

143 HUAWEI-WLAN-AP-MIB

[143.1 功能简介](#)

[143.2 表间关系](#)

[143.3 单节点详细描述](#)

[143.4 MIBTable详细描述](#)

[143.5 告警节点详细描述](#)

[143.6 不支持节点](#)

143.1 功能简介

设备管理主要是对AP设备的特性、功能参数的管理。


在胖模式的组网拓扑结构中，每次只能对单个AP设备进行管理，如果部署了多个AP设备，需要逐个地对AP设备进行管理，管理起来相当不方便。为了方便、统一的对AP设备进行管理，采用了瘦模式的组网拓扑结构，通过AC设备对一定区域的AP设备进行集中式的管理，这样大大提高了设备管理的效率，降低了管理成本。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiUtility(6).hwWlan(139).hwWlanAp(13)。


143.2 表间关系

图 143-1 hwWlanApTable、hwWlanApWiredPortTable、hwWlanApWiredPortStatTable、hwWlanApWiredPortLldpTable 和 hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrTable 的表间关系

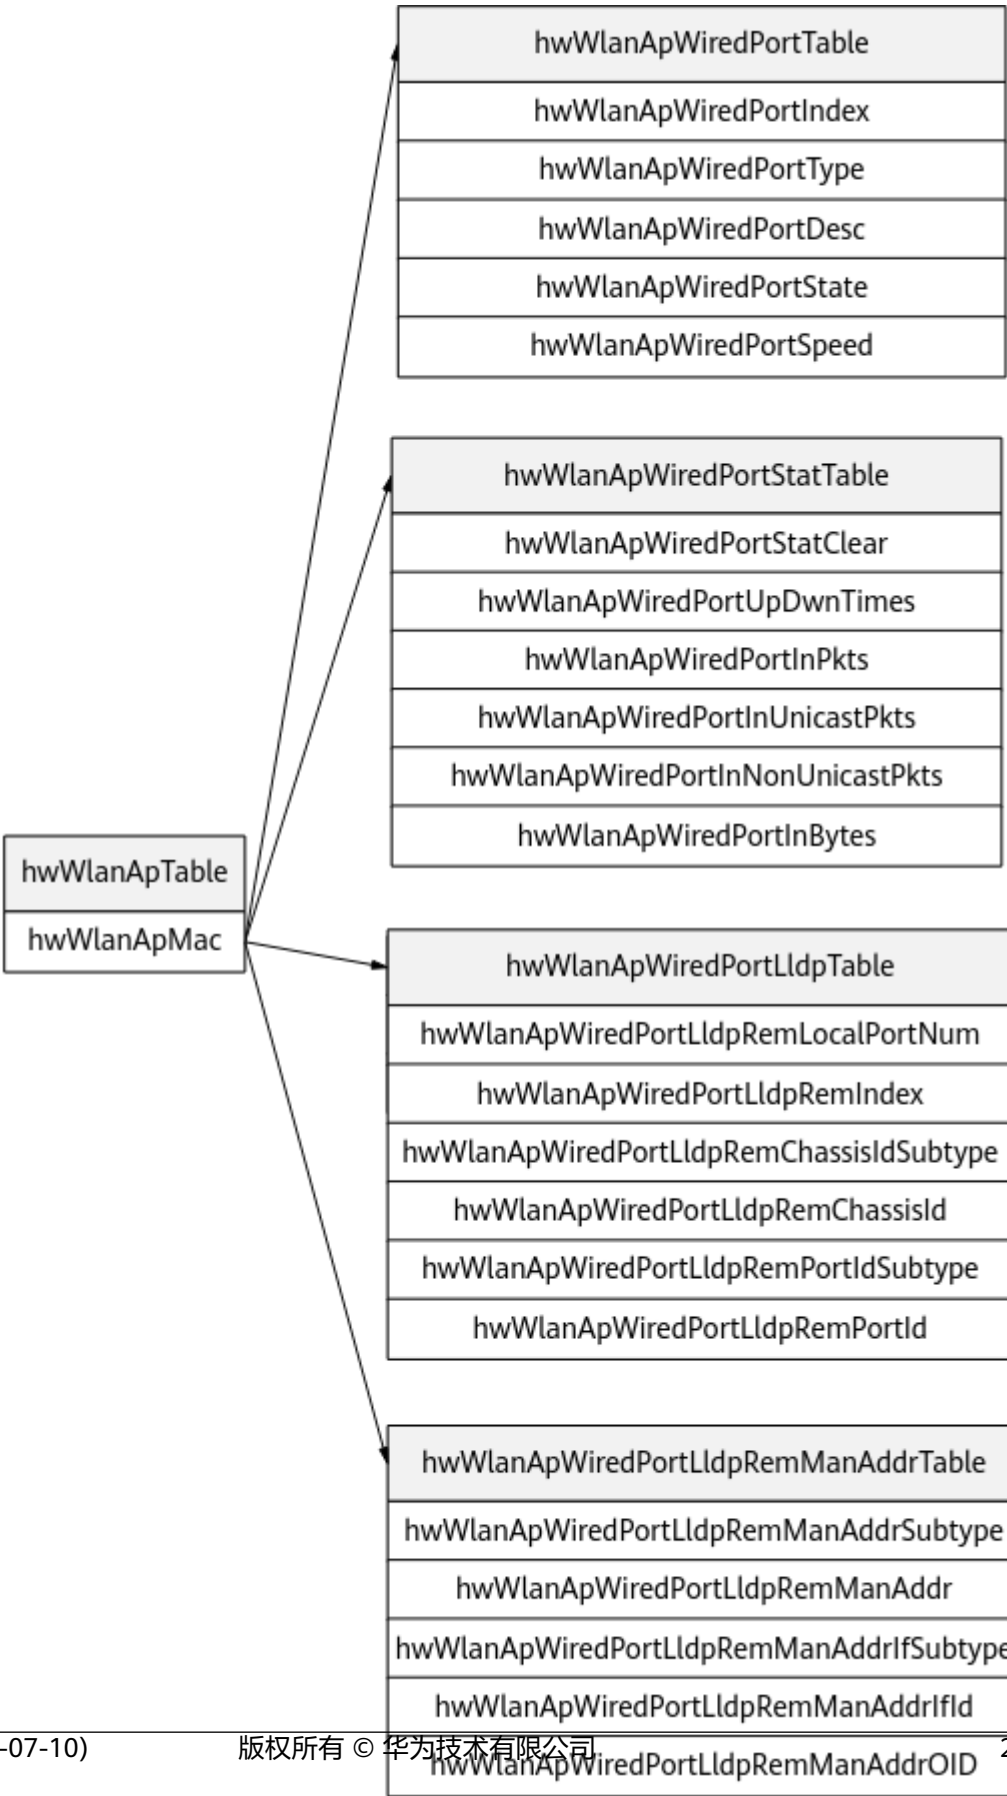


hwWlanApTable的hwWlanApMac同时作为hwWlanApWiredPortTable、hwWlanApWiredPortStatTable、hwWlanApWiredPortLldpTable和hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrTable的索引。

图 143-2 hwWlanApWiredPortTable 和 hwWlanApWiredPortStatTable 的表间关系

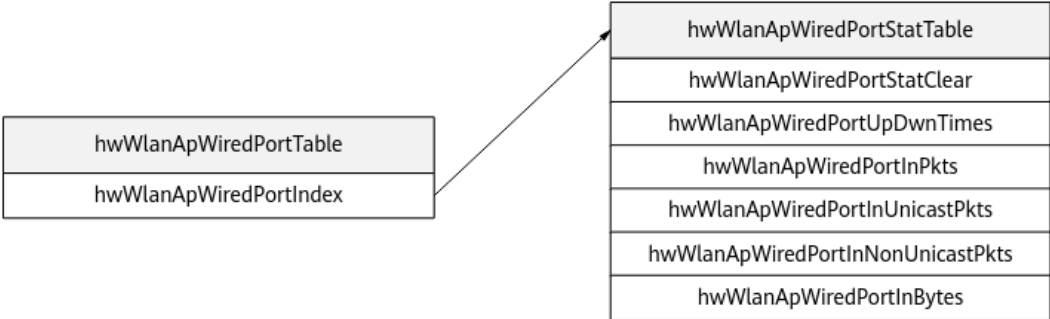

hwWlanApWiredPortTable的hwWlanApWiredPortIndex是表hwWlanApWiredPortStatTable的索引。

图 143-3 hwWlanApWiredPortLldpTable 和 hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrTable 的表间关系

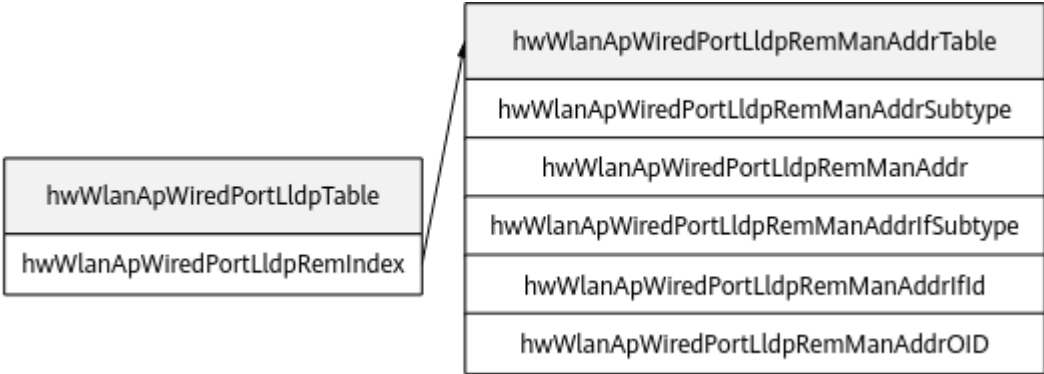

hwWlanApWiredPortLldpTable的hwWlanApWiredPortLldpRemIndex是hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrTable的索引。

143.3 单节点详细描述

143.3.1 hwWlanApPingApMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.1.1	hwWlanApPingApMac	MacAddresses	read-write	指定Ping操作发起方AP的MAC地址。 MAC地址必须是以#开头的六组十六进制数字，以空格分隔，例如：# 0x00 0xE0 0xFC 0x00 0xD1 0x30。 hwWlanApPingApMac和hwWlanApPingAddresses必须同时配置。	与MIB文件定义一致。

143.3.2 hwWlanApPingAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.1.2	hwWlanApPingAddresses	OCTET STRING	read-write	指定Ping操作的目标IP地址或域名。 hwWlanApPingApMac和hwWlanApPingAddresses必须同时配置。	与MIB文件定义一致。

143.3.3 hwWlanApPingCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.3	hwWlanAp PingCount	Integer32(1-10)	read-write	发送ICMP ECHO- REQUEST 报文次数。 缺省值：4	与MIB文件 定义一致。

143.3.4 hwWlanApPingPacketSize 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.4	hwWlanAp PingPacket Size	Integer32(20-8100)	read-write	ECHO- REQUEST 报文长度 (不包括IP 和ICMP报 文头)。 单位：字节 缺省值：56	与MIB文件 定义一致。

143.3.5 hwWlanApPingWaitTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.5	hwWlanAp PingWaitTi me	Integer32(1-5000)	read-write	设置发送下 一个ICMP 请求报文的 等待时间。 单位：毫秒 缺省值： 2000	与MIB文件 定义一致。

143.3.6 hwWlanApPingTimeOut 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.6	hwWlanAp PingTimeOut	Integer32(500-5000)	read-write	发送完 ECHO- REQUEST 后，等待 ECHO- RESPONSE 的超时时间。 单位：毫秒 缺省值： 2000	与MIB文件 定义一致。

143.3.7 hwWlanApPingResultSuccessCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.7	hwWlanAp PingResult SuccessCount	Integer32	read-only	AP ping执行结果，成功次数。只保留最后一次AP ping操作的结果。	与MIB文件 定义一致。

143.3.8 hwWlanApPingResultFailureCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.8	hwWlanAp PingResult FailureCount	Integer32	read-only	AP ping执行结果，失败次数。只保留最后一次AP ping操作的结果。	与MIB文件 定义一致。

143.3.9 hwWlanApPingResultAveResponseTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.9	hwWlanAp PingResult AveResponseTime	Integer32	read-only	AP ping执行结果，平均响应时间。只保留最后一次AP ping操作的结果。 单位：毫秒	与MIB文件定义一致。

143.3.10 hwWlanApPingResultMinResponseTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.10	hwWlanAp PingResult MinResponseTime	Integer32	read-only	AP ping执行结果，最短响应时间。只保留最后一次AP ping操作的结果。 单位：毫秒	与MIB文件定义一致。

143.3.11 hwWlanApPingResultMaxResponseTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.1.11	hwWlanAp PingResult MaxResponseTime	Integer32	read-only	AP ping执行结果，最长响应时间。只保留最后一次AP ping操作的结果。 单位：毫秒	与MIB文件定义一致。

143.3.12 hwWlanApPingResultFlag 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.1.12	hwWlanApPingResultFlag	Integer{false(1),true(2)}	read-only	AP ping的返回结果。ping的过程中执行该节点返回false，ping状态完成后返回true。	与MIB文件定义一致。

143.3.13 hwApPowerWorkMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.59	hwApPowerWorkMode	OCTET STRING[0..10]	accessible-for-notify	AP实际的供电模式。	与MIB文件定义一致。

143.3.14 hwApExpectPowerWorkMode 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.60	hwApExpectPowerWorkMode	OCTET STRING[0..10]	accessible-for-notify	AP期望的供电模式。	与MIB文件定义一致。

143.3.15 hwWlanApTemperatureType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.73	hwWlanApTemperatureType	OCTET STRING	read-only	温度类型。 • Device：单板温度 • environment：环境温度 • CPU：CPU温度 • NP：NP温度	与MIB文件定义一致。

143.3.16 hwAlertReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.77	hwAlertReason	OCTET STRING(SIZE (0..256))	accessible-for-notify	产生告警的原因。	与MIB文件定义一致。

143.3.17 hwRemainTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.78	hwRemainTime	OCTET STRING(SIZE (0..256))	accessible-for-notify	距离AP业务中断的剩余天数。	与MIB文件定义一致。

143.3.18 hwCurEmdiSessionRate 详细描述

说明

以下款型不支持该MIB：

- AirEngine系列中心AP
- AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD
- AirEngine x762

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.1.2.82	hwCurEmdiSessionRate	OCTET STRING	read-only	当前EMDI会话使用率。	与MIB文件定义一致。

143.3.19 hwUpperEmdiSessionThreshold 详细描述

说明

以下款型不支持该MIB：

- AirEngine系列中心AP
- AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD
- AirEngine x762

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.1.2.83	hwUpperEmdiSessionThreshold	OCTET STRING	read-only	EMDI会话使用率高的告警上限。	与MIB文件定义一致。

143.3.20 hwLowerEmdiSessionThreshold 详细描述

说明

以下款型不支持该MIB：

- AirEngine系列中心AP
- AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD
- AirEngine x762

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.1.2.84	hwLowerEmdiSessionThreshold	OCTET STRING	read-only	EMDI会话使用率高的告警下限。	与MIB文件定义一致。

143.3.21 hwCurSipfpmFlowRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.85	hwCurSipfpmFlowRate	OCTET STRING	read-only	当前S-IPFPM流使用率。	与MIB文件定义一致。

143.3.22 hwUpperSipfpmFlowThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.86	hwUpperSipfpmFlowThreshold	OCTET STRING	read-only	S-IPFPM流使用率告警上限。	与MIB文件定义一致。

143.3.23 hwLowerSipfpmFlowThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.87	hwLowerSipfpmFlowThreshold	OCTET STRING	read-only	S-IPFPM流使用率告警下限。	与MIB文件定义一致。

143.3.24 hwApLicenseType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.88	hwApLicenseType	OCTET STRING(SIZE (0..256))	accessible-for-notify	云AC当前支持的AP License类型。	与MIB文件定义一致。

143.3.25 hwCurSACSessionRate

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.89	hwCurSACSessionRate	Integer32	accessible-for-notify	当前SAC会话使用率。	与MIB文件定义一致。

143.3.26 hwUpperSACSessionThreshold

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.90	hwUpperSACSessionThreshold	Integer32	accessible-for-notify	SAC会话使用率告警上限。	与MIB文件定义一致。

143.3.27 hwLowerSACSessionThreshold

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.91	hwLowerSACSessionThreshold	Integer32	accessible-for-notify	SAC会话使用率告警下限。	与MIB文件定义一致。

143.3.28 hwWlanApPKICertStartTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.92	hwWlanApPKICertStartTime	DateAndTime	accessible-for-notify	CA或本地证书有效期开始时间。	与MIB文件定义一致。

143.3.29 hwWlanApPKICertFinishTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.93	hwWlanApPKICertFinishTime	DateAndTime	accessible-for-notify	CA或本地证书有效期结束时间。	与MIB文件定义一致。

143.3.30 hwWlanApPKICertIssuer 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.94	hwWlanApPKICertIssuer	OCTET STRING (SIZE (1..1023))	accessible-for-notify	CA或本地证书的颁发者。	与MIB文件定义一致。

143.3.31 hwWlanApPKICertSubject 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.95	hwWlanApPKICertSubject	OCTET STRING (SIZE (1..1023))	accessible-for-notify	CA或本地证书的使用者。	与MIB文件定义一致。

143.3.32 hwWlanApWiredPortSupportedMaxRate 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.2.96	hwWlanApWiredPortSupportedMaxRate	Integer32	read-only	AP有线侧端口支持的最大速率，单位为Mbps。	与MIB文件定义一致。

143.4 MIBTable 详细描述

143.4.1 hwWlanApTypeTable 详细描述

AP类型表，用于查询AP类型相关的属性以及通过AP类型重启AP。

该表的索引是hwWlanApType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.1	hwWlanAp Type	OCTET STRING	read-create	AP类型名称，表索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.2	hwWlanAp TypeDesc	OCTET STRING	read-only	AP类型描述信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.3	hwWlanAp TypeWired PortNum	Integer32	read-only	AP类型的有线侧端口个数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.4	hwWlanAp TypeRadio Num	Integer32	read-only	AP类型的射频数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.5	hwWlanAp TypeMaxStaNum	Integer32	read-only	AP类型的最大接入用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.6	hwWlanAp TypeReset	Integer32	read-write	以AP类型为 单位重启 AP。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.7	hwWlanAp TypeExternalAntenna	INTEGER{notSupport(1),support(2)}	read-only	该类型AP是否支持外置天线。 1: 不支持 2: 支持	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.8	hwWlanAp TypeID	Integer32(0..)	read-write	AP类型ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.9	hwWlanAp TypeOperate	INTEGER{add(1),delete(2)}	read-write	AP类型的操作。 1: 新增 2: 删除	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.1.1.10	hwWlanAp TypeConfigurationMethod	OCTET STRING (1..31)	read-only	AP类型配置方法。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.1.1.11	hwWlanApTypeAutoCreateMethod	INTEGER{create-by-id(1),create-by-type(2),create-all(3)}	read-write	AP类型自动生成方式。 1：类型索引。 2：AP类型 3：所有	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

hwWlanApTypeOperate与hwWlanApTypeID需要同时配置。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.2 hwWlanApTypeRadioTable 详细描述

AP类型射频表，用于查询AP类型的射频相关属性。

该表的索引是hwWlanApType和hwWlanApTypeRadioIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.2.1.1	hwWlanApTypeRadioIndex	Integer32	not-accessible	AP类型的射频索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.2.1.2	hwWlanApTypeRadioType	INTEGER{wlan80211a(1),wlan80211b(2),wlan80211g(3),wlan80211bg(4),wlan80211an(5),wlan80211bgn(6),wlan80211abgn(7),wlan80211ac(8),wlan80211anac(9),wlan80211bgnax(10),wlan80211anacax(11),wlan80211ax(12),wlan80211bgnaxbe(13),wlan80211anacaxbe(14)}	read-only	AP类型的射频类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.2.1.3	hwWlanRadioMaxSpatialStreamsNum	Unsigned32	read-only	AP射频最大空间流数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.2.1.4	hwWlanApTypeRadioAntennaGain	Integer32	read-only	天线增益更改为根据射频ID设置。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.2.1.5	hwWlanApTypeRadioMaxVAPNum	Unsigned32	read-only	每个射频最多支持的VAP个数	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.3 hwWlanApTypeWiredPortTable 详细描述

AP类型有线口表，该表主要用于查询AP类型中的有线口相关属性。

该表的索引是hwWlanApType和hwWlanApTypeWiredPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.3.1.1	hwWlanApTypeWiredPortIndex	Integer32	not-accessible	AP有线侧端口索引。 编号规则： port-index = port-type*100+port-number。 如面板AP GE0在mib中的索引 2*100+0=200，eth0在mib中的索引为 1*100+0=100，eth1在mib中的索引为 1*100+1=101。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.3.1.2	hwWlanApTypeWiredPortType	INTEGER{fe(1),ge(2),gpon(3),epon(4),adsl2plus(5),ethTrunk(6),multige(7),xgfe(8)}	read-only	AP有线侧端口类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.3.1.3	hwWlanAp TypeWired PortName	OCTET STRING	read-only	AP类型的有线侧端口名，如 ethernet 0、ethernet 1、gigabit-ethernet 0、eth-trunk 0。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.4 hwWlanApTypeUndefinedTable 详细描述

未定义AP类型表，用于操作AP上报的未定义AP类型记录。

该表的索引是hwWlanApTypeUndefined。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.4.1.1	hwWlanAp TypeUnde fined	OCTET STRING (1..31)	read-only	未定义的AP类型名字。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.4.1.2	hwWlanAp TypeIDUnd efined	Integer32 (0..)	read-only	未定义的AP类型编号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.2.4.1.3	hwWlanAp TypeUnde finedReport ApMac	MacAddres s	read-only	未定义AP类型上报AP MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.4.1.4	hwWlanApTypeUndefinedReportTime	OCTET STRING	read-only	未定义AP类型上报时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.4.1.5	hwWlanApTypeUndefinedOperate	INTEGER{ delete(1) }	read-write	对未定义AP类型记录的操作。1表示删除该记录。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.5 hwWlanApTypeAttributesAbnormalCheckTable 详细描述

上报类型属性校验异常表，用于查看AP上报的属性异常的记录。

该表的索引是hwWlanApTypeAttributesAbnormalCheck。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.5.1.1	hwWlanApTypeAttributesAbnormalCheck	OCTET STRING (1..31)	read-only	上报类型属性校验异常的AP类型名字。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.5.1.2	hwWlanApTypeIDAttributesAbnormalCheck	Integer32 (0..)	read-only	上报类型属性校验异常的AP类型编号。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.5.1.3	hwWlanApTypeAttributesAbnormalCheckResult	INTEGER{risk(1),fail(2)}	read-only	AP上报类型属性校验异常结果。 1: 风险 2: 失败	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.2.5.1.4	hwWlanApTypeAttributesAbnormalCheckReason	INTEGER{rangeconflict(1),lostattributes(2)}	read-only	AP上报类型属性校验异常原因。 1: 范围冲突 2: 参数缺失	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.6 hwWlanUnauthedApRecordTable 详细描述

非法AP记录表，用于记录MAC或SN不在白名单，被AC发现后没有被及时确认的AP。

该表的索引是hwWlanUnauthedApRecordIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.1	hwWlanUnauthedApRecordIndex	Integer32	not-accessible	非法AP记录索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.2	hwWlanUnauthedApType	OCTET STRING	read-only	非法AP类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.3	hwWlanUnauthedApMacAddresses	MacAddresses	read-only	非法AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.4	hwWlanUnauthedApSn	OCTET STRING	read-only	非法AP的SN。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.5	hwWlanUnauthedApIpAddress	IpAddress	read-only	非法AP的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.6	hwWlanUnauthedApRecordTime	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	非法AP的记录时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.2.1.7	hwWlanUnauthedApIpv6Address	OCTET STRING[0,255]	read-only	非法AP的IPv6地址。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.7 hwWlanApTable 详细描述

AP表，用于对AP进行增加、删除、修改、复位、确认、恢复出厂设置和查询操作。
该表的索引是hwWlanApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.1	hwWlanApMac	MacAddress	accessible-for-notify	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.2	hwWlanApSn	OCTET STRING	read-write	AP的SN序列号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.3	hwWlanApTypeInfo	OCTET STRING	read-only	AP类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.4	hwWlanApName	OCTET STRING	read-write	AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.5	hwWlanApGroup	OCTET STRING	read-write	AP所属的Group信息。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.6	hwWlanApRunState	INTEGER{idle(1),autofind(2),typeNotMatch(3),fault(4),config(5),configFailed(6),download(7),normal(8),committing(9),commitFailed(10),standby(11),verMismatch(12),nameConflicted(13),invalid(14),countryCodeMismatch(15)}	read-only	AP状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.7	hwWlanApSoftwareVersion	OCTET STRING	read-only	AP软件版本。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.8	hwWlanApHardwareVersion	OCTET STRING	read-only	AP硬件版本。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.9	hwWlanApCpuType	OCTET STRING	read-only	CPU型号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.10	hwWlanApCpufrequency	Integer32	read-only	CPU频率。 单位：MHz	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.11	hwWlanApMemoryType	OCTET STRING	read-only	内存型号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.12	hwWlanApDomain	OCTET STRING	read-only	AP区域。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.13	hwWlanApIpAddress	IpAddress	read-only	AP的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.14	hwWlanApIpNetMask	IpAddress	read-only	AP的IP掩码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.15	hwWlanApGatewayIp	IpAddress	read-only	AP的网关IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.16	hwWlanApMemorySize	Integer32	read-only	AP的内存容量。 单位：MB	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.17	hwWlanApFlashSize	Integer32	read-only	AP的FLASH容量。 单位：MB	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.18	hwWlanApRunTime	Unsigned32	read-only	AP运行时间。 单位：tick	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.19	hwWlanApAdminOper	INTEGER{reset(1),confirm(2),manufacturerConfig(3)}	read-create	AP管理状态。	只支持write，不支持read。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.20	hwWlanApDNS	IpAddress	read-only	AP DNS。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.21	hwWlanApOnlineTime	Unsigned32	read-only	AP上线时长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.22	hwWlanApSysSoftwareDesc	OCTET STRING	read-only	AP设备系统软件描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.23	hwWlanApSysHardwareDesc	OCTET STRING	read-only	AP设备系统硬件描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.24	hwWlanApSysManufacturer	OCTET STRING	read-only	AP制造厂商。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.25	hwWlanApSysSoftwareName	OCTET STRING	read-only	AP软件名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.26	hwWlanApSysSoftwareVendor	OCTET STRING	read-only	AP软件厂商。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.27	hwWlanApBomCode	OCTET STRING	read-only	部件编码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.33	hwWlanApBootCountTotal	Integer32	read-only	查看AP重启总次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.34	hwWlanApBootCountPowerOff	Integer32	read-only	查看AP断电重启次数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.35	hwWlanApBootCountClear	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	清除AP重启次数。行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	只支持write。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.36	hwWlanApElectronicLabel	OCTET STRING(0-3073)	read-only	AP电子标签。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.37	hwWlanApWiredPortNum	Integer32	read-only	有线接口总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.39	hwWlanApWiredPortMac	MacAddress	read-only	有线接口MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.40	hwWlanApMemoryUseRate	Integer32	read-only	内存占用率。 单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.41	hwWlanApCpuUseRate	Integer32	read-only	CPU占用率。 单位：%	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.43	hwWlanApTemperature	Integer32	read-only	AP单板的温度。单位：℃	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.44	hwWlanApOnlineUserNum	Integer32	read-only	在线用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.45	hwWlanApDualBandAssociated5gStaN um	Unsigned32	read-only	双频终端中接入5G终端数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.46	hwWlanApDualBandStaN um	Unsigned32	read-only	接入终端中支持双频的终端数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.47	hwWlanApStaOnlineFailRatio	Unsigned32	read-only	AP的用户上线失败率。单位：%	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.48	hwWlanApStaOfflineRatio	Unsigned32	read-only	AP的用户掉线率。单位：%	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.49	hwWlanApStickyClientRatio	Unsigned32	read-only	粘性用户的比例。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.54	hwWlanApUpPortSpeed	Integer32	read-only	上行端口实时速率。 单位： Mbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.55	hwWlanAPUpPortPER	Integer32	read-only	上行端口误包率。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.56	hwWlanEthportUpRate	Integer32	read-only	以太网接口上行速率。 单位： kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.57	hwWlanEthportDownRate	Integer32	read-only	以太网接口下行速率。 单位： kbps	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.58	hwWlanApAirportUpTraffic	OCTET STRING	read-only	无线上行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.59	hwWlanApAirportDwTraffic	OCTET STRING	read-only	无线下行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.60	hwWlanApEthportDwTraffic	OCTET STRING	read-only	有线下行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.61	hwWlanApEthportUpTraffic	OCTET STRING	read-only	有线上行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.62	hwWlanApUpPortRecvPackets	Counter 64	read-only	上行端口接收总的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.63	hwWlanApUpPortSendPackets	Counter 64	read-only	上行端口发送总的帧数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.64	hwWlanApRowstatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.65	hwWlanApUpPortRecvBytes	Counter64	read-only	上行端口接收总的字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.66	hwWlanApUpPortSendBytes	Counter64	read-only	上行端口发送总的字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.67	hwWlanApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.68	hwWlanCentralApId	INTEGER	read-only	中心AP ID。 仅RU支持该节点。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.69	hwWlanCentralApMac	MacAddress	read-only	中心AP的MAC地址。 仅RU支持该节点。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.70	hwWlanCentralApName	OCTET STRING	read-only	中心 AP 的名称。 仅 RU 支持该节点。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.71	hwWlanApSDCardSize	Integer32	read-only	AP 的 SD 容量。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.72	hwWlanAPLongitude	OCTET STRING	read-only	AP 经度。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.73	hwWlanAPLatitude	OCTET STRING	read-only	AP 纬度。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.74	hwWlanApTotalOnlineTime	Unsigned32	read-only	AP 总的在线时长。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.75	hwWlanApDiscoverTime	Unsigned32	read-only	从 AP 第一次上线到当前的时间。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.76	hwWlanAPPoeWorkmode	INTEGER{af(1), at(2), bt(3), invalid(4), bt60(5), bt90(6)}	read-only	AP POE 的工作模式。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.77	hwWlanAPPoeExpectedWorkmode	INTEGER{af(1), at(2), bt(3), invalid(4), bt60(5), bt90(6)}	read-only	AP POE 的期望工作模式。	与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.78	hwWlan APStaOnlineFailStatistics	OCTET STRING(0-1500)	read-only	AP上用户上线失败原因统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.79	hwWlan APStaOfflineStatistics	OCTET STRING(0-1500)	read-only	AP上用户下线原因统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.80	hwWlan APPowerSupplyState	INTEGER{full(1),disabled(2),limited(3),invalid(4)}	read-only	AP供电状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.81	hwWlan ApDataLinkState	INTEGER{down(1),run(2),noneed(3)}	read-only	链路状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.82	hwWlan ApEnvironmentTemperature	Integer32	read-only	AP环境温度。 单位：℃ 该数据依赖AP上报，部分AP不支持上报，则显示为255。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.83	hwWlanApCpuTemperature	Integer32	read-only	AP的CPU温度。 单位：℃ 该数据依赖AP上报，部分AP不支持上报，则显示为255。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.84	hwWlanApNpTemperature	Integer32	read-only	AP的NP温度。 单位：℃ 该数据依赖AP上报，部分AP不支持上报，则显示为255。	与MIB文件定义一致。

创建约束

离线导入AP时，至少需要绑定设置hwWlanApRowstatus节点，hwWlanApName与hwWlanApGroup节点二选一或者全选，hwWlanApSn节点可选。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表在读取时必须要有AP存在。

143.4.8 hwWlanApWiredPortTable 详细描述

AP有线侧端口表，用于对AP有线侧端口的属性进行查询。

该表的索引是hwWlanApMac和hwWlanApWiredPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.1	hwWlanApWiredPortIndex	Integer32	not-accessible	AP有线侧端口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.2	hwWlanApWiredPortType	INTEGER{fe(1),ge(2),gpon(3),epon(4),adsl2plus(5),trunk(6),multige(7),xge(8)}	read-only	AP有线侧端口类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.3	hwWlanApWiredPortDesc	OCTET STRING	read-only	AP有线侧端口描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.4	hwWlanApWiredPortState	INTEGER{down(1),up(2),unknown(-1)}	read-only	AP有线侧端口状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.5	hwWlanApWiredPortSpeed	Integer32	read-only	AP有线侧端口速率，单位为Mbps。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.6	hwWlanApMultiWiredPortDuplex	INTEGER{half(1),full(2),unknown(-1)}	read-only	有线接口双工状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.7	hwWlanApMultiWiredPortNegotiation	INTEGER{auto(1),forced(2),unknown(-1)}	read-only	有线接口自协商模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.8	hwWlanApMultiWiredPortMode	INTEGER{root(1),endpoint(2),middle(3),null(256)}	read-only	AP接口工作模式。 缺省值：无效值	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.9	hwWlanApWiredPortApId	Unsigned32	read-only	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.10	hwWlanApWiredPortApName	OCTET STRING	read-only	AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.11	hwWlanApWiredPortTrunkID	Unsigned32	read-only	Eth-Trunk接口ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.4.1.12	hwWlanApWiredPortTrunkActiveFlag	INTEGER{disable(1),enable(2),invalid(3)}	read-only	Eth-Trunk接口生效标识。 • 1: Eth-Trunk接口不生效，需重启才能生效 • 2: Eth-Trunk接口生效 • 3: 无效值，表示接口不支持加入Eth-Trunk	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.9 hwWlanApWiredPortStatTable 详细描述

该表用于查询或清除AP有线口相关统计数据。

该表的索引是hwWlanApMac和hwWlanApWiredPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.1	hwWlanApWiredPortStatClear	Integer32	read-write	清除接口统计。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.3	hwWlanApWiredPortInPkts	Counter64	read-only	有线侧接收总的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.6	hwWlanApWiredPortInBytes	Counter64	read-only	有线侧接收字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.7	hwWlanApWiredPortInErrorPkts	Counter64	read-only	有线侧接收错误的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.8	hwWlanApWiredPortInDiscardPkts	Counter64	read-only	有线侧接收丢弃帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.9	hwWlanApWiredPortOutPkts	Counter64	read-only	有线侧发送总的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.12	hwWlanApWiredPortOutBytes	Counter64	read-only	有线侧发送字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.13	hwWlanApWiredPortOutErrorsPkts	Counter64	read-only	有线侧发送错误包数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.14	hwWlanApWiredPortOutDiscardPkts	Counter64	read-only	有线侧发送丢弃包数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.10 hwWlanApWiredPortLldpTable 详细描述

该表是AP的LLDP邻居信息表，用于查询指定AP的LLDP邻居信息。只支持查询操作，不支持增加、修改、删除等操作。

该表的索引是hwWlanApWiredPortLldpRemLocalPortNum、hwWlanApWiredPortLldpRemIndex和hwWlanApMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.6.1.1	hwWlanApWiredPortLldpRemLocalPortNum	Integer32	not-accessible	AP有线口远端邻居本地端口号数目。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.6.1.2	hwWlanApWiredPortLldpRemIndex	Integer32	not-accessible	AP有线口远端邻居端口号索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.6.1.3	hwWlanApWiredPortLldpRemChassisIdSubtype	Integer32	read-only	AP有线口远端邻居设备子类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.6.1.4	hwWlanApWiredPortLldpRemChassisId	OCTET STRING	read-only	AP有线口远端邻居设备子类型ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.6.1.5	hwWlanApWiredPortLldpRemPortIdSubtype	Integer32	read-only	AP有线口远端邻居端口子类型。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.6	hwWlanAp WiredPortL dpRemPor tId	OCTET STRING	read-only	AP有线口远 端邻居端口 ID。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.7	hwWlanAp WiredPortL dpRemPor tDesc	OCTET STRING	read-only	AP有线口远 端邻居端口 描述。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.8	hwWlanAp WiredPortL dpRemSys Name	OCTET STRING	read-only	AP有线口远 端邻居系统 名称。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.9	hwWlanAp WiredPortL dpRemSys Desc	OCTET STRING	read-only	AP有线口远 端邻居系统 描述。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.10	hwWlanAp WiredPortL dpRemSys CapSupport ed	Integer32	read-only	AP有线口远 端邻居系统 能力支持状 态。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.11	hwWlanAp WiredPortL dpRemSys CapEnable d	Integer32	read-only	AP有线口远 端邻居系统 能力使能开 关。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.12	hwWlanAp WiredPortL dpRemLoc alApId	Integer32	read-only	AP ID。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.13	hwWlanAp WiredPortL dpRemSpe ed	INTEGER{u nknown(1), speed10(2) ,speed100(3),speed10 00(4),spee d2500(5),s peed5000(6),speed10 000(7),spe ed40000(8)}	read-only	AP有线接口 远端邻居接 口的速度。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.6.1.14	hwWlanAp WiredPortL ldpRemDu plex	INTEGER{u nknown(1), half(2),ful l(3)}	read-only	AP有线接口 远端邻居接 口的双工状 态。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.11 hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrTable 详细描述

该表是AP的LLDP邻居信息管理地址表，用于查询指定AP的LLDP邻居管理地址信息。只支持查询操作，不支持增加、修改、删除等操作。

该表的索引是hwWlanApWiredPortLldpRemManAddrSubtype、hwWlanApMac、hwWlanApWiredPortLldpRemLocalPortNum、hwWlanApWiredPortLldpRemIndex和hwWlanApWiredPortLldpRemManAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.7.1.1	hwWlanAp WiredPortL ldpRemMa nAddrSubt ype	Integer32	not- accessible	有线口远端 管理地址子 类型。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.7.1.2	hwWlanAp WiredPortL ldpRemMa nAddr	OCTET STRING	not- accessible	有线口远端 管理地址。	与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.7.1.3	hwWlanApWiredPortLdpRemManAddrIfSubtype	Integer32	read-only	有线口远端管理地址接口子类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.7.1.4	hwWlanApWiredPortLdpRemManAddrIfId	Integer32	read-only	有线口远端管理地址接口ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.7.1.5	hwWlanApWiredPortLdpRemManAddrOID	OCTET STRING	read-only	有线口远端管理地址OID。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.12 hwWlanApOnlineFailTable 详细描述

该表用于查询或清除AP上线失败记录，包括AP上线失败时间，上线失败原因。

该表的索引是hwWlanApOnlineFailMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.8.1.1	hwWlanApOnlineFailMac	MacAddresses	not-accessible	上线失败的AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.8.1.2	hwWlanApOnlineFailTime	OCTET STRING	read-only	AP最近一次上线失败时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.8.1.3	hwWlanApOnlineFailReason	OCTET STRING	read-only	AP最近一次上线失败原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.8.1.4	hwWlanApOnlineFailRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-write	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.8.1.5	hwWlanApOnlineFailInfo	OCTET STRING	read-only	AP最近三次上线失败的信息，包括时间和失败的原因。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.13 hwWlanApOfflineTable 详细描述

该表用于查询或清除AP下线记录，包括AP下线时间，AP下线原因。

该表的索引是hwWlanApOfflineMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.9.1.1	hwWlanApOfflineMac	MacAddresses	not-accessible	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.9.1.2	hwWlanApOfflineTime	OCTET STRING	read-only	AP下线时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.9.1.3	hwWlanApOfflineReason	OCTET STRING	read-only	AP下线原因。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.9.1.4	hwWlanApOfflineRowStatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.9.1.5	hwWlanApOfflineInfo	OCTET STRING	read-only	AP最近三次下线的信息，包括下线的时间和下线的原因。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.14 hwWlanIDIndexedApTable 详细描述

AP表，用于对AP进行增加、删除、修改、复位、确认、恢复出厂设置和查询操作。

该表的索引是hwWlanIDIndexedApId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.1	hwWlanIndexedApId	Unsigned32	not-accessible	AP ID。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.2	hwWlanIndexedApMac	MacAddresses	accessible-for-notify	AP的MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.3	hwWlanIndexedApSn	OCTET STRING	read-only	AP的SN序列号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4	hwWlanIndexedApTypeInfo	OCTET STRING	read-only	AP类型。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.5	hwWlanIndexedApName	OCTET STRING	read-write	AP名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.6	hwWlanIndexedApGroup	OCTET STRING	read-write	AP所属的Group信息。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.7	hwWlanIndexedApRunState	INTEGER{idle(1),autofind(2),typeNotMatch(3),fault(4),config(5),configFailed(6),download(7),normal(8),committing(9),commitFailed(10),standby(11),verMismatch(12),nameConflicted(13),invalid(14),countryCodeMismatch(15)}	read-only	AP状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.8	hwWlanIndexedApSoftwareVersion	OCTET STRING	read-only	AP软件版本。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.9	hwWlanIndexedApHardwareVersion	OCTET STRING	read-only	AP硬件版本。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.10	hwWlanIndexedApCpuType	OCTET STRING	read-only	CPU型号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.11	hwWlanIndexedApCpufrequency	Integer32	read-only	CPU频率。 单位：MHz	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.12	hwWlanIndexedApMemoryType	OCTET STRING	read-only	内存型号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.13	hwWlanIndexedApDomain	OCTET STRING	read-only	AP区域。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.14	hwWlanIndexedApIpAddress	IpAddress	read-only	AP的IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.15	hwWlanIndexedApIpNetMask	IpAddress	read-only	AP的IP掩码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.16	hwWlanIndexedApGatewayIp	IpAddress	read-only	AP的网关IP地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.17	hwWlanIndexedApMemorySize	Integer32	read-only	AP的内存容量。 单位：MB	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.18	hwWlanIndexedApFlashSize	Integer32	read-only	AP的FLASH容量。 单位：MB	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.19	hwWlanIndexedApRunTime	Unsigned32	read-only	AP运行时间。 单位：tick	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.20	hwWlanIndexedApAdminOperator	INTEGER{reset(1),confirm(2),manufacturerConfig(3)}	read-create	AP管理状态。	只支持write，不支持read。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.21	hwWlanIndexedApDNS	IpAddress	read-only	AP DNS。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.22	hwWlanIndexedApOnlineTime	Unsigned32	read-only	AP上线时长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.23	hwWlanIndexedApSysSoftwareDesc	OCTET STRING	read-only	AP设备系统软件描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.24	hwWlanIndexedApSysHardwareDesc	OCTET STRING	read-only	AP设备系统硬件描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.25	hwWlanIndexedApSysManufacture	OCTET STRING	read-only	AP制造厂商。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.26	hwWlanIndexedApSysSoftwareName	OCTET STRING	read-only	AP软件名称。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.27	hwWlanIndexedApSysSoftwareVendor	OCTET STRING	read-only	AP软件厂商。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.28	hwWlanIndexedApBomCode	OCTET STRING	read-only	部件编码。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.34	hwWlanIndexedApBootCountTotal	Integer32	read-only	查看AP重启总次数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.35	hwWlanIndexedApBootCountPowerOff	Integer32	read-only	查看AP断电重启次数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.36	hwWlanIndexedApBootCountClear	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	清除AP重启次数。 行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	只支持write。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.37	hwWlanIndexedApElectronicLabel	OCTET STRING(0-3073)	read-only	AP电子标签。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.38	hwWlanIndexedApWiredPortNum	Integer32	read-only	有线接口总数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.40	hwWlanIndexedApWiredPortMac	MacAddresses	read-only	有线接口MAC地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.41	hwWlanIndexedApMemoryUseRate	Integer32	read-only	内存占用率。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.42	hwWlanIndexedApCpuUseRate	Integer32	read-only	CPU占用率。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.44	hwWlanIndexedApTemperature	Integer32	read-only	AP单板的温度。 单位： ℃	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4.5	hwWlanIndexedApOnlineUserNum	Integer32	read-only	在线用户数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4.6	hwWlanIndexedApDualBandAssoc5gStaNum	Unsigned32	read-only	双频终端中接入5G终端数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4.7	hwWlanIndexedApDualBandStaNum	Unsigned32	read-only	接入终端中支持双频的终端数量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4.8	hwWlanIndexedApStaOnlineFailRatio	Unsigned32	read-only	AP的用户上线失败率。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.4.9	hwWlanIndexedApStaOfflineRatio	Unsigned32	read-only	AP的用户掉线率。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.5.0	hwWlanIndexedApStickyClientRatio	Unsigned32	read-only	粘性用户的比例。 单位： %	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.5.5	hwWlanIndexedApUpPortSpeed	Integer32	read-only	上行端口实时速率。 单位： Mbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.5.6	hwWlanIndexedAPUpPortPER	Integer32	read-only	上行端口误包率。 单位： %	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.57	hwWlanIndexedEthportUpRate	Integer32	read-only	以太网接口上行速率。 单位：kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.58	hwWlanIndexedEthportDownRate	Integer32	read-only	以太网接口下行速率。 单位：kbps	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.59	hwWlanIndexedApAirportUpTraffic	OCTET STRING	read-only	无线上行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.60	hwWlanIndexedApAirportDwTraffic	OCTET STRING	read-only	无线下行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.61	hwWlanIndexedApEthportDwTraffic	OCTET STRING	read-only	有线下行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.62	hwWlanIndexedApEthportUpTraffic	OCTET STRING	read-only	有线上行端口流量。 单位：Bytes	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.63	hwWlanIndexedApUpPortRecvPackets	Counter64	read-only	上行端口接收总的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.64	hwWlanIndexedApUpPortSendPackets	Counter64	read-only	上行端口发送总的帧数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.65	hwWlanIndexedApUpPortRecvBytes	Counter64	read-only	上行端口接收总的字节数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.66	hwWlanIndexedApUpPortSendBytes	Counter64	read-only	上行端口发送总的字节数。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.70	hwWlanIndexedApRowstatus	RowStatus{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态，主要用createAndGo(4)和destroy(6)。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.71	hwWlanIndexedApSDCardSize	Integer32	read-only	AP的SD容量。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.72	hwWlanIndexedAPLongitude	OCTET STRING	read-only	AP的经度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.73	hwWlanIndexedAPLatitude	OCTET STRING	read-only	AP的纬度。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.74	hwWlanIndexedAPUUIDString	OCTET STRING(0-16)	read-write	指定BLE广播帧中为字符串类型的UUID字段。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.75	hwWlanIndexedAPUUIDHex	OCTET STRING(0-32)	read-write	指定BLE广播帧中为十六进制类型的UUID字段。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.76	hwWlanIndexedApChannelLoadMode	INTEGER{indoor(1),outdoor(2),outToindoor(3)}	read-only	AP的信道集模式。取值为： 1: 室内模式，保持室内AP的原始信道模式 2: 室外模式，保持室外AP的原始信道模式 3: 室外AP的信道模式被配置为室内模式 室内AP的缺省值为1，室外AP的缺省值为2。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.77	hwWlanIndexedAppoeWorkmode	INTEGER{af(1),at(2),bt(3),invalid(4),bt60(5),bt90(6)}	read-only	AP POE的工作模式。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.78	hwWlanIndexedAPoeExpectedWorkmode	INTEGER{af(1),at(2),bt(3),invalid(4),bt60(5),bt90(6)}	read-only	AP POE 的期望工作模式。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.79	hwWlanIndexedAPTotalOnlineTime	Unsigned32	read-only	AP总的在线时长。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.80	hwWlanIndexedAPDiscoverTime	Unsigned32	read-only	从AP第一次上线到当前总的的时间。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.87	hwWlanIndexedAPPowerSupplyState	INTEGER{full(1),disabled(2),limited(3),invalid(4)}	read-only	AP供电状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.88	hwWlanIndexedAPMajorString	OCTET STRING[0, 2]	read-write	BLE广播帧中的 Major 字段（字符串类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.89	hwWlanIndexedAPMajorHex	OCTET STRING[0, 4]	read-write	BLE广播帧中的 Major 字段（十六进制类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.90	hwWlanIndexedApMajorDecimal	Integer32[-1,65535]	read-write	BLE广播帧中的Major字段（整数类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.91	hwWlanIndexedApMinorString	OCTET STRING[0, 2]	read-write	BLE广播帧中的Minor字段（字符串类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.92	hwWlanIndexedApMinorHex	OCTET STRING[0, 4]	read-write	BLE广播帧中的Minor字段（十六进制类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.93	hwWlanIndexedApMinorDecimal	Integer32[-1,65535]	read-write	BLE广播帧中的Minor字段（整数类型）。缺省为空。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.94	hwWlanIndexedApReferenceRSSI	Integer32[-97,-50],0	read-write	RSSI校准值。缺省为空。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.95	hwWlanIndexedApEnvironmentTemperature	Integer32	read-only	AP环境温度。 单位：℃	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.96	hwWlanIndexedApCpuTemperature	Integer32	read-only	AP的CPU温度。 单位：℃	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.97	hwWlanIndexedApNpTemperature	Integer32	read-only	AP的NP温度。 单位：℃	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.99	hwWlanIndexedApDataLinkState	Enum {down(1), run(2), noneed(3) }	read-only	链路状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.100	hwWlanIndexedApRtuStatus	INTEGER{downloadin g(1), active(2), notActive(3), invalidLicense(4), flashMemoryNotEnough(5), notSupport(6), noLicenseOnAP(7), noLicenseOnAC(8), invalidStatus(255)}	read-only	AP的RTU License加载状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.101	hwWlanIDIndexedApRadioMode	INTEGER{twoRadioStandard(1),twoRadio5gEnhanced(2),twoRadio2gEnhanced(3),threeRadio(4),twoRadioIndependentScan(5),notSupport(255)}	read-only	AP的射频模式。 取值2和5暂不生效。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.102	hwWlanIDIndexedApMeshRole	INTEGER{meshPortal(1),meshNode(2),meshNodeLeaf(3)}	read-only	AP的Mesh角色。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.103	hwWlanIDIndexedApScene	OCTET STRING	read-only	AP上生效的场景模板。	与MIB文件定义一致。

创建约束

离线导入AP时，至少需要绑定设置hwWlanIDIndexedApRowstatus节点，hwWlanIDIndexedApName与hwWlanIDIndexedApGroup节点二选一或者全选，hwWlanIDIndexedApSn节点可选。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.15 hwWlanApOnlineFailReasonTable 详细描述

该表用于查询AP上线失败原因记录，包括AP上线失败原因的索引、AP上线失败原因的描述、AP上线失败原因计数。

该表的索引是hwWlanApOnlineFailReasonIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.11.1.1	hwWlanApOnlineFailReasonIndex	Integer32	not-accessible	AP上线失败原因的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.11.1.2	hwWlanApOnlineFailReasonDesc	OCTET STRING	read-only	AP上线失败原因的描述。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.11.1.3	hwWlanApOnlineFailReasonCount	Integer32	read-only	AP上线失败原因计数。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.4.16 hwWlanApOfflineReasonTable 详细描述

该表用于查询AP下线原因记录，包括AP下线原因的索引、AP下线原因的描述、AP下线原因计数。

该表的索引是hwWlanApOfflineReasonIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.12.1.1	hwWlanApOfflineReasonIndex	Integer32	not-accessible	AP下线原因的索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.12.1.2	hwWlanAp OfflineReasonDesc	OCTET STRING	read-only	AP下线原因的 描述。	与MIB文件 定义一致。
1.3.6.1.4.1. 2011.6.139. 13.3.12.1.3	hwWlanAp OfflineReasonCount	Integer32	read-only	AP下线原因 计数。	与MIB文件 定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

143.5 告警节点详细描述

143.5.1 hwApFaultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.1	hwApFaultTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApActualType: 获取AP的类型, OCTET STRING - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApFaultTimes: AP fault 次数, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP通讯故障告警。	current

143.5.2 hwApNormalTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 2	hwApNormal Trap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp ActualType : 获取AP 的类型, OCTET STRING - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP通讯故障恢 复告警。	current

143.5.3 hwApPingResultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 3	hwApPingRes ultTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp ActualType : 获取AP 的类型, OCTET STRING - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp PingResult SuccessCou nt: AP ping执行成 功次数, Integer32 - hwWlanAp PingResult FailureCou nt: AP ping执行失 败次数, Integer32 - hwWlanAp PingResult AveRespon seTime: AP ping执 行结果, 平 均响应时 间, Integer32 - hwWlanAp PingResult MinRespon seTime: AP ping执 行结果, 最 短响应时	AP ping结果告 警。	current

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
		间， Integer32 - hwWlanAp PingResult MaxResponseTime: AP ping 执行结果，最长响应时间，Integer32 - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned32		

143.5.4 hwApConfigCommitTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.4	hwApConfigCommitTrap	- hwWlanAp Mac: AP 的 MAC 地址, MacAddresses - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned32	AP配置提交成功告警。	current

143.5.5 hwUnauthorizedApRecordExistTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 5	hwUnauthorizedApRecordExistTrap	hwWlanApUnauthorizedApRecordNumber: 认证失败的AP数量, Integer32	存在未认证AP告警。	current

143.5.6 hwUnauthorizedApRecordClearTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 6	hwUnauthorizedApRecordClearTrap	hwWlanApUnauthorizedApRecordNumber: 认证失败的AP数量, Integer32	未认证AP消除告警。	current

143.5.7 hwApCpuOverloadTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.7	hwApCpuOverloadTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApCpuOccupancyRate: AP CPU利用率, Integer32 - hwWlanApCpuOverloadDescInfo: AP CPU利用率高的描述信息 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP CPU利用率过高告警。	current

143.5.8 hwApCpuOverloadRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.8	hwApCpuOverloadRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApCpuOccupancyRate: AP CPU利用率, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP CPU利用率过高告警清除。	current

143.5.9 hwApMemoryOverloadTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 9	hwApMemory OverloadTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp MemoryOc cupancyRa te: AP内存 利用率, Integer32 - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP内存利用率 过高告警。	current

143.5.10 hwApMemoryOverloadRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 10	hwApMemory OverloadRest oreTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp MemoryOc cupancyRa te: AP内存 利用率, Integer32 - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP内存利用率 过高告警清 除。	current

143.5.11 hwApStaFullTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.11	hwApStaFullTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAuthFailCause: STA关联认证失败的原因, Integer32 - hwWlanApPermitStaNum: 允许STA关联的个数, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP无法增加新的移动用户告警。	current

143.5.12 hwApStaFullRecoverTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.12	hwApStaFullRecoverTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanStaAuthFailCause: STA关联认证失败的原因, Integer32 - hwWlanApPermitStaNum: 允许STA关联的个数, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP无法增加新的移动用户告警清除。	current

143.5.13 hwAcDevicesSwitchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 13	hwAcDevicesSwitchTrap	• hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress • hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING • hwWlanApSn: AP SN序列号, OCTET STRING • hwWlanAcSystemSwitchType: 主备切换的类型, Integer32 • hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AC发生主备切换告警。	current

143.5.14 hwDyingGaspTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 14	hwDyingGasp Trap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	Dying Gasp告 警。	current

143.5.15 hwApTemperatureTooLowTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.17	hwApTemperatureTooLowTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApNotifyOrRestoreTemperature: AP温度, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApTemperatureType: 温度类型, OCTET STRING	温度过低告警。	current

143.5.16 hwApTemperatureTooLowRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 18	hwApTemperatureTooLowRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApNotifyOrRestoreTemperature: AP温度, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApTemperatureType: 温度类型, OCTET STRING	温度过低告警恢复。	current

143.5.17 hwApTemperatureTooHighTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.19	hwApTemperatureTooHighTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApNotifyOrRestoreTemperature: AP温度, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApTemperatureType: 温度类型, OCTET STRING	温度过高告警。	current

143.5.18 hwApTemperatureTooHighRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.20	hwApTemperatureTooHighRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApNotifyOrRestoreTemperature: AP温度, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApTemperatureType: 温度类型, OCTET STRING	温度过高告警恢复。	current

143.5.19 hwApOpticalRxPowerTooHighTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.21	hwApOpticalRxPowerTooHighTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalRxPower: AP光模块接收功率, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块接收功率过高告警。	current

143.5.20 hwApOpticalRxPowerTooHighRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.22	hwApOpticalRxPowerTooHighRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalRxPower: AP光模块接收功率, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块接收功率过高告警恢复。	current

143.5.21 hwApOpticalRxPowerTooLowTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 23	hwApOpticalR xPowerTooLo wTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp IfIndex: AP的端口 索引, INTEGER - hwWlanAp OpticalRxP ower: AP 光模块接收 功率, Integer32 - hwApEntit yPhysicalN ame: AP 的端口名 称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP光模块接收 功率过低告 警。	current

143.5.22 hwApOpticalRxPowerTooLowRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 24	hwApOpticalR xPowerTooLo wRestoreTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp IfIndex: AP的端口 索引, INTEGER - hwWlanAp OpticalRxP ower: AP 光模块接收 功率, Integer32 - hwApEntit yPhysicalN ame: AP 的端口名 称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP光模块接收 功率过低告警 恢复。	current

143.5.23 hwApOpticalTemperatureTooHighTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 25	hwApOpticalTemperatureTooHighTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalTemperature: AP光模块温度, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块温度过高告警。	current

143.5.24 hwApOpticalTemperatureTooHighRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.26	hwApOpticalTemperatureTooHighRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalTemperature: AP光模块温度, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块温度过高告警恢复。	current

143.5.25 hwApOpticalTemperatureTooLowTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.27	hwApOpticalTemperatureTooLowTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalTemperature: AP光模块温度, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块温度过低告警。	current

143.5.26 hwApOpticalTemperatureTooLowRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.28	hwApOpticalTemperatureToLowRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口索引, INTEGER - hwWlanApOpticalTemperature: AP光模块温度, Integer32 - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP光模块温度过低告警恢复。	current

143.5.27 hwApNotSupportCountryCodeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 29	hwApNotSupportCountryCodeTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApCfgCountryCode: AP的国家码, OCTET STRING - hwWlanApId: AP的ID, Unsigned32 - hwWlanAcCfgCountryCode: 配置的国家码, OCTET STRING	不支持的国家码告警。	current

143.5.28 hwApColdBootTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 30	hwApColdBootTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApActualType: 获取AP的类型, OCTET STRING - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanOccurTime: 发生时间, OCTET STRING - hwWlanApBootNotifyName: AP启动告警名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP的ID, Unsigned32	冷启动告警。	current

143.5.29 hwApColdBootRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 31	hwApColdBootRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApActualType: 获取AP的类型, OCTET STRING - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanOccurTime: 发生时间, OCTET STRING - hwWlanApBootNotifyName: AP启动告警名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	冷启动恢复告警。	current

143.5.30 hwApHotBootTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 32	hwApHotBoot Trap	• hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp ActualType : 获取AP 的类型, OCTET STRING • hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING • hwWlanOc curTime: 发生时间, OCTET STRING • hwWlanAp BootNotify Name: AP 启动告警名 称, OCTET STRING • hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	热启动告警。	current

143.5.31 hwApHotBootRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 33	hwApHotBoot RestoreTrap	• hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp ActualType : 获取AP 的类型, OCTET STRING • hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING • hwWlanOc curTime: 发生时间, OCTET STRING • hwWlanAp BootNotify Name: AP 启动告警名 称, OCTET STRING • hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	热启动恢复告 警。	current

143.5.32 hwApCRCTooHighTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 34	hwApCRCToo HighTrap	• hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING • hwWlanCrc ErrActual: CRC实际错 误值, Unsigned3 2 • hwWlanCrc PortType: CRC端口类 型, OCTET STRING • hwWlanCrc PortID: CRC端口 号, Integer32 • hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	CRC告警。	current

143.5.33 hwApCRCTooHighRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.35	hwApCRCTooHighRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanCrcErrActual: CRC实际错误值, Unsigned32 - hwWlanCrcPortType: CRC端口类型, OCTET STRING - hwWlanCrcPortID: CRC端口号, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	CRC告警清除。	current

143.5.34 hwApConflictApNameTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 36	hwApConflict ApNameTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanOc curTime: 发生时间, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP名称冲突告 警。	current

143.5.35 hwApLicenseTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 37	hwApLicenseT rap	hwWlanApLic enseInfo: AP 的License信 息, OCTET STRING	AP license资 源耗尽告警。	current

143.5.36 hwApFmeallCFaultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 38	hwApFmeaIIC FaultTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	FMEA IIC故障 告警。	current

143.5.37 hwApFmeaIICFaultRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 39	hwApFmeaIIC FaultRestoreTr ap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	FMEA IIC故障 告警清除。	current

143.5.38 hwApFmeaPHYFaultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 40	hwApFmeaPHYFaultTrap	- hwWlanAp Mac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanAp Name: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned32	FMEA PHY故障告警。	current

143.5.39 hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 41	hwApFmeaPHYFaultRestoreTrap	- hwWlanAp Mac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanAp Name: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned32	FMEA PHY故障告警清除。	current

143.5.40 hwApFmeaFaultTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 42	hwApFmeaFaultTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApFaultID: AP故障索引, INTEGER - hwWlanApIfIndex: AP的端口, INTEGER - hwWlanApFaultInfo: AP故障描述信息, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	FMEA故障告警。	current

143.5.41 hwApFmeaFaultRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.43	hwApFmeaFaultRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApFaultID: AP故障索引, INTEGER - hwWlanApIfIndex: AP的端口, INTEGER - hwWlanApFaultInfo: AP故障描述信息, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	FMEA故障告警清除。	current

143.5.42 hwApOpticalInsertTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 44	hwApOpticalInsertTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口, INTEGER - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	光模块插入告警。	current

143.5.43 hwApOpticalRemoveTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 45	hwApOpticalRemoveTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApIfIndex: AP的端口, INTEGER - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	光模块插入告警清除。	current

143.5.44 hwApReceivedInvalidArpNewTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 46	hwApOpticalRemoveTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApNotifyRadioId: 上报告警的射频ID, Integer32 - hwWlanApNotifyWlanId: 上报告警的WLAN ID, Integer32 - hwWlanApArpAttackDropNum: AP ARP攻击丢包数, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	接收到非法ARP告警。	current

143.5.45 hwApVersionMismatchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 47	hwApVersion MismatchTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp ActualType : 获取AP 的类型, OCTET STRING - hwWlanAp SoftwareVe rsion: AP 软件版本, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP版本与AC的 版本不匹配告 警。	current

143.5.46 hwRadioUploadRemoteCaptureFileTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 48	hwRadioUplo adRemoteCap tureFileTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp RadioID: 射频ID, Integer32 - hwRadioU ploadRemo teCaptureR esult: 远程 报文获取结 果, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	远程报文获取 结果上传告 警。	current

143.5.47 hwApOnLineNumExceedCardSpecTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 57	hwApOnLine NumExceedCa rdSpecTrap	hwWlanSlo tNum: 槽 位号, OCTET STRING	单板上上线的 AP数量已经超 过了单板允许 上线的AP规 格。	current

143.5.48 hwWlanBLELowPowerTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 76	hwWlanBLELowPowerTrap	hwWlanBLEMacAddr：BLE设备的MAC地址，MacAddresses	BLE设备低电量告警。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.49 hwWlanBLELowPowerRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 77	hwWlanBLELowPowerRestoreTrap	hwWlanBLEMacAddr：BLE设备的MAC地址，MacAddresses	BLE设备低电量告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.50 hwWlanBLEOfflineTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 78	hwWlanBLEOfflineTrap	hwWlanBLEMacAddr：BLE设备的MAC地址，MacAddresses	BLE设备下线告警。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.51 hwWlanBLEOfflineRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 79	hwWlanBLEOfflineRestoreTrap	hwWlanBLEMacAddr: BLE设备的MAC地址, MacAddress	BLE设备下线告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.52 hwWlanBLEFaultyTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 80	hwWlanBLEFaultyTrap	- hwWlanApMac: AP MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP 名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP内置蓝牙模块故障告警。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.53 hwWlanBLEFaultyRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.81	hwWlanBLEFaultyRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP内置蓝牙模块故障告警恢复。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.54 hwAPloTCardInsertTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.82	hwAPloTCardInsertTrap	- hwWlanApMac: AP MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称, OCTET STRING - hwWlanAploTCardId: AP的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanAploTCardType: IoT插卡类型, OCTET STRING	AP物联网卡插入。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.55 hwAPloTCardRemoveTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.83	hwAPloTCardRemoveTrap	- hwWlanApMac：AP MAC地址，MacAddress - hwWlanApName：AP名称，OCTET STRING - hwWlanAplotCardId：AP的插卡槽位号，Unsigned32 - hwWlanApId：AP ID，Unsigned32 - hwWlanAplotCardType：IoT插卡类型，OCTET STRING	AP物联网网卡拔出。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.56 hwAPloTServerStartFailTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 84	hwAPloTServerStartFailTrap	- hwWlanApMac: AP MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP 名称, OCTET STRING - hwWlanApIotCardId: AP的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanApUdp: UDP 端口号, Unsigned32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP物联网卡数据接收服务器模块启动失败。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.57 hwAPloTServerStartFailResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.85	hwAPloTServerStartFailResumeTrap	- hwWlanApMac: AP MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP 名称, OCTET STRING - hwWlanApIotCardId: AP的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanApUdp: UDP 端口号, Unsigned32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP物联网卡数据接收服务器模块启动失败修复。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.58 hwApConfigInconsistentWithActualTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 88	hwApConfigIn consistWithAc tualTrap	• hwWlanAp Mac: AP MAC地 址, MacAddres s • hwWlanAp Name: AP 名称, OCTET STRING • hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2 • hwWlanAp Config: 配 置信息, Unsigned3 2 • hwWlanAp Reason: 配置信息 与实际不 一致的原 因, Unsigned3 2	AP的配置与实 际属性不一致 告警。	实现与MIB文 件定义一致。

143.5.59 hwWlanBLEDetachedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 89	hwWlanBLEDetachedTrap	hwWlanBLEMacAddr: 蓝牙 设备MAC地 址, MacAddress	AP检测蓝牙设 备脱落告警。	实现与MIB文 件定义一致。

143.5.60 hwWlanBLEDetachedRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 90	hwWlanBLED etachedRestor eTrap	hwWlanBLEM acAddr: 蓝牙 设备MAC地 址, MacAddress	AP检测蓝牙设备脱落后恢复告警。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.61 hwApPowerInsufficientTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 94	hwApPowerInsufficientTrap	- hwWlanApMac:AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName:AP的名称, OCTET STRING - hwApPowerWorkMode: AP实际的工作模式, OCTET STRING - hwApExpectPowerWorkMode: AP期望的工作模式, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApPowerInsufficientImpact: AP供电不足的影响, OCTET STRING	AP供电不足。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.62 hwApPowerInsufficientResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 95	hwApPowerInsufficientResumeTrap	- hwWlanApMac:AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName:AP的名称, OCTET STRING - hwApPowerWorkMode: AP实际的工作模式, OCTET STRING - hwApExpectPowerWorkMode: AP期望的工作模式, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApPowerInsufficientImpact: AP供电不足的影响, OCTET STRING	AP供电不足恢复。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.63 hwPortVlanSecureMacTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.96	hwPortVlanSecureMacTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanIllegalMac: 非法MAC地址, MacAddresses - hwApVlanId: 学习到地址的VLAN ID, Unsigned32 - hwWlanApIfName: 接口名称, Integer32 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	端口安全MAC地址数达到最大数后, 收到非法MAC地址时上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

143.5.64 hwWlanCableSnrNormalTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 91	hwWlanCable SnrNormalTra p	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp IfIndex: AP的端口 索引, Integer32 - hwApEntit yPhysicalN ame: AP 的端口名 称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP网线质量良 好告警。	与MIB文件定 义一致。

143.5.65 hwWlanCableSnrAbnormalTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 92	hwWlanCable SnrAbnormal Trap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp IfIndex: AP的端口 索引, Integer32 - hwApEntit yPhysicalN ame: AP 的端口名 称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP网线质量较 差告警。	与MIB文件定 义一致。

143.5.66 hwWlanCableSnrDetectNotSupportTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 93	hwWlanCable SnrDetectNot SupportTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp IfIndex: AP的端口 索引, Integer32 - hwApEntit yPhysicalN ame: AP 的端口名 称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	网线质量无法 检测告警。	与MIB文件定 义一致。

143.5.67 hwApMcBcPktNumExceedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 97	hwApMcBcPkt NumExceedTr ap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP上报的组播 广播报文超过 阈值告警。	与MIB文件定 义一致。

143.5.68 hwApMcBcPktNumExceedRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.6.139.13.1.1. 98	hwApMcBcPkt NumExceedRe storeTrap	- hwWlanAp Mac: AP的 MAC地 址, MacAddres s - hwWlanAp Name: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanAp Id: AP ID, Unsigned3 2	AP上报的组播 广播报文超过 阈值告警恢 复。	与MIB文件定 义一致。

143.5.69 hwAPSoftGreDownTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.1 3.1.1.100	hwAPSoftGreDownTrap	- hwWlanApIpv6Address: 目标IP地址, OCTET STRING。 - hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress。 - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING。 - hwWlanApId: AP ID, Unsigned 32。	AP检测到 Soft-GRE 隧道中断。	与MIB文件定义一致。

143.5.70 hwAPSoftGreDownTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.101	hwAPSoftGre DownTrapRes tore	- hwWlanA plpv6Addr ess: 目标 IP地址, OCTET STRING。 - hwWlanA pMac: AP 的MAC地 址, MacAddre ss。 - hwWlanA pName: AP的名 称, OCTET STRING。 - hwWlanA pId: AP ID, Unsigned3 2。	AP检测到 Soft-GRE 隧道恢 复。	与MIB文件定 义一致。

143.5.71 hwApVersionNotRecommendedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.102	hwApVersion NotRecommen dedTrap	hwWlanA pActualTy pe: 获取 AP的类 型, OCTET STRING。	当前存在 AP版本与 AC不配套 的情况。	与MIB文件定 义一致。

143.5.72 hwApVersionNotRecommendedTrapRestore 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.103	hwApVersion NotRecommendedTrapRestore	hwWlanApActualType: 获取AP的类型, OCTET STRING。	当前与AC不配套的AP版本告警恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.73 hwApDiskOverloadTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.104	hwApDiskOverloadTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址。 - hwWlanApName: AP的名称。 - hwAPDiskThresholdWarning: AP磁盘使用率告警门限值。 - hwAPDiskThresholdCurrent: AP当前磁盘使用率。 - hwWlanApId: AP ID。	AP磁盘空间满。	与MIB文件定义一致。

143.5.74 hwApDiskOverloadRestoreTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.105	hwApDiskOverloadRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址。 - hwWlanApName: AP的名称。 - hwAPDiskThresholdWarning: AP磁盘使用率告警门限值。 - hwAPDiskThresholdCurrent: AP当前磁盘使用率。 - hwWlanApId: AP ID。	AP磁盘空间满恢复告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.75 hwApPowerLimitedTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.106	hwApPowerLimitedTrap	- hwWlanApMac: AP 的 MAC 地址, MacAddress - hwWlanApName: AP 的名称, OCTET STRING - hwApPowerWorkMode: AP 实际的供电模式, OCTET STRING - hwApExpectPowerWorkMode: AP 期望的供电模式, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP 供电不足, 工作在受限模式。	与 MIB 文件定义一致。

143.5.76 hwApPowerLimitedResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.107	hwApPowerLimitedResumeTrap	- hwWlanApMac: AP 的 MAC 地址, MacAddress - hwWlanApName: AP 的名称, OCTET STRING - hwApPowerWorkMode: AP 实际的供电模式, OCTET STRING - hwApExpectPowerWorkMode: AP 期望的供电模式, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32	AP 供电不足告警恢复。	与 MIB 文件定义一致。

143.5.77 hwApIpConflictTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	状态
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.108	hwAPIpConflictTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddresses - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanConflictIpAddress: 冲突的IP地址, IPAddress	AP的IP地址与网关地址或者其他AP的IP地址冲突。	current

143.5.78 hwApNumReachMaxTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.109	hwApNumReachMaxTrap	无	AP在线个数达到最大规格。	与MIB文件定义一致。

143.5.79 hwApNumReachMaxResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.110	hwApNumReachMaxResumeTrap	无	AP在线个数低于最大规格消除告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.80 hwApNumReachWarningTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.111	hwApNumReachWarningTrap	hwAPMaxNum: AP 上线的最大规格, Unsigned32。	AP在线个数达到最大规格的80%。	与MIB文件定义一致。

143.5.81 hwApNumReachWarningResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.112	hwApNumReachWarningResumeTrap	hwAPMaxNum: AP 上线的最大规格, Unsigned32。	AP在线个数低于最大规格的75%消除告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.82 hwAPlotCardConnectServerTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.113	hwAPlotCard ConnectServe rTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanAplotCardId: AP的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanAplotCardType: IoT插卡类型, OCTET STRING	IoT插卡与服务器的处于连接状态。	与MIB文件定义一致。

143.5.83 hwAPlotCardDisconnectServerTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.114	hwAPlotCardDisconnectServerTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanAplotCardId: AP的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanAplotCardType: IoT插卡类型, OCTET STRING	IoT插卡与服务器的处于未连接状态。	与MIB文件定义一致。

143.5.84 hwAPlotCardTypeMatchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.115	hwAPlotCard TypeMatchTr ap	- hwWlanA pMac: AP 的MAC地 址, MacAddre ss - hwWlanA pName: AP的名 称, OCTET STRING - hwWlanA pId: AP ID, Unsigned3 2 - hwWlanA plotCardId : AP的插 卡槽位 号, Unsigned3 2 - hwWlanA plotCardT ype: IoT 插卡类 型, OCTET STRING	IoT插卡与 配置的类型 匹配。	与MIB文件定 义一致。

143.5.85 hwAPlotCardTypeMismatchTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.116	hwAPlotCard TypeMismatchTrap	- hwWlanApMac: AP 的 MAC 地址, MacAddress - hwWlanApName: AP 的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwWlanApPlotCardId: AP 的插卡槽位号, Unsigned32 - hwWlanApPlotCardType: IoT 插卡类型, OCTET STRING	IoT 插卡与配置的类型不匹配。	与 MIB 文件定义一致。

143.5.86 hwAPFanRemoveTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.117	hwAPFanRemoveTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApFanIndex: AP 风扇模块索引, Integer32	AP风扇不在位。	与MIB文件定义一致。

143.5.87 hwAPFanInsertTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.118	hwAPFanInsertTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApFanIndex: AP 风扇模块索引, Integer32	AP风扇在位。	与MIB文件定义一致。

143.5.88 hwAPPowerRemoveTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.119	hwAPPowerRemoveTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32	AP电源拔出。	与MIB文件定义一致。

143.5.89 hwAPPowerInsertTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.120	hwAPPowerInsertTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32	AP电源插入。	与MIB文件定义一致。

143.5.90 hwAPPowerFailTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.121	hwAPPowerFailTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32 - hwApPowerFaultId: AP电源错误码, Integer32 - hwApPowerFaultReason: AP电源错误描述, OCTET STRING	AP电源无法使用。	与MIB文件定义一致。

143.5.91 hwAPPowerFailResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.122	hwAPPowerFailResumeTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32 - hwApPowerFaultId: AP电源错误码, Integer32 - hwApPowerFaultReason: AP电源错误描述, OCTET STRING	AP电源失败恢复	与MIB文件定义一致。

143.5.92 hwAPPowerInvalidTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.123	hwAPPowerInvalidTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32	AP电源整体功能失效。	与MIB文件定义一致。

143.5.93 hwAPPowerInvalidResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.124	hwAPPowerInvalidResumeTrap	- hwWlanApMac: AP 的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP的名称, OCTET STRING - hwWlanApId: AP ID, Unsigned32 - hwApPowerId: AP 电源模块索引, Integer32	AP电源整体功能恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.94 hwApServiceInterruptAlertTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.13 9.13.1.1.137	hwApServiceInterruptAlertTrap	- hwApLicenseType: 当前支持的AP License类型 - hwAlertReason: 产生告警的原因 - hwRemainTime: 距离AP业务中断的剩余天数	AP业务将在一段时间后中断。	与MIB文件定义一致。

143.5.95 hwApServiceInterruptAlertResumeTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.138	hwApServiceInterruptAlertResumeTrap	hwApLicenseType：当前支持的AP License类型	AP业务中断告警恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.96 hwApEMDIsessionOverloadTrap 详细信息

说明

- 以下款型不支持该MIB：
- AirEngine系列中心AP
 - AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD
 - AirEngine x762

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.143	hwApEMDIsessionOverloadTrap	• hwWlanApMac：AP的MAC地址，MacAddress • hwWlanApName：AP名称 • hwWlanApId：AP的ID • hwCurEmdiSessionRate：当前EMDI会话使用率 • hwUpperEmdiSessionThreshold：EMDI会话使用率高的告警上限 • hwLowerEmdiSessionThreshold：EMDI会话使用率高的告警下限	AP上EMDI会话超出阈值告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.97 hwApEMDISessionOverloadRestoreTrap 详细信息

说明

- 以下款型不支持该MIB：
- AirEngine系列中心AP
 - AirEngine 5761-10W、AirEngine 5761S-10W、AirEngine 5761-10WD
 - AirEngine x762

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.144	hwApEMDISessionOverloadRestoreTrap	• hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress • hwWlanApName: AP名称 • hwWlanApId: AP的ID • hwCurEmdiSessionRate: 当前EMDI会话使用率 • hwUpperEmdiSessionThreshold: EMDI会话使用率高的告警上限 • hwLowerEmdiSessionThreshold: EMDI会话使用率高的告警下限	AP上EMDI会话超出阈值告警恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.98 hwApSipfpmFlowOverloadTrap 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.145	hwApSipfpmFlowOverloadTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwCurSipfpmFlowRate: 当前S-IPFPM流使用率 - hwUpperSipfpmFlowThreshold: S-IPFPM流使用率告警上限 - hwLowerSipfpmFlowThreshold: S-IPFPM流使用率告警下限	AP上S-IPFPM流超出阈值告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.99 hwApSipfpmFlowOverloadRestoreTrap 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.146	hwApSipfpmFlowOverloadRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwCurSipfpmFlowRate: 当前S-IPFPM流使用率 - hwUpperSipfpmFlowThreshold: S-IPFPM流使用率告警上限 - hwLowerSipfpmFlowThreshold: S-IPFPM流使用率告警下限	AP上S-IPFPM流超出阈值告警恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.100 hwApSACSessionOverloadTrap

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.147	hwApSACSessionOverloadTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwCurSACSessionRate: 当前SAC会话使用率 - hwUpperSACSessionThreshold: SAC会话使用率告警上限 - hwLowerSACSessionThreshold: SAC会话使用率告警下限	AP上SAC会话使用率超出阈值告警。	与MIB文件定义一致。

143.5.101 hwApSACSessionOverloadRestoreTrap

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.148	hwApSACSessionOverloadRestoreTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwCurSACSessionRate: 当前SAC会话使用率 - hwUpperSACSessionThreshold: SAC会话使用率告警上限 - hwLowerSACSessionThreshold: SAC会话使用率告警下限	AP上SAC会话使用率超出阈值告警恢复。	与MIB文件定义一致。

143.5.102 hwWlanApPKICACertNearlyExpiredTrap 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.149	hwWlanApPKICACertNearlyExpiredTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwWlanApPKICertStartTime: CA证书有效期开始时间 - hwWlanApPKICertFinishTime: CA证书有效期结束时间 - hwWlanApPKICertIssuer: CA证书的颁发者 - hwWlanApPKICertSubject: CA证书的使用者	AP的CA证书即将到期。	与MIB文件定义一致。

143.5.103 hwWlanApPKILocalCertNearlyExpiredTrap 详细信息

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.150	hwWlanApPKILocalCertNearlyExpiredTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwWlanApPKICertStartTime: 本地证书有效期开始时间 - hwWlanApPKICertFinishTime: 本地证书有效期结束时间 - hwWlanApPKICertIssuer: 本地证书的颁发者 - hwWlanApPKICertSubject: 本地证书的使用者	AP的本地证书即将到期。	与MIB文件定义一致。

143.5.104 hwApPortRateAutoNegotiationEventTrap 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.151	hwApPortRateAutoNegotiationEventTrap	- hwWlanApMac: AP的MAC地址, MacAddress - hwWlanApName: AP名称 - hwWlanApId: AP的ID - hwApEntityPhysicalName: AP的端口名称, OCTET STRING - hwWlanApWiredPortSpeed: AP有线侧端口速率, 单位为Mbps。 - hwWlanApWiredPortSupportedMaxRate: AP有线侧端口支持的最大速率, 单位为Mbps。	AP发生端口自协商速率变更。	与MIB文件定义一致。

143.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 143-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.15	hwApFaultTrapFat	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.16	hwApNormalTrapFat	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.87	hwApSpecificConfigChangedTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.125	hwApExistNeedReconnectTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.1.1.126	hwApExistNeedReconnectResumeTrap	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.28	hwWlanApIpv6Address	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.29	hwWlanApIpv6NetMask	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.30	hwWlanApGatewayIpv6	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.31	hwWlanApIpv6DNS	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.32	hwWlanApProtectAcIPv6Addr	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.38	hwWlanApWiredPortMtu	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.42	hwWlanApFlashFreeSize	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.50	hwWlanApUpEthPortSpeed	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.51	hwWlanApUpEthPortSpeedMode	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.52	hwWlanApUpEthPortDuplex	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.3.1.53	hwWlanApUpEthPortDuplexMode	hwWlanApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.2	hwWlanApWiredPortUpDownTimes	hwWlanApWiredPortStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.4	hwWlanApWiredPortInUnicastPkts	hwWlanApWiredPortStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.5	hwWlanApWiredPortInNonUnicastPkts	hwWlanApWiredPortStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.10	hwWlanApWiredPortOutUnicastPkts	hwWlanApWiredPortStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.5.1.11	hwWlanApWiredPortOutNonUnicastPkts	hwWlanApWiredPortStatTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.29	hwWlanIDIndexedApIpv6Address	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.30	hwWlanIDIndexedApIpv6NetMask	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.31	hwWlanIDIndexedApGatewayIpv6	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.32	hwWlanIDIndexedApIpv6DNS	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.33	hwWlanIDIndexedApProtectAcIPv6Addr	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.39	hwWlanIDIndexedApWiredPortMtu	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.43	hwWlanIDIndexedApFlashFreeSize	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.51	hwWlanIDIndexedApUpEthPortSpeed	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.52	hwWlanIDIndexedApUpEthPortSpeedMode	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.53	hwWlanIDIndexedApUpEthPortDuplex	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.54	hwWlanIDIndexedApUpEthPortDuplexMode	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.67	hwWlanIDIndexedCentralApId	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.68	hwWlanIDIndexedCentralApMac	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.69	hwWlanIDIndexedCentralApName	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.81	hwWlanIDIndexedApSiteCode	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.82	hwWlanIDIndexedApDomainName	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.83	hwWlanIDIndexedApBranchGroup	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.84	hwWlanIDIndexedApNatlAddress	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.85	hwWlanIDIndexedApStaOnlineFailStatistics	hwWlanIDIndexedApTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.86	hwWlanIDIndexedApStaOfflineStatistics	hwWlanIDIndexedApTable
1.3.6.1.4.1.2011.6.139.13.3.10.1.98	hwWlanIDIndexedApZoneName	hwWlanIDIndexedApTable