

73 HUAWEI-L2VLAN-MIB

- [73.1 功能简介](#)
- [73.2 表间关系](#)
- [73.3 单节点详细描述](#)
- [73.4 MIB Table详细描述](#)
- [73.5 告警节点详细描述](#)
- [73.6 不支持节点](#)

73.1 功能简介

华为公司定义了HUAWEI-L2VLAN-MIB，主要用来设置VLAN与端口之间的关联关系等信息，该MIB支持查询VLAN的各状态信息、进行QinQ端口二层tag封装及VLAN置换的设置及修改、super VLAN的设置及修改、端口隔离设置等功能。

根节点：


iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2Mgmt(42).hwL2Vlan(3)

说明

动态VLAN不支持通过MIB进行操作。

73.2 表间关系

图 73-1 HUAWEI-L2VLAN-MIB 表间关系图

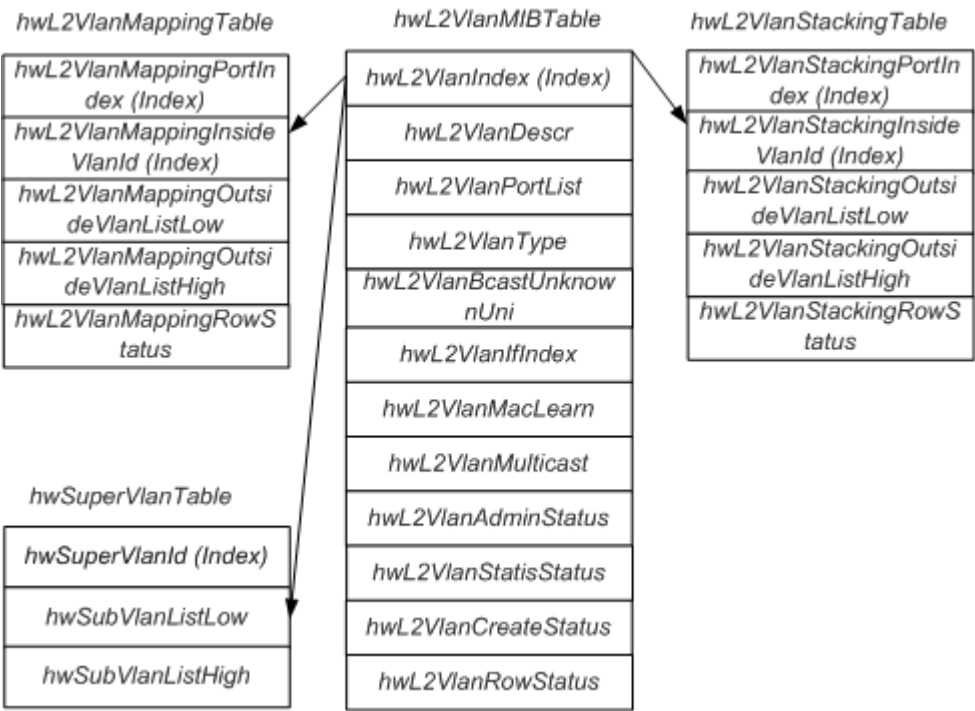

hwL2VlanMIBTable（VLAN状态信息表）、hwL2VlanStackingTable（QinQ端口二层tag配置表）、hwL2VlanMappingTable（QinQ端口置换配置表）、hwSuperVlanTable（super VLAN表）这四个表之间的关系如图73-1所示。各表中的索引中的VLAN ID必须是已经创建的VLAN索引值。

73.3 单节点详细描述

73.3.1 hwVcmpDeviceMac 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.5.1	hwVcmpDeviceMac	OCTET STRING{(6,6)}	read-write	VCMP设备的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

73.3.2 hwL2VlanVoiceVlan8021p 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.38	hwL2Vlan VoiceVlan 8021p	Integer (0..7)	read- write	Voice VLAN的802.1p 优先级。 缺省值是6。	实现与 MIB文 件定义 一致。

73.3.3 hwL2VlanVoiceVlanDscp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.39	hwL2Vlan VoiceVlan Dscp	Integer3 2 (0..63)	read- write	Voice VLAN的DSCP优 先级。 缺省值是46。	实现与 MIB文 件定义 一致。

73.4 MIB Table 详细描述

73.4.1 hwL2VlanMIBTable 详细描述

该表为VLAN状态信息表，描述了VLAN的类型、端口列表、当前状态等信息。

该表的索引是hwL2VlanIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .1.1.1.1	hwL2Vlan Index	INTEGER (1..4094)	not- accessib le	该节点标识VLAN ID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .1.1.1.2	hwL2Vlan Descr	OCTET STRING(S IZE(0..80)	read- create	该节点标识VLAN的描 述信息。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .1.1.1.3	hwL2Vlan PortList	OCTET STRING	read- create	该节点标识VLAN的端口设置列表。 交换机的端口默认加入1~4094的VLAN。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.1.4	hwL2Vlan Type	INTEGER { super vlan(1), common- vlan(2), sub- vlan(3), muxVla n(4), muxSubV lan(5), protocolT ransVlan(6) }	read- create	该节点标识VLAN的类型。	说明 super vlan(1))、com mon- vla n(2))和 sub - vla n(3))实现 与 MIB 文件定 义一致 。但 mu xVl an(4) 、mu xSu bVl an(5))和 prot ocol Tra nsVl an(6))目前 只支持 read- only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.6	hwL2VlanIfIndex	Integer32	read-only	该节点标识VLAN上是否配有VLANIF接口。如果配置了，该节点的值就是VLANIF接口的索引，否则为-1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.7	hwL2VlanMacLearn	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-create	该节点标识是否使能MAC地址学习功能。Super vlan不支持该属性。可取值为： • enabled(1) • disabled(2) 缺省值为enabled(1)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.11	hwL2VlanCreateStatus	INTEGER{other(1),static(2),dynamic(3)}	read-only	该节点标识VLAN创建的方式。可取值为： • other(1) • static(2) • dynamic(3)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.12	hwL2VlanRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识VLAN记录的行状态信息。可取值有： • active(1) • notInService(2) • notReady(3) • createAndGo(4) • createAndWait(5) • destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.15	hwL2VlanProperty	INTEGER { default(1), backboneVlan(2), muticastVlan(3), userVlan(4) }	read-only	VLAN的属性。可取值有： • default(1) • backboneVlan(2) • muticastVlan(3) • userVlan(4)	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.17	hwL2VlanName	OCTET STRING(SIZE(0..31))	read-create	标识VLAN的名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.18	hwL2VlanSmartMacLearn	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-create	标识VLAN内MAC地址灵活学习功能是否使能： • enabled(1)：使能 • disabled(2)：未使能 使能MAC地址灵活学习功能后，VLAN内状态为Up的接口个数小于等于2个时，系统自动关闭该VLAN内的MAC地址学习功能，以节省学习MAC地址表项所占用的资源。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.20	hwL2VlanManagementVlan	INTEGER{ enabled(1),disabled(2)}	read-create	标识当前VLAN是否是管理VLAN： • enabled(1)：是 • disabled(2)：不是	目前支持最大权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.1.1.21	hwL2VlanDynamicVlan	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	标识当前VLAN是否是动态VLAN： - enabled(1)：是 - disabled(2)：不是	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表允许创建[1,4094]范围内未被使用的VLAN。

修改约束

Common VLAN在没有关联端口的情况下可以设置为Super VLAN。

Super VLAN被设置为Common VLAN后，所关联的所有sub-VLAN的类型自动修改为Common VLAN。

Super VLAN和sub-VLAN之间不可以相互转化。

删除约束

该表支持删除。删除Super VLAN后，其关联的所有sub-VLAN将解除关联关系，且类型变为Common VLAN。

读取约束

无

73.4.2 hwL2VlanStackingTable 详细描述

该表为VLAN stacking端口两层Tag配置表，描述了对VLAN stacking端口的入报文进行两层Tag的包装功能。

该表的索引是hwL2VlanStackingPortIndex、hwL2VlanStackingInsideVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.1.1	hwL2VlanStackingPortIndex	Integer(1..65535)	not-accessible	该节点为VLAN stacking端口索引值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.1.1.2	hwL2Vlan StackingI nsideVlan Id	INTEGER (1..4094)	not- accessib le	该节点为VLAN ID，标识为VLAN stacking端口的入报文封装的内层Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.1.1.3	hwL2Vlan Stacking OutsideVl anListLow	OCTET STRING(SIZE(256)	read- create	该节点为VLAN列表的低2048位，标识了QinQ端口入报文所带的外层Tag。每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.1.1.4	hwL2Vlan Stacking OutsideVl anListHig h	OCTET STRING(SIZE(256)	read- create	该节点为VLAN列表的高2048位，标识了QinQ端口的入报文所带的外层Tag。每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.42.3.1 .2.1.1.5	hwL2Vlan StackingR owStatus	INTEGE R{active(1),notInS ervice(2), notRead y(3),crea teAndG o(4),crea teAndWa it(5),dest roy(6)}	read- create	该节点标识VLAN stacking端口两层Tag配置表的行状态。 • active(1) • notInService(2) • notReady(3) • createAndGo(4) • createAndWait(5) • destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。创建表项时，索引中的端口必须为二层端口；索引中的VLAN需已使用，并且不是Super VLAN。

修改约束

该表支持对VLAN列表进行修改，VLAN列表的低2048位及高2048位的值分别为256字节的字符串。字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低VLAN列表的2048个位和代表高VLAN列表的2048个位对应4096个VLAN ID。

第1位和第4096位分别对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应。由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

删除约束

无

读取约束

无

73.4.3 hwL2VlanMappingTable 详细描述

该表为VLAN mapping端口置换配置表，描述了VLAN mapping端口进行VLAN置换的映射关系。

该表的索引是hwL2VlanMappingPortIndex、hwL2VlanMappingInsideVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.1.1	hwL2VlanMappingPortIndex	Integer(1..65535)	not-accessible	该节点为VLAN mapping端口索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.1.2	hwL2VlanMappingInsideVlanId	INTEGER (1..4094)	not-accessible	该节点为VLAN ID，描述了替换后的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.1.3	hwL2VlanMappingOutsideVlanListLow	OCTET STRING(SIZE(256))	read-create	该节点为VLAN列表的低2048位，标识了需要进行替换的VLAN列表。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.1.4	hwL2VlanMappingOutsideVlanListHigh	OCTET STRING(SIZE(256))	read-create	该节点为VLAN列表的高2048位，标识了需要进行替换的VLAN列表。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.1.5	hwL2VlanMappingRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识VLAN mapping端口替换配置表的行状态。 - active(1) - notInService(2) - notReady(3) - createAndGo(4) - createAndWait(5) - destroy(6)	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建表记录时，索引中的端口必须为二层端口。
索引中的VLAN需已使用，并且不是Super VLAN。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

无

读取约束

无

73.4.4 hwSuperVlanTable 详细描述

该表为Super VLAN表，描述了Super VLAN所包含的sub-VLAN的信息。
该表的索引是hwSuperVlanId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1	hwSuperVlanId	INTEGER(1..4094)	not-accessible	该节点为Super VLAN索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.2	hwSubVlanListLow	OCTET STRING(SIZE(256))	read-write	该节点为VLAN列表的低2048位，标识了Super VLAN的sub-VLAN。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.3	hwSubVlanListHigh	OCTET STRING(SIZE(256))	read-write	该节点为VLAN列表的高2048位，标识了Super VLAN的sub-VLAN。每一位对应一个VLAN。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持对VLAN列表进行修改，VLAN列表中低2048位及高2048位的值分别为256字节的字符串。字符串的每个字节的8位对应8个VLAN ID，代表低2048位和高2048位对应4096个VLAN ID。

第1位和第4096位对应VLAN 0和VLAN 4095，其他各位与VLAN ID一一对应。由于VLAN 0和VLAN 4095保留不予使用，所以这两位固定为0，不能被修改。

所设置的VLAN必须存在，且为Common VLAN，其相应的位才能设置为1。即，设置该VLAN为Super VLAN的sub-VLAN成功。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

73.4.5 hwL2UntagAddDTagTable 详细描述

该表主要用于为Untagged报文打上两层Tag。

 说明

EF1D2G24SE3L、ES0D0G24SA00、ES0D0G24CA00单板不支持此配置。

该表的索引是hwL2UntagAddDTagPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 37.1.1	hwL2UntagAddDTagPortIndex	Integer	not-accessible	该节点标识端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 37.1.2	hwL2UntagAddDTagOuterVlanId	INTEGER (1..4094)	read-create	该节点标识为Untagged报文添加的外层Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 37.1.3	hwL2UntagAddDTagInnerVlanId	INTEGER (1..4094)	read-create	该节点标识为Untagged报文添加的内层Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 37.1.4	hwL2UntagAddDTagRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 端口链路类型不支持dot1q-tunnel。
- 添加的外层Tag不能已经用于RRPP的控制VLAN。
- 添加的外层Tag不能已经用于SEP的控制VLAN。
- 添加的外层Tag不能已经用于ERPS的控制VLAN。
- 同一接口上，添加的内、外层Tag不能已经用于2 to 1的VLAN-Mapping或2 to 2的VLAN-Mapping。
- 同一接口上，添加的内、外层Tag不能已经用于VLAN-Switch。
- 同一接口上，添加的内、外层Tag不能已经用于MAC-VLAN、IP-SUBNET-VLAN、PROTOCOL-VLAN、POLICY-VLAN。

修改约束

该表不支持修改

删除约束

无

读取约束

无

73.4.6 hwL2VlanIpSubnetVlanTable 详细描述

该表为基于IP子网的VLAN的表。

该表的索引是hwL2VlanIpSubnetVlanVlanId、hwL2VlanIpSubnetVlanIpSubnetIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.1	hwL2VlanIpSubnetVlanVlanId	INTEGER (1..4094)	not-accessible	该节点标识VLAN ID。取值范围是1 ~ 4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.2	hwL2VlanIpSubnetVlanIpSubnetIndex	Integer(1..12)	not-accessible	该节点标识IP子网索引值。取值范围是1 ~ 12。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.3	hwL2VlanIpSubnetVlanIpAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	该节点作为子网VLAN划分依据的源IP地址或网络地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.4	hwL2VlanIpSubnetVlanIpSubnetMask	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	该节点标识子网掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.5	hwL2VlanIpSubnetVlanPriority	Integer(0..7)	read-create	该节点标识指定IP地址或网段对应VLAN的802.1p优先级。取值范围是0 ~ 7。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.1.8.1.6	hwL2VlanIpSubnetVlanRowStatus	INTEGER{ active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

基于IP子网的VLAN是根据报文源IP地址及子网掩码来进行划分的。设备从端口接收到untagged报文后，会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN，然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。

此特性主要用于将指定网段或IP地址发出的报文在指定的VLAN中传送。整机可以配置256条，每个VLAN下最多可以配置12条。

修改约束

该表支持修改。只支持修改优先级。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.7 hwL2VlanMacVlanNewTable 详细描述

该表为基于MAC的VLAN的表。

该表的索引是hwL2VlanMacVlanNewMac。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.8.1.1	hwL2VlanMacVlanNewMac	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	该节点作为VLAN划分依据的源MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.8.1.2	hwL2VlanMacVlanNewVlanId	INTEGER (1..4094)	read-create	该节点标识指定VLAN ID。取值范围是1~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.8.1.3	hwL2VlanMacVlanNewVlanPriority	Integer32(0..7)	read-create	该节点指定MAC对应VLAN的802.1p优先级。取值范围是0~7。缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.28.1.4	hwL2VlanMacVlanNewMacRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该节点标识行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建，但只能在MAC掩码为全F时创建。

基于MAC的VLAN是根据报文源MAC地址来进行划分的。设备从端口接收到untagged报文后，会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN，然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。此特性主要用于将指定MAC发出的报文在指定的VLAN中传送。

修改约束

该表支持修改，但只支持在MAC掩码为全F时修改，且只支持修改优先级。

删除约束

该表支持删除，但只支持在MAC掩码为全F时删除。

读取约束

该表只支持在MAC掩码为全F时查询。

73.4.8 hwL2VlanProtocolVlanNewTable 详细描述

该表为基于协议的VLAN的表。

该表的索引是hwL2VlanProtocolVlanNewVlanId、hwL2VlanProtocolVlanNewProtocolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.29.1.1	hwL2VlanProtocolVlanNewVlanId	INTEGER(1..4094)	not-accessible	该节点标识指定VLAN ID。取值范围是1~4094。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.9.1.2	hwL2VlanProtocolVlanNewProtocolIndex	Integer32(0..15)	not-accessible	该节点标识指定协议VLAN索引值。取值范围是0~15。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.2.9.1.3	hwL2VlanProtocolVlanNewProtocolType	INTEGER { at(1), ipv4(2), ipv6(3), ipxEthernetII(4), ipxLlc(5), ipxRaw(6), ipxSnap(7), modeEthernetII(8), modeLlc(9), modeSnap(10) }	read-create	该节点标识指定协议类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.29.1.4	hwL2VlanProtocolVlanNewProtocolTypeValue	OCTET STRING (SIZE(2))	read-create	该节点标识指定协议类型值。 h协议类型、协议子类型和取值的对应关系： • 协议类型：ipv4 - 协议子类型：notused - 取值：Zero length string • 协议类型：ipv6 - 协议子类型：notused - 取值：Zero length string • 协议类型：at - 协议子类型：notused - 取值：Zero length string • 协议类型：ipx - 协议子类型： - ethernetii - llc - raw - snap	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				- 取值：Zero length string • 协议类型：mode-ethernetii - 协议子类型：etype - 取值：如“600”表示十六进制数 0x0600。取值范围是 0x600 ~ 0xffff。 • 协议类型：mode-llc - 协议子类型：etype - 取值：不同部分的顺序是 [dsap value;ssap value]。这两部分的取值范围都是 0x00 ~ 0xff。例如，如果 dsap 和 ssap 的值分别是 0x09 和 0x0a，	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				则此节点的值 为 090a。 - 协议类型： mode- snap - 协议子 类型： etype - 取值： 如 “600” 表示十 六进制 数 0x0600 。取值 范围是 0x600~ 0xffff。	
1.3.6.1.4.1.2011 .5.25.42.3.1.2.2 9.1.5	hwL2VlanP rotocolVla nNewRowS tatus	INTEGER{ active(1),n otInServic e(2),notRe ady(3),cre ateAndG o(4),creat eAndWait(5),destro y(6)}	read- create	该节点标识行 状态。	实现与MIB 文件定义 一致。

创建约束

该表支持创建。

基于协议VLAN是根据报文协议来进行划分的。设备从端口接收到untagged报文后，会根据报文的协议来确定报文所属的VLAN，然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。此特性主要用于将指定协议的报文在指定的VLAN中传送。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.9 hwL2VlanXlateTable 详细描述

实现vlan mapping 2:2的配置。

该表的索引是hwL2VlanXlateInterfaceIndex、hwL2VlanXlateVlanIdBegin、hwL2VlanXlateOuterVlanId、hwL2VlanXlateVlan8021p、hwL2VlanXlateDirection。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.1	hwL2VlanXlateInterfaceIndex	INTEGER	not-accessible	索引 取值范围： 1 ~ 65535	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.2	hwL2VlanXlateVlanIdBegin	INTEGER (1..4094)	not-accessible	映射前内层 vlanid 取值范围： 1 ~ 4094	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.3	hwL2VlanXlateVlanIdEnd	Integer32 (0 1..4094)	read-create	目前不配置，只能是0	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.4	hwL2VlanXlateOuterVlanId	Integer32 (0 1..4094)	not-accessible	映射前外层 vlanid 取值范围： 1 ~ 4094	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.5	hwL2VlanXlateVlan8021p	Integer32	not-accessible	映射前内层 优先级	current
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.4.2.3.1.2.35.1.6	hwL2VlanXlateDirection	Integer32 { 1: inbound(1) 2: outbound(2) 3: both(3) }	not-accessible	配置下发方向，目前只支持both	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.35.1 .7	hwL2VlanX lateAction	INTEGER { 1: map(1) 2: stack(2) 3: pop(3) }	read-create	动作，只支持mapping	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.35.1 .8	hwL2VlanX lateToVlanI d	Integer32 (0 1..4094)	read-create	映射后的外层vlan 取值范围： 0 ~ 4094， 取值为0表示取对应的 原来vlan 值。	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.35.1 .9	hwL2VlanX lateToInner VlanId	Integer32 (0 1..4094)	read-create	映射后的内层vlan 取值范围： 0 ~ 4094， 取值为0表示取对应的 原来vlan 值。	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.35.1 .10	hwL2VlanX lateremark	Integer32	read-create	配置外层vlan的优先级 取值范围： 0 ~ 8，取值为8表示不 配置优先级。	current
1.3.6.1.4.1. 2011.5.25.4 2.3.1.2.35.1 .51	hwL2VlanX lateRowSta tus	INTEGER{a ctive(1),not InService(2) ,notRead y(3),create AndGo(4),c reateAndW ait(5),destr oy(6)}	read-create	该节点标识行的操作状态	current

创建约束

该表不支持创建。

命令中指定的端口是二层转发的出端口，该端口必须是交换式端口。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.10 hwL2VlanProtocolVlanPortNewTable 详细描述

该表用来对端口的基于协议的VLAN进行管理，同一个端口可以对应多个协议，且此端口下不同的协议可以对应的不同VLAN，也可以多个端口对应一个协议，且不同端口对应不同的VLAN。

该表的索引是hwL2VlanProtocolVlanPortNewIndex、
hwL2VlanProtocolVlanPortNewVlanId、
hwL2VlanProtocolVlanPortNewProtocolIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1.1	hwL2VlanProtocolVlanPortNewIndex	Integer32 (1..65535)	not-accessible	该节点标识基于端口的协议VLAN表项索引。这个索引由端口号和协议索引共同组成。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1.2	hwL2VlanProtocolVlanPortNewVlanId	Integer32	not-accessible	该节点标识指定VLAN ID。取值范围是1~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1.3	hwL2VlanProtocolVlanPortNewProtocolIndex	Integer32	not-accessible	该节点标识指定协议VLAN索引值。取值范围是0~15。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1.4	hwL2VlanProtocolVlanPortNewPriority	Integer32	read-create	该节点标识指定协议对应VLAN的802.1p优先级。取值范围是0~7。缺省值是0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.3.1.1.5	hwL2VlanProtocolVlanPortNewRowStatus	INTEGER{active(1),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.11 hwL2VlanVoiceVlanPortTable 详细描述

该表是Voice VLAN端口的配置表。
该表的索引是hwL2VlanVoiceVlanPortIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.25.1.1	hwL2VlanVoiceVlanPortIndex	Integer32(1..65535)	not-accessible	该节点标识使能Voice VLAN的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 25.1.2	hwL2Vlan VoiceVlanPortEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识接口Voice VLAN使能的状态。 1: enabled 2: disabled 缺省情况下, 接口Voice VLAN使能的状态是disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 25.1.3	hwL2Vlan VoiceVlanPortMode	INTEGER{auto (1), manual (2)}	read-write	该节点标识接口加入Voice VLAN的方式。 1: auto 自动模式 2: manual 手工模式 缺省情况下, 接口加入Voice VLAN的方式是手工模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 25.1.4	hwL2Vlan VoiceVlanPortLegacy	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	该节点标识接口Voice VLAN Legacy使能的状态。 1: enabled 2: disabled 缺省情况下, 接口Voice VLAN Legacy使能的状态是disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 25.1.5	hwL2Vlan VoiceVlanPortSecurity Mode	INTEGER	read-write	该节点标识Voice VLAN工作的模式。 1: security 安全模式 2: normal 普通模式 缺省情况下, Voice VLAN工作的模式是普通模式。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 25.1.6	hwL2VlanVoiceVlanPortModifyPriorityMode	INTEGER { modifyPriByVlan (1), modifyPriByOui (2) }	read-write	该节点标识端口语音报文的转发优先级模式。 1：按照VLAN提升优先级。 2：按照MAC地址提升优先级。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表支持修改。

hwL2VlanVoiceVlanPortEnable节点的值只能设置为2。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.12 hwL2VlanVoiceVlanOuiTable 详细描述

该表用于配置全局Voice VLAN可识别的OUI地址。

该表的索引是hwL2VlanVoiceVlanOuiAddress、hwL2VlanVoiceVlanOuiMask。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 26.1.1	hwL2VlanVoiceVlanOuiAddresses	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	Voice VLAN可以识别的MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 26.1.2	hwL2Vlan VoiceVlan OuiMask	OCTET STRING (SIZE (6))	not- accessible	MAC地址的掩码。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 26.1.3	hwL2Vlan VoiceVlan OuiDescrip tion	OCTET STRING (SIZE(0.. 80))	read- create	OUI地址的描述信息。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 26.1.4	hwL2Vlan VoiceVlan OuiRowSta tus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	行状态。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.13 hwL2VlanSwitchExtTable 详细描述

该表列出配置及显示vlan-switch需要的各种参数。根据具体操作的不同，可以确定各个参数为必须的还是可选的。

该表的索引是hwL2VlanSwitchExtName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.1	hwL2VlanSwitchExtName	OCTET STRING (SIZE (1..32))	not- accessible	该节点标识vlan-switch名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.2	hwL2VlanSwitchExtSrcIfIndex	INTEGER	read- create	该节点标识源接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.3	hwL2VlanSwitchExtOuterVlanId	Integer (0..4094)	read- create	- 对于带有一层Tag的报文，该值为0。 - 对于带有两层Tag的报文，该值指定外层Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.4	hwL2VlanSwitchExtVlanListLow	OCTET STRING (SIZE (256))	read- create	该节点标识VLAN列表的低2048位，每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.5	hwL2VlanSwitchExtVlanListHigh	OCTET STRING (SIZE (256))	read- create	该节点标识VLAN列表的高2048位，每一位对应一个VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.6	hwL2VlanSwitchExtDstIfIndex	INTEGER	read- create	该节点标识目的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.7	hwL2VlanSwitchExtVlanXlateAction	INTEGER { unchange(1), switch(2), push(3) }	read-create	该节点标识目的VLAN的操作类型。 • unchange 不进行任何操作。 • switch 对进入以太网主接口的用户VLAN Tag进行替换操作。 • push 对进入以太网主接口的用户VLAN Tag上再打上一层Tag。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.8	hwL2VlanSwitchExtDstVlan	Integer (0..4094)	read-create	该节点标识目的VLAN ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.12	hwL2VlanSwitchExtLinkStatus	INTEGER { up(1), down(2), } }	read-only	该节点标识VLAN Switch的链路状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 33.1.51	hwL2VlanSwitchExtRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

创建该表的行时，必须指定hwVlanSwitchExtName。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

删除该表的行时，必须指定名称hwVlanSwitchExtName。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.14 hwL2VlanPolicyVlanNewTable 详细描述

该表用于配置Policy VLAN。

该表的索引是hwL2VlanPolicyVlanNewVlanId，hwL2VlanPolicyVlanNewMac，hwL2VlanPolicyVlanNewIp，hwL2VlanPolicyVlanNewPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.1	hwL2VlanPolicyVlanNewMac	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	作为Policy VLAN划分依据的源MAC地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.2	hwL2VlanPolicyVlanNewIp	IPAddress	not-accessible	作为Policy VLAN划分依据的源IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.3	hwL2VlanPolicyVlanNewPort	Integer32	not-accessible	作为Policy VLAN划分依据的源端口。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.4	hwL2VlanPolicyVlanNewVlanId	INTEGER (1..4094)	not-accessible	划分为Policy VLAN的VLAN ID。 取值范围是1 ~ 4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.5	hwL2VlanPolicyVlanNewVlanPriority	Integer32(0..7)	read-create	指定Policy VLAN对应的VLAN的802.1p优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 30.1.6	hwL2VlanPolicyVlanNewRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

基于Policy VLAN是根据报文中源MAC地址+源IP地址，或者源MAC地址+源IP地址+源端口来进行划分的。

设备从端口接收到untagged报文后，会根据报文中的源MAC地址、源IP地址和源端口信息确定报文所属的VLAN，然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。

修改约束

该表支持修改。

只支持修改Policy VLAN对应的VLAN的802.1p优先级。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.4.15 hwL2QinQVlanTable 详细描述

该表用于配置VLAN Stacking、VLAN Mapping等功能。

该表的索引是hwL2QinQVlanIfIndex、hwL2QinQVlanIdBegin、hwL2QinQVlanIdEnd、hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin、hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd、hwL2QinQVlan8021pBegin、hwL2QinQVlan8021pEnd、hwL2QinQVlanEtherType。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.1	hwL2QinQVlanIfIndex	INTEGER	not-accessible	该节点标识端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.2	hwL2QinQVlanIdBegin	INTEGER (1..4094)	not-accessible	该节点标识替换前外层VLAN Tag的起始值。取值范围是1～4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.3	hwL2QinQVlanIdEnd	INTEGER (1..4094)	not-accessible	该节点标识替换前外层VLAN Tag的结束值。取值范围是1～4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.4	hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin	Integer32 (0 1..4094)	not-accessible	该节点标识替换前内层VLAN Tag的起始值。取值范围是0～4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.5	hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd	Integer32 (0 1..4094)	not-accessible	该节点标识替换前内层VLAN Tag的结束值。取值范围是0～4094。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.6	hwL2QinQ Vlan8021p Begin	Integer(0..8)	not- accessible	该节点标识替换前 802.1p的起始值。 说明 缺省情况下， hwL2QinQVlan802 1pBegin取值是8， 表示802.1p没有配 置任何值。	目前 支持的 取值范 围是 0~ 7。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.7	hwL2QinQ Vlan8021p End	Integer(0..8)	not- accessible	该节点标识替换前 802.1p的结束值。 说明 缺省情况下， hwL2QinQVlan802 1pEnd取值是8，表 示802.1p没有配置 任何值。	目前 支持的 取值范 围是 0~ 7。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.8	hwL2QinQ VlanEtherT ype	Integer(0..65535)	not- accessible	该节点标识替换前 以太类型。 hwL2QinQVlanEt herType值的有效 范围是 Integer(1..65535) 。	实现 与 MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.9	hwL2QinQ VlanMode	INTEGER { stacking(1), mapping(2), cosstacking(3), cosmapping(4), mapping2to1(5), mapping2to2(6) }	read- create	该节点标识 hwL2QinQVlanTable 的配置模式。 • stacking(1) 标识端口在接收到 tagged 帧后，依据帧中的 VLAN ID，给帧再加上一层 Tag。 • mapping(2): 标识端口在接收到 tagged 帧后，依据帧中的 VLAN ID 进行映射操作，将报文中的一层 Tag 映射为指定的 Tag。 • cosstacking(3): 标识端口在接收到 tagged 帧后，依据帧中的 VLAN ID 和 802.1p 优先级，给帧再加上一层 Tag，并将叠加后的内层 Tag 映射为用户指定的 VLAN ID。 • cosmapping(4): 标识端口在接收到 tagged 帧后，依据帧中的 VLAN ID 和 802.1p 优先级进行映射操作，将报文中的一层 Tag 映射为指定的 Tag。 • mapping2to1(5):	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				标识端口在接收到tagged帧后，对报文中携带的两层Tag进行映射操作，将报文中的外层Tag映射为指定的Tag，内层Tag作为数据透传。 mapping2to2(6): 标识端口在接收到tagged帧后，对报文中携带的两层Tag进行映射操作，将报文中的两层Tag映射为指定的两层Tag。	
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.10	hwL2QinQ VlanChang edVlanId	INTEGE R (1..4094)	read- create	该节点标识替换后外层Tag的VLAN ID。取值范围是0~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.11	hwL2QinQ VlanChang edInnerVla nId	Integer3 2 (0 1..4094)	read- create	该节点标识替换后内层Tag的VLAN ID。取值范围是0~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.12	hwL2QinQ VlanRemar k	Integer(0..8)	read- create	该节点标识替换后802.1p的值。 说明 缺省情况下，hwL2QinQVlanRemark取值是8，表示802.1p没有配置任何值。	目前支持的取值范围是0~7。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.13	hwL2QinQ VlanMapSt ackVlanId	Integer3 2 (0 1..4094)	read- create	该节点标识接口收到带有一层Tag的报文后，为报文再打上一层Tag，然后再将内层Tag的VLAN ID映射为用户指定的VLAN ID。取值范围是1~4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.14	hwL2QinQ VlanRowSt atus	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,create AndGo(4),creat eAndWa it(5),des troy(6)}	read- create	该节点标识行的操作状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 36.1.15	hwL2QinQ VlanInnerR emark	Integer3 2(0..8)	read- create	该节点标识修改后的内层VLAN的优先级，如果值为8，则不修改。 说明 缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerRemark取值是8，表示802.1p没有配置任何值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

公共约束：

- hwL2QinQVlanIfIndex指定的接口必须是二层接口。
- hwL2QinQVlanIdBegin的取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanIdEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlanIdBegin的取值。
- hwL2QinQVlanChangedVlanId的取值范围是1 ~ 4094。

VLAN Stacking：

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值是0。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd取值是0。

- hwL2QinQVlan8021pBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pBegin取值是8。
- hwL2QinQVlan8021pEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pEnd取值是8。
- hwL2QinQVlanEtherType
缺省情况下，hwL2QinQVlanEtherType取值是0。
- hwL2QinQVlanMode
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode取值是1，表示VLAN Stacking功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId取值是0。

VLAN Stacking+8021p:

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值是0。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd取值是0。
- hwL2QinQVlan8021pBegin的有效取值范围是0 ~ 7。
- hwL2QinQVlan8021pEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlan8021pBegin的取值。
- hwL2QinQVlanEtherType
缺省情况下，hwL2QinQVlanEtherType取值是0。
- hwL2QinQVlanMode
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode取值是3，表示VLAN Stacking+802.1p功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId取值是0。

1 to 1的VLAN Mapping:

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值是0。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd取值是0。
- hwL2QinQVlan8021pBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pBegin取值是8。
- hwL2QinQVlan8021pEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pEnd取值是8。
- hwL2QinQVlanEtherType
缺省情况下，hwL2QinQVlanEtherType取值是0。
- hwL2QinQVlanMode
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode取值是2，表示1 to 1的VLAN Mapping功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId取值是0。

- hwL2QinQVlanMapStackVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanMapStackVlanId取值是0。

1 to 1的VLAN Mapping+8021p:

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值是0。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd取值是0。
- hwL2QinQVlan8021pBegin的有效取值范围是0 ~ 7。
- hwL2QinQVlan8021pEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlan8021pBegin取值。
- hwL2QinQVlanEtherType
缺省情况下，hwL2QinQVlanEtherType取值是0。
- hwL2QinQVlanMode为cosmapping(4)
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode取值是4，表示1 to 1的VLAN Mapping +802.1p功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId取值是0。
- hwL2QinQVlanMapStackVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanMapStackVlanId取值是0。

2 to 1的VLAN Mapping:

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin的取值。
- hwL2QinQVlan8021pBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pBegin的取值是8。
- hwL2QinQVlan8021pEnd
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pEnd取值是8。
- hwL2QinQVlanMode
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode的取值是5，表示2 to 1的VLAN Mapping功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId取值是0。
- hwL2QinQVlanMapStackVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanMapStackVlanId取值是0。

2 to 2的VLAN Mapping:

- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin的取值。
- hwL2QinQVlan8021pBegin
缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pBegin的取值是8。
- hwL2QinQVlan8021pEnd

缺省情况下，hwL2QinQVlan8021pEnd取值是8。

- hwL2QinQVlanEtherType
缺省情况下，hwL2QinQVlanEtherType的取值是0。
- hwL2QinQVlanMode
缺省情况下，hwL2QinQVlanMode的取值是6，表示2 to 2的VLAN Mapping功能。
- hwL2QinQVlanChangedInnerVlanId的取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanMapStackVlanId
缺省情况下，hwL2QinQVlanMapStackVlanId取值是0。

修改约束

该表不支持修改任何节点。

删除约束

- hwL2QinQVlanIfIndex指定的接口必须是二层接口。
- hwL2QinQVlanIdBegin的取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanIdEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlanIdBegin取值。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin的取值范围是1 ~ 4094。
- hwL2QinQVlanInnerVlanIdEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlanInnerVlanIdBegin的取值。
- hwL2QinQVlan8021pBegin的有效取值范围是0 ~ 7。
- hwL2QinQVlan8021pEnd的取值必须大于等于hwL2QinQVlan8021pBegin的取值。
- hwL2QinQVlanEtherType取值为0。
- 删除时，必须整段删除，不支持部分删除。例如：
删除VLAN ID，必须指定hwL2QinQVlanIdBegin和hwL2QinQVlanIdEnd此范围的值。

读取约束

无

73.4.16 hwL2VlanMultiVoiceVlanPortTable 详细描述

该表是Voice VLAN端口的配置表。

该表的索引是hwL2VlanMultiVoiceVlanIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 32.1.1	hwL2Vlan MultiVoice VlanIfIndex	INTEGER	not-accessible	使能Voice VLAN的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 32.1.2	hwL2Vlan MultiVoice VlanPortVlanId	INTEGER (1..4094)	read-create	指定为Voice VLAN的VLAN ID。 取值范围是2 ~ 4094。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 32.1.3	hwL2Vlan MultiVoice VlanPortUntagEnable	INTEGER { enabled (1), disabled (2) }	read-write	该节点标识端口未携带VLAN Tag的报文是否可以在Voice VLAN中进行转发。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 32.1.4	hwL2Vlan MultiVoice VlanPortTag0Enable	INTEGER { enabled (1), disabled (2) }	read-write	该节点标识VLAN Tag为0的语音报文是否可以在Voice VLAN中进行转发。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.2. 32.1.51	hwL2Vlan MultiVoice VlanPortRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表无读取约束。

73.5 告警节点详细描述

73.5.1 hwVcmpServerMacConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.42.3.1.4 .2	hwVcmpS erverMac Conflict	hwVcm pDevice Mac	同一个VCMP管理域中出现 多个角色为Server的设备。 告警原因：配置错误，导致 同一个VCMP管理域中出现 多个角色为Server的设备。 修复建议：同一个VCMP管 理域中只能有一个角色为 Server的设备。	实现与MIB 文件定义一 致。

73.5.2 hwVcmpRevisionConflict 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.4.3	hwVcmpRevisionConflict	hwVcmpDeviceMac	角色为Client的设备重启或配置变更会发送VCMP请求报文，角色为Server的设备收到的VCMP请求报文的配置序列号高16位随机数与本地相同、低16位配置序列号大于本地保存的配置序列号。 告警原因：角色为Server的设备上VLAN信息不能及时同步到角色为Client的设备上。 修复建议：确保角色为Server的设备上的配置完整且正确。	实现与MIB文件定义一致。

73.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 73-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.5	hwL2IsolateMappingTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.5.1.1	hwL2IsolateMappingPortNum	hwL2IsolateMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.5.1.2	hwL2IsolateInterfListLow	hwL2IsolateMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.5.1.3	hwL2IsolateInterfListHigh	hwL2IsolateMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16	hwL2VlanViewMappingTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.1	hwL2VlanViewMappingVlanId	hwL2VlanViewMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.2	hwL2VlanViewMappingDirection	hwL2VlanViewMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.3	hwL2VlanViewMappingMapVlanId	hwL2VlanViewMappingTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.4	hwL2VlanViewMappingPriorityMode	hwL2VlanViewMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.5	hwL2VlanViewMappingVlan8021p	hwL2VlanViewMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.2.16.1.6	hwL2VlanViewMappingRowStatus	hwL2VlanViewMappingTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.1	hwL2IfStatVlanCfgTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.1.1.1	hwL2IfStatVlanCfgPortIndex	hwL2IfStatVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.1.1.2	hwL2IfStatVlanCfgVlanId	hwL2IfStatVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.1.1.11	hwL2IfStatVlanCfgEnableFlag	hwL2IfStatVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.1.1.12	hwL2IfStatVlanCfgRowStatus	hwL2IfStatVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.2	hwL2IfStat8021pCfgTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.2.1.1	hwL2IfStat8021pCfgPortIndex	hwL2IfStat8021pCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.2.1.2	hwL2IfStat8021pCfg8021p	hwL2IfStat8021pCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.2.1.11	hwL2IfStat8021pCfgEnableFlag	hwL2IfStat8021pCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.2.1.12	hwL2IfStat8021pCfgRowStatus	hwL2IfStat8021pCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3.1.1	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgPortIndex	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3.1.2	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgVlanId	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3.1.3	hwL2IfStat8021pAndVlanCfg8021p	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3.1.11	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgEnableFlag	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.3.1.12	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgRowStatus	hwL2IfStat8021pAndVlanCfgTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4	hwL2VlanStatTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.1	hwL2VlanStatVlanId	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.2	hwL2VlanStatInTotalPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.3	hwL2VlanStatInTotalBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.4	hwL2VlanStatOutTotalPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.5	hwL2VlanStatOutTotalBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.6	hwL2VlanStatUnknownUcastDiscardPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.7	hwL2VlanStatUnknownMcastDiscardPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.8	hwL2VlanStatBroadcastDiscardPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.9	hwL2VlanStatInUcastPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.10	hwL2VlanStatInUcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.11	hwL2VlanStatOutUcastPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.12	hwL2VlanStatOutUcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.13	hwL2VlanStatInMcastPkts	hwL2VlanStatTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.14	hwL2VlanStatInMcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.15	hwL2VlanStatOutputMcastPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.16	hwL2VlanStatOutputMcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.17	hwL2VlanStatInBcastPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.18	hwL2VlanStatInBcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.19	hwL2VlanStatOutputBcastPkts	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.20	hwL2VlanStatOutputBcastBytes	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.4.1.21	hwL2VlanStatResetFlag	hwL2VlanStatTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5	hwL2IfStatVlanTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.1	hwL2IfStatVlanPortIndex	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.2	hwL2IfStatVlanId	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.3	hwL2IfStatVlanInTotalPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.4	hwL2IfStatVlanInTotalBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.5	hwL2IfStatVlanOutTotalPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.6	hwL2IfStatVlanOutTotalBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.7	hwL2IfStatVlanInPktsRate	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.8	hwL2IfStatVlanInBytesRate	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.9	hwL2IfStatVlanOutPktsRate	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.10	hwL2IfStatVlanOutBytesRate	hwL2IfStatVlanTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.11	hwL2IfStatVlanInUcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.12	hwL2IfStatVlanInUcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.13	hwL2IfStatVlanOutUcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.14	hwL2IfStatVlanOutUcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.15	hwL2IfStatVlanInMcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.16	hwL2IfStatVlanInMcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.17	hwL2IfStatVlanOutMcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.18	hwL2IfStatVlanOutMcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.19	hwL2IfStatVlanInBcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.20	hwL2IfStatVlanInBcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.21	hwL2IfStatVlanOutBcastPkts	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.22	hwL2IfStatVlanOutBcastBytes	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.5.1.23	hwL2IfStatVlanResetFlag	hwL2IfStatVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6	hwL2IfStat8021pTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.1	hwL2IfStat8021pPortIndex	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.2	hwL2IfStat8021p	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.3	hwL2IfStat8021pInTotalPkts	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.4	hwL2IfStat8021pInTotalBytes	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.5	hwL2IfStat8021pOutTotalPkts	hwL2IfStat8021pTable

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.6	hwL2IfStat8021pOutTotalBytes	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.7	hwL2IfStat8021pInPktsRate	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.8	hwL2IfStat8021pInBytsRate	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.9	hwL2IfStat8021pOutPktsRate	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.10	hwL2IfStat8021pOutBytesRate	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.6.1.11	hwL2IfStat8021pResetFlag	hwL2IfStat8021pTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7	hwL2IfStat8021pAndVlanTable	table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.1	hwL2IfStat8021pAndVlanPortIndex	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.2	hwL2IfStat8021pAndVlanVlanId	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.3	hwL2IfStat8021pAndVlan8021p	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.4	hwL2IfStat8021pAndVlanInTotalPkts	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.5	hwL2IfStat8021pAndVlanInTotalBytes	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.6	hwL2IfStat8021pAndVlanInPktsRate	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.7	hwL2IfStat8021pAndVlanInBytsRate	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.3.7.1.8	hwL2IfStat8021pAndVlanResetFlag	hwL2IfStat8021pAndVlanTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.3.1.4.1	hwL2VlanUnknownPacketAlarm	告警节点