

Compte-rendu DM RIA

Vandenberghe Léo | Caby Alexandre

Introduction

Dans le cadre du module Rich Internet Application, nous avons eu l'opportunité de programmer une gestion de galerie d'image avec comme architecture MVC.

L'objectif était de gérer les images en fonction de si l'utilisateur est connecté ou non, et de son abonnement (premium ou gratuit).

PARTIE 1 : TinyMVC

Afin de créer la galerie, nous avons utilisé l'architecture TinyMVC (Modèle Vue Contrôleur) en php. Nous avons donc les pages **config.php**, **Forms.php**, **Securisation.php**, **SQL.php**, **Utils.php**, **modele.php**, **controleur.php**, **index.php**. Nous avons ajouté les pages **image.php**, **connexion.php**, **gestionRepertoire.php**.

L'utilisateur peut se connecter afin d'obtenir plus de liberté avec les images affichées (voir partie 3 : Gestion de l'abonnement). Si l'utilisateur est logué, il peut voir les images de la galerie en grande taille avec ou sans copyright (un lien ouvre une autre page avec l'image en grand).

Veillez vous connectez

nom	mdp	connexion
----------------------------------	----------------------------------	--

Gestion des répertoires

Créer un nouveau répertoire :

Nom repertoire	Creer
---	--------------------------------------


Choisir un répertoire :

test1	Explorer	Supprimer Repertoire
------------------------------------	---	---

Contenu du répertoire 'test1'

Ajouter un fichier image :

Choisir un fichier	Aucun fichier choisi	Uploader
---	---	---

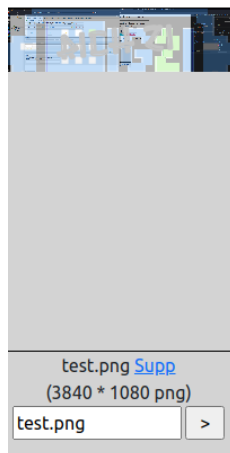

Ici l'utilisateur n'est pas connecté, il ne peut donc pas voir l'image en grand et il y a un filigrane ainsi qu'un texte copyright dessus. Si l'utilisateur est connecté mais n'a pas d'abonnement payant ce dernier pourra voir l'image en grand mais aura le filigrane ainsi qu'un logo. Avec un abonnement payant toutes ces contraintes disparaissent.

PARTIE 2 : Copyright

Pour ajouter le copyright nous avons fait plusieurs fonctions dans image.php.

La fonction logo_copyright permet de créer le logo à partir d'une image via la fonction php imagecreatefrompng, ce dernier est placé en haut à droite grâce à la fonction imagecopymerge.

La fonction texte_copyright permet de créer le texte à partir d'une police de caractère que nous avons choisie via la fonction php imagettftext. Nous l'avons placé en bas de l'image en gris.

Avec la fonction traiterImage, nous appelons les deux fonctions copyright pour les intégrer sur les images dans la galerie. Cependant, les copyrights ne fonctionnent que sur les png car le format de copyright que nous faisons est de type png donc sur d'autres types le copyright ne fonctionnera pas et l'image ne s'affiche pas dans la galerie, il faudrait alors dans la fonction logo_copyright comparer le type de l'image et choisir un logo du bon format.

Veillez vous connectez

nom mdp

Gestion des répertoires

Créer un nouveau répertoire :

Nom repertoire

Choisir un répertoire :

test1

Contenu du répertoire 'test1'

Ajouter un fichier image :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

test1.png (384x216)

test.png

PARTIE 3 : Gestion abonnement

Concernant la gestion de l'abonnement, on a ajouté dans la base de données SQL une variable booléenne abonnement. Si la valeur vaut 0, le compte de l'utilisateur est défini comme un compte gratuit, il pourra voir les images en plein écran mais les images auront un texte et une image copyright et Si la valeur vaut 1, le compte est défini comme premium et l'utilisateur peut ouvrir les images en plein écran sans copyrights

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 ID 	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	 Modifier  Supprimer ▼ Plus
☐	2 Pseudo	varchar(60)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			 Modifier  Supprimer ▼ Plus
☐	3 MDP	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			 Modifier  Supprimer ▼ Plus
☐	4 Abonnement	tinyint(1)			Non	Aucun(e)			 Modifier  Supprimer ▼ Plus

Dans le modèle.php on récupère l'id de l'abonnement

modèle.php

```
function getAbonnementFromId($id){  
    $SQL = "SELECT Abonnement FROM Users WHERE ID = $id;";  
    return SQLGetChamp($SQL);  
}
```

Dans le contrôleur.php on récupère la variable abonnement selon l'id

contrôleur.php

```
case 'connexion' :  
    $nom = $_POST["nom"];  
    $pass = $_POST["pass"];  
    $id = connexion($nom,$pass);  
    if ($id != -1) {  
        // id trouvé => ajout données de l'utilisateur dans les variables de session  
        $_SESSION["id"] = $id;  
        $_SESSION["abonnement"] = getAbonnementFromId($id);  
        rediriger("index.php", array("erreur" => "<b style='color:green'>Connexion  
réussie</b>"));  
    } else {  
        // erreur de connexion => redirige vers le formulaire de connexion  
        rediriger("index.php", array("erreur" => "<b style='color:red'>Identifiant ou mot de  
passe invalide</b>"));  
    }  
    break;
```

Et pour finir dans gestionRepertoire.php on vérifie si l'abonnement du compte est premium (=1) ou gratuit (=0).

Remarque :

Si l'utilisateur est connecté alors on affiche les images normales, sinon on affiche les images modifiée à l'aide de image.php

gestionRepertoire.php

```
if(isset($_SESSION["abonnement"]) && $_SESSION["abonnement"] == 1){  
    $src = "galerie/$nomRep/$fichier";  
    $srcThumb = "galerie/$nomRep/thumbs/$fichier";  
}else {  
    $src = "image.php?lien=galerie/$nomRep/$fichier";  
    $srcThumb = "image.php?lien=galerie/$nomRep/thumbs/$fichier";  
}
```

CONCLUSION

Nous avons pu nous améliorer en php et ainsi découvrir les limites de ce cas d'étude. Les solutions que nous avons apportées peuvent être discutées ou améliorées cependant ces solutions conviennent pour cette étude. Ici beaucoup d'interactions entre le serveur et le client sont demandées c'est pourquoi l'utilisation d'ajax permettrait de réduire le temps de chargement de la partie client.