Checkpoint 1

Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab: ~
wilder@UbuLab:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-0226
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@UbuLab:~$
```

Copie d'écran du résultat :

```
wilder@UbuLab:~$ hostname
TSSR-0226
wilder@UbuLab:~$ hostnamectl
 Static hostname: TSSR-0226
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 7cf95fae03aa46eab2e5991f1d4a849d
         Boot ID: 8a974f30b6ab49ae94c5ca24603a1eef
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
          Kernel: Linux 6.17.0-19-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 3month 3w 4d
```

1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser Alexandre_Roux
err: Veuillez indiquer un nom d'utilisateur qui corresponde à l'expression
            rationnelle spécifiée à l’aide de la variable de configuration
            « NAME_REGEX ». Utilisez l'option « --allow-bad-names » pour
            outrepasser cette vérification ou reconfigurez « NAME_REGEX »
            dans la configuration.
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser --allow-bad-names Alexandre_Roux
info: Autoriser l'usage de noms d'utilisateur contestables.
info: Ajout de l'utilisateur « Alexandre_Roux » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « Alexandre_Roux » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « Alexandre_Roux » (1002) avec le groupe « Alexandre_Roux » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/Alexandre_Roux » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Alexandre_Roux
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] O
info: Ajout du nouvel utilisateur « Alexandre_Roux » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « Alexandre_Roux » au groupe « users » ...
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG sudo Alexandre_Roux
wilder@UbuLab:~$ groups Alexandre_Roux
Alexandre_Roux : Alexandre_Roux sudo users
```

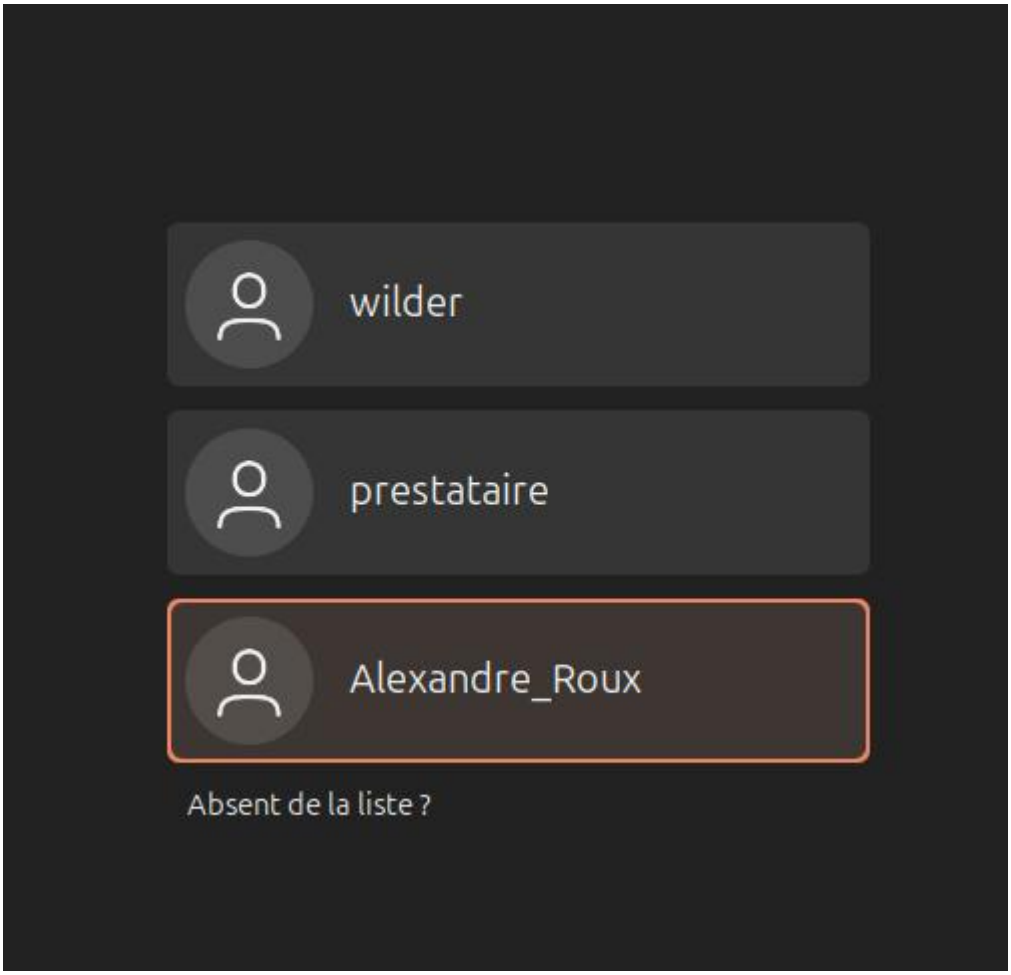

1.3 Gestion des droits

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
wilder@TSSR-0226:~$ chmod 751 /home/wilder
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo chgrp -R prestataire /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/wilder/Bureau/dossier2
[sudo] Mot de passe de wilder :
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo chmod -R 750 /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/wilder/Bureau/dossier2
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ ls -l /home/wilder/Bureau
total 8
drwxr-x--- 2 wilder prestataire 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxr-x--- 2 wilder prestataire 4096 nov.  19 20:26 dossier2
```

```
prestataire@TSSR-0226:~$ cd /home/wilder/Bureau/dossier1
prestataire@TSSR-0226:/home/wilder/Bureau/dossier1$ ls -l
total 40
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier1
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier10
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier2
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier3
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier4
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier5
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier6
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier7
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier8
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 16 nov.  19 20:25 fichier9
prestataire@TSSR-0226:/home/wilder/Bureau/dossier1$
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
wilder@TSSR-0226:~$ chmod 751 /home/wilder
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo chgrp -R prestataire /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/wilder/Bureau/dossier2
[sudo] Mot de passe de wilder :
```

```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo chmod -R 750 /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/wilder/Bureau/dossier2
```


```
wilder@TSSR-0226:~$ sudo chmod -R 750 /home/wilder/Bureau/dossier1 /home/wilder/Bureau/dossier2
```


```
wilder@TSSR-0226:~$ ls -l /home/wilder/Bureau
total 8
drwxr-x--- 2 wilder prestataire 4096 nov.  19 20:25 dossier1
drwxr-x--- 2 wilder prestataire 4096 nov.  19 20:26 dossier2
```

```
prestataire@TSSR-0226:/home/wilder/Bureau/dossier1$ cd
prestataire@TSSR-0226:~$ cd /home/wilder/Bureau/dossier2
prestataire@TSSR-0226:/home/wilder/Bureau/dossier2$ ls -l
total 40
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier1
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier10
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier2
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier3
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier4
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier5
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier6
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier7
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier8
-rwxr-x--- 1 wilder prestataire 21 nov.  19 20:26 fichier9
prestataire@TSSR-0226:/home/wilder/Bureau/dossier2$
```

1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0  73,9M  1 loop /snap/core22/1748
loop2    7:2    0  66,8M  1 loop /snap/core24/1499
loop3    7:3    0    74M  1 loop /snap/core22/2411
loop4    7:4    0 250,1M  1 loop /snap/firefox/7355
loop5    7:5    0  11,1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
loop6    7:6    0 255,2M  1 loop /snap/firefox/8030
loop7    7:7    0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop8    7:8    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop9    7:9    0 516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop10   7:10   0 606,1M  1 loop /snap/gnome-46-2404/153
loop11   7:11   0   395M  1 loop /snap/mesa-2404/1165
loop12   7:12   0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop13   7:13   0  15,5M  1 loop /snap/snap-store/1310
loop14   7:14   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
loop15   7:15   0  50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop16   7:16   0  44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
loop17   7:17   0   568K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop18   7:18   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
sda      8:0    0    25G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    25G  0 part /
sdb      8:16   0    10G  0 disk
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (2 primaire, 0 étendue, 2 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (3,4, 3 par défaut) : 3
Premier secteur (16779264-20971519, 16779264 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (16779264-20971519, 20971519 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.
```

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-20971519, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-20971519, 20971519 par défaut) : +6G

Une nouvelle partition 1 de type « Linux » et de taille 6 GiB a été créée.
```

```
Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
   p   primaire (1 primaire, 0 étendue, 3 libre)
   e   étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (2-4, 2 par défaut) : 2
Premier secteur (12584960-20971519, 12584960 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (12584960-20971519, 20971519 par défaut) : +2G

Une nouvelle partition 2 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.
```

```
wilder@UbuLab: ~
0c W95 FAT32 (LBA)  53 OnTrack DM6 Aux  a5 FreeBSD          eb BeOS fs
0e W95 FAT16 (LBA)  54 OnTrackDM6       a6 OpenBSD          ee GPT
0f Étendue W95 (LB  55 EZ-Drive         a7 NeXTSTEP         ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS             56 Golden Bow       a8 UFS Darwin       f0 Linux/PA-RISC b
11 FAT12 masquée    5c Priam Edisk      a9 NetBSD           f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost  61 SpeedStor        ab Amorçage Darwin  f4 SpeedStor
14 FAT16 masquée <  63 GNU HURD ou Sys  af HFS / HFS+       f2 DOS secondaire
16 FAT16 masquée    64 Novell Netware   b7 BSDI fs          f8 EBBR protégé
17 HPFS/NTFS masqu  65 Novell Netware   b8 partition d'éch  fb VMware VMFS
18 AST SmartSleep   70 DiskSecure Mult  bb Boot Wizard mas  fc VMware VMKCORE
1b W95 FAT32 masqu  75 PC/IX            bc Acronis FAT32 L  fd RAID Linux auto
1c W95 FAT32 masqu  80 Minix ancienne   be Amorçage Solari  fe LANstep
1e W95 FAT16 masqu  81 Minix / Linux a  bf Solaris          ff BBT
24 NEC DOS

Synonymes:
   linux           - 83
   swap            - 82
   extended        - 05
   uefi            - EF
   raid            - FD
   lvm             - 8E
   linuxex         - 85
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) : 82

Type de partition « Linux » modifié en « Linux swap / Solaris ».
```

```
Périphérique Amorçage    Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048 12584959 12582912     6G 83 Linux
/dev/sdb2             12584960 16779263  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb3             16779264 20971519  4192256     2G 82 partition d'échange Linux / Solaris
```

Copies d'écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -f
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/bare/5
loop1  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/1748
loop2  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core24/1499
loop3  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/core22/2411
loop4  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/7355
loop5  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/167
loop6  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firefox/8030
loop7  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/firmware-updater/210
loop8  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/176
loop9  squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-42-2204/226
loop10 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gnome-46-2404/153
loop11 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/mesa-2404/1165
loop12 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/gtk-common-themes/1535
loop13 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1310
loop14 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snap-store/1248
loop15 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/25577
loop16 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd/23771
loop17 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/253
loop18 squashfs 4.0                                                    0   100% /snap/snapd-desktop-integration/315
sda
├─sda1
└─sda2 ext4     1.0         d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577     10G    54% /
sdb
├─sdb1 ext4     1.0   DATA  83142d9c-9149-41c4-a906-a59ca7807856    5,5G     0% /mnt/DATA
├─sdb2 ext4     1.0   PERSO 85c695f8-6a0b-4ca8-8528-6fc5449c6f73    1,8G     0% /mnt/PERSO
└─sdb3 swap     1     SWAP  19793ca3-a8dc-45a4-ac61-53ba300c7fb0                [SWAP]
sr0
wilder@UbuLab:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,UUID /dev/sdb
NAME   SIZE FSTYPE LABEL UUID
sdb     10G
├─sdb1   6G ext4   DATA  83142d9c-9149-41c4-a906-a59ca7807856
├─sdb2   2G ext4   PERSO 85c695f8-6a0b-4ca8-8528-6fc5449c6f73
└─sdb3   2G swap   SWAP  19793ca3-a8dc-45a4-ac61-53ba300c7fb0
wilder@UbuLab:~$
```

1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /mnt/DATA
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /mnt/PERSO
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo nano /etc/fstab
```

```
wilder@UbuLab: ~
  GNU nano 7.2                                                    /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
# /swap.img     none    swap    sw      0       0
UUID=19793ca3-a8dc-45a4-ac61-53ba300c7fb0    none          swap    sw          0    0
UUID=83142d9c-9149-41c4-a906-a59ca7807856    /mnt/DATA     ext4    defaults    0    2
UUID=85c695f8-6a0b-4ca8-8528-6fc5449c6f73    /mnt/PERSO    ext4    defaults    0    2
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mount -a
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
       l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1. On se déplace du coup vers Documents avec cd Documents/

On fait une vérif que le doc est bien là avec un ls

Puis ensuite **grep "devweb" apprenants.csv**

Q2. Vu qu'on est encore au bon endroit on peut faire directement un :

grep "Liam" apprenants.csv

Q3. Là on utilise le -e pour dire en gros « ou » puis les pipes | pour filtrer et le wc -l à la fin pour donner le nombre d'éléves.

grep -e "Bordeaux" -e "Lyon" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100" | wc -l

Donc 13 éléves !

Q4. **A Revoir**

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5. **A Revoir**