Introdução às tecnologias Web - ITW

Pratica 6 – Programação web utilizando Javascript

Exercício 1

Revisões e testes gerais

1. Construa uma página web , utilizando os exemplos apresentados no slides 33 a 35 da aula teórica.


Para voltar a executar o código JS basta atualizar a página do navegador, o que tipicamente se consegue através da tecla F5, ou da combinação CMD + R no caso do sistema OS X.

- 2. Coloque o código / script num ficheiro separado (de nome myscript.js, por exemplo) e verique que o navegador utiliza o ficheiro e executa o código pretendido.
- 3. Experimente substituir a instrução console.log pelas instruções document.write e alert, para testar formas alternativas de apresentação de informação.

Exercício 2 Calculadora – revisão das aulas teóricas

- 1. Complete o exercício iniciado no slide 53 da aula teórica implementando a função calcula() de forma a aplicar uma operação diferente, de acordo com o valor da variável op.
- 2. Adicione suporte para mais operações, tais como a multiplicação, divisão, resto da divisão inteira, fatorial, ... tendo os devidos cuidados nos valores utilizados nas variáveis, como por exemplo divisão por zero ou fatorial de números negativos.

Exercício 2 Calculadora – resultado esperado

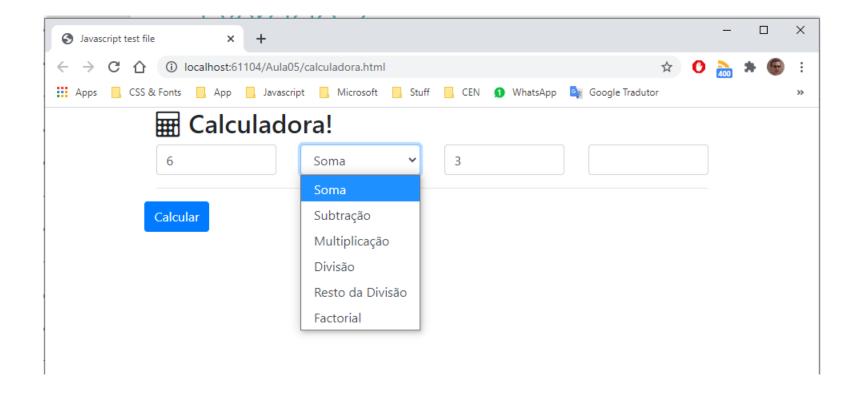

Exercício 3 Brincando com imagens...

Acenda e apague a luz ativando o interruptor certo...





Exercício 4 Implementação de um "jogo"

Implemente um jogo com quatro retângulos/círculos de cores diferentes (vermelho, azul, amarelo e verde).


Os retângulos são baralhados sempre que o botão "baralhar" é ativado. Sempre que o rato passa por cima de um dos retângulos, deverá ser dada informação sobre o seu nome e a sua posição.


Ajudas técnicas:

Para determinar o tamanho de um objeto: object.width, object.height
Para determinar o tamanho da janela: window.innerWidth, window.innerHeight



Exercício 5 Possível resultado...

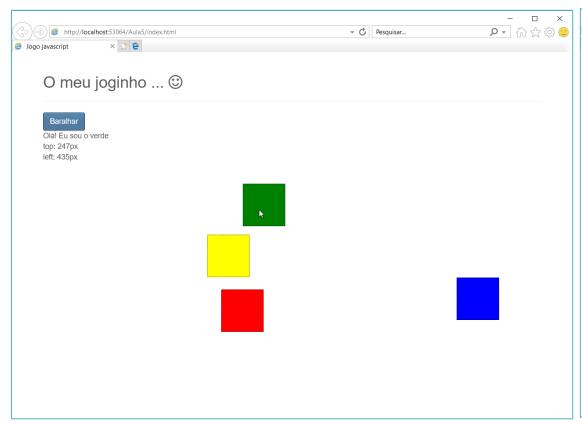

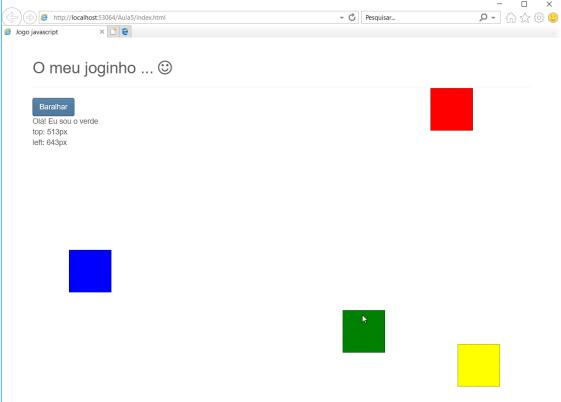

Exercise 1 General tests

- 1. Build a web page using the content of slides 33 to 35.

 To re-excecute the code you must reload the page in the browser, tipically pressing the key F5, or the combination CMD + R on the OS X.
- 2. Insert the code/script in a separate file (named myscript.js, for example) verify if the file is corretcly open by the browser and execute the code.
- 3. Try to change console.log with document.write or alert, to test different approaches on user information presentation.


Exercise 2

Calculator - review of theoretical class

- 1. Complete the exercise of slide 53 of the theoretical lesson by implementing the function calcula() to apply a different operation, according to the value selected on the variable op.
- 2. Add support for more operations, such as multiplication, division, remainder of entire division, factorial, ... taking care of the values used in the variables, such as division by zero or factorial of negative numbers.




Exercise 2 Calculator – expected result

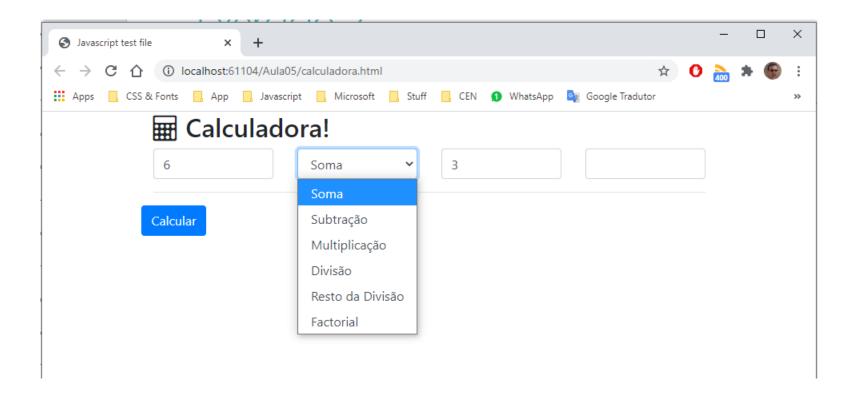

Exercise 3 Playing with pictures

1. Turn the light on and off by activating the correct switch ...

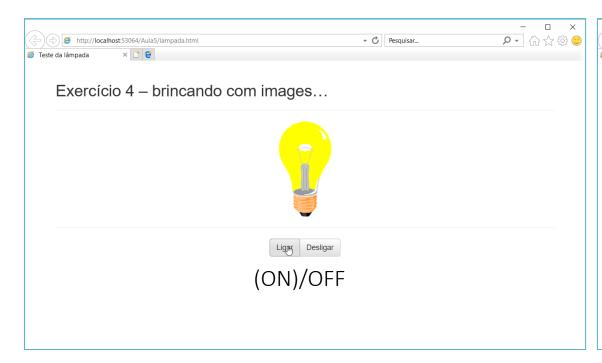



Exercise 4

Tiny "game" implementation

Implement a game with four rectangles/circles of different colors (red, blue, yellow and green).


The rectangles are shuffled whenever the "baralhar/shuffle" button is pressed.


Whenever the mouse passes over one of the rectangles, should be given information about its name and position.

Tech aids:

To evaluate each object size object.width, object.height
To evaluate the window size window.innerWidth, window.innerHeight

Exercise 5 Expected representation ...

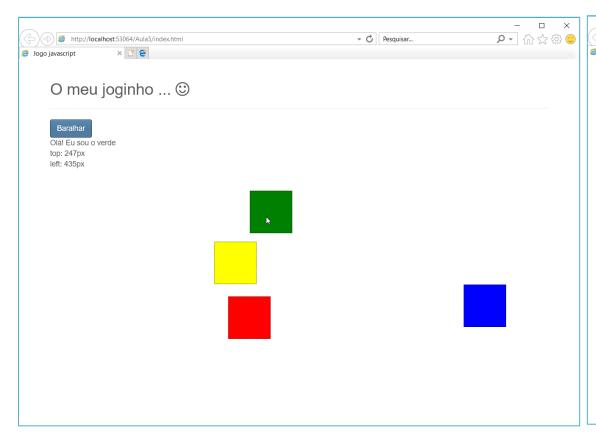

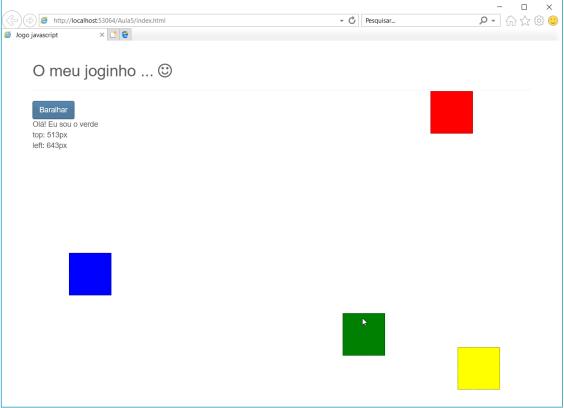

Código HTML / HTML Code TODO: the javascript ...

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <title>Jogo javascript</title>
    <link href="../Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../Content/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" />
        piece { width: 80px; height:80px; position: absolute; border:dotted 1px black; }
        piece:hover { opacity:.8; }
        #azul { background-color:blue; }
        #vermelho { background-color:red; }
        #verde { background-color:green; }
        #amarelo { background-color:yellow; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="page-header"><h2>0 meu joguinho ... <i class="fa fa-smile-o"></i></h2></div>
        <button onclick="scramble()" class="btn btn-primary">Baralhar</button>
        <span id="currentInfo"></span>
        <piece id="azul" onmouseover="setCurrentDiv()" onmouseout="clearSelected()"></piece>
        <piece id="vermelho" onmouseover="setCurrentDiv()" onmouseout="clearSelected()"></piece>
        <piece id="verde" onmouseover="setCurrentDiv()" onmouseout="clearSelected()"></piece>
        <piece id="amarelo" onmouseover="setCurrentDiv()" onmouseout="clearSelected()"></piece>
    </div>
    <script src="../Scripts/bootstrap.min.js"></script>
    <script>
        function scramble() {
            /* TODO */
        function setCurrentDiv() {
            /* TODO */
        function clearSelected() {
            document.getElementById("currentInfo").innerText = "";
        window.onload = scramble;
    </script>
</body>
</html>
```