

# B-Fresh Cold Chain Solution

## Server User Guide 使用操作手冊

Version 1.0

Aug. 16, 2021




# Table of Contents

帳號登入.....	2
店家.....	3
店家管理.....	6
使用者管理 .....	8
個人設定.....	11
問題回報.....	13

# 帳號登入

1. 至 B-Fresh 網頁，輸入您的登入信箱、密碼。

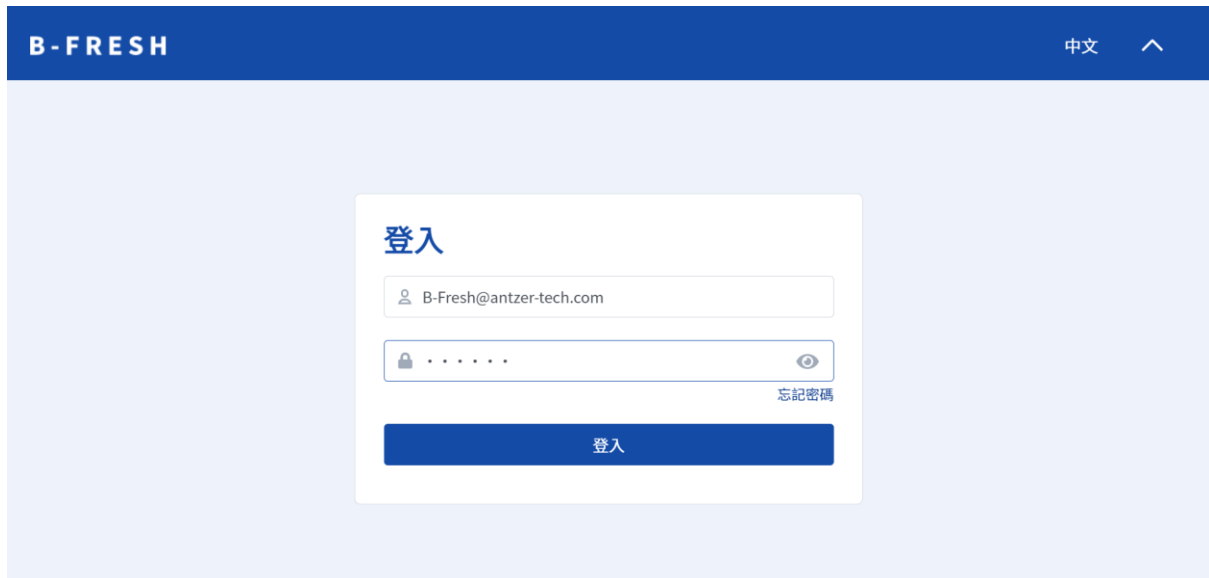

The image shows the B-Fresh login page. At the top is a dark blue header with the 'B-FRESH' logo on the left and '中文' with an upward arrow on the right. The main content area is light blue and contains a white login box. Inside the box, the title '登入' is at the top. Below it are two input fields: the first for the email 'B-Fresh@antzer-tech.com' and the second for the password, which is masked with dots and has a '忘記密碼' link to its right. A blue '登入' button is at the bottom of the box.

2. 登入後台首頁。



The image shows the B-Fresh dashboard after login. The header is the same as the login page. The main content area is light blue and features a '店家' (Store) section. This section includes a table with three columns: '店家名稱' (Store Name), '感測器' (Sensor), and '事件' (Event). The table has one data row for 'B-Fresh\_Demo' with 1 sensor (labeled '遺失 1' in red) and 0 events. A pagination bar at the bottom of the table shows '< 1 >'. A download icon is located in the top right corner of the '店家' section.

店家名稱	感測器	事件
B-Fresh_Demo	1 (遺失 1)	0

# 店家

1. 點選上方選單圖示，可以開啟左側功能頁籤。點選 [店家] 系統。



2. 系統會顯示該店家下，有的 [店家名稱]，此為範例 [B-Fresh\_Demo]，畫面顯示該店所擁有的感測器數量。點選感測器數量，查看溫度資料。



3. 確認要查詢的感測器名稱（預設值會以 4 碼 MAC 呈現），點選狀態欄位進入查看詳細溫度數據。

※狀態有 3 種：[工作中]表示感測器正常運作中；[遺失]感測器未開啟；[閒置]待機中。



The screenshot shows the B-FRESH dashboard for a store named 'B-Fresh\_Demo'. It displays a table of sensors with columns: 感測器 (Sensor), 狀態 (Status), 溫度 (Temperature), and 到期時間 (Expiration Time). The sensor '3bc6' is listed with a status of '遺失' (Lost), which is highlighted with a red box. The temperature and expiration time are both 'N/A'.

感測器	狀態	溫度	到期時間
3bc6	遺失	N/A	N/A

4. 此頁面可看見感測器的完整 MAC、溫度、剩餘時間，以及設定期限。以及最下方呈現的溫度曲線圖。




The screenshot shows the detailed view for sensor '3bc6'. It includes a table with columns: 感測器名稱 (Sensor Name), Mac Address, 狀態 (Status), 溫度 (Temperature), 剩餘期限 (Remaining Time), and 設定期限 (Setting Time). The sensor '3bc6' is listed with a status of '遺失' (Lost), a temperature of 'N/A', a remaining time of 'N/A', and a setting time of '05d:00h:00m'.

感測器名稱	Mac Address	狀態	溫度	剩餘期限	設定期限
3bc6	111122223bc6	遺失	N/A	N/A	05d:00h:00m

Below the table is a section titled '溫度曲線圖' (Temperature Curve Graph) showing a line graph of temperature over time. The x-axis is labeled '時間' (Time) and ranges from 00:00 to 22:00. The y-axis is labeled '溫度' (Temperature) and ranges from 10.0 to 14.0. The graph shows a flat line at 10.0, indicating no data points have been recorded yet.

5. 點選編輯圖示，可對該感測器命名。

店家 > B-Fresh\_Demo > 3bc6

感測器名稱	Mac Address	狀態	溫度	剩餘期限	設定期限
3bc6 	11112			A	05d:00h:00m

### 編輯感測器名稱

3bc6

確認

溫度曲線圖

溫度

時間

2021-08-15 - 2021-08-15

Low

# 店家管理

1. 至 [店家管理] 系統，點選右方 [+] 圖示，可新增店家。



2. 此為範例，輸入名稱為[店家 2]，並點選[確認]存檔。

The screenshot shows the '新增店家' (Add New Store) form in the B-FRESH system. The form is titled '新增店家' and contains four input fields: '店家名稱' (Store Name) with the value '店家2', '地址' (Address), '聯絡人' (Contact Person), and '電話' (Phone Number). Below the form is a section titled '開道設定' (Opening Settings) with a '+' icon and a note '請點選右側圖標以新增開道'. At the bottom of the form are two buttons: '確認' (Confirm) and '取消' (Cancel).

3. 至 [店家] 系統，可見剛剛新增的 [店家 2] 已呈現。

**B-FRESH** 中文 ^ 三

店家 店家管理 使用者管理 個人設定 問題回報 登出

### 店家

店家名稱	感測器	事件
店家2	0	0
B-Fresh_Demo	1 (遺失 1)	0

< 1 >



# 使用者管理

1. 至 [使用者管理] 系統，點選右方 [+] 圖示可新增使用者。



2. 輸入帳號 ( e-mail )、密碼、使用者名稱

3. 設定對應的腳色權限，分為一般 [使用者] 及 [管理者]。

### 新增使用者

帳號  
demo@test.com

密碼  
.....

使用者名稱  
demo

地址

訊息推播通知 ☐

角色  
管理者  
使用者  
管理者

可瀏覽店家 +

請點選右側圖標以新增店家

確認 取消

4. 為該使用者設定可檢視的店家，點選右方 1. [+] 圖示，選取 2. 欲檢視店家，3. 點選確認儲存設定。

### 新增使用者

帳號  
demo@test.com

密碼  
.....

使用者名稱  
demo

地址

訊息推播通知 ☐

可瀏覽店家 +

請點選右側圖標以新增店家

確認 取消

#### 選擇店家

☒ B-Fresh\_Demo

☒ 店家2

確認

5. 回到 [使用者管理] 系統，可見新增的使用者在列表中。

**B-FRESH** 中文 ^ 三

🏠 店家  
🏢 店家管理  
👤 使用者管理  
⚙️ 個人設定  
❓ 問題回報  
🚪 登出

### 使用者管理

使用者名稱	帳號	電話	角色
demo	demo@test.com		管理者
Demo	B-Fresh@antzer-tech.com		管理者

< 1 >

# 個人設定

1. 至 [個人設定] 系統，此為此登入之使用者資訊。

B-FRESH 中文 ^ 三

個人設定

使用者名稱: Demo 角色: 管理者

帳號: B-Fresh@antzer-tech.com 密碼: \*\*\*\* 變更密碼

電話: 語言設定: 中文

Email 通知: ☐ 輸入測試字串 測試

Line 通知: ☐ 輸入測試字串 測試

\* Line通知綁定多次時,有效綁定以最後一次為主

確認 取消

2. 若要接收 Email 通知，將此功能鈕打開，並可在欄位內輸入測試文字並點選 [測試] 送出，內容將會立即傳送至您當初登入的 Email。

個人設定

使用者名稱: Demo 角色: 管理者

帳號: B-Fresh@antzer-tech.com 密碼: \*\*\*\* 變更密碼

電話: 語言設定: 中文

Email 通知: ☒ 測試資料 測試

Line 通知: ☐ 輸入測試字串 測試

\* Line通知綁定多次時,有效綁定以最後一次為主

確認 取消

3. 如欲使用 LINE 的推播通知，點選 QRCode 圖示，系統會彈跳此畫面，使用裝置掃描後會帶入選擇欲發送訊息給何對象的畫面。

※請注意，LINE 通知綁定多次時，有效綁定以最後一次為主。



4. 將功能按鈕開啟，一樣可進行測試。



# 問題回報

1. 若您有問題需要回報或是提問，可至 [問題回報] 系統填寫。類型分為 [硬體問題]、[系統問題]、[未知問題]，填寫完畢後並確認送出即可。

B-FRESH

中文 ^ 三

店家  
店家管理  
使用者管理  
個人設定  
問題回報  
登出

問題回報

問題類型  
硬體問題

問題描述

確認 取消

問題回報

問題類型

硬體問題

硬體問題  
系統問題  
未知類型

確認 取消