Página 2 - Rotación Forzada de Contraseña

https://soc.tigo.net.bo/index.html#01b_cambio_password

1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

POLÍTICA DE ROTACIÓN DE CONTRASEÑA OBLIGATORIA
Su cuenta **admin_soc** fue iniciada con la credencial temporal por defecto ("admin").
Por normativa de seguridad ISO 27001 y Zero-Trust, debe establecer una clave nueva antes de continuar.

Contraseña Temporal Actual:

•••••••• (admin)

Nueva Contraseña Corporativa:

T1g0_S0c_Pr0t3ct#2026!

Confirmar Nueva Contraseña:

T1g0_S0c_Pr0t3ct#2026!


Requisitos de Seguridad de Contraseña (Zero-Trust Standard):

- Mínimo 14 caracteres de longitud (Actual: 22 caracteres)
- Al menos una letra mayúscula y una letra minúscula (A-Z, a-z)
- Al menos dos números y un símbolo especial (!, @, #, $, %, ^, &, *)
- Sin coincidencias con datos personales, usuario o diccionario de contraseñas de red
- No reutilizar ninguna de las últimas 5 contraseñas históricas

Actualizar Contraseña y Acceder a la Consola SOC

Cancelar y Cerrar Sesión Segura

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH

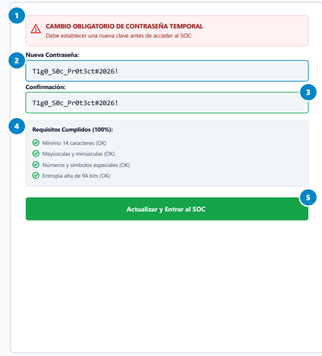

DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)


Panel de rotación forzada que intercepta cuentas con clave inicial por defecto 'admin'.
Despliegue horizontal completo del medidor de entropía y checklist de 5 reglas ISO 27001.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

Botón ocular táctil para alternar visualización y prevenir errores de digitación.
Checklist reactivo con marcas de verificación instantáneas y targets cómodos para teclado táctil.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Estructura vertical secuencial que guía al operador paso a paso hasta cumplir el 100% de entropía
Ocultamiento automático de contraseña ante pérdida de foco para salvaguardar credenciales.

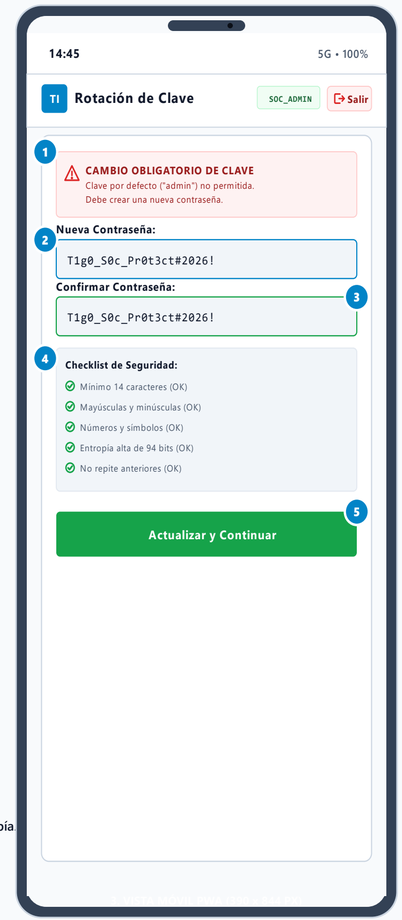

ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Banner [Clave Inicial 'admin']

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Informa interceptación de cuenta
Bloquea navegación a la consola

QUÉ HACE:
Detecta flag must_change_password
en perfil de operador al iniciar

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita operar con claves de fábrica
Cumple directiva Zero-Trust

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Alerta roja en tarjeta
Tablet: Banner superior • Móvil: Ficha alerta

2 Campo [Nueva Contraseña]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Escribe nueva contraseña segura
Observa retroalimentación activa

QUÉ HACE:
Evalúa fortaleza en tiempo real
sin enviar texto plano al backend

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Garantiza creación de secreto robusto
Rechaza patrones comunes y fechas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Input con foco automático
Tablet: Teclado táctil • Móvil: Input adaptado

3 Medidor [Entropía 94 Bits]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa barra de fortaleza
Comprueba alcance de 4 segmentos

QUÉ HACE:
Calcula log2(N^L) con zxcvbn
midiendo variedad de caracteres

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Asegura resistencia a fuerza bruta
Garantiza entropía mayor a 80 bits

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Barra de 4 segmentos verde
Tablet: Indicador visual • Móvil: Barra compacta

4 Checklist [5 Criterios ISO]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica requisitos satisfechos
14 chars, símbolos, mayúsculas

QUÉ HACE:
Chequea reglas en memoria local
marcando con visto verde cada logro

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Obliga cumplimiento de ISO 27001
Elimina contraseñas vulnerables

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Grid de dos columnas
Tablet: Lista vertical • Móvil: Fichas compactas

5 Botón [Actualizar y Acceder]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Confirma actualización de clave
Activo solo con 100% de requisitos

QUÉ HACE:
Aplica hash Argon2id y salt
Desactiva flag de rotación requerida

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite acceso al Dashboard SOC
Descarta últimas 5 claves previas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botón verde destacado
Tablet: Touch 48px • Móvil: Botón ancho completo

Flujos y Transiciones

PASO 1: DETECCIÓN 'ADMIN'
Backend detecta clave
temporal bloqueando SOC

→

PASO 2: DIGITACIÓN CLAVE
Operador ingresa clave
y evalúa entropía en vivo

→

PASO 3: CHECKLIST ISO
Validación de 14 chars,
números y símbolos

→

PASO 4: HASH ARGON2ID
Registro seguro y paso
directo a Dashboard (Pág 3)