

Modelo Naive Bayes com a plataforma analítica KNIME

Neste texto sobre Machine Learning (aprendizado de máquina supervisionado) farei uma pequena demonstração usando a plataforma analítica KNIME. Neste trabalho estou criando um fluxo de trabalho KNIME que utiliza o método de Naive Bayes para treinar um modelo no conjunto de dados formação de adultos.

Sem entrar em detalhes do Teorema de Bayes , Naive Bayes é um classificador probabilístico baseado no Teorema de Bayes, que mostra como determinar a probabilidade de um evento condicional através da probabilidade inversa. Para facilitar a computação, este classificador assume que a presença (ou ausência) de um atributo não tem relação alguma com qualquer outro atributo.

O objetivo dessa predição utilizando o método de Naive Bayes é para determinar se uma pessoa ganha mais de 50K por ano. Usarei o conjunto de dados que pode ser encontrado no repositório de aprendizagem de máquina UCI, no link abaixo :

<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Adult> - (Este conjunto de dados foi desenvolvido por Barry Becker e foi extraído do banco de dados do Censo americano de 1994.)

Para dar início ao fluxo de trabalho KNIME utilizarei o nó leitor de arquivos para ler o conjunto de dados de treinamento a partir de <http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.data>. Veja abaixo uma pequena descrição dos nós que utilizarei nesta demonstração :

File Reader – leitor de arquivos em vários formatos (texto, csv , etc) pode ler o arquivo localmente ou ler da Internet fornecendo a URL.

Partitioning - Particiona o arquivo em dois conjuntos de dados (70% para treinamento e 30% para teste. Estes percentuais podem ser modificados, mas o ideal para treinamento de modelo é utilizar 66% ou 70% do conjunto de dados. Para que os resultados possam ser reproduzidos exatamente como estes, caso alguém deseje reproduzi-los, este nó foi configurado com uma semente aleatória (Seed) =1489768553791.

Naive Bayes Learner - O nó cria um modelo bayesiano a partir dos dados de treinamento, calcula o número de linhas por valor de atributo por classe para atributos nominais e a distribuição Gaussiana para atributos numéricos. Este nó pode ser configurado para desprezar valores em falta no conjuntos de dados. Nesta demonstração o nó foi configurado para desprezar linhas que possuam valores em falta em qualquer coluna, pois o referido conjunto de dados possui valores em falta em algumas linhas.

Naive Bayes Predictor - Prevê a classe por linha com base no modelo aprendido. A probabilidade de classe é o produto da probabilidade por atributo e a probabilidade do próprio atributo de classe. Ao observar o fluxo, pode-se verificar que neste nó entra os 30 % do conjunto de dados que será usado para teste pelo modelo aprendido, modelo este criado pelo nó **Naive Bayes Learner**.

Scorer - Este nó deve ser adicionado no final do fluxo de trabalho, a fim de medir o desempenho dos classificadores.


Ele compara duas colunas por seus pares de valor de atributo e mostra a matriz de confusão(Confusion Matrix), ou seja, quantas linhas de qual atributo e sua classificação correspondem. A saída do nó é a matriz de confusão com o número de correspondências em cada célula. Além disso, ele reporta uma série de estatísticas de precisão, como Verdadeiro-Positivos, Falso-Positivos, Verdadeiro-Negativos, Falso-Negativos, Precisão, Sensibilidade, Especificidade, F-measure, bem como a precisão geral e O kappa de Cohen.

Iniciando o fluxo de trabalho no KNIME.

Após fazer as devidas configurações em cada nó (que aliás , é bastante simples) pode-se executar cada nó, um após outro, na sequência do fluxo; ou pode-se executar automaticamente todo o fluxo pressionando-se as teclas (SHIFT + F7).

Após a execução do fluxo pode-se verificar no nó **Scorer**, o resultado do modelo criado **Naive Bayes Predictor** , aplicado ao conjunto de dados.

FLUXO KNIME

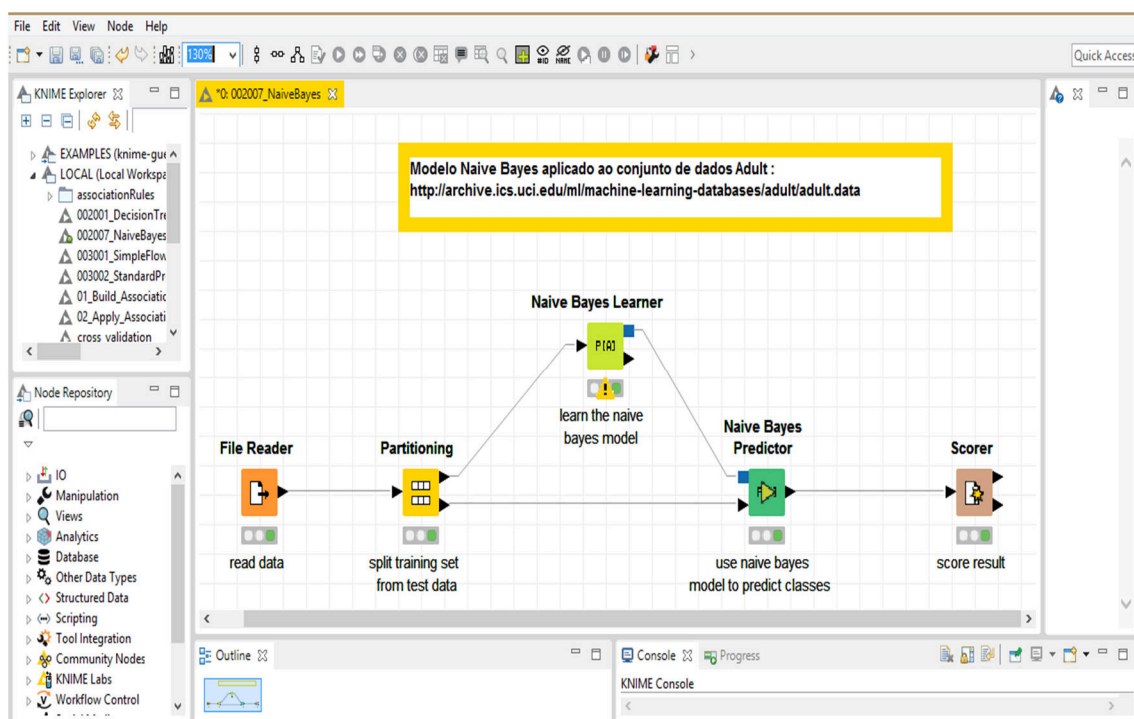

Conclusão

O modelo foi treinado com um subconjunto de dados com 22.792 linhas, ou seja 70 % do conjunto total 32.561 linhas.

O desempenho do modelo **Naive Bayes Predictor** em relação à predição para as pessoas que ganham acima de 50k (>50 k) por ano é o seguinte :

CONFUSION MATRIX

File Hilit		
Col14 Pre...	<=50K	>50K
<=50K	14506	2798
>50K	1279	4210

Correct classified: 18.716	Wrong classified: 4.077
Accuracy: 82,113 %	Error: 17,887 %
Cohen's kappa (κ) 0,553	

A aba Confusion Matrix do Nó Scorer demonstra que temos :

4.210 - **V**erdadeiro-**P**ositivos , 2.798 - **F**also-**P**ositivos

1.279 - **F**also-**N**egativos , 14.506 - **V**erdadeiro-**N**egativos

ACCURACY STATISTICS

File											
Table "default" - Rows: 3 Spec - Columns: 11 Properties Flow Variables											
Row ID	TruePo...	FalsePo...	TrueNe...	FalseN...	D Recall	D Precision	D Sensitivity	D Specificity	D F-meas...	D Accuracy	D Cohen...
<=50K	14506	1279	4210	2798	0.838	0.919	0.838	0.767	0.877	?	?
>50K	4210	2798	14506	1279	0.767	0.601	0.767	0.838	0.674	?	?
Overall	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0.821	0.553

Já a aba Accuracy statistics do Nó Scorer demonstra que temos:

I - A sensibilidade(**sensitivity**) de **76%** - 0,767 (**VP** / **VP** + **FN**).

- **Sensitivity** é a proporção de verdadeiros positivos, ou seja, a capacidade do modelo classificar um indivíduo como **VP** dado que realmente ele é **VP**.

I - A especificidade (**specificity**) de **83%** - 0.838 (**VN** / **FP** + **VN**).

- **Specificity** é a proporção de verdadeiros negativos, isto é, avalia a capacidade do modelo predizer um indivíduo como **VN** dado que ele realmente é **VN**.

III - A acurácia (accuracy) no modelo de **82%** - 0.821 (**VP** + **VN**) / (**VP**+**FP**+**FN**+**VN**).

- **Accuracy** - é a proporção de predições corretas, sem considerar o que é positivo e o que é negativo e sim o acerto total.