S T Q Q S S D

PARTE 1

CIDADE INTELIGENTES

VC = VEICULO
HR = HORAS
PD = PEDESTRES
TE = TEMPO DE ESPERA

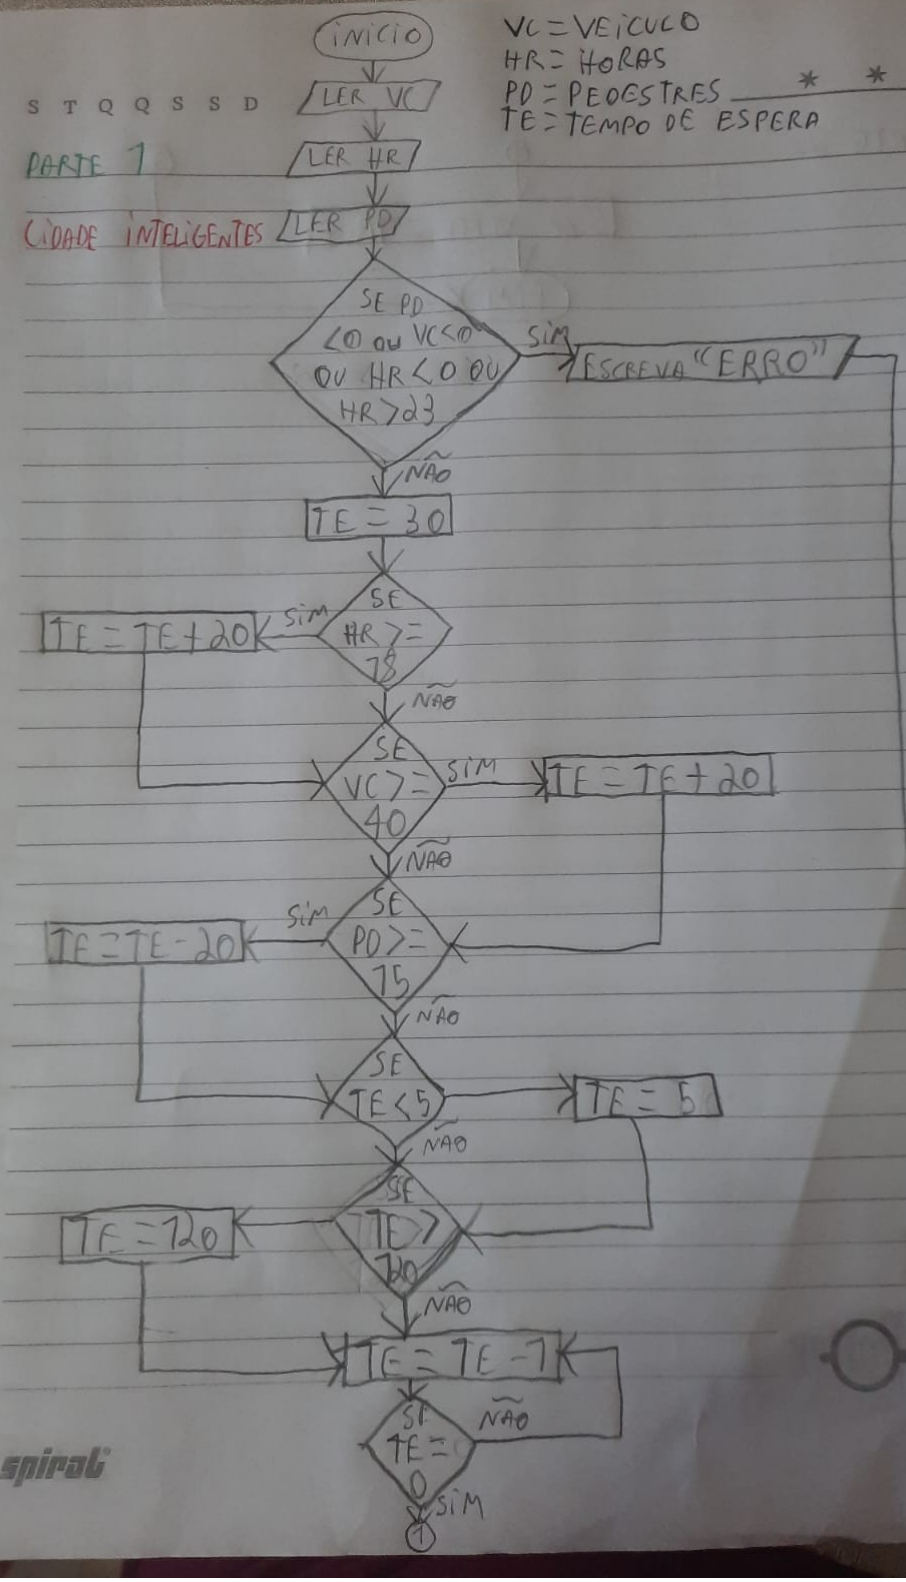

spiral

© WBEI (c2

* *

S T Q Q S S

PARTE 2

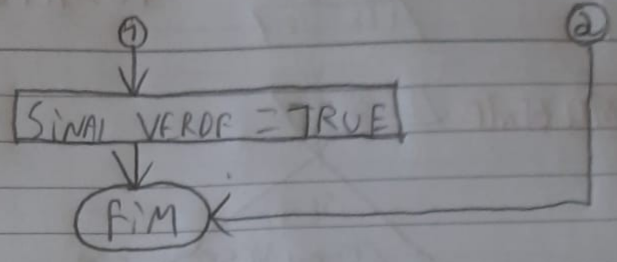

* *

S T Q Q S S D

PARTE 1

PSEUDO CODIGO - CIDADE INTELIGENTE

```
VAR

    PD, VC, HR: inteiro
    TE: inteiro
    SINAL_VERDE: Logico

INICIO

   VC <- SENSOR_VEICULOS()
   HR <- OBTER_HORA()
   PD <- SENSOR_PEDESTRES()

   SE (PD < 0) OU (VC < 0) OU (HR < 0) OU (HR > 23) ENTÃO
      ESCREVA("ERRO: DADOS INVALIDOS")
   SENÃO
      TE <- 30

      SE (HR >= 18) ENTAO
         TE <- TE + 20
      FIMSE

      SE (VC >= 40) ENTAO
         TE <- TE + 20
      FIMSE

      SE (PD >= 15) ENTAO
         TE <- TE - 20
      FIMSE
```

Harry Potter

© WBEI (s24)

spiral

S T Q Q S S D

PARTE 2

```
    SE (TE < 5) ENTAO
        TE <- 5
    FIMSE

    SE (TE > 120) ENTAO
        TE <- 120
    FIMSE

    ENQUANTO (TE > 0) FACA
        TE <- TE - 1
    FIMENQUANTO

    SINAL_VERDE <- VERDADEIRO

FIMSE

FIMALGORITMO
```