



Configuration de l'environnement

Philibert, Alexandre

Rue du temple 8

1148, Cuarnens



SI-C4b


05 juin 2019

Alexandre Philibert 1-5 5 June 2019




CHANGEMENT DE WORKSPACE

Il est possible de changer de workspace dans le menu situé en haut de la fenêtre.

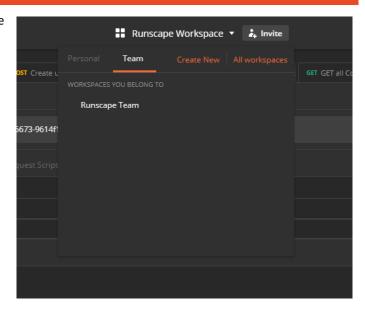


CRÉATION D'UN NOUVEL ENVIRONEMENT

Cliquez sur le bouton "New" puis sur le bouton "Environement".






Une fenêtre s'ouvre et propose d'entrer des variables d'environnement. Vous pouvez ensuite cliquez sur le bouton "Add" pour ajouter le nouvel environnement.

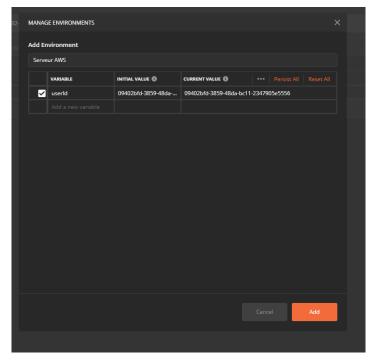


COLLECTION RUNNER

Le collection runner permet de lancer un ensemble de tests. Pour accéder à cet élément, cliquez sur la flèche située sur le côté de la collection dont vous voulez exécuter les tests.

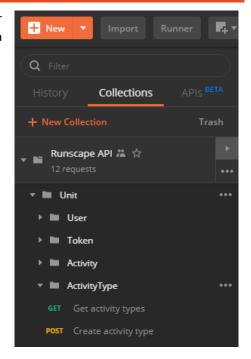




Une fenêtre devrait s'ouvrir, elle permet d'effectuer plusieurs actions sur la collection. Cliquez sur le bouton "Run" pour ouvrir le collection runner.

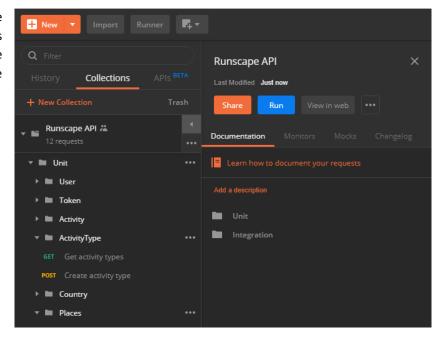


Le collection runner devrait s'ouvrir. Vous pourrez configurer dans cet interface plusieurs options. Vérifiez que l'environnement sélectionner est correct. Vous pouvez ensuite appuyez sur le bouton bleu "Run Runscape API" pour lancer les tests de la collection.

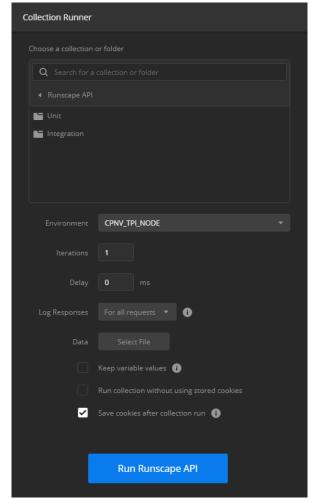



AJOUT DE FICHIER AUX REQUÊTES

Il est possible d'ajouter des fichiers aux requêtes, pour ce faire, sélectionner une requête ou le body est de type formdata. Changez le type de champs en "File"

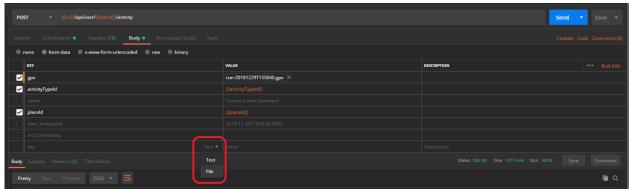

Vous pouvez ensuite sélectionner un fichier à l'aide du bouton Select Files se trouvant dans la colonne "value".

VARIABLES

Les valeurs nécessaires pour le bon fonctionnement des tests sont :

Clé	Valeur
url	54.177.51.154
switzerlandId	3f8c6626-7b96-11e9-8f4c-061afae0a558
adminToken	1aa7a1b6a42282f0c85edd1e389778b6
userld	39edbe11-7252-4632-a989-b863d20378af
userToken	1aa7a1b6a42282f0c85edd1e389778b6
activityTypeId	04904a04-b10b-495c-b050-cd887a17ae72
placeId	3f96482c-7b96-11e9-8f4c-061afae0a558

Alexandre Philibert 5-5 5 June 2019