

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Ajuda](#)
/ [Manual da inclusão de licenças pelo dados de registros/licenças](#)

Manual da inclusão de licenças pelo dados de registros/licenças

Para iniciar a utilização do Sistema Control, é necessário que o cliente tenha licenças válidas e com vigência. O cliente deve se atentar a quantidade de licenças disponíveis e a qual o mesmo deve utilizar. Uma das principais solicitações feitas ao setor de vendas e suporte, trata-se da falta de conhecimento sobre que serial deve ser utilizado. Visando ajudar o cliente, deixamos disposto uma listagem com a inicial da nomenclatura do serial e o que mesmo representa, lembrando que os mesmos podem ser consultados no Help Desk, dentro do menu de licenças.

N° do Serial	Produtos	Permissões
A805	Sistema Completo 2023	02 Retaguarda + 01 PDV Frente de Caixa.
A818	Sistema Básico 2023	01 Retaguarda Básico + 01 PDV Frente de Caixa.
A819	Sistema Intermediário 2023	03 Retaguarda + 01 PDV Frente de Caixa.
C806	Licença Adicional Retaguarda	Licença adicional de retaguarda, essa licença dá um adicional do sistema Retaguarda.
B807	Licença Adicional PDV	Licença adicional de PDV. Essa licença dá um adicional do sistema PDV.
E808	Licença Adicional PDV – Off-line	Licença Adicional PDV – Off-line.
G804	Licença GOC	01 Gerenciador de operações com cartões.
P809	Licença Smart Vendas	01 Smart Vendas
N822	Pré-Venda Móvel	01 Pré-Venda Móvel
Y823	Coletor de Dados Móvel	01 Coletor de Dados Móvel
L825	Controle de Lote	01 Controle de lote, permite o controle de rastreabilidade dos produtos.
R820	Pratto Control	01 Pratto Control
M821	Pratto Control App Smart	01 App Smart do Pratto Control
J826	CT-e	01 CT-e
K824	Backup em Nuvem	01 Backup em nuvem.
N° do Serial	Atualizações	
A800	Sistema Control 2023	01 Atualização do sistema Control. É necessário um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
A813	Sistema Básico 2023	01 Atualização do sistema Básico. É necessário um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
A814	Sistema Intermediário 2023	01 Atualização do sistema Intermediário. É necessário existir um serial de atualização ou instalação referente ao ano anterior.
C801	Adicional de Retaguarda	01 Atualização adicional de Retaguarda. É necessário possuir um serial de adicional de retaguarda ou atualização de adicional de retaguarda, referente ao ano anterior.
B802	Adicional de PDV	01 Atualização adicional de PDV. É necessário um serial de adicional de PDV ou atualização de adicional de PDV, referente ao ano anterior.
E803	Adicional de PDV – Off-line	01 Atualização da licença PDV – Off-line. É necessário possuir um serial de atualização ou instalação de PDV Off-line, referente ao ano anterior.
G810	Licença Atualização GOC	Atualização GOC – É necessário possuir um serial de atualização ou instalação do GOC, referente ao ano anterior.
N822	Pré-Venda Móvel 2023	01 Atualização do Pré-Venda Móvel.
J826	CT-e	01 Atualização de CT-e.
Y823	Coletor de Dados Móvel	01 atualização do Coletor de Dados Móvel.
M821	Pratto Control App Smart	01 Atualização do Pratto Control App Smart.
R831	Serial atualização Pratto	01 Atualização do Pratto Control.
K824	Backup em Nuvem	01 Atualização Backup em Nuvem.
N° do Serial	Demonstrações	

D911	Sistema Completo	Serial para Demonstração.
D929	Sistema Básico	Serial para Demonstração.
D930	Sistema Intermediário	Serial para Demonstração.

1. Consulta licenças no Sistema Control

Para consultar as licenças disponíveis o primeiro passo é acessar o menu **Ajuda > Dados do registro / Licenças**.



Em seguida, será aberto uma tela contendo todas as licenças já adicionadas ao sistema, com seu número de série, nome, data de registro, quantidade de licenças, quantidades de licenças em uso e quantidade de licenças disponíveis.

Licenças do Sistema

Serial:

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	RETAGUARDA	26/04/2023	2	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	26/04/2023	2	1	1	0
	LICENÇA PARA CONTROLE DE LOTES	26/04/2023	2	1	0	1
	RESTAURANTE	26/04/2023	2	1	0	1

2. Adicionar novas licenças

Nessa mesma tela, ainda é possível adicionar novas licenças ao sistema, para isso, será necessário digitar o código do serial, e em seguida pressionar o botão **Adicionar**.

Licenças do Sistema
✕

Serial:

A0000000000001

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	RETAGUARDA	26/04/2023	2	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	26/04/2023	2	1	1	0
	LICENÇA PARA CONTROLE DE LOTES	26/04/2023	2	1	0	1
	RESTAURANTE	26/04/2023	2	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Em seguida, o serial será apresentado assim como os demais, contendo o número de série, a data do registro, o número de permissões de acesso a licença, a quantidade instalada (em uso), e a quantidade disponíveis para uso. Conforme o operador for adicionando novos seriais, todos serão apresentados em tela, conforme é sugerido na ilustração abaixo:

Obs.: toda vez que houver a conectividade do sistema registrado, a licença deixará de estar disponível e ficará na coluna "instaladas". Por exemplo, na utilização do Gerenciador de cartão de crédito, quando o operador realizar o acesso ao sistema pela primeira vez, a licença deixará de estar disponível.

3. Limpar seriais

O botão limpar seriais serve para o operador ajustar os dados informados na tela de registros, e também limpar os seriais que já estão em uso, tornando o mesmo novamente disponível. Para limpar os seriais, será necessário pressionar o botão **Limpar seriais**. Em seguida, será apresentado uma notificação em tela, para o operador confirmar o processo através da opção **Sim**.

Confirmação
✕

?

ESSE PROCESSO LIMPARÁ TODOS OS SERIAIS DO SEU SISTEMA E NÃO SERÁ POSSÍVEL DESFAZER.

DESEJA REALMENTE PROSSEGUIR?

Sim

Não

Feito isso, o sistema novamente apresentará uma mensagem informando que fora identificado uma inconsistências nas configurações, e que o sistema, será finalizado. Ao pressionar o botão "Ok", o sistema será fechado.

SISTEMA CONTROL: control.exe - Saída devido a um erro no aplicati...
✕

i

Identificado inconsistências nas configurações. O sistema será finalizado.

OK

Na sequência, será necessário abrir o sistema novamente, informar o CPF/CNPJ e pressionar o botão "Continuar":

Assistente para ativação do sistema



Iniciar ativação

Para iniciar o processo de ativação, informe no campo abaixo o CPF/CNPJ que fará o uso do sistema e pressione o botão continuar.

CPF/CNPJ:

ou realize a ativação offline
[Ativação offline](#)

Voce possui licença demonstrativa

Após informar o CPF/CNPJ, será necessário preencher o formulário com os dados cadastrais da sua empresa, após pressione o botão "Confirmar":

Assistente para ativação do sistema

Dados da empresa

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

RG/IE: 1111111

Razão social: TESTE

Fantasia: TESTE

Regime: NORMAL

Indústria: NÃO

CEP: 89700-000

Endereço: RUA CENTRO

Número: 123

Bairro: CENTRO

Cidade: CONCORDIA

UF:

E-mail: teste@gmail.com

Telefone: (49)00000-0000

Responsável: TESTE

Outros

Insc. Municipal:

Insc. Suframa:

Insc. Substituto:

CNAE principal:

☐ Empresa de prestação de serviços
☐ Apuração de impostos por regime de caixa

Voltar

Confirmar

Obs.: ao acessar novamente a tela de licenças, será possível visualizar que todas estarão novamente disponíveis para uso.

4. Desativar terminal

A opção **Desativar terminal** possibilita bloquear um terminal específico para a utilização do sistema. Essa situação poderá ser realizada quando por exemplo o computador vai para a intervenção técnica, e o número do HD atrelado ao mesmo é modificado, através dessa opção é possível desativar o número de HD antigo e realizar acesso ao HD novo. Para desativar o terminal vinculado a licença, será primeiramente necessário encontrar a licença que deve ter o terminal desativado, e em seguida pressionar o botão de desativação.


Gerenciamento de Licenças

Série	Nome do Computador	Número HD	Tipo Sistema	Ativo
R8200	DESKTOP	746A1	RESTAURANTE	SIM

Desativar Terminal

(ESC) Fechar

Em seguida, o mesmo será apresentado com a coluna **Ativo Não**. Caso o operador tente realizar o acesso novamente ao sistema no HD em que fora realizado o bloqueio o sistema apresentará a mensagem conforme ilustração abaixo, e não permitirá o acesso:

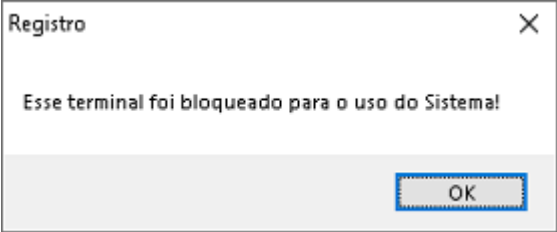

Manual atualizado á partir da versão 1.25.2.0

Última atualização: segunda, 5 mai 2025, 08:47

◀ Manual do acesso remoto (assistência remota)

Seguir para...

Manual de como executar script na base de dados por dentro do sistema ▶