

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual dos requisitos para utilização do APP - Licenças e serviços dentro do Sistema Control](#)

Manual dos requisitos para utilização do APP - Licenças e serviços dentro do Sistema Control

Este manual tem o objetivo demonstrar os pré-requisitos necessários, a instalação, configuração e utilização do Sistema Pratto Control dentro do Smartphone.

O Sistema Pratto Control em sua versão mobile foi criado para empresas conseguirem ter o controle dos pedidos de mesas e comandas de forma prática, através da utilização de aparelhos smartphone e tablets. Com um smartphone em mãos, é possível levá-lo para fazer o atendimento da mesa e comanda, fazer a inclusão de itens, e ter o controle de cada um dos espaços ocupados do estabelecimento. Cabe lembrar também, outro ponto relevante a ser citado é que com a própria câmera do aparelho, se torna possível a leitura do código de barras, facilitando assim a consulta de mesas e comandas.

1. Requisitos

- Possuir licença em vigência para utilização do Sistema Control Desktop na versão 1.20.1.0 ou superior.
- O sistema gerenciador de serviços Arpa, deverá estar iniciado. Conforme o que consta no manual: Sistema CONTROL> Utilitários> Gerenciador de serviços Arpa.
- O aparelho smartphone utilizado deverá possuir o Sistema operacional Android ou IOS.
- Versão do Android 4.4 ou superior.
- Versão do iOS 5s e superiores até o XL e XR.

2. Equipamentos que podem ser utilizados com o módulo

- Câmera do Smartphone.

3. Informações adicionais

- Não será permitido utilizar a configuração do celular de rotação de tela. O aplicativo deve funcionar somente com a tela em formato horizontal.
- O usuário utilizado para usar no aplicativo deve ser o mesmo utilizado para acessar no sistema CONTROL.

4. Configurando licença no Sistema Retaguarda

A primeira etapa para o uso do sistema, será ter um serial / licença disponível para utilização adicionado no sistema de retaguarda. Esse serial poderá ser consultado diretamente com o representante comercial.

Esse serial deve ser adicionado no menu **Ajuda > Dados do Registro/Licenças:**



Para adicionar a licença, será necessário informar o número do serial e clicar em "Adicionar":

Licenças do Sistema

Serial: M721

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	RETAGUARDA	20/01/2023	10	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	10	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	10	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	10	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	10	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	10	1	0	1

Validar Sistema


Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

5. Iniciando serviços no Windows

Depois de adicionada a licença, o próximo passo é abrir o Sistema Control e iniciar os serviços responsáveis por gerenciar as requisições do Aplicativo Sistema Pratto Control, para isso acesse o menu **Utilitários > Configurações > Gerenciador de serviços Arpa**.

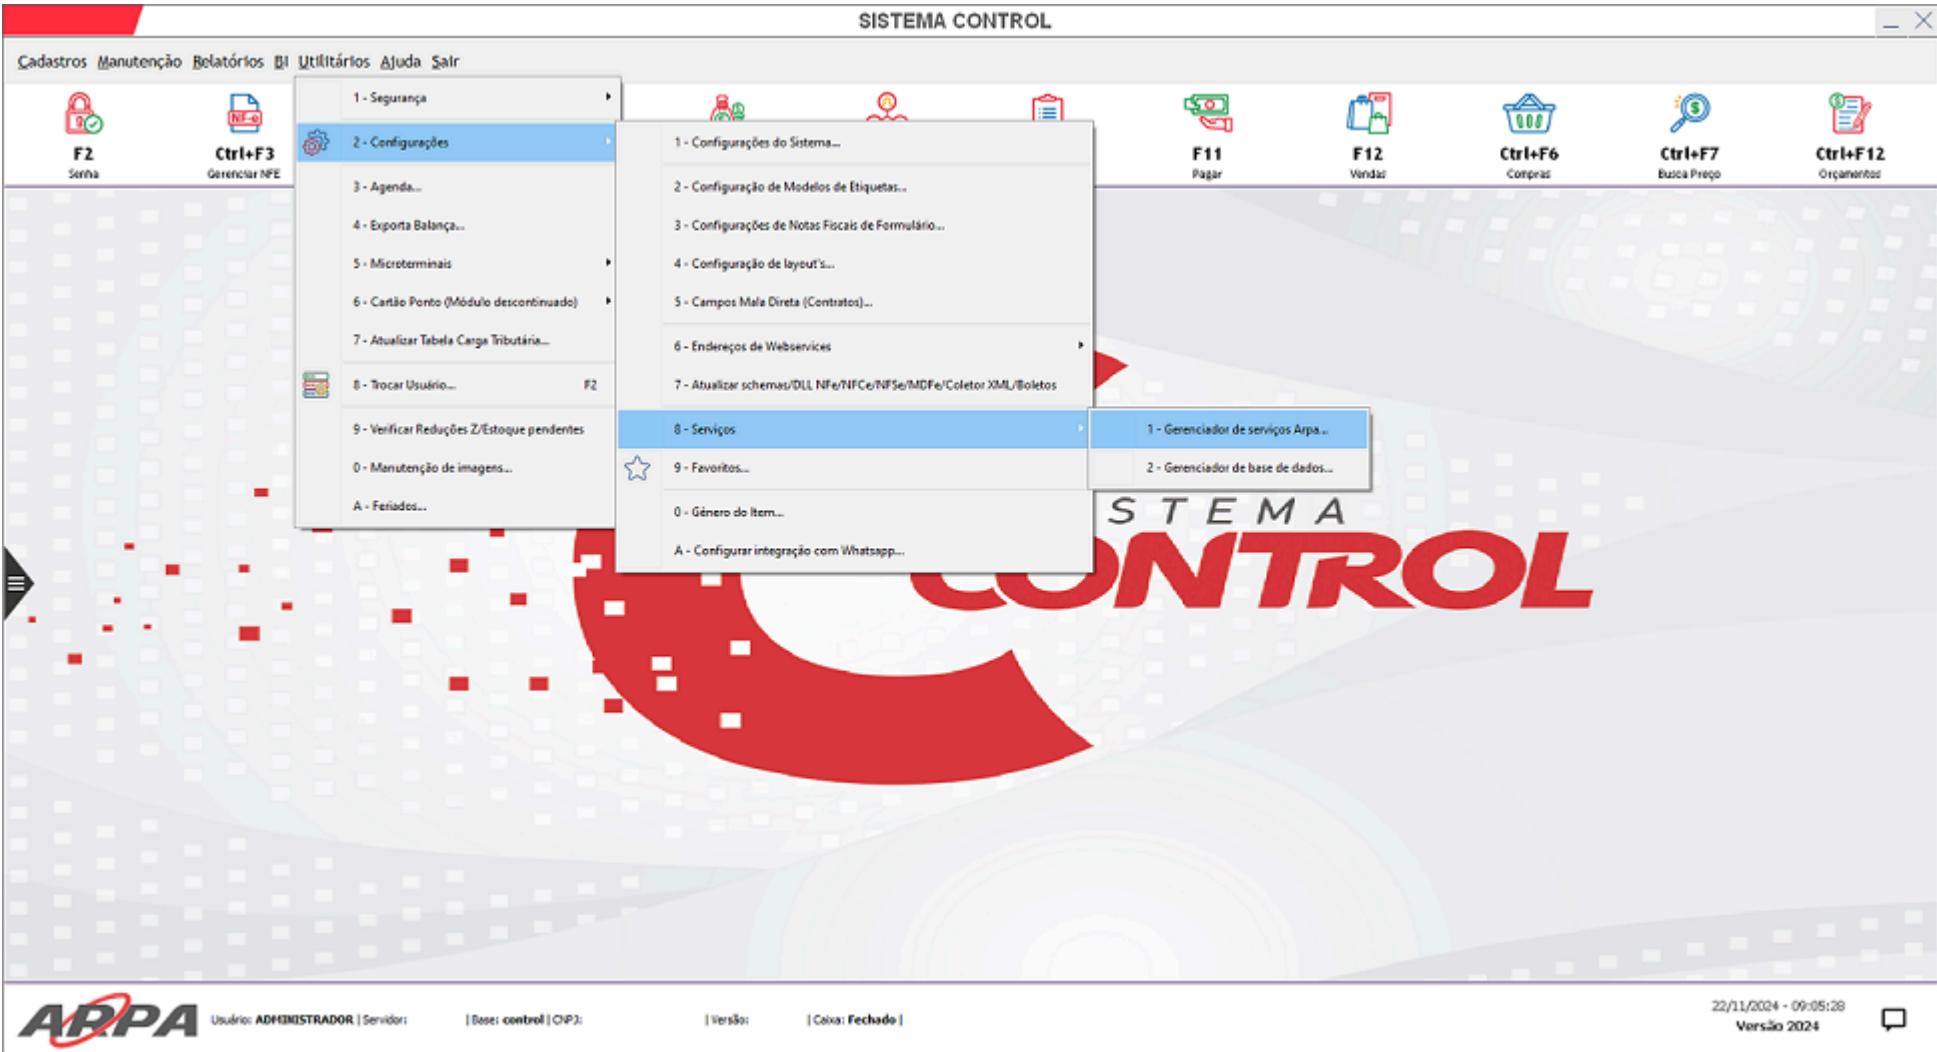

Selecione a opção "Automático" e clique em OK. Os serviços serão iniciados, isso pode levar alguns minutos dependendo da máquina utilizada, ao concluir esse processo a janela apresentada abaixo será fechada automaticamente.

Serviços

Serviço de dispositivos móveis e sistemas web:

AUTOMÁTICO

Serviço do sistema Pratto Control:

Serviço do sistema CT-e web:

OK

(ESC) Fechar

5.1 Tela de configuração da forma de inicialização do serviço:

- **AUTOMÁTICO:** automaticamente na inicialização do computador o serviço já estará funcionando.
- **MANUAL:** dependera de o usuário acessar os services.msc e iniciar manualmente cada serviço.
- **DESATIVADO:** só será ativado a partir do momento que o usuário selecionar a forma manual ou automática de inicialização.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: sexta, 22 nov 2024, 09:22

◀ Manual de utilização do chamar senha e do monitor de cozinha

Seguir para...

Manual do controle de terminais móveis ▶