


Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do TEF](#) / [Configuração inicial do TEF](#)


Configuração inicial do TEF

Através desse manual, será demonstrado o processo para realizar a configuração do TEF Expres.

Após realizada a instalação, o passo seguinte será acessar o disco C, aonde é armazenado os dados do TEF, e em seguida acessar a pasta TEF Client.

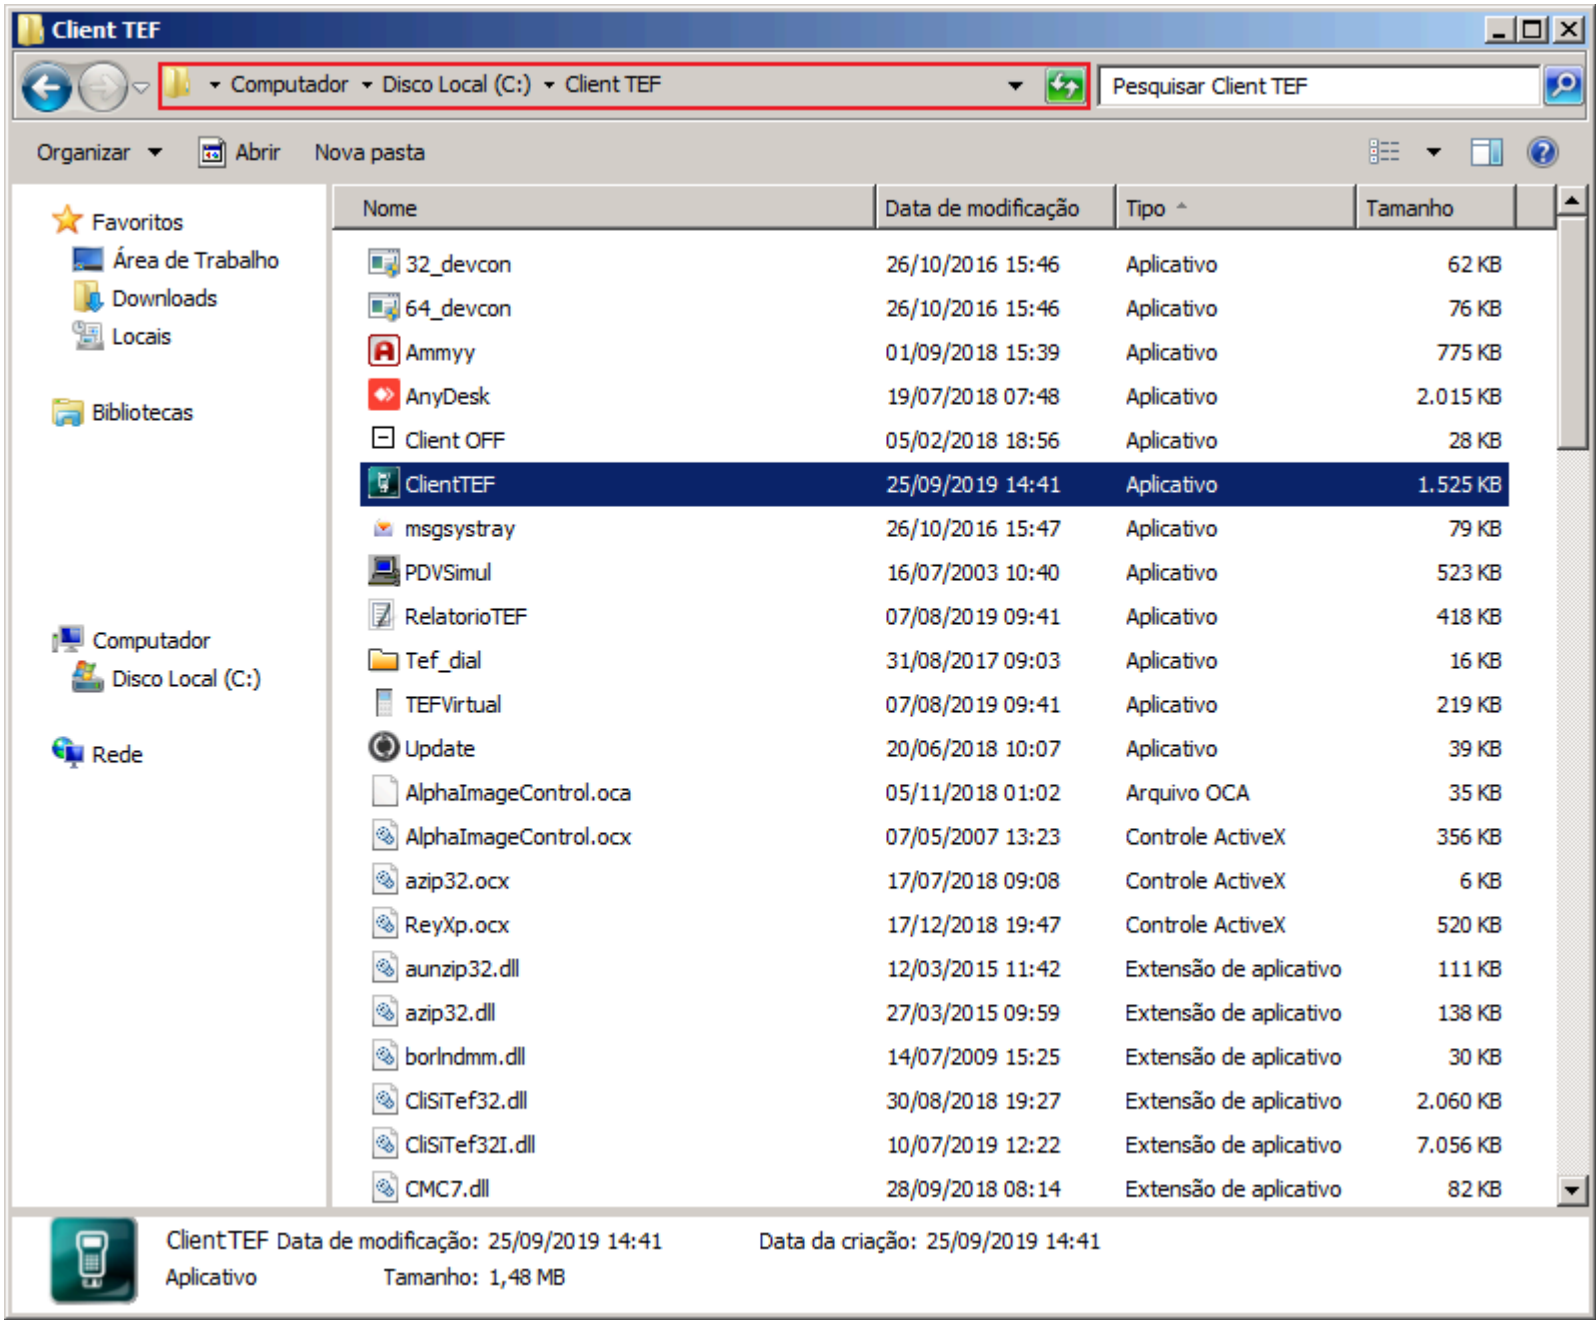

Dentro da pasta Client, será necessário executar o aplicativo ClientTEF.exe como administrador:

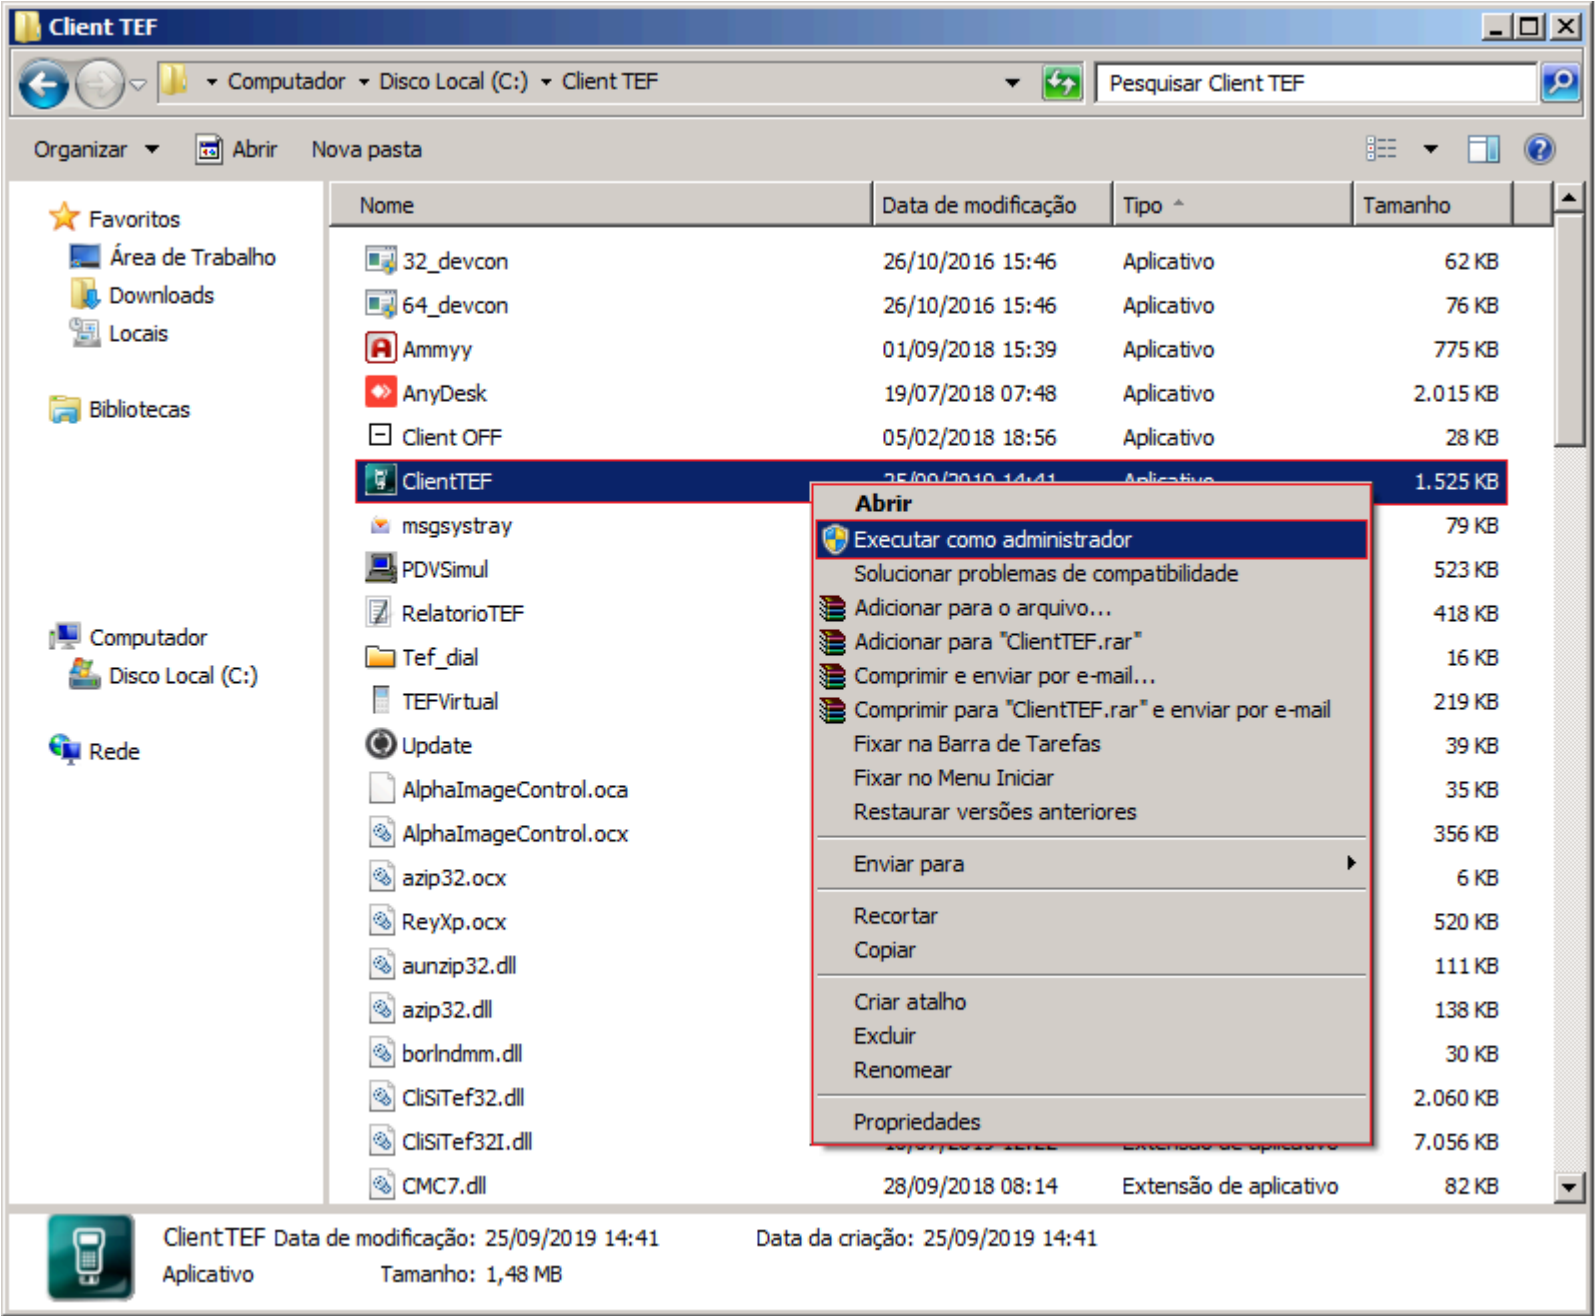

Recomendações: Esse aplicativo, deverá ser configurado para que o mesmo seja executado como administrador. Para isso, será necessário acessar propriedades, em seguida acessar a guia compatibilidade, executar programa como administrador. Para evitar problemas com anti vírus, firewall, e outros tipos de bloqueios.

Ao acessar o aplicativo, será necessário informar o **CNPJ** da empresa, e em seguida pressionar a tecla enter.

Após pressionar enter, os dados "SKT 1 - SKT 2 - Empresa - Filial" serão preenchidos automaticamente:

Configurações

Empresa

Pinpad

Parâmetros

Parâmetros 2

Private Label

Alertas

CNPJ: 00177070000100

CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA

SKT 1: 6800

SKT 2: 6800

Empresa: 652

Filial: 01

PDV:

Validar

Senha para realizar vendas:

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRESA	FILIAL	PDV	SENHA

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o número do PDV

Campo PDV, refere-se ao número do terminal do PDV. Se existirem dez pdv por exemplo, deverá ser informado a numeração do 1 ao 10, em cada terminal.

Configurações

Empresa | Pinpad | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA

SKT 1:

6800

SKT 2:

6800

Empresa:

652

Filial:

01

PDV:

001

Validar

Senha para realizar vendas:

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRESA	FILIAL	PDV	SENHA

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o número do PDV

Também é possível definir um senha para realizar vendas, sem que seja informado a senha descrito a venda não será realizada. Essa questão é muito importante, pois para empresas que trabalharem com multi-empresas, que veremos adiante, é uma opção para evitar que ocorra algum tipo de incoesão.

Configurações

Empresa | Pinpad | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA

SKT 1:

6800

SKT 2:

6800

Empresa:

652

Filial:

01

PDV:

001

Validar

Senha para realizar vendas:

*

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRESA	FILIAL	PDV	SENHA

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o número do PDV

Feito o processo, será necessário clicar no botão "validar":

Configurações

Empresa | **Pinpad** | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA

SKT 1:

6800

SKT 2:

6800

Empresa:

652

Filial:

01

PDV:

001

Validar

Senha para realizar vendas:

*

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRESA	FILIAL	PDV	SENHA

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o número do PDV

Após validar, o operador será automaticamente direcionado para a tela de inclusão do técnico que está realizando a operação.

Configurações

Empresa | **Pinpad** | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

INFORMAÇÕES DO TÉCNICO QUE ESTÁ INSTALANDO O TEF

CPF:

Nome Completo:

OK

Cancelar

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Favor validar o cadastro da empresa

Insira o CPF e o nome completo do técnico. E clique em ok.

Configurações

Empresa | Pinpad | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

INFORMAÇÕES DO TÉCNICO QUE ESTÁ INSTALANDO O TEF

CPF: #####

Nome Completo: TÉCNICO ARPA SISTEMAS

OK

Cancelar

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Favor validar o cadastro da empresa

Em seguida, o operador será direcionado novamente para a tela de inclusão da empresa, nessa situação o operador deverá pressionar o botão "Adicionar empresa":

Configurações

Empresa | Pinpad | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

SKT 1: 6800 SKT 2: 6800

Empresa: 652

Filial: 01

PDV: 001

Senha para realizar vendas: *

Validar

Adicionar Empresa

Limpar

CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA

(opcional)

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRESA	FILIAL	PDV	SENHA

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o número do PDV

Em seguida, a empresa será adicionada a listagem. Conforme imagem abaixo.

Vale lembrar, que se tratando de empresas "multi-empresas" exemplo mais do que um CNPJ na mesma máquina, o cnpj de cada uma, deverá ser incluso manualmente.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=5451

5/10

Configurações

Empresa | **Pinpad** | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

SKT 1:

SKT 2:

Empresa:

Filial:

PDV:

Validar

Senha para realizar vendas:

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRE
1		CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA	6800	6800	652

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe o CNPJ da empresa

Concluso o cadastro de todas as empresas, será necessário clicar em "Confirmar":

Configurações

Empresa | **Pinpad** | Parâmetros | Parâmetros 2 | Private Label | Alertas

CNPJ:

SKT 1:

SKT 2:

Empresa:

Filial:

PDV:

Validar

Senha para realizar vendas:

(opcional)

Adicionar Empresa

Limpar

ID	CNPJ	NOME	SKT 1	SKT 2	EMPRE
1		CLIENTE HOMOLOGACAO (D) - VENDA FALSA	6800	6800	652

Duplo clique para editar a empresa

F8 - Confirmar


F9 - Fechar Tela

Informe o CNPJ da empresa

Após confirmar o operador será direcionado para a guia PinPad:


moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=5451

6/10

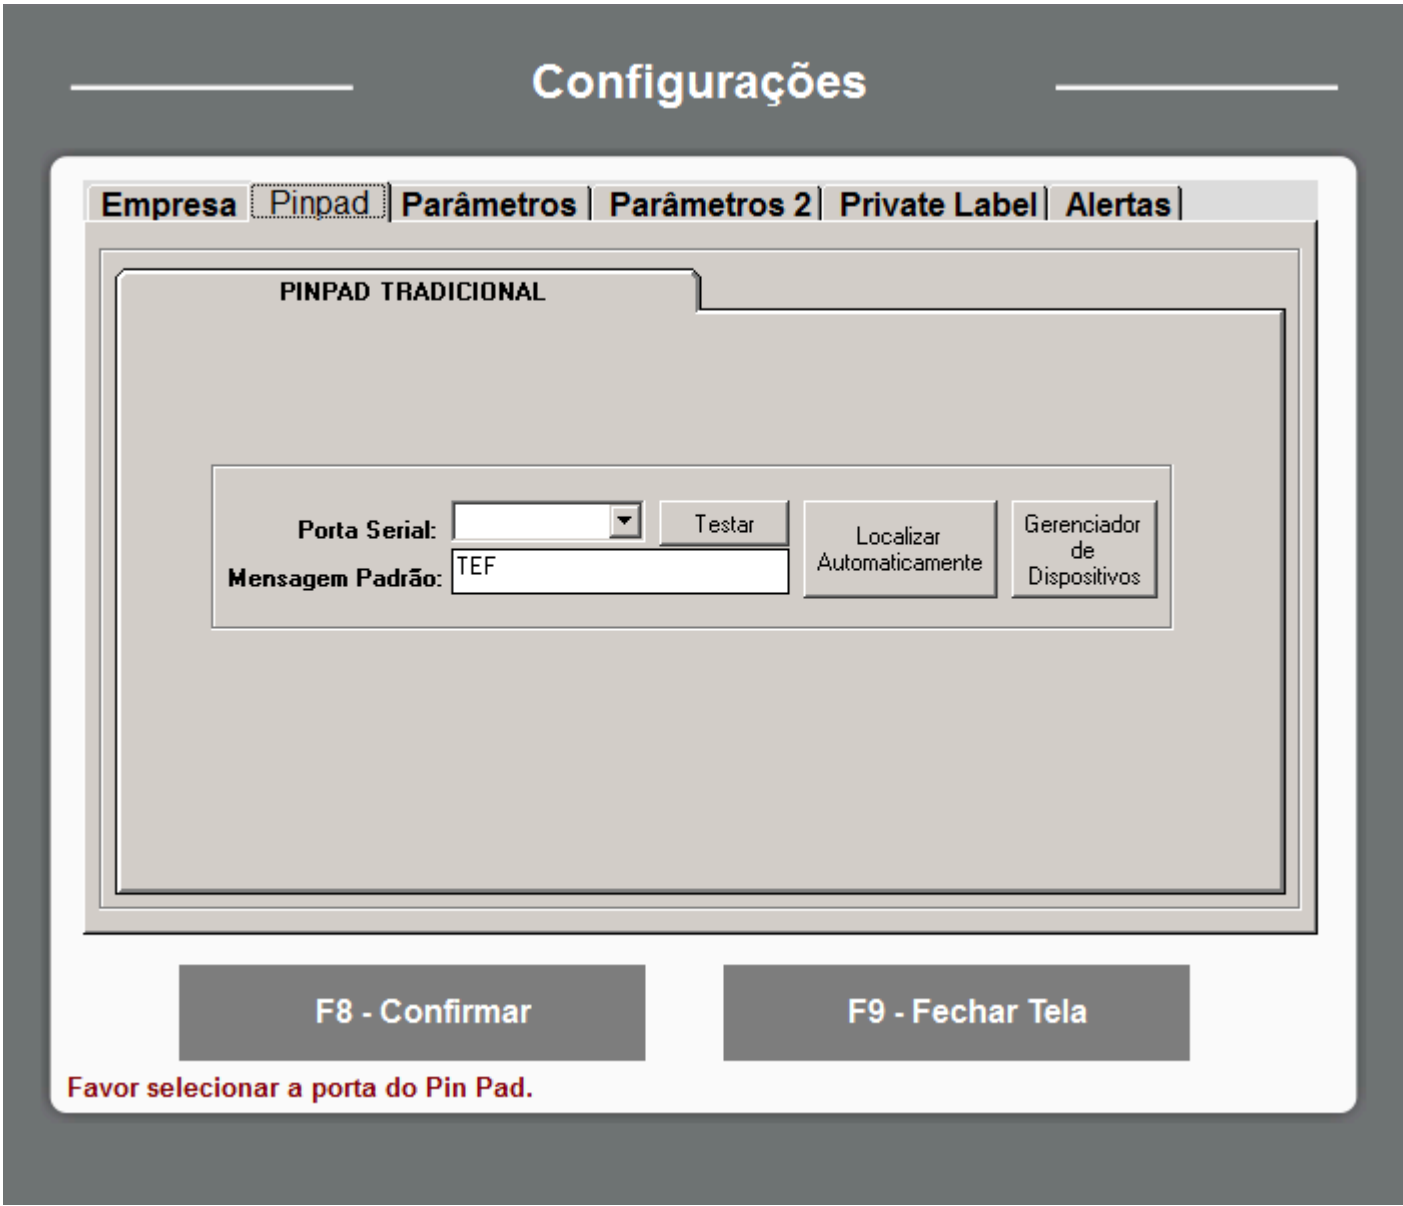

Nessa guia será necessário informar a porta serial do pinpad, e a mensagem padrão. A mensagem padrão, aparecerá na tela do pinpad, a mesma deverá ser inclusa em cada terminal. É possível adicionar três linhas de mensagem, contendo 16 caracteres por linha.

Se a configuração estiver de acordo, e o operador pressionar o botão Localizar automaticamente, os dados serão preenchidos automaticamente, sem necessidade de seleção de porta serial.

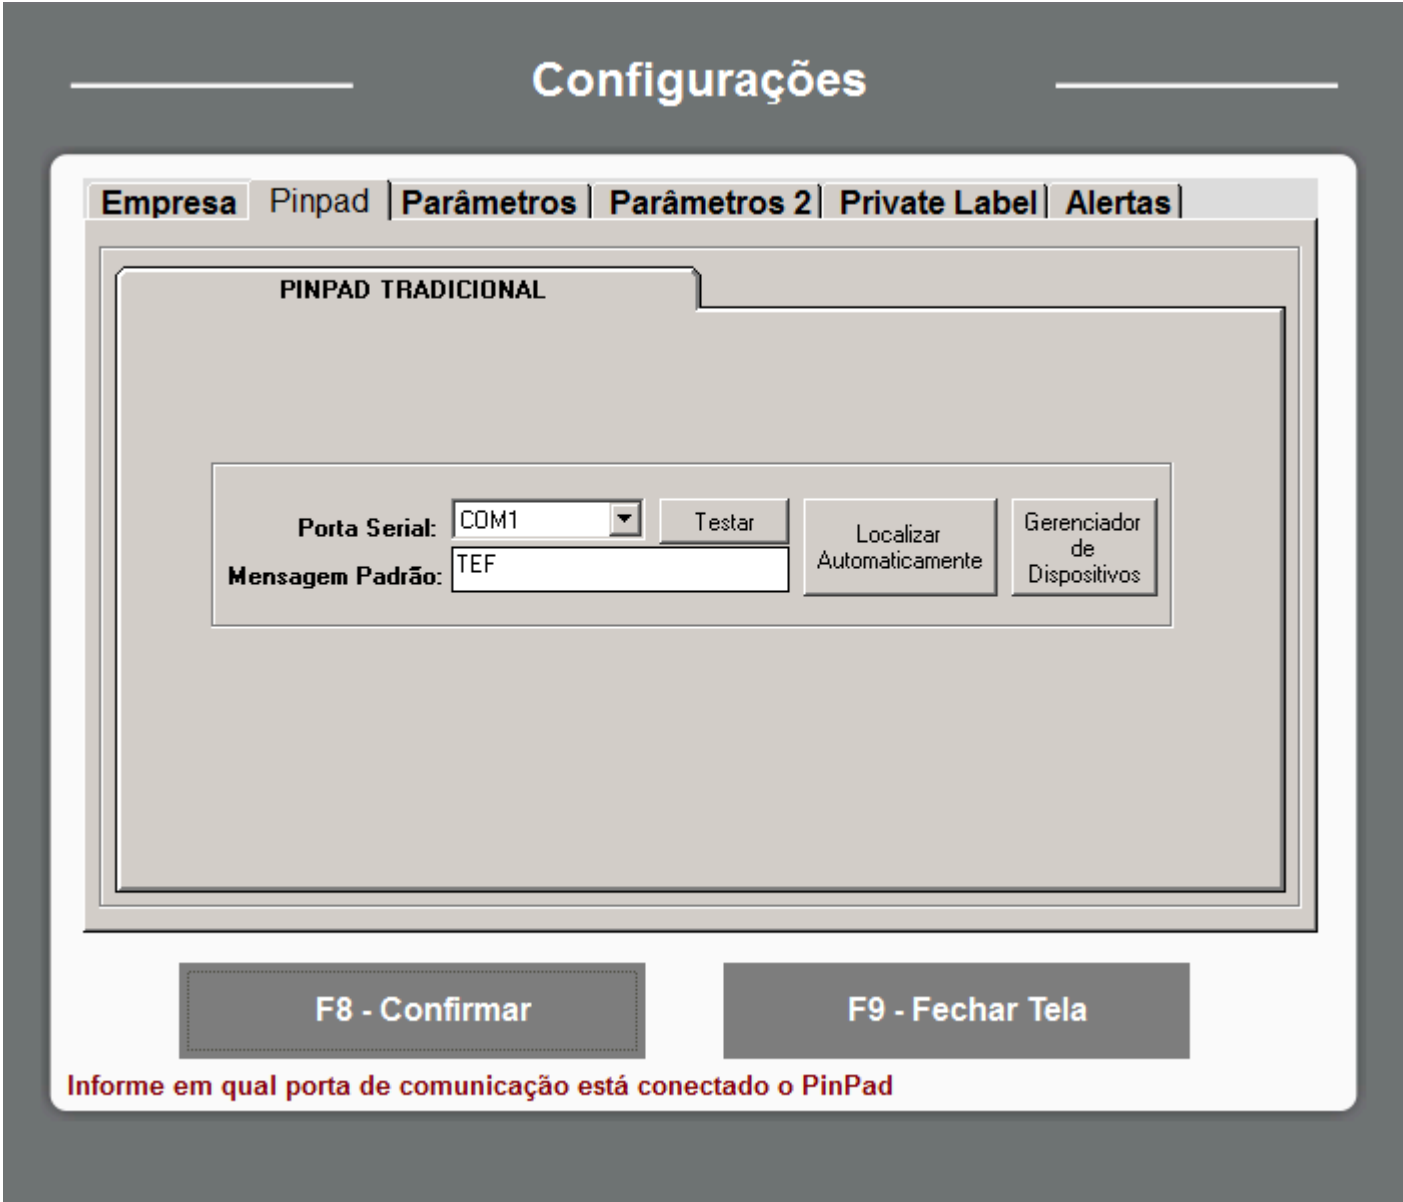

Parâmetros:

A guia parâmetros é a guia de configuração do técnico do TEF, nessa guia o técnico responsável pelo TEF, fará as adaptações técnicas necessárias. O operador poderá ignorar essa guia, e manter as configurações de acordo com o que está selecionado.

Configurações

Empresa

Pinpad

Parâmetros

Parâmetros 2

Private Label

Alertas

Caminho para troca de arquivos:
C:\Tef_dial

Testar

Qtde de Vias: 1

Restart: Não

Auto Desconecta: Sim

Layout Integração: 1-TEF_Dia

Protocolo Comunic: 3

Gerar Log: Sim

Ping Constante: Não

Configurar Borba Card

Venda com Cartão Digitado: Sim

Porta do pinpad sempre aberta: Não

Gerenciar porta pinpad: 0 - Nenhum

Solicita ação por pinpad: Não

Windows Installer sempre ativo: Não

Timer para validar Servidor: 3

Forçar quebra de linha (intpos): Não

Confirmar venda automático: Sim

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe em qual porta de comunicação está conectado o PinPad

Parâmetros 2:

Nessa guia é possível definir particularidades da empresa:

Configurações

Empresa

Pinpad

Parâmetros

Parâmetros 2

Private Label

Alertas

Consulta de Cheques:
Login:
Senha:

Recarga de Celular:
Módulo:
Login:
Loja:
Senha:
☐ Dig.núm.no pinpad
☐ Permite venda no Cartão de Crédito
Taxa Crédito: %
☐ Permite venda no Cartão de Débito
Taxa Débito: %

Tipos de Venda:
☐ Permite venda no Crédito
☐ Permite venda no Débito

Parcelamento de Vendas:
Qtde Máx. Parcelas:
Valor Min. Parcela: R\$
Opções Parc:
Senha para acessar Configurações:
Senha:
Rep. Senha:
Senha p/ cancelamento de vendas:
Senha:
Rep. Senha:

Pagamento com vários cartões:
Habilita:
PDV trata campo 743:

Comunicação via Web Service:
Habilita:
Token:

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe em qual porta de comunicação está conectado o PinPad

Consulta de Cheques: Opção para consulta de cheque através de CPF/CNPJ. Será necessário a liberação do usuário e senha com o responsável do TEF.

Recarga de Celular: Informações para empresas que utilizam recarga de celular. Será necessário a liberação do usuário e senha com o responsável do TEF.

Permite venda no Cartão de Crédito: Se permite ou não a venda com cartão de crédito.

Taxa Crédito: Taxa adicional sobre a venda no crédito.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=5451

8/10

Permite venda no Cartão de Débito:Se permite ou não a venda com cartão de débito.

Taxa Débito: Taxa adicional sobre a venda no débito.

Tipos de venda:

Permite venda no crédito: Essa opção é para habilitar vendas no crédito.

Permite venda no débito: Essa opção é para habilitar vendas no débito.

Parcelamento de vendas:

Qtde Máx. Parcelas: Máximo de quantidade de parcelas aceita.

Valor Min. Parcela: R\$ Valor mínimo de cada uma das parcelas.

Opções Parc:

1. ADM - Quem paga os juros é o cliente.

2.Loja - Quem paga os juros é a loja.

3. Todos - Todos pagam.

4. Não parcela - Não é possível parcelar.


Senha para acessar Configurações: Senha para acesso as configurações.

Senha p/ cancelamento de vendas: Senha cancelamento das vendas.

Pagamento com vários cartões: Ao habilitar essa opção, é possível realizar pagamento com vários cartões.

PDV trata campo 743: Ao habilitar essa opção, o valor faltante do total do cartão vai para o pdv, para ser finalizado com outra espécie de pagamento.

Private Label:

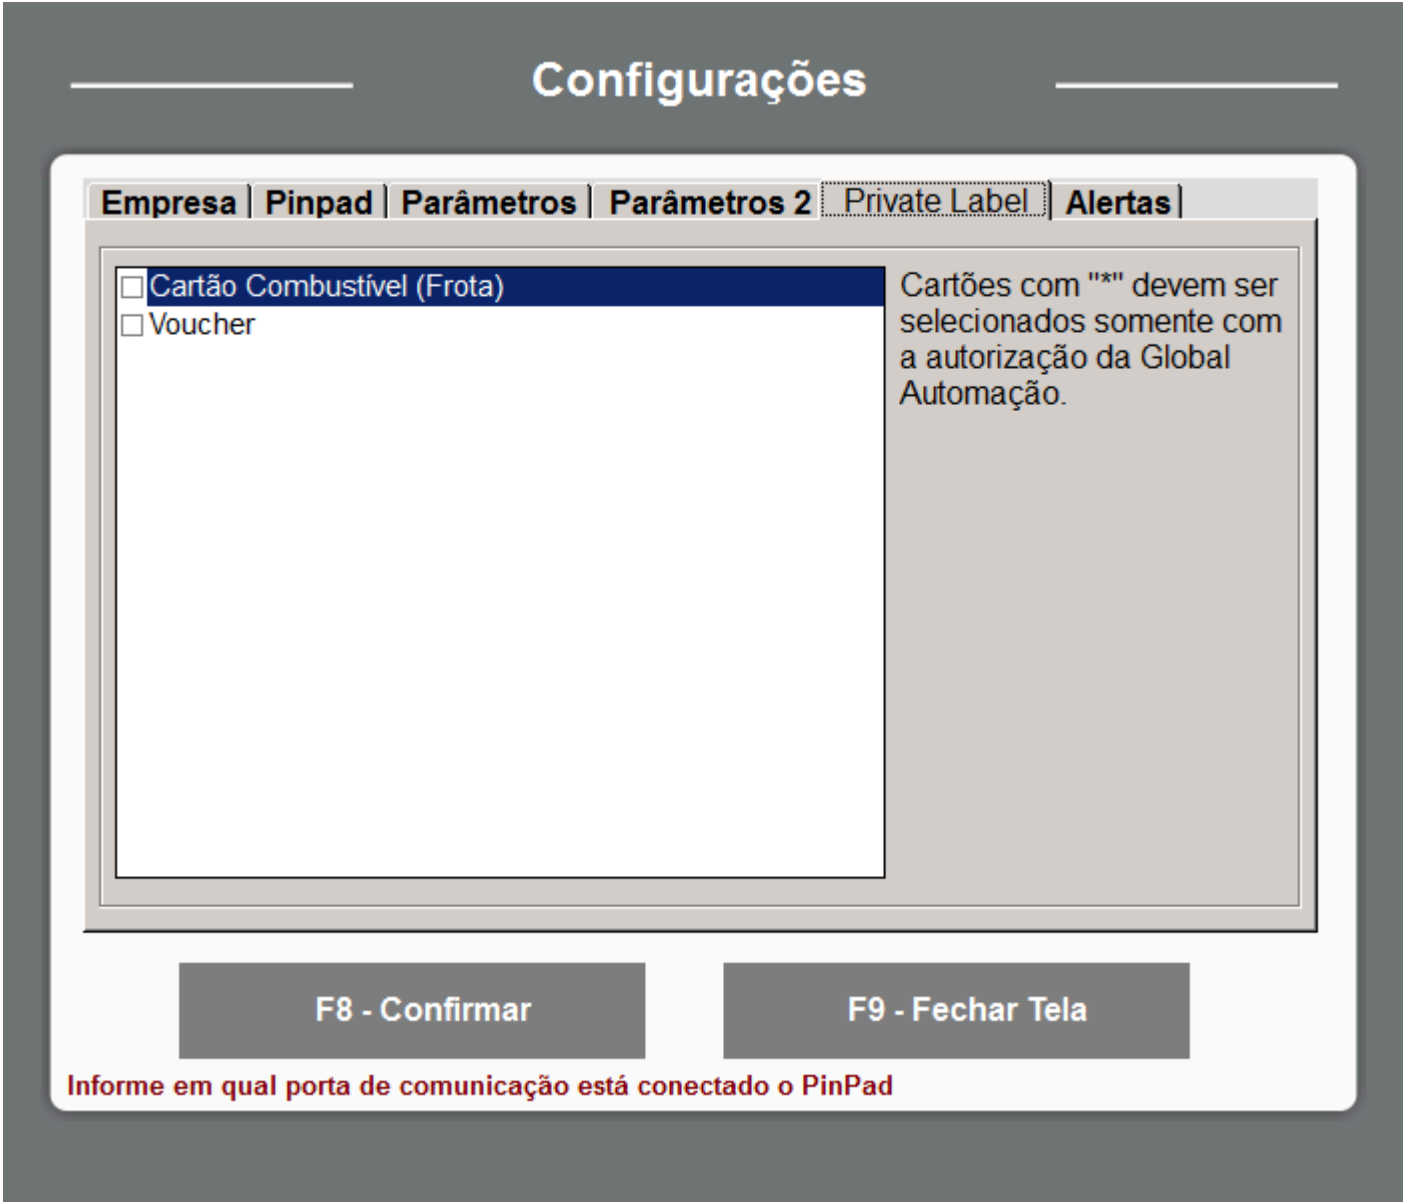

Alertas:

Configurações de e-mail e sms referente a transação.

Configurações

EmpresaPinpadParâmetrosParâmetros 2Private LabelAlertas

E-mails

Configurações

E-mail:

Login:

Senha:

SMTP:

SSL:

☐ 0-Não | 1-Sim

Porta SMTP:

Testar

E-mails de destino (separados por ;)

Horário para ações agendadas:

☐ Enviar e-mail de cada transação cancelada

☐ Enviar e-mail resumo das vendas (agendado)

☐ Enviar e-mail de transação com pendência(s)

SMS

Telefone principal:

-

Telefone secundário:

-

Horário para ações agendadas:

☐ Enviar SMS de cada transação cancelada

☐ Enviar SMS resumo das vendas (agendado)

☐ Enviar SMS de transação com pendência(s)

F8 - Confirmar

F9 - Fechar Tela

Informe em qual porta de comunicação está conectado o PinPad

Última atualização: sexta, 26 jun 2020, 10:28

◀ Instalação TEF Express

Seguir para...

Manual de como utilizar TEF com GOC ▶