

# Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de NFC-e](#)  
/ [Manual das configurações para emissão de NFC-e](#)

## Manual das configurações para emissão de NFC-e


Neste manual será explicado como configurar NFC-e no Sistema Control e no PDV-Fiscal. NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é o documento eletrônico emitido nas operações comerciais de varejo e vem para substituir o cupom fiscal e as notas em papel. Momentaneamente, a adesão depende do Estado e do ramo de atuação, mas vale destacar que esse modelo de emissão traz muitos benefícios às empresas que vendem diretamente ao consumidor. Neste manual será explicado como configurar NFC-e no Sistema Control e no PDV-Fiscal.

### Atenção!

- Embora a nova tecnologia dispense o uso de impressora fiscal (ECF), o varejista será obrigado a ter certificação digital e acesso à internet.
- A nota fiscal eletrônica de consumidor funcionará normalmente com o Sistema CONTROL em modo STANDALONE. A diferença neste será o uso de séries em paralelo para terminal de venda, ou seja, cada terminal de venda offline possuirá sua série específica e os terminais de venda online seguirão apenas a série delimitada nas configurações do sistema.
- Para o cliente que já possua o terminal de venda configurado para uso de ECF será necessário o contato com o suporte técnico para configurar o terminal novamente.
- O certificado digital poderá ser o mesmo utilizado para emissão de NF-e.

### 1. Acesso

O primeiro passo para iniciar a configuração da NFC-e, será acessar o PDV-Fiscal. Após acessá-lo, será necessário que o operador informe o usuário e senha de acesso. As configurações iniciais exigem que o sistema seja aberto com o usuário administrador.

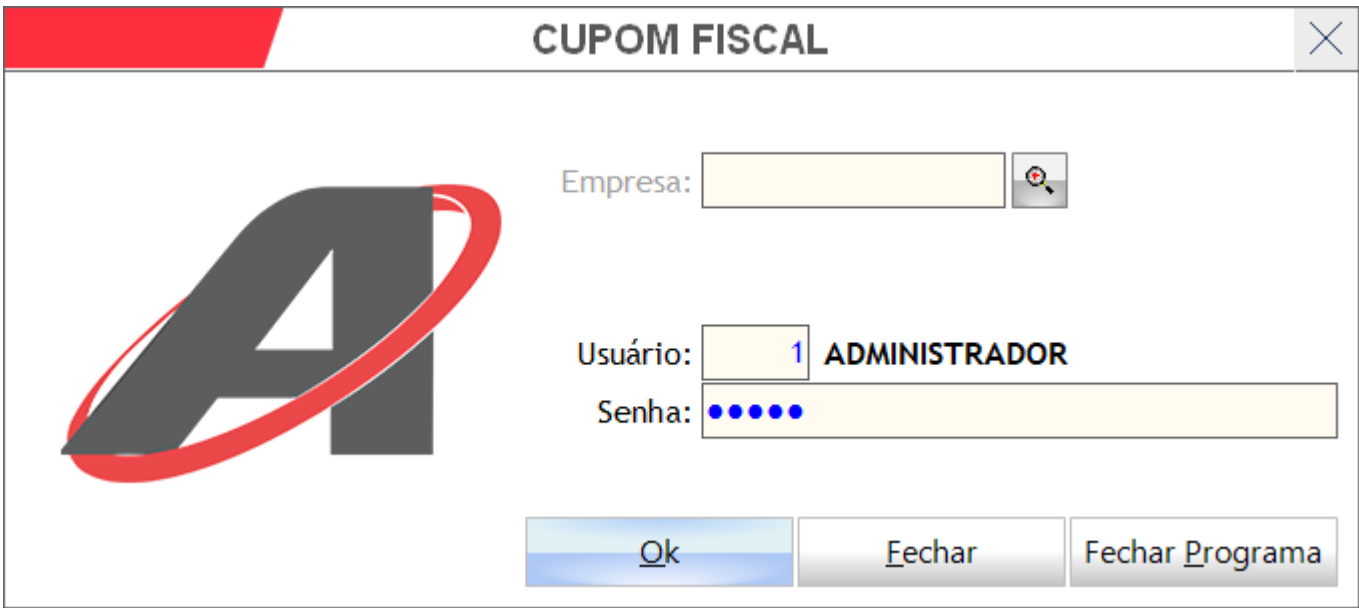

### 2. Configuração do equipamento

Em seguida, será aberta a tela de configuração do PDV. Será necessário informar o equipamento **ecfNFCE** e clicar em **Testar Comunicação**:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCe

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Caso a comunicação seja estabelecida com sucesso, será gravado o número do terminal, o número de série e as casas decimais da operação, conforme mostra a imagem abaixo:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCe

Nº Terminal:25

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind Descrição Tecla

Cod. Espécie Ind Forma PGTO Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

3. Espécies de pagamento

Continuando o processo, será necessário pressionar o botão **Listar Formas de Pagamento**.

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCe

Nº Terminal:25

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

Ind

Descrição

Tecla

Cod.

Espécie

Ind

Forma PGTO

Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Nesse momento, se tratando da configuração de NFC-e, o sistema apresenta as espécies já cadastradas no Sistema Control. Basta certificar-se de que todas as espécies estão associadas corretamente e pressionar **OK**.

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCe

Nº Terminal:25

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código Descrição

4BOLETO

12CARNE

9CARTÃO DE CRÉDITO

14CARTÃO GOC

2CHEQUE

Ind

Descrição

Tecla

4BOLETO

12CARNE

9CARTÃO DE CRÉDITO

14CARTÃO GOC

2CHEQUE

3CREDITO DE CLIENTE

5CREDITO DE FORNECEDOR

Cod.

Espécie

Ind

Forma PGTO

Tecla

4BOLETO

12CARNE

9CARTÃO DE CRÉDITO

14CARTÃO GOC

4BOLETO

12CARNE

9CARTÃO DE CRÉDITO

14CARTÃO GOC

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

4. Configurações técnicas

Após a conclusão das configurações iniciais, o sistema irá se abrir. Após isso, será necessário pressionar as teclas **Ctrl+F11** para abrir o menu de opções. O operador deverá acessar a opção **Configurações**:

Menu de opções

Operações

1 - Redução Z

2 - Cancelar Documento Aberto

3 - Cancelar Ultimo Documento

4 - Cancelar Cupom Não Fiscal

5 - Fechar Relatório Gerencial

6 - Contas a Receber

7 - Quitar com Cod. de Barras

8 - Abre Gaveta

9 - Abertura de Caixa

0 - Fechamento de Caixa

1 - Consultas no Caixa

A - Emitir Nota Fiscal

B - Venda Manual - PED

C - NF-e

D - Pré-Venda

E - CAT-52

E - Cotepe 35/05

G - Gerar Ordem de Produção

H - DAV - Orçamentos

I - Vendas do período

Configurações

K - Configurações

L - Configurar Terminal

M - ECF Entrar em Horário de Verão

N - ECF Sair do Horário de Verão

O - Ativar/Desativar TEF

P - Balança

Q - Configurar certificado A3

R - Conf. Mod. Fechamento de caixa

S - Impressão de documentos

NFC-e

I - Gerenciar NFC-e em contingência

U - NFC-e

V - Cancelar NFC-e

W - Atualizar schemas NFe/NFCe/MDFe

X - Validar XMLs rejeitados

Y - Reimprimir NFC-e

Z - Envio NFC-e por e-mail

Relatórios/Doc. Gerenciais

Imprimir Carne

Imprimir Comprovante Entrega

Imprimir Confissão de Dívida

Reimprimir comprovante de recebimento

SAT

Bloquear

Desbloquear

Consultar Status Operacional

Consultar SAT

Trocar Código Ativação

Extrair Logs

Cancelar SAT

TEF

Consultar Transações TEF

Pré Autorização (TEF)

Módulo ADM (TEF)

Smart POS

Consultar transações Smart POS

Smart POS padrão

Restaurante/OS

Restaurantes

Ordem de Serviço

MF-e

Consultar transações POS

Sangria/Suprimento

Sangria

Suprimento

Reimprimir sangria

Reimprimir suprimento

(ESC) Fechar

E em seguida, a aba **NFC-e**:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9467

4/6

## Configurações do Sistema

### Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente:  Ajustar sequência

Número de série certificado:  ...

Certificado:  ...

Senha:

Layout Qr-Code:  Versão do layout:

Série:  Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo:  Resposta não depende de consulta posterior. ☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio:  ☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib:  Tempo de espera:  Mínimo 5 segundos

### Contingência

Habilitar contingência:  ? Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

### Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão:  Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

#### • Emissão NFC-e:

- **Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica:** Essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão NFC-e. Caso houver o interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a Secretaria da Fazenda do estado,
- **Ambiente:** Utilizado para designar o ambiente de NF-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção. O ambiente de homologação trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de softwares para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As notas emitidas não devem ser transmitidas a nenhum destinatário. O ambiente de produção refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente, possuem validade fiscal, e podem ser encaminhadas ao destinatário da operação.
- **Certificado:** A empresa que deseja emitir nota, precisa possuir certificado digital válido, e em vigência. Após realizada a instalação com o técnico de informática será necessário clicar na lupa ao lado do certificado e localizá-lo.
- **Layout Qr-Code:** Visando correções de problemas, novidades e adequações, continuamente é feita a atualização do layout de emissão de NFe/NFCe. Os softwares responsáveis pela emissão, devem se adequar a cada novidade lançada, disponibilizamos recursos que atendem as novas exigências. Se o operador não estiver utilizando o layout adequado para o estado, será apresentada a mensagem que a versão informada no QR-Code não é mais válida para a data de emissão.
- **Versão do layout:** Versão de emissão de nota em vigência.
- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em série diferente. Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.
- **ID Token:** Deverá ser verificado com o SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Token:** Deverá ser verificado com o SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Método de sincronismo:**
  - **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
  - **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.

- **Emite NFC-e para regime MEI:** Habilitar a emissão de NFC-e quando o regime da empresa for MEI.
  - **Método de envio:** Será possível definir o método de sincronismo de acordo com o que é aceito pelo provedor. Sendo, síncrono quando for um retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono. Ou Assíncrono que no envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo pela Chave de Acesso.
  - **Emite NFC-e de fatura:** Esta opção, disponibiliza a impressão de NFC-e de fatura no sistema.
  - **SSI Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dos mais utilizados.
  - **Tempo de espera:** Utilizado em locais que não há uma comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré definido, o sistema continue tentando realizar o envio de nota.
- **Contingência:**
    - **Habilitar contingência:**
      - **Não:** O envio de nota se mantém normal.
      - **Sim:** Ao marcar essa opção, todas as notas emitidas pelo sistema, serão emitidas em contingência. Ou seja, caberá ao cliente o envio assim que voltar a comunicação com a SEFAZ.
      - **Automático:** Ao marcar essa opção o Sistema terá que realizar a emissão do documento eletrônico em contingência quando houver rejeição retornada pelo SEFAZ. Além disso, terá um limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.
    - **Motivo entrada em contingência:** Informar o motivo para estar em contingência, por exemplo *"Sem comunicação com rede e com os serviços da SEFAZ"*.
    - **Nº de notas em contingência:** Limite pré-definido de notas em contingência de forma automática pelo sistema.
    - **Tempo limite para autorizar contingência (horas):** Vai variar de estado para estado, por padrão leva o tempo de 24 horas para autorizar, porém há estados que solicitam um tempo diferente disso.
  - **Impressão (DANFCe):**
    - **Modelo da impressão:** Padrão NFC-e reduzida, NFC-e reduzida (Sem impressão dos itens).
    - **Fonte da impressão:** Tamanho da impressão dos itens da NFC-e.
    - **Destacar responsável da emissão na NFC-e:** Quando essa opção for marcada, o usuário responsável pela finalização da venda será exibido cabeçalho do documento.
    - **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio da NFC-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo "Dados Adicionais" da nota.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 23 jul 2025, 14:01

◀ (Vídeo) Configuração do PDV - Fiscal e venda rápida

Seguir para...

Manual de configuração e autorização de NFC-es emitidas em contingência ▶