





CONFIGURANDO IDE ARDUINO EN WINDOWS 10 – 11


1. Descarga la versión más reciente del IDE Arduino de <https://www.arduino.cc/en/software>

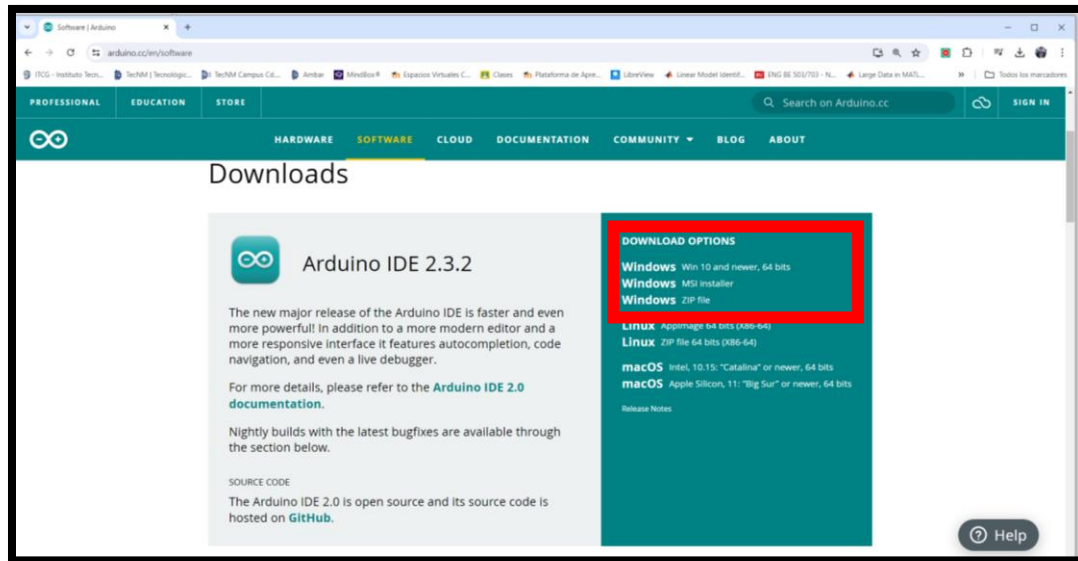


2. Instala el Arduino IDE como Administrador.
3. Dar clic en “siguiente” en varias ocasiones para instalar como cualquier otro programa.
4. Ejecutar el programa al terminar de instalar. Es probable que el software pida autorización para instalar otros drivers y complementos adicionales, dar autorización para instalarlos.
5. La interfaz de Usuario del IDE Arduino debe aparecer como la Figura siguiente

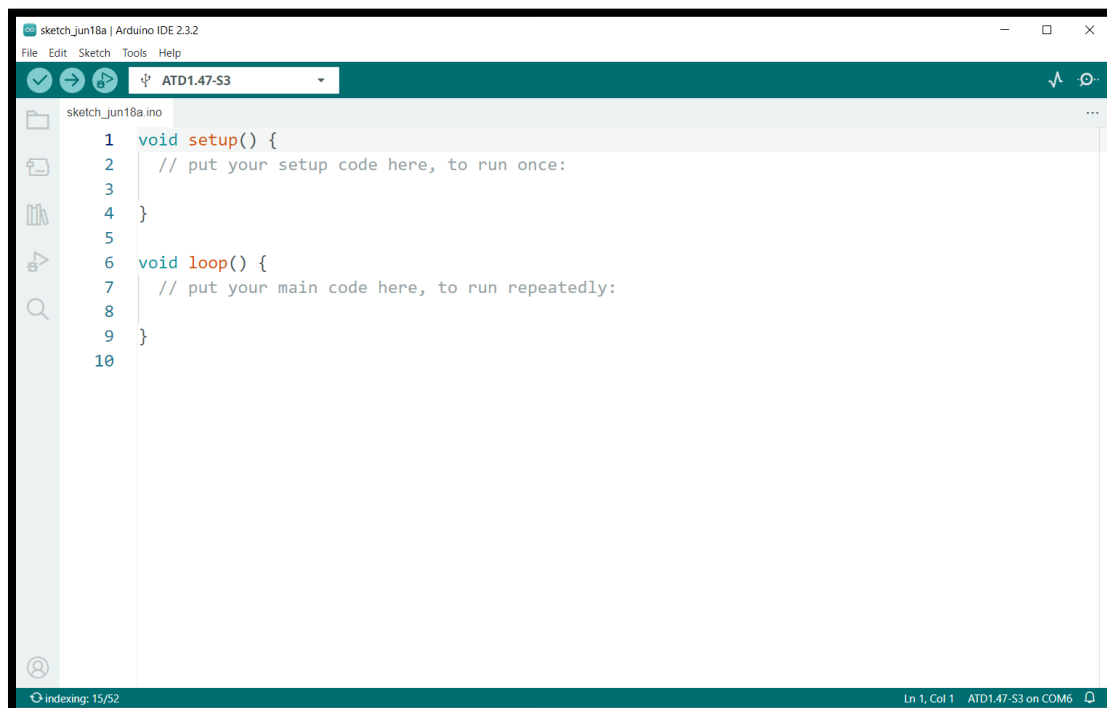

6. Ve al sitio <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html>

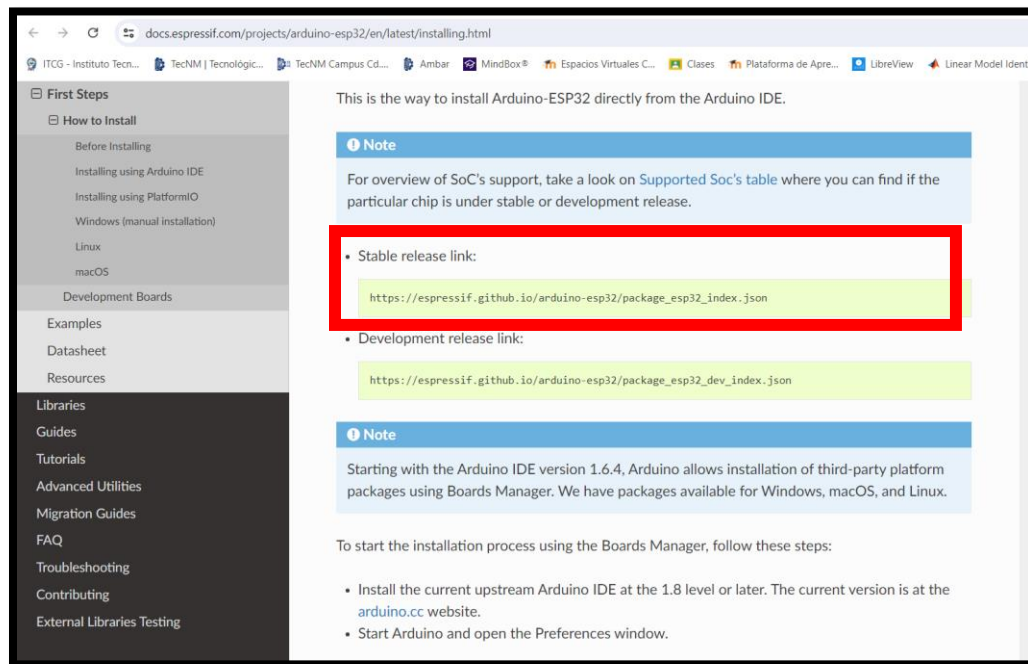


7. Copia el enlace que se encuentra en “Stable release link” y pégalo en el IDE Arduino, en la ruta *File -> Preferences -> Additional boards manager URLs*:

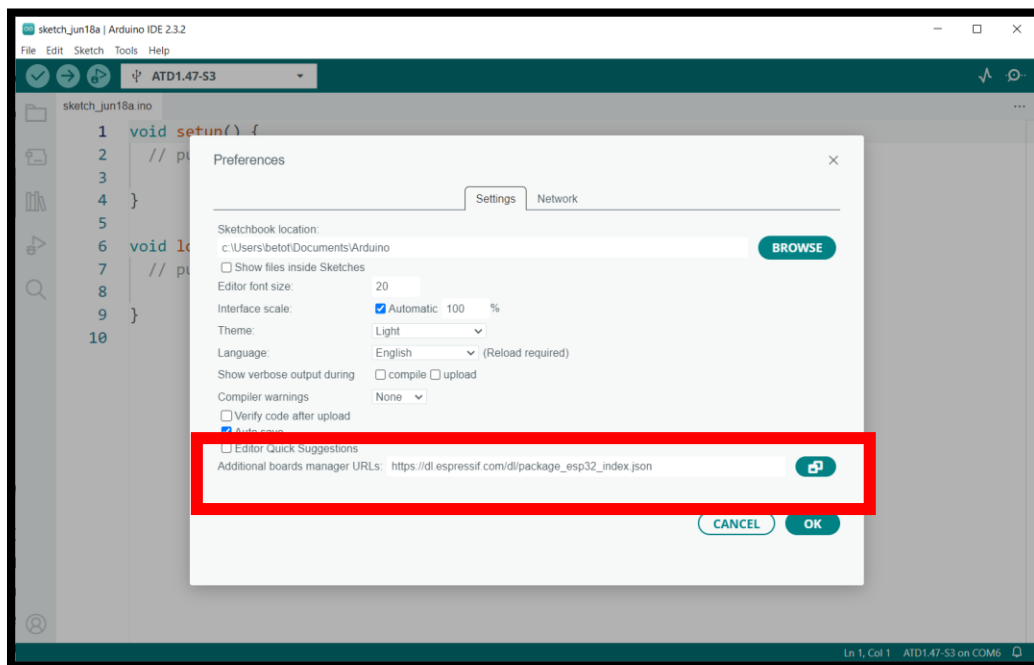


8. Dar clic en “OK”.



9. En el IDE Arduino ir a la ruta *Tools -> Board -> Boards Manager* y teclear “ESP32”.
10. Instalar la versión más reciente del complemento “esp32 by Espressif Systems”.

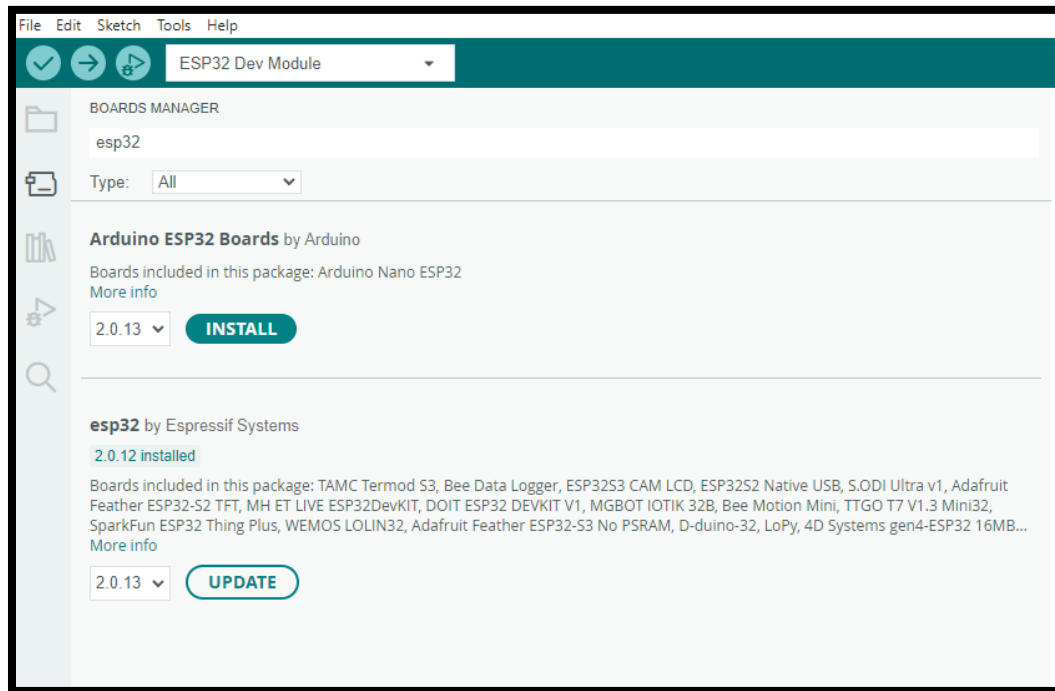

11. Verificar en el Arduino IDE en que se haya instalado correctamente el paquete ESP32. Ve a *Tools -> Board -> esp32 -> ESP32 Dev Module* y selecciónalo.

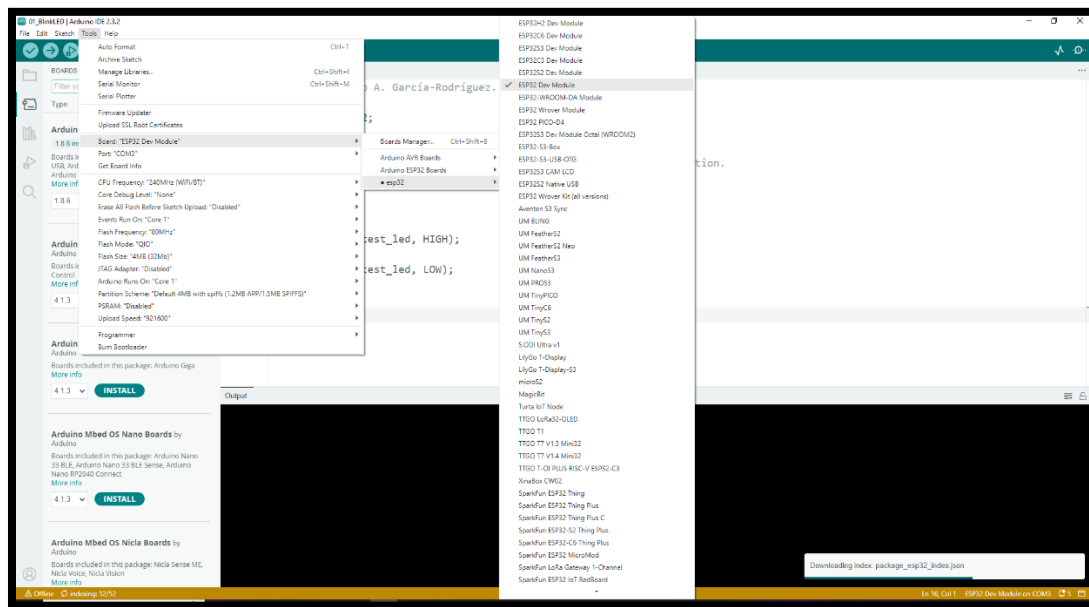

12. Resetea toda la interfaz IDE Arduino. Cierra y vuelve a abrir.
13. Es probable que cuando inicia de nuevo el IDE Arduino, requiera autorización para instalar complementos adicionales. Se debe aceptar la instalación de todos los complementos.