



# DEPLOY ML

SELEZNEV ARTEM  
SENIOR DE @ SBER

3...2...1...



tg: @SeleznevArtem

 /NameArtem

 /seleznev-artem

 /seleznev.artem.info



[https://github.com/NameArtem/deployml\\_course](https://github.com/NameArtem/deployml_course)



[https://github.com/NameArtem/deployml\\_course](https://github.com/NameArtem/deployml_course)

 NameArtem / deployml\_course

<> Code

! Issues

🔗 Pull requests

▶ Actions



# ЧТО НЕОБХОДИМО

Инструменты автоматизации

---

Linux

---

Git|Versioning

---

OOP

---


Scikit-learn

---

Python


---

# ЧТО НЕОБХОДИМО

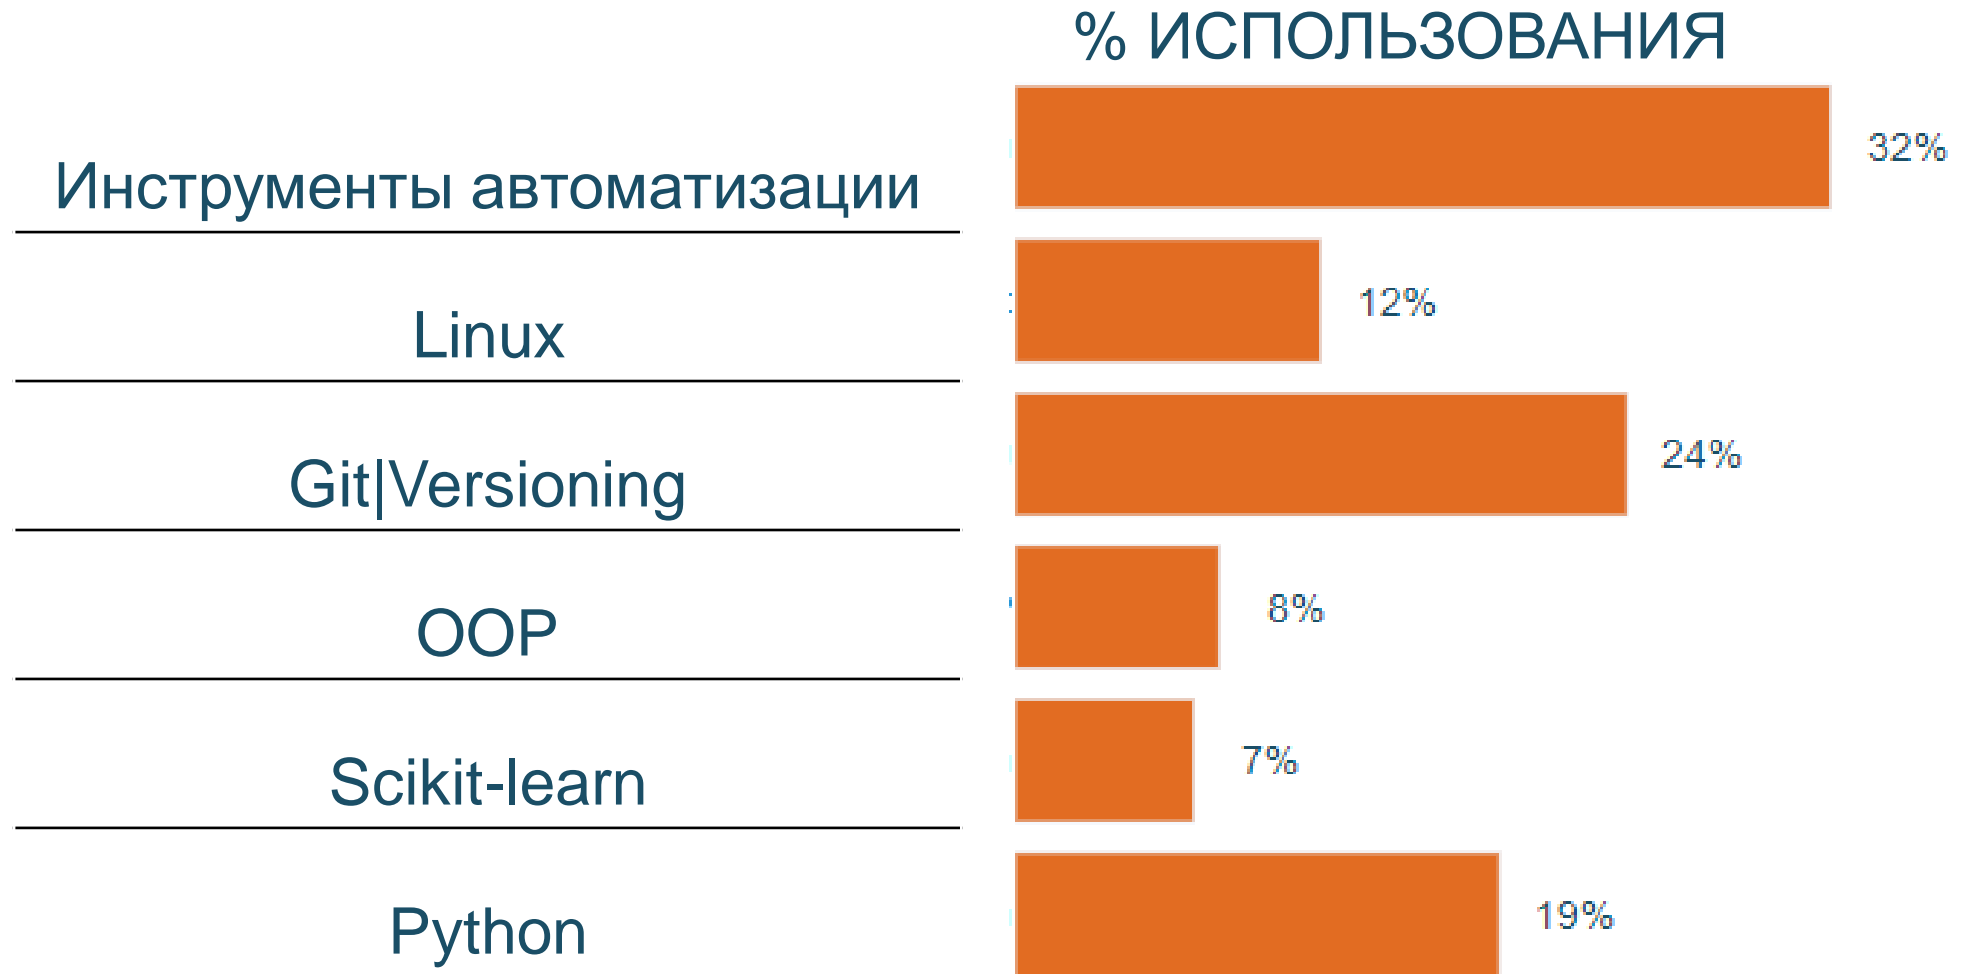

# ОБЗОР КУРСА

Jupyter  
-> Code




The diagram illustrates the flow of an ML pipeline. A dashed orange arrow points from the 'ML pipeline' cell of the table below to a box labeled 'Jupyter -> Code'.

ML pipeline	Версионирование ML	REST API	CI / CD	Feature Store	Контейнеры	Автоматизация процессов	Мониторинг за моделями на проде
-------------	--------------------	----------	---------	---------------	------------	-------------------------	---------------------------------

- + Преобразование Jupyter notebook исследования в ML проект (виды pipeline)
- ! Куда девать повторяющийся код и его правильно переиспользовать




# ОБЗОР КУРСА

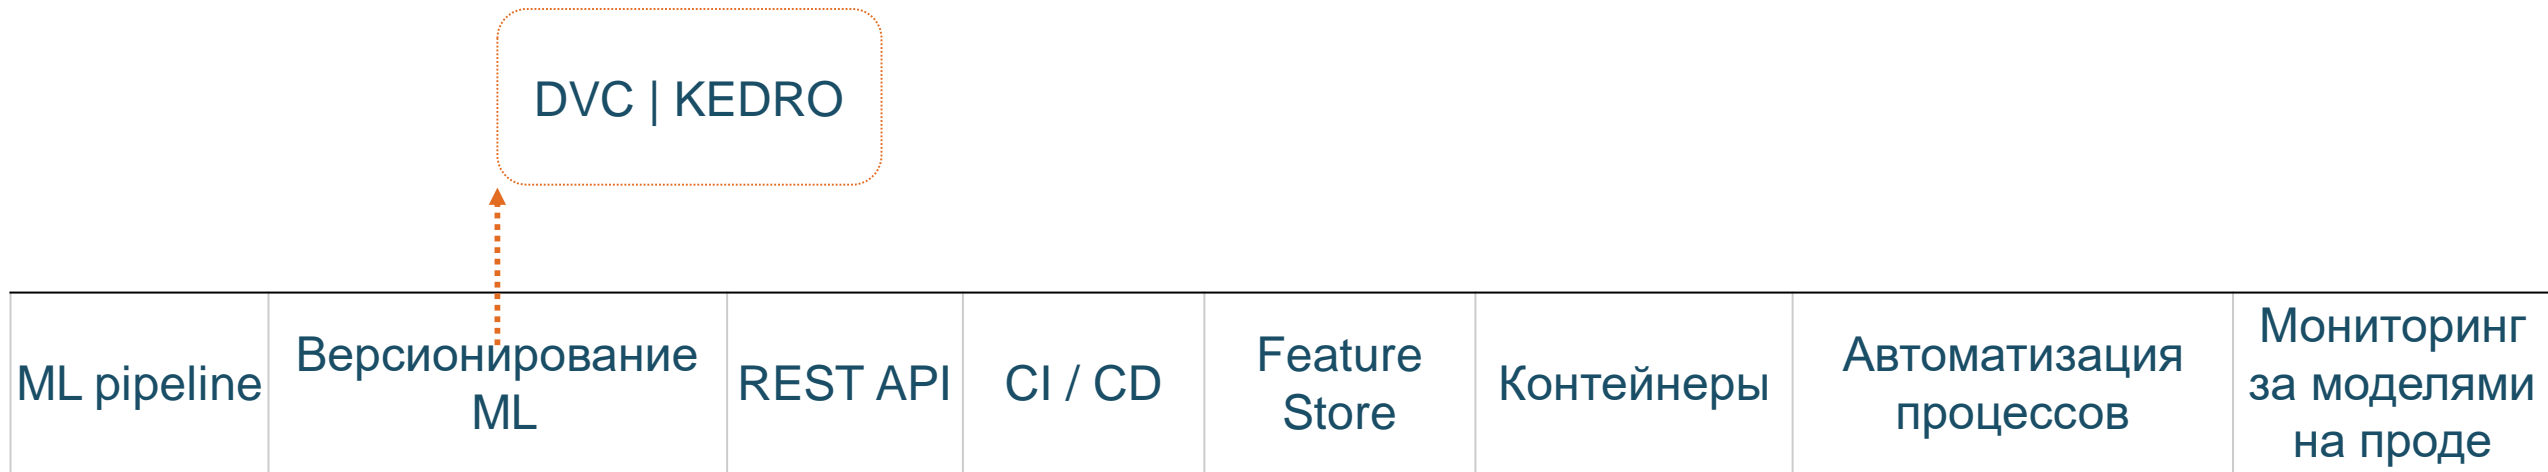

- + Делаем репрезентативный процесс разработки (повторяем процесс у любого ДС)
- + Проекция практик разработчиков в процессы ML

! Нет процесса печальнее на свете, чем версионирование процесса разработки ДС.


# ОБЗОР КУРСА

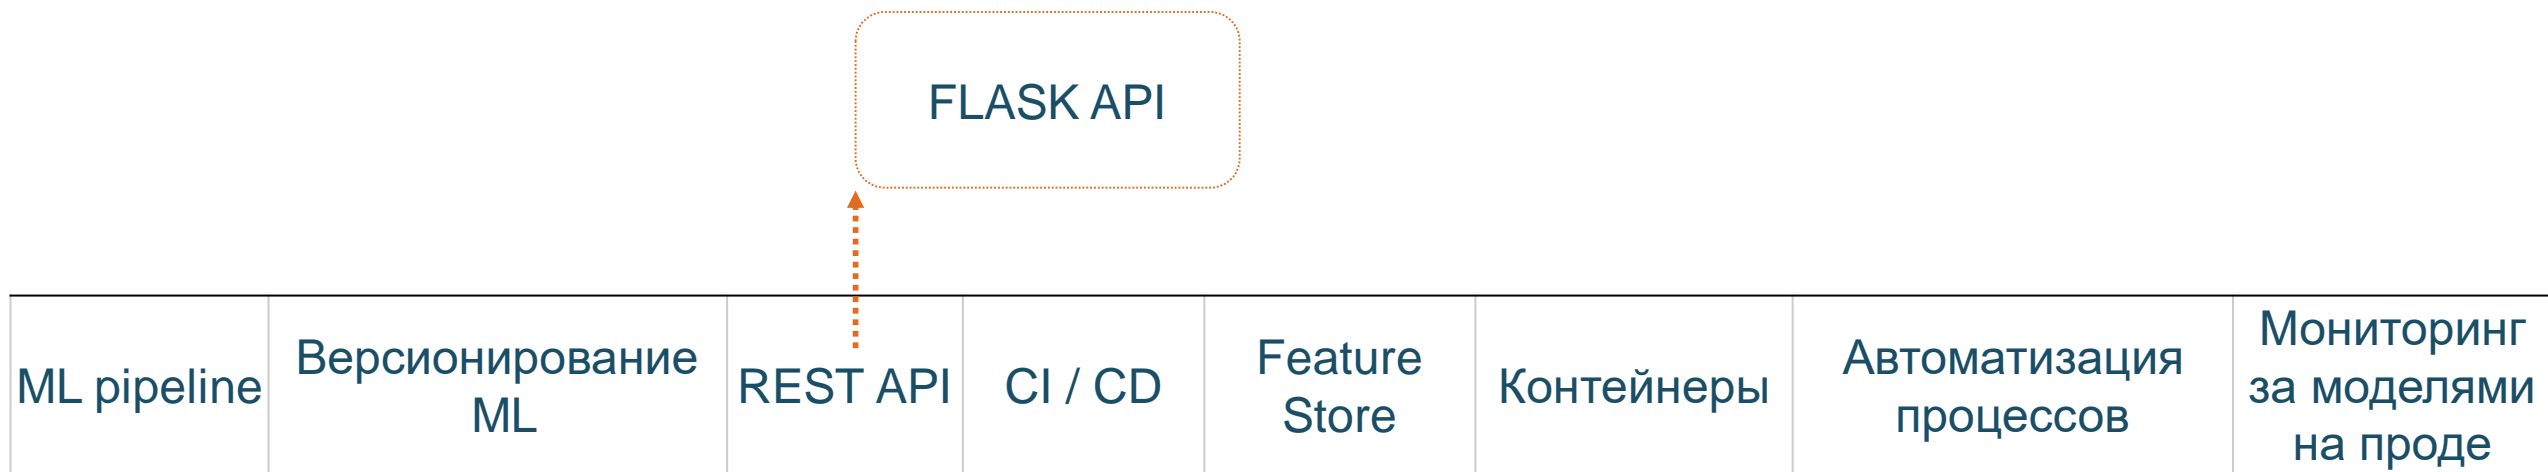

+ Разрабатываем в архитектуре  
“learn by batch / predict on fly / serve with API”

! API не только для поставки данных / результатов

# ОБЗОР КУРСА

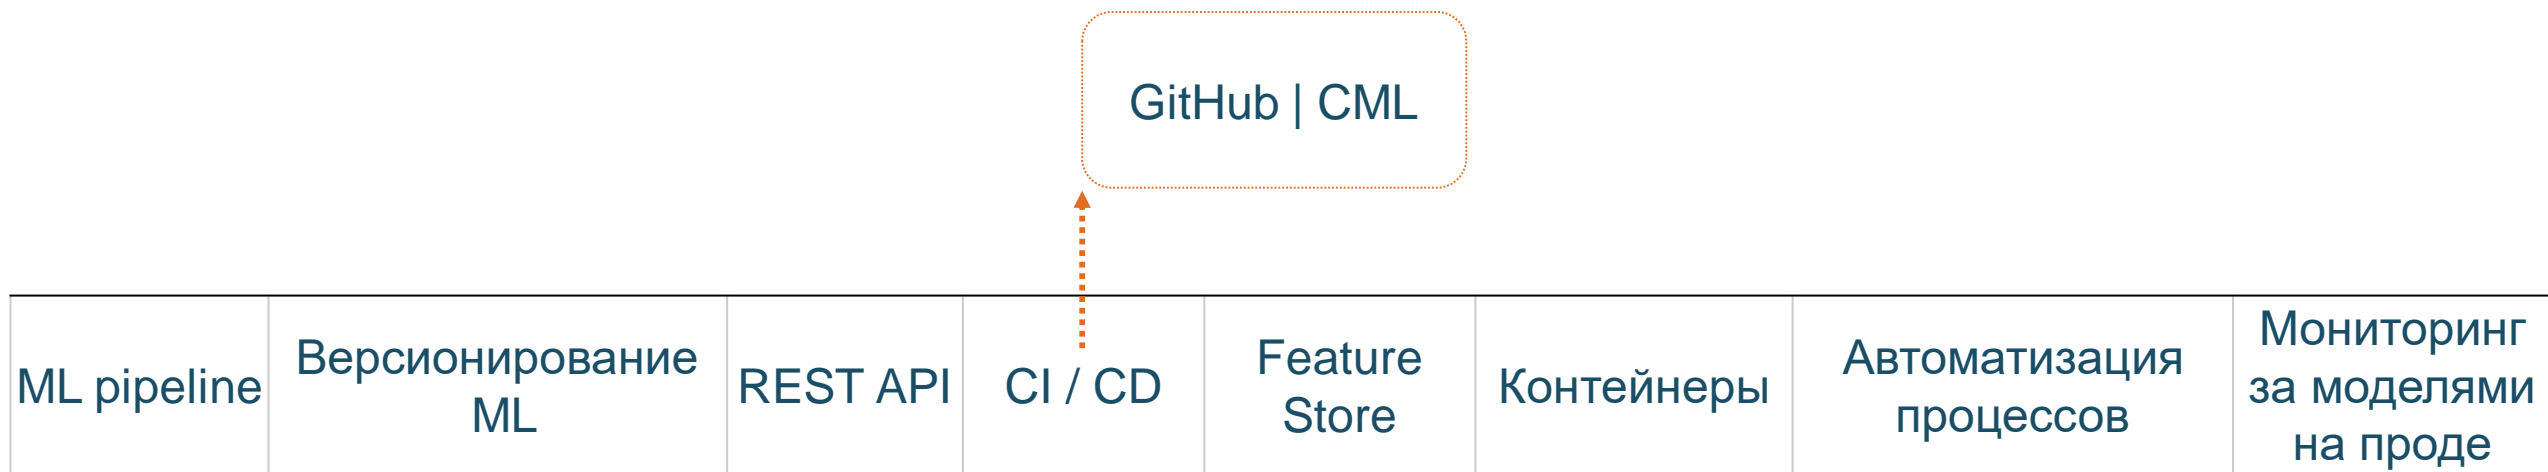

- + Постигаем MLOps
- + Как сделать процесс постоянной разработки с учетом особенностей ML
- ! Разрабатываем тесты с которыми нельзя жульничать  
`assert True == True`


# ОБЗОР КУРСА

Что это?  
FS

ML pipeline	Версионирование ML	REST API	CI / CD	Feature Store	Контейнеры	Автоматизация процессов	Мониторинг за моделями на проде
-------------	--------------------	----------	---------	---------------	------------	-------------------------	---------------------------------

- + Инструмент для ускорения разработки (делимся «фичами» между ДС)
- + Мониторинг за качеством данных
- ! Уменьшаем время выхода на рынок (TTM) моделей

# ОБЗОР КУРСА

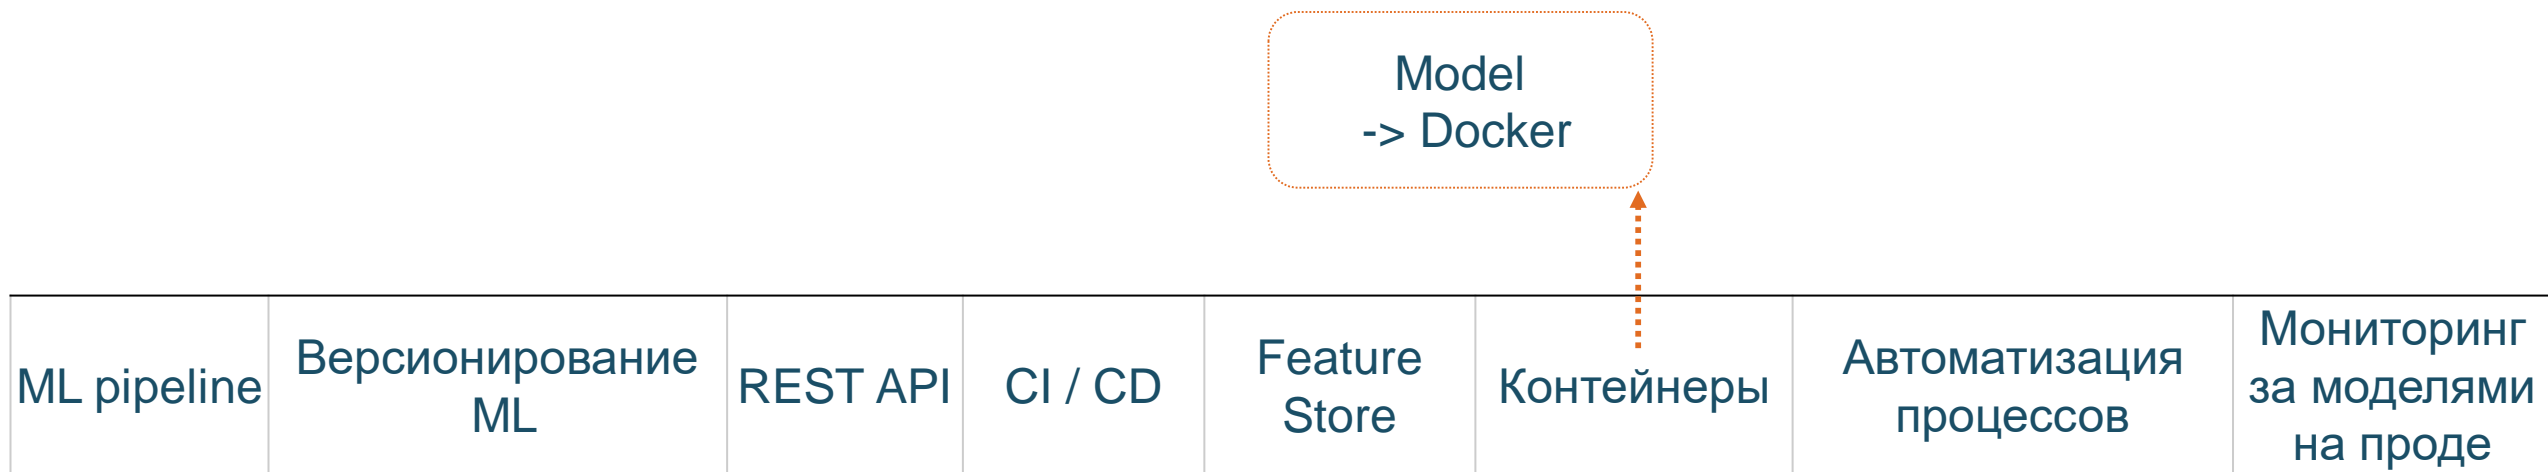

- + Docker != VM на вашем компьютере
- + Жизненный цикл ML модели  
(до прода и обратно)

! ДС «песочница» не соответствует вашему продау

# ОБЗОР КУРСА


Bonobo /  
AirFlow

ML pipeline	Версионирование ML	REST API	CI / CD	Feature Store	Контейнеры	Автоматизация процессов	Мониторинг за моделями на проде
-------------	-----------------------	----------	---------	------------------	------------	----------------------------	---------------------------------------

- + От простого к сложному, от bonobo к airflow
- + Пошаговая инструкция применений и вводный курс

! Новый Cron?

# ОБЗОР КУРСА

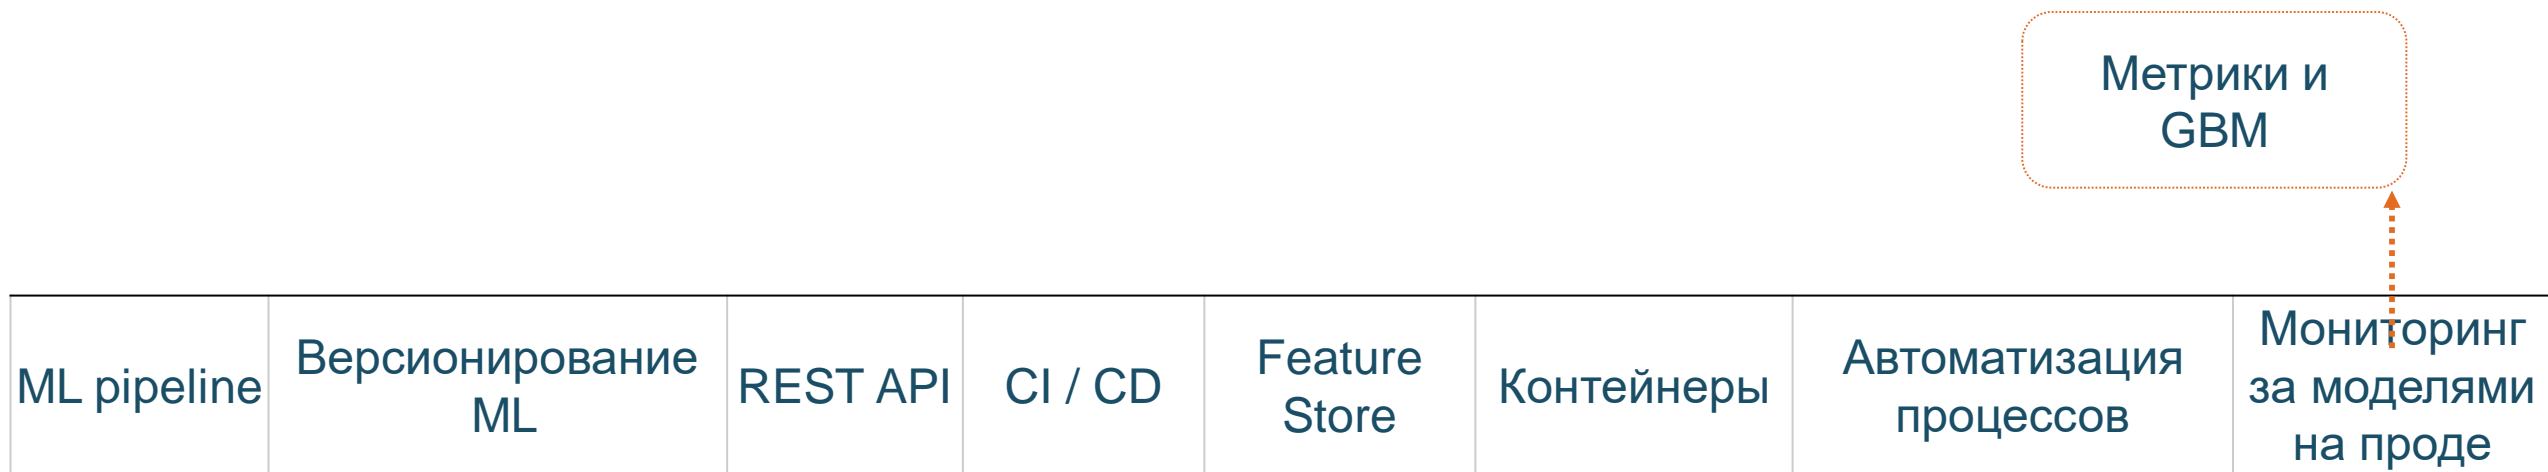

- + Сине-зеленые модели – кто они?  
Что такое «соломенная модель»?
- + Мониторим модель и визуализируем в Streamlit
- ! Метрики мониторинга модели – не метрики по модели

# ML вызовы

Специфичные ошибки

Версионирование

Расширяемость и  
переиспользуемость

«Сложность решений»

Работа с  
конфигурациями

ETL

Зависимость от  
данных





# ML ВЫЗОВЫ



Версионирование

Зависимость от  
данных

Расширяемость и  
переиспользуемость

ETL

Работа с  
конфигурациями

«Сложность решений»

Специфичные ошибки



КУДА УХОДЯТ МОДЕЛИ




# АРХИТЕКТУРА

	Обучение	Предикт	Получить результат предикта	Задержка	Обслуживание системы
DB	batch	batch	DB	большая	просто
API	batch	сразу/по запросу	API	не значительная	не затруднительно
Streaming	streaming	streaming	Queue	низкая	сложно

# АРХИТЕКТУРА

	Обучение	Предикт	Получить результат предикта	Задержка	Обслуживание системы
DB	batch	batch	DB	большая	просто
API	batch	сразу/по запросу	API	не значительная	не затруднительно
Streaming	streaming	streaming	Queue	низкая	сложно

# АРХИТЕКТУРА

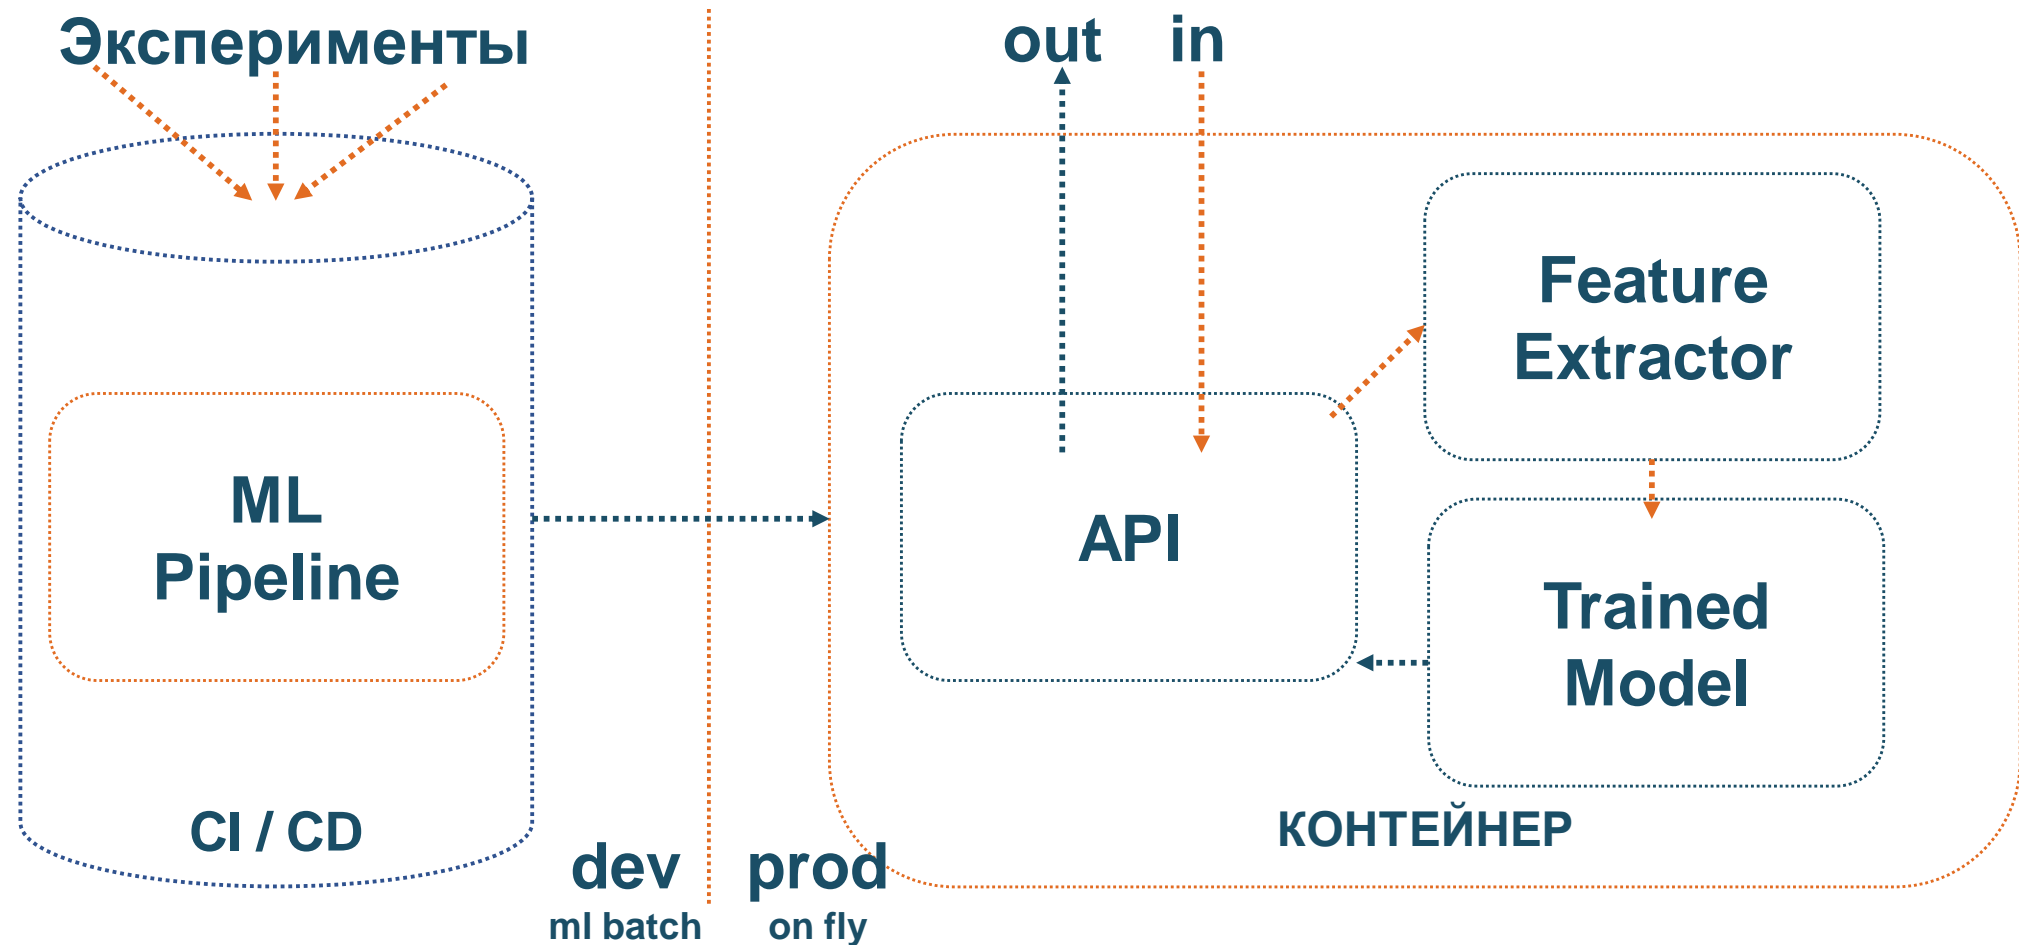

# ВИДЫ PIPELINE | ПРОЦЕДУРНЫЙ

```
# получаем имя
def extract_estimator_name(estimator):

    # проверка естиматор == объект pipeline
    if isinstance(estimator, sklearn.pipeline.Pipeline):
        data_type = type(estimator._final_estimator)

    # проверка естиматор == grid search объект
    elif isinstance(estimator, sklearn.model_selection._search.GridSearchCV):
        # проверка естиматор == объект pipeline
        if isinstance(estimator.best_estimator_, sklearn.pipeline.Pipeline):
            data_type = type(estimator.best_estimator_.final_estimator)

        else:
            data_type = type(estimator.best_estimator_)

    # если это не pipeline и не grid search объект
    else:
        data_type = type(estimator)

    name = ''.join(filter(str.isalnum, str(data_type).split('.')[-1]))

    return name
```

jupyter nbconvert --to script

# ВИДЫ PIPELINE | ПРОЦЕДУРНЫЙ

```
# получаем имя
def extract_estimator_name(estimator):

    # проверка естиматор == объект pipeline
    if isinstance(estimator, sklearn.pipeline.Pipeline):
        data_type = type(estimator._final_estimator)

    # проверка естиматор == grid search объект
    elif isinstance(estimator, sklearn.model_selection._search.GridSearchCV):
        # проверка естиматор == объект pipeline
        if isinstance(estimator.best_estimator_, sklearn.pipeline.Pipeline):
            data_type = type(estimator.best_estimator_.final_estimator)

        else:
            data_type = type(estimator.best_estimator_)

    # если это не pipeline и не grid search объект
    else:
        data_type = type(estimator)

    name = ''.join(filter(str.isalnum, str(data_type).split('.')[1]))

    return name
```

jupyter nbconvert --to script

jq -j '  
 .cells |  
 map( select(.cell\_type == "code")  
 | .source + ["\n\n"] )  
 | .[]  
 '\n  
notebook.ipynb > source.py


# ВИДЫ PIPELINE | SCIKIT-LEARN

```
price_pipe = Pipeline(  
    [  
        ('categorical_imputer',  
         pp.CategoricalImputer(variables=config.CATEGORICAL_VARS_WITH_NA)),  
  
        ('numerical_imputer',  
         pp.NumericalImputer(variables=config.NUMERICAL_VARS_WITH_NA)),  
        ('scaler', MinMaxScaler()),  
        ('Linear_model', Lasso(alpha=0.005, random_state=0))  
    ]  
)
```




# ВИДЫ PIPELINE | CUSTOM

- Конфигурация
- Константы
- Пути до файлов

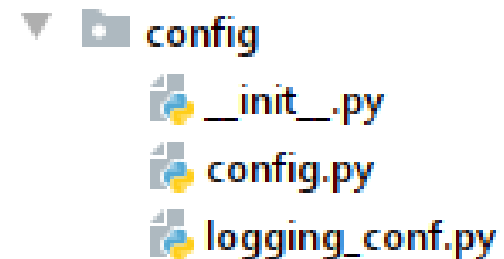

# ВИДЫ PIPELINE | CUSTOM

- Загрузка данных
- Обработка и очистка
- Агрегация
- Генерация данных

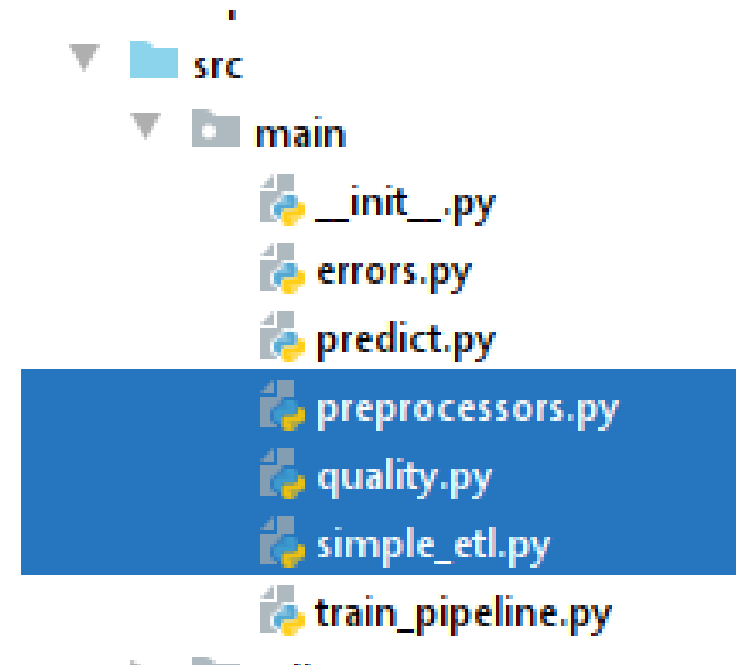

# ВИДЫ PIPELINE | CUSTOM


- Отбор данных
- Эксперименты
- Отбор модели




?

# ВИДЫ PIPELINE | CUSTOM

- Обучение
- Получение предикта

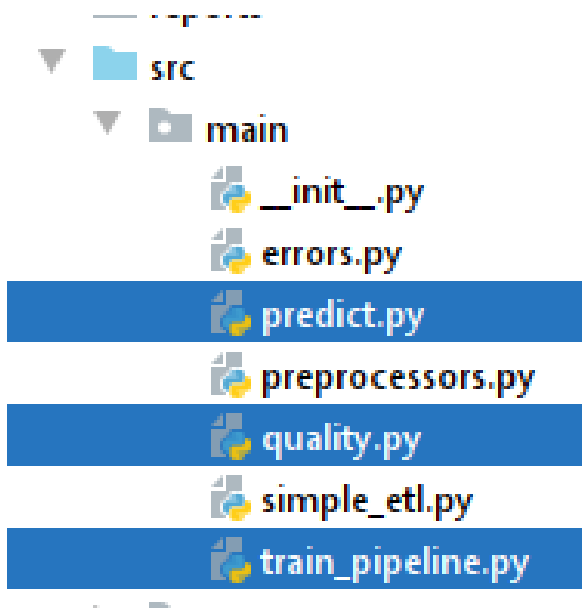

ЗАДАНИЕ

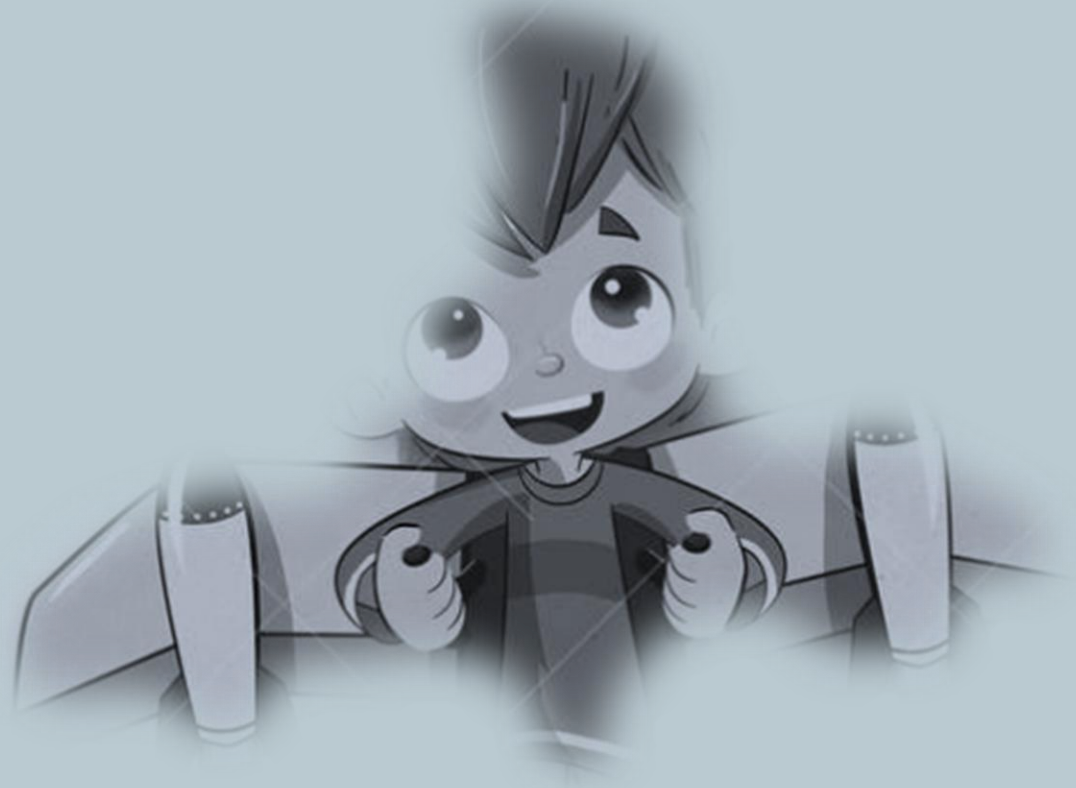

# ML PIPELINE

- Реализовать модель в виде procedure pipeline
- Реализовать модель в виде scikit-learn pipeline
- Реализовать модель в виде custom (oop) pipeline
- Сделать 5 – 10 тестов на основные функции и методы реализуемые в вашем pipeline (в одном из вариантов)