

Core AGC 109

AGC Academy

www.agcacademy.com

مقدمة :-

هذا الكتاب يحتوى على الفصل الثاني من كور ١٠٩ (Core 109) وسوف نتعرف على العداد وما هى أنواعها والتعرف على For – Next وتطبيق مثال نظري عليها ثم تطبيق المثال النظري إلى عملي على الفيجوال بيسك.

أيضاً سوف نقوم بالتعرف على Validation وعمل تطبيق مثال نظري عليه ثم تطبيق هذا المثال عملي في الفيجوال بيسك.

أيضاً سوف نقوم بالتعرف على Do while وما هى أهميتها وكيفية إستخدامها وسوف نقوم بشرح مثال نظري عليها ثم نقوم بتطبيق ذلك المثال عملياً على الفيجوال بيسك.

أيضاً سوف نتعرف على Select Case وكيفية إستخدامها وسوف نقوم بتطبيق مشروع عليها ولكن سوف نقوم بتحليله أولاً ثم نقوم ببرمجته بعد ذلك.

أيضاً سوف نتعرف على IF - End IF وكيفية إستخدامها وسوف نقوم بتطبيق نفس المشروع عليها الذي قمنا بأخذه في Select Case.

الفـــهـــــــرس

الفصـــل الأول : Concept	رقم الصفحة
Work Flow on Counter part1 التعرف العدادات.	5 - 13
Work Flow on Counter Part2 تطبيق على العدادات.	14 - 17
Counters & For - Next التعرف علي العدادات أيضاً وال For - Next.	18 - 23
Demo Validation - Project التعرف على ال Validation.	24 - 28
Do While Part1 التعرف على Do While وتطبيق مثال نظري عليها.	29 - 36
Do While part2 التعرف على Do While وتطبيق مثال عملي عليها.	37 - 39
Select Case Project Class part1 التعرف على Select Case ونقوم بأخذ مشروع عليها ولكن سوف نقوم بتحليله أولاً.	40 - 41
Select Case Project 2 تطبيق المشروع عملياً في الفيجوال بيسك	42 – 49
IF – End If – Project تطبيق نفس مشروع Select Case ولكن بإستخدام IF – End If بدلاً منها.	50 - 58

الفصـــل الثـــانـــي


Counters

1cdc734a1e	• 1- Work Flow on Counter part1 • التعرف العدادات.
7890e40ee3	• 2- Work Flow on Counter Part2 • تطبيق على العدادات.
caa0ba9efe	• 3- Counters & For - Next • التعرف علي العدادات أيضاً وال For - Next.
8d8e001dd0	• 4- Demo Validation - Project • التعرف على ال Validation.
9813d478ae	• 5- Do While Part1 • التعرف على Do While وتطبيق مثال نظري عليها.
356150833c	• 6- Do While part2 • التعرف على Do While وتطبيق مثال عملي عليها.
0a5d772011 df1b6ad937	• 7- Select Case Project Class part1 & Part2 • التعرف على Select Case ونقوم بأخذ مشروع عليها ولكن سوف نقوم بتحليله أولاً ثم تطبيقه من داخل الفيجوال بيسك.
333d33dfd7	• 8- IF – End If – Project • تطبيق نفس مشروع Select Case ولكن بإستخدام IF – End If بدلاً منها.

WorkFlow on Counter part1


التعرف على العداد

أي مشروع أياً كان حجمه هو عبارة عن مجموعة أوامر ثم قام بعد ذلك بتوضيح كيفية تحليل مشروعك قبل البدأ فيه ثم طرق إلى توضيح كيفية عمل عداد ومدى الإستفاده منه موضحاً مثال نظري على ذلك يشرح مفهموم العدادات وأهميتها في البرمجة من خلال بعض الأمثلة الواقعية لإستخدام العدادات مثل الساعات الرقمية وكروت السحب الفوري للفيزا منها وأيضاً برامج الموبايل بكلمة السر عندما تدخلها لعدد محدد من المرات في حالة إدخال كلمة السر خطأ من مرة ثم إغلاق ATM خلال الموبايل نهائياً، والآن نقوم بتوضيح ذلك من خلال الشرح على المثال التالي من خلال الصورة التالية تابعوا معانا جيداً.

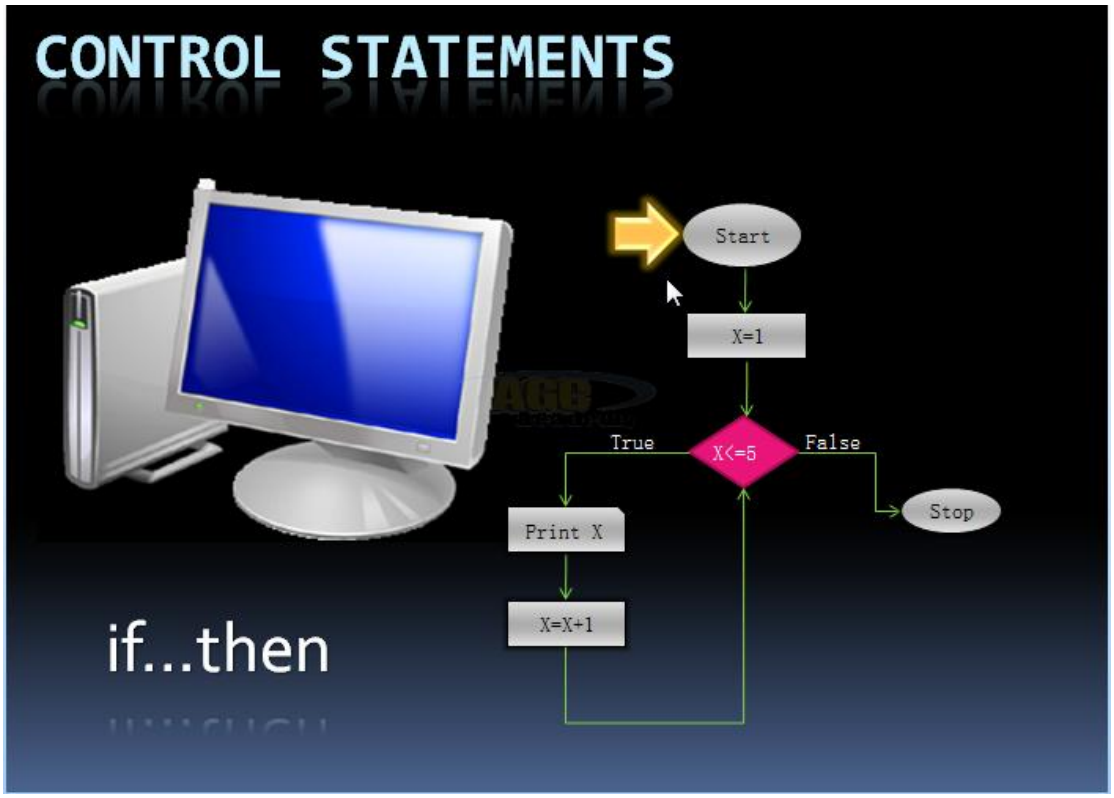


هنا في الصورة قمنا بعمل خاريطة أو تحليل للمثال على العداد وهذا التحليل يستخدم لأي مشروع نقوم بعمله فيجب أولاً تحليله على الورق بهذه الطريقه وتحليل خطه مساره ثم


نقوم بتحويل هذه الخطه من على الورق إلى الجهاز، هنا في هذا المثال بوضع شرط معين في المثال وهذا المثال خاص بالعداد بمعنى إننا هنا نقوم بعمل عداد بشرط وهو يقوم العداد بالعد إلى رقم ٣ فإذا كان الشرط يساوي ٣ إذا فيتحقق الشرط وإذا لم تساوي فلن تتحقق، بمعنى أوضح في الصورة هنا أول شيء قولناه هنا Start ومعناها إبدأ ثم قمنا بحجز متغير إسمه X وقولنا إن X = 1 ثم قولنا إس أقل من أو تساوي ٥ وهنا سوف يتوجد شرط إما أن القيمة تتحقق أو القيمة لم تتحق بمعنى إننا هنا إننا في أول قيمة قولنا إن إكس بواحد هل الواحد أقل من أو يساوي ٥ طبعاً الواحد أقل من ٥ ولكن لا تساوي إذا فا القيمة لم تتحقق إذا فسوف يذهب إلى Print X ثم يقوم بطباعة X في الذاركة كما هو واضح في الصورة التالية.

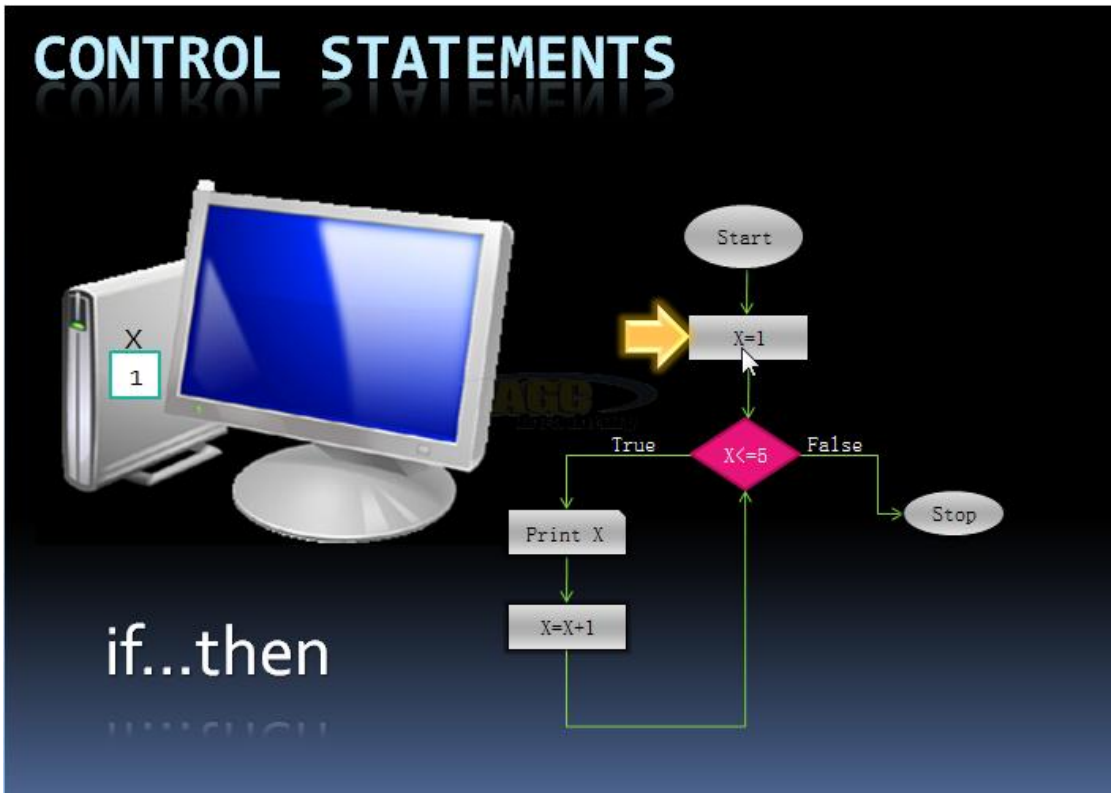


نلاحظ أن قيمة الإكس بصفر في الذاكره ثم قولنا x = x + 1 إذاً أصبحت X ب ١ لأنها كانت بصفر ثم جمعنا على الصفر واحد آخر فأصبحت القيمة ب ١ فيذهب بعد ذلك للشرط هل الإكس أقل من أو تساوي ٥ طبعاً لأ لأن كس في الوقت الحالي ب ١ إذاً فسوف يقوم بالذهاب إلى Print X يطبع قيمة إكس كما هو واضح في الصورة التالية.

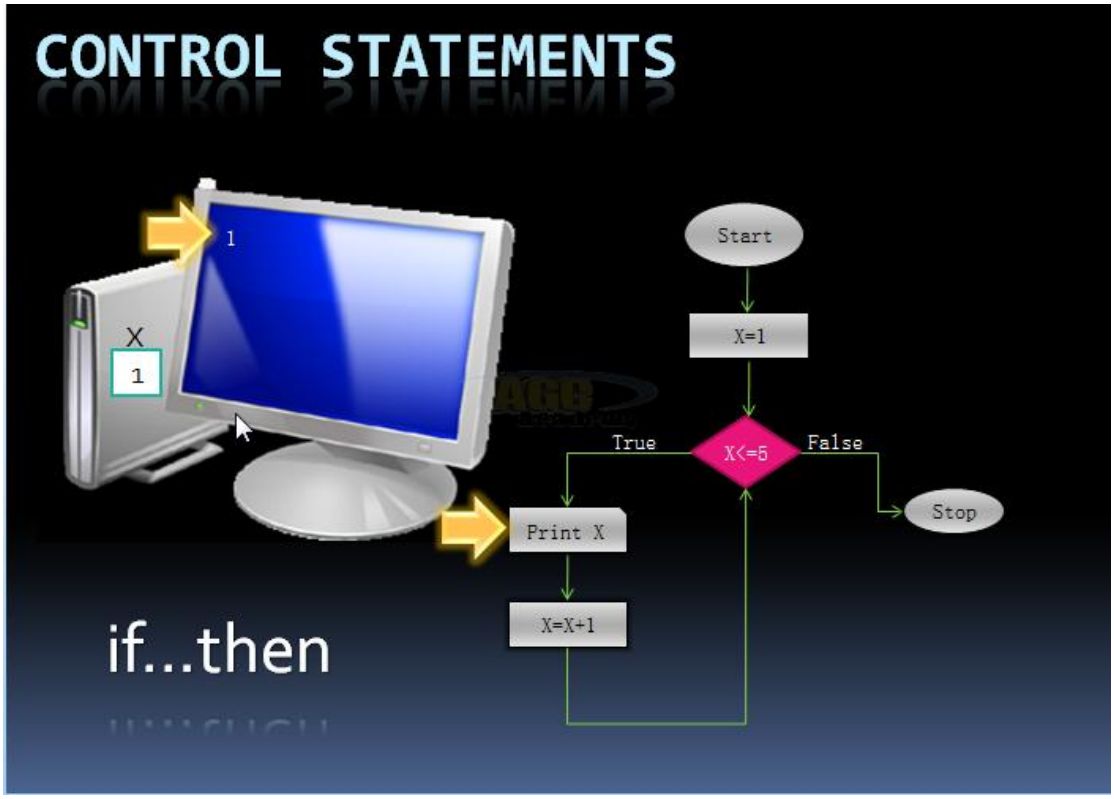


نلاحظ أنه تم طباعة قيمة X على الشاشة ثم يقوم بعد ذلك بالذهاب إلى X = X + 1 وإكس بها ثم يقوم بجمع ١ على قيمة إكس وقيمة إكس بواحد إذاً ١ + ١ = ٢ إذاً قيمة إكس ب ٢ ثم يذهب إلى الشرط هل X أقل من أو تساوي ٥ وإكس ب ٢ فالبطبع ٢ أقل من ٥ فياذهب إلى Print X ويقوم بطباعة قيمة إكس في الذاكرة كما هو واضح في الصورة التالية.

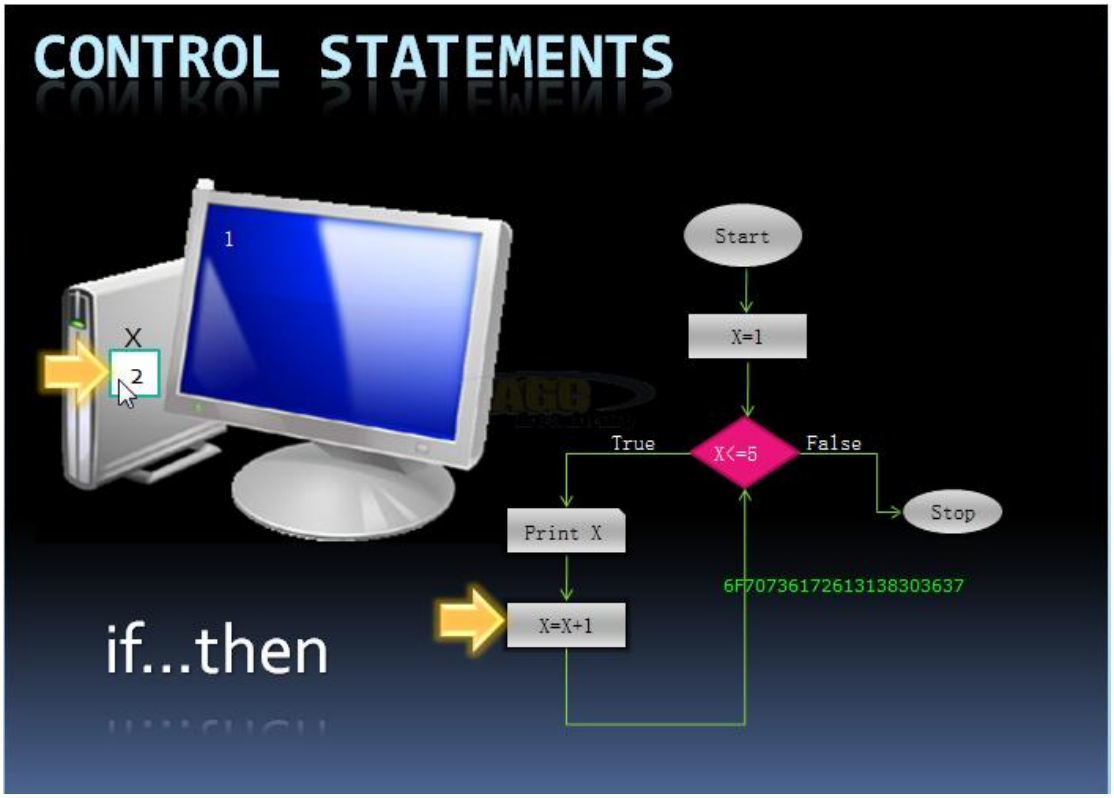


نلاحظ ان قيمة إكس ب ٢ في الذاكرة ثم ذهب إلى X = X + 1 فيذهب إلى الشرط هل إكس أقل من أو تساوي ٥ فيتحقق الشرط إذاً فسوف يطبع قيمة إكس على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

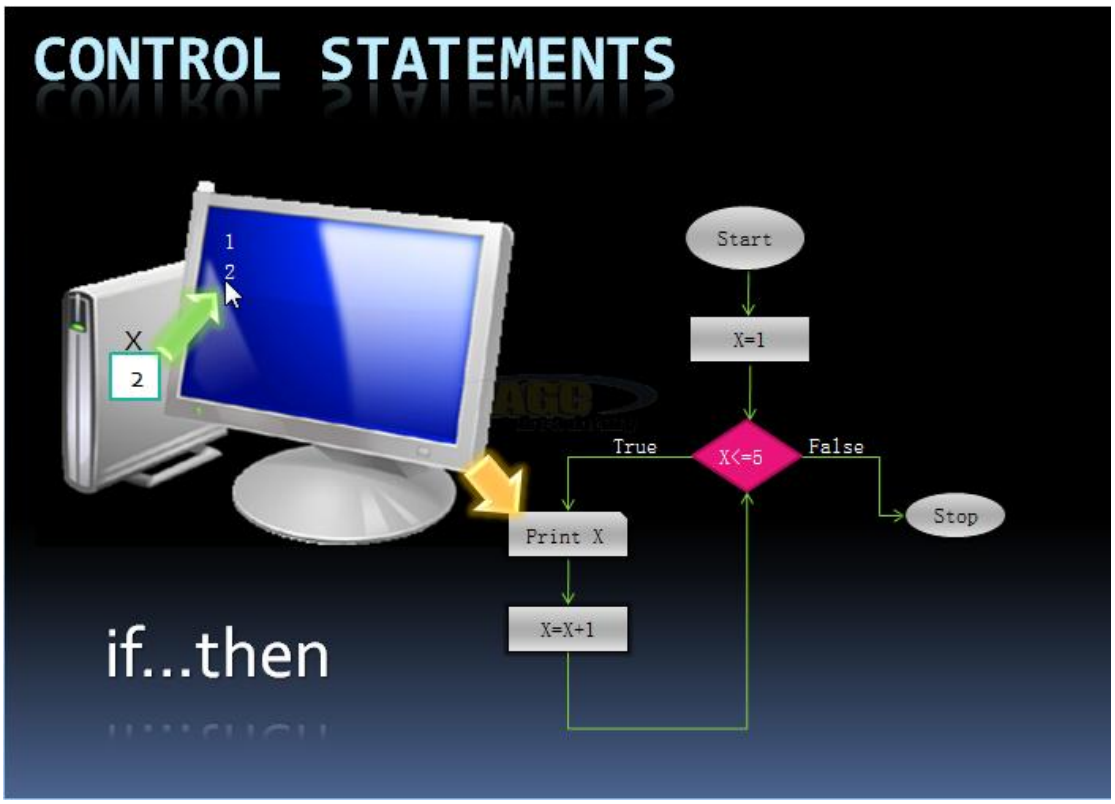


وبعد أن طبع قيمة إكس ٢ في الشاشة فسوف يذهب إلى X = X + 1 وقولنا إن قيمة إكس ب ٢ إذاً ٢ + ١ = ٣ إذاً قيمة إكس بتساوي ٣ فيذهب إلى الشرط هل قيمة إكس وهى ٣ أقل من أو تساوي ٥ إذاً فايتحقق الشرط ويقوم بطباعة أكس في الذاكرة كما هو واضح في الصورة التالية.

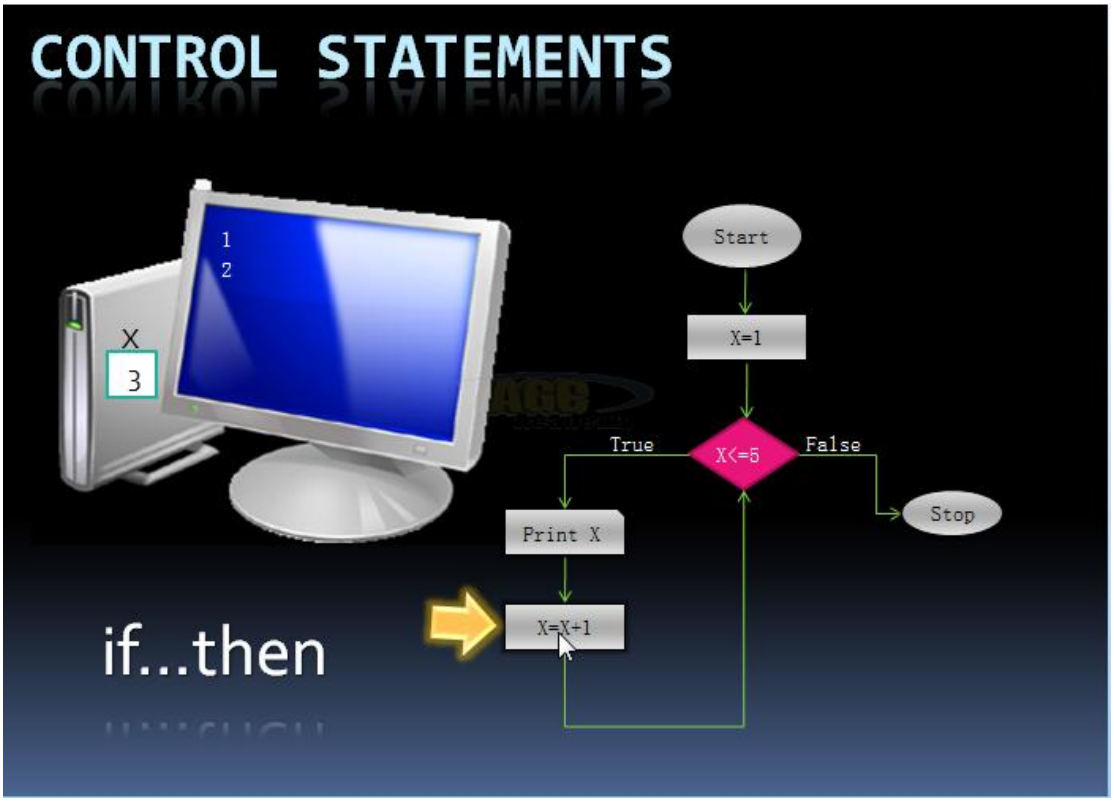


وبعد أن طبعت قيمة إكس في الذاكرة فسوف يذهب إلى X = X + 1 فيذهب إلى الشرط هل إكس الذي قيمتها ٣ أقل من أو تساوي ٥ فيتحقق الشرط وتطبع قيمة إكس على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

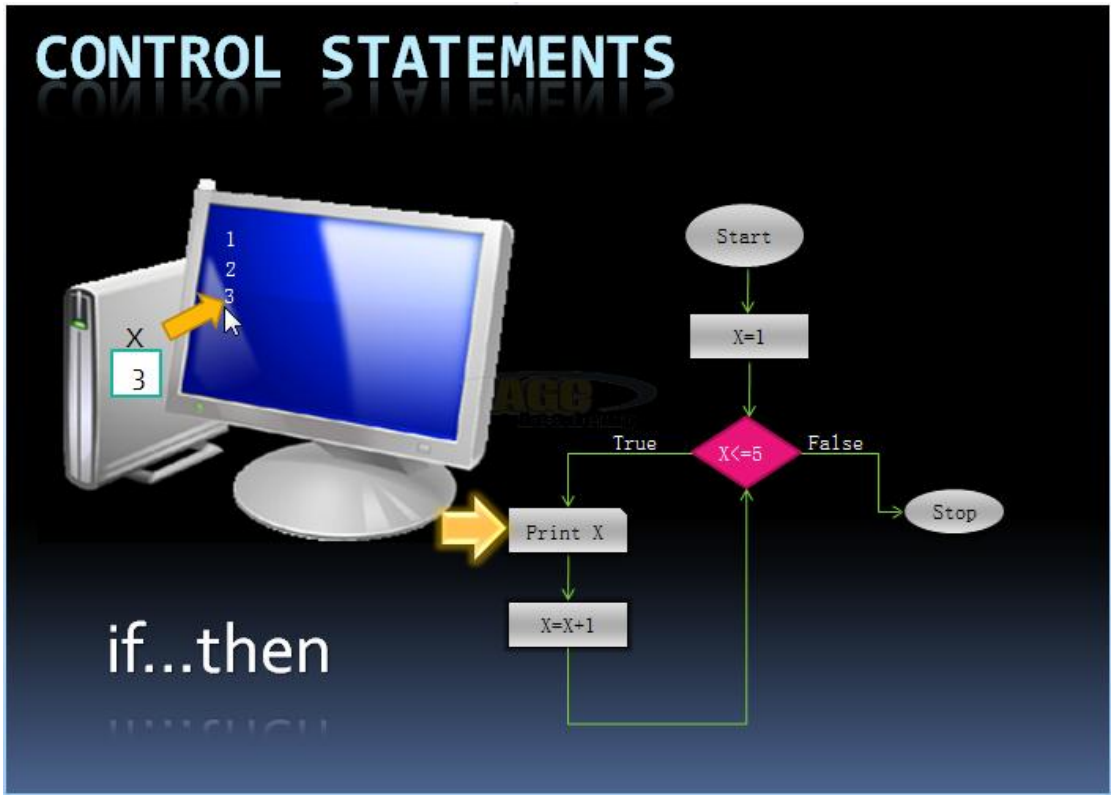


وبعد أن تم طباعة قيمة إكس فيذهب إلى X = X + 1 وإكس ب ٣ فيجمع ٣ + ١ = ٤ فيذهب إلى الشرط هل إكس وقيمتها ٤ أقل من أو تساوي ٥ فيتحقق الشرط ويتم طباعة إكس في الذاكرة كما هو واضح في الصورة التالية.

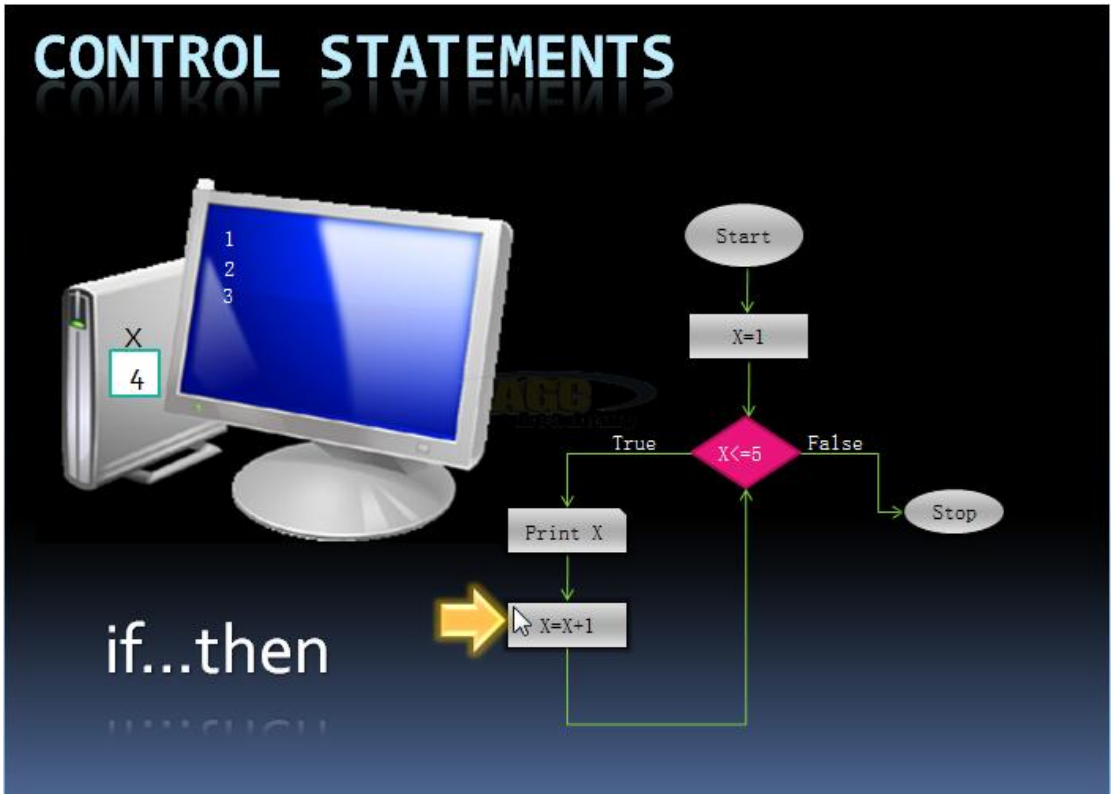


ثم بعد أن يقوم بطباعة إكس في الذاكر يذهب إلى X = X + 1 ثم يذهب إلى الشرط هل إكس أقل من أو تساوي ٥ فيتحقق الشرط ويقوم بطباعة إكس على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

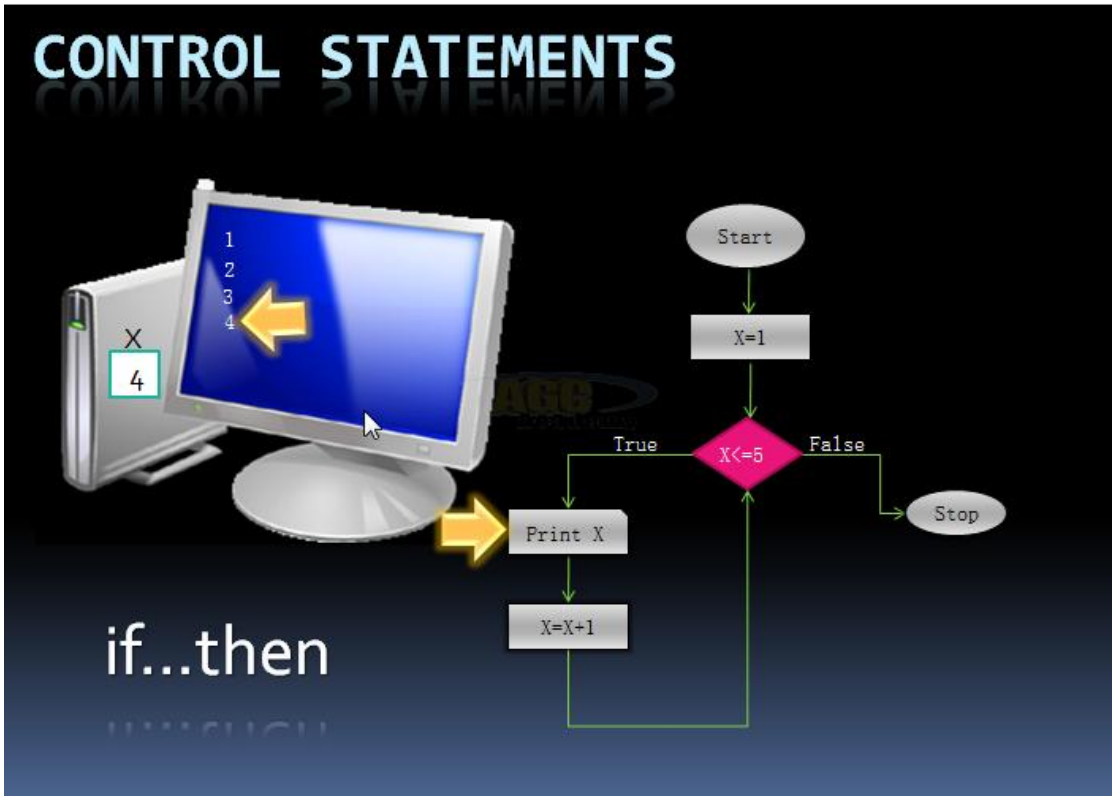

وبعد طباعة قيمة إكس على الشاشة بقوم بالذهاب إلى X = X + 1 وإكس ب ٤ إذاً ٤ + ١ = ٥ فيذهب إلى الشرط هل إكس أق من أو تساوي ٥ بالطبع تساوي ٥ فيتحقق الشرط فيذهب إلى Print X فيتم طباعة إكس في الذاكرة كما هو واضح في الصورة التالية.

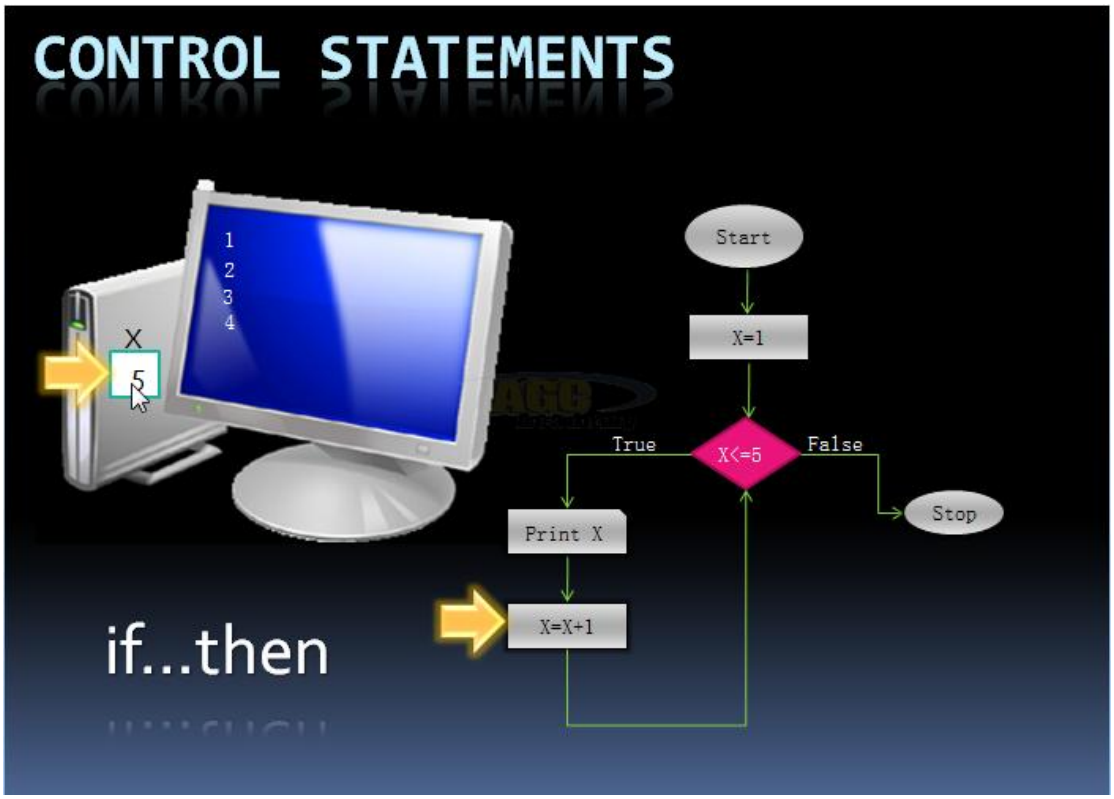

ثم يقوم بالذهاب إلى X = X + 1 ثم يقوم بالذهاب إلى الشرط هلى إكس أقل من أو تساوي ٥ بالطبع تساوي قيمة إكس ٥ إذاً فيتم طبعاً إكس على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

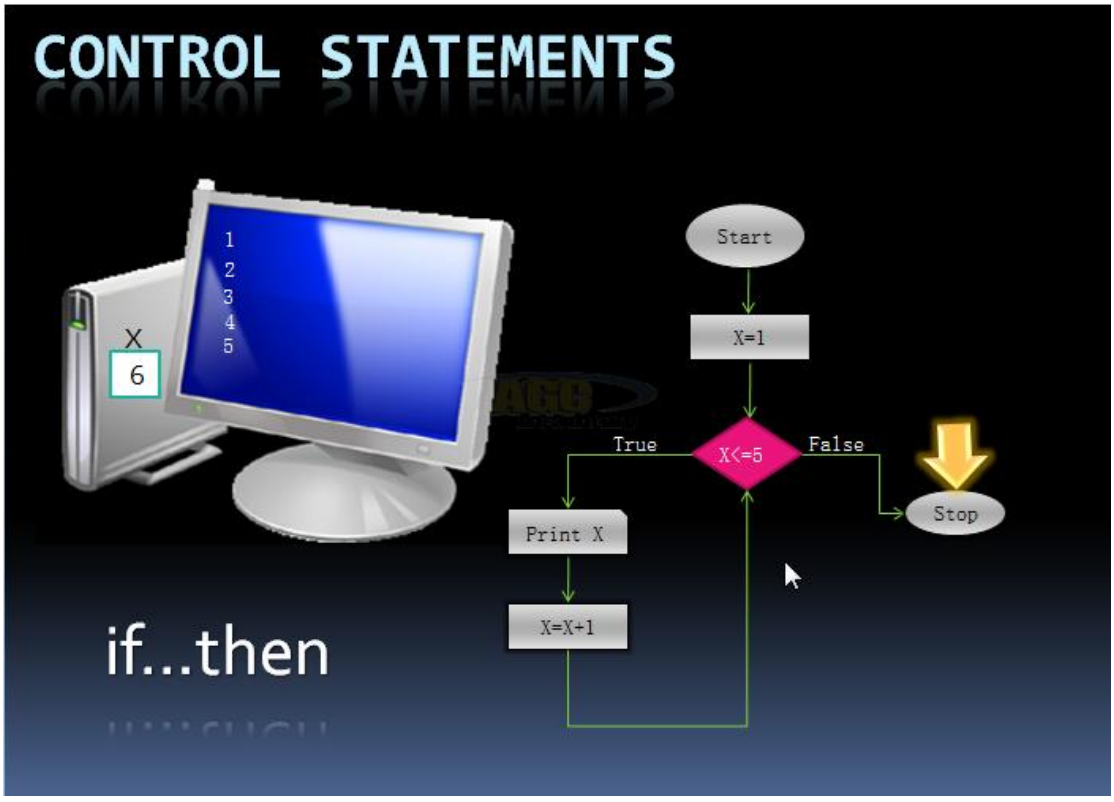


ثم يقوم بالذهاب إلى X = X + 1 وإكس بتساوي ٥ إذاً ٥ + ١ = ٦ هل إكس وقيمتها ٦ أق من أو تساوي ٥ بالطبع لا إذا فلا يتحقق الشرط فإذا سوف تكون القيمة False وقيمة False هى Stop بمعنى يتوقف العداد، وهنا من خلال العداد عملنا كنترول أو تحكم في يمة إكس.

وبهذا نكون عرفنا ما هو العداد نظرياً وفي الدرس التالي سوف نقوم بتطبيق ما قمنا بعمله نظرياً داخل الفيجوال بيسك تابعوا ذلك في الدرس القادم.


WorkFlow on Counter part2

التعرف على العداد


نقوم الآن بتجربة ما قمنا بتحليله وتخطيط مساره في المثال النظري السابق ونقوم بعمله على الفيجوال بيسك لتوضيحه أكثر نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ثم نضع على الفورمة مفتاح ونقوم بتسميته بإسم Do كما هو واضح في الصورة التالية.

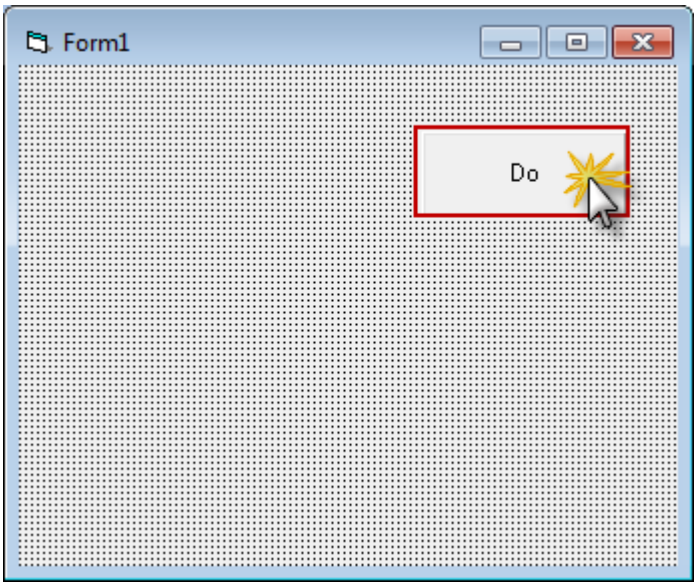

ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بالمفتاح ونقوم بكتابة الكود الذي قمنا بكتابة في الخريطه داخل شاشة الكود كما هو واضح في الصورة التالية.

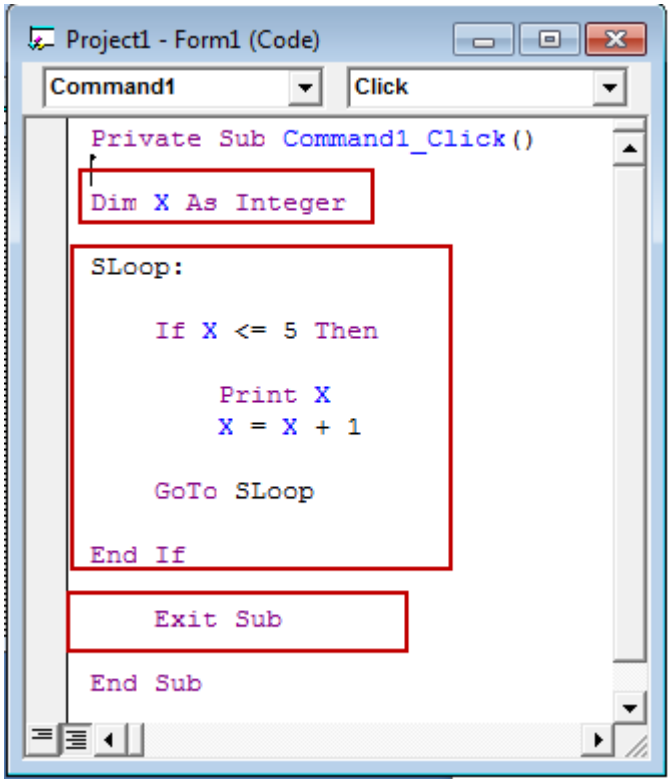


هنا في أول سطر قمنا بحجز متغير وإسمه X ثم قولنا :Sloop وهذا عنوان العداد ويمكنك تسيمته بأي إسم على حسب رغبتك ثم وضعنا الشرط وقولنا لو X < = 5 إكس أقل من أو تساوي ٥ Then أطبع قيمة إكس ثم X = X + 1 ثم Goto Sloop بمعنى إذهب إلى Sloop وهو عنوان العداد وطول ما قيمة الشرط متحققه فسوف يستمر داخل الحلقة أما إذا كانت قيمة إكس لا تساوي ٥ وأكبر من ٥ إذاً قوم بعمل Exit Sub إغلق العداد، نقوم الآن بعمل Run للمثال ثم نقوم بالضغط على مفتاح Do لنرى النتيجة.

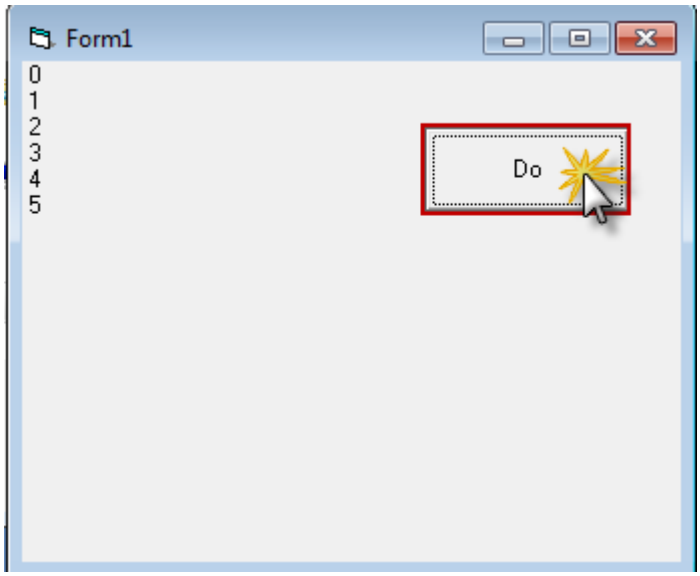

نلاحظ أن العداد تم وقفه بعد إظهر رقم ٥ وهذا لأننا قولنا لو كانت X أقل من أو تساوي ٥ أطبع قيمة إكس وكانت أول مرة قيمة إكس بصفر ثم قيمة إكس إجمع عليها واحد ثم

إذهب إلى عنوان العداد ثم ذهب للشرط هلى قيمة إكس أقل من أو تساوي ٥ بالطبع نعم لأن قمية إكس الآن بواحد ثم ذهب إلى إكس ثم جمع قيمة إكس + ١ ثم ذهب إلى عنوان العداد ثم ذهب إلى الشرط هل قيمة إكس أقل من أو تساوي ٥ بالطبع نعم ذاً فسوف يقوم بطباعة قيمة إكس ثم يقوم بجمع إكس + ١ ثم يقوم بالذهاب إلى عنوان العداد وهكذا حتى يصل إلى رقم ٥ ثم يتوقف العداد، وبذلك نكون قد عرفنا ما هو العداد وكيفية إستخدامه.

نقوم أيضاً بأخذ مثال آخر على العداد لكي يتم تفهمه بوضوح أكثر سوف نقوم بعمل مثال على ATM من خلال العداد تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية.

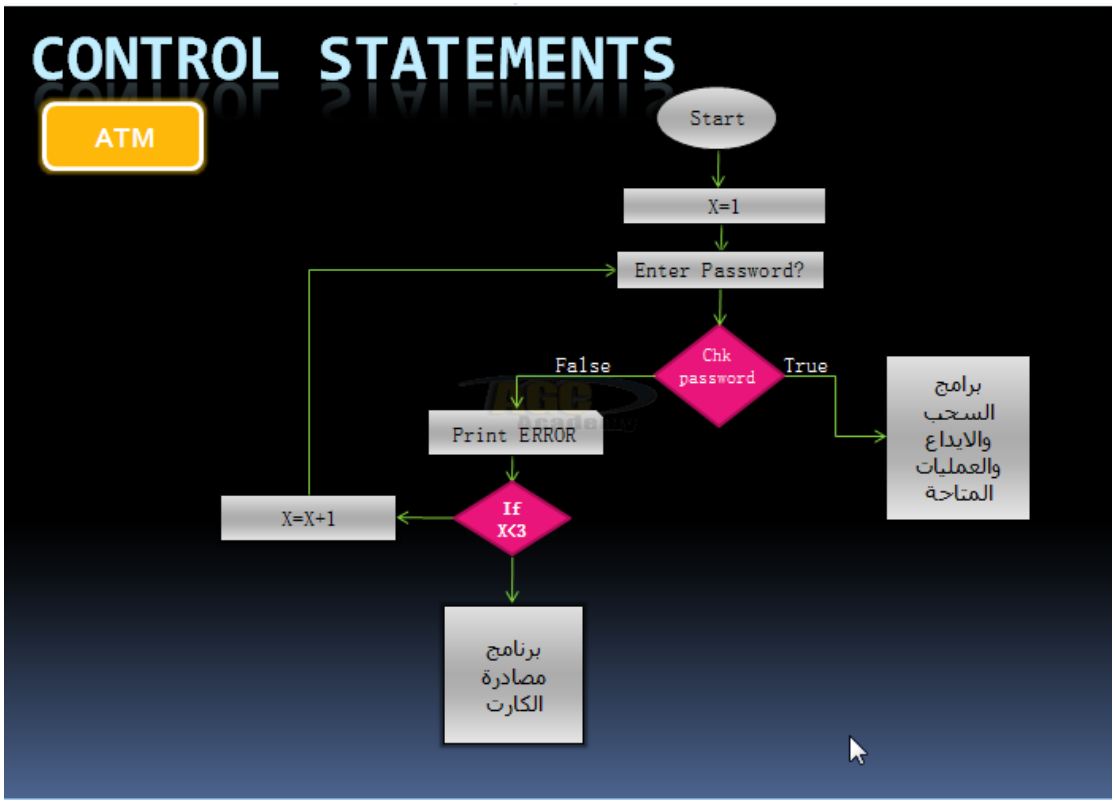


وهنا في هذه الصورة قمنا بتحليل نظام ATM الخاص بالسحب والإيداع وقمنا عمله على الباسورد هنا يبدأ العداد ب Start ثم قولنا X = 1 ثم تظهر الرسالة تقوم أدخل الباسورد وهنا شرط إذا كانت قيمة الباسورد إذاً سيتحقق الشرط وتكون القيمة True وإذا لم يتحقق فتكون القيمة False ثم بعد أن يطبع قيمة X وهى قيمة خطأ فيذهب إلى الشرط الثاني هل هذه المرة الأول في الخطأ إذا كانت أول مرة بمعنى أنها ١ أقل من ٣ والواحد هو قيمة إكس وبالفعل هنا الواحد أقل من ال ٣ إذاً فيتحقق الشرط فيذهب إلى X = X + 1 ثم يذهب إلى أدخل كلمة المرور أو الباسورد ثم بذهب إلى الشرط هل الباسورد صحيحة فاتكون القيمة خطأ فيذهب إلى الشرط الثاني هل قيمة إكس أقل من ٣ وهنا قيمة إكس ب ٢ إذاً فإكس أقل من ٣ فيذهب إلى X = X + 1 فيذهب إلى الرسالة أدخل كلمة المرور أو الباسورد ثم يذهب إلى الشرط فتكون القيمة خطأ إذا فسوف يذهب إلى الشرط الثاني هل قيمة إكس أقل من ٣ بالطبع لا لأن قيمة إكس

٣ فإذاً هى تساويها فسوف يذهب إلى X = X + 1 فيذهب إلى رسالة أدخل كلمة المرور أو الباسورد ثم يذهب إلى الشرط هل الباسورد صحيحة فتكون القيمة خطأ فيطبع قيمة الخطأ ويذهب إلى الشرط الثاني هل إكس أقل من ٣ بالطبع لا لأن إكس في الوقت الحالي ب ٤ إذاً فهى أكبر من ال ٣ إذا فتكون القيمة False ثم يغلق الكارت


Counters & For - Next

التعرف على For - Next


وهنا في هذا الدرس نقوم أيضاً بأخذ مثال مبسط على العدادات أيضـاً، نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ثم نقوم بوضع مفتاح على الفورمة ونقوم بتسميته بإسم Go كما هو واضح في الصورة التالية.

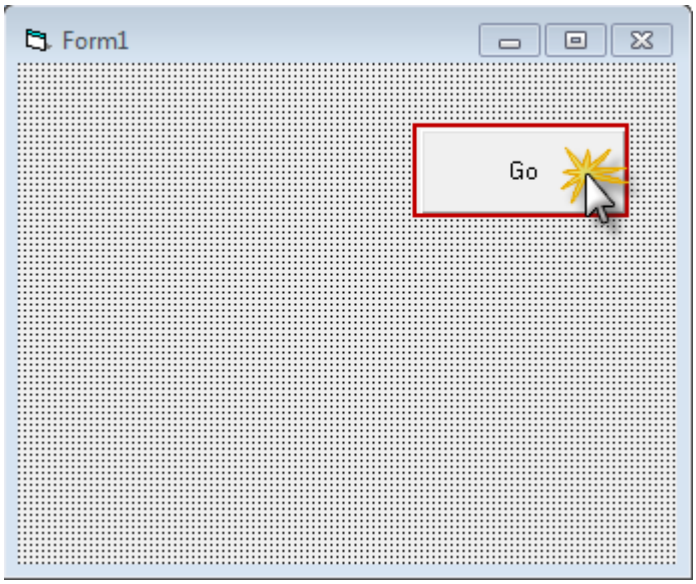

ثم نقوم بفتح شاشة الكود الكود الخاصة بالمفتاح ثم نقوم بكتابة الكود التالي به كما هو واضح في الصورة التالية.

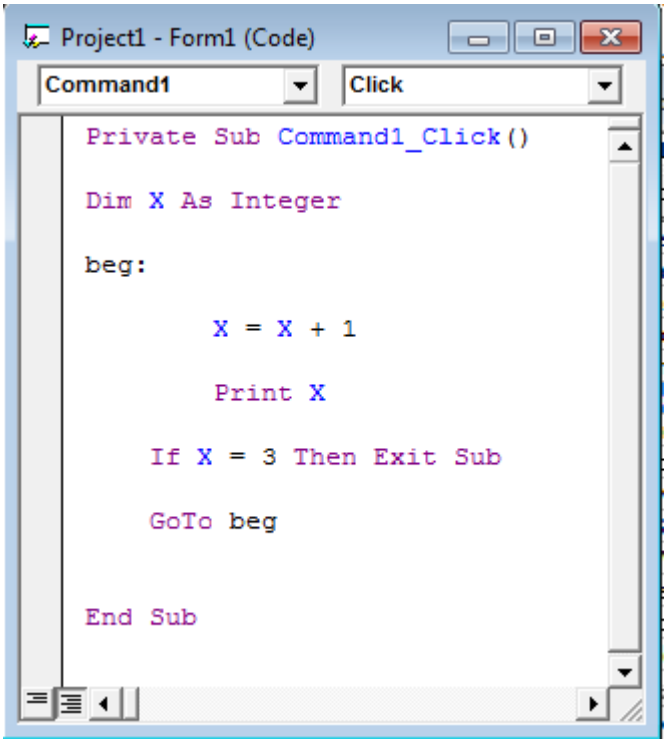


وهنا في الكود قمنا بحجز متغير إسمه X من نوع Integer ثم قمنا بتسمية العداد بإسم beg: وكما قولنا يمكنك أن تقوم بتسميته بالأسم الذي تريده ثم قولنا X = X + 1 ثم أطبع قيمة إكس ثم وضعنا شرط وهو لو كانت قيمة إكس = ٣ أخرج من ال Sub ولو لم تكن تساوي ٣ إذاً إذهب إلى عنوان العداد وهكذا نقوم الآن بعمل Run للمثال ثم نقوم بالضغط على المفتاح لنرى النتيجة معاً من خلال الصورة التالية.

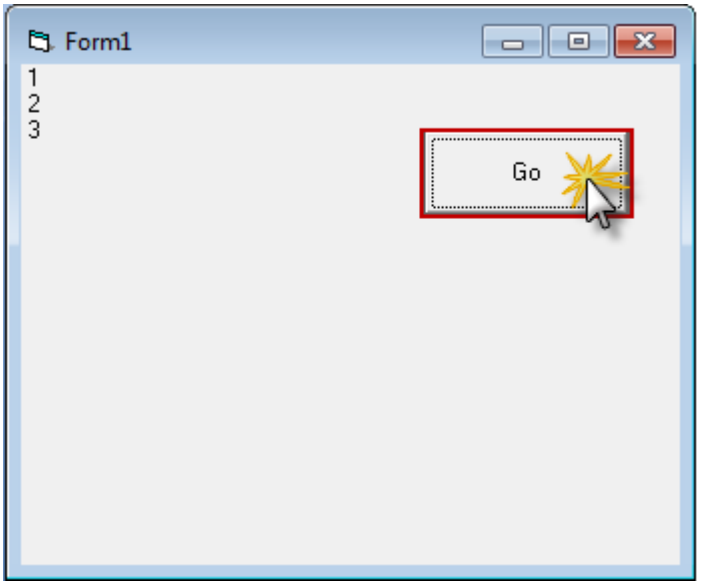


نلاحظ أنه العداد قرأ حتى رقم ٣ كما شرطنا عليه ثم تقوم


نقوم بالتعرف على نوع آخر من العدادات وهو For – Next، نقوم الآن بتجربة For – Next عملياً من خلال الفيجوال بيسك، نقوم بفتح الفيجوال بيسك ثم نقوم بوضع مفتاح عليه ونقوم بتسميته بإسم Go كما هو واضح في الصورة التالية.

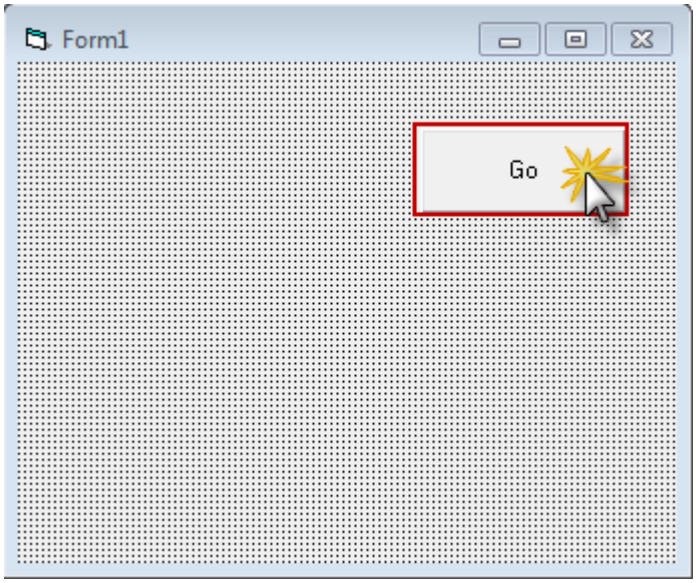


ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بالمفتاح ونقوم بكتابة الكود التالي به كما هو واضح في الصورة التالية.

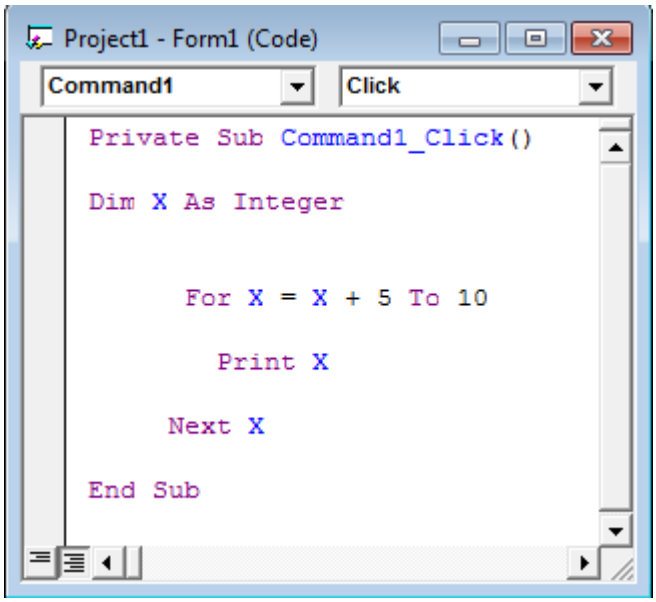


وهنا قمنا بحجز متغير إسمه X ثم قولنا For إكس = إكس + ٥ إلى ١٠ بمعنى عد من ٥ إلى ١٠ ولكل مرة زود واحد إلى أن تصل لرقم ١٠ ثم أطبع قيمة إكس ثم قوم بعمل Next إذا لم تصل إلى ١٠، نقوم الآن بعمل Run للمثال ونرى نتيجة الكود كما هو واضح في الصورة التالية.

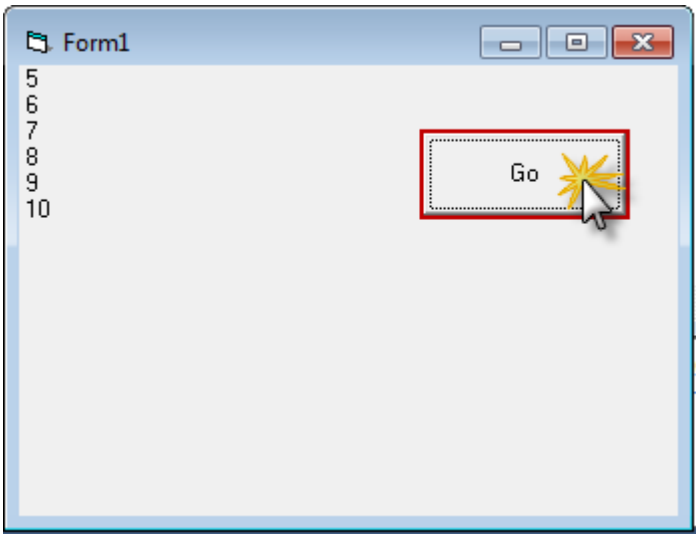


نلاحظ أن العداد بالفعل قم بالعد من أول رقم ٥ إلى رقم عشرة وفي كل مرة قام بتزويد ١ حتى ان وصل إلى رقم ١٠، والآن نقوم بزويد كود بسيط على الكود السابق تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية.

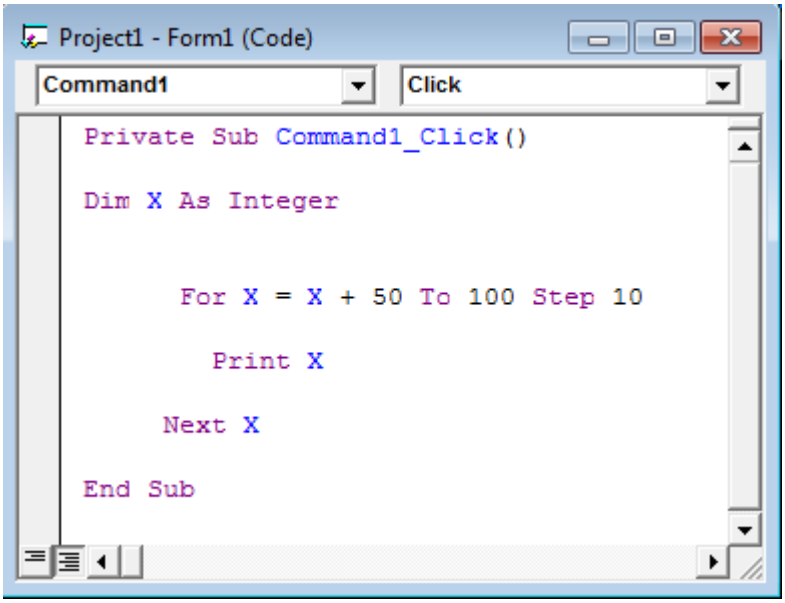


وهنا قولنا للعداد قم بالعد من ٥٠ إلى ١٠٠ ولكن كل عشرة بمعنى يعد من ٥٠ إلى ٦٠ إلى ٧٠ .... وهكذا إلى أن يصل ١٠٠ وكلمة Step يعني يعد كل أد إيه على حسب ما نحن نحدد وهنا حددنا كل ١٠ نقوم الآن بعمل Run للبرنامج لنرى النتيجة من خلال الكود التالي.

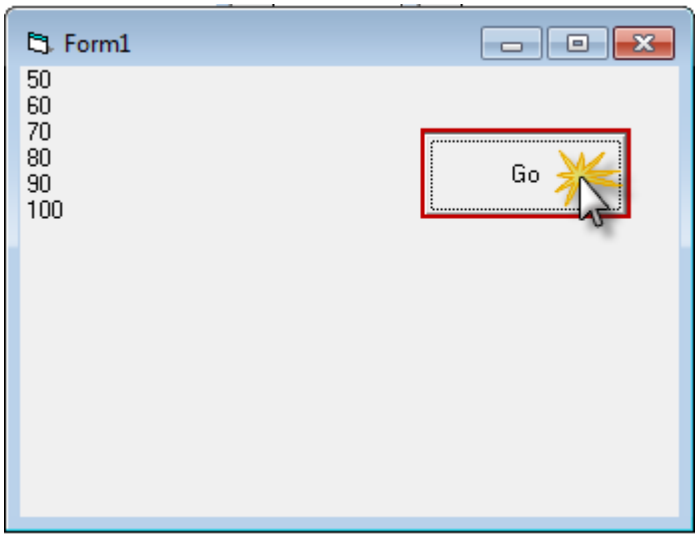

نلاحظ أنه بالفعل قام بالعد إبتداء من ٥٠ إلى ١٠٠ ولكن كل مرة كان بيزود فيها كانت ١٠ بمعنى من ٥٠ إلى ٦٠ إلى ٧٠ إلى ٨٠ إلى ٩٠ إلى ١٠٠، نرى الأن اننا يمكننا التحكم في العدد، نقوم الآن بتغير الكود للتوضيح أكثر تابعوا ذلك من خلال الصورة التالية.

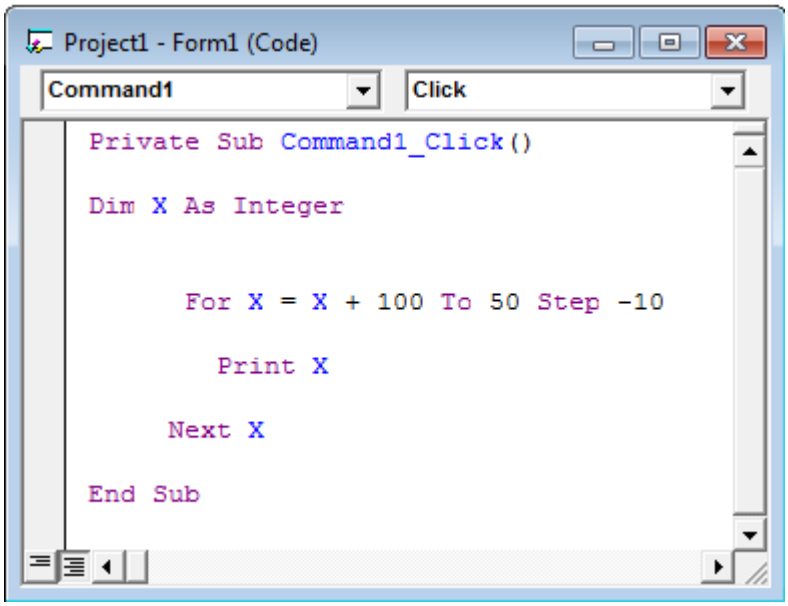

وهنا قولنا إن العداد يبدأ من ١٠٠ إلى ٥٠ وكل مرة يقوم بنقص ١٠ إلى أن يصل ل ٥٠ وهنا نقوم بعمل عداد تنازلي، نقوم الآن بعمل Run للمثال لنرى النتيجة من خلال الصورة التالية.

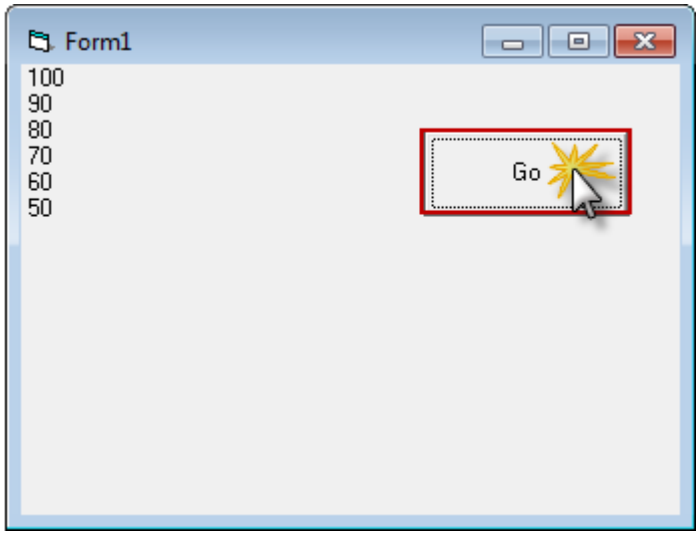


بالفعل قام العداد بالعد التنازلي من ١٠٠ إلى ٥٠ وكل مرة كان ينقص ١٠ وبذلك نتعلم كيف يمكننا التحكم في العداد وكيفية إستخدامه وكيفية إستخدام For – Next.


Data Structure

Demo Validation - Project

التعرف على ال Validation


وهنا نقوم بالتعرف على نوع آخر من أنواع التحكم وهو Validation،
وسوف نقوم بالتعرف عليه من خلال شرح نظري ثم نقوم بتطبيق ما قمنا بشرحه عملي على الفيجوال بيسك تابعوا معانا من خلال الصورة التالية.

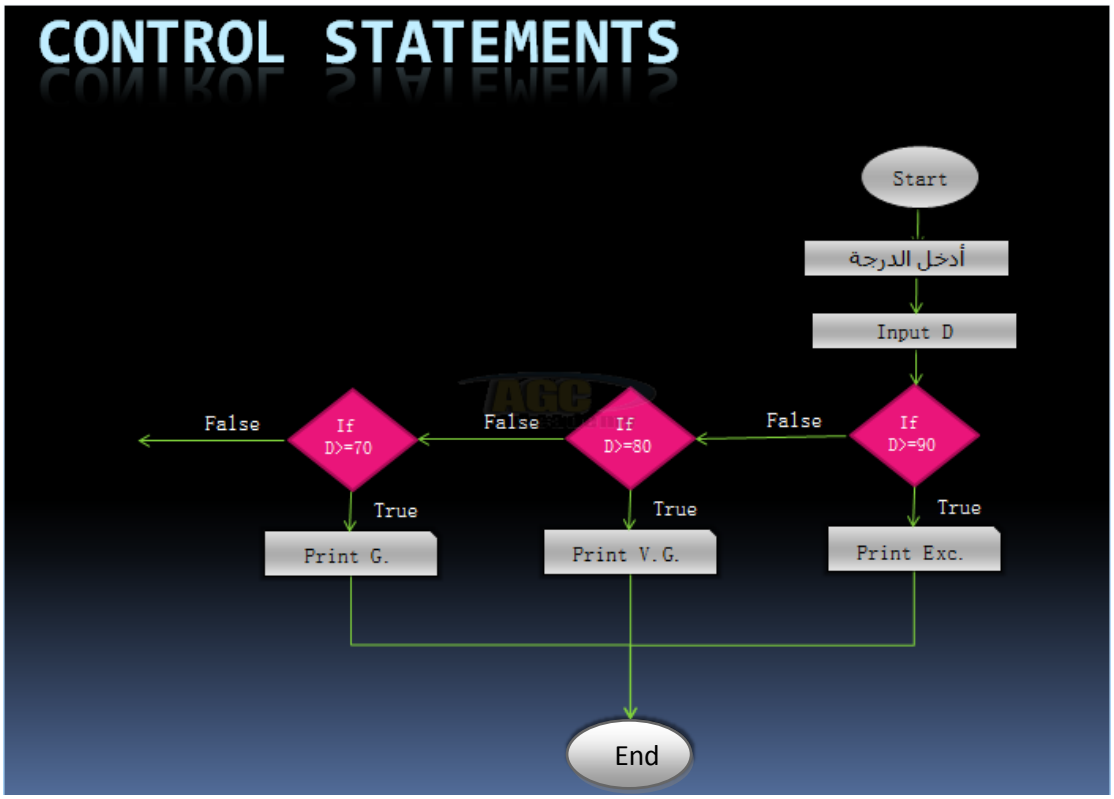

هنا في هذه الصورة قمنا برسم خريطه أو تحليل للمثال، وهنا قولنا وبدأنا ب Start ثم هاتظهر رسالة تقول أدخل الدرجة وهى عبارة عن InputBox وقيمتها سوف توضع في ال D ثم وضعنا ٣ شروط هنا أول شرط لو قيمية D أكبر من الدرجة ٩٠ كانت القيمة True بمعنى إنه يتحقق الشرط فسوف يذهب إلى Print Exc ويقوم بطباعة رسالة تقول "Exc" بمعنى إمتياز وإذا كانت قيمة الشرط لم تتحقق بمعنى False إذاً فسوف يقوم بالذهاب إلى الشرط الثاني وهو لو قيمة D أكبر من الدرجة ٨٠ لو كانت القيمة True بمعنى إنه يتحقق الشرط إذاً سوف يقوم بالذهاب إلى Print V.G ويقوم بطباعة رسالة تقول "V.G" بمعنى جيد جداً وإذا كانت قيمة الشرط لم تتحقق بمعنى إنها False إذاً فسوف يقوم بالذهاب إلى الشرط الثالث وهو لو كانت قيمة D أكبر من الدرجة ٧٠ كانت القيمة True بمعنى إنه يتحقق الشرط إذاً فسوف يقوم بالذهاب إلى Print G ويقوم بطباعة رسالة تقول "V" وإذا

كانت قيمة الشرط لم تتحقق بمعنى False إذاً فسوف يذهب إلى End أو Stop، وبذلك نكون قد تحليل مسار المثال وكيفية تنفيذ الأوامر التي سوف تعطيها، والآن نقون بعمل ذلك المثال عملي على الفيجوال بيسك.

نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ثم نضع على الفورمة مفتاح ونقوم بتسميته بإسم Go ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بهذا المفتاح ثم نقوم بكتابة الكود به كما هو واضح في الصورة التالية.

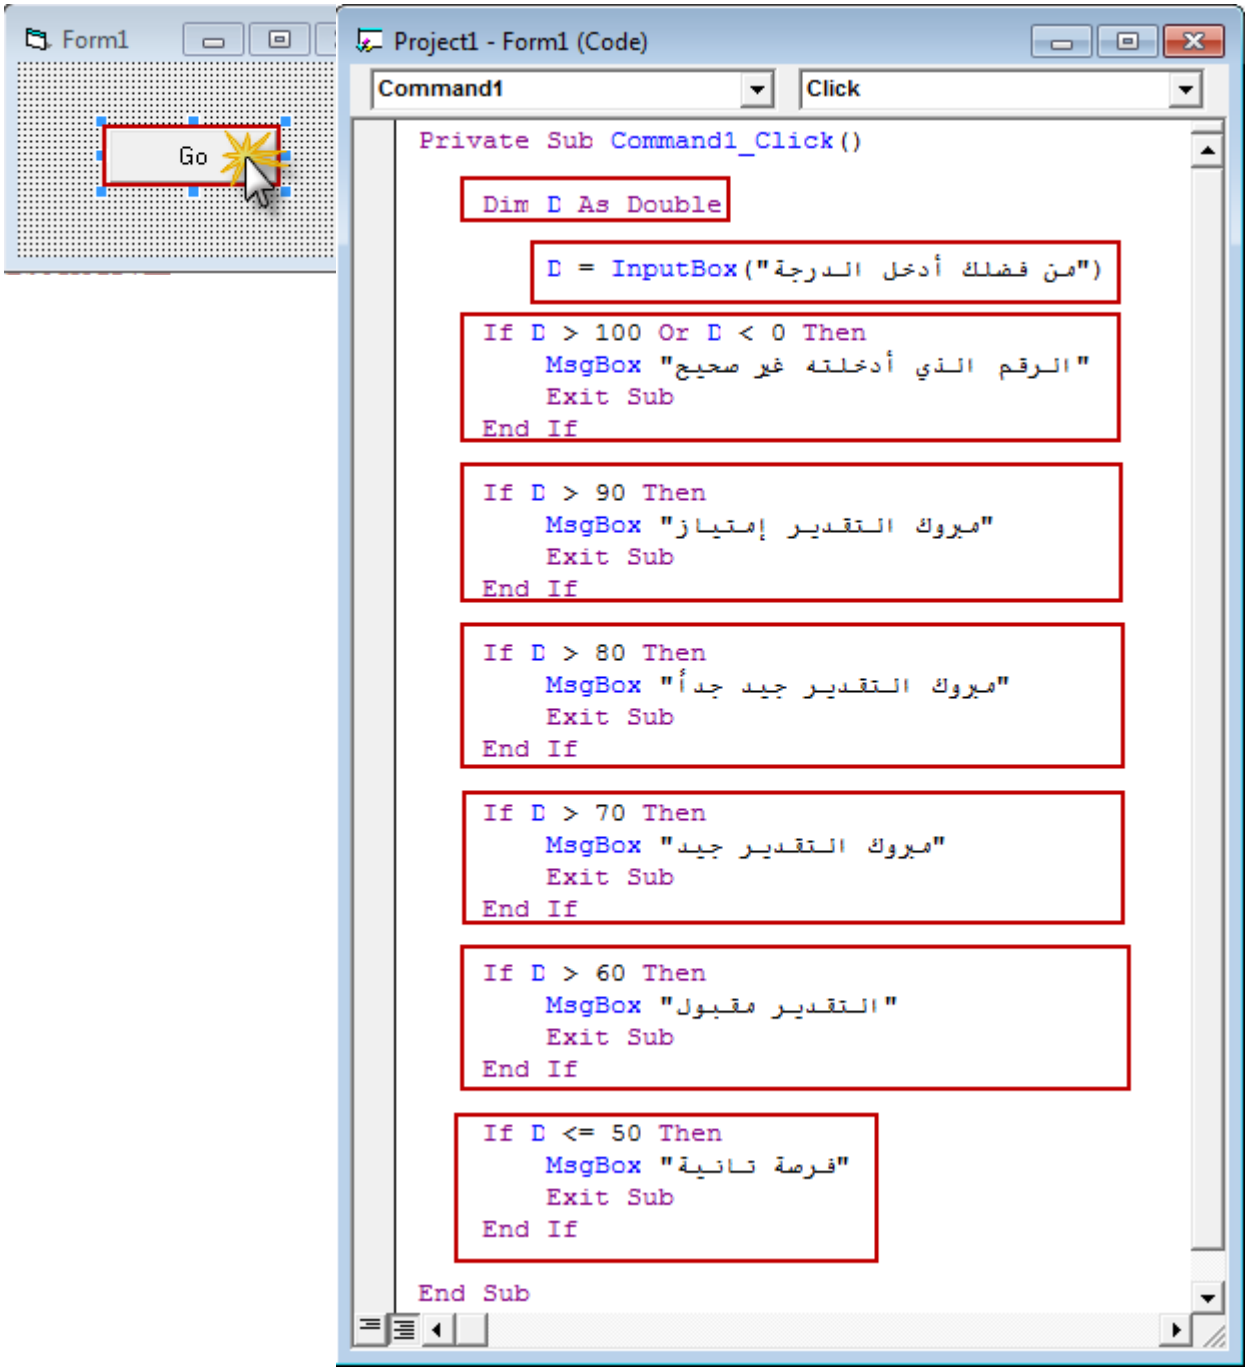

وهنا قسمنا الكود إلى ثماني مجموعات ونقوم الآن بشرحهم تفصيلاً كل مجموعة على حدى تابعوا معانا من خلال الشرح التالي.

المجموعة الأولى :-

في السطر الأول من الكود قمنا بحجز متغير من نوع Double ولكن لماذا إخترنا نوع Double لأن ممكن يكون الطال حاصل على %80,4 بمعنى أن ممكن تكون درجته بها كسور أو علامة عشرية لذلك قمنا بإختيار النوع Double.

المجموعة الثانية :-

في هذا السطر قمنا بإنشأ InpuBox رسالة لإدخال الدرجة.

المجموعة الثالثة :-

في هذا ال Block قمنا بوضع شرط وهو إذا كانت قيمة D أكبر من ال ١٠٠ أو أقل من الصفر بمعنى إنه إذا أدخل المستخدم مثلاً درجة ١٠١ أو أدخل أي حرف غير صحيح إذاً فسوف تظهر رسالة للمستخدم تقول له "الرقم الذي أدخلته غير صحيح" ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.

المجموعة الرابعة :-

وفي هذا ال Block قمنا بوضع شرط آخر وهو إذا كانت قيمة D أكبر من الدرجة 90 إذاً فسوف تظهر رسالة تقول للمستخدم "مبروك التقدير إمتياز" ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.

المجموعة الخامسة :-

وفي هذا ال Block قمنا بوضع شرط آخر وهو إذا كانت قيمة D أكبر من الدرجة 80 إذاً فسوف تظهر رسالة تقول للمستخدم "مبروك التقدير جيد جداً" ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.

المجموعة السادسة :-

وفي هذا ال Block قمنا بوضع شرط آخر وهو إذا كانت قيمة D أكبر من الدرجة 70 إذاً فسوف تظهر رسالة تقول للمستخدم "مبروك التقدير جيد " ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.

المجموعة السابعة :-

وفي هذا ال Block قمنا بوضع شرط آخر وهو إذا كانت قيمة D أكبر من الدرجة 60 إذاً فسوف تظهر رسالة تقول للمستخدم " التقدير مقبول" ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.

المجموعة السادسة :-

وفي هذا ال Block قمنا بوضع شرط آخر وهو إذا كانت قيمة D أكبر من الدرجة 50 إذاً فسوف تظهر رسالة تقول للمستخدم " فرصة تانية " ثم قم بعمل Exit Sub بمعنى الخروج من ال Sub لكي لم يكمل باقى الكود ثم إغلاق الشرط End If.


وبذلك نكون قد فهمنا شرح تحليل مسار المثال عملياً ويمكنك أن تقوم بتطبيقه عملياً وتجرب ما قمت بعمله.


CONTROL STATEMENTS
Do While
6F70736172613138303637


Do While – Part 1

التعرف الحقلة التكرارية أو الدوارة


في هذا الدرس سوف نقوم بالتعرف على جزئية مهمة جداً وهى Do While وللعلم لا يخلوا أي سوف وير من Do While وللعلم أيضاً أنها تستخدم في جميع اللغات سواء الفيجوال بيسك ٦ أو ادوت نت أو السي شارب و Do While أمر من أوامر التحكم في السوفت وير وهى مثل IF – End If، وسوف نقوم بشرحها نظرياً ثم نقوم بتطيق ما قمنا بفعله عملياً.

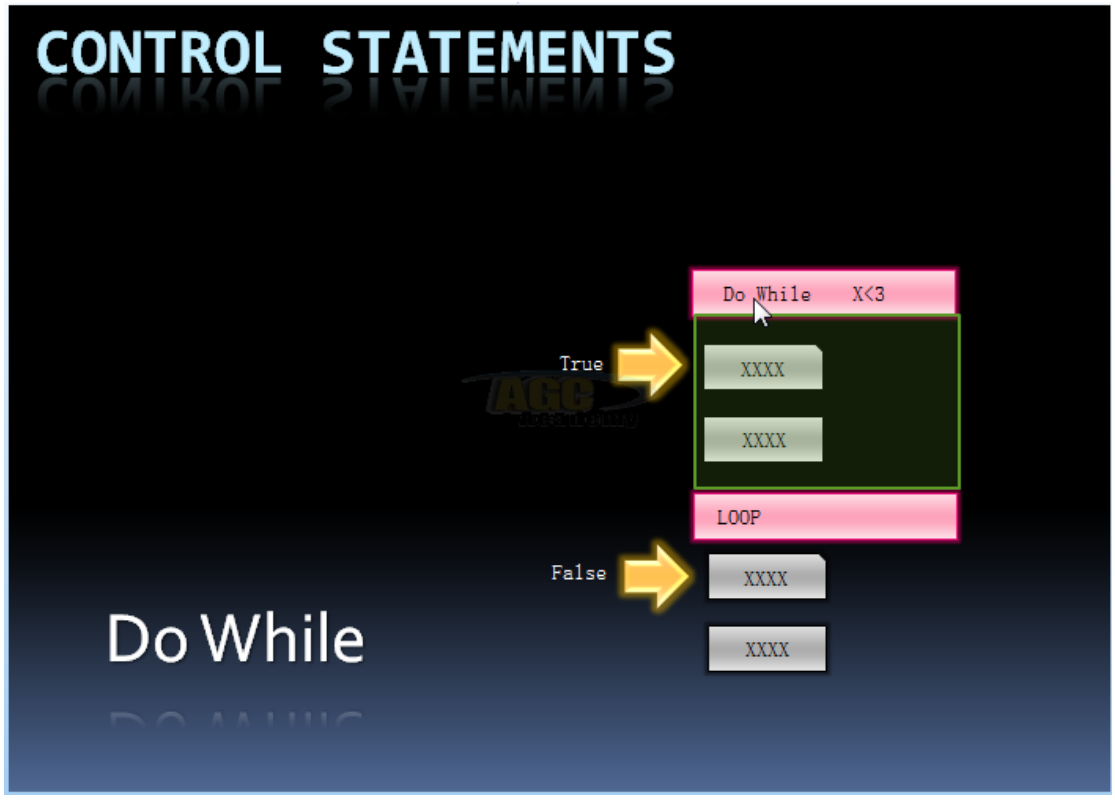


في هذا المثال نقوم بإستخدام Do While ثم نقوم بوضع الشرط وإذا كانت القيمة True إذاً فسوف ينفذ الأوامر الموجودة داخل الحلقة التكرارية وإذا كانت False فسوف ينفذ الكود الخارج الحلقة التكرارية. وسوف نوضح ذلك من خلال المثال التالي في الصورة التالية تابعوا معانا.

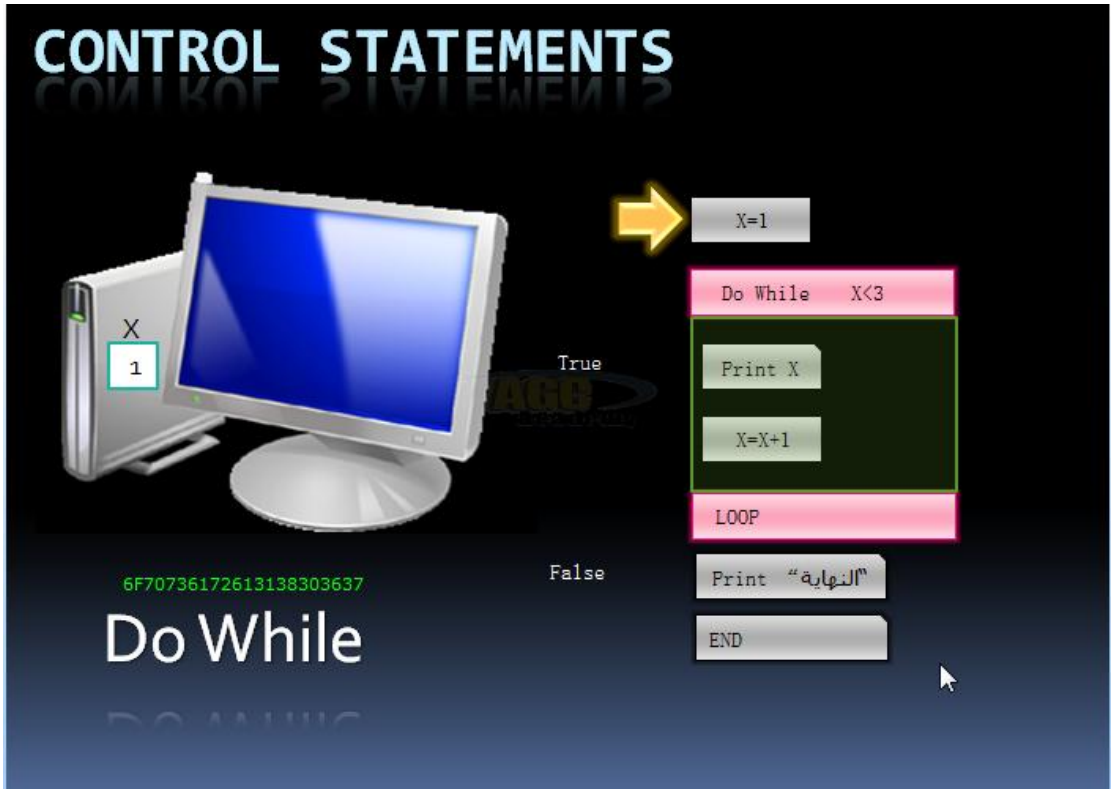


في هذا المثال قمنا بحجز متغير إسمه X وقيمته بواحد وهذه القمية في الذاكرة ثم قمنا بإنشاء دوارة أو حلقة وهى Do While ثم وضعنا الشرط وهو إذا كانت قيمة إكس اقل من ٣

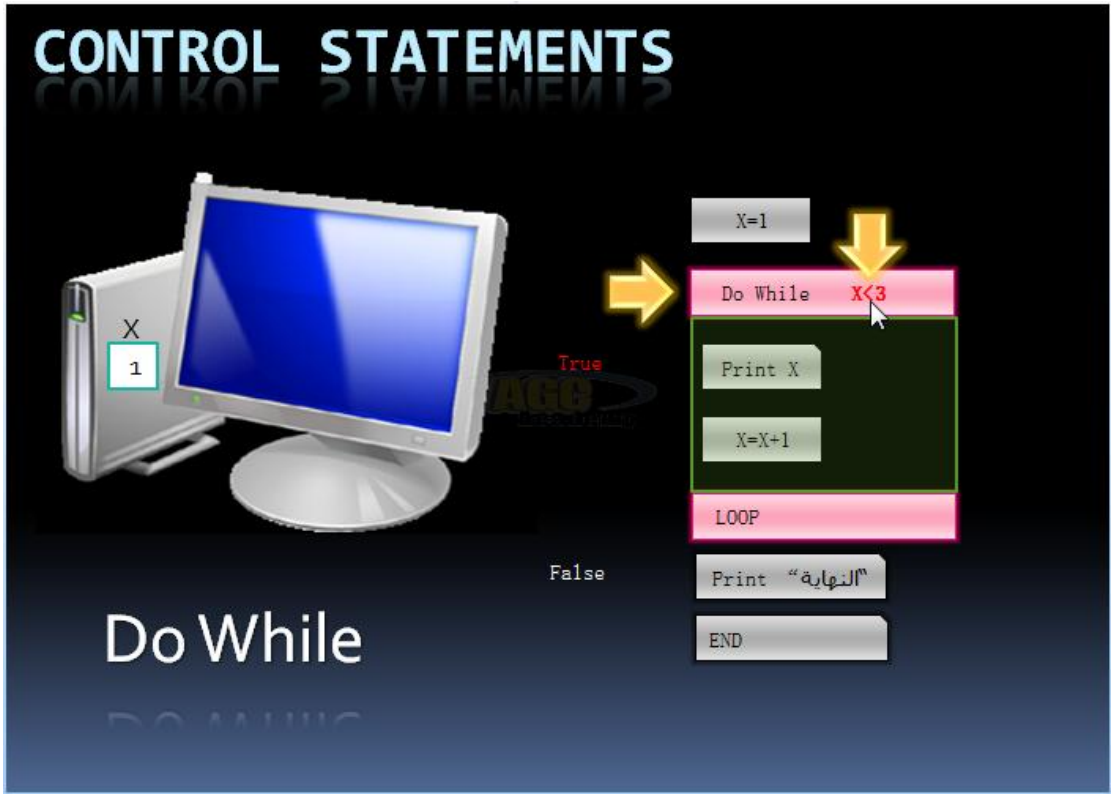


لو كانت القيمة True إذاً فسوف يتحقق الشرط وسوف يذهب إلى Print X على الشاشة ثم قولنا إكس = إكس + ١ بمعنى إننا سوف نقوم بجمع قيمة إكس + ١ إذاً سوف تكون قيمة إكس ب ٢ فسوف تكون القمية في الذاكرة ب ٢ ثم ينزل على Loop الدواره أو الحلقة ثم يقوم بالرجوع إلى Do While هل قيمة إكس أقل من ٣ كما هو واضح في الصورة التالية.

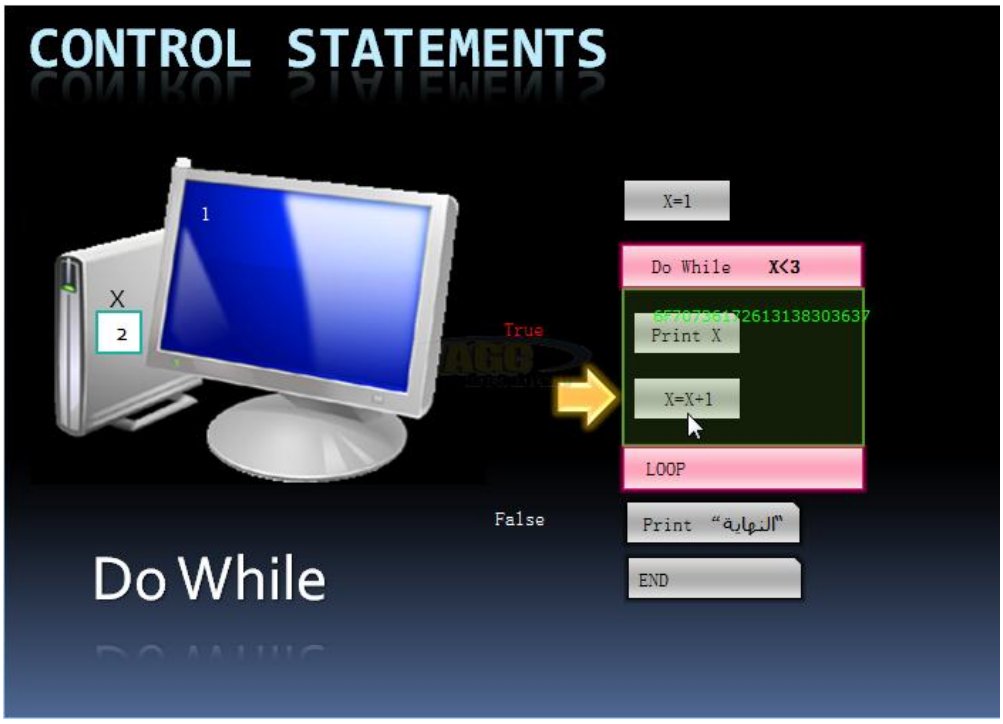


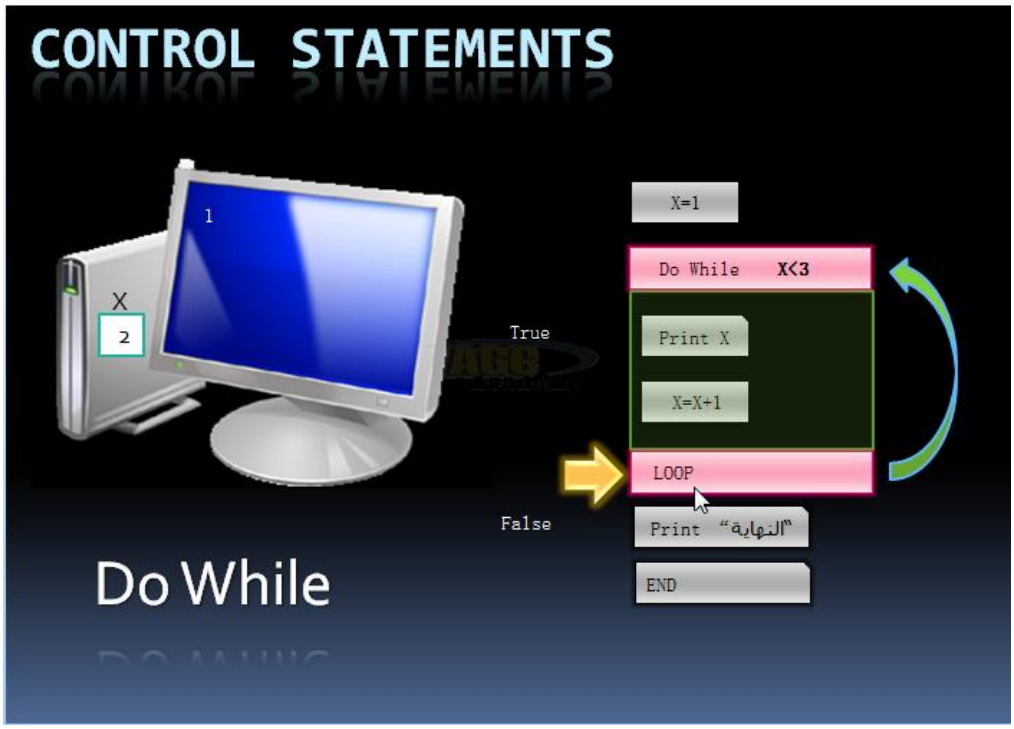


بعد أن قام بعمل الدوارة يرجع مرة آخرى إلى Do While هل قيمة إكس أقل من ٣ بالطبع نعم لأن قيمة إكس ب ٢ إذاً في أقل من ال ٣

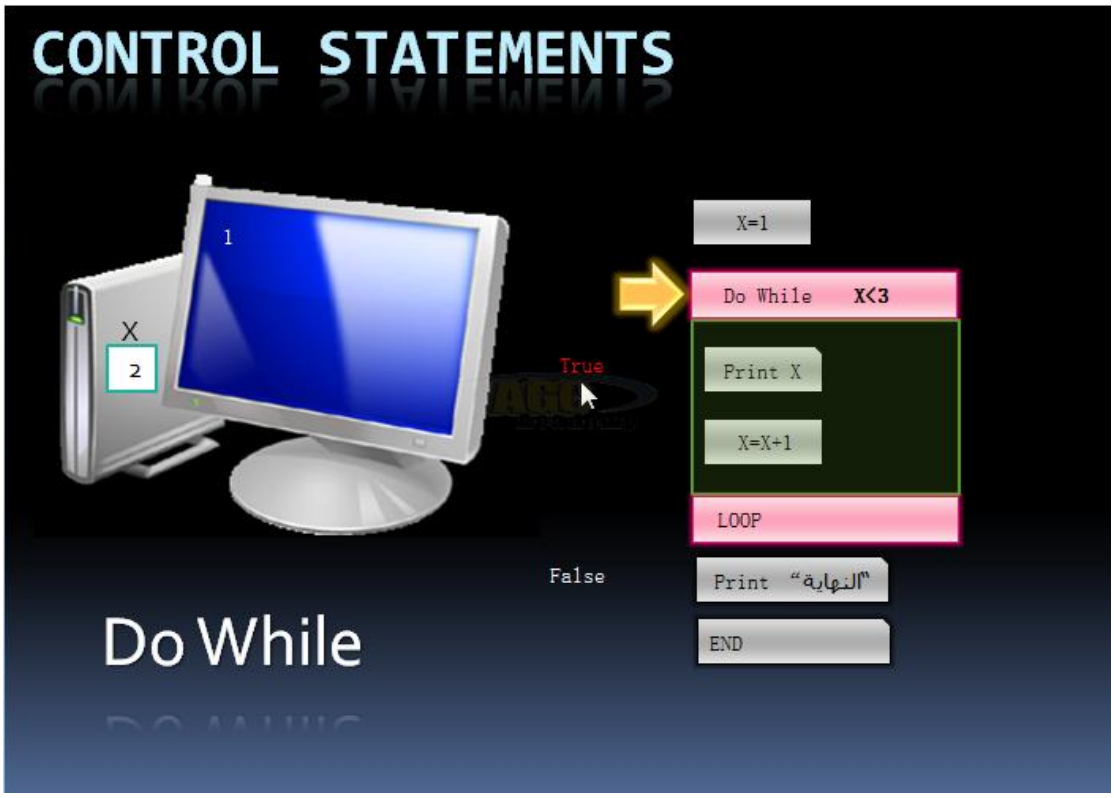


ثم بعد ذلك يقو بالنزول إلى Print X كما هو واضح في الصورة التالية لكي يقوم بطباعة قيمة إكس على الشاشة.

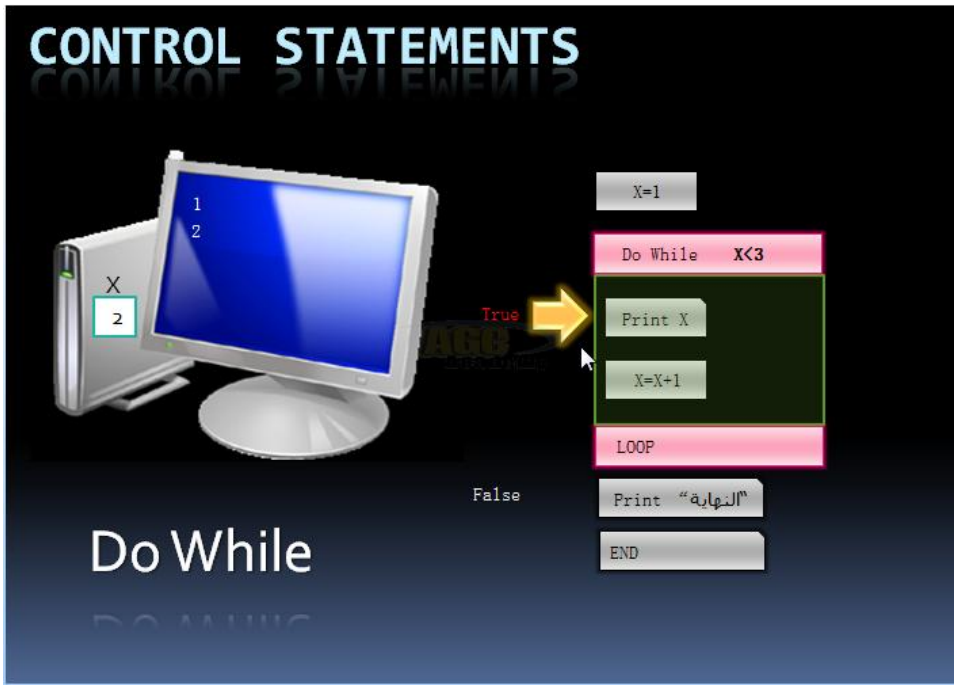


ثم يقوم بالنزول إلى X = X + 1 بمعنى إن إكس قيمتها ب ٢ + ١ إذاً فتصبح قيمة إكس ب ٣ فسوف يقوم بطباعة قيمة إكس في الذاكرة بقيمة ٣ ثم يقوم بالنزول إلى Loop كما هو واضح في الصورة التالية.

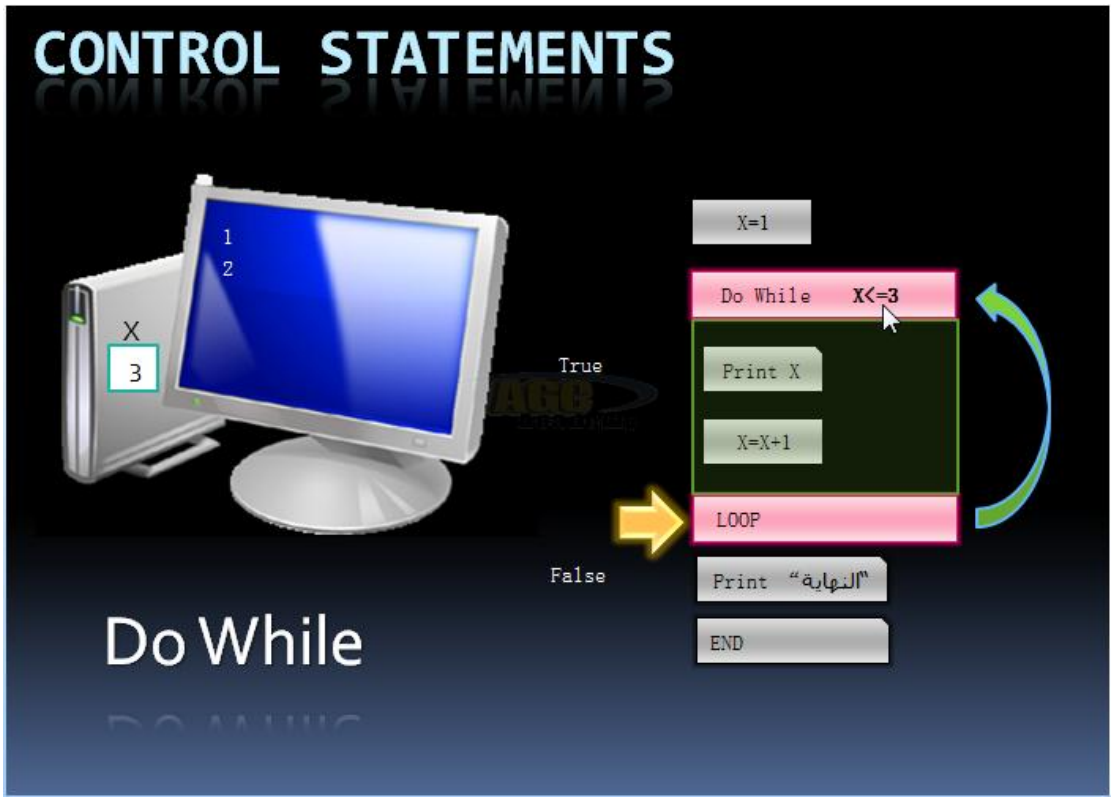


قمنا هنا بتزويد علامة يساوي في الشرط بمعنى إنه أصبح الشرط X < = 3 وبعد أن أصبحت قيمة إكس ب ٣ إذاً سوف يتحقق الشرط أيضاً لأن قيمة إكس ب ٣ إذاً فهى تساوي الشرط ثم يقوم الذهاب إلى Print X ليقوم بطباعة قيمة إكس على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

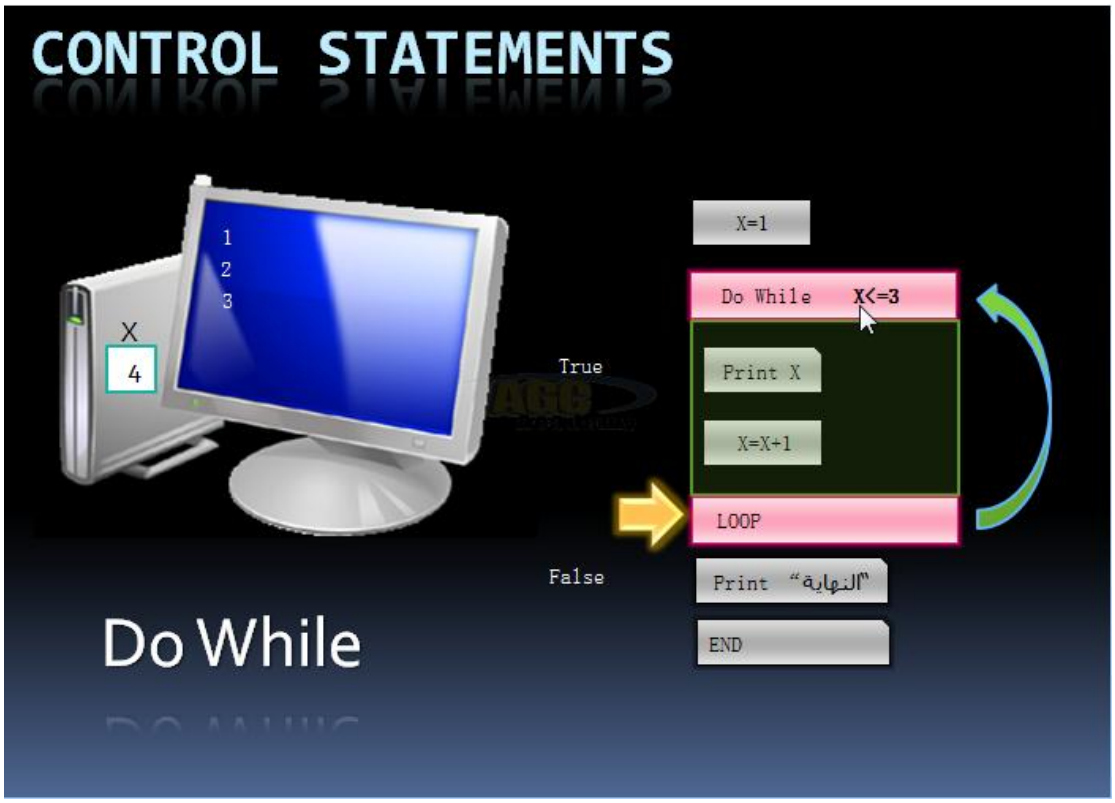

ثم يقوم بالنزول إلى X = X + 1 بمعنى أن إكس = ٣ إذاً نقوم بجمع قيمة إكس وهى ٣ + ١ إذاً النتيجة فسوف تصبح القيمة رقم ٤ ثم تطبع قيمة إكس وهى ٤ في الذاكرة ثم يقوم بالنزول إلى Loop ثم يقوم بالروجوع إلى Do While هل قيمة إكس أقل من أو تساوي ٣ بالطبع لا لأن قيمة إكس حالياً ب ٤ إذاً فلم يتحقق الشرط فتصبح القيمة False إذاً فسوف يذهب إلى "النهاية" Print على الشاشة كما هو واضح في الصورة التالية.

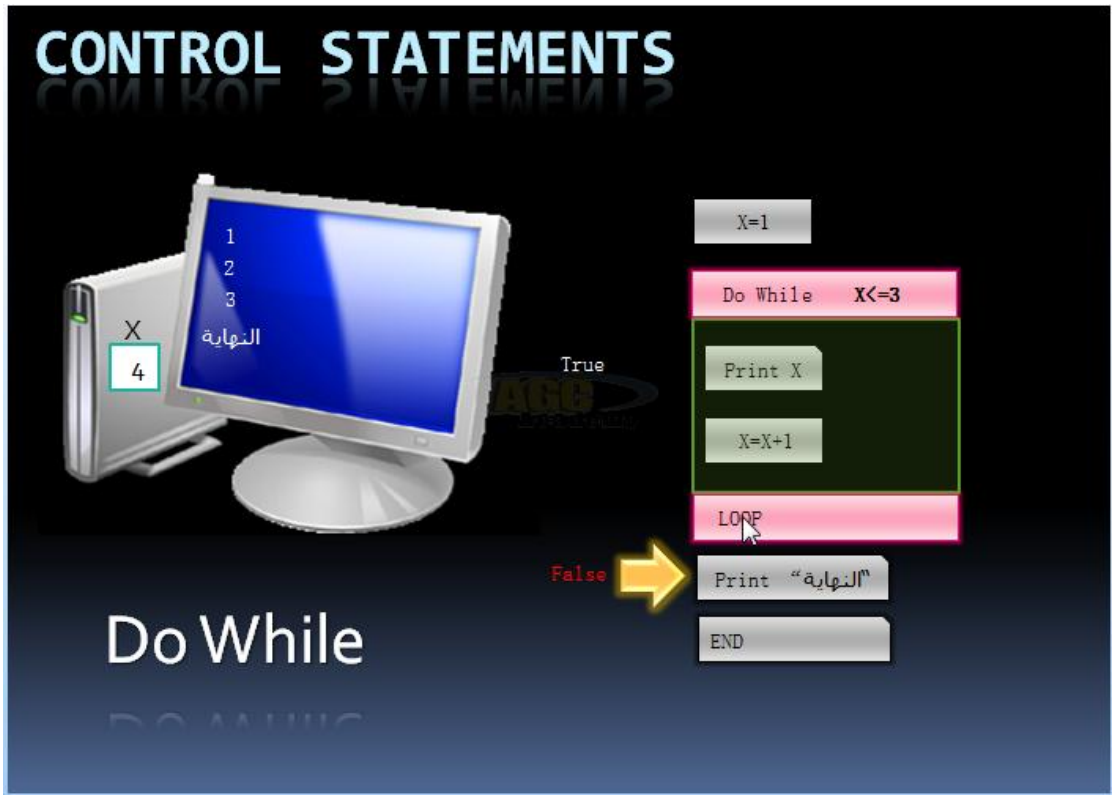

ثم يقوم بالنزول إلى End فينتهى الشرط ويتوقف على ذلك كما هو واضح في الصورة التالية.

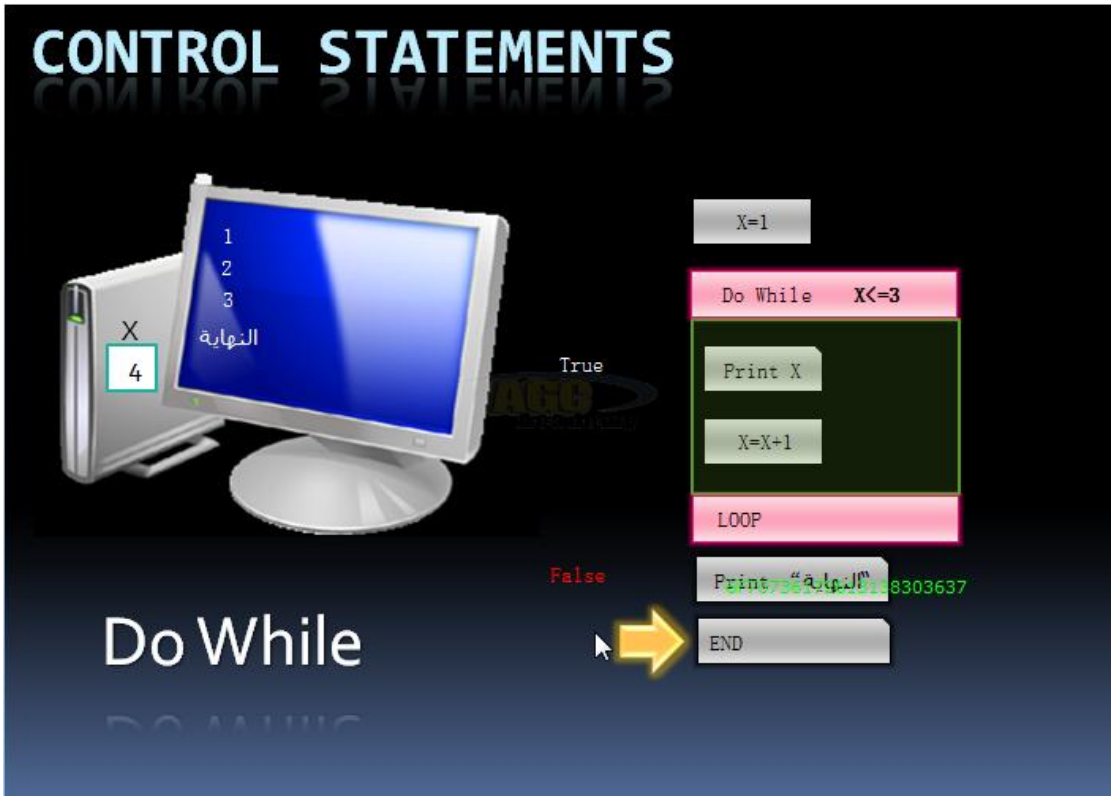



نقوم الأن بتطبيق ذلك المثال عملياً على الفيجوال بيسك تابعوا ذلك في الدرس التالي.

Do While – Part 2


تطبيق على الحقلة التكرارية أو الدوارة

نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ثم نقوم بوضع مفتاح على الفورمة ونقوم بتسميته بإسم Go ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة بهذا المفتاح ونقوم بكتابة الكود التالي كما هو واضح في الصورة التالية.

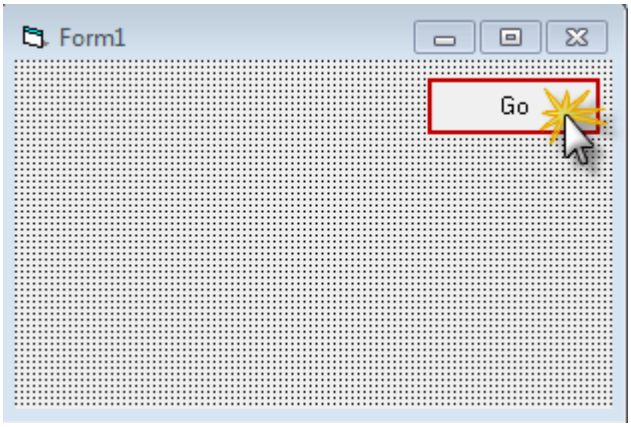


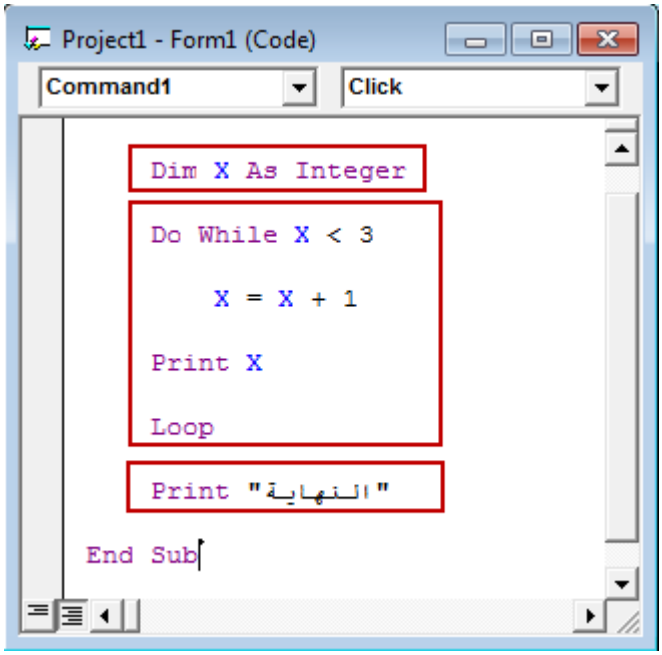

وهنا قمنا بحجز متغير إسمه X من نوع Integer كما أخذنا في المثال النظري ثم قمنا ببدأ الدوارة ثم قمنا بوضع الشرط وهو هل قيمة إكس أقل من ٣ فإذا كانت قيمة الشرط تساوي True إذاً فيقوم بالنزول إلى X = X + 1 يقوم بجمع قيمة إكس + ١ ثم يقوم بطباعة قيمة إكس ثم يقوم بالنزول إلى Loop ثم يقوم بالروجوع إلى بداية الحلقة وهكذا حتى تصل القيمة أكبر من ٣ فتصبح القيمة False ففي هذه اللحظة يقوم بالنزول إلى " النهاية " Print، نقوم الآن بعمل Run للمثال ثم نقوم بالضغط على مفتاح Go لكي نرى النتيجة كما هو واضح في الصورة التالية.

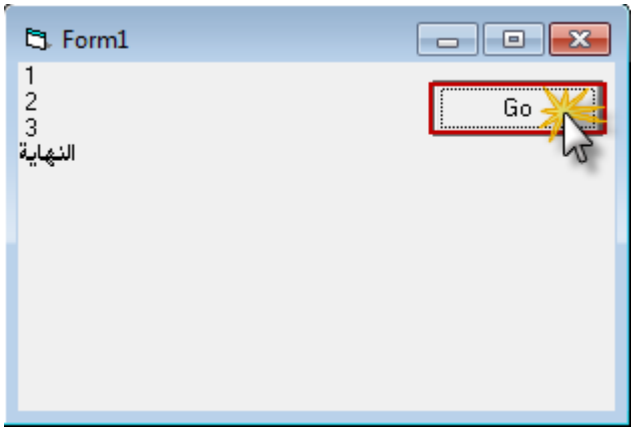


وبذلك نكون تعملنا أيضاً كيفية إستخدام Do While ولكن يوجد لها إستخدامات عديده وسوف نقوم بأخذها في المراحل القادمة ولكننا الآن تعملنا كيفية إستخدامها وما هى أهميتها. في الدرس التالي سوف تعلم أيضاً ما هى Select Case وسوف نقوم بشرحها في الدرس التالي تابعوا معانا.

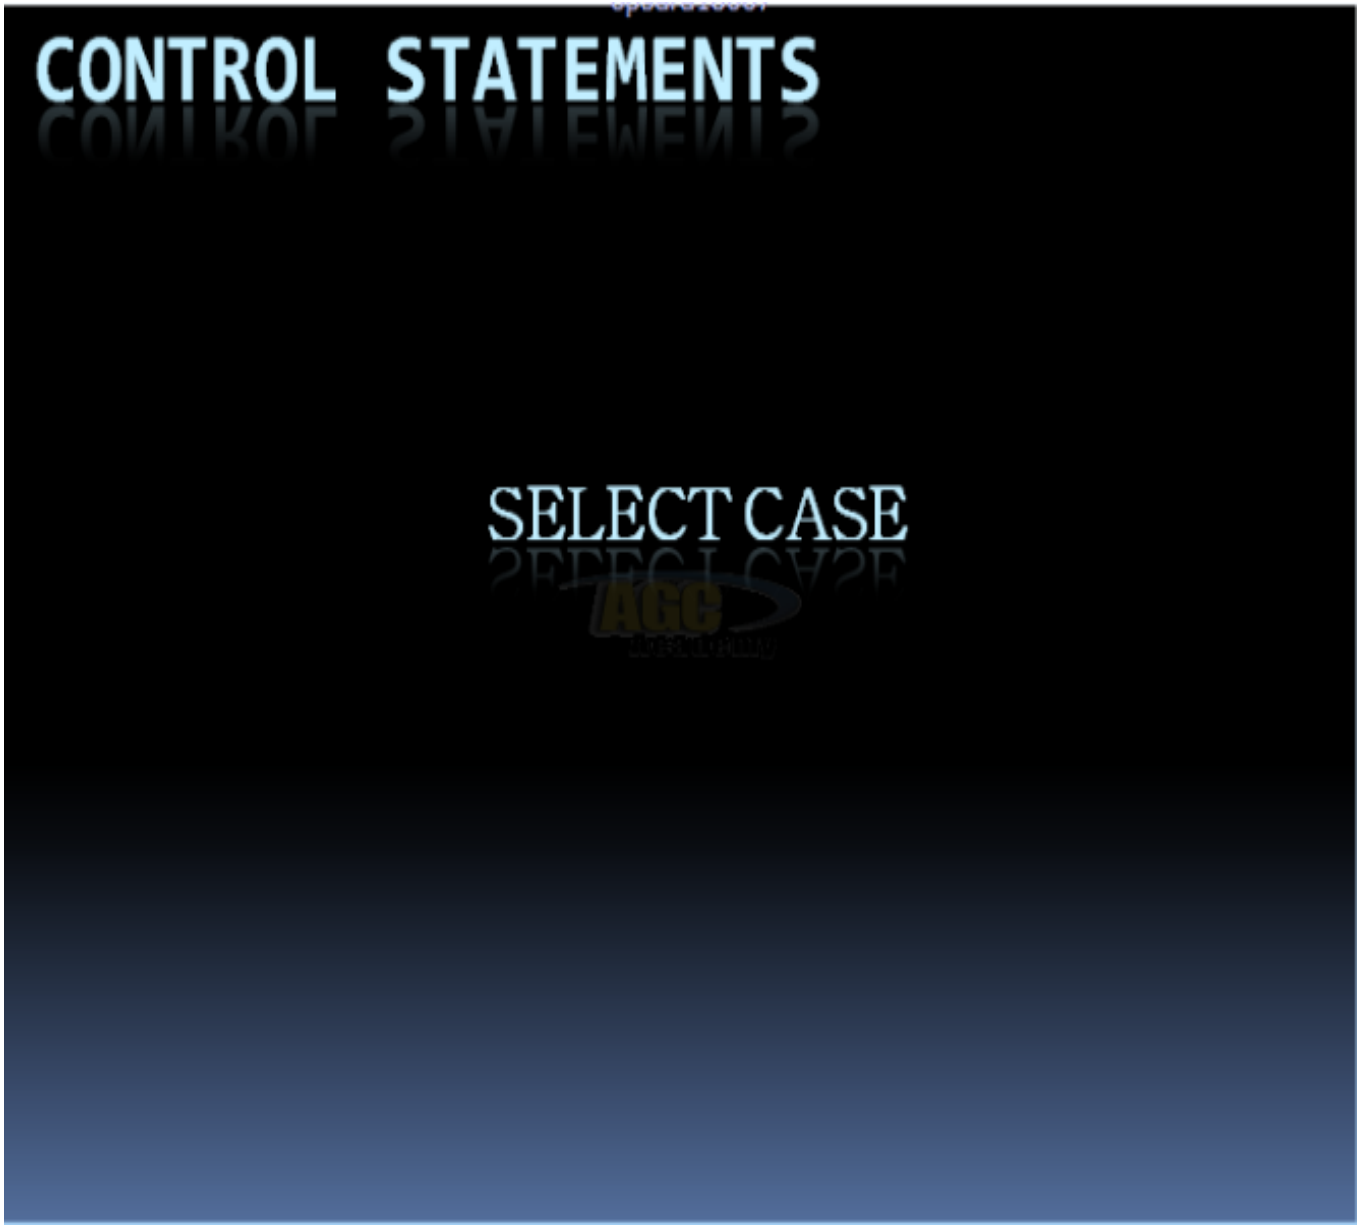
CONTROL STATEMENTS
SELECT CASE

Select Case Project Part 1

Select Case تحليل مشروع أقساط بإستخدام

في هذا الدرس سوف نقوم بأخذ مشروع وفكرته عبارة عن شركة تبيع منتجاتها بالأقساط ويتم التقسيط على سنه أو سنتين فقط وليس أكثر من سنتين ولا أقل من سنه وسوف يقوم السوفت وير بعمل إجمالي المبلغ المتبقى وعلى كام سنه، في الصورة التالية توضح حركة سير البرنامج من خلال Work Flow ثم بعد ذلك نقوم بتطبيقه عملياً ولكن سوف نقوم بشرح التحليل أولاً تابعوا معانا جيداً.

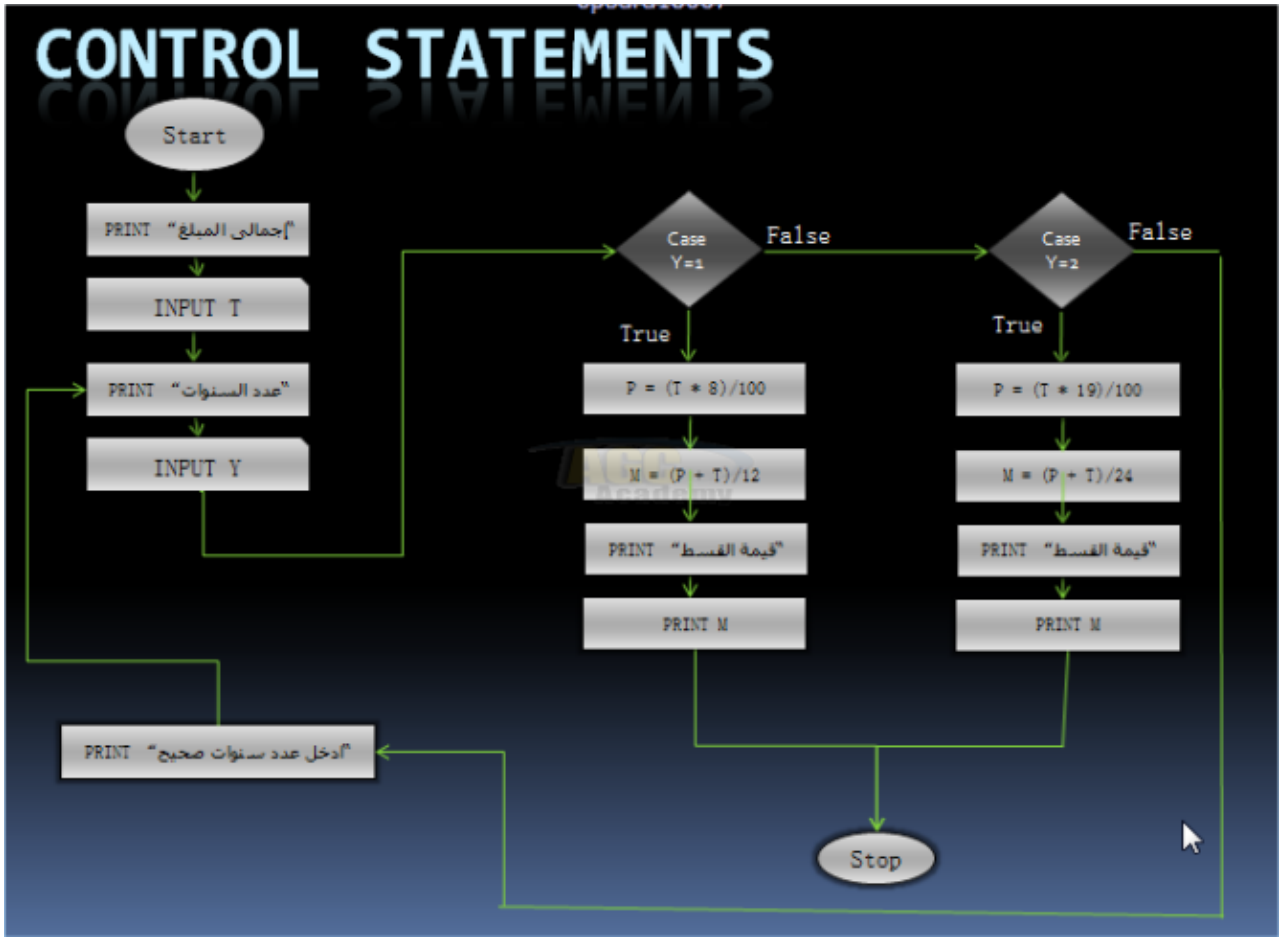

هنا في هذه الصوورة قمنا بعمل تحليل للمشروع عن طريق Work Flow وشرح هذا التحليل وهو كالتالي :-

أولاً :- سوف نقوم ب Start في Work Flow بمعنى إبدأ وقد شرحناها من قبل ثم قولنا " Printإجمالي المبلغ" وهذا رسالة تظهر للمستخدم لكي يقوم بإدخال المبلغ سواء كان ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠ أو أي كان حسب ما يكون المبلغ ثم بعد إدخال قيمة المبلغ سوف ينزل البرنامج إلى الأمر التالي وهو "عدد السنوات" Print وهى رسالة أخرى تظهر للمستخدم لإدخال عدد السنوات وقلنا نظام التقسيط إما على سنه أو على سنتين وهنا بعد إدخال قيمة السنه فسوف يذهب البرنامج إلى الحالة الأولى وهى Case Y =1 ومعناها لو كانت عدد السنوات واحده فإذاً سوف يتحقق الشرط وتصبح القيمة True ثم يذهب إلى P = (T * 8)/100 وهنا ال P خاصة بفائدة المبلغ = إجمالي المبلغ * الفائده وهى ٨ وهذه الفائدة الي بيحددها العميل نفسه وليس المبرمج كل ما هو على المبرمج أنه يأخذ البيانات التي سوف تكون البرنامج وتقوم أنت بتحليها ثم برمجتها بناءاً على البيانات التى سوف تأخذها من العميل، ثم بعد ذلك يذهب إلى M = (P + T)/12 و M هنا تساوي قيمة الفائدة (P) + المبلغ المتبقى (T) / السنه (١٢) ثم بعد ذلك يذهب إلى " قيمة القسط" Print ثم بعد ذلك يذهب إلى Print M يقوم بإظهار رسالة بها قيمة M

ولكن إذا كانت قيمة السنه المدخلة سنتين وليست سنه إذاً فسوف يقوم البرنامج بالذهاب إلى Case Y =2 ثم يقوم ومعناها لو كانت عدد السنوات سنتين فإذاً سوف يتحقق الشرط وتصبح القيمة True ثم يذهب إلى P = (T * 19)/100 وهنا ال P خاصة بفائدة المبلغ = إجمالي المبلغ * الفائده وهى ١٩ وهذه الفائدة الي بيحددها العميل نفسه وليس المبرمج كل ما هو على المبرمج أنه يأخذ البيانات التي سوف تكون البرنامج وتقوم أنت بتحليها ثم برمجتها بناءاً على البيانات التى سوف تأخذها من العميل، ثم بعد ذلك يذهب إلى M = (P + T)/24 و M هنا تساوي قيمة الفائدة (P) + المبلغ المتبقى (T) / السنتين (٢٤) ثم بعد ذلك يذهب إلى " قيمة القسط" Print ثم بعد ذلك يذهب إلى Print M يقوم بإظهار رسالة بها قيمة M


ولكن إذا كانت قيمة السنوات لا هى سنه ولا هى سنتين بمعنى إنه قام المستخدم بإدخال ثيث سنوات مثلاً فإذاً في هذه الحالة لم يتحقق أي شرط من الأثنين إذاً فسوف يقوم بالذهاب إلى "أدخل عدد سنوات صحيح" Print ثم يقوم البرنامج بعد إظهار هذه الرسالة إلى "عدد السنوات" Print لكي يدخل المستخدم عدد السنوات صحيحه وكما قولنا إما سنه واحده أو سنتين.


والآن نقوم بعمل المشروع عملياً وتطبيقه على الفيجوال بيسك بعد أن قمنا بتحليله، ملحوظه هامة يجب عليك أن تقوم بتحليل المشروع أولاً كما عملنا تحليل للمشروع على الورق ثم نقوم بعد ذلك بتحويل التحليل من على الورق إلى تطبيقه عملياً في أي لغه كانت المهم إنك تقوم بتحليل المشروع أولاً على الورق ثم تقوم بتطبيقه بعد ذلك.

Select Case Project Part 2

Select Case تطبيق مشروع أقساط بإستخدام

والآن نقوم بتطبيق المشروع على الفيجوال بيسك بعد تحليله في Work Flow،
نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ثم نقوم بوضع مفتاح على الفورمة ونقوم بتمسيته بإسم Go ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة به كما هو واضح في الصورة التالية.

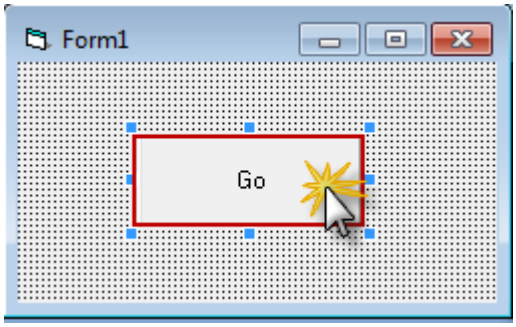

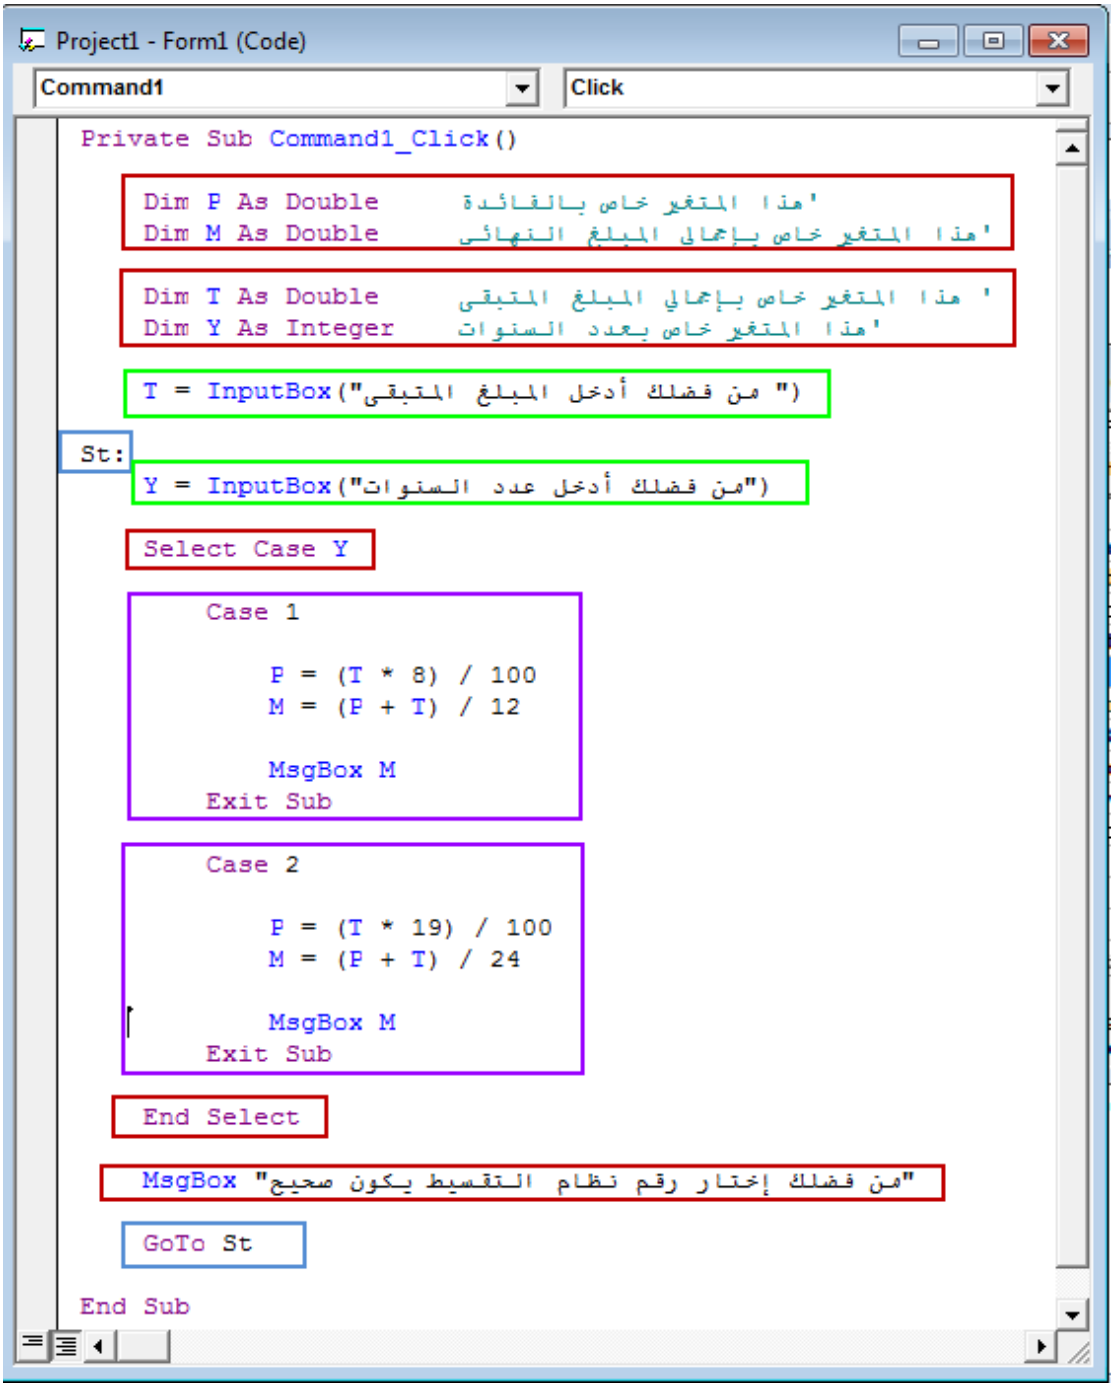

وهنا قمنا بكتابة الكود في عددت سطور ونلاحظ أنه لا يوجد إختلاف بين التحليل وبين التطبيق ولكن سوف نشرحه بالتفصيل مرة ثانية على الفيجوال تابعوا الشرح جيداً.

المجموعة الأولى من الكود :-

أول سطر في المجموعة الأولى وهو Dim P as Double وهو خاص بحجز متغير خاص بالفائدة وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

ثاني سطر في المجموعة وهو Dim M as Double وهو خاص بحجز متغير خاص بالمبلغ النهائي وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

ثالث سطر في المجموعة وهو Dim T as Double وهو خاص بحجز متغير بإجمالي المبلغ المتبقى وهو أول قيمة سوف يدخلها المستخدم في البرنامج وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

رابع سطر في المجموعة Dim Y as Integer وهو خاص بحجز متغير بعدد السنوات وهو ثاني قيمة سوف يدخلها المستخدم بعد إجمالي المبلغ المتبقى وهو من نوع Integer لأن عدد السنوات محدده إما سنه أو سنتين فهذه القيمة لا يوجد بها كسور أو علامات عشرية لذلك إستخدمنا Integer.

المجموعة الثانية من الكود :-

أول سطر من المجموعة الثانية قولنا

```
T = InputBox(" من فضلك أدخل المبلغ المتبقى")
```

وهذا السطر معناه إظهار رسالة للمستخم ليقوم بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن "٥٠٠٠" وهذا على حسب المبلغ طبعاً.

ثاني سطر من المجموعة الثانية قولنا :St وهذا لكي نقوم بعمل حلقة في حالة إدخال عدد السنوات خطأ يرجع تاني يسأل عن عدد السنوات ويمكنك أن تسمي :St بالأسم الذي تريده المهم يكون النقطتين موجودين

ثالث سطر من المجموعة الثانية قولنا

```
Y = InputBox(" من فضلك أدخل عدد السنوات ")
```

وهذا السطر معناه إظهار رسالة للمستخم ليقوم بإدخال قيمة عدد السنوات إما سنه واحده أو سنتين وذلك بناءاً على رغبة العميل لذلك صمم السوفت وير على هذا النظام إما سنه واحده أو سنتين.

المجموعة الثالثة من الكود :-

أول سطر في المجموعة قولنا Select Case Y ومعناها إختار حالة وهى هاتكون منبية على المتغير Y لذلك سوف نضع حالتين إما حالة السنه الواحده أو حالة السنتين.

السطر الثاني في الموجموعة وهو Case 1 وهذا خاص بالحالة الأولى ثم قولنا

```
P = (T * 8) / 100
```

و P هنا هى حساب الفائدة فهى = إجمالي المبلغ المتبقى (T) * نسبة الفائدة وهذه الفائدة يحددها العميل 8 / 100

ثم قولنا بعد ذلك

```
M = (P + T) / 12
```

و M هنا هى حساب المبلغ النهائي فهى = حساب الفائدة (P) + إجمالي المبلغ المتبقى (T) / 12 شهر عدد شهور السنه الواحده وهذا معناها إن هذه الفائدة لحساب سنه واحده فقط.

ثم قولنا بعد ذلك MsgBox M أظهر رسالة بها قيمة M المبلغ النهائي ثم لكي قولنا Exit Sub للخروج من ال Sub لكي لا يقوم بتنفيذ باقى الكود وذلك إذا تحقيقت حالة Case 1.

وإذا كانت قيمة Case 1 لم تتحقق فإذاً سوف يذهب إلى الحالة الثانية وهى Case 2

```
P = (T * 19) / 100
```

و P هنا هى حساب الفائدة فهى = إجمالي المبلغ المتبقى (T) * نسبة الفائدة وهذه الفائدة يحددها العميل 19 / 100

ثم قولنا بعد ذلك

```
M = (P + T) / 24
```

و M هنا هى حساب المبلغ النهائي فهى = حساب الفائدة (P) + إجمالي المبلغ المتبقى (T) / 24 شهر عدد شهور السنتين وهذا معناها إن هذه الفائدة لحساب السنتين.


ثم قولنا بعد ذلك MsgBox M أظهر رسالة بها قيمة M المبلغ النهائي ثم لكي قولنا Exit Sub للخروج من ال Sub لكي لا يقوم بتنفيذ باقى الكود وذلك إذا تحقيقت حالة Case 2.


ثم بعد ذلك قمنا بإغلاق Select ثم بعد ذلك قولنا

```
MsgBox "من فضلك إختار رقم نظام التقسيط يكون صحيح"
```


وهذه الرسالة سوف تظهر في حالة إدخال المستخدم عدد السنوات خطأ فإن عدد السنوات محصورة بين سنه وسنه واحده فإذا قام بإدخال أقل من سنه أو أكثر من سنتين فسوف تظهر له هذه الرساله ثم يقوم بالذهاب إلي Goto St نهاية الحلقة التي قمنا بإنشائها في البداية قبل ظهور رسالة إدخال عدد السنوات وذلك لكي عندما يقوم المستخدم بإدخال قيمة عدد السنوات خطأ تزهر له الرساله ثم يقوم بإعاده إظهار رسالة أدخل عدد السنوات.

والآن نقوم بعمل Run للمشروع وندخل القيم لنلاحظ نتيجة ما قمنا بعمله معاً تابعوا ذلك من خلال الصور التالية.

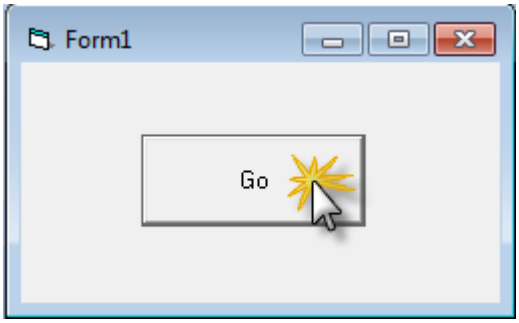


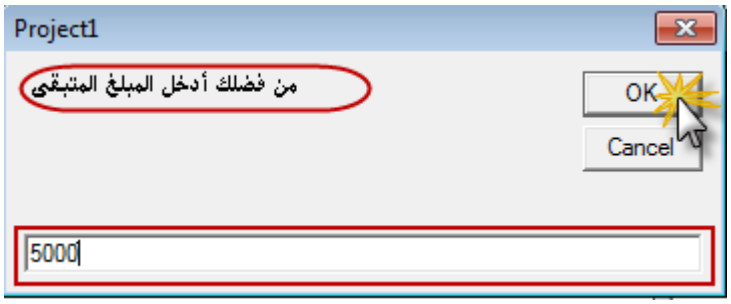

وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

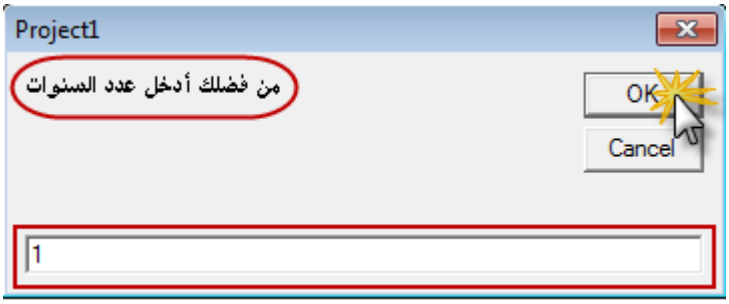



وبعد أن قمنا بإدخال قيمة المبلغ ظهرت رسالة أخرى وهى خاصة بإدخال عدد السنوات فلقد أدخلنا ١ بمعنى سنه واحده ثم نقوم بالضغط على زر Ok.




نلاحظ أن النتيجة هى 450 وهذا في حالة السنه الواحده

نقوم الآن بتجربة السنتين تابعوا ذلك من خلال الصور التالية :-

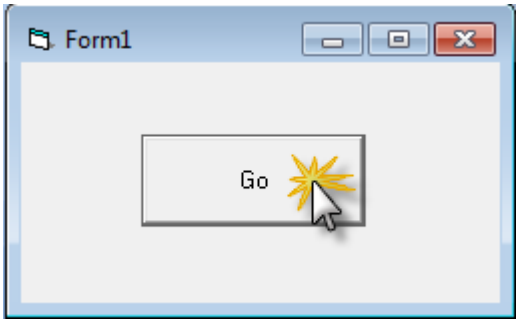


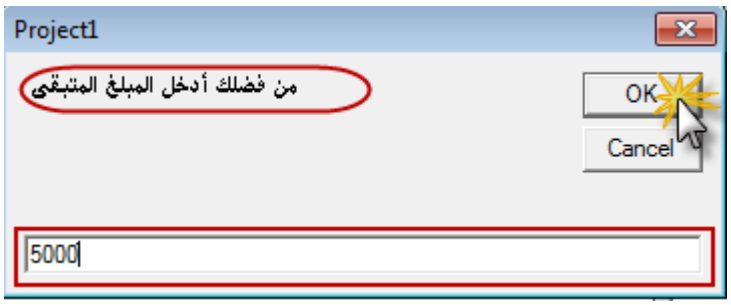

وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

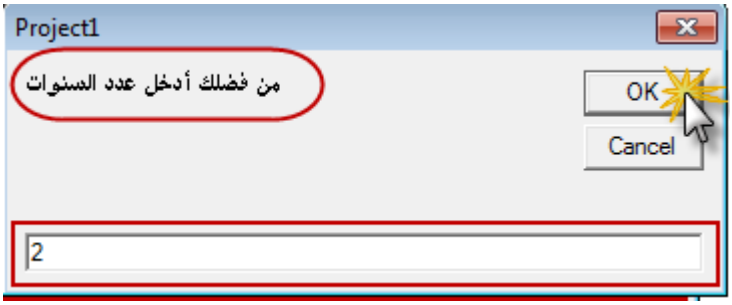



وبعد أن قمنا بإدخال قيمة المبلغ ظهرت رسالة أخرى وهى خاصة بإدخال عدد السنوات فلقد أدخلنا ٢ بمعنى سنتين ثم نقوم بالضغط على زر Ok.




نلاحظ أن النتيجة هى 247.916666666667 وهذا في حالة السنتين

نقوم الآن بتجربة إدخال عدد السنوات خطأ تابعوا ذلك من خلال الصور التالية :-

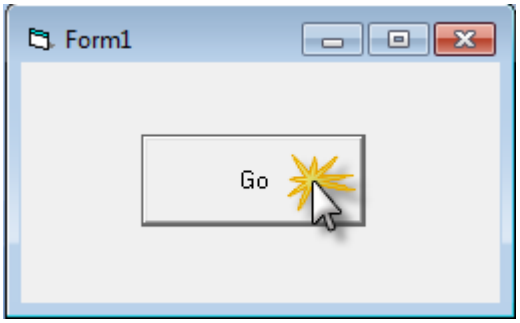


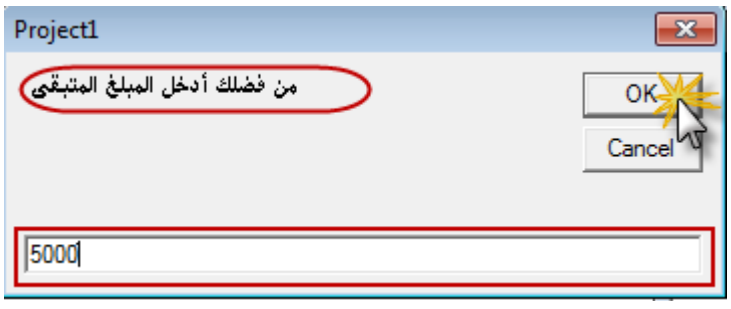


وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

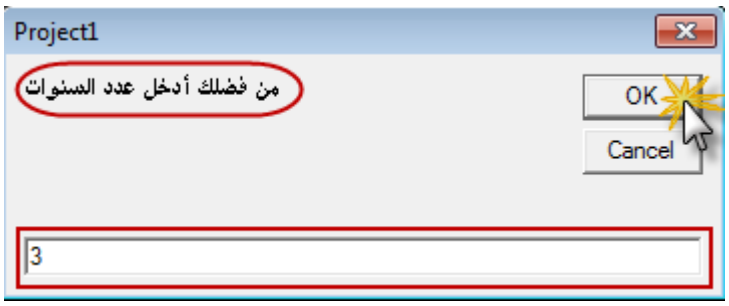

وهنا ق دأخلنا قيمة عدد السنوات ٣ معنى هذا ثلاث سنوات ثم نقوم بالضغط على زر Ok لنلاحظ ماذا يحدث تابعوا ذلك من خلال الصوره التالية.

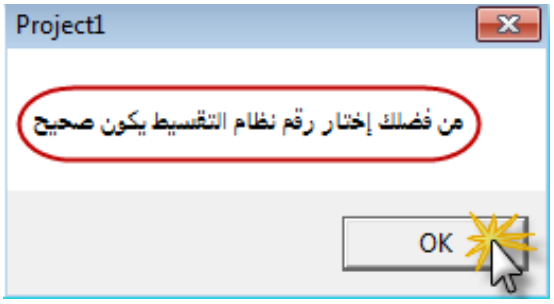

نلاحظ هنا ظهور الرسالة التي تظهر في حالة كتابة عدد السنوات خطأ ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر Ok لنلاحظ ما يحدث بعد ذلك.

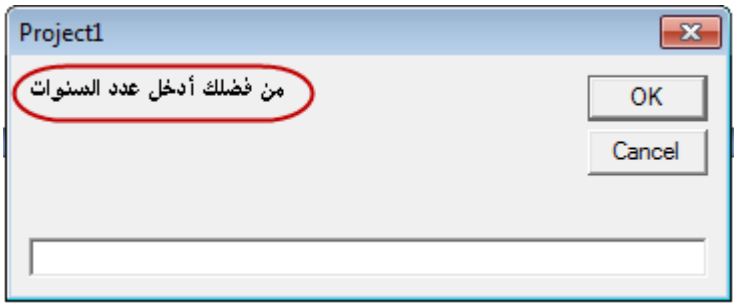



نلاحظ أنه ظهر الرسالة الخاصة بإدخال عدد السنوات مرة أخرى لإدخالها بقيمة صحيحه وبذلك نكون قد تعملنا كيفية إستخدام Select Case وكيفية تخطيط المشروع وتحليله وتطبيق ما قمنا بتحليله. في الدرس التالي سوف نقوم بتطبيق نفس المشروع ولكن على IF – End If وهى لا تختلف عن Select Case وللعلم IF – End If أقوى من Select Case ولكن أيضاً سوف نقوم بإستخدام الأثنين وهذا حسب إحتياج المشروع.

IF – End If

تطبيق مشروع أقساط بإستخدام IF – End If

في هذا الدرس سوف نقوم بأخذ نفس المشروع الخاص بنظام الأقسام التي قمنا ببرمجته بإستخدام Select Case ولكن في هذه المرة سوف نقوم بإستخدام IF – End If وللعلم لا يوجد إختلاف بين الإثنين إلا في المصطلح لذلك سوف نقوم بالدخول على التطبيق مباشرتاً، نقوم الآن بفتح الفيجوال بيسك ونضع مفتاح على الفورمة ونقوم بتسميته بإسم Go ثم نقوم بفتح شاشة الكود الخاصة باالمفتاح ثم نقوم بكتابة الكود التالي به كما هو واضح في الصورة التالية.

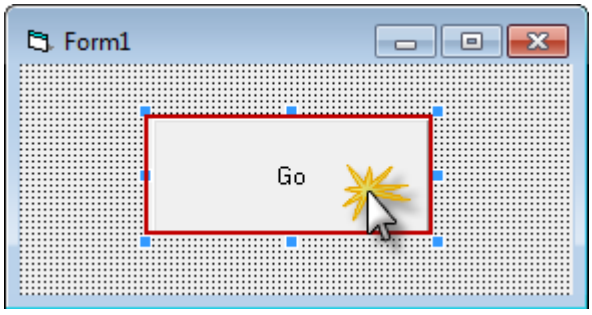

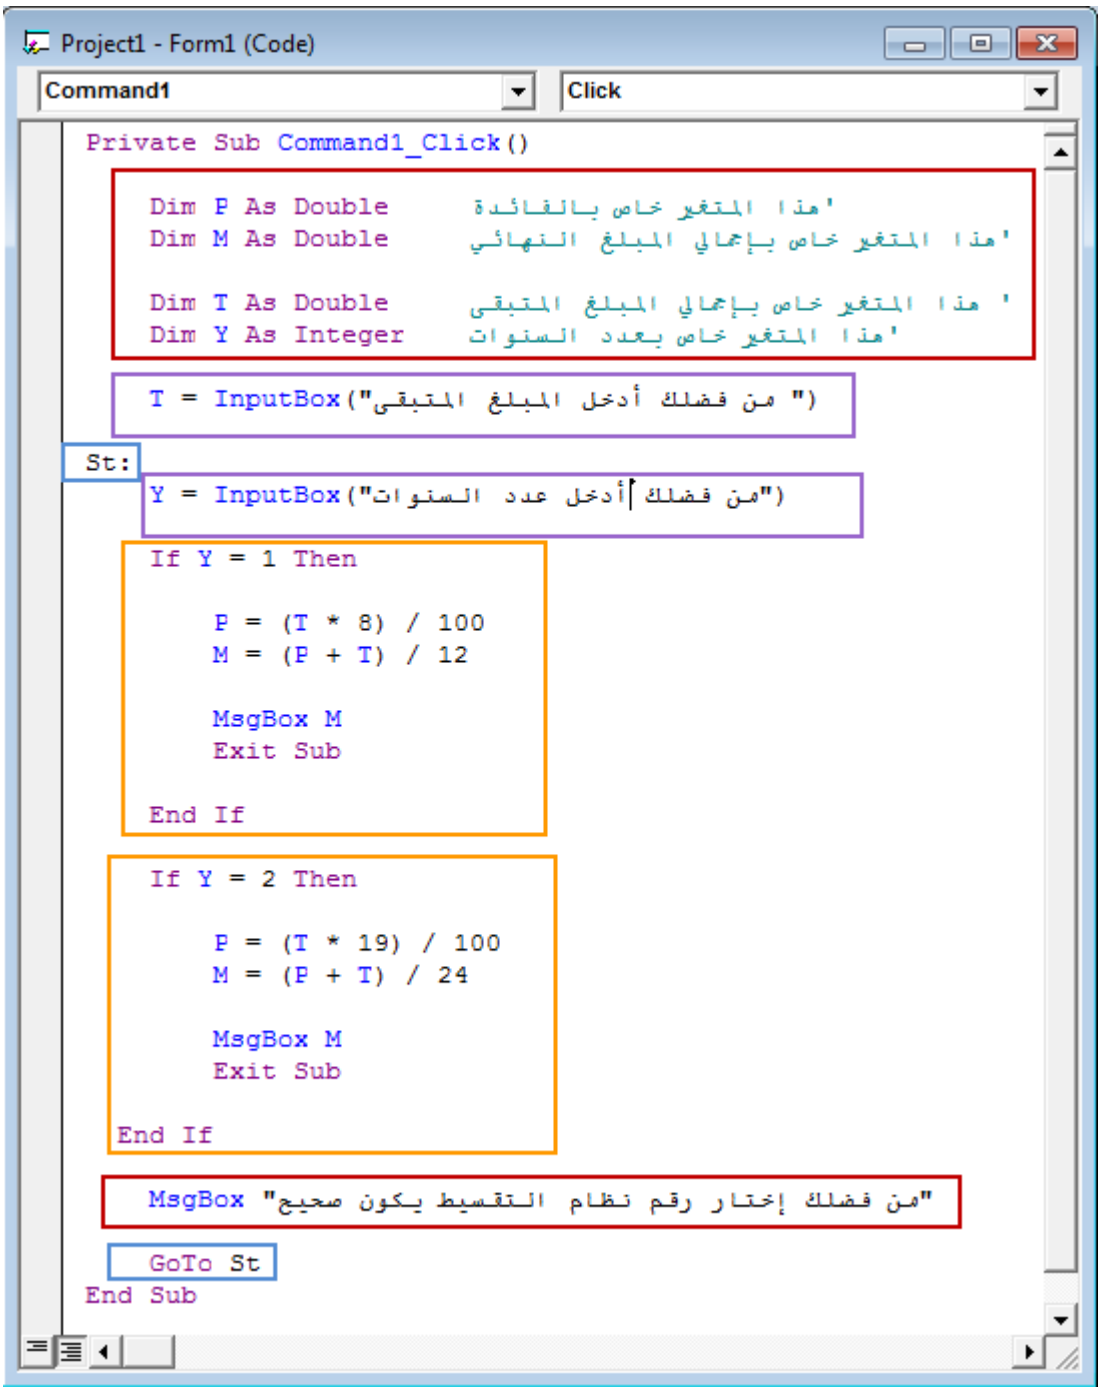
Project1 - Form1 (Code)
Command1
Click
Private Sub Command1_Click()
Dim P As Double هذا المتغير خاص بالفائدة'
Dim M As Double هذا المتغير خاص بإجمالي المبلغ النهائي'
Dim T As Double هذا المتغير خاص بإجمالي المبلغ المتبقي '
Dim Y As Integer هذا المتغير خاص بعدد السنوات'
T = InputBox("من فضلك أدخل المبلغ المتبقي ")
St:
Y = InputBox("من فضلك أدخل عدد السنوات")
If Y = 1 Then
P = (T * 8) / 100
M = (P + T) / 12
MsgBox M
Exit Sub
End If
If Y = 2 Then
P = (T * 19) / 100
M = (P + T) / 24
MsgBox M
Exit Sub
End If
MsgBox "من فضلك إختار رقم نظام التقسيط يكون صحيح"
GoTo St
End Sub

المجموعة الأولى من الكود :-

أول سطر في المجموعة الأولى وهو Dim P as Double وهو خاص بحجز متغير خاص بالفائدة وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

ثاني سطر في المجموعة وهو Dim M as Double وهو خاص بحجز متغير خاص بالمبلغ النهائي وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

ثالث سطر في المجموعة وهو Dim T as Double وهو خاص بحجز متغير بإجمالي المبلغ المتبقى وهو أول قيمة سوف يدخلها المستخدم في البرنامج وهو من نوع Double لأنه ممكن يكون المبلغ به كسور لذلك قمنا بإستخدام Double.

رابع سطر في المجموعة Dim Y as Integer وهو خاص بحجز متغير بعدد السنوات وهو ثاني قيمة سوف يدخلها المستخدم بعد إجمالي المبلغ المتبقى وهو من نوع Integer لأن عدد السنوات محدده إما سنه أو سنتين فهذه القيمة لا يوجد بها كسور أو علامات عشرية لذلك إستخدمنا Integer.

المجموعة الثانية من الكود :-

أول سطر من المجموعة الثانية قولنا

```
T = InputBox(" من فضلك أدخل المبلغ المتبقى")
```

وهذا السطر معناه إظهار رسالة للمستخم ليقوم بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن "٥٠٠٠" وهذا على حسب المبلغ طبعاً.

ثاني سطر من المجموعة الثانية قولنا St: وهذا لكي نقوم بعمل حلقة في حالة إدخال عدد السنوات خطأ يرجع تاني يسأل عن عدد السنوات ويمكنك أن تسمي St: بالأسم الذي تريده المهم يكون النقطتين موجودين

ثالث سطر من المجموعة الثانية قولنا

```
Y = InputBox(" من فضلك أدخل عدد السنوات ")
```

وهذا السطر معناه إظهار رسالة للمستخم ليقوم بإدخال قيمة عدد السنوات إما سنه واحده أو سنتين وذلك بناءاً على رغبة العميل لذلك صمم السوفت وير على هذا النظام إما سنه واحده أو سنتين.

المجموعة الثالثة من الكود :-

أول سطر في المجموعة قولنا If Y = 1 Then ومعناها لو كان ال Y = 1 بمعنى إن قيمة الواي بواحد Then نفذ الأكواد المكتوبة داخل هذا الشرط .

```
P = (T * 8) / 100
```

و P هنا هى حساب الفائدة فهى = إجمالي المبلغ المتبقى (T) * نسبة الفائدة وهذه الفائدة يحددها العميل 8 / 100

ثم قولنا بعد ذلك

```
M = (P + T) / 12
```

وM هنا هى حساب المبلغ النهائي فهى = حساب الفائدة (P) + إجمالي المبلغ المتبقى (T) / 12 شهر عدد شهور السنه الواحده وهذا معناها إن هذه الفائدة لحساب سنه واحده فقط.

ثم قولنا بعد ذلك MsgBox M أظهر رسالة بها قيمة M المبلغ النهائي ثم لكي قولنا Exit Sub للخروج من ال Sub لكي لا يقوم بتنفيذ باقى الكود وذلك إذا تحقيقت حالة Y = 1 ثم قولنا End If إغلاق الشرط.

وإذا كانت قيمة Y لم تتحقق فإذاً سوف يذهب إلى الشرط الثاني وهو If Y = 2 Then ومعناها لو كان ال Y = 2 بمعنى إن قيمة الواي ب ٢ Then نفذ الأكواد المكتوبة داخل هذا الشرط .

```
P = (T * 19) / 100
```

و P هنا هى حساب الفائدة فهى = إجمالي المبلغ المتبقى (T) * نسبة الفائدة وهذه الفائدة يحددها العميل 8 / 100

```
P = (T * 19) / 100
```

و P هنا هى حساب الفائدة فهى = إجمالي المبلغ المتبقى (T) * نسبة الفائدة وهذه الفائدة يحددها العميل 19 / 100

ثم قولنا بعد ذلك

```
M = (P + T) / 24
```

وM هنا هى حساب المبلغ النهائي فهى = حساب الفائدة (P) + إجمالي المبلغ المتبقى (T) / 24 شهر عدد شهور السنتين وهذا معناها إن هذه الفائدة لحساب السنتين.

ثم قولنا بعد ذلك MsgBox M أظهر رسالة بها قيمة M المبلغ النهائي ثم لكي قولنا Exit Sub للخروج من ال Sub لكي لا يقوم بتنفيذ باقى الكود وذلك إذا تحقيقت حالة Y = 1 ثم قولنا End If إغلاق الشرط.


ثم بعد ذلك قولنا

```
MsgBox "من فضلك إختار رقم نظام التقسيط يكون صحيح"
```


وهذه الرسالة سوف تظهر في حالة إدخال المستخدم عدد السنوات خطأ فإن عدد السنوات محصورة بين سنه وسنه واحده فإذا قام بإدخال أقل من سنه أو أكثر من سنتين فسوف تظهر له هذه الرساله ثم يقوم بالذهاب إلي Goto St نهاية الحلقة التي قمنا بإنشائها في البداية قبل ظهور رسالة إدخال عدد السنوات وذلك لكي عندما يقوم المستخدم بإدخال قيمة عدد السنوات خطأ تزهر له الرساله ثم يقوم بإعاده إظهار رسالة أدخل عدد السنوات.

والآن نقوم بعمل Run للمشروع وندخل القيم لنلاحظ نتيجة ما قمنا بعمله معاً تابعوا ذلك من خلال الصور التالية.




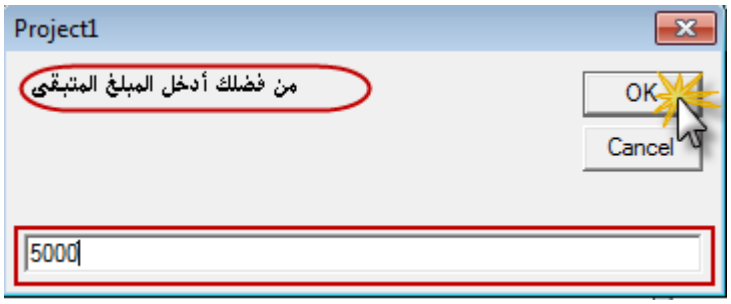

وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

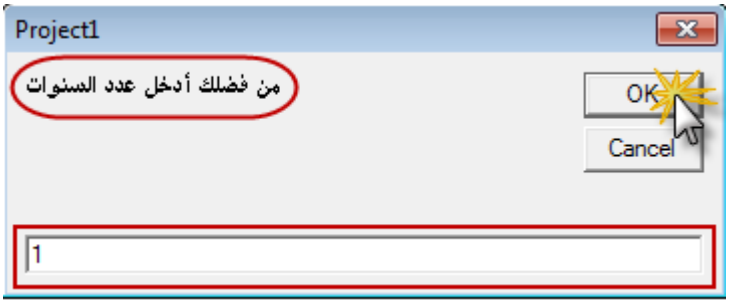



وبعد أن قمنا بإدخال قيمة المبلغ ظهرت رسالة أخرى وهى خاصة بإدخال عدد السنوات فلقد أدخلنا ١ بمعنى سنه واحده ثم نقوم بالضغط على زر Ok.




نلاحظ أن النتيجة هى 450 وهذا في حالة السنه الواحده

نقوم الآن بتجربة السنتين تابعوا ذلك من خلال الصور التالية :-

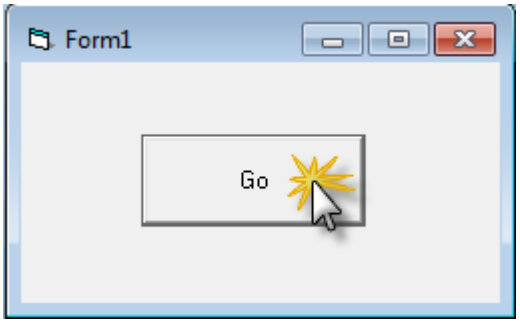


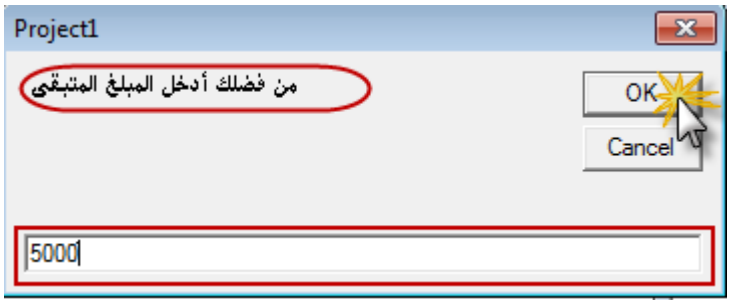

وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

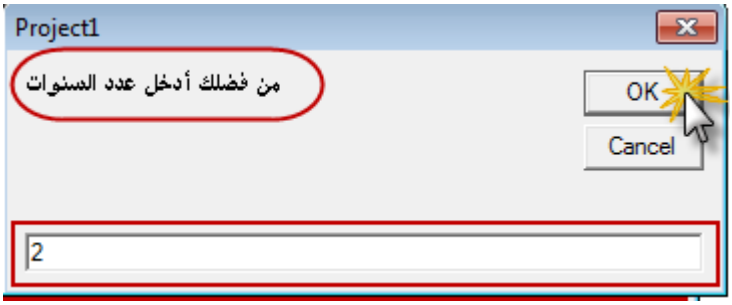


وبعد أن قمنا بإدخال قيمة المبلغ ظهرت رسالة أخرى وهى خاصة بإدخال عدد السنوات فلقد أدخلنا ٢ بمعنى سنتين ثم نقوم بالضغط على زر Ok.




نلاحظ أن النتيجة هى 247.916666666667 وهذا في حالة السنتين

نقوم الآن بتجربة إدخال عدد السنوات خطأ تابعوا ذلك من خلال الصور التالية :-




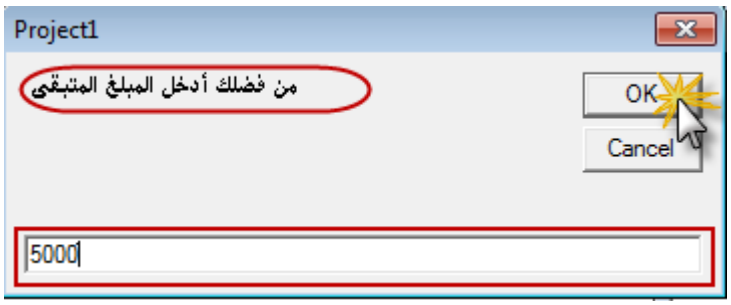


وهنا قمنا بإدخال قيمة المبلغ المتبقى وليكن ٥٠٠٠ ثم نقوم بالضغط على زر Ok

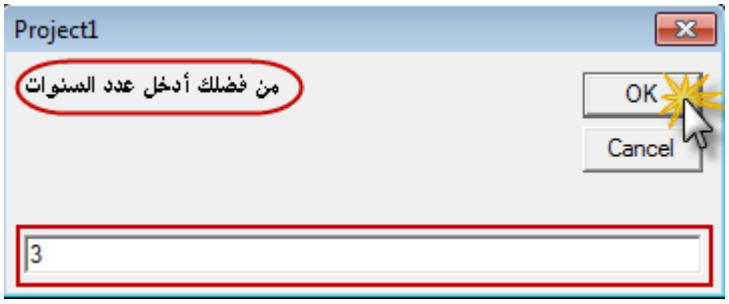

وهنا ق دأخلنا قيمة عدد السنوات ٣ معنى هذا ثلاث سنوات ثم نقوم بالضغط على زر Ok لنلاحظ ماذا يحدث تابعوا ذلك من خلال الصوره التالية.

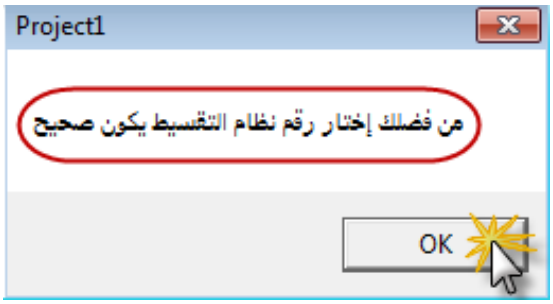

نلاحظ هنا ظهور الرسالة التي تظهر في حالة كتابة عدد السنوات خطأ ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر Ok لنلاحظ ما يحدث بعد ذلك.

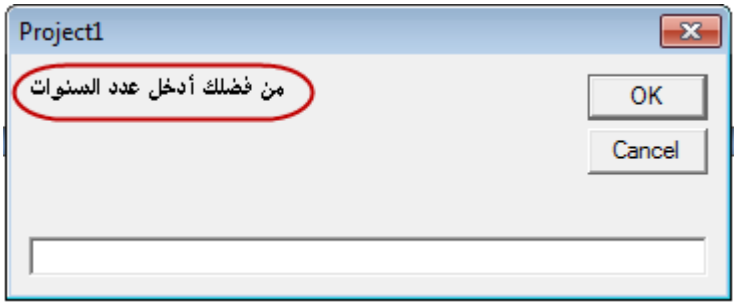

وبذلك نكون قد إنتهيناء من أوامر التحكم التي سوف تقوم بإستخدامها دائماً في أي سوفت وير

تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله