


大疆创新 2020“拓疆者”秋季校园招聘嵌入式软件笔试题

问答题（五题）

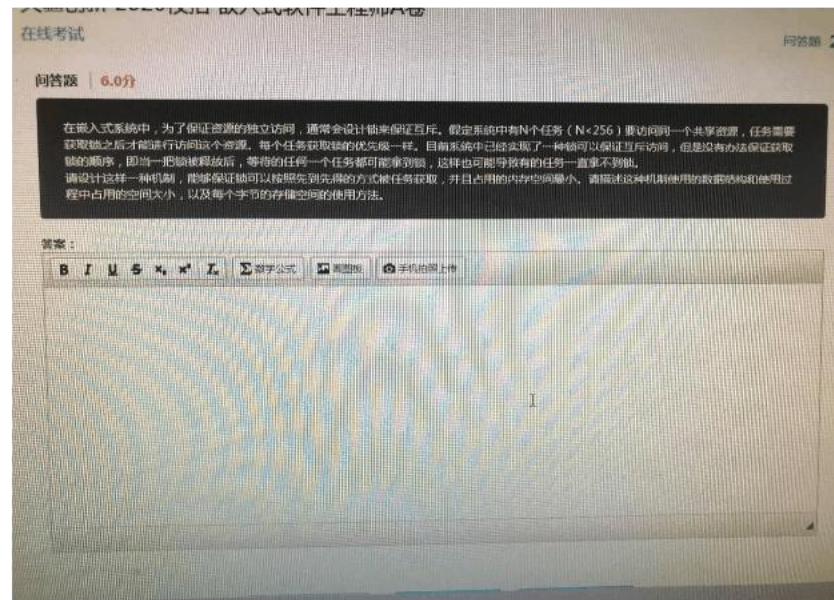

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

问答题 3/3

问答题 | 6.0分

请简述一个可执行程序的运行时内存布局

答案：

富文本编辑器工具栏：B, I, U, S, 列表, 链接, 数学公式, 插入表格, 上传图片, 手机拍摄上传

答题区域：包含一个文本输入框，光标位于中间。

上一题

保存

提交并评分

问答题 | 11.0分

字符串比较功能

要求：


- 1) 比较输入字符串s1和s2前n个字符
- 2) 比较时忽略字母大小写的差异
- 3) 如果字符串s1和s2相同则返回0，否则返回第一个不同字符的差值。
- 4) 字母大小写判断转换不能用库函数

函数原型：int strcmpx(const char *s1, const char *s2, unsigned int n)

答案：


B I U S x² x³ I₂ 插入代码段 Σ 数学公式 表格 手机应用上传

I

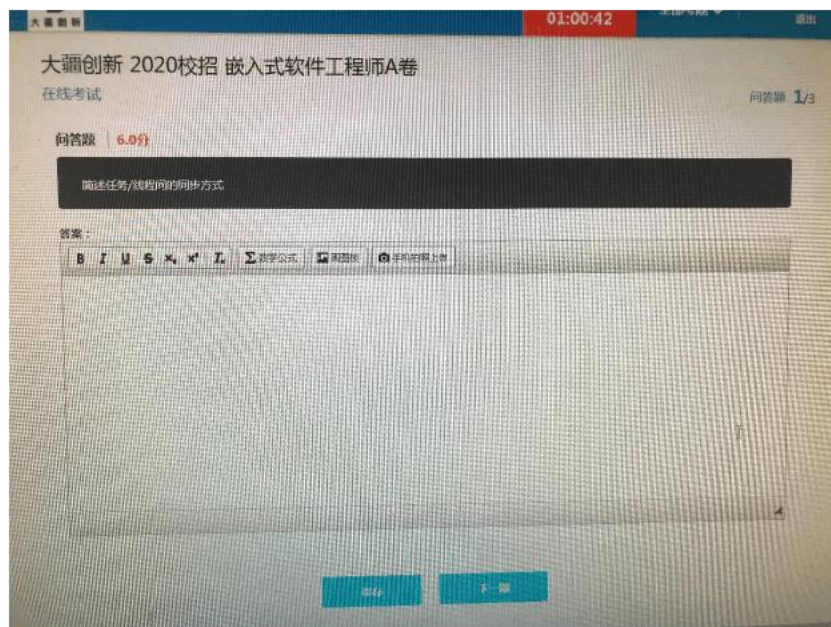



填空题（4 题）

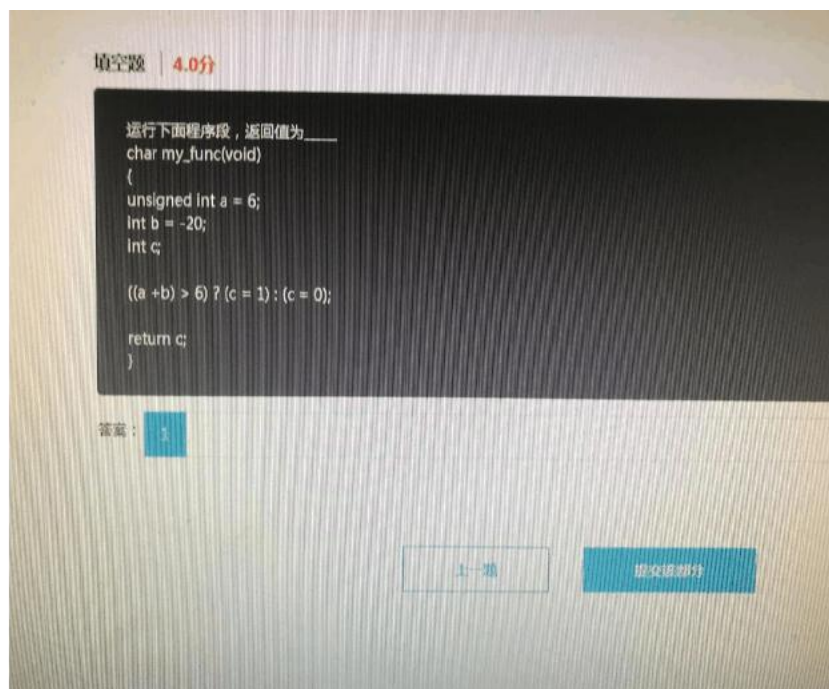

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷
在线考试

填空题 4.0分

```
运行下面程序段后，a = ____
#define PRODUCT(x) (x * x)
int main(void)
{
    int a, b=3;
    a = PRODUCT(b + 2);
    printf("a = %d", a);
    return 0;
}
```

答案：

上一题

下一题

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

填空题 | 4.0分

在32位系统上，如果char *ss = "abcdefg"，那么sizeof(ss) = ____，sizeof(*ss) = ____。

答案：

1/2

下一题

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

填空题 1


填空题 | 4.0分

假定A=0x12345678，A存储在1000H-1003H四个内存单元中，如果以小端模式存储，则1000H=____，1001H=____，1002H=____，1003H=____。

答案：

下一题

多选题 (3 题)

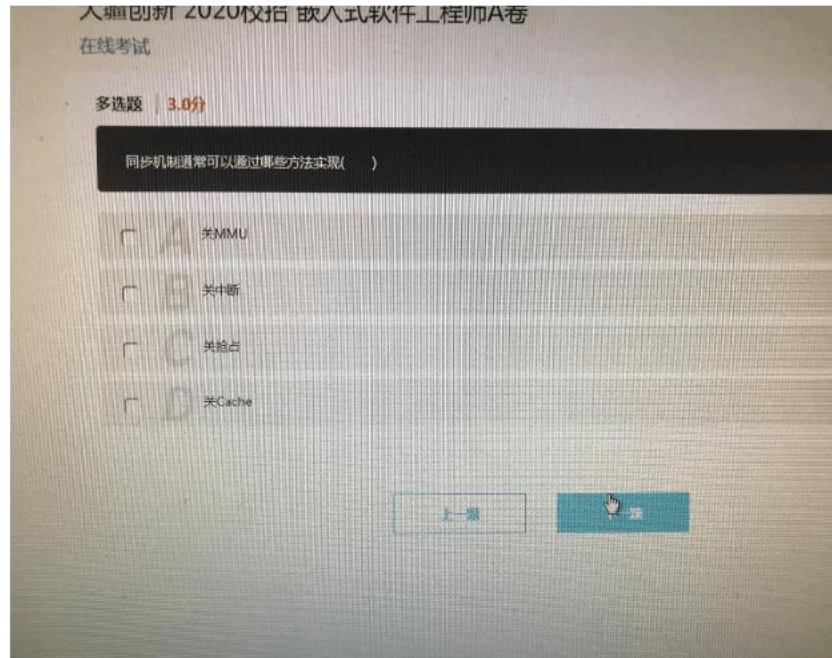


如果程序的栈大小为256Byte，以下代码不存在栈溢出风险的有()

```
int main(void)
{
    int i;
    i = malloc(128 * sizeof(int));
    return 0;
}
```


```
static int a[128];
int main(void)
{
    return 0;
}
```


```
int main(void)
{
    static int a[128];
    return 0;
}
```


```
int main(void)
{
    int a[128];
    return 0;
}
```

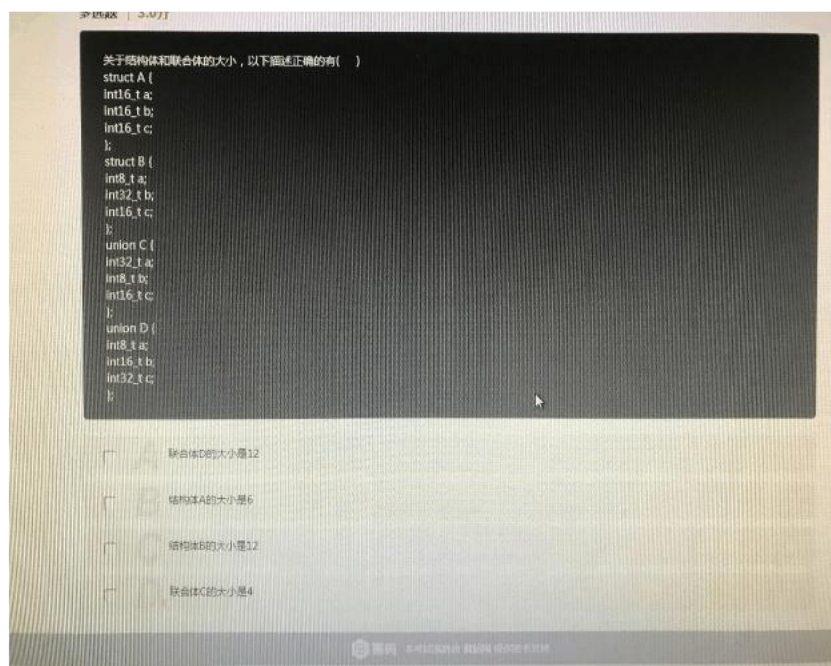


单选题（共 10 题，顺序有点乱不过无所谓）

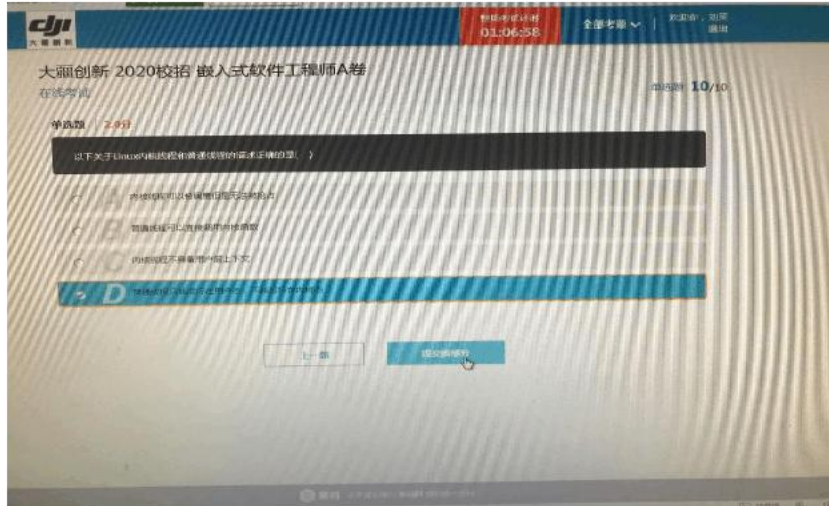

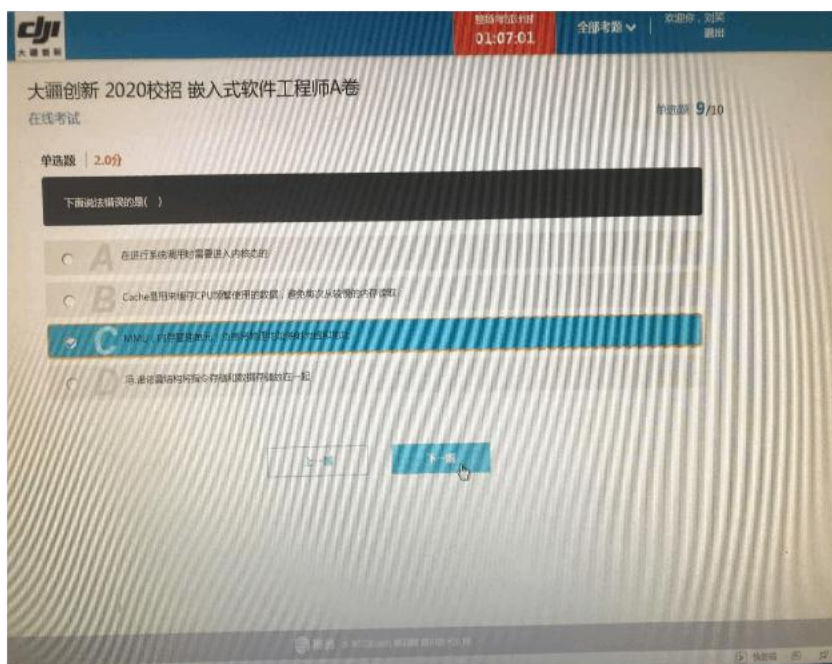

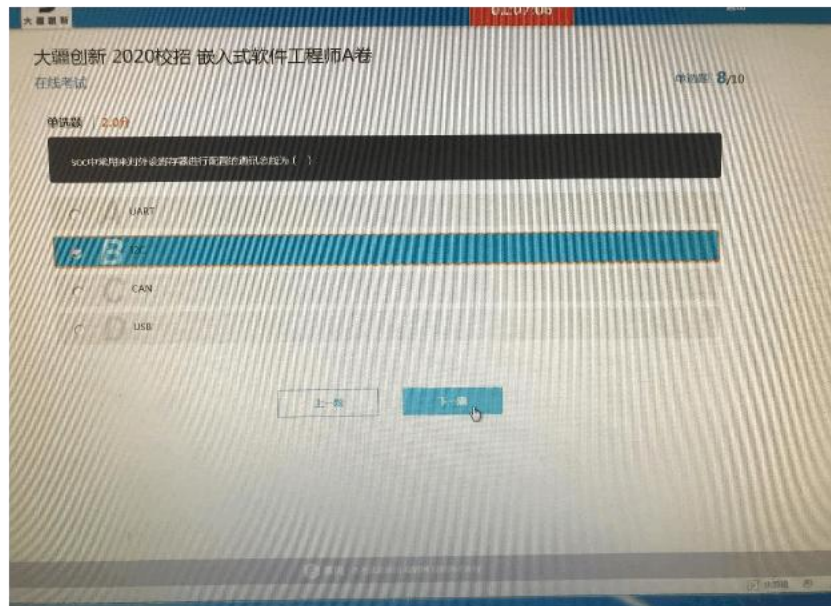

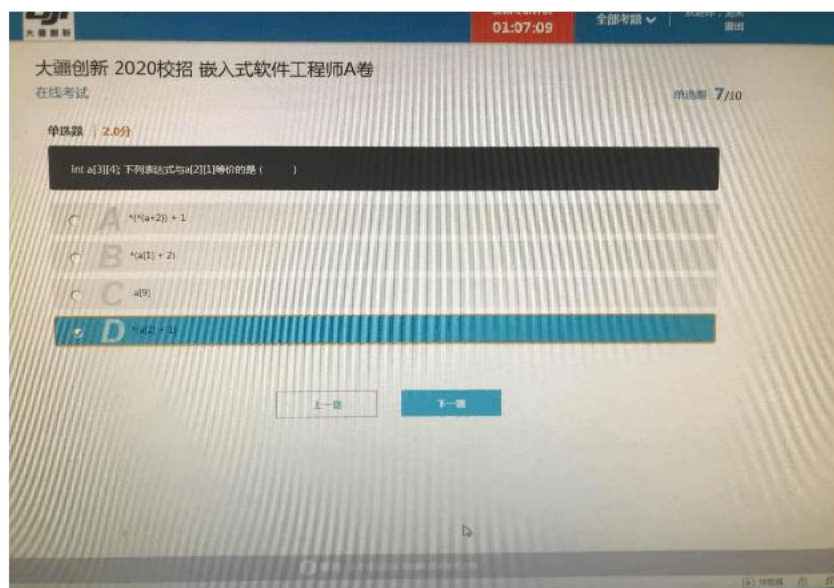

单选题 | 2.0分

下面程序的printf输出的结果是()

```
int main(void)
{
    char a = 256;
    int b;

    b = a;
    printf( "%d\n", b + 1);

    return 0;
}
```

☐ A 257

☐ B 0

☐ C 1

☒ D 256

上一题

下一题

重制 本试卷共10题 每题2分 总分20分

帮助 退出

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷
在线考试

单选题 5/10

单选题 2.0分

以下代码中使得到内存区域描述正确的是 ()

```
int a = 0;  
int main()  
{  
    int b = 0;  
    int c = 0;  
    char *d = (char *)malloc(10);  
    ....  
    return 0;  
}
```

☒ A 全局变量静态存储区

☐ B 堆使用区

☒ C 堆静态存储区

☐ D 未使用区

上一题

下一题



模拟考试计时
01:07:43

全部考题

欢迎登录，如需退出

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

单选题 1/10

单选题 2.0分

下面数组声明中，正确的是（ ）

☒ A

int array[10];

☐ B

int array[10];

☐ C

int array[10];

☐ D

int array[10];

下一题

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

单选题 2/10

单选题 2.0分

char c, *s = &c; 可将字母C通过指针s存入到变量c中的语句是()

☐ A. *s = 'C';

☒ B. *s = c;


☐ C. *s = &c;

☐ D. s = &c;

上一题



下一题

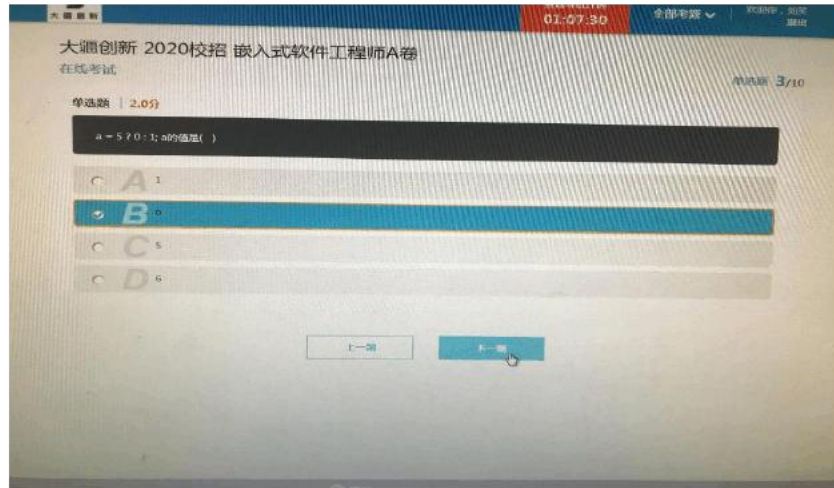

大疆创新 2020校招 嵌入式软件工程师A卷

在线考试

单选题 4/10

单选题 2.0分

32位系统下, 以下说法错误的是()

- ☐ A short *p; p++表示指向下一个字节
- ☐ B unsigned char类型的取值范围是0-255
- ☒ C sizeof(long) = 4
- ☐ D char *p = NULL; sizeof(p) = 4

上一题

下一题