Содержание

Перечень сокращений, условных обозначений, терминов9
Введение10
1 Техническое задание на создание системы
1.1 Назначение и цели создания системы
1.2 Характеристика объекта автоматизации12
1.2.1 Общее описание
1.2.2 Структура и принципы функционирования 14
1.2.3 Существующая информационная система и ее
недостатки
1.2.4 Анализ аналогичных разработок
1.2.5 Актуальность проводимой разработки
1.3 Общие требования к системе
1.3.1 Требования к структуре и функционированию системы . 17
1.3.2 Дополнительные требования
1.4 Требования к функциям, выполняемым системой
1.4.1 Сбор информации
1.4.2 Функция привязки данных
1.4.3 Функция начальной поставки данных организации 19
1.4.4 Формирование списка интеграционных запросов 19
1.4.5 Формирование ссылок на файлы документов
организации20
1.4.6 Функция обеспечения обмена данными
1.4.7 Функция отображения списка запросов
1.4.8 Функция отображения истории выполнения запросов 20
1.4.9 Функция отображения статистики21
1.5 Требования к видам обеспечения
1.5.1 Требования к алгоритмическому обеспечению21
1.5.2 Требования к информационному обеспечению
1.5.3 Требования к программному обеспечению
DVD 11#5711 00 02 02 11 /207 2015 [12
ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Желепов А.С. Лит. Лист Листов Пров. Кандаулов В.М.
Н.контр. Степчева З.В. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ИСТОД—41
Упр. — Спенчева 3.5. — УГС ТОО—4 Т

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

	1.5.4 Требования к техническому обеспечению
	2 Модель исходной информационной системы
	2.1 IDEF0-модель подсистемы интеграции
	3 Информационное обеспечение системы
	3.1 Выбор технологий управления данными29
	3.2 Проектирование базы данных
	3.2.1 Физическая модель данных
	3.2.2 Применение технологии SQL-представлений
	3.2.3 Взаимодействие с базой данных «АИС:
	Объектовый учет»
	3.3 Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации. 40
	3.3.1 Организация процесса сбора данных
	3.3.2 Организация обработки информации42
	3.3.3 Организация передачи информации
	3.3.4 Организация выдачи информации
	3.3.5 Механизмы развертывания данных
	4 Алгоритмическое обеспечение системы
$\overline{}$	4.1 Алгоритм привязки данных
Ша	4.2 Алгоритм обеспечения процесса интеграции49
п. и дата	4.3 Алгоритмы обработки xml-сообщений 51
IDOI I	4.3.1 Отправка xml-сообщения51
╀	4.3.2 Сохранение истории интеграции
аудл.	4.4 Алгоритм формирования запросов
Инб. № аудл.	4.4.1 «Быстрый» поиск первой записи в таблице о действиях
_	пользователя53
√Q.	5 Программное обеспечение системы
Взаим. инб. N ^e	5.1 Выбор компонентов программного обеспечения54
R3	5.1.1 Инструментальные средства разработки и язык
a	программирования54
Іодп. и дата	5.1.2 Вспомогательное программное обеспечение
lodn.	
יטטי	
ино. № подл	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ
MH	DNY—ЭЛП ТЭ—UЭ.UЭ.U2—П/ 200—2U ТЭ ТТЭ Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

	5.2 Разработка прикладного программного обеспечения56
	5.2.1 Структура прикладного программного обеспечения 56
	5.2.2 Модуль обмена данными
	5.2.3 Модуль привязки данных
	5.2.4 Модуль сбора данных
	5.2.5 Модуль формирования запросов
	5.2.6 Модуль формирования файлового хранилища 63
	5.2.7 Модуль обеспечения бесперебойной передачи данных 64
	5.2.8 Вспомогательный модуль
	5.2.9 Модуль перехвата сообщений
	5.2.10Модуль конфигурации67
	5.2.11 Модуль панели управления интеграцией68
	5.3 Особенности эксплуатации и сопровождения системы 68
	 5.4 Интерфейс пользователя с системой
	5.4.1 Руководство пользователя70
	5.4.2 Инсталляция и настройка
	5.4.3 Исключительные ситуации и их обработка76
П	6 Тестирование системы77
ושם	6.1 Условия тестирования77
л. и дата	6.2 Процесс тестирования77
Под	6.3 Исходные данные для контрольных примеров78
	6.4 Результаты тестирования81
дубл.	7 Экономический раздел82
Инв. № дубл	7.1 Расчет показателя трудоемкости для разработанного
#/	программного продукта82
oN "GH	7.2 Расчет затрат на материальные ресурсы и сырье
Взаим. инв. №	7.3 Расчет затрат на оплату труда
Взі	7.4 Расчет отчислений в социальные фонды
Z	7.5 Расчет амортизации оборудования87
Тодп. и дата	7.6 Расчет себестоимости разработки
Лодп	
дл	
Инв. № подл.	DVD U _σ ΓΤU 00 02 02 11 /20/ 201Γ Π2
ИнС	BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

	7.7 Расчет плановой прибыли
	7.8 Расчет основных технико-экономических показателей
	эффективности использования программного продукта
8 Б	езопасность и экологичность проекта
	8.1 Исходные данные
	8.2 Перечень нормативных документов и актов
	8.3 Анализ потенциальных опасностей
	8.3.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов
	8.3.2 Анализ воздействия на окружающую среду 1
	8.3.3 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций 1
	8.4 Мероприятия по охране труда 1
	8.4.1 Мероприятия по обеспечению комфортн
	условий труда1
	8.4.2 Мероприятия по защите от опасных и вредни
	производственных факторов1
	8.5 Мероприятия по охране окружающей среды 1
	8.6 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций 1
	8.7 Расчетная часть
	8.7.1 Расчет уровня шума на рабочем месте 1
	8.7.2 Расчет величины освещенности рабочего пространства 1
	8.8 Оценка эффективности принятых решений 1
Закл	пючение
	сок литературы1
-	ложение А (обязательное) Текст программы1
При	ложение Б (обязательное) Тексты SQL-процедур 1

Взаим инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Перечень сокращений, условных обозначений, терминов АИС – автоматизированная информационная система; БД – база данных; ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; ИС – информационная система; ОУ – объектовый учет; ПО – программное обеспечение; Реформа – федеральный портал «Реформа ЖКХ»; СУБД – система управления базами данных; УК – управляющая компания; ЯВУ – язык высокого уровня; GUID – globally unique identifier; ID – идентификатор; IDE – интегрированная среда разработки; ORM – Object Relational Mapping; SOAP – Simple Object Access Protocol; WCF – Windows Communication Foundation.

Иэм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Введение

В последнее время сфера жилищно-коммунального хозяйства стала востребованной площадкой для разработки информационных проектов. Основной целью этих программных продуктов является автоматизация процессов домоуправления и контроля решений текущих коммунальных проблем и задач.

Число информационных систем, которыми пользуются организации сферы ЖКХ, постоянно увеличивается. Такая тенденция имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительная составляющая проявляется в возможности автоматизации процессов сферы ЖКХ. Отрицательная сторона заключается в том, что управляющие компании часто не раскрывают данные процессов домоуправления. В первую очередь, эта проблема сказывается на гражданах-собственниках жилья, так как в вопросах сферы ЖКХ они всегда заинтересованы в получении свежих и актуальных данных.

Правительство Российской Федерации, решая проблему раскрытия информации, в сентябре 2010 года издало постановление № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». Согласно постановлению был разработана информационная система «Реформа ЖКХ». Основная функциональность портала заключается в загрузке и отображении данных:

- а) процессов домоуправления, которые загружаются организациями;
- б) всероссийского рейтинга управляющих компаний;
- в) всероссийского мониторинга решения задачи переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Исторически сложилось, что управляющие компании часто пользуются информационными решениями частных фирм для автоматизации процессов работы. В Ульяновской области и во многих других регионах Российской Федерации компаниями сферы ЖКХ используется продукт фирмы АИС: Город

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

«АИС: Объектовый учет». Данная информационная система многофункциональна, при этом один из ее модулей полностью реализует процесс управления многоквартирными домами.

Задача интеграции данных процессов домоуправления на федеральный портал «Реформа ЖКХ» была поставлена по многочисленным просьбам управляющих компаний, использующих систему объектового учета. Причина постановки задачи заключается в обязанности управляющих компаний раскрывать свои данные на федеральном портале согласно постановлению Правительства.

Информационная система «Реформа ЖКХ» поддерживает два режима раскрытия данных:

- а) ручной, когда оператор управляющей компании самостоятельно следит за новизной данных и обновляет их;
- б) автоматический, при котором возможно создание системы взаимодействия федерального портала и внешней системы на базе специального API-интерфейса.

Первым способом раскрытия данных пользуется наибольшее число управляющих компаний. Однако поддерживать полную синхронизацию данных для «АИС: Объектовый учет» и федерального портала вручную практически невозможно. Это объясняется тем, что процессы домоуправления динамичны, и данные по ним часто претерпевают изменения. Поэтому сопоставление информации в двух ИС – длительный и трудоемкий процесс.

Разработанная подсистема интеграции решает эту проблему и обеспечивает своевременное обновление данных управляющих компаний на федеральном портале.

Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубл.

льо № подл

Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

В данном разделе приводится техническое задание на разработку подсистемы интеграции данных с федеральной системой «Реформа ЖКХ» для «АИС: Объектовый учет».

1.1 Назначение и цели создания системы

Назначением разработки выпускной квалификационной работы является обеспечение раскрытия данных домоуправления управляющими компаниями на федеральном портале «Реформа ЖКХ».

Целями создания программного продукта являются:

- а) автоматизация процесса загрузки данных управляющих компаний из «АИС: Объектовый учет» на сайт портала «Реформа ЖКХ»;
- б) создание решения, модули которого в дальнейшем могут быть использованы для налаживания интеграционного взаимодействия с другими ИС.

1.2 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации выпускной квалификационной работы является процесс обмена данными между домоуправляющими компаниями и федеральным порталом «Реформа ЖКХ».

1.2.1 Общее описание

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной ИЗ востребованных площадок для разработки программных продуктов. Это объясняется возможностью программного решения существующих автоматизации процессов и предоставления открытого доступа к информации. Особенно остро вопрос прозрачности данных стоит для собственников жилья, которые заинтересованы в квалифицированных и своевременных решениях коммунальных проблем управляющими компаниями.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Правительство Российской Федерации поддерживает инициативы по внедрению информационных технологий в сфере ЖКХ. Законодательно эта поддержка оформлена постановлением № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" [5]. Согласно принятому постановлению управляющие компании обязаны раскрывать информацию о реальном состоянии процессов домоуправления на федеральном портале «Реформа ЖКХ».

Реформа представляет собой интернет-ресурс, при пользовании, которым пользователь имеет возможность ознакомиться с данными:

- а) процессов домоуправления, которые загружаются организациями;
- б) всероссийского рейтинга управляющих компаний;
- в) всероссийского мониторинга решения задачи переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Для загрузки данных процессов домоуправления на информационный портал «Реформа ЖКХ» компании необходимо подать заявку на регистрацию, содержащую полную информацию об организации. После проверки данных администратором портала организации предоставляется доступ к личному кабинету. В нем оператор управляющей компании имеет возможность загружать и изменять данные:

- а) конструктивных элементов, состояния и параметров объекта;
- б) списка домов, находящихся в управлении;
- в) прикрепленных файлов нормативных актов и документов.

Федеральный проект "Реформа ЖКХ" не единственный, который решает задачи автоматизации процессов домоуправления. В настоящие время многие частные фирмы разрабатывают и продвигают свои информационные продукты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти программные решения зачастую более функциональны, чем относительно новый проект «Реформа ЖКХ».

Управляющие организации используют такие программные продукты на

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

протяжении многих лет. Соответственно, передача данных на портал приводит к сложности синхронизации предоставляемой информации. Проблема возникает во время одновременной загрузки данных в несколько источников (в региональную систему и в Реформу), что приводит к дополнительным временным затратам на сопоставление данных. Разработчики федеральной системы предусмотрели этот вариант событий и предоставили АРІ для интеграции с другими ИС.

Для организации обмена данными посредством API-интерфейса создатели портала использовали технологию web-служб [9, 10]. Такой модуль приложения предоставляет разработчикам возможность удаленного взаимодействия с источником данных, в данном случае с базой данных федеральной ИС. Передача информации осуществляется через протокол обмена xml-сообщениями SOAP. Web-служба поддерживает более двадцати API-методов, которые подразделяются на три типа:

- а) GET-методы, реализующие возможность получения данных с Реформы;
- б) SET-методы, обеспечивающие непосредственную загрузку данных на сайт портала;
- в) методы аутентификации, производящие открытие сессии для обмена данными.

1.2.2 Структура и принципы функционирования

Управляющая организация, использующая региональную систему объектового учета «АИС: Объектовый учет» должна иметь возможность подать заявку на обмен данными с информационной системой «Реформа ЖКХ» из личного кабинета. Поданная заявка должна быть рассмотрена администратором федерального портала и может быть принята или отклонена. Статус заявки должен быть виден из личного кабинета пользователя управляющей компании.

При успешной регистрации должен происходить процесс инициализации компании на портале «Реформа ЖКХ», подразумевающий загрузку всех данных организации по процессам домоуправления.

Иэм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Пользователь управляющей компании часто вносит изменения в данные по домоуправлению. Например, добавление нового конструктивного элемента для дома, загрузка документа по капитальному ремонту объекта и т.д. Эти изменения должны отслеживаться подсистемой интеграции, которая оповещает о них информационный портал «Реформа ЖКХ», обеспечивая загрузку или синхронизацию данных.

Для просмотра проводимых операций по обмену данными пользователю должен быть предоставлен доступ к списку интеграционных запросов его организации. По каждому из них должна отображаться история вызова, где можно увидеть тексты отправляемых и принимаемых SOAP-сообщений, статус и время выполнения запроса на обмен данными. Если запрос выполнен с ошибкой, то пользователь должен иметь возможность внести соответствующие коррективы в свои данные, согласно информации, содержащейся в сообщении об ошибке или сообщить, о возникшей проблеме службе поддержки проекта «АИС: Объектовый учет».

1.2.3 Существующая информационная система и ее недостатки

На текущий момент организации, производящие выгрузку данных по процессам домоуправления на федеральный портал «Реформа ЖКХ» производят все операции вручную.

Управляющие компании, использующие информационную систему объектового учета «АИС: Объектовый учет», делают двойную работу, одновременно производя сохранение данных в региональной и федеральной системах.

Основной недостаток помимо траты большого количества времени на загрузку заключается в сопоставлении данных в обеих информационных системах. Процессы домоуправления динамичны, поэтому сверять данные приходиться часто из-за постоянно меняющейся информации.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

1.2.4 Анализ аналогичных разработок

Существуют более 50-ти программных решений интеграции с федеральным порталом «Реформа ЖКХ». Все они были разработаны на основе АРІ-интерфейса, предоставляемого разработчиками федерального портала. Все аналоги и рассматриваемая подсистема интеграции для «АИС: Объектовый учет» похожи между собой, так как они решают общую задачу и используют одинаковый набор АРІ-функций Реформы.

Основными различиями аналогов разрабатываемого модуля интеграции для «АИС: Объектовый учет» являются:

- а) подход к сбору информации для интеграции из источников данных;
- б) способ формирования объектов для обмена данными через АРІ-интерфейс;
- в) независимость подсистемы интеграции от проекта регионального объектового учета.

1.2.5 Актуальность проводимой разработки

Согласно постановлению Правительства Российской федерации № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" домоуправляющие компании обязаны раскрывать информацию о реальном состоянии жилищно-коммунального хозяйства на сайте федерального портала «Реформа ЖКХ».

Модуль интеграции с порталом для региональной информационной системы «АИС: Объектовый учет» должен решать установленную в постановлении Правительства РФ задачу.

1.3 Общие требования к системе

В разделе приводится описание основных и дополнительных требований на разработку подсистемы интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

«АИС: Объектовый учет».

1.3.1 Требования к структуре и функционированию системы

Приложение интеграции должно быть разработано с использованием модульного подхода к созданию программного обеспечения. Применение этой методологии объясняется необходимостью дальнейшего построения интеграционных подсистем для «АИС: Объектовый учет» с другими информационными решениями сферы ЖКХ помимо Реформы.

Преимущество модульного похода заключается в переиспользовании компонентов, что дает возможность настраивать новую систему интеграции из готовых программных модулей и библиотек.

Основными модулями, разрабатываемыми в рамках программного решения для автоматизации обмена данными с федеральным порталом «Реформа ЖКХ», должны стать:

- а) модуль сбора данных, осуществляющий поиск и представление в табличном виде информации согласно определенному набору полей данных;
- б) модуль привязки к объекту определенного типа, позволяющий на основании данных, полученных в табличном виде, формировать объект АРІ-класса с любым уровнем вложенностей;
- в) модуль для работы с АРІ-интерфейсом, использующийся для непосредственной поставки данных;
- г) модуль управления интеграцией для личного кабинета пользователя управляющей организации;
- д) модуль сохранения действий пользователя на сайте региональной системы объектового учета. С его помощью должно происходить формирование списка запросов на изменение данных на сайте портала «Реформа ЖКХ»;
- е) модуль интеграции файлов, подразумевающий разработку хранилища

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

1.3.2 Дополнительные требования

Дополнительным требованием к разработке приложения интеграции должна являться его независимость от основного проекта объектового учета. Программное решение должно только обеспечивать обмен данными и никаким образом не влиять на работу информационной системы «АИС: Объектовый учет».

Другим дополнительным требованием является обеспечение возможности функционирования подсистемы интеграции в рамках одной сессии запуска с несколькими источниками данных.

Пояснительная документация по разработанной системе должна быть выполнена с применением государственных стандартов [3, 4].

1.4 Требования к функциям, выполняемым системой

В разделе приводиться описание требований к основным функциям, выполняемым подсистемой интеграции данных для федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет».

1.4.1 Сбор информации

Функция должна осуществлять сбор данных для последующего формирования объекта на основании структуры API-класса.

Приоритет выполнения задачи: высокий.

Требования к входным данным: управляющая организация, объект домоуправления, наименование функции API-интерфейса.

Требования к выходным данным: совокупность данных должна быть представлена в виде таблицы. Ее полями являются «название поля», «значение» и «идентификатор элемента коллекции», если тип данных – массив объектов.

Подп. и дата Взаим инв. № Инв. № дубл.

Инв. Nº подл.

Подп. и дата

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Функция должна выполнять сборку объекта API-класса из предоставленных в виде таблицы данных.

Приоритет выполнения: высокий.

Требования к входным данным: совокупность данных в виде таблицы, пустой объект определенного API-класса.

Требования к выходным данным: сформированный объект указанного APIкласса.

1.4.3 Функция начальной поставки данных организации

Функция должна выполняться при подаче пользователем управляющей компании заявки на раскрытие своих данных.

Приоритет выполнения задачи: высокий.

Требования к входным данным: управляющая организация.

Требования к выходным данным: выходные данные представляют собой записи в таблице, обозначающие, какие запросы необходимо произвести, чтобы полностью осуществить выгрузку данных организации в Реформу.

1.4.4 Формирование списка интеграционных запросов

Функция должна отслеживать действия пользователя управляющей компании на сайте системы объектового учета «АИС: Объектовый учет» за указанный временной интервал и формировать список необходимых запросов на синхронизацию данных.

Приоритет выполнения задачи: высокий.

Требования к входным данным: управляющая организация, временной интервал.

Требования к выходным данным: создание записей в таблице запросов на выгрузку/синхронизацию данных с Реформой.

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

1.4.5 Формирование ссылок на файлы документов организации

При запуске функции должно формироваться хранилище, в котором содержатся ссылки на файлы документов, хранящиеся на сервере.

Приоритет выполнения: средний.

Требования к входным данным: управляющая организация.

Требования к выходным данным: выходными данными является таблица, хранящая сведения о файлах документов, выгружаемых управляющей организацией.

1.4.6 Функция обеспечения обмена данными

Функция должна осуществлять выполнение интеграционных API-методов, описанных в таблице запросов, для каждой организации.

Приоритет выполнения: высокий.

Требования к входным данным: таблица запросов, управляющая организация.

Требования к выходным данным: выходные данные представляются ответными SOAP-сообщениями от ИС «Реформа ЖКХ». Они содержат информацию о статусе выполнения каждого запроса и текста возможной ошибки.

1.4.7 Функция отображения списка запросов

Функция должна обеспечивать отображение списка запросов в личном кабинете пользователя управляющей компании.

Приоритет выполнения: средний.

Требование к входным данным: управляющая организация.

Требование к выходным данным: отображение списка запросов на htmlстранице web-приложения.

1.4.8 Функция отображения истории выполнения запросов

Функция должна обеспечивать отображение истории выполнения каждого

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

интеграционного запроса с Реформой.

Приоритет выполнения: средний.

Требование к входным данным: управляющая организация.

Требование к выходным данным: отображение списка ответных сообщений от Реформы на html-странице web-приложении.

1.4.9 Функция отображения статистики

Функция должна обеспечивать отображение основной статистики интеграции с Реформой.

Приоритет выполнения: низкий.

Требование к входным данным: управляющая организация, таблица запросов организации, таблица истории выполнения запросов.

Требование к выходным данным: отображение статистики на графиках.

1.5 Требования к видам обеспечения

В разделе приводится описание основных требований, прилагаемых к алгоритмическому, информационному, программному и техническому видам обеспечения функционирования подсистемы интеграции.

1.5.1 Требования к алгоритмическому обеспечению

В рамках создания ПО интеграции федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Город» должны быть разработаны следующие алгоритмы, обеспечивающие:

- а) сбор необходимых данных для интеграции;
- б) создание объектов АРІ-классов на основе временной таблицы;
- в) составление группы интеграционных запросов на основании действий пользователя;
- г) запуск интеграционных запросов организации;
- д) «быстрое» выделения множества записей, описывающих действия пользователей:

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

1.5.2 Требования к информационному обеспечению

При разработке приложения интеграции необходимо разработать базу данных, которая будет хранить информацию об интеграционных запросах организаций, истории их выполнения и файловом хранилище. Дополнительно должно быть организовано хранение и обновление справочных данных Реформы. Эта информация должна заполняться согласно документации о API-интерфейсе.

1.5.3 Требования к программному обеспечению

Создание приложения интеграции должно производиться инструментальными средствами среды Visual Studio 13 и .NET Framework версии 4.0 [7, 8]. Служба обмена данными должна функционировать на компьютере с операционной системой Windows Server 2008 R2 Standard. В качестве СУБД необходимо использовать Microsoft SQL Server и язык доступа к данным Transact-SQL.

Программный код должен быть хорошо структурирован и понятен в дальнейшем сопровождении, для этого необходимо использовать паттерны программирования. Видимая часть проекта – панель управления интеграцией для пользователей должна быть разработана в соответствии со спецификацией шаблона проектирования Model-View-Controller [12].

1.5.4 Требования к техническому обеспечению

Подсистема интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет» должна функционировать на компьютере-сервере. Его технические характеристики соответствуют следующим параметрам:

- a) процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 с частотой 2.70GHz;
- б) установленная память $(O3Y) 3,08 \ \Gamma б$;
- в) жесткий диск объемом 1 Тб с интерфейсом обмена данными SATA;
- г) сетевой адаптер пропускной способностью 1 Гбит/с.

Иэм. Лист № доким. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

2 Модель исходной информационной системы

В разделе рассматривается функциональная модель подсистемы интеграции и диаграммы ее декомпозиции, разработанные с помощью стандарта моделирования IDEF0.

2.1 IDEF0-модель подсистемы интеграции

На рисунке 2.1 представлена диаграмма функциональной модели подсистемы интеграции для «АИС: Объектовый учет» и федерального портала «Реформа ЖКХ».

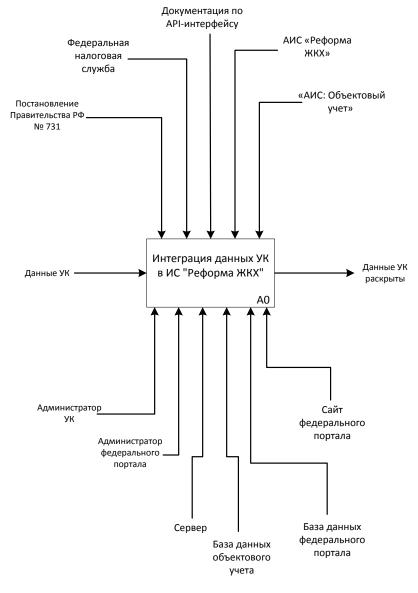


Рисунок 2.1 – IDEF0 диаграмма функциональной модели подсистемы

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп.

№ дубл

MHB

DHD

Взаим. 1

и дата

Подп.

№ подл

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Назначение подсистемы – это интеграция данных процессов домоуправления управляющих компаний, зарегистрированных в информационной системе «АИС: Объектовый учет», на федеральный портал «Реформа ЖКХ».

Ресурсами, с помощью которых выполняется процесс интеграции данных, являются:

- а) администратор УК;
- б) администратор федерального портала;
- в) сервер, использующийся для развертки подсистемы интеграции;
- г) база данных ОУ, использующаяся для хранения данных интеграционного процесса;
- д) база данных федерального портала для хранения данных процессов домоуправления организаций.

Механизмами управления являются:

- а) постановление Правительства Российской Федерации № 731, гласящее о том, что управляющие организации обязаны раскрывать данные по домоуправлению на сайте портала «Реформа ЖКХ»;
- б) сайт федеральной налоговой службы, где администратор портала проверяет существование управляющей компании, которая подала заявку на раскрытие своих данных;
- в) документация АРІ-интерфейса, описывающая стандарты и данные для интеграции;
- г) требования к реализации интеграции портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет».

На рисунке 2.2 представлена диаграмма декомпозиции функциональной модели подсистемы интеграции.

інв. № подл. — Подп. и дата — Взаим. инв. № Мнв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

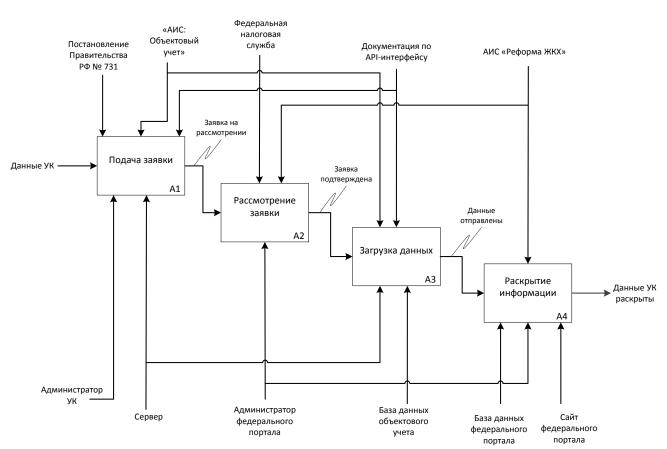


Рисунок 2.2 – IDEF0 диаграмма декомпозиции функциональной модели системы Процесс интеграции данных состоит из четырех этапов:

- а) подача заявки администратором управляющей компании о согласии организации раскрывать данные процессов домоуправления на сайте портала;
- б) осуществление проверки данных организации (ИНН, ОГРН и др.) администратором федерального портала, после которой принимается решение о предоставлении доступа;
- в) открытие возможности интеграции данных управляющей компании при наличии подтвержденной заявки из системы регионального объектового учета;
- г) публикация данных УК администратором федерального портала.

На рисунке 2.3 представлена диаграмма декомпозиции процесса «Подача заявки».

и дата

Подп.

№ дубл.

MHB

OHD

Взаим

и дата

Подп.

№ подл

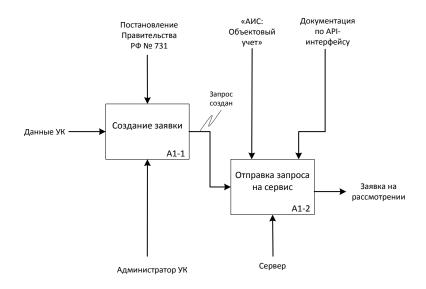


Рисунок 2.3 – IDEF0 диаграмма процесса подачи заявки

Процесс подачи заявки состоит из двух подпроцессов:

- а) оповещение администратором управляющей компании системы объектового учета о том, что организация согласна являться поставщиком данных для федерального портала «Реформа ЖКХ»;
- б) осуществление сервером, на котором развернута подсистема интеграции, отправки данных организации сервису Реформы.

На рисунке 2.4 представлена декомпозиция процесса рассмотрения заявки администратором федерального портала.

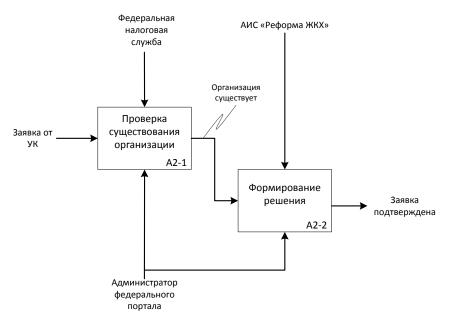


Рисунок 2.4 – IDEF0 диаграмма процесса рассмотрения заявки

ВКР-У, Изм. Лист № докум. Подп. Дата

и дата

Nodn. ı

№ дубл

MHB

DHD

Взаим. 1

и дата

Подп

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Процесс рассмотрения заявки состоит из двух подпроцессов:

- а) осуществление проверки существования организации через реестр федеральной налоговой службы;
- б) принятие решения администратором о предоставлении возможности интеграции данных управляющей компании.

На рисунке 2.5 представлена декомпозиция процесса загрузки данных управляющей организации на федеральный портал.

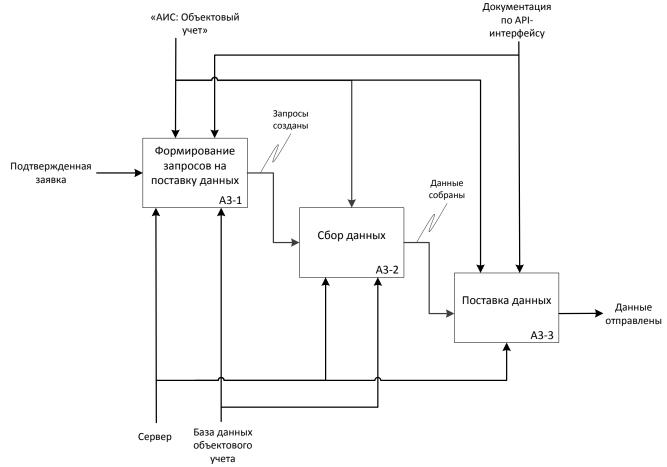


Рисунок 2.5 – IDEF0 диаграмма процесса загрузки данных

Процесс загрузки данных состоит из трех подпроцессов:

а) формирование запросов на раскрытие данных;

Подп. .

№ дубл

MHB

DHD

Взаим

Подп. и дата

№ подл

- б) формирование объектов с информацией для пересылки данных на основании запросов;
- в) отправка данных на федеральный портал при помощи методов АРІ-

Копировал

интерфейса.

На рисунке 2.6 представлена диаграмма декомпозиции процесса раскрытия данных управляющей компании на портале «Реформа ЖКХ».

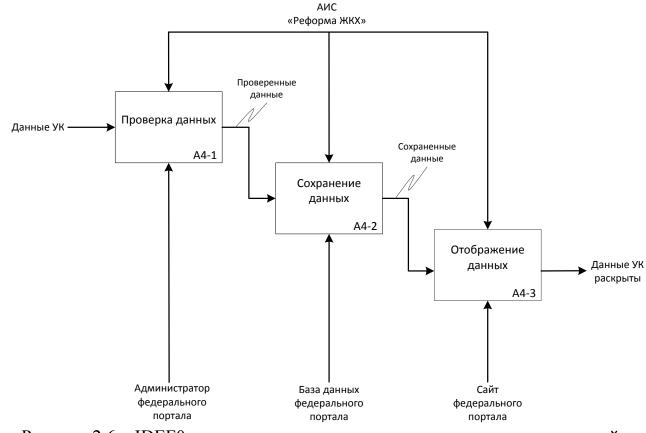


Рисунок 2.6 – IDEF0 диаграмма процесса раскрытия данных управляющей компании

Процесс раскрытия данных управляющей компании состоит из трех подпроцессов:

- а) проверка поставленных данных, осуществляемая администратором федерального портала;
- б) сохранение данных в базу данных федерального портала;
- в) отображение данных УК на сайте федерального портала, где собственники жилья могут ознакомиться с интересующей их информацией процессов домоуправления.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

и дата

Nodn. ı

№ дубл.

MHB

DHD

Взаим

и дата

Подп.

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

3 Информационное обеспечение системы

В данном разделе рассматриваются структура источника данных для подсистемы интеграции, применяемые методики управления и организации обработки информации.

3.1 Выбор технологий управления данными

Система управления базами данных (СУБД) — это совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных.

В качестве технологии управления данными была выбрана СУБД Microsoft SQL Server согласно требованиям технического задания на разработку подсистемы интеграции.

Объектно-реляционное отображение (ORM) – это технология, позволяющая связать базу данных с концепцией объектно-ориентированного подхода в программировании. Назначение технологии заключается в упрощении процессов управления объектами в реляционной базе данных.

При разработке подсистемы интеграции учитывался выбор между ORM-технологиями фирмы Microsoft Entity Framework четвертой версии (EF4) и LINQ to SQL (LtS). Обе технологии применяются в программных продуктах фирмы «АИС: Город». На основе EF4 построен отдельный проект модели данных для реализации связи с базой данных. Технология LtS применяется только в рамках проекта объектового учета, и постепенно с нее осуществляется переход на проект общей модели данных.

В соответствии с требованием технического задания о том, что проект подсистемы интеграции должен быть независимым от объектового учета и перевода проектов на концепцию общей модели данных, окончательный выбор был сделан в пользу использования ORM EF4.

Изм. Лист Nº докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

3.2 Проектирование базы данных

В подразделе приводится подробное описание модели данных подсистемы интеграции, структуры таблиц и представлений.

3.2.1 Физическая модель данных

На рисунке 3.1 представлена физическая модель данных для подсистемы интеграции.

ext.ReformaDocumentSections

ext.ReformaActionQueue

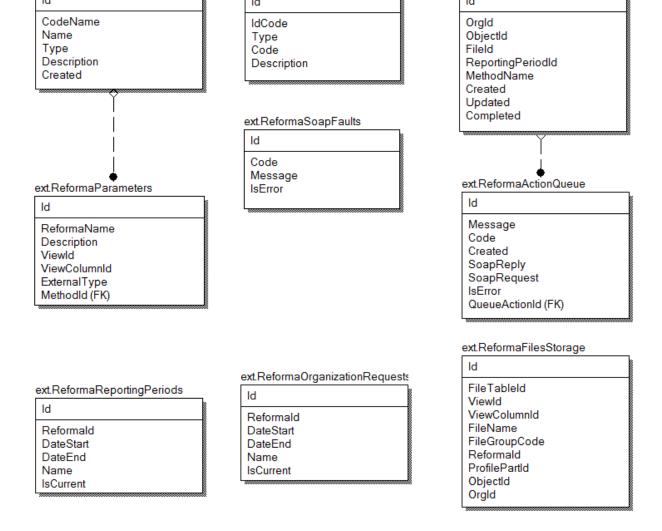


Рисунок 3.1 – Физическая модель базы данных

Представленная структура базы данных может быть подразделена на четыре группы таблиц:

а) таблицы-справочники, содержащие данные из документации по

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ext.ReformaAPIMethods

и дата

Подп.

№ дубл.

MHB

DHD

Взаим

и дата

Подп.

№ подл

интеграции с Реформой;

- б) таблицы-справочники, обновление которых происходит автоматически с помощью АРІ-методов;
- в) таблицы, реализующие модель «Очередь запросов»;
- г) служебная таблица, предназначенная для сопоставления хранящихся файлов в базах данных интегрируемых информационных систем.

3.2.1.1 Таблицы для хранения справочных данных

Документация по API-интерфейсу Реформы включает в себя большое количество информации о данных и структурах для интеграции, описании API-методов и т.д. Данные сведения хранятся в специальных таблицах-справочниках:

- a) ext.ReformaAPIMethods. Таблица содержит описания методов APIинтерфейса;
- б) ext.ReformaParameters. Таблица содержит описания набора параметров данных для каждого API-метода;
- в) ext.ReformaDocumentSections. Таблица хранит информацию о разделах анкет дома и организации;
- г) ext.ReformaSoapFaults. Таблица содержит коды ошибок и их описания, которые могут возникнуть в процессе интеграционного обмена.

В таблице 3.1 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaAPIMethods.

Таблица 3.1 – Структура таблицы ext.ReformaAPIMethods

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID API-метода
2. CodeName	NVARCHAR(50), NOT NULL	Код АРІ-метода (используется
		в программном коде)
3. Name	NVARCHAR(200), NOT NULL	Наименование АРІ-метода
4. Type	NVARCHAR(50), NOT NULL	Тип АРІ-метода
5. Created	DATETIME2(2), NOT NULL	Дата создания записи
6. Description	NVARCHAR(1500), NULL	Описание АРІ-метода

В таблице 3.2 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaParameters.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

ИНВ. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Таблица 3.2 – Структура таблицы ext.ReformaParameters

Наименование поля	Тип поля	Описание поля	
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID параметра	
2. MethodId	FK, INT, NOT NULL	ID API-метода, который	
		используется для интеграции	
		параметра	
3. ReformaName	NVARCHAR(200), NOT NULL	Наименование параметра в	
		документации	
4. Description	NVARCHAR(400), NULL	Описание параметра	
5. ViewId	INT, NULL	ID представления, содержащее	
		параметр	
6. ViewColumn	INT, NULL	ID поля, в котором хранится	
		значение параметра	
7. ExternalType	NVARCHAR(100), NULL	Тип параметра, описанный в	
		документации	

В таблице 3.3 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaDocumentSections.

Таблица 3.3 – Структура таблицы ext. ReformaDocumentSections

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID раздела анкеты
2. IdCode	INT, NOT NULL	ID анкеты, определенный в
		Реформе
3. Type	NVARCHAR(100), NOT NULL	Тип анкеты
4. Code	NVARCHAR(100), NOT NULL	Код раздела анкеты
		(используется в программном
		коде)
5. Description	NVARCHAR(500), NOT NULL	Описание раздела анкеты

В таблице 3.4 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaSoapFaults.

Таблица 3.4 – Структура таблицы ext. ReformaSoapFaults

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID сообщения
2. Code	NVARCHAR(50), NOT NULL	Код сообщения
3. Message	NVARCHAR(500), NOT NULL	Текст сообщения
4. IsError	BIT, NOT NULL	Статус сообщения

Некоторые справочные данные периодически обновляются администраторами портала «Реформа ЖКХ». Для своевременной синхронизации этих данных были созданы таблицы, которые перезаписываются каждый раз при запуске приложения подсистемы интеграции. Этими таблицами являются:

a) ext.ReformaReportingPeriods. Таблица содержит информацию об отчетных

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

периодах управляющих организаций;

б) ext.ReformaOrganizationRequests. Таблица содержит информацию о статусах заявок от организаций на раскрытие данных по процессам домоуправления.

В таблице 3.5 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaReportingPeriods.

Таблица 3.5 – Структура таблицы ext. ReformaReportingPeriods

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID отчетного периода
2. ReformaId	INT, NOT NULL	ID отчетного периода в базе
		данных Реформы
3. DateStart	DATETIME2(2), NOT NULL	Время начала отчетного
		периода
4. DateEnd	DATETIME2(2), NOT NULL	Время окончания отчетного
		периода
5. Name	NVARCHAR(200), NOT NULL	Наименование отчетного
		периода
6. IsCurrent	BIT, NOT NULL	Обозначает текущий отчетный
		период

В таблице 3.6 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaOrganizationRequests.

Таблица 3.6 – Структура таблицы ext. ReformaOrganizationRequests

Наименование поля	Тип поля	Описание поля	
1. Inn	PK, NVARCHAR(200), NOT	ИНН организации	
	NULL		
2. Status	INT, NOT NULL	Статус заявки на раскрытие	
		данных	
3. Created	DATETIME2(2), NOT NULL	Время первого рассмотрения	
		заявки	
4. Updated	DATETIME2(2), NULL	Время последнего	
		рассмотрения заявки	

3.2.1.2 Таблицы для хранения данных процесса интеграции

Для стандартизации обмена данными между федеральной системой «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет» была разработана модель «Очередь запросов». Данные, которыми оперирует программная реализация модели, содержатся в таблицах:

a) ext.ReformaActionQueue. Таблица хранит запросы пользователей на

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

интеграцию данных;

б) ext.ReformaActionQueueLog. Таблица хранит данные ответных от сервиса Реформы сообщений-статусов выполнения API-методов.

Таблицы объединены связью типа «один-ко-многим». Это позволяет неоднократно выполнять конкретный запрос и фиксировать историю его вызова.

В таблице 3.7 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaActionQueue.

Таблица 3.7 – Структура таблицы ext. ReformaActionQueue

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID запроса
2. OrgId	INT, NOT NULL	ID организации
3. ObjectId	INT, NULL	ID объекта (дома)
4. FileId	INT, NULL	ID файла
5. ReportingPeriodId	INT, NULL	ID отчетного периода
6. MethodName	NVARCHAR(200), NOT NULL	Наименование АРІ-метода
7. Created	DATETIME2(2), NOT NULL	Время формирования запроса
8. Updated	DATETIME2(2), NULL	Время последнего выполнения
		запроса
9. Completed	DATETIME2(2), NULL	Время последнего успешного
		выполнения запроса

В таблице 3.8 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaActionQueueLog.

Таблица 3.8 – Структура таблицы ext. ReformaActionQueueLog

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID записи истории вызова
		запроса
2. QueueActionId	FK, INT, NOT NULL	ID запроса
3. Code	INT, NULL	Код ответного сообщения
4. Created	DATETIME2(2), NOT NULL	Время создания записи о
		вызове запроса
5. Message	NVARCHAR(400), NULL	Текст ответного сообщения
6. SoapRequest	NVARCHAR(MAX), NULL	XML-сообщение,
		сформированное запросом
7. SoapReply	NVARCHAR(MAX), NULL	Ответное XML-сообщение
8. IsError	BIT, NOT NULL	Статус ответного сообщения

Организация возможности интеграции файлов реализована с помощью служебной таблицы ext.ReformaFilesStorage. Она агрегирует необходимые файлы документов и актов из разных таблиц базы данных объектового учета и обеспечивает их синхронизацию с данными о файлах, хранящихся на сайте

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

портала Реформы.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

В таблице 3.9 рассматривается структура SQL-таблицы ext.ReformaActionQueueLog.

Таблица 3.9 – Структура таблицы ext.ReformaActionQueueLog

Наименование поля	Тип поля	Описание поля
1. Id	PK, INT, NOT NULL	ID записи о файле
2. FileTableId	INT, NOT NULL	ID файла в таблице
3. ViewId	INT, NOT NULL	ID представления, где
		хранится файл
4. ViewColumnId	INT, NULL	ID поля представления, по
		которому можно
		идентифицировать
		существование файла
5. FileName	NVARCHAR(500), NULL	Наименование файла
6. FileGroupCode	NVARCHAR(200), NULL	Наименование группы, в
		которую входит файл
7. ReformaId	INT, NULL	ID файла в Реформе
8. ProfilePartId	INT,NOT NULL	ID раздела анкеты, в который
		прикрепляется файл
9. ObjectId	INT, NULL	ID объекта, к информации о
		котором прикреплен файл
10. OrgId	INT, NOT NULL	ID организации, к информации
		о которой прикреплен файл

3.2.2 Применение технологии SQL-представлений

База данных проекта «АИС: Объектовый учет» имеет сложную архитектуру, состоящую из множества таблиц. Для упрощения процесса доступа к данным применяется механизм построения SQL-представлений. Представление – это виртуальная таблица, динамически вычисляемая на основании данных реальных таблиц или тех же представлений. Данная методология нашла широкое применение при разработке архитектуры базы данных подсистемы интеграции. Преимущество представлений заключается в возможности расширения базовой таблицы новыми полями данных.

Таблицы, представленные в модели данных, были расширены с применением технологии представлений. Ниже рассматриваются структуры представлений, построенных на базе таблиц модели данных подсистемы интеграции. Базовые поля таблиц не приводятся.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

В таблице 3.10 приводится описание структуры представления ext.vw_ReformaActionQueue.

Таблица 3.10 – Структура представления ext.vw_ReformaActionQueue

Название поля	Источник	Тип	Описание
Inn	no.cmn\$Organization	NVARCHAR(200),	ИНН организации
		NOT NULL	
StructureId	no.cmn\$Object	INT, NULL	ID строения
ObjectReformaId	no.cmn\$Object	INT, NULL	ID объекта в
			Реформе
FileReformaID	ext.ReformaFilesStorage	INT, NULL	ID файла в Реформе
MethodShortDescription	ext.ReformaAPIMethods	NVARCHAR(1500),	Описание АРІ-
		NULL	метода

В таблице 3.11 приводится описание структуры представления ext.vw_ReformaFilesStorage.

Таблица 3.11 – Структура представления ext.vw_ReformaFilesStorage

Название поля	Источник	Тип	Описание
ViewName	no.vw_meta\$View	NVARCHAR(200),	Наименование
		NOT NULL	представления, в
			котором хранится
			запись о файле
ViewColumnName	no.vw_meta\$ViewColumn	NVARCHAR(200),	Наименование поля,
		NOT NULL	которое
			идентифицирует файл

В таблице 3.12 приводится описание структуры представления ext.vw_ReformaOrganizationRequests.

Таблица 3.12 – Структура представления ext.vw_ReformaOrganizationRequests

Название поля	Источник	Тип	Описание
OrgFullName	no.cmn\$Organization	NVARCHAR(200),	Полное наименование
		NOT NULL	организации
OrgShortName	no.cmn\$Organization	NVARCHAR(200),	Название организации
		NULL	
Message	ext.ReformaSoapFaults	NVARCHAR(500),	Ответное сообщение
		NULL	
IsError	ext.ReformaSoapFaults	BIT, NOT NULL	Статус сообщения

В таблице 3.13 приводится описание структуры представления ext.vw ReformaParameters.

Таблица 3.13 – Структура представления ext.vw_ReformaParameters

Название поля	Источник	Тип	Описание
ViewName	no.vw_meta\$View	NVARCHAR(200),	Наименование
		NOT NULL	представления, в
			котором хранится

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

ЛИСТ

Название поля	Источник	Тип	Описание
			запись о файле
ViewColumnName	no.vw_meta\$ViewColumn	NVARCHAR(200),	Наименование поля,
		NOT NULL	которое
			идентифицирует файл
IsStructure	no.vw_meta\$View	BIT, NULL	Обозначает: описывает
			ли представление
			строение

Часто приходиться использовать представления в чистом виде. Они не имеют базовой таблицы как основания, а строятся из набора разобщенных таблиц.

В таблице 3.14 описывается структура представления ext.vw_ReformaObjectToOrgLink, которая устанавливает соответствие домов и управляющих организаций.

Таблица 3.14 – Структура представления ext.vw_ReformaObjectToOrgLink

Название поля	Источник	Тип	Описание
ComposedFullName	no.cmn\$Object	NVARCHAR(200)	Полный адрес
			объекта
ObjDateStart	no.cmn\$Object	DATETIME, NOT	Дата строительства
		NULL	объекта
ObjectId	no.cmn\$Object	INT, NOT NULL	ID объекта
StructureId	no.cmn\$Object	INT, NOT NULL	ID строения
OrganizationId	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	INT, NOT NULL	ID управляющей
			организации
MngDateStart	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	DATETIME,	Время начала
		NULL	управления домом
MngDateEnd	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	DATETIME,	Время окончания
		NULL	управления домом
ShortName	no.cmn\$Organization	NVARCHAR(200),	Название
		NULL	управляющей
			организации
Name	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	NVARCHAR(200),	Наименование типа
		NOT NULL	обслуживания
LinkCode	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	NVARCHAR(50),	Код типа
		NULL	обслуживания
LinkId	no.cmn\$ObjectToOrganizationLink	INT, NOT NULL	ID типа
			обслуживания
OrgTypeCode	no.cmn\$OrganizationType	NVARCHAR(50),	Код типа
		NULL	управляющей
			организации
Sort	Поле формируется в	BIGINT, NULL	Приоритет
	представлении		управления (для
			случая
			одновременного
			управления домом
			несколькими УК)

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

инв. № подл.

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 F13

3.2.3 Взаимодействие с базой данных «АИС: Объектовый учет»

Рассмотренная модель данных обеспечивает работу только подсистемы интеграции. Дополнительно приложение взаимодействует с источником данных проекта «АИС: Объектовый учет». На рисунке 3.2 показан порядок взаимодействия подсистемы интеграции и «АИС: Объектовый учет» на уровне базы данных.



Рисунок 3.2 – Механизм взаимодействия подсистемы интеграции и БД ОУ

Подсистема интеграции взаимодействует с таблицами и представлениями, описывающими паспорт объекта и профиль организации. В таблице 3.15 приведен список представлений, формирующих паспорт объекта.

Таблица 3.15 – Список представлений паспорта объекта

Название представления	Описание
1. no.vw_od\$HouseHistoryCurrent	Текущие показания счетчиков на ресурсы ЖКХ
	(вода, газ, электричество)
2. no.vw_od\$StructureExtensionsCommon	Общие параметры строения объекта (тип
	проекта дома, год постройки и др.)
3. no.vw_od\$StructureExtensionsUninhabited	Параметры нежилой площади строения (общая
	площадь, площадь лестничных клеток и др.)
4. no.vw_cmn\$Structure	Общие сведения о строении (координаты
	строения, тип строения и др.)

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

пазвание представления	Описание
5. no.vw_cmn\$Object	Описание параметров объекта (адрес, тип дома и др.)
6. no.vw_od\$StructureComponentWall_alt	Описание параметров стен дома (площадь,
7. no.vw_od\$StructureComponentOverlap	материал и др.) Описание параметров домовых перекрытий
O 101 11 1'' A	(площадь, материал и др.)
8. no.vw_od\$LandExplicationAreas	Описание придомовой территории (площадь спортивных площадок, застроенная площадь и др.)
9. no.vw_od\$EnergyCharCommon	Описание классов энергопотребления
10. no.vw_od\$WorkEstimate	Оценка выполненных УК работ (затраты на ремонт и др.)
11. no.vw_od\$LastBigRepairYear	Описание подробностей последнего капитального ремонта элемента строения (год, элемент строения и др.)
12. no.vw_od\$StructureConditions	Описание текущего состояния строения (год признания дома аварийным, текущее состояние и т.д.)
13. no.vw_od\$StructureComponentFacade	Описание параметров фасада строения (оштукатуренная площадь, материал и др.)
14. no.vw_od\$StructureComponentFacadeDetails	Описание типа фасада
15. no.vw_od\$StructureComponentAperture	Описание параметров проемов (площадь дверных проемов, оконных и др.)
16. no.vw_od\$StructureComponentRoof	Описание параметров крыши (площадь, тип и др.)
17. no.vw_od\$RoofMaterialTypeLink	Соответствие типа крыши и материала
18. no.vw_od\$StructureComponentBasement	Описание параметров подвала строения (площадь, объем и др.)
19. no.vw_od\$EngineerSystemChute	Описание параметров мусоропровода (длина, пропускная способность и др.)
20. no.vw_od\$EngineerSystemHeating	Описание параметров центральной системы отопления (длина труб, степень износа и др.)
21. no.vw_od\$EngineerSystemHotWater	Описание параметров системы горячего водоснабжения (тип труб, длина и др.)
22. no.vw_od\$EngineerSystemColdWater	Описание параметров системы холодного водоснабжения (тип труб, количество точек подачи воды и др.)
23. no.vw_od\$EngineerSystemSewage	Описание параметров системы канализации (длина труб и др.)
24. no.vw_od\$EngineerSystemPowerSupply	Описание параметров энергосети (напряжение, тип проводов и др.)
25. no.vw_od\$EngineerSystemGasSupply	Описание параметров системы газоснабжения (длина труб, тип отопления и др.)
26. no.vw_od\$EngineerSystemLift	Описание параметров лифтов (количество этажей, количество лифтов на подъезд и др.)
27. no.vw_od\$ManagementService	Описание предоставляемых УК услуг (тип услуги, название УК и др.)
29. no.vw_cmn\$Organization	Описание управляющей организации (название, директор, количество персонала и др.)
30. no.vw_cmn\$Address	Описание адреса дома (номер дома, название улицы, GUID адреса и др.)

Название представления

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

инв. № подл.

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Описание

Таблица 3.16 – Представления, описывающие профиль организации

Название представления	Описание
1. no.vw_cmn\$Organization	Описание управляющей организации (название,
	директор, количество персонала и др.)
2. no.vw_cmn\$Address	Описание адреса УК (номер дома, название
	улицы, город и др.)
3. no.vw_cmn\$OrganizationFinancialReport	Описание финансового отчета организации
	(доходы, расходы, период отчетности и др.)
4. no.vw_cmn\$ObjectToOrganizationLink	Описание домов в управлении (ID объекта, ID
	организации и др.)
5. no.vw_cmn\$OrganizationImplementationReport	Описание отчета организации о проделанной
	работе (расходы, период отчетности и др.)
6. no.vw_od\$TotalEquityAssetContract	Описание договоров, заключенных на собрании
	с собственниками жилья (номер договора и др.)

3.3 Организация сбора, передачи, обработки и выдачи информации

В подразделе рассматриваются применяемые методики сбора, передачи, обработки и отображения данных.

3.3.1 Организация процесса сбора данных

Сбор данных — это ключевая особенность разработанной подсистемы интеграции. Для организации процесса сбора информации был применен паттерн «Очередь запросов» (в книге Банды четырех имеет наименование Command) [1].

3.3.1.1 Шаблон проектирования «Очередь запросов»

Паттерн проектирования «Очередь запросов» является наиболее подходящей моделью для организации процесса интеграции данных. В таблице 3.17 отражены особенности шаблона проектирования и вариант их реализации для проекта подсистемы интеграции.

Таблица 3.17 – Особенности паттерна «Очередь запросов» и их реализация

Особенность	Реализация
Паттерн позволят хранить данные о запросах в	В таблице ext.ReformaActionQueue организовано
отдельной таблице.	хранение интеграционных запросов
	пользователей. Структура таблицы позволяет
	однозначным образом идентифицировать

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

	интеграционный запрос
Паттерн предусматривает отдельный модуль сбора	В реализации подсистемы интеграции
данных для запросов.	предусмотрен модуль сбора данных. Его работа
	основана на применении хранимых процедур,
	каждая из которых осуществляет выборку
	определенных параметров для
	соответствующего запроса
Паттерн организует связь между таблицей с	В подсистеме интеграции эта связь реализована
запросами и программной реализацией.	с помощью ORM. Такой подход позволяет
	осуществлять вызов хранимых процедур для
	сбора информации из программной реализации,
	а затем использовать полученные данные в
	качестве аргументов методов АРІ-интерфейса

Сбор данных для интеграционных запросов организован с помощью хранимых процедур:

- a) ext.Reforma_ExtractData, определяет структуру выборки и какую хранимую процедуру для сбора данных необходимо вызвать;
- б) ext.Reforma_GetHouseInfo, осуществляет выборку параметров адреса объекта;
- в) ext.Reforma_SetHouseProfile, осуществляет выборку данных о доме из паспорта объекта;
- г) ext.Reforma_SetNewCompany, осуществляет выборку данных из профиля управляющей компании;
- д) ext.Reforma_SetCompanyProfile, осуществляет выборку отчетных данных управляющей компании.

Каждой хранимой процедуре соответствует один или несколько методов API-интерфейса, для которых процедурой осуществляется сбор данных. В таблице 3.18 приведено это сопоставление.

Таблица 3.18 Сопоставление хранимых процедур и АРІ-методов

Хранимая процедура	Методы АРІ-интерфейса
ext.Reforma_GetHouseInfo	GetHouseInfo, SetNewHouse
ext.Reforma_SetHouseProfile	SetHouseProfile
ext.Reforma_SetNewCompany	SetNewCompany
ext.Reforma_SetCompanyProfile	SetCompanyProfile

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Хранимая процедура сбора данных осуществляет выборку параметров для интеграции двумя способами: с использованием динамического SQL и с применение обычных запросов.

Представление ext.vw_ReformaParameters, справочник параметров для интеграции, имеет в своей структуре поля ViewName и ViewColumnName, которые обозначают из какого представления и какого поля может быть осуществлена выборка каждого параметра. При наличии этой информации возможно составление динамического SQL-запроса и его вызова.

Стандартные SQL-запросы применяются в случаях, когда составление динамического запроса невозможно из-за особенностей структуры базы данных.

3.3.2 Организация обработки информации

Процесс обработки информации заключается в преобразовании выборки данных, получаемых после выполнения хранимой процедуры, для сбора параметра запроса. Преобразование данных происходит в программном коде приложения, где коллекция записей конвертируется в объект АРІ-класса. Этот объект в дальнейшем используется в качестве аргумента метода АРІ-интерфейса для интеграции данных на портал «Реформа ЖКХ».

3.3.3 Организация передачи информации

Передача информации между «АИС: Объектовый учет» и порталом «Реформа ЖКХ» осуществляется посредством АРІ-интерфейса, реализованного на базе протокола обмена данными SOAP. Принцип его действия основывается на обмене структурированными xml-сообщениями, в чем и заключается основное преимущество протокола, так как при помощи xml-разметки возможно представление структуры данных любой сложности.

На момент разработки выпускной квалификационной работы APIинтерфейс портала «Реформа ЖКХ» поддерживал 23 метода, подразделяющихся

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

на три группы:

- а) GET-методы, осуществляющие загрузку данных с федерального портала;
- б) SET-методы, осуществляющие загрузку данных на портал «Реформа ЖКХ»;
- в) методы аутентификации, осуществляющие открытие и закрытие сессии подключения интеграции данных.

В таблице 3.19 приведено описание GET-методов АРІ-интерфейса.

Таблица 3.19 – GET-методы API-интерфейса

Наименование метода	Описание
GetRequestList	Возвращает список запросов подписки на
	управляющую организацию, поданных внешней
	системой
GetReportingPeriodList	Возвращает список отчетных периодов системы.
GetHouseList	Метод получения списка домов, находящихся в
	управлении организации с соответствующим ИНН
GetHouseInfo	Метод получения идентификатора дома с
	соответствующим адресом по ФИАС.
GetFilesInfoFromCompanyProfile	Метод получения списка файлов из заданного
	раздела текущей/архивной анкеты организации с
	соответствующим ИНН за указанный отчетный
	период
GetFilesInfoFromHouseProfile	Метод получения списка файлов из заданного
	раздела текущей анкеты дома с
	соответствующим идентификатором дома
GetFileByID	Метод получения файла с соответствующим
	идентификатором
GetCompanyProfile	Метод получения данных анкеты (текущей и архивной) управляющей организации с
	соответствующим ИНН за указанный отчетный
	период
GetHouseProfile	Метод получения данных анкеты (текущей)
	дома с соответствующим идентификатором дома
GetCompanyProfileSF	Метод получения данных анкеты (текущей и
	архивной) управляющей организации по
	указанному субъекту федерации за указанный
	отчетный период
GetHouseProfileSF	Метод получения данных анкеты (текущей)
	дома по указанному субъекту федерации

В таблице 3.20 представлено описание SET-методов API-интерфейса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Наименование метода	Описание
SetRequestForSubmit	Метод подачи запроса на раскрытие данных.
	Внешняя система подает на вход список ИНН
	управляющих организаций, по которым
	собирается раскрывать данные
SetCompanyProfile	Изменяет данные по текущей/архивной анкете
	управляющей организации с соответствующим
	ИНН за указанный отчетный период
SetNewCompany	Метод подачи запроса на регистрацию новой
	управляющей организации
SetUnlinkFromOrganization	Метод прекращения управления домом с
	соответствующим идентификатором
SetHouseLinkToOrganization	Метод добавления дома, с соответствующим
	идентификатором, в управление организации с
	соответствующим ИНН
SetHouseProfile	Изменяет данные текущей анкеты дома с
	соответствующим идентификатором дома
SetNewHouse	Метод добавления нового дома с
	соответствующим адресом по ФИАС (GUID)
SetFileToCompanyProfile	Метод добавления файла в заданный раздел
	текущей/архивной анкеты организации с
	соответствующим ИНН за указанный отчетный
	период
SetFileToHouseProfile	Метод добавления нового файла в заданный
	раздел текущей анкеты дома с соответствующим
	идентификатором дома
SetFileDeleted	Метод удаления файла с соответствующим
	идентификатором
D 5 221	CET ADI 1 V

В таблице 3.21 представлено описание SET-методов API-интерфейса.

Таблица 3.21 – Методы аутентификации АРІ-интерфейса

Наименование метода	Описание
Login	Выполняет авторизацию внешней системы и
	открывает сеанс работы
Logout	Завершает авторизованный сеанс работы
	внешней системы

3.3.4 Организация выдачи информации

Выдача информации о проходящем интеграционном процессе производится на специальной html-странице в личном кабинете пользователя управляющей компании. Пользователю отображается подробная статистика, список интеграционных запросов его компании и история статусов их выполнения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Согласно требованиям технического задания на разработку должна обеспечиваться поддержка своевременного обновления справочных данных. Для решения этого вопроса применяется использование процедур развертки.

Реализация функция развертки (англ. deploy-procedure) представляется в виде хранимой процедуры, которая обеспечивает заполнение данными таблиц-справочников. Алгоритм процесса заполнения состоит из следующих этапов:

- а) создание временной таблице, структура которой совпадает со структурой таблицы-справочника;
- б) сохранение данных во временную таблицу;
- в) произведение анализа сопоставления данных с помощью SQL-операций сравнения множеств, на основании которого некоторые записи из таблиц справочников подлежат удалению, обновлению или добавлению из временной таблицы;
- г) отображение статистики о том, сколько записей в таблице было удалено, обновлено и добавлено;
- д) удаление временной таблицы.

В таблице 3.22 рассматриваются реализованные процедуры развертки и их назначение.

Таблица 3.22 – Процедуры развертки таблиц-справочников

Название	Таблица-справочник	Назначение
deploy.ReformaAPIMethods	ext.ReformaAPIMethods	Развертывание данных об
		АРІ-методах
deploy.ReformaParameters	ext.ReformaAPIParameters	Развертывание данных о
		параметрах интеграции
deploy.ReformaDocumentSections	ext.ReformaDocumentSections	Развертывание данных о
		разделах анкет
deploy.ReformaSoapFaults	ext.ReformaSoapFaults	Развертывание данных об
		ответных сообщениях
		сервиса

Инв. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Подп. Дата

№ доким.

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 F13

4 Алгоритмическое обеспечение системы

В разделе рассматриваются алгоритмы, разработанные в процессе создания подсистемы интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и региональной системы объектового учета «АИС: Объектовый учет». Алгоритмы делятся на две группы: разработанные с помощью ЯВУ С# и языка доступа к данным Transact-SQL. Реализация модулей, разработанных с помощью ЯВУ С# представлена в приложении A, с помощью Transact-SQL – в приложении Б.

4.1 Алгоритм привязки данных

Назначением алгоритма привязки данных является формирование объекта АРІ-класса, который используется методом АРІ-интерфейса в качестве отправляемых данных Реформе.

Структура алгоритма состоит из двух частей. Первая из них представляет собой функцию, задача которой заключается в вызове подпрограммы установки значения свойству API-класса соответствующего значения элемента из входного списка параметров. Структура этого списка указана в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Структура данных списка

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

Наименование свойства	Назначение
1. ParameterName	Обозначает наименование параметра. В случае
	если параметр является вложенным по
	отношению к другому применяется обозначение
	вида: «параметр1.параметр2»
2. Value	Обозначает значение параметра
3. ArrayIndex	Обозначает порядок параметра, если его типом
	является коллекция объектов

Вторая часть алгоритма представляет собой подпрограмму привязки значения свойству АРІ-класса. Алгоритм является рекурсивным, потому что подпрограмма на основании указанного положения свойства определяет, куда необходимо установить значение. Рекурсивный подход позволяет применять алгоритм для класса, имеющего любую структуру.

На рисунке 4.1 представлена схема подпрограммы первой части алгоритма, обеспечивающей вызов подпрограммы установки значения из коллекции

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

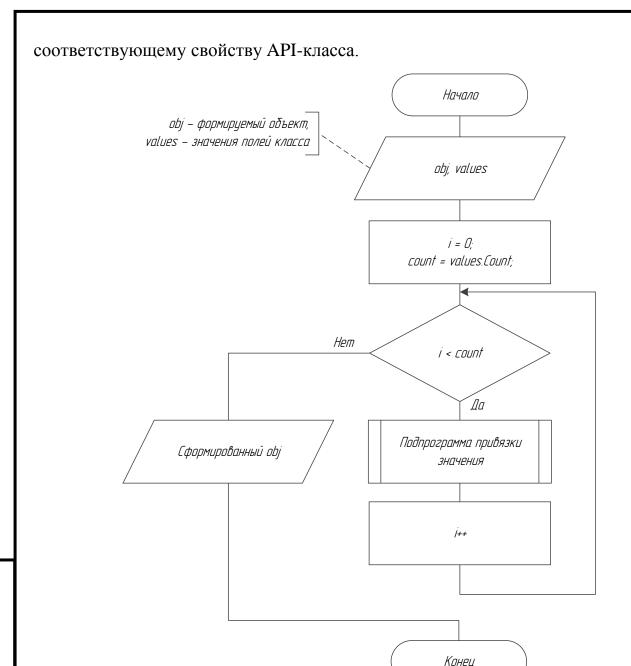


Рисунок 4.1 – Схема подпрограммы вызова алгоритма для привязки значения свойству API-класса

На вход функции подается два параметра: пустой объект требуемого АРІкласса и коллекция значений его свойств. В цикле, условием выхода из которого перебор является коллекции, осуществляется всех элементов вызов подпрограммы привязки данных. Выходным значением алгоритма является сформированный объект АРІ-класса, готовый отправке API-К методом интерфейса в Реформу.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173



Рисунок 4.2 – Схема подпрограммы привязки значения

Особенность алгоритма – это его реализация с помощью механизма рефлексии ЯВУ С# [13]. Рефлексия или отражение – это процесс, во время которого программа может отслеживать производить модификацию И собственной структуры. В данном случае возможности механизма рефлексии были использованы для создания объекта класса на основе SQL-выборки данных.

В самом начале выполнения алгоритма запускается цикл по всем свойствам класса. При условии, что название параметра или первого из вложенных уровней

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Nodn

№ дубл

NHB

DHD

Взаим

и дата

Подп

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

совпадает с наименованием поля класса, производится разветвление алгоритма. Если тип свойства – встроенный, один из базовых типов ЯВУ С#, то производится установка значения и выход из алгоритма. Если типом свойства является или классовый тип, то идентификатор уровня коллекция вложенности увеличивается на единицу. Затем происходит инициализация свойства-коллекции или свойства-объекта. Далее алгоритм продолжает работу рекурсивно до тех пор, пока значение не будет установлено на свое место в структуре свойств АРІкласса. При каждом рекурсивном вызове подпрограмма оперирует одним и тем же объектом. Это приводит к тому, что по окончании действия алгоритма на выходе получается экземпляр АРІ-класса с установленным значением указанного свойства.

4.2 Алгоритм обеспечения процесса интеграции

Алгоритм обеспечения процесса обмена данными является ключевым для разработанной подсистемы интеграции. Просматривая записи, обозначающие запросы пользователей, алгоритм вызывает необходимые API-методы для отправки данных организаций Реформе.

Входные данные алгоритма представляются коллекцией ДЛЯ интеграционных запросов, поданных управляющими компаниями. На основании этой коллекции программа составляет список организаций, участвующих в информационном обмене [11]. Следующий шаг алгоритма обеспечивает загрузку или обновление справочников Реформы в базе данных «АИС: Объектовый учет». происходит исполнение цикла по организациям, в теле которого выбираются выполняется проверка запросы компании, подачи заявки организации на раскрытие данных. Если заявка не была подана, то алгоритм обеспечивает процесс регистрации организации на федеральном портале. Затем производится выгрузку данных домоуправления в случае одобрения заявки администратором Реформы. Если организация уже зарегистрирована, выполняется обычная процедура поставки данных. Алгоритм завершает свою

Изм. Лист № доким. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

работу после обработки актуальных на момент запросов всех организаций. На рисунке 4.3 представлена схема подпрограммы обеспечения процесса интеграции. Начало org_requests - заявки организаций org_requests orgs = <выборка орг-ий из org_requests> count = orgs.Count; i = 0; Загрузка/обновление справочников Нет i < count Да org = orgs(i) Выборка запросов Отправить новые данные по Организация процессам домоуправления зарегистрирована? Нет Регистрация организации Заявка принята? Отправить все данные по процессам домоуправления Отметить, что организация зарегистрирована Конец Рисунок 4.3 – Схема подпрограммы обеспечения процесса интеграции Лист BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Подп. и дата

Инв. № дубл.

DHD

Взапж 1

Подп. и дата

инв. № подл

Подп.

Дата

№ доким.

4.3 Алгоритмы обработки xml-сообщений

Подсистема интеграции осуществляет обмен данными при помощи сетевого протокола SOAP. Принцип его действия основан на отправке и приеме xml-сообщений. В процессе реализации программы с помощью алгоритмов их обработки были решены задачи по записи истории вызова интеграционных запросов, а также исправлена недоработка API-интерфейса Реформы.

4.3.1 Отправка xml-сообщения

В процессе разработки подсистемы интеграции была обнаружена существенная недоработка АРІ-интерфейса. Она заключалась в том, что при формировании xml-сообщения не учитывалась его подпись ключом сессии подключения. В результате этого любой интеграционный запрос к Реформе возвращался с ошибкой: «неавторизованный запрос». Для устранения этого недостатка был разработан алгоритм перехвата xml-сообщений. Алгоритм срабатывает в момент, когда АРІ-метод завершает формирование xml-сообщения с данными. В качестве входных данных подпрограмма принимает текст сообщения, затем устанавливает ключ сессии в его заголовок и осуществляет его отправку на сервис федерального портала «Реформа ЖКХ».

4.3.2 Сохранение истории интеграции

Требования на разработку подсистемы интеграции учитывают сохранение отправляемых и ответных сообщений по каждому из запросов. Это делается для создания возможности формирования отчетов о процессе интеграции для управляющих компаний.

Алгоритм обеспечивает сохранение текстов отправляемых и принимаемых сообщений. Затем вызывается функция обратного вызова (англ. callback function), которая производит сохранение истории вызова интеграционного запроса. Входными данными для callback-функции являются ID запроса на интеграцию данных, тексты отправленного и ответного сообщений. На рисунке 4.4 приведена

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

схема подпрограммы сохранения истории вызова запроса на интеграцию данных.

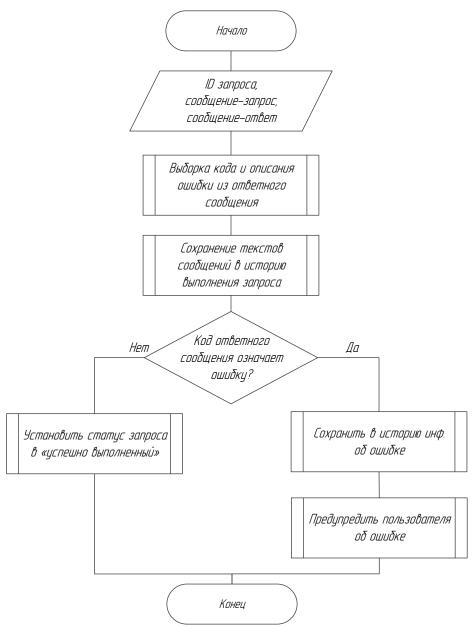


Рисунок 4.4 — Блок-схема алгоритма сохранения истории для интеграционного запроса

4.4 Алгоритм формирования запросов

Алгоритм формирования запросов отслеживает действия пользователя в системе «АИС: Объектовый учет» и создает соответствующие интеграционные запросы. Действия пользователя управляющей организации могут быть двух различных типов: изменение или добавление новых данных. Информация об этих

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

инв. № подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Результатом выполнения алгоритма является создание новых записей о запросах на интеграцию в таблице ext.ReformaActionQueue.

4.4.1 «Быстрый» поиск первой записи в таблице о действиях пользователя

Быстрота алгоритма формирования запросов зависит от того, сколько записей таблицы о действиях пользователя ему необходимо обработать. Алгоритм «быстрого» поиска ID первой записи, удовлетворяющей условию: «дата события больше или равна установленной дате», позволяет практически мгновенно находить результат при обработке большого количества записей.

В листинге 4.1 представлена реализация алгоритма при помощи языка доступа к данным Transact-SQL.

Листинг 4.1 – Реализация алгоритма «быстрого» поиска

```
DECLARE @ald BIGINT, @currentId BIGINT
DECLARE @currentDate DATETIME2
DECLARE @pace INT = -1000000
SELECT TOP 1 @aId = AuditID FROM audit.vw_Logs ORDER BY AuditID DESC
SET @currentId = @aId
WHILE 1 = 1 BEGIN
SELECT TOP 1 @currentDate = al.UpdateDate FROM audit.vw_Logs AS al WHERE al.AuditID =
@currentId
      IF @pace < 0 AND @currentDate < @startDate</pre>
             SET @pace = @pace / 2
      ELSE
             SET @ald = @currentId
      IF @pace = 0 BEGIN
             SELECT @aId = MIN(al.AuditID)
             FROM audit.vw_Logs AS al
WHERE al.AuditID <= @aId AND al.AuditID > @currentId AND al.UpdateDate >= @startDate
      END
      SET @currentId = @aId + @pace
END
RETURN @aID
```

Иэм. Лист № докцм. Подп. Дата

и дата

Подп

№ дубл.

MHB

CHG

Взаим. 1

и дата

Подп.

№ подл

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

5 Программное обеспечение системы

В разделе приводится описание инструментальных средств разработки, применяемых в процессе создания подсистемы интеграции, основных модулей приложения, руководства пользования подсистемой и процесса ее установки и настройки.

5.1 Выбор компонентов программного обеспечения

В подразделе рассматриваются основные и вспомогательные инструментальные средства разработки, которые были использованы в процессе создания приложения интеграции.

5.1.1 Инструментальные средства разработки и язык программирования

Подсистема интеграции для региональной системы объектового учета «АИС: Объектовый учет» и федерального портала «Реформа ЖКХ» была разработана с применением технологий платформы .NET.

Серверная часть подсистемы, обеспечивающая сбор и обмен данными с Реформой, реализована в виде консольного приложения, хотя в требованиях упоминается о создании службы интеграции. Смена подхода объясняется тем, что необходимость процессе разработки возникла полноценной создаваемого программного обеспечения. Технология служб .NET поддерживает эту особенность, поэтому выбор был сделан в пользу консольного приложения. Интерфейс панели управления подсистемой интеграции реализован с применением технологии ASP.NET MVC 4.

В ходе разработки подсистемы интеграции были использованы следующие языки программирования:

- а) С# 4.0., с помощью которого были созданы подсистема обмена данными и серверная часть панели управления интеграции для пользователя управляющей организации;
- б) язык гипертекстовой разметки HTML 5 для создания web-страниц;

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

- г) встраиваемый язык программирования JavaScript для реализации интерактивных сценариев на web-страницах;
- д) язык доступа к данным Transact-SQL для организации процессов управления данными на стороне СУБД.

В качестве основной IDE использовалась Visual Studio 13 версии. Программный пакет используется в компании «АИС: Город» при разработке программных решений, так как фирма является сертифицированным партнером Microsoft.

5.1.2 Вспомогательное программное обеспечение

Для управления проектом базы данных использовалась программа SQL Server Management Studio фирмы Microsoft. Утилита представляет собой графическую среду, которая позволяет работать с объектами и настройками сервера базы данных.

Функциональность Management Studio может быть расширена специальными дополнениями. Они упрощают процесс создания архитектуры базы данных и написания SQL-скриптов на выборку записей из таблиц. При проектировании базы данных проекта использовались следующие расширения для Management Studio:

- а) SQL Prompt, производящий автозаполнение при написании кодов SQLзапросов;
- б) SQL Multi Script, позволяющий выполнять один SQL-скрипт на нескольких выбранных базах данных одновременно.

Разработка квалификационной работы проводилась на предприятии, где применяются программы SVN и GIT. Они предназначаются для организации возможности ведения коллективной разработки.

Коллективная разработка создавала дополнительную сложность в проектировании архитектуры источника данных проекта. Она заключалась в том,

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

что у каждого разработчика есть своя база, куда он вносит изменения. После этого программист должен сравнивать изменения, установленные другими разработчиками и разрешать возникающие конфликты. Этот процесс был автоматизирован c применением программного пакета SQL Compare производства компании Redgate Software. Программа позволяет сравнивать структуры нескольких баз данных и формировать искомую схему, в которой учитываются все новые изменения.

Проект подсистемы интеграции обеспечивает обмен данными между «АИС: Объектовый учет» и «Реформа ЖКХ» для нескольких регионов, каждый из которых представлен собственной базой данных. При этом записи таблицсправочников должны быть идентичными. Для автоматизации проверки эквивалентности этих данных применялся программный продукт SQL Data Compare также производства компании Redgate Software.

Для тестирования процесса взаимодействия с сервисом Реформы использовалась открытая программа soapUI версии 4.5.2. С ее помощью можно отправлять xml-сообщения на указанный адрес сервиса и получать на них ответы.

5.2 Разработка прикладного программного обеспечения

В данном подразделе приводится описание структуры разработанной подсистемы интеграции в целом и ее каждого модуля в отдельности.

5.2.1 Структура прикладного программного обеспечения

Подсистема интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет» представляет собой приложение со сложной архитектурой. Архитектуру можно подразделить на две смысловые части:

- а) подсистема интеграции это часть проекта, реализованная в виде консольного приложения, обеспечивающая обмен данными с Реформой;
- б) панель управления интеграцией это часть проекта, реализованная в рамках web-приложения «АИС: Объектовый учет». Ее функция заключается

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

демонстрации процесса интеграции пользователям хода данных В управляющих компаний. На рисунке 5.1 представлена архитектура подсистемы интеграции. ИС «Реформа ЖКХ» БД «Реформа ЖКХ» Сервис «Реформа ЖКХ» Подсистема интеграции Модуль перехвата Xml-сообшений Модуль обеспечения бесперебойной передачи данных Файл Модуль обмена Модуль конфигурации конфигурации данными Вспомогательный модуль Модуль привязки динних Модуль формирования Модуль формирования Модуль сбора данных запросов файлового хранилища БД «АИС: Модуль панели Объектовый управления учет» интеграцией Панель управления интеграцией «АИС: Объектовый учет» Рисунок 5.1 – Архитектура приложения подсистемы интеграции Лист BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173 № доким. Подп Дата

и дата

Подп.

№ дубл.

MHB

DHD

Взаим. 1

и дата

Подп

№ подл

Первоначально происходит настройка подсистемы интеграции модулем конфигурации. Он определяет, с какой базой данных и какими дополнительными параметрами должен работать модуль обмена данными.

Затем подсистемы интеграции выполняет ряд следующих действий:

- а) формирует запросы на интеграцию данных пользователей управляющих компаний;
- б) формирует файловое хранилище документов, которые необходимо загрузить в Реформу.

В процессе интеграции подсистема обращается к базе данных объектового учета при помощи модуля сбора данных. Эти данные формируют объекты указанных классов, которые затем устанавливаются как аргументы АРІ-методов.

Перед отправкой сообщения обрабатываются модулем перехвата, который устанавливает ключ сессии подключения в заголовок каждого xml-документа и пересылает его на сервис федерального портала.

После обработки данных сервис Реформы присылает ответные сообщения, которые анализируются модулем обмена данными. Статус выполнения запроса сохраняется в базу данных объектового учета в таблицу истории его вызова.

На стороне web-приложения реализован модуль панели управления интеграцией. В нем пользователи управляющих компаний имеют возможность наблюдать за ходом процесса интеграции данных их управляющих компаний.

5.2.2 Модуль обмена данными

Модуль обмена данными отвечает за пересылку информации о процессах домоуправления организаций на сервис портала «Реформа ЖКХ». Модуль состоит из единственного класса APIProvider, который реализует алгоритм интеграции данных и расширяет возможности стандартных функций API-интерфейса Реформы. Количество значимых строк кода — 589. В таблице 5.1 приводится спецификация класса APIProvider.

Изм. /lucm № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Таблица 5.1 – Спецификация класса APIProvider

Название и тип элемента

1. private DB db

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

2. private DataBinder binder

3. private ApiSoapPortClient client

4. private LoginResponse loginResponse

Подп.

Дата

№ доким.

	подключения к сервису геформы
5. private ReloginHelper reloginner	Объект, обеспечивающий доступ к методам модуля
	бесперебойной передачи данных
6. private bool isSoapFaultMessage	Переменная-флаг, обозначающая статус ответного сообщения
7. private bool isLoginRepeatedly	Переменная-флаг, обозначающая момент выполнения АРІ-
	метода Login() для получения нового ключа сессии
	подключения
8. private int? activeQueueId	ID выполняемого интеграционного запроса
9. private string activeMethodName	Наименование выполняемого АРІ-метода
10. private int daysRange = 7	Переменная устанавливает количество дней, в течение
1 2 2	которых от текущей даты модуль формирования запросов
	идентифицирует изменения пользователей и создает
	соответствующие интеграционные запросы
11. private AuthHeaderBehavior	Определяет дополнительное «поведение» подключению для
behavior	создания возможности перехвата сообщений
	Свойства
1. public string ActiveMethodName	Свойство доступа к глобальной переменной класса
1. public string from verticalisar tunic	activeMethodName
2. public int? ActiveQueueId	Свойство доступа к глобальной переменной класса
2. public life. Hetive Quedela	activeQueueId
	Конструкторы
1. public APIProvider(DB _db)	_db – объект для взаимодействия с данными базы данных как
1. public Al li lovidel(DB _db)	с объектами
2. public APIProvider(DB _db, string	_db – объект для взаимодействия с данными базы данных как
_endPointAddres)	
_endronn(Addres)	_endPointAddress – адрес сервиса Реформы
1 muhlig void Common Init/DD dlb)	Методы
1. public void CommonInit(DB _db)	Параметры: _db – объект для взаимодействия с данными
	базы.
	Назначение: Используется для инициализации общих для
0 11 11	всех конструкторов параметров
2. public void	<u>Параметры:</u> _reply – ответное xml-сообщение.
HandleFaultReply(Message _reply)	<u>Назначение:</u> Callback-метод для обработки приходящего
	сообщения
3. public void Login()	<u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода
	аутентификации на сервисе Реформы
4. public void Logout()	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода закрытия
	канала обмена данными
5. private void	Параметры: _queueItems - список запросов организации.
SetRequestForSubmit(IEnumerable <vw< td=""><td>Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода подачи</td></vw<>	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода подачи
_ReformaActionQueue> _queueItems)	заявки на раскрытие данных организацией

Глобальные переменные

АРІ-интерфейса Реформы

подключения к сервису Реформы

объектами

данных

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Описание

Объект для взаимодействия с данными базы данных как с

Объект для обеспечения доступа к методам модуля привязки

Объект, при помощи которого осуществляется вызов методов

Объект, содержащий информацию о ключе сессии

o. public void	параметры: _queuettems еписок запросов организации.
SetNewHouse(IEnumerable <vw_refor< td=""><td><u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода</td></vw_refor<>	<u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода
maActionQueue> _queueItems)	добавления нового дома
10. private void	Параметры: _queueItems - список запросов организации.
SetHouseProfile(IEnumerable <vw_refo< td=""><td>Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для</td></vw_refo<>	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для
rmaActionQueue> _queueItems)	поставки данных о доме
11. private void	Параметры: _queueItems - список запросов организации.
SetFileToHouseProfile(IEnumerable <v< td=""><td>Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для</td></v<>	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для
w_ReformaActionQueue> _queueItems)	загрузки файла в анкету дома
12. public void	Параметры: _queueItems - список запросов организации.
SetFileToCompanyProfile(IEnumerable	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для
<vw_reformaactionqueue></vw_reformaactionqueue>	загрузки файла в анкету организации
_queueItems)	
13. public void	Параметры: _queueItems - список запросов организации.
SetFileDeleted(IEnumerable <vw_refor< td=""><td><u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода удаления</td></vw_refor<>	<u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода удаления
maActionQueue> _queueItems)	файла
14. private void GetRequestList()	<u>Назначение:</u> Расширение стандартного API-метода для
The provided the control of the cont	получения и сохранения списка статусов заявок организаций
	на раскрытие данных
15. private void GetHouseList()	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для
13. private void GerrouseList()	синхронизации объектов, находящихся в управлении
	организаций
16. private void GetHouseInfo(bool?	Параметры: _updateAllObjects – если параметр принимает
_updateAllObjects = false, int? _orgId =	значение true, тогда осуществляется синхронизация объектов
null)	еще не сопоставленных объектов. В противном случае
nun)	синхронизация происходи для всех объектов.
	_orgId – обозначает ID управляющей организации. При
	установке данного параметра будет осуществлена
	синхронизация только тех домов, которые находятся в
	управлении у данной организации.
	управлении у данной организации. <u>Назначение:</u> Расширение стандартного АРІ-метода для
	синхронизации всех объектов, хранящихся в базах данных
	обеих ИС
17. private void	Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода для
GetReportingPeriodList()	загрузки/обновления данных справочника об отчетных
Octroporting enourisity	периодах
18. public void LaunchQueue()	Назначение: Метод обеспечивает процесс обмена данными
10. public void LaulichQueue()	•
	между системами

новой организации

Название и тип элемента

SetNewCompany(IEnumerable<vw_Ref

SetHouseLinkToOrganization(IEnumera

SetUnlinkFromOrganization(IEnumerab

ormaActionQueue> _queueItems)

ble<vw ReformaActionQueue>

le<vw_ReformaActionQueue>

6. private void

7. private void

_queueItems)
8. private void

_queueItems)
9. public void

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

инв. № подл.

№ доким.

Подп

Дата

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Описание

Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода создания

Параметры: _queueItems - список запросов организации.

Параметры: _queueItems - список запросов организации.

<u>Параметры:</u> _queueItems – список запросов организации.

Параметры: _queueItems - список запросов организации.

Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода удаления

Назначение: Расширение стандартного АРІ-метода

добавления дома в управление организацией

дома из управления организацией

5.2.3 Модуль привязки данных

Модуль привязки данных обеспечивает конвертацию SQL-выборки определенной структуры в объект API-класса. Структура модуля состоит из класса DataBinder. Количество значимых строк кода — 52. В таблице 5.2 приводится спецификация класса DataBinder.

Таблица 5.2 – Спецификация класса DataBinder

Название и тип элемента	Описание	
Глобальные переменные		
private char nestedParametersSplitter	Обозначает разделитель вложенных параметров	
Констру	кторы	
public DataBinder(char splitter)	Параметры: splitter – символ-разделитель	
	вложенных параметров	
Мето	оды	
public void BindData(ref object _obj,	Параметры: _obj – пустой объект API-класса.	
List <reforma_extractdata_result> _data)</reforma_extractdata_result>	_data – коллекция данных, полученная в	
	результате выборки данных с помощью вызова	
	хранимой процедуры.	
	<u>Назначение:</u> Создание объекта API-класса на	
	основе коллекции данных	
<pre>private void SetValue(ref object _obj, string[] _path,</pre>	<u>Параметры:</u> _obj – объект АРІ-класса.	
int _depth, string _value, int? _index, int? _length)	_path – наименования уровней вложенности.	
	_depth – номер текущего уровня вложенности.	
	_value – значение свойства класса.	
	_index – индекс элемента коллекции, в который	
	нужно установить значение.	
	_length – длина коллекции.	
	Назначение: Установка значения свойству	
	класса	

5.2.4 Модуль сбора данных

Модуль сбора данных производит выборку данных для интеграционного запроса. Работа модуля целиком построена на стороне базы данных, и его структура полностью состоит из иерархически взаимосвязанных хранимых процедур. На рисунке 5.2. представлен механизм очередности вызова процедур в рамках работы модуля.

Инв. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

מחום

Подп.

№ доким.

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 FT3

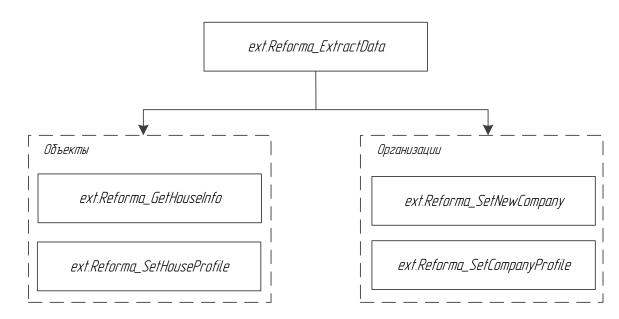


Рисунок 5.2 – Механизм работы модуля сбора данных

Согласно представленной схеме при сборе данных первоначально осуществляется вызов корневой хранимой процедуры ext.Reforma_ExtractData. Она определяет структуру возвращаемой выборки данных и создает сложный тип в ORM-системе. Непосредственный сбор информации происходит в остальных хранимых процедурах, выбор которых зависит от наименования API-метода, одного из аргументов корневой процедуры.

Количество значимых строк кода – 1741. В таблице 5.3 представлена спецификация модуля сбора данных.

Таблица 5.3 – Спецификация модуля сбора данных

Наименование хранимой процедуры	Описание
ext.Reforma_ExtractData	Параметры: @objId INT – ID объекта.
	@structureId INT – ID структуры объекта.
	@orgId INT – ID управляющей организации.
	@methodName NVARCHAR(MAX) –
	наименование АРІ-метода.
	Назначение: Корневая хранимая процедура в
	иерархии выборки данных для дальнейшей
	поставки в Реформу
ext.Reforma_GetHouseInfo	Параметры: @addressId INT – ID адреса объекта.
	Назначение: Обеспечивает получение адресных
	данных объекта. Возвращаемые данные
	используются для API-метода GetHouseInfo()
ext.Reforma_SetHouseProfile	<u>Параметры:</u> @objId INT – ID объекта.
	@structureId INT – ID структуры объекта.
	@orgId INT – ID управляющей организации

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Наименование хранимой процедуры	Описание
	@methodName NVARCHAR(MAX) –
	наименование АРІ-метода.
	Назначение: Обеспечивает получение данных из
	паспорта объекта. Возвращаемые данные
	используются для API-метода SetHouseProfile()
ext.Reforma_SetNewCompany	Параметры: @orgId INT – ID управляющей
	организации. @methodName NVARCHAR(MAX)
	наименование API-метода.
	Назначение: Обеспечивает получение данных
	для создания новой организации с помощью
	API-метода SetNewCompany()
ext.Reforma_SetCompanyProfile	Параметры: @orgId INT – ID управляющей
	организации. @methodName NVARCHAR(MAX)
	наименование API-метода.
	Назначение: Обеспечивает получение данных
	для отправки профиля организации с помощью
	API-метода SetCompanyProfile()

5.2.5 Модуль формирования запросов

Модуль формирования интеграционных запросов пользователей реализован на стороне базы данных. Его структура состоит из трех хранимых процедур: ext.InitQueue, ext.FillActionQueueForOrg, ext.FillActionQueueInGeneral.

Количество значимых строк кода – 213. В таблице 5.4 представлена спецификация модуля формирования запросов.

Таблица 5.4 – Спецификация модуля формирования запросов.

Наименование хранимой процедуры	Описание
ext.InitQueue	Параметры: @orgId INT – ID управляющей
	организации.
	<u>Назначение:</u> Формирование группы запросов для
	первого обмена данными, включая запросы на
	подачу заявки и регистрацию организации
ext.FillActionQueueForOrg	Параметры: @orgId INT – ID адреса объекта.
	@startDate DATETIME2 – указывает время, с
	какого необходимо вести поиск внесенных
	пользователями изменений.
	<u>Назначение:</u> Формирование группы запросов для
	организации на отправку данных Реформе
ext.FillActionQueueInGeneral	Параметры: @startDate DATETIME2 – указывает
	время, с какого необходимо вести поиск
	внесенных пользователями изменений
	<u>Назначение:</u> Формирование группы общих
	запросов

5.2.6 Модуль формирования файлового хранилища

Модуль формирования файлового хранилища реализован на стороне базы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Количество значимых строк кода – 222. В таблице 5.5 представлена спецификация модуля формирования файлового хранилища.

Таблица 5.5 Спецификация модуля формирования файлового хранилища

Наименование хранимой процедуры	Описание
ext.Reforma_UpdateFilesRequestsForActionQueue	Параметры: @orgId INT – ID организации.
	Назначение: Формирование группы
	интеграционных запросов на сохранение и
	удаление файлов в базе данных федерального
	портала
ext.Reforma_UpdateFilesStorage	Параметры: @orgId INT – ID организации.
	Назначение: Формирование записей о
	добавленных организацией файлах в таблице
	хранилища

5.2.7 Модуль обеспечения бесперебойной передачи данных

Модуль обеспечения бесперебойной передачи данных был разработан с целью продления сессии подключения. Согласно регламенту взаимодействия с сервисом Реформы время пересылки данных в рамках одной сессии ограничено до 10 минут. Модуль производит переподключение к сервису каждые 8 минут для устранения возникновения исключительных ситуаций.

Структура модуля состоит из класса ReloginHelper. Количество значимых строк кода модуля — 8. В таблице 5.6 приведена спецификация класса ReloginHelper.

Таблица 5.6 – Спецификация класса ReloginHelper

Название и тип элемента	Описание	
Глобальные переменные		
private APIProvider provider	Объект класса модуля обеспечения обмена	
	данными (APIProvider)	
private DateTime sessionStart	Время начала поставки данных	
Свойства		
public bool IsSessionExpired	Свойство, определяющее закончилось ли время	
	подключения	
Конструкторы		
public ReloginHelper(APIProvider provider)	<u>Параметры:</u> provider – объект класса модуля	
	обеспечения обмена данными (APIProvider)	
Методы		
public void StartTimer()	Назначение: Производит запуск таймера,	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Название и тип элемента	Описание
	отмеряющего время подключения
public void Relogin()	Назначение: Производит переподключение к
	сервису Реформу с помощью АРІ-методов
	аутентификации

5.2.8 Вспомогательный модуль

Вспомогательный модуль реализован в виде статического класса Servant. Класс содержит набор методов для обеспечения поддержки интеграционного процесса.

Количество значимых строк кода – 92. В таблице 5.7 представлена спецификация класса Servant.

Таблица 5.7 – Спецификация класса Servant

Название и тип элемента	Описание	
Методы		
public static int GetRequiredObjectId(DB _db, HouseData _address)	Параметры: _db — объект для взаимодействия с данными базы данных как с объектамиaddress — API-объект, обозначающий	
	адрес дома. <u>Назначение:</u> Получение ID объекта в базе данных ОУ по адресу из Реформы	
<pre>public static int[] GetRequiredObjectTypes(DB _db)</pre>	Параметры: _db - объект для взаимодействия с данными базы данных как с объектами. Назначение: Получение идентификаторов типов объектов	
public static IEnumerable <vw_reformaactionqueue> FilterQueueActionsByMethodName(DB _db, IEnumerable<vw_reformaactionqueue> _actions, string _methodName)</vw_reformaactionqueue></vw_reformaactionqueue>	Параметры: _db — объект для взаимодействия с данными базы данных как с объектамиactions — коллекция запросовmethodName — наименование APIметода. Назначение: Получение информации об определенных запросах из общей коллекции	
public static FileObject EncodeFileContent(DB _db, vw_ReformaFilesStorage _doc)	Параметры: _db — объект для взаимодействия с данными базы данных как с объектамиdoc — коллекция запросов. Назначение: Создание объекта для интеграции данных о файле	
public static bool IsAllActionsSucceed(IEnumerable <vw_reformaactionqueue> _actions, string _methodName)</vw_reformaactionqueue>	Параметры: _actions – коллекция запросов methodName – наименование APIметода	

Иэм. Лист № докцм. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Название и тип элемента	Описание
	успешно все методы определенного
	типа
<pre>public static bool IsBidApproved(DB _db, int _orgId)</pre>	<u>Параметры:</u> _db – объект для
	взаимодействия с данными базы данных
	как с объектами.
	_orgId – ID организации.
	Назначение: Проверяет подтверждена
	ли заявка на раскрытие данных
	организацией
public static IEnumerable <vw_cmn_organization></vw_cmn_organization>	<u>Параметры:</u> _db – объект для
GetSynchronizedOrgs(DB _db)	взаимодействия с данными базы данных
	как с объектами.
	Назначение: Получение списка
	организаций, осуществляющих
	интеграционный обмен данными
<pre>public static void SaveLog(DB _db, string _soapReply, string</pre>	<u>Параметры:</u> _db – объект для
_soapRequest, int _activeActionId, bool _isError, int? _code =	взаимодействия с данными базы данных
null, string _message = "")	как с объектами.
	_soapReply – xml-сообщение ответа от
	Реформы.
	_soapRequest – xml-сообщение запроса.
	_activeActionId – ID выполненного
	запроса.
	_isError – обозначает статус выполнения
	запроса.
	_code – код сообщения.
	_message – текст ответного сообщения.
	<u>Назначение:</u> Сохранение истории
	выполнения запроса

5.2.9 Модуль перехвата сообщений

Модуль перехвата сообщений был разработан с целью установки ключа сессии подключения в заголовки отправляемых сообщений и для их сохранения.

Структура модуля состоит из класса AuthHeaderBehavior, реализующего интерфейсы IEndpointBehavior и IClientMessageInspector. Количество значимых строк кода составляет 22. В таблице 5.8 представлена спецификация класса AuthHeaderBehavior.

Таблица 5.8 – Спецификация класса AuthHeaderBehavior

Название и тип элемента	Описание	
Свойства		
public string SoapReply	Хранит ответное сообщение от Реформы	
public string SoapRequest	Хранит xml-сообщение запроса	
public TokenProvider TokenProvider	Объект класса используется для хранения ключа	
	сессии	
public APIProvider ApiProvider	Объект класса модуля обеспечения обмена	

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Название и тип элемента	Описание
	данными (APIProvider)
Конст	рукторы
public AuthHeaderBehavior()	Инициализирует экземпляр класса
public void AfterReceiveReply(ref	<u>Параметры:</u> reply – ответное xml-сообщение,
System.ServiceModel.Channels.Message reply,	приходящие от сервиса Реформы.
object correlationState)	correlationState – данные состояния корреляции.
	Назначение: Метод срабатывает в момент прихода
	ответного xml-сообщения и вызывает callback-
	функцию на стороне модуля обеспечения обмена
	данными для сохранения истории запроса
public object BeforeSendRequest(ref	Параметры: request – ответное xml-сообщение,
System.ServiceModel.Channels.Message request,	приходящие от сервиса Реформы.
System.ServiceModel.IClientChannel channel)	channel – канал объекта клиента WCF.
	Назначение: Метод срабатывает в момент отправки
	xml-сообщения и устанавливает ключ сессии
	подключения в заголовок сообщения

5.2.10 Модуль конфигурации

Назначение модуля конфигурации заключается в настройке подсистемы интеграции для работы с несколькими базами данных. Структура модуля состоит из классов CommonConfiguration и RegionConfigurationHandler. Статический класс CommonConfiguration описывает основные настройки конфигурации. Класс RegionConfigurationHandler обеспечивает доступ к настройкам, хранящимся в хml-файле конфигурации. Количество значимых строк кода модуля — 44.

В таблицах 5.9 и 5.10 представлены спецификации классов CommonConfiguration и RegionConfigurationHandler соответственно.

Таблица 5.9 – Спецификация класса CommonConfiguration

Название и тип элемента	Описание		
Свойства			
public static string regionName	Название региона		
public static string connectionString	Строка подключения к базе данных		
public static string people_site_root_url	URL-адрес папки с файлами на сервере		
public static string people_site_path	Путь до папки с файлами на сервере		
Методы			
public static void DropSettings()	Назначение: Обеспечивает сброс настроек		
	конфигурации		

Таблица 5.10 – Спецификация класса RegionConfigurationHandler

Название и тип элемента	Описание		
Глобальные переменные			
private string configFilePath	Обозначает имя xml-файла конфигурации.		
	Значение по умолчанию: @"\RegionsConfig.xml"		
private List <string> handledRegions</string>	Список наименований регионов, с которыми		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Название и тип элемента	Описание		
	подсистема интеграции будет работать		
Конструкторы			
public RegionsConfigurationHandler() Инициализирует экземпляр класса			
Методы			
public bool SetConfiguration()	Назначение: Загрузка настроек конфигурации из		
	файла и их установка		

5.2.11 Модуль панели управления интеграцией

Для предоставления возможности пользователям управляющих компаний наблюдать процесс интеграции данных, была разработана специальная панель управления. Она поддерживает следующую функциональность:

- а) подача заявки организацией на раскрытие данных;
- б) отображение списка запросов и истории их выполнения;
- в) отображение статистики интеграции.

Панель интеграции реализована как часть web-приложения. Количество значимых строк контроллера составляет 342. В таблице 5.11 представлена спецификация контроллера ReformIntegrationController.

Таблица 5.11 – Спецификация контроллера ReformIntegrationController.

Название и тип элемента	Описание			
Действия (Actions)				
RegisterOrganization(int orgId)	Параметры: orgID – ID управляющей организации.			
	Назначение: Метод срабатывает, когда			
	пользователь УК подает заявку на раскрытие			
	данных, и осуществляет вызов хранимой			
	процедуры ext.InitQueue			
public ActionResult Index()	Назначение: Отображение главной страницы			
	панели интеграции			
public ActionResult List()	<u>Назначение:</u> Отображение списка интеграционных			
	запросов			
public ActionResult HistoryList(int id)	<u>Параметры:</u> id – ID запроса.			
	Назначение: Отображение истории выполнения			
	запроса			
public ActionResult Stats()	Назначение: Отображение статистики			
	интеграционного процесса УК			

5.3 Особенности эксплуатации и сопровождения системы

В процессе эксплуатации сборка программы работает на компьютересервере с установленной операционной системой Windows Server 2008 R2 Standard. Вызов приложения на исполнение должно происходить автоматически,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

для этого настройка запуска программы осуществляется в меню диспетчера сервера, представленного на рисунке 5.3.

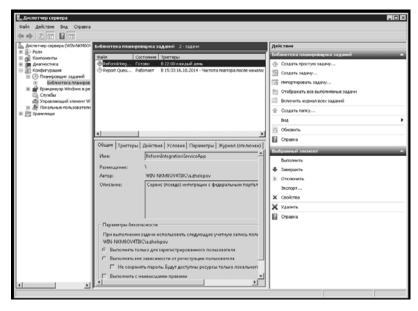


Рисунок 5.3 – Диспетчер сервера

Чтобы не влиять на скорость работы web-приложения «АИС: Объектовый учет», подсистема интеграции настроена на выполнение процесса обмена данными в ночное время, когда с системой объектового учета взаимодействует минимальное число пользователей.

Информационные системы для сферы ЖКХ быстро меняются под влиянием поступающих требований от заказчиков или правительства. Подсистема интеграции устроена таким образом, чтобы при переходе к новой версии максимально минимизировать затраты времени. Выпуск новой версии программы для обмена данными возможен при возникновении следующих ситуаций:

- а) Реформа изменила API-интерфейс. В этом случае доработка подсистемы интеграции сводится к адаптации модулей сбора данных и обмена данными для обеспечения поддержки новых возможностей API-интерфейса;
- б) Реформа добавила новые параметры интеграции. В этом случае доработка подсистемы интеграции сводится к адаптации модуля сбора данных и определению новых параметров в таблице-справочнике.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

UHB. No

Взаим

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

5.4 Интерфейс пользователя с системой

В данном подразделе рассматриваются возможности пользовательского интерфейса панели управления интеграцией, процесс установки для использования пользовательской части приложения интеграции и обработка возникающих в процессе работы web-приложения исключительных ситуаций.

5.4.1 Руководство пользователя

Интерфейс панели управления интеграцией состоит из четырех htmlстраниц:

- а) главная страница;
- б) страница со списком запросов организации;
- в) страница с историей вызова конкретного запроса;
- г) страница отображения статистики процесса интеграции.

Чтобы попасть на главную страницу пользователю управляющей компании необходимо авторизоваться в системе и зайти в личный кабинет. На рисунке 5.4 отображено положение меню доступа на главную страницу панели управления интеграцией.

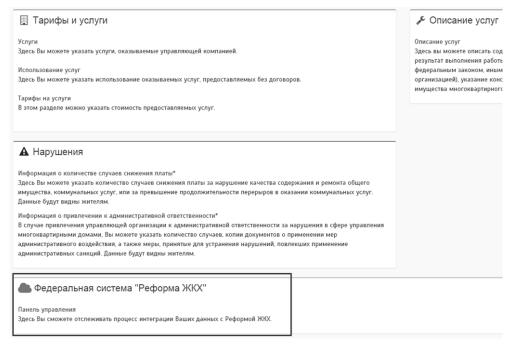


Рисунок 5.4 – Положение меню доступа на главную страницу интеграции

Подп

№ дубл

MHB

DHD

Взаим. 1

и дата

Подп.

№ подл

После перехода по ссылке пользователь попадает на главную страницу панели управления, представленную на рисунке 5.5.

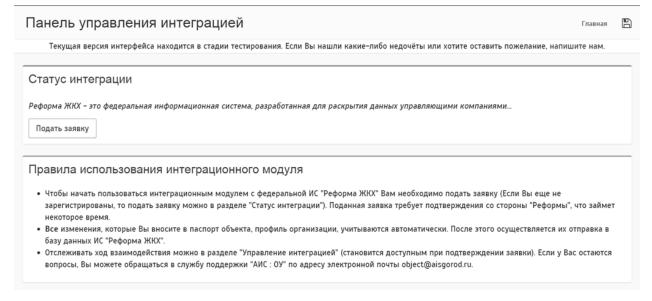


Рисунок 5.5 – Главная страница панели управления интеграцией

На главной странице пользователь УК может прочитать правила интеграции данных и подать заявку на раскрытие данных своей организации.

После нажатия на кнопку о подаче заявки пользователь увидит диалоговое окно, представленное на рисунке 5.6.

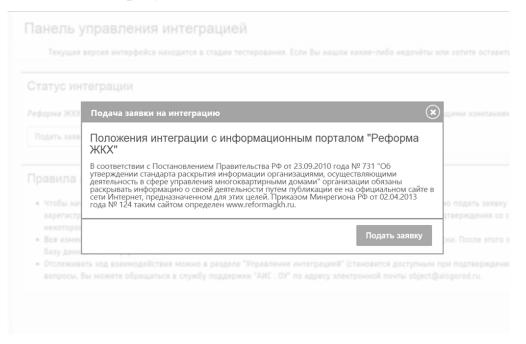


Рисунок 5.6 – Диалоговое окно подачи заявки на раскрытие данных Диалоговое окно создано для подтверждения процесса подачи

Подп.

дибл

NHD. No

CHG

Взапм

и дата

Подп.

№ подл

пользователем заявки, после которого статус главной страницы панели управления изменится, как указано на рисунке 5.7.

Панель управления интеграцией Текущая версия интерфейса находится в стадии тестирования. Если Вы на Статус интеграции Статус заявки – заявка подана Правила использования интеграционного модуля • Чтобы начать пользоваться интеграционным модулем с федеральной ИС "I зарегистрированы, то подать заявку можно в разделе "Статус интеграции") некоторое время. • Все изменения, которые Вы вносите в паспорт объекта, профиль организац базу данных ИС "Реформа ЖКХ". • Отслеживать ход взаимодействия можно в разделе "Управление интеграци вопросы, Вы можете обращаться в службу поддержки "АИС: ОУ" по адресу

Рисунок 5.7 – Изменение статуса заявки после ее подачи

После рассмотрения и подтверждения заявки администратором портала, интерфейс главной страницы будет выглядеть, как представлено на рисунке 5.8.

Текущая версия интерфейса находится в стадии тестирования. Если Вы нашли какие-либо недочёты или хотите оставить пожелание, напишите нам.				
Статус интеграции				
Поздравляем! Теперь вы можете поставлять данные фед	деральной системе "Реформа ЖКХ"			
Правила использования интеграционного модуля				
некоторое время.	ИС "Реформа ЖКХ" Вам необходимо подать заявку (Если Вы еще не ии"). Поданная заявка требует подтверждения со стороны "Реформы", что займет изации, учитываются автоматически. После этого осуществляется их отправка в			
***	рацией" (становится доступным при подтверждении заявки). Если у Вас остаются ресу электронной почты object@aisgorod.ru.			
Управление интеграцией	Статистика			
Список запросов Здесь Вы можете отслеживать ход взаимодействия с федеральной ИС "Реформа ЖКХ".	Блок статистики позволит Вам наглядно увидеть процесс интеграции с порталом "Реформа ЖКХ" Перейти			

Рисунок 5.8 – Интерфейс панели управления после подтверждения заявки В случае отклонения заявки на раскрытие данных, статус на главной

ı					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

DHD

Взаим. 1

Подп. и дата

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Статус интеграции
Статус заявки - заявка отклонена

Рисунок 5.9 – Статус отклонения заявки

Подменю «Управление УК интеграцией» пользователю позволяет списком интеграционных запросов, с ознакомиться со помощью которых осуществляется раскрытие данных организации. Страница списка интеграционных запросов показана на рисунке 5.10.

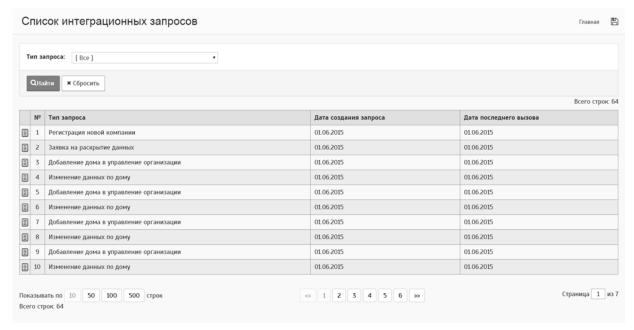


Рисунок 5.10 – Страница для отображения списка интеграционных запросов

Для удобства просмотра списка на странице есть фильтр, позволяющий отображать только определенные виды запросов. Для смены отображения групп и количества запросов пользователь может использовать встроенную пагинацию.

Для просмотра страницы истории вызова определенного запроса пользователь должен перейти по ссылке, которая представляет собой иконку «блокнота» и находится слева от названия интеграционного запроса в списке.

На рисунке 5.11 отображена страница истории вызова запроса.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

и дата

Подп

№ дубл.

NHB

DHD

Взапм

и дата

Подп.

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

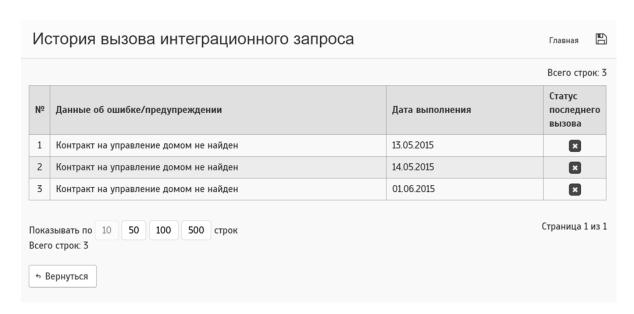


Рисунок 5.11 – Страница отображения истории вызова запроса

История вызова содержит записи о датах выполнения запроса и статусах их выполнения, а также информации об ошибках или предупреждениях, возникших при пересылке данных.

Страница статистики интеграции позволяет наглядно демонстрировать пользователям УК процесс интеграции их данных. На рисунке 5.12 отображена страница статистики интеграции.



Рисунок 5.12 – Страница отображения статистики интеграции

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Всего на странице представлено несколько графиков, каждый из которых отражает определенную характеристику процесса интеграции. График синхронизации объектов показывает соотношение сопоставленных объектов для «АИС: Объектовый учет» и «Реформа ЖКХ», находящихся в управлении организации. На рисунке 5.13 отображен рассматриваемый график.

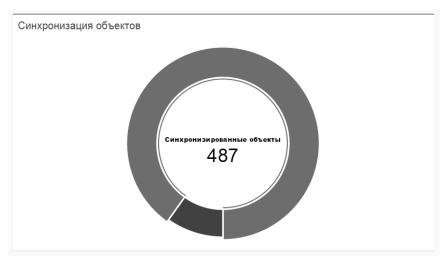


Рисунок 5.13 – График синхронизации объектов

Следующий за ним график отражает активность организации за последние семь дней. Он показывает количество выполненных успешно и невыполненных интеграционных запросов по дням. На рисунке 5.14 отображен рассматриваемый график.

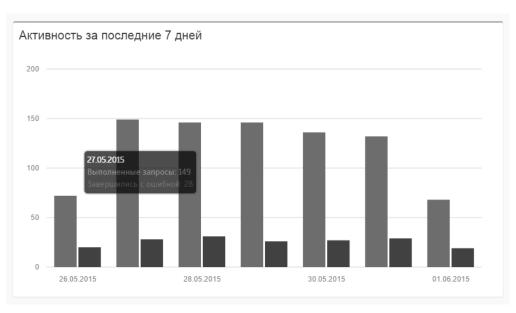


Рисунок 5.14 – График активности управляющей организации

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

График, представленный на рисунке 5.15, показывает общую статистику количества отправленных запросов по дням для всех организаций. Временной интервал для отображения данных – последние семь дней.

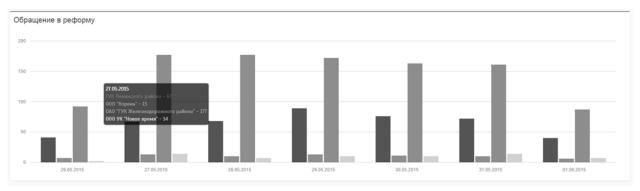


Рисунок 5.15 – Статистика интеграции для организаций.

5.4.2 Инсталляция и настройка

Для использования подсистемы интеграции пользователям управляющих компаний необходимо зарегистрировать организацию в системе «АИС: Объектовый учет». Чтобы начать процесс раскрытия данных на сайте портала «Реформа ЖКХ», необходимо подать заявку и дождаться ее подтверждения. Никаких других дополнительных действий от пользователя не требуется, так как процесс интеграции данных полностью автоматизирован.

Взаимодействие с «АИС: Объектовый учет» возможно при наличии интернет соединения и любого установленного браузера, включая Internet Explorer 9 версии и выше.

5.4.3 Исключительные ситуации и их обработка

Модуль пользовательского интерфейса разработан с учетом обработки всех возможных исключительных ситуаций.

Другая часть проекта, которая обеспечивает обмен данными между ИС, также обрабатывает все возможные исключительные ситуации, отображая текст возникающих ошибок в консоль.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

6 Тестирование системы

6.1 Условия тестирования

Реформа ЖКХ поддерживает два сервиса обмена данными: тестовый и рабочий. Тестовый контур используется для тестирования процесса взаимодействия Реформы и внешней системы. Рабочий сервис используется для приема реальных данных управляющих компаний и дальнейшего их сохранения в базу данных Реформы.

Для начала обмена данными с федеральным порталом необходимо пройти два уровня проверки внешней системы интеграции: тестовый и испытательный. Первый уровень предполагает, что внешняя система должна быть подключена к тестовому сервису, с которым будет производиться обмен данными. Тестовый сервис предоставляет идентичный набор АРІ-функций, что и рабочий. Это позволяет разработать подсистему с учетом всех особенностей интеграции.

Испытательный уровень наступает в момент, когда компания-разработчик внешней системы присылает заявку Реформе, в которой говорится о готовности программного решения для интеграции данных. Администратор портала открывает доступ на рабочий контур и в течение установленного срока проверяет поставляемые данные. Если проверка данных проходит успешно, то внешней системе окончательно открывается доступ на пересылку данных управляющих компаний.

6.2 Процесс тестирования

Процесс тестирования подсистемы интеграции данных условно разделяется на три основных этапа:

- а) тестирование в процессе разработки;
- б) альфа-тестирование;

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

в) бета-тестирование.

Тестирование во время разработки подсистемы интеграции велось с

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Инв. № подл.

применением методологии «белого ящика». Использование методологии позволило провести тщательную отладку решения интеграции.

Альфа-тестирование проводилось на этапе готовности подсистемы. В этом случае была выбрана методология «серого ящика». Использование методологии позволило лучше скоординировать действия сотрудника отдела качества компании «АИС: Город» и разработчика подсистемы.

Бета-тестирование подсистемы проводилось с непосредственным участием заказчиков подсистемы интеграции данных — пользователями управляющих компаний. В результате были исправлены недочеты и расширены возможности пользовательского интерфейса подсистемы интеграции.

6.3 Исходные данные для контрольных примеров

В процессе проверки корректной работоспособности подсистемы интеграции наибольшее внимание было уделено информационному обмену. Тестирование было проведено для всех методов API-интерфейса.

В листинге 6.1 представлен контрольный пример xml-сообщения, сформированного API-методом установки дома в управление организацией (SetHouseToOrganizationLink()).

Листинг 6.1 – Xml-сообщение запроса на установку дома в управление

В листинге 6.2 указывается ответ сервиса на запрос об установки дома в управление.

Листинг 6.2 – Ответное сообщение сервиса Реформы

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
xmlns:ns1="http://api-beta.reformagkh.ru/api_document_literal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <s:Header xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <SOAP-ENV:Body>
   <SOAP-ENV:Fault>
     <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
     <faultstring>House under the management</faultstring>
     <detail xsi:type="ns1:ErrorDetails">
       <code>1012</code>
       <name>House under the management</name>
       <description>Дом уже под управлением</description>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
      В данном случае сервис вернул сообщение об ошибке выполнения метода.
В сообщении говорится о том, что указанный в запросе дом уже находится под
управлением.
```

В листинге 6.3 представлен контрольный пример xml-сообщения, сформированного API-методом для регистрации новой компании (SetNewCompany()).

Листинг 6.3 – Сообщение запроса о регистрации новой организации

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <authenticate>s5nj2gii3f2n9dmvj0u06kllc4</authenticate>
  </s:Header>
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <SetNewCompany xmlns="http://api-beta.reformagkh.ru/api_document_literal">
      <inn xmlns="">7325064546</inn>
      <newCompanyData xmlns="">
        <name full>OAO "Городская управляющая компания Ленинского района"</name full>
        <name_short>ГУК Ленинского района</name_short>
        <okopf>1 10 00</okopf>
        <firstname>Андрей</firstname>
        <surname>Ворожецов</surname>
        <middlename>Владимирович</middlename>
        <position>Директор</position>
        <ogrn xsi:nil="true" />
        <date_assignment_ogrn>2010-06-07</date_assignment_ogrn>
        <name_authority_assigning_ogrn xsi:nil="true" />
        <legal_address>
          <city_id>bebfd75d-a0da-4bf9-8307-2e2c85eac463</city_id>
          <street_id>34d3d69a-6e9c-4b23-8652-4fdb60486103</street_id>
          <house_number>3</house_number>
          <building xsi:nil="true" />
          <block xsi:nil="true" />
          <room_number xsi:nil="true" />
        </legal_address>
        <actual_address>
          <city_id>bebfd75d-a0da-4bf9-8307-2e2c85eac463</city_id>
          <street_id>34d3d69a-6e9c-4b23-8652-4fdb60486103</street_id>
          <house_number>3</house_number>
          <building xsi:nil="true" />
          <block xsi:nil="true" />
          <room_number xsi:nil="true" />
```

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

и дата

Nodn

дубл.

%

NHB

CHG

Взапм

и дата

Подп.

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

```
Подп. и дата
```

```
</actual_address>
        <post_address>
          <city_id>bebfd75d-a0da-4bf9-8307-2e2c85eac463</city_id>
          <street_id>34d3d69a-6e9c-4b23-8652-4fdb60486103</street_id>
          <house_number>3</house_number>
          <building xsi:nil="true" />
          <block xsi:nil="true" />
          <room_number xsi:nil="true" />
        </post_address>
        <phone>8(8422)272720</phone>
        <site xsi:nil="true" />
        cproportion_sf xsi:nil="true" />
        cproportion_mo xsi:nil="true" />
      </newCompanyData>
    </SetNewCompany>
 </s:Body>
</s:Envelope>
```

В листинге 6.4 указывается ответ сервиса на запрос о регистрации новой компании.

Листинг 6.4 – Ответное сообщение сервиса Реформы

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://api-beta.reformagkh.ru/api_document_literal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <s:Header xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV: Fault>
      <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
      <faultstring>The company with INN already exist</faultstring>
      <detail xsi:type="ns1:ErrorDetails">
        <code>1032</code>
        <name>The company with INN already exist</name>
        <description>Управляющая организация с указанным ИНН уже зарегистрирована в
системе</description>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Ответ сервиса Реформы содержит информацию о том, что регистрация компании необязательна, так как необходимые данные о ней уже занесены в базу данных.

В листинге 6.5 представлен контрольный пример xml-сообщения, сформированного запросом о подаче управляющей компанией заявки на раскрытие данных.

Листинг 6.5 – Сообщение запроса о подаче заявки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

```
<item>7325064546</item>
    </inns>
    </SetRequestForSubmit>
    </s:Body>
</s:Envelope>
```

В листинге 6.6 указывается ответ сервиса на запрос о подачи заявки организацией.

Листинг 6.6 – Ответное сообщение сервиса Реформы

Ответное сообщение содержит информацию о том, что организация с индивидуальным налоговым номером 7325064546 уже подавала ранее запрос на раскрытие данных. Это подтверждается значением статуса сообщения.

6.4 Результаты тестирования

Выбранная последовательность применения различных подходов к тестированию программного обеспечения показала свою эффективность.

На этапе разработки подсистемы интеграции постоянное тестирование модулей приложения с помощью методологии «белого ящика» позволило построить надежную архитектуру.

Альфа-тестирование подсистемы позволило выявить недоработки модуля сбора данных из паспорта объекта и профиля организации.

На этапе бета-тестирования подсистемы интеграции принимали участие непосредственные заказчики — пользователи управляющих организаций. По результатам этой стадии тестирования были внесены правки в пользовательский интерфейс приложения интеграции и окончательно проверена правильность работы модуля обмена данными.

» подл. И дата Взаим. инв. № Инв. № дубл. Падп.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

7 Экономический раздел

7.1 Расчет показателя трудоемкости для разработанного программного продукта

Трудоемкость работ — это показатель, характеризующий затраты живого труда, выраженные в рабочем времени, затраченном на производство продукции или услуг. Величина данного параметра напрямую зависит от продолжительности периодов времени, занимаемых каждым из этапов проектирования программного продукта.

Чтобы выполнить разработку интеграционного слоя информационных систем необходимо начать с анализа предметной области, в которой будет использоваться создаваемый программный продукт.

После детального изучения сферы применения наступает время процесса прогнозирования временных затрат для каждого из этапов проектирования. Подходить к этим расчетам нужно ответственно, чтобы свести к минимуму погрешности в оценке трудоемкости работ по проекту.

В настоящее время для определения трудоемкости разработки информационных приложений применяется способ оценки работ в человекочасах. Эффективность методики подтверждена ведущими современными IT-компаниями.

Величина параметра трудоемкости для разрабатываемого программного решения состоит из суммы значений трудоемкости для каждого этапа разработки и рассчитывается по формуле 7.1:

$$T_{06} = \sum_{i=1}^{n} t_i, \tag{7.1}$$

где $T_{\text{об}}$ – общая трудоемкость разработки программного продукта,

 t_i – трудоемкость разработки і-го этапа проектирования,

n – общее количество этапов проектирования.

Проанализировав формулу п, можно утверждать, что если проект разделен

Изм. Лист № дакцм. Падп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

на большее количество стадий разработки, то искомая оценка трудоемкости выполняемых работ будет точнее. В таблице 7.1 приведены данные о расчете величины параметра трудоемкости для каждого из этапов проектирования и для всего проекта в целом.

Таблица 7.1 – Поэтапная и общая оценка трудоемкости программного решения

Этап разработки	Вид работ	Длительность работ (чел. × час.)
Формирование требований к	Исследование предметной	40
системе	области объекта проектирования.	
	Анализ требований	
	пользователей	
Разработка технического задания	Написание документов	50
	технического задания на	
	систему. Утверждение	
	технического задания	
Изучение принципов и	Выбор методики обмена	40
методологий информационных	сообщениями и изучение	
обменов	принципов ее работы	
Реализация программного	Разработка информационного	250
решения	продукта на языке	
	программирования	
Альфа-тестирование системы	Проведение тестирования	60
	разработанного программного	
	решения на тестовых данных.	
	Устранение ошибок	
Бета-тестирование	Проведение мер по	40
	тестированию с использованием	
	реальных данных пользователей.	
Написание рабочей	Разработка сопроводительной	50
документации	документации на систему	
Процесс внедрения	Поставка готового решения	10
	пользователям	
Итого:		540

Общая продолжительность рабочего времени, затраченного на разработку программного продукта составила 540 ч., что примерно составляет 68 8-ми часовых рабочих дней.

В таблице 7.2 представлен график проведения работ по проекту.

Таблица 7.2 – График проведения работ по проекту

Вид работ	Исполнитель	Трудоемкость, челчас	Кол -во дне й	Пј	одо.	лжи	гель	ност	ть ра	іботі	ы
1. Формирование	Инженер -	40	5								

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Вид работ	Исполнитель	Трудоемкость, челчас	Кол -во дне й	Продолжительность работ			ы		
требований к системе	программист								
2. Разработка технического задания	Инженер - программист	50	7						
3. Изучение принципов и методологий информационных обменов	Инженер - программист	40	5						
4. Реализация программного решения	Инженер - программист	250	32						
5. Альфа-тестирование системы	Инженер - программист и сотрудник отдела QA	60	8						
6. Бета-тестирование	Инженер - программист, сотрудник отдела QA, заказчики системы	40	5				I		
7. Написание рабочей документации	Инженер - программист	50	7						
8. Процесс внедрения	Инженер- программист	10	2						
Общая трудоемкость и д проведения работ по про		540	71				•	•	

7.2 Расчет затрат на материальные ресурсы и сырье

Материальные ресурсы — это различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ.

Процесс проектирования требовал определенный ресурс в виде материальных и сырьевых затрат. Расчет стоимости необходимых материалов производился с помощью формулы 7.2:

$$3_{\mathrm{M}} = \sum_{i=1}^{n} P_i \times \coprod_{i},\tag{7.2}$$

где P_i – расход i-го вида материального ресурса, натуральные единицы,

Ц_і – цена за единицу і-го вида материального ресурса,

і – вид материального ресурса,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Результаты расчетов затрат на материальные ресурсы приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Сумма затрат на материальные ресурсы

Наименование	Единица измерения	Количество израсходованного материала	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб
1. Ноутбук	ШТ.	1	26 700	26 700
2. Принтер	шт.	1	4 750	4 750
3. Канцелярские	шт.	1	500	500
принадлежности				
Полная сумма затра	31 950			

Общая стоимость расходных материалов рассчитывается также по формуле 7.2. Необходимые расчеты отображены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет стоимости затрат на расходные материалы

Наименование	Единица	Количество Цена за единицу,		Сумма, руб		
	измерения	израсходованного	руб.			
		материала				
1. Оплата услуг	руб./мес.	4	350	1400		
интернет-						
провайлера						
2. Бумага для	упак.	1	200	200		
принтера						
Полная сумма затрат на расходные материалы 1 600						

Расчет стоимости затраченной электроэнергии в процессе написания проекта производится на основе действующих тарифов на электроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями. Общая сумма энергетических затрат рассчитывается по формуле 7.3:

$$3_{9} = \sum_{i=1}^{n} P_{i} \times T_{i} \times \coprod, \tag{7.3}$$

где 3_9 – сумма затрат на электроэнергию,

P_i – паспортная мощность электрооборудования і-го вида, измерятся в кВт,

і – вид прибора электрооборудования,

n – общее число электроприборов.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Необходимые расчеты затрат на электроэнергию приведены в таблице 7.5.

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

Наименование единицы оборудования	Паспортная мощность, кВт.	Время работы оборудования, ч	Тариф электроэнергии, руб/кВт × ч	Сумма, руб
Ноутбук	0,1	540	2,9	156,6
Принтер	0,1	1		0,29
Освещение	0,03	200		17,4
рабочего места				
Итого за электроэне	174,29			

7.3 Расчет затрат на оплату труда

Заработная плата начисляется, исходя из установленных на предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о фактически отработанном работниками времени или сведений об объемах выпущенной продукции. Расчет зарплаты производится на основании таких документов, как штатное расписание, положение об оплате труда, приказы о приеме на работу, трудовые договора и дополнения к ним.

Величину отчислений на социальные нужды определяют исходя из включенной в смету суммы заработной платы и установленных норм отчислений на эти цели.

Расчет суммы затрат на оплату труда (3_{TD}) производится по формуле 7.4:

$$3_{\rm Tp} = \sum_{i=1}^{n} 4C_i \times T, \tag{7.4}$$

где Т – количество часов, затраченных на проектирование,

ЧС_і – часовая ставка сотрудника,

і – номер сотрудника,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

n – общее количество сотрудников.

Расчеты заработных отчислений приведены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Расчет заработной платы сотрудников

Квалификация	Трудоемкость,	Часовая ставка, руб.	Сумма, руб.			
сотрудника	чел.× час .					
1. Инженер-	540	80	43 200			
программист						
2. QА-специалист	10	100	1 000			
Итого затрат на начисление заработных плат 44 200						

Изм. Лист № доким. Подп. Дата

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

7.4 Расчет отчислений в социальные фонды

Обязательное страхование составляет часть государственной системы социальной защиты граждан, спецификой которой является осуществление в соответствии с федеральным законом страхования работающих граждан Российской Федерации от возможного изменения материального и социального положений. Страховой случай наступает в случае нетрудоспособности гражданина.

В таблице 7.7 приведены расчеты обязательных страховых взносов.

Таблица 7.7 – Отчисления на обязательные страховые взносы

	Π	Іенсионный (фонд	ФФОМС	ФСС	Страхование	Налоговая
	Для лиц 1966 г.р. и старше	Для лиц 196 моложе	67 г.р. и			от несчастных случаев	нагрузка
	Страховая	Страховая	Накопительн-				
	часть	часть	ая часть				
Общий режим	22	16	6	5,1	2,9	0,2	30,2
Плательщики,							
применяющие							
УСН							
Плательщики,							
переведенные							
на ЕНВД							
Начислено зара	ботной платі	ы, руб.		·		·	44 200
Сумма взносов,	руб.	·	·			·	13 348,4

7.5 Расчет амортизации оборудования

Амортизация оборудования - это исчисляемый в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Расходы на амортизацию (P_a) выражаются при помощи формулы 7.5:

$$P_a = \sum_{i=1}^n \frac{c_i \times H_{ai} \times T_{pi}}{100 \times T_{9i}},\tag{7.5}$$

где С_і – стоимость і-го оборудования,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

 H_{ai} – годовая норма амортизации і-го оборудования, %,

 T_{pi} — время работы і-го оборудования за весь период разработки квалификационной работы, ч,

 $T_{\text{эi}}$ – эффективный фонд времени работы i-го оборудования за год, ч/год,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

і – вид оборудования,

n – общее число различного оборудования.

При установленной годовой норме амортизационных начислений в 20 % расходы составят:

$$P_a = \frac{26700 \times 20 \times 540}{100 \times 1750} + \frac{4750 \times 20 \times 1}{100 \times 1750} = 1649 \text{ py6}.$$

7.6 Расчет себестоимости разработки

Стоимость разработки информационной системы вычисляется из совокупности всех средств затраченных на материальные ресурсы и расходные материалы. При подсчете также учитывается заработная плата сотрудников и обязательные отчисления в фонды социального страхования.

Расчет стоимости программного продукта, разработанного в рамках проектирования приведен в таблице 7.8:

Таблица 7.8 – Расчет себестоимости программного обеспечения

Статьи затрат	Сумма, руб
1. Затраты на материальные ресурсы	31 950
2. Затраты на расходные материалы	1 600
3. Затраты на электроэнергию	174,29
4. Затраты на заработную плату сотрудникам	44 200
5. Обязательные страховые отчисления	13 348,4
6. Амортизация оборудования	1649
Итого:	92 921,7

7.7 Расчет плановой прибыли

От того, насколько достоверно определена плановая прибыль, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Расчет плановой прибыли должен быть экономически обоснованным. Это позволит осуществлять своевременное и полное финансирование инвестиций, прироста собственных оборотных средств и соответствующих выплат сотрудникам.

Плановая прибыль реализации программного решения рассчитывается по формуле 7.6:

$$\Pi = \frac{C_{\text{пол}} \times P_{\text{H}}}{100},\tag{7.6}$$

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Пист

где Спол – полная себестоимость, руб.,

 $P_{\rm H}$ – норматив рентабельности.

При нормативе рентабельности, равном 30%, прибыль будет составлять 26 908,9 руб. С учетом налога на прибыль, составляющим 20 %, доход составит:

$$27876,5 - 0.2 \times 27876,5 = 22301,2 \text{ py6}.$$

7.8 Расчет основных технико-экономических показателей и эффективности использования программного продукта

Экономический эффект — это величина, характеризующая достигнутые благодаря созданию или совершенствованию ПО дополнительные экономические результаты.

Экономическая эффективность - результативность экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта к затратам факторов, обусловившим получение этого результата.

Основными пользователями информационной системы "Объектовый учет" являются управляющие компании, которые занимаются сбором данных по домам находящимся под их управлением и решением проблем сферы ЖКХ. Другая информационная система федерального масштаба "Реформа ЖКХ" заинтересована в получении и раскрытии данных управляющих компаний со всей территории РФ. Следует заметить, что обмен информацией с федеральной системой обязателен ДЛЯ управляющих компаний соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 23.09.2010 года № 731 "Об утверждении раскрытия информации стандарта организациями, сфере осуществляющими деятельность В управления многоквартирными домами".

До разработки интеграционного слоя между представленными информационными системами весь обмен данными между управляющими

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

компаниями и "Реформой ЖКХ" был не автоматизирован. Как правило, в управляющей компании был сотрудник, который занимался сбором необходимой информации и заполнял ее на сайте "Реформы". Заработная плата среднестатистического офисного сотрудника составляет 20 000 руб. Помимо ее выплаты компания делает обязательные страховые отчисления в размере 30,2% от заработной платы работника. Несложно посчитать затраты управляющий компании за год:

$$3\Pi = 12 \times (20\ 000 + 20\ 000 \times 0.302) = 312\ 480\ \text{py6.} (26\ 040\ \text{py6./mec.})$$

согласии управляющих компаний использовать встроенный интеграционный "Объектовый **учет**" модуль системы работа ПО информационному обмену будет полностью автоматизирована. Учитывая стоимость разработки (92 921,7 руб.), программное решение покажет свою экономическую выгоду уже после 4 месяцев внедрения.

Чтобы рассчитать экономическую эффективность разработанного ПО необходимо воспользоваться формулой для расчета экономического эффекта 7.7:

$$\theta_{9} = \frac{\Pi}{C_{\Pi 0 \pi}} \times 100\% = 24\%,$$
(7.7)

где Э_э – экономический эффект, %,

 Π – прибыль (с вычетом налога на прибыль), руб.,

 $C_{\text{пол}}-$ себестоимость проекта, руб.

№ доким.

Подп

Экономический эффект равен:

$$\theta_9 = \frac{22301,2}{92921,7} \times 100\% = 24\%$$

Нормативное значение экономической эффективности составляет 15 %. Так как рассчитанный коэффициент превышает эту величину, то производство и внедрение интеграционной системы считается эффективным.

Подп. и дата

Инв. № подл.

8 Безопасность и экологичность проекта

8.1 Исходные данные

Название

Подсистема интеграции с федеральной

Исходные данные проектирования описаны в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Исходные данные

Данные

1. Тема выпускной квалификационной работы

	системой «Реформа ЖКХ» для «АИС:
	Объектовый учет»
2. Технологический процесс	Проектирование интеграционного модуля
	для двух ИС
3. Оборудование, в т.ч. паспортные данные	Ноутбук, принтер
4. Персонал (состав, профессии)	Инженер-программист, сотрудник отдела
	QA (отдел контроля качества)
5. Исходное состояние системы, ресурсы,	Сервер – основной ресурс, на котором
материалы	осуществляется хранение данных ИС «АИС:
	Объектовый учет», запуск интеграционной
	службы, обеспечивающей обмен данными
6. Энергоносители (электричество, вода, пар,	Энергоноситель – электрическая сеть с
газ, уголь) и их характеристики	напряжением 220 В
7. Расположение рабочего места, функции	Рабочий персонал располагается в офисе.
персонала	Каждый сотрудник имеет персональный
	компьютер, с помощью которого выполняет
	свои прямые обязанности. Инженер-
	программист проектирует программные
	решения и занимается автоматизацией
	процессов. Сотрудник отдела QA тестирует
	и выявляет ошибки программного
	обеспечения, разработанного
	программистом
8. Признаки отнесения объекта к опасным	-
промышленным объектам	
9. Санитарная характеристика объекта	-
10. Характеристика помещений по	Помещение без повышенной опасности
электроопасности	
11. Характеристика среды помещений	Сухие помещения
12. Категория производства по	Д – пониженная пожароопасность
взрывопожарной опасности	
13. Класс пожароопасной зоны	-
14. Класс взрывоопасной зоны	-
15. Рассматриваемые стадии «жизненного	реализация программного решения, альфа-
цикла» продукции	тестирование, бета-тестирование, написание
	рабочей документации, процесс внедрения
16. Классы условий труда в соответствии с	По вредности – вредный (III класс).
Картой аттестации рабочего места по	По травмоопасности – допустимый (ІІ класс)

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

условиям труда: по вредности, по травмоопасности	
17. Вредные и опасные производственные факторы	См. рис. 8.2
18. Виды загрязнений окружающей среды	-
19. Возможные чрезвычайные ситуации	См. п. 8.3.3

8.2 Перечень нормативных документов и актов

В списке представлен перечень основных нормативных документов:

- а) Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы;
- б) «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудовых процессов. Критерии и классификация условий труда». Р 2.2.2006-05;
- в) ГОСТ 12.0.003-74.ССБТ. (СТ СЭВ 790-77) Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. М.: Изд-во стандартов, 1996;
- г) ГОСТ 12.1.003-83.ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. М.: Издво стандартов.1996;
- д) ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996;
- е) ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.: Изд-во стандартов, 1996.
- ж) ГОСТ 12.1.006-88.ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведения контроля. М.: Изд-во стандартов, 1998;
- з) ГОСТ 12.1.019-79.ССБТ (СТ СЭВ 4880-84). Электробезопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996;
- и) ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление. М.: Изд-во стандартов, 1996;
- к) ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

значения напряжений прикосновения и токов. М.: Изд-во стандартов, 1996;

- л) Правила устройства электроустановок. М.: Энергия, 1987;
- м)Общесоюзные нормы технологического проектирования ОНТП 24-86.,
- М.: МВД СССР, 1986;
- н) СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. М.: Стройиздат, 1986;
- о) СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
- М.: Стройиздат, 1988;
- п) СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Анализ проектирования. М.: Энерго, 1996;
- р) Р 2.2.013-94. Гигиена труда. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1994;
- с) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01 03;
- т) Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

8.3 Анализ потенциальных опасностей

Опасность – это возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, поле, энергия, информация или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, что приведет к ухудшению или невозможности ее функционирования и развития; вероятность того, что может произойти какой-то вред.

Помимо множества определений понятия «опасности» существует аксиома, гласящая: «Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, поэтому любая деятельность потенциально опасна».

Следуя аксиоме логично предположить, что процесс проектирования проекта также таит в себе ряд опасностей. В основном они относятся к группе техногенных опасностей, потому что разработка связана с использованием офисного оборудования.

Во избежание возникновения негативных производственных факторов была разработана блок-схема обеспечения безопасности объекта проектирования,

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. Nº подл.

BKP-YnГTY-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

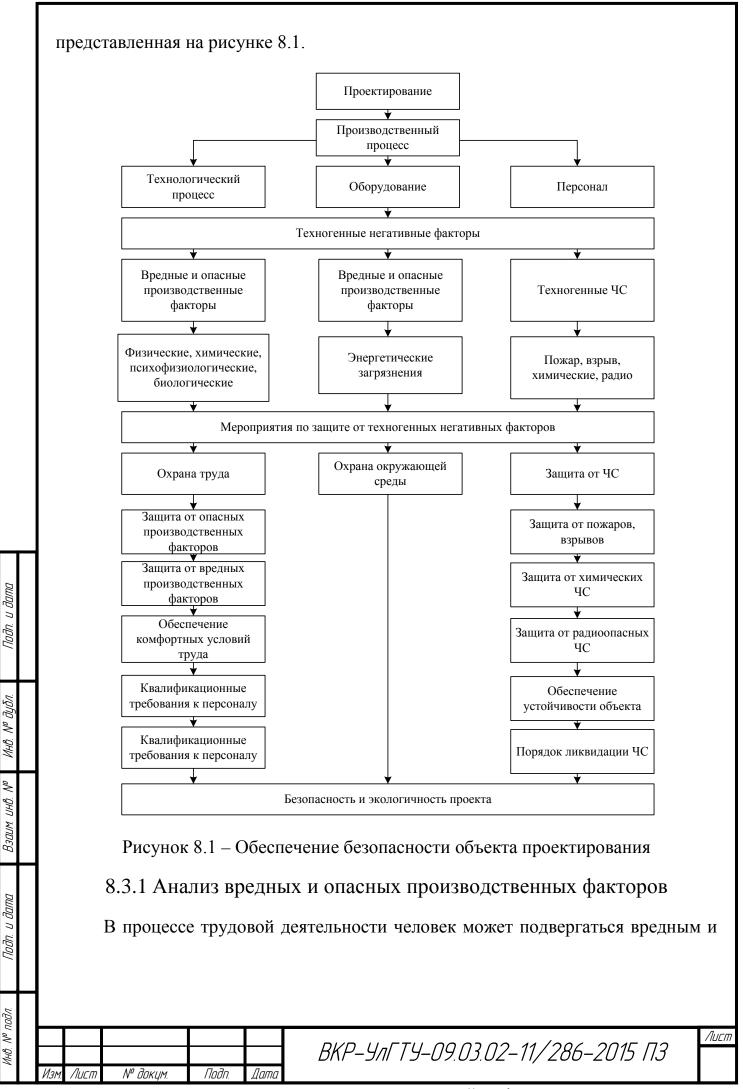

опасным производственным факторам. Вредные факторы вызывают заболевания, а опасные травмы.

ГОСТ 12.0.003-74 разделяет производственные факторы на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические. На рисунке 8.2 приведена их классификация [2].

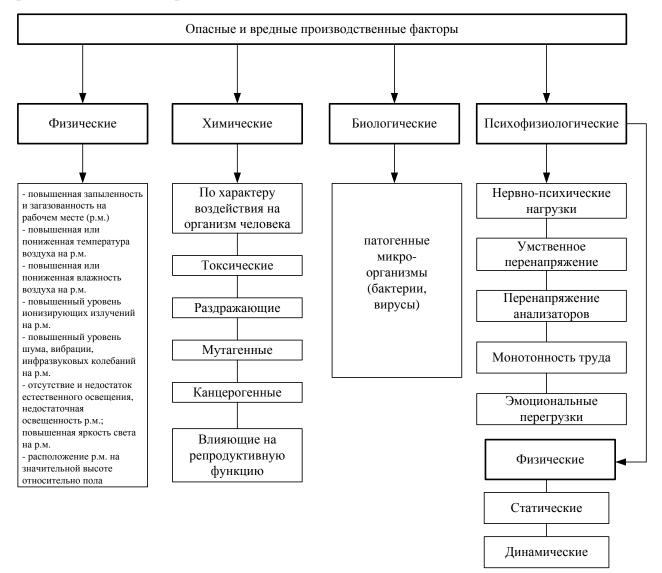


Рисунок 8.2 – Классификация опасных и вредных производственных факторов

На рабочее место инженера-программиста свое влияние оказывают, как правило, только две группы факторов: психофизиологические и физические.

Психофизиологические факторы проявляются в связи со специфическими условиями труда. В процессе трудовой деятельности программист испытывает:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

DHD

Взаим

и дата

Подп.

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

- б) эмоциональные перегрузки, когда обнаруженная проблема или поставленная задача требуют немедленного решения;
- в) монотонность труда, если процесс разработки однообразен;
- г) нервно-психические перегрузки из-за систематического недосыпания.

При игнорировании или не провождении профилактических мероприятий (полноценный отдых, отвлечение от рабочего процесса) все перечисленные психофизиологические элементы могут привести к серьезным заболеваниям нервной системы и нарушениям мозговой деятельности.

Физические факторы оказывают негативное влияние на работника. На рабочем месте инженера-программиста таких факторов может быть несколько:

- а) пыль на рабочем месте при больших скоплениях может вызывать заложенность дыхательных путей или появление аллергических заболеваний (кашель, сыпь и т.д.);
- б) недостаточная освещенность или излишняя яркость экрана вызывает перенапряжение глаз, что в итоге приводит к сильному ухудшению зрения;
- в) шум от работающего компьютерного вентилятора. Наличие постоянного шумового «сопровождения» притупляет работу органов слуха.

8.3.1.1 Гигиенические требования к организации рабочего места

Рабочее место, оснащенное ПЭВМ должно полностью соответствовать гигиеническим требованиям, описанным в документе СП 2.2.2/2.4.1340-03. Наиболее важное положение — это выбор помещения для рабочего места сотрудника, которое должно удовлетворять следующим критериям:

- а) при выборе рабочего места, оборудованного компьютером, предпочтение следует отдавать помещениям, ориентированным на север или северовосток;
- б) не допускается оборудовать рабочее место для работы с ПК в

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

помещениях, расположенных в цокольных и подвальных помещениях;

- в) площадь на одно рабочее место с ПК на базе электронно-лучевой трубки должна составлять не менее 6 m^2 , а при работе с жидкокристаллическими (плазменными) мониторами 4,5 m^2 ;
- г) рабочий стол (рабочее место) размещают таким образом, чтобы монитор был ориентирован боковой стороной к окнам, а естественный свет падал преимущественно слева;
- д) в целях защиты от прямых солнечных лучей на окнах должны быть солнцезащитные жалюзи или однотонные шторы из плотной ткани, которые выполняют и функцию звукопоглощения. Цвет штор должен гармонировать с цветом стен, ширина занавесей в 2 раза больше ширины окна, для того чтобы их можно было повесить в складки;
- е) в помещении проводится ежедневная влажная уборка, включая уборку пыли с экранов мониторов, столов, подоконников, а также систематическое проветривание после каждого часа работы.

Конструктивные особенности рабочего места должны удовлетворять следующим правилам:

- а) экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии не менее 50 см (оптимально 60 70 см). Уровень глаз должен приходиться на центр или 2/3 высоты экрана;
- б) конструкция рабочего места (стола, стула, кресла и т.п.) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы корпус выпрямлен, сохранены естественные изгибы позвоночного столба, голова слегка наклонена вперед, для снятия статического напряжения с плечевого пояса и рук предплечья опираются на поверхность стола. Рациональная рабочая поза позволит снизить напряжение мышц шейно-плечевой области, мышц спины и предупредить развитие утомления;
- в) рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию;

г) при наличии высокого стола и стула, не соответствующих росту работника, следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног.

Важным гигиеническим фактором рабочего процесса является удобство восприятия картинки монитора ПЭВМ. Для этого экран должен удовлетворять требованиям:

- а) возможность изменения угла поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях с фиксацией в удобном для пользователя положении;
- б) возможность регулировки яркости и контрастности матрицы экрана;
- в) поверхность экрана должна быть матовой, что позволит избежать появления бликов.

В процессе работы за ПВЭМ необходимо строго соблюдать режим труда и отдыха. Максимальная непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна составлять более 40 минут, после прохождения, которых необходимо выполнять профилактические упражнения для органов зрения и другие физкультурные мероприятия.

8.3.1.2 Микроклимат на рабочем месте

Микроклимат помещений — это климат внутренней среды помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

ГОСТ 12.1.005-88 описывает основные параметрические требования к микроклимату помещений для работы с ПЭВМ:

а) температура помещения в теплый период должна составлять 20-24°C, в

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

холодный – 22-24 °C, в переходный – 18-22 °C;

- б) допуск температурных колебаний должен быть не более 4%;
- в) подвижность воздуха от 0.1 до 0.2 м/с;
- Γ) влажность воздуха 60-70%;
- д) недопустимость запыленности и загазованности воздуха.

Нарушение указанных норм может привести к появлению ряда негативных последствий для человека:

- а) снижение работоспособности;
- б) нарушение самочувствия.

8.3.1.3 Освещенность рабочего места

Свет играет очень большую роль в рабочем процессе. Хорошо спроектированная система освещения способствует повышению работоспособности и оказывает положительное психологическое воздействие на трудящегося.

При недостатке освещенности на рабочем месте обостряются проблемы со зрением, так как человек, работающий за ПЭВМ, вынужден больше напрягать зрительные органы.

Существует три вида освещения рабочего пространства: естественное, искусственное и совмещенное.

Естественное освещение – это освещение, создаваемое направленным или рассеянным светом или светом неба, проникающим через световые проемы помещения.

Искусственным освещением называется освещение рабочего пространства, создаваемое при помощи осветительных приборов. Данный тип освещения применяется при работе в темное время суток и днем, когда не удается обеспечить нормированные показатели естественного освещения. Одним из типов искусственного освещения является рабочее (остальные типы: аварийное, эвакуационное и охранное), которое подразделяется на общее и

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-Y1/TY-09.03.02-11/286-2015 173

комбинированное. Комбинированный тип освещения должен применяться в помещениях, где установлены ПЭВМ согласно документу СНиП II-4-79.

Единицей измерения освещенности помещения является «люкс». Требования к величине освещенности отображены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Нормы освещенности рабочего места

	Общая освещенность, лк	Комбинированная освещенность, лк
Зрительная работа высокой точности	300	750
Зрительная работа средней точности	200	300

Одно из важных гигиенических требований — это создание равномерного освещения рабочего пространства. Игнорирование или не следование данному правилу ведет к перенапряжению зрительных органов, а впоследствии к заметному ухудшению зрения.

8.3.1.4 Шум на рабочем месте

Шум — это общебиологический раздражитель, и в определенных условиях он может влиять на системы органов и организм человека в целом. Подвергаясь постоянному шумовому воздействию, страдают не только органы слуха, но и центральная нервная система и отделы головного мозга. Это приводит к быстрому утомлению, потере концентрации и снижению производительности.

На рабочем месте оператора ПЭВМ существует множество различных источников шума: компьютерный вентилятор, жесткий диск, печатающий принтер и т.д.

В соответствии с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 допустимый уровень звукового давления при работе с ПЭВМ не должен быть больше 65 дБ. Если указанный шумовой порог превышается, то нормирование уровня звука достигается за счет установки малошумного оборудования и установки специальных звукопоглощающих панелей, корпусов для оборудования.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Электромагнитное излучение – это излучения, которое прямо или косвенно вызывает ионизацию среды. Для человека данный тип излучения представляет большую опасность и приводит к возникновению различных патологий.

Основным источником электромагнитного излучения на рабочем месте инженера-программиста является монитор, и чтобы защититься от его вредного воздействия необходимо следовать правилам:

- а) произвести замену ЭЛТ-монитора (электронно-лучевая трубка) на жидкокристаллический или LED, так как уровень их излучения на порядок ниже;
- б) установить монитор в угол, чтобы излучение поглощалось стенами;
- в) по возможности сокращать время работы за компьютером.

Ионизирующее излучение – это излучение, вызывающее ионизацию среды, очень опасно для человека, так как потоки заряженных частиц приводят к нарушениям работы организма на клеточном уровне.

Средствами защиты от ионизирующего излучения являются:

- а) регламентирование времени работы за компьютером согласно санитарным нормам;
- б) нахождение на расстоянии 50-70 см и большем от экрана монитора. Излучение на этой дистанции составляет 0,08 мкР/ч, что соответствует допустимой нормы.

8.3.2 Анализ воздействия на окружающую среду

Проектирование квалификационной работы подразумевает под собой разработку программного продукта и написание технической документации. Никакого воздействия на окружающую среду не оказывается.

8.3.3 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайной ситуацией (ЧС) называется обстановка на определенной

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Классификация типов ЧС представлена на рисунке 8.3.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

UHD.

Взаим. 1

Подп. и дата

№ подл

Рисунок 8.3 Классификация типов ЧС

В процессе проектирования квалификационной работы существует

вероятность возникновения ЧС природного и антропогенного характеров. Вероятности возникновения опасностей этих категорий выше на территории Ульяновской области.

К ЧС природного характера можно отнести неконтролируемые природные явления такие как: паводки в весенний период, штормовые ветра или оползень.

Антропогенные аварии возникают в результате хозяйственной деятельности человека. Проектирование проводится в здании, смежном со зданием старой городской почты. Помещения арендуются многими предприятиями, и как следствие этого высокая плотность постоянно работающей офисной и бытовой техники. Наличие большого числа электроприборов может привести к перегрузке энергосети, что повлечет за собой пожар.

К возможным техногенным авариям в процессе разработки выпускной квалификационной работы можно отнести:

- а) пожары, взрывы бытового газа;
- б) обрушение здания.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

8.4 Мероприятия по охране труда

Охраной труда называется система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Охрана труда условно подразделяется на четыре составляющие:

- а) правовая охрана труда (ПОТ);
- б) техника безопасности (ТБ);
- в) производственная санитария (ПС);
- г) пожарная безопасность (ПБ).

В соответствии со ст. 210 ТК РФ основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются:

а) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

- в) государственное управление охраной труда;
- г) государственный надзор и контроль над соблюдением государственных нормативных требований охраны труда;
- д) государственная экспертиза условий труда;
- е) профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
- ж) расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- з) защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей, на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- и) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями труда;
- к) обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда.

8.4.1 Мероприятия по обеспечению комфортных условий труда

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности позволяет повысить качество и производительность труда, обеспечить хорошее самочувствие и наилучшие для сохранения здоровья параметры среды обитания и характеристики трудового процесса.

Согласно ТОИ Р-45-084-01 от министерства РФ по связи и информатизации комфортные условия труда для работников, взаимодействующих с ПЭВМ, заключаются в установлении режима работы в зависимости от вида их трудовой

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 FT3

деятельности:

- а) группа «А» работа по считыванию информации с монитора ПЭВМ с предварительным запросом;
- б) группа «Б» работа по вводу информации;
- в) группа «В» творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ.

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к различным видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Для групп категорий устанавливаются три типа тяжести и напряженности работы с ПЭВМ:

- а) для группы «А» по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60000 знаков за смену;
- б) для группы «Б» по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену;
- в) для группы «В» по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных перерывов. Если у работника наблюдается ухудшение зрения или другие неприятные ощущения, то рекомендуется применять индивидуальный регламент времени работы за ПЭВМ.

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

Инв. № дубл.

Взаим. инв. № Инц

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ доким.

Подп

Основные мероприятия по защите работника от опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) заключаются:

- а) в использовании новых технологий на производстве с целью снижения уровня $OB\Pi\Phi$;
- б) удаление на расстояние от источника ОВПФ;
- в) уменьшение времени нахождения в зоне действия ОВПФ;
- г) установка регламента перерывов для рабочего процесса;
- д) применение средств защиты (индивидуальной и коллективной).

На рабочем месте инженера-программиста основными ОВПФ являются шум, электромагнитное и ионизирующее виды излучения, постоянная нагрузка на зрительные органы и сидячая поза. Для защиты от воздействия перечисленных факторов необходимо использовать превентивные меры:

- а) при использовании устаревшего ЭЛТ-монитора произвести его замену на LED- или ЖК-дисплей;
- б) установить расстояние до экрана на 50-70 см и более;
- в) для защиты от шума использовать наушники, специальные звукопоглощающие контейнеры или произвести замену оборудования на малошумные аналоги;
- г) во время перерывов проводить специальные упражнения для снятия напряжения с органов зрения.

8.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Охраной окружающей среды называется деятельность органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное

Инб. № подл. Подп. и дата Взаим. инб. № Инб. № дубл.

Подп. и дата

 Изм. Лист
 № докцм.
 Подп.
 Дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

В статье 1 федерального закона «Об охране окружающей среды» закреплены основные принципы охраны окружающей среды:

- а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- в) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- г) обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Разрабатываемый проект оперирует цифровыми данными и, как следствие, не оказывает влияния на окружающую среду. Все права человека на трудовую деятельность в благоприятных условиях соблюдаются.

8.6 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций

Система защиты населения от чрезвычайных ситуаций подразделяется на три основных уровня:

- а) предупреждение ЧС включает в себя меры, направленные на прогнозирование и профилактику к возникновению ЧС, контроль над природной средой и потенциально опасными объектами, проведение мероприятий, связанных с подготовкой и обучением населения к действиям во время ЧС;
- б) защита в ЧС включает проведение комплекса защитных мероприятий и использование средств индивидуальной и коллективной защиты;
- в) ликвидация ЧС включает в себя работы и другие неотложные мероприятия, направленные на устранения последствий чрезвычайной

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

ситуации.

В самом начале процесса разработки проекта был проведен инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. В течение беседы были подробно рассмотрены многие вопросы, касающиеся эвакуационных мероприятий в случае нештатной ситуации, правил пользования подручными и специализированными средствами пожаротушения. В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» был успешно изучен комплекс мер по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.

8.7 Расчетная часть

В разделе приводятся расчеты уровня шума от электрооборудования и общей величины освещенности на рабочем месте.

8.7.1 Расчет уровня шума на рабочем месте

Шум является одним из неблагоприятных факторов на рабочем месте инженера-программиста. Его постоянное раздражающее воздействие негативно сказывается на умственной деятельности и производительности работника.

При работе за ПЭВМ очень трудно избежать шумового сопровождения, поэтому в данном случае можно лишь предпринять меры по снижению уровня громкости звука.

В помещении, в котором ведется проектирование, находятся несколько источников шума. В таблице 8.3 представлены данные, полученные в результате измерения уровня шума для каждого из них.

Таблица 8.3 – Уровни шума для каждого источника на рабочем месте

Источник шума	Уровень шума, дБ
Вентилятор	35
Принтер	45
Клавиатура	15
Жесткий диск	30

Источники шума некогерентные, поэтому при вычислении общего уровня шума можно воспользоваться формулой 8.1:

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

$$L = 10lg \sum_{i=1}^{i=n} 10^{0,1L_i}, \tag{8.1}$$

где L_i – уровень звукового давления i-го источника шума, n – число источников шума.

Произведя необходимые расчеты при помощи формулы получаем результат:

$$L = 10 \lg (10^{3.5} + 10^{4.5} + 10^{1.5} + 10^3) = 46 \,\mathrm{д}$$
Б

Допустимый уровень звукового давления согласно ГОСТ 12.1.003-83 составляет 65 дБ. Это означает, что шумовое воздействие не превышает норму.

8.7.2 Расчет величины освещенности рабочего пространства

В помещении, в котором ведется проектирование, преобладает искусственное освещение, которое обеспечивается люминесцентными лампами. Для расчета величины освещенности необходимо использовать формулу 8.2, описывающую метод светового потока:

$$F = \frac{E_{HODM} \times K_3 \times S \times Z}{q \times f},\tag{8.2}$$

где F – световой поток, Лк,

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

 $E_{\text{норм}}-$ нормированная минимальная освещенность, равная 200 Лк,

 K_3 – коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации, равный 1,2 (для офисных помещений),

S – площадь помещения, M^2 ,

z – коэффициент неравномерности освещения, равный 1,15 (для люминесцентных ламп),

q – коэффициент использования светового потока (величина определяется с помощью индекса помещения и предполагаемых коэффициентов отражения поверхностей помещения),

f – коэффициент затемнения, равный 0,9.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Таблица 8.4 – Параметры помещения

Параметр	Значение
Длина, а, м	3,8
Ширина, b, м	6
Высота, h, м	3
Коэффициент отражения, R _{ст}	30
Коэффициент отражения потолка, R _n	65

По измеренным параметрам определим площадь (S) помещения:

$$S = a \times b = 6 \times 3 = 18 \text{ m}^2$$

Величина площади необходима для расчета индекса помещения, который рассчитывается следующим образом:

$$i = \frac{S}{h \times (a+b)} = \frac{18}{3.8 \times (6+3)} = 0.53 \approx 0.6$$

При индексе помещения равном 0,6 коэффициент использования (q) составляет 0,28.

Произведем необходимые расчеты по нахождению величины параметра освещенности:

$$F = \frac{200 \times 1.2 \times 18 \times 1.15}{0.9 \times 0.28} = 19714 \,\text{Лм}$$

Необходимое число ламп рассчитывается по формуле 8.3:

$$N = \frac{F}{F_{\pi}},\tag{8.3}$$

где F – световой поток равный 19 714 Лм,

 F_{π} – световой поток одной лампы.

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Принимаем величину светового потока одной лампы равной 4450 Лм (модель лампы OSRAM HO 54 W/830 G5). В результате необходимого расчета количество ламп равняется:

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

$$N = \frac{19714}{4450} \approx 4.4 = 5$$

В действительности помещение оборудовано тремя светильниками по две лампы в каждом, что обеспечивает оптимальное освещение рабочего пространства.

8.8 Оценка эффективности принятых решений

В разделе «Безопасность и экологичность объекта проектирования» проведен полный анализ вредных и опасных факторов производства, характерных для процесса разработки выпускной квалификационной работы бакалавра по специальности «Информационные системы и технологии».

Разработанный проект подсистемы интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет» не оказывает никакого влияния на окружающую среду, так как является программным продуктом.

В процессе работы над проектом соблюдались все нормы трудовой деятельности:

- а) на предприятии было оборудовано полноценное рабочее место с персональным компьютером;
- б) использованный тип монитора LED, оказывающий наименьшее воздействии на органы зрения человека;
- в) уровень шума на рабочем месте соответствовал норме;
- г) уровень освещенности рабочего места соответствовал норме;
- д) помещение, в котором производилась разработка проекта, оборудовано пожарной сигнализацией и ручными средствами пожаротушения огнетушителями.

Приведенные вывод показывают, что условия труда, созданные работодателем, оптимальны и соответствовали всем санитарным нормам.

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

Заключение

В результате проведения проектирования выпускной бакалаврской работы по теме «Подсистема интеграции для федерального портала «Реформа ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет» были получены следующие результаты:

- а) все требования технического задания на разработку системы были соблюдены;
- б) проект реализован в полном объеме;
- в) налажен процесс интеграции данных на федеральный портал для управляющих компаний Ульяновской области, использующих «АИС: Объектовый учет».

Эффективность работы подсистемы интеграции подтверждается пользователями управляющих компаний, которые отмечают, что информация процессов домоуправления раскрывается в полном объеме.

Со времени начала запуска подсистемы интеграции заметно выросли следующие показатели раскрытия информации:

- а) скорость раскрытия информации ПО домоуправления. процессам осуществляется Выгрузка данных В автоматическом режиме, значительным образом ЭКОНОМИТ время операторов управляющих компаний;
- б) частота обновления данных. В настоящий момент данные процессов домоуправления обновляются ежедневно. Если понадобится сократить этот временной интервал, то это можно легко выполнить с изменением соответствующих настроек приложения интеграции данных;
- в) правильность данных. Пользователю управляющей компании больше нет необходимости проводить сопоставление данных, хранящихся в объектовом учете и на федеральном портале, для синхронизации данных двух информационных источников. Подсистема интеграции выполняет этот процесс автоматически;

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

д) автономность решения интеграции. Подсистема интеграции автоматически отслеживает все изменения данных, которые вносятся пользователями управляющих компаний, и обеспечивает формирование соответствующих интеграционных запросов.

В ходе разработки решения интеграции данных было разработано приложение с модульной архитектурой. Отдельные части программного решения планируется применить при проектировании подсистемы интеграции для ИС «ГИС ЖКХ» и «АИС: Объектовый учет». Применение паттерна проектирования «Очередь запросов» позволит реализовать любой процесс интеграции данных, основанный на запросах.

Проект подсистемы интеграции принимал участие в конкурсе программных продуктов на кафедре измерительно-вычислительных комплексов Ульяновского государственного технического университета. По результатам конкурса проект получил наивысшие баллы и был удостоен награды в виде диплома первой степени.

По проекту было опубликованы статьи: «Подсистема «Очередь запросов» как решение задачи интеграции региональной и федеральной систем объектового учета», «Организация межпрограммного взаимодействия федеральной и региональной систем объектового учета». Публикации размещены в сборнике научных трудов и докладов конференции ПИС-2015.

Иэм. Лист № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

льв. № подл

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/286-2015 ПЗ

Список литературы

- 1. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. СПб. : Питер, 2001. 344 с.
- 2. Гончар, С.Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования: учебное пособие по дипломному проектированию / С.Т. Гончар. 2-е изд. Ульяновск : УлГТУ, 2009. 165 с.
- 3. ГОСТ 19.701-90. Единая система конструкторской документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. М.: Стандартинформ, 2010. 8 с.
- 4. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. М.: Стандартинформ, 1996. 9 с.
- 5. Постановление правительства Российской федерации № 731 от 23 сентября 2010 г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. [Б. м. : б. и.], 2010. –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169248/ (дата обращения: 12.05.2015).

- 6. Родионов В.В. Дипломное проектирование: учебно –методическое пособие для студентов специальности 23020165 «Информационные системы и технологии» / В.В. Родионов. Ульяновск : УлГТУ, 2008. 98 с.
- 7. Троелсен, Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4 / Э. Троелсен. 5-е изд. М. : Вильямс, 2010. 1392 с.
- 8. Фленов, М. Е. Библия С# / М.Е.Фленов. 2-е изд. СПб. : БХВ-Петербург, 2011. 560 с.
- 9. Cheng, S. Microsoft Windows Communication Foundation 4.0 Cookbook for developing SOA Applications / S.Cheng. Birmingham: Packt Publishing, 2010.

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взаим. инв. №

Подп. и дата

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

- 316 pp.
- 10. Lowy, J. Programming WCF Services / J. Lowy. NY : O'Reilly 2010. 910 pp.
- 11. Mukherjee, S. Thinking in LINQ / S. Mukherjee. NY: Appress, 2015. 259 pp.
- 12. Palermo, J. ASP.NET MVC 4 in Action / J.Palermo, J. Bogard, E. Hexter, M. Hinze, J. Skinner. Shelter Island, NY: Manning, 2012. 440 pp.
- 13. Skeet, J. C# in depth. Third edition / J.Skeet. Shelter Island, NY: Manning, 2014. 614 pp.

| Deligion | Property | Property

Приложение А

(обязательное)

Текст программы

Модуль обмена данными

using System;

и дата

Nodn.

дубл.

NHD. No

CHG

Взаим

дата

7

Подп.

№ подл

```
using System.Linq;
using System.ServiceModel;
using AIS.HM.Model;
using System.Reflection;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.Collections.Generic;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;
using System.Configuration;
using AIS.HM.ReformaGKHService.Classes;
#if DEBUG
using AIS.HM.ReformaGKHService.ReformaAPI_beta;
#else
using AIS.HM.ReformaGKHService.ReformaAPI;
#endif
namespace ReformaGKHService.Classes
  public class APIProvider
    public delegate void ReplyCallback(Message _reply);
    private DB db;
    private DataBinder binder;
    private ApiSoapPortClient client;
    private ReloginHelper reloginner;
    private bool isSoapFaultMessage = false;
    private bool isLoginRepeatedly = false;
    private int? activeQueueId = null;
    private string activeMethodName = string.Empty;
    private int daysRange = 7;
    private AuthHeaderBehavior behavior = null;
    public string ActiveMethodName
      get { return activeMethodName; }
      protected set { activeMethodName = value; }
    public int? ActiveQueueId
      get { return activeQueueId; }
      protected set { activeQueueId = value; }
    #region Конструкторы
    public APIProvider(DB _db)
      client = new ApiSoapPortClient();
      CommonInit(_db);
    public APIProvider(DB _db, string _endPointAddres)
      client = new ApiSoapPortClient(new BasicHttpBinding("ApiSoapBinding"), new
```

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

BKP-Yn TY-09.03.02-11/286-2015 173

```
EndpointAddress(_endPointAddres));
      CommonInit(_db);
    public void CommonInit(DB _db)
      int range;
      daysRange =
Int32.TryParse(ConfigurationManager.AppSettings["service_collector_days_range"], out range)
? range : daysRange;
      loginResponse = new LoginResponse();
      binder = new DataBinder('.');
      db = _db;
    #endregion
    #region Callbacks
    public void HandleFaultReply(Message _reply)
      string description = string.Empty, errorCode = string.Empty;
      using (XmlDictionaryReader reader = _reply.GetReaderAtBodyContents())
        XDocument xdoc = XDocument.Parse(reader.ReadOuterXml());
        errorCode = xdoc.Descendants().Where(i => i.Name == "code").FirstOrDefault().Value;
        description = xdoc.Descendants().Where(i => i.Name ==
"description").FirstOrDefault().Value;
      bool isError = db.vw_ReformaSoapFaults.FirstOrDefault(i => i.Code ==
errorCode). Is Error;
      if (isError)
        if (activeQueueId.HasValue)
          Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, true, Convert.ToInt32(errorCode), description);
        isSoapFaultMessage = true;
      else
        isSoapFaultMessage = false;
    #endregion
    #region Аутентификация
    public void Login()
      string login = string.Empty, password = string.Empty;
#if DEBUG
      login = ConfigurationManager.AppSettings["reforma_login_debug"];
      password = ConfigurationManager.AppSettings["reforma_password_debug"];
#else
      login = ConfigurationManager.AppSettings["reforma_login"];
      password = ConfigurationManager.AppSettings["reforma_password"];
#endif
      if (!isLoginRepeatedly)
        client.Endpoint.Behaviors.Add(new AuthHeaderBehavior());
        reloginner = new ReloginHelper(this);
        reloginner.StartTimer();
        isLoginRepeatedly = true;
      loginResponse.LoginResult = client.Login(login, password);
      Console.WriteLine("Логин.... \{0\} - \{1\}",
ConfigurationManager.AppSettings["reforma_login"],
ConfigurationManager.AppSettings["reforma_password"]);
      Console.WriteLine("Пространство имен - \{0\}", client.GetType());
      AuthHeaderBehavior customBehavior = (client.Endpoint.Behaviors.First(i => i.GetType()
                                                                                           Лист
                                     BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп

дчбл

%

NHB

UHB

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

```
== typeof(AuthHeaderBehavior)) as AuthHeaderBehavior);
      customBehavior.TokenProvider.LogKey = loginResponse.LoginResult;
      customBehavior.ApiProvider = this;
     behavior = customBehavior;
    public void Logout()
      Console.WriteLine("Выход из системы...");
      (client.Endpoint.Behaviors.First(i => i.GetType() == typeof(AuthHeaderBehavior)) as
AuthHeaderBehavior).ApiProvider = null;
      try
        client.Logout();
      catch (Exception e)
       Console.WriteLine("Обнаружены проблемы при выходе из системы. Причина: {0}",
e.Message);
    #endregion
    #region Set-методы
    #region Методы организации
    private void SetRequestForSubmit(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      if (_queueItems.Count() == 0)
      if (reloginner.IsSessionExpired)
        reloginner.Relogin();
      SetRequestForSubmitInnStatus[] reformFeedback =
client.SetRequestForSubmit(_queueItems.Select(i => i.Inn).ToArray());
      IQueryable<vw_ReformaAPIFeedback> feedbackCodes = db.vw_ReformaAPIFeedback.Where(i =>
i.MethodName == activeMethodName);
      vw_ReformaAPIFeedback reply = null;
      vw_ReformaActionQueue queueItem = null;
      vw_ReformaActionQueueLog logItem = null;
     bool isError = false;
      foreach (var feedbackItem in reformFeedback)
        reply = feedbackCodes.First(i => i.Code == feedbackItem.status);
        queueItem = _queueItems.First(i => i.Inn == feedbackItem.inn);
        isError = reply.IsError.HasValue ? reply.IsError.Value : false;
        Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest, queueItem.Id,
isError, feedbackItem.status, reply.Message);
        queueItem.Updated = DateTime.Now;
        if (!reply.IsError.HasValue | !reply.IsError.Value)
queueItem.Completed = DateTime.Now;
        db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
    private void SetRequestForSubmit(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems, int
_chunkSize)
                                                                                          Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп

dyðn

%

NHB

UHB

Взаим

дата

5 Подп

№ доким.

Подп

```
activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      \_queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, \_queueItems,
activeMethodName).OrderBy(i => i.Inn);
      SetRequestForSubmitInnStatus[] requestsStatus = null; //отправляем пачками, иначе
time-out
      IQueryable<vw_ReformaAPIFeedback> feedbackCodes = db.vw_ReformaAPIFeedback.Where(i =>
i.MethodName == activeMethodName);
      List<string[]> innGroups = new List<string[]>();
      vw_ReformaAPIFeedback reply = null;
      vw_ReformaActionQueue queueItem = null;
      bool isError = false;
      int requestCount = (int)_queueItems.Count() / _chunkSize;
      int remainedCount = _queueItems.Count() - requestCount * _chunkSize;
      if (requestCount != 0)
        for (int i = 0; i < requestCount; i++)</pre>
          if (i != requestCount - 1)
            innGroups.Add(_queueItems.Skip(i * _chunkSize).Take(_chunkSize).Select(n =>
n.Inn).ToArray());
            innGroups.Add(_queueItems.Skip(i * _chunkSize).Take(_chunkSize +
remainedCount).Select(n => n.Inn).ToArray());
      else
        innGroups.Add(_queueItems.Select(i => i.Inn).ToArray());
      foreach (var item in innGroups)
        if (reloginner.IsSessionExpired)
          reloginner.Relogin();
        requestsStatus = client.SetRequestForSubmit(item);
        foreach (var status in requestsStatus)
          reply = feedbackCodes.First(i => i.Code == status.status);
          queueItem = _queueItems.First(i => i.Inn == status.inn);
          isError = reply.IsError.HasValue ? reply.IsError.Value : false;
          Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest, queueItem.Id,
isError, status.status, reply.Message);
          if (!reply.IsError.HasValue | !reply.IsError.Value)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
          db.Save(queueItem);
        Console.WriteLine();
      db.SaveChanges();
    private void SetNewCompany(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      List<Reforma_ExtractData_Result> data;
      object newCompanyData;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        data = db.Reforma_ExtractData(null, null, queueItem.OrgId,
```

5

Подп

dyðn

%

NHB

UHB.

Взаим

дата

Подп. и

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

```
activeMethodName).ToList();
        newCompanyData = new NewCompanyProfileData();
        binder.BindData(ref newCompanyData, data);
        if (reloginner.IsSessionExpired)
          reloginner.Relogin();
        try
          client.SetNewCompany(queueItem.Inn, newCompanyData as NewCompanyProfileData);
        queueItem.Updated = DateTime.Now;
        if (!isSoapFaultMessage)
          queueItem.Completed = DateTime.Now;
          Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
        isSoapFaultMessage = false;
        db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
    private void SetHouseLinkToOrganization(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      vw_RateContract contract = null;
      vw_ReformaActionQueueLog log = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        contract = db.vw_RateContract.Where(i => i.TypeCode == "Manage").FirstOrDefault(i
=> i.ObjectId == queueItem.ObjectId && i.OrgId == queueItem.OrgId);
        if (contract != null)
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
          try
            client.SetHouseLinkToOrganization(queueItem.ObjectReformaId.Value,
queueItem.Inn, contract.DateStart, contract.DateEnd.Value);
          catch { }
          if (!isSoapFaultMessage)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
            Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
          }
          isSoapFaultMessage = false;
        }
        else
          Servant.SaveLog(db, string.Empty, string.Empty, activeQueueId.Value, true,
_message: "Контракт на управление домом не найден");
        queueItem.Updated = DateTime.Now;
        db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
                                                                                           Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

5

Подп

дчбл

%

NHB

UHB

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

```
private void SetUnlinkFromOrganization(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
     Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      vw_RateContract contract = null;
     DateTime date = DateTime.Now;
     string reason = string.Empty;
      int reasonStatus = 0;
     bool isHandled = false;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        contract = db.vw_RateContract.Where(i => i.TypeCode == "Manage").FirstOrDefault(i
=> i.ObjectId == queueItem.ObjectId && i.OrgId == queueItem.OrgId);
        if (contract != null)
          if (contract.DateEnd.HasValue && contract.DateEnd.Value < DateTime.Now)
            reason = "Истек срок действия договора";
            date = contract.DateEnd.Value;
            reasonStatus = 1;
            isHandled = true;
          if (contract.TerminationDate.HasValue && contract.TerminationDate.Value <
DateTime.Now)
            reason = contract.TerminationCause;
            date = contract.TerminationDate.Value;
            reasonStatus = 1;
            isHandled = true;
        }
        else
          date = DateTime.Now;
          reason = string.Empty;
          reasonStatus = 2;
          isHandled = true;
        if (isHandled)
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
          try
            client.SetUnlinkFromOrganization(queueItem.ObjectReformaId.Value, date,
reasonStatus, reason);
          catch { }
          queueItem.Updated = DateTime.Now;
          if (!isSoapFaultMessage)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
            Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
          isSoapFaultMessage = false;
          isHandled = false;
          db.Save(queueItem);
```

дибл.

NHD. No

CHG

Взаим

Подп. и дата

поди

№ доким.

Подп

Дата

```
db.SaveChanges();
    #endregion
    #region Методы на дом (объект)
    public void SetNewHouse(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
     Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      int reformaId = 0, state = 0;
      vw_cmn_Object1 obj = null;
      object address = null;
     List<Reforma_ExtractData_Result> data = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        address = new FiasAddress();
        data = db.Reforma_ExtractData(queueItem.ObjectId, queueItem.StructureId, null,
activeMethodName).ToList();
        binder.BindData(ref address, data);
        state = (int)db.Reforma_GetHouseState(queueItem.ObjectId,
queueItem.StructureId).First();
        if (reloginner.IsSessionExpired)
         reloginner.Relogin();
          reformaId = client.SetNewHouse(address as FiasAddress, state);
        catch { }
        queueItem.Updated = DateTime.Now;
        if (!isSoapFaultMessage)
          queueItem.Completed = DateTime.Now;
          obj = db.vw_cmn_Object1.First(i => i.Id == queueItem.ObjectId);
          obj.ReformaId = reformaId;
          db.Save(obj);
          Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
        isSoapFaultMessage = false;
        db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
    private void SetHouseProfile(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
     List<Reforma_ExtractData_Result> data = null;
     object houseData = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        data = db.Reforma_ExtractData(queueItem.ObjectId, queueItem.StructureId,
queueItem.OrgId, activeMethodName).ToList();
        houseData = new HouseProfileData();
        binder.BindData(ref houseData, data);
                                                                                           Лист
```

Подп. и .

dyðn

NHD. No

DHD

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

```
if (reloginner.IsSessionExpired)
          reloginner.Relogin();
        try
          client.SetHouseProfile(queueItem.ObjectReformaId.Value, houseData as
HouseProfileData);
        catch { }
        queueItem.Updated = DateTime.Now;
        if (!isSoapFaultMessage)
          queueItem.Completed = DateTime.Now;
          Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
        isSoapFaultMessage = false;
        db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
    #endregion
    #region Интеграция файлов
    private void SetFileToHouseProfile(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      vw_ReformaFilesStorage uploadedDoc = null;
     FileInfo fileInfo = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        uploadedDoc = db.vw_ReformaFilesStorage.FirstOrDefault(i => i.Id ==
queueItem.FileId);
        if (uploadedDoc != null)
          if (!queueItem.ObjectReformaId.HasValue)
            Servant.SaveLog(db, string.Empty, string.Empty, activeQueueId.Value, true,
_message: "Объект не синхронизирован");
            continue;
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
          try
            fileInfo = client.SetFileToHouseProfile(queueItem.ObjectReformaId.Value,
uploadedDoc.ProfilePartId, Servant.EncodeFileContent(db, uploadedDoc));
          catch { }
          queueItem.Updated = DateTime.Now;
          if (!isSoapFaultMessage)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
            uploadedDoc.ReformaId = fileInfo.file_id;
            db.Save(uploadedDoc);
            Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
          isSoapFaultMessage = false;
          db.Save(queueItem);
```

5

Подп

дчбл

%

NHB

CHG

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

```
else
          continue;
      db.SaveChanges();
    public void SetFileToCompanyProfile(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
      vw_ReformaFilesStorage uploadedDoc = null;
     FileInfo fileInfo = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        uploadedDoc = db.vw_ReformaFilesStorage.FirstOrDefault(i => i.Id ==
queueItem.FileId);
        if (uploadedDoc != null)
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
          try
            fileInfo = client.SetFileToCompanyProfile(queueItem.ReportingPeriodId.Value,
queueItem.Inn, uploadedDoc.ProfilePartId, Servant.EncodeFileContent(db, uploadedDoc));
          catch { }
          queueItem.Updated = DateTime.Now;
          if (!isSoapFaultMessage)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
            uploadedDoc.ReformaId = fileInfo.file_id;
            db.Save(uploadedDoc);
            Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
          isSoapFaultMessage = false;
          db.Save(queueItem);
        else
          continue;
      db.SaveChanges();
    public void SetFileDeleted(IEnumerable<vw_ReformaActionQueue> _queueItems)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      _queueItems = Servant.FilterQueueActionsByMethodName(db, _queueItems,
activeMethodName);
     vw_ReformaFilesStorage deletedFile = null;
      foreach (var queueItem in _queueItems)
        activeQueueId = queueItem.Id;
        deletedFile = db.vw_ReformaFilesStorage.FirstOrDefault(i => i.Id ==
queueItem.FileId);
        if (deletedFile != null && deletedFile.ReformaId.HasValue)
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
```

Подп

дчбл

%

NHB

UHB

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

```
try
            client.SetFileDeleted(deletedFile.ReformaId.Value);
          catch { }
          queueItem.Updated = DateTime.Now;
          if (!isSoapFaultMessage)
            queueItem.Completed = DateTime.Now;
            db.Delete(deletedFile);
            Servant.SaveLog(db, behavior.SoapReply, behavior.SoapRequest,
activeQueueId.Value, false);
          isSoapFaultMessage = false;
          db.Save(queueItem);
      db.SaveChanges();
    #endregion
    #endregion
    #region Get-методы
    private void GetRequestList()
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      if (reloginner.IsSessionExpired)
        reloginner.Relogin();
      RequestState[] orgRequestStates = client.GetRequestList();
      IQueryable<vw_ReformaOrganizationsRequests> requests =
db.vw_ReformaOrganizationsRequests;
      foreach (var item in orgRequestStates)
        vw_ReformaOrganizationsRequests requestReplyItem = requests.FirstOrDefault(i =>
i.Inn == item.inn);
        if (requestReplyItem != null)
          requestReplyItem.Updated = item.update_date.Value;
          requestReplyItem.Status = item.status;
        }
        else
          requestReplyItem = new vw_ReformaOrganizationsRequests()
            Inn = item.inn,
            Status = item.status,
            Created = item.create_date,
            Updated = item.update_date.HasValue ? item.update_date.Value : (DateTime?)null
        if (db.vw_cmn_Organization.FirstOrDefault(i => i.Inn == requestReplyItem.Inn) !=
null)
          db.Save(requestReplyItem);
      db.SaveChanges();
    private void GetHouseList()
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("\{0\}...", activeMethodName);
      var organizations = db.vw_ReformaOrganizationsRequests.Where(i => i.IsError.HasValue
&& !i.IsError.Value).Select(i => new { Inn = i.Inn, orgName = i.OrgShortName }).ToArray();
      HouseData[] housesData = null;
```

Подп

dyðn

NHD. No

UHB

Взаим

дата

Подп. и

№ подл

№ доким.

Подп

```
int[] allowedObjectTypes = Servant.GetRequiredObjectTypes(db);
      int OCUpdated = 0, OCAddressNotFound = 0, OCNotFound = 0;
      foreach (var org in organizations)
        if (reloginner.IsSessionExpired)
          reloginner.Relogin();
          housesData = client.GetHouseList(org.Inn);
          Console.WriteLine("Готовы к проверке \{0\} объекта организации \{1\}",
housesData.Length, org.orgName);
          foreach (var dataItem in housesData)
            Console.Write("{0} - {1} - {2} ", dataItem.full_address.city1_formal_name,
dataItem.full_address.street_formal_name, dataItem.full_address.house_number);
            int addressId = Servant.GetRequiredObjectId(db, dataItem);
            vw_cmn_Object1 objItem = null;
            if (addressId != -1)
              objItem = db.vw_cmn_Object1.FirstOrDefault(i => i.StructureAdrId == addressId
&& allowedObjectTypes.Contains(i.TypeId));
              OCAddressNotFound++;
              Console.WriteLine("- Адрес не найден в ОУ");
              continue;
            if (objItem != null)
              if (objItem.Reformald.HasValue)
                //Console.WriteLine("- {0}", objItem.ReformaId.Value);
                Console.WriteLine("");
                continue;
              objItem.ReformaId = dataItem.house_id;
              db.Save(objItem);
              OCUpdated++;
              Console.WriteLine("- Объект найден");
            else
              OCNot Found++;
              //Console.WriteLine(addressId);
              Console.WriteLine("- Объект не найден");
              continue;
          }
        }
        catch (Exception e)
          Console.WriteLine(e.Message + " " + org.Inn + " - " + org.orgName);
        Console.WriteLine("\{0\} - обновлены, \{1\} - не найдены адреса в а/п, \{2\} - не найдены
среди объектов", OCUpdated, OCAddressNotFound, OCNotFound);
        OCUpdated = 0; OCAddressNotFound = 0; OCNotFound = 0;
        db.SaveChanges();
    private void GetHouseInfo(bool? _updateAllObjects = false, int? _orgId = null)
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      int[] allowedObjectTypes = Servant.GetRequiredObjectTypes(db);
      List<vw_cmn_Object1> objects = new List<vw_cmn_Object1>();
      if (_updateAllObjects.HasValue)
```

Подп

дчбл

%

NHB

DHD

Взаим

дата

Nodn. u .

№ подл

№ доким.

Подп

```
if (_updateAllObjects.Value)
          objects = db.vw_cmn_Object1.Where(i =>
allowedObjectTypes.Contains(i.TypeId)).OrderBy(i => i.Id).ToList();
          objects = db.vw_cmn_Object1.Where(i => !i.ReformaId.HasValue &&
allowedObjectTypes.Contains(i.TypeId)).OrderBy(i => i.Id).ToList();
      else if (_orgId.HasValue)
        objects = (from obj in db.vw_cmn_Object1
               join link in db.vw_ReformaObjectToOrgLink on obj.Id equals link.ObjectId
               where link.OrganizationId == _orgId.Value
               orderby obj.Id
               select obj).ToList();
      if (objects.Any())
        Console.WriteLine("Представлено объектов к обновлению: {0}", objects.Count());
        int count = 0, current = 0;
        HouseInfo[] houseInfo = null;
        foreach (var objItem in objects)
          object houseAddress = new FiasAddress();
          List<Reforma_ExtractData_Result> data = db.Reforma_ExtractData(objItem.Id,
objItem.StructureId, null, activeMethodName).ToList();
          binder.BindData(ref houseAddress, data);
          if (reloginner.IsSessionExpired)
            reloginner.Relogin();
            houseInfo = client.GetHouseInfo(houseAddress as FiasAddress);
          catch { }
          if (houseInfo != null)
            count++;
            Console.WriteLine("\{0\} = \{1\}/\{2\} - \{3\}", objItem.Id, current, objects.Count(),
objItem.ComposedFullName);
            objItem.ReformaId = houseInfo.FirstOrDefault(i =>
!i.drifting_date.HasValue).house_id;
            db.Save(objItem);
          current++;
          if (current % 30 == 0)
            db.SaveChanges();
        db.SaveChanges();
        Console.WriteLine("\{0\}/\{1\} объектов обновлено", count, objects.Count());
    }
    private void GetReportingPeriodList()
      activeMethodName = MethodBase.GetCurrentMethod().Name;
      Console.WriteLine("{0}...", activeMethodName);
      if (reloginner.IsSessionExpired)
        reloginner.Relogin();
      ReportingPeriod[] periods = client.GetReportingPeriodList();
      string[] periodNames = db.vw_ReformaReportingPeriods.Select(i => i.Name).ToArray();
      foreach (var period in periods)
        vw_ReformaReportingPeriods item = db.vw_ReformaReportingPeriods.FirstOrDefault(i =>
i.Name == period.name);
        if (item == null)
                                                                                            Лист
```

Подп

дчбл

%

NHB

UHB

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

```
item = new vw_ReformaReportingPeriods();
          item.Name = period.name;
        item.ReformaId = period.id;
        item.IsCurrent = period.state == 1 ? true : false;
        item.DateStart = period.dateStart;
        item.DateEnd = period.dateEnd;
        db.Save(item);
      db.SaveChanges();
    #endregion
   public void LaunchQueue()
      Console.WriteLine("Запуск очереди на исполнение...");
     GetRequestList();
      GetReportingPeriodList();
      GetHouseList();
      var orgs = (from queueItem in db.vw_ReformaActionQueue
            join org in db.vw_cmn_Organization
            on queueItem.OrgId equals org.Id
            select org).Distinct().ToList();
      SetNewHouse(db.vw_ReformaActionQueue);
      foreach (var org in orgs)
        Console.WriteLine("Работаю с организацией '{0}'", org.ShortName);
        var actions = db.vw_ReformaActionQueue.Where(i => i.OrgId == org.Id);
        if (!org.IsSynchronizedForReform)
          SetNewCompany(actions);
          if (Servant.IsAllActionsSucceed(actions, "SetNewCompany"))
            SetRequestForSubmit(actions);
            if (Servant.IsAllActionsSucceed(actions, "SetRequestForSubmit"))
              GetHouseInfo(null, org.Id);
              SetHouseLinkToOrganization(actions);
              SetHouseProfile(actions);
              SetFileToCompanyProfile(actions);
              SetFileToHouseProfile(actions);
              org.IsSynchronizedForReform = true;
              db.Save(org);
              db.SaveChanges();
          }
        }
        else
          db.FillActionQueueForOrg(org.Id, DateTime.Now.AddDays((-1) * daysRange));
          SetHouseLinkToOrganization(actions);
          SetUnlinkFromOrganization(actions);
          SetHouseProfile(actions);
          SetFileDeleted(actions);
          SetFileToCompanyProfile(actions);
          SetFileToHouseProfile(actions);
     }
   }
}
                                                                                           Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп

дчбл

%

NHB

CHG

Взаим

и дата

Подп.

№ подл

№ доким.

Подп

```
Модуль привязки данных
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System.Globalization;
using AIS.HM.Model;
#if DEBUG
using AIS.HM.ReformaGKHService.ReformaAPI_beta;
#else
using AIS.HM.ReformaGKHService.ReformaAPI;
#endif
namespace ReformaGKHService.Classes
  public class DataBinder
    private char nestedParametersSplitter;
    public DataBinder(char splitter)
     nestedParametersSplitter = splitter;
  private void SetValue(ref object obj, string[] path, int depth, string value, int? index,
int? length)
      foreach (var property in obj.GetType().GetProperties())
        if (property.Name == path[depth])
          if (!property.PropertyType.IsClass || Type.GetTypeCode(property.PropertyType) !=
TypeCode.Object)
            if (String.IsNullOrEmpty(value))
              property.SetValue(obj, null, null);
              break;
            if (property.PropertyType.IsGenericType &&
property.PropertyType.GetGenericTypeDefinition() == typeof(Nullable<>))
              if (String.IsNullOrEmpty(value))
                property.SetValue(obj, null, null);
              else
                Type t = Nullable.GetUnderlyingType(property.PropertyType) ??
property.PropertyType;
                if (t == typeof(Boolean))
                  switch (value)
                    case "0":
                      property.SetValue(obj, false, null);
                      break;
                    case "1":
                      property.SetValue(obj, true, null);
                else
                  property.SetValue(obj, Convert.ChangeType(value, t,
CultureInfo.InvariantCulture), null);
            else if (property.PropertyType.IsEnum)
              property.SetValue(obj, Enum.Parse(property.PropertyType, value), null);
                                                                                          Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Nodn.

дчбл

%

NHB

DHD

Взаим

дата

5

Подп.

№ подл.

№ доким.

Подп

```
else
              property.SetValue(obj, Convert.ChangeType(value, property.PropertyType,
CultureInfo.InvariantCulture), null);
          else
            depth++;
            if (property.PropertyType.IsArray)
              if (length.HasValue)
                if (property.GetValue(obj, null) == null)
                  Array array =
Array.CreateInstance(property.PropertyType.GetElementType(), length.Value);
                  property.SetValue(obj, array, null);
                  for (int i = 0; i < array.Length; i++)</pre>
array.SetValue(Activator.CreateInstance(property.PropertyType.GetElementType()), i);
                object arrayItem = ((property.GetValue(obj, null)) as
Array).GetValue((long)index);
                SetValue(ref arrayItem, path, depth, value, null, null);
              else
                break;
            else
              if(property.GetValue(obj, null) == null)
                property.SetValue(obj, Activator.CreateInstance(property.PropertyType),
null);
              object nestedObj = property.GetValue(obj, null);
              SetValue(ref nestedObj, path, depth, value, null, null);
        }
      }
    public void BindData(ref object obj, List<Reforma_ExtractData_Result> data)
      foreach (var item in data)
        string[] nestedParameters = item.ParameterName.Split(nestedParametersSplitter);
        if (item.ArrayIndex != null)
          int length = data.Where(i => i.ParameterName == item.ParameterName).Max(i =>
i.ArrayIndex).Value + 1;
          SetValue(ref obj, nestedParameters, 0, item.Value, item.ArrayIndex, length);
        else
          SetValue(ref obj, nestedParameters, 0, item.Value, item.ArrayIndex, null);
    }
Модуль обеспечения бесперебойной передачи данных
using System;
using ReformaGKHService.Classes;
using System.Configuration;
namespace AIS.HM.ReformaGKHService.Classes
  public class ReloginHelper
```

Nodn. u .

дибл.

%

NHB

DHD

Взаим

дата

5

Подп.

№ подл

№ доким.

Подп

Дата

Копировал

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3

```
private APIProvider provider;
    private DateTime sessionStart;
    public bool IsSessionExpired
      get
        return (DateTime.Now - sessionStart).TotalSeconds >
Double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["session_timeout"]) -
Double.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["session_time_shift"]);
    public ReloginHelper(APIProvider provider)
      this.provider = provider;
    public void StartTimer()
      sessionStart = DateTime.Now;
    public void Relogin()
     provider.Logout();
     provider.Login();
      this.StartTimer();
  }
Модуль перехвата сообщений
using System;
using System.ServiceModel.Channels;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel.Dispatcher;
namespace ReformaGKHService.Classes
  public sealed class AuthHeaderBehavior : IEndpointBehavior, IClientMessageInspector
    public string SoapReply { get; set; }
    public string SoapRequest { get; set; }
    public TokenProvider TokenProvider { get; set; }
    public APIProvider ApiProvider { get; set; }
    public AuthHeaderBehavior()
      TokenProvider = new TokenProvider(string.Empty);
    public void AddBindingParameters(ServiceEndpoint endpoint,
System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection bindingParameters) { }
    public void ApplyDispatchBehavior(ServiceEndpoint endpoint, EndpointDispatcher
endpointDispatcher) { }
    public void Validate(ServiceEndpoint endpoint) { }
    public void ApplyClientBehavior(ServiceEndpoint endpoint, ClientRuntime clientRuntime)
      clientRuntime.MessageInspectors.Add(this);
   public void AfterReceiveReply(ref System.ServiceModel.Channels.Message reply, object
correlationState)
      SoapReply = reply.ToString();
      if (ApiProvider != null && reply.IsFault)
        APIProvider.ReplyCallback callback = null;
        callback = new APIProvider.ReplyCallback(ApiProvider.HandleFaultReply);
        callback.Invoke(reply);
                                                                                          Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп

дибл.

%

NHB

DHD

Взаим

дата

Подп. и .

№ подл

№ доким.

Подп

Копировал

```
public object BeforeSendRequest(ref System.ServiceModel.Channels.Message request,
System.ServiceModel.IClientChannel channel)
      request.Headers.Clear();
      if (!String.IsNullOrEmpty(this.TokenProvider.LogKey))
       request.Headers.Add(MessageHeader.CreateHeader("authenticate", string.Empty,
this.TokenProvider.LogKey));
      SoapRequest = request.ToString();
      return null;
Модуль конфигурации
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Ling;
using System.Xml.Linq;
namespace AIS.HM.ReformaGKHService.Classes
  public static class CommonConfiguration
    public static string regionName;
    public static string connectionString;
    public static string people_site_root_url;
    public static string people_site_root_local;
    public static string people_site_path;
    public static string people_site_filedir;
    public static void DropSettings()
      connectionString = string.Empty;
      people_site_root_url = string.Empty;
      people_site_root_local = string.Empty;
      people_site_path = string.Empty;
      people_site_filedir = string.Empty;
  }
  public class RegionsConfigurationHandler
    private string configFilePath = @"\RegionsConfig.xml";
    private List<string> handledRegions = new List<string>();
    public RegionsConfigurationHandler() { }
    public bool SetConfiguration()
      XDocument xmlDoc = XDocument.Load(Environment.CurrentDirectory + configFilePath);
      var regions = xmlDoc.Descendants("Regions").Descendants("Region").ToList();
      if (regions.Any())
        var region = regions.FirstOrDefault(i =>
!handledRegions.Contains(i.Attribute("name").Value));
        //обработали все регионы?
        if (region == null)
          return false;
        handledRegions.Add(region.Attribute("name").Value); //добавили в список уже
"обработанных"
        var items = region.Descendants();
          CommonConfiguration.regionName = region.Attribute("name").Value;
          CommonConfiguration.connectionString = items.First(n => n.Name ==
"connection_string")
                                .Attribute("value")
                                .Value;
                                                                                          Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп

дчбл

%

NHB

DHD

Взаим

дата

5

Подп.

№ подл

№ доким.

Подп

```
CommonConfiguration.people_site_path = items.First(n => n.Name ==
"people_site_path")
                                                                                                                                                            .Attribute("value")
                                                                                                                                                            .Value;
                                               CommonConfiguration.people_site_root_local = items.First(n => n.Name ==
"people_site_root_local")
                                                                                                                                                                                .Attribute("value")
                                                                                                                                                                               .Value;
                                               \label{lem:commonConfiguration.people_site_root\_url = items.First(n => n.Name == n.N
"people_site_root_url")
                                                                                                                                                                      .Attribute("value")
                                                                                                                                                                      .Value;
                                               CommonConfiguration.people_site_filedir = items.First(n => n.Name ==
"people_site_filedir")
                                                                                                                                                                          .Attribute("value")
                                                                                                                                                                           .Value;
                                      catch { }
                                     return true;
                         return false;
```

инв. № подл. — Подп. и дата — Взаим. инв. № дубл. — Подп. и дата

№ доким.

Подп.

BKP-YAFTY-09.03.02-11/286-2015 173

Тексты SQL-процедур

Хранимая процедура [ext].[Reforma_ExtractData]

```
ALTER PROCEDURE [ext].[Reforma_ExtractData]
      @objId INT,
      @structureId INT,
      @orgId INT,
      @methodName NVARCHAR(MAX)
AS
BEGIN
       --Для привязки данных в Entity Framework
      IF 1 = 2 BEGIN
             SELECT
                    CAST(NULL AS NVARCHAR(MAX)) AS ParameterName,
                    CAST(NULL AS NVARCHAR(MAX)) AS Value,
      CAST(NULL AS INT) AS ArrayIndex
    WHERE 1 = 2
      END
      SET NOCOUNT ON;
      CREATE TABLE #methodParameters ([Number] INT, [ParameterName] NVARCHAR(MAX),
[ViewName] NVARCHAR(MAX),
                                                            [ViewColumnName] NVARCHAR(MAX),
[IsStructure] BIT,
                                                            [Value] NVARCHAR(MAX),
[ArrayIndex] INT, [ExternalType] NVARCHAR(MAX))
      DECLARE @tmp INT
       --Заполнение временной таблицы параметрами и их координатами в БД ОУ
      INSERT INTO #methodParameters (Number, ParameterName, ViewName, ViewColumnName,
IsStructure, Value, ArrayIndex, ExternalType)
      SELECT RANK() OVER (ORDER BY p.Id), p.ReformaName, p.ViewName, p.ViewColumnName,
p.IsStructure, NULL, NULL, p.ExternalType
      FROM ext.vw_ReformaParameters AS p
             INNER JOIN ext.ReformaAPIMethods AS m ON m.Id = p.MethodId
      WHERE m.CodeName = @methodName
      --Вызов нужной хранимки
      IF (@methodName = 'SetHouseProfile')
             EXEC ext.Reforma_SetHouseProfile @objId = @objId, @structureId = @structureId,
@orgId = @orgId, @methodName = @methodName
      IF (@methodName = 'SetNewCompany')
             EXEC ext.Reforma_SetNewCompany @orgId = @orgId, @methodName = @methodName
      IF (@methodName = 'GetHouseInfo' OR @methodName = 'SetNewHouse')
      BEGIN
             SELECT TOP 1 @tmp = s.AdrId FROM no.cmn$Structure AS s WHERE s.Id =
@structureId
             EXEC ext.Reforma_GetHouseInfo @addressId = @tmp
      END
      IF(@methodName = 'SetCompanyProfile')
             EXEC ext.Reforma_SetCompanyProfile @orgId = @orgId, @methodName = @methodName
      --result-select
      SELECT ParameterName, Value, ArrayIndex
      FROM #methodParameters
END
```

Изм. Лист № докцм. Подп. Дата

и дата

Nodn

дибл.

%

NHB

CHG

Взаим

дата

Nodn. u i

№ подл

BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 173

```
Хранимая процедура [ext].[Reforma_GetHouseInfo]
ALTER PROCEDURE [ext].[Reforma_GetHouseInfo]
      @addressId INT
AS
BEGIN
-- 1. Идентификатор города (GUID из ФИАС)/city_id - обяз.
-- 2. Идентификатор улицы (GUID из ФИАС)/street id - обяз.
-- 3. Hoмep дома/house_number - обяз.
-- 4. Строение/building - не зап.
-- 5. Kopnyc/block - не зап.
-- 6. Номер квартиры/room_number - не зап.
SET NOCOUNT ON
DECLARE @parentId INT,
      @i INT
SELECT TOP 1 @i = a.LevelId , @parentId = a.ParentId
FROM no.vw_cmn$Address AS a
WHERE a.Id = @addressId
WHILE 1 = 1 BEGIN
      -- 3. Hoмep дома/house_number
      IF(@i = 60) BEGIN
             UPDATE x
             SET x.Value =
             SELECT TOP 1 a.ComposedName
             FROM no.vw_cmn$Address AS a
             WHERE a.Id = @addressId
             FROM #methodParameters AS x
             WHERE x.ParameterName = 'house_number'
      END
       -- 2. Идентификатор улицы (GUID из ФИАС)/street id
      IF(@i = 50) BEGIN
             UPDATE x
             SET x.Value =
             SELECT TOP 1 a.AOGUID
             from no.vw_cmn$Address AS a
             WHERE a.Id = @addressId
             FROM #methodParameters AS x
             WHERE x.ParameterName = 'street_id'
      END
      -- 1. Идентификатор города (GUID из ФИАС)/city id
      IF(@i = 30 OR @i = 40) BEGIN
             UPDATE x
             SET x.Value =
             SELECT TOP 1 a.AOGUID
             from no.vw_cmn$Address AS a
             WHERE a.Id = @addressId
             FROM #methodParameters AS x
             WHERE x.ParameterName = 'city_id'
             BREAK
      END
      SELECT TOP 1 @addressId = id, @i = a.LevelId, @parentId = a.ParentId
      FROM no.vw_cmn$Address AS a
      WHERE a.Id = @parentId
      END
END
                                                                                          Лист
                                    BKP-YnFTY-09.03.02-11/286-2015 N3
```

Подп.

дубл.

%

ZHQ

CHG

Взапм

дата

Nodn. u i

№ подл.

№ доким.

Подп