AUT01_01 Métodos HTTP

Nombre: Alejandro

Apellidos: Hernández Alcázar

Curso: 2ºDAW A (2026/27)

Sumario


AUT01_01 Métodos HTTP....1
CURL....3
Inspector de código de un navegador....4
Insomnia....5
Conclusiones....7

El objetivo de esta actividad es el de familiarizarnos con las herramientas software que nos permiten realizar y analizar los distintos métodos HTTP de un servidor Web.

La actividad se compone de las siguientes acciones:

CURL


1.Solicitar el contenido de una página web, mostrando el contenido completo y las cabeceras.

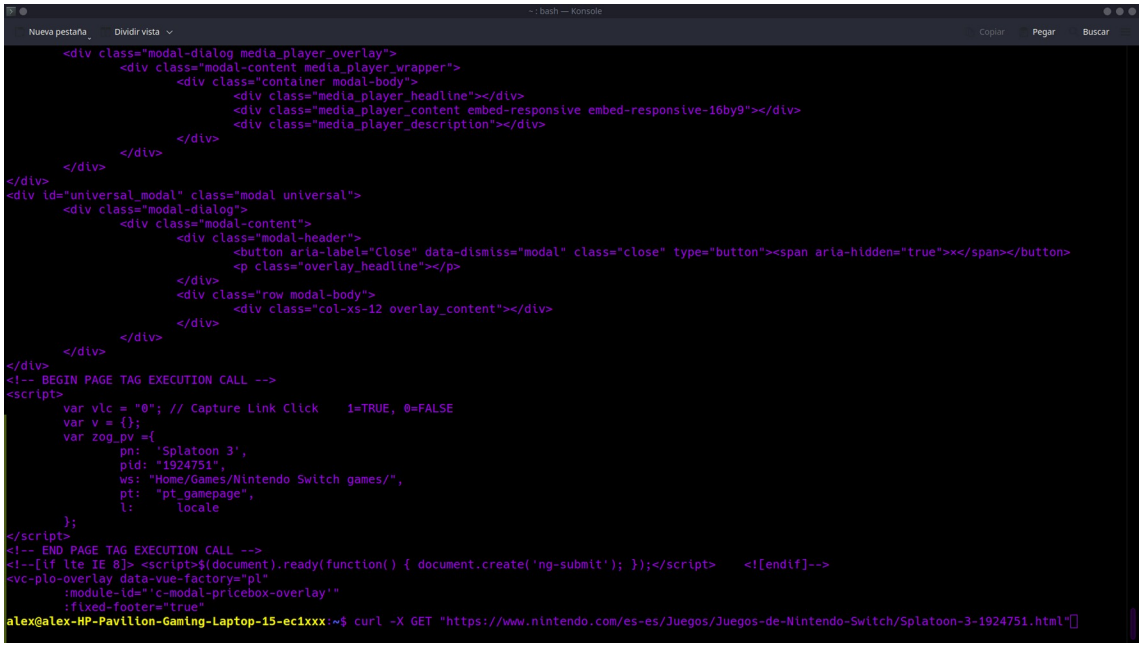

Esta es una petición a la pagina de Nintendo.

La respuesta esta abajo, la reescribo aquí en el caso de que no se lea:curl -X GET "https://www.nintendo.com/es-es/Juegos/Juegos-de-Nintendo-Switch/Splatoon-3-1924751.html"

2. Petición a una API (a elección propia y distinta de la vista en clase) que retorne datos en formato JSON. Se ha de visualizar todo el contenido de la respuesta.

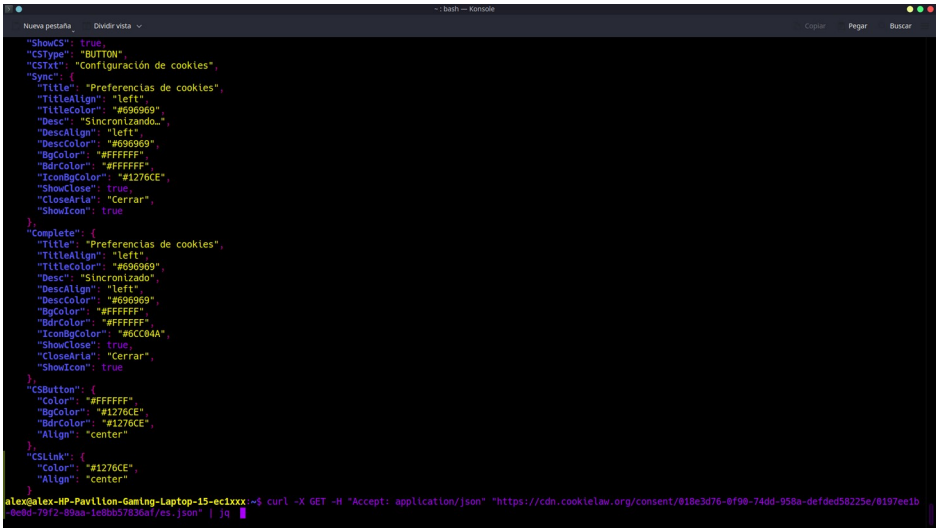


La respuesta es la que esta abajo de la imagen , por si no se viera se la dejo:
curl -X GET -H "Accept: application/json" "https://cdn.cookielaw.org/consent/018e3d76-0f90-74dd-958a-defded58225e/0197ee1b-0e0d-79f2-89aa-1e8bb57836af/es.json" | jq

APUNTE: Descargué el paquete jp para que se viera formateado

Inspector de código de un navegador

3. Visualizar una petición POST en el inspector de código de un navegador, mostrando cabeceras, solicitud y respuesta.

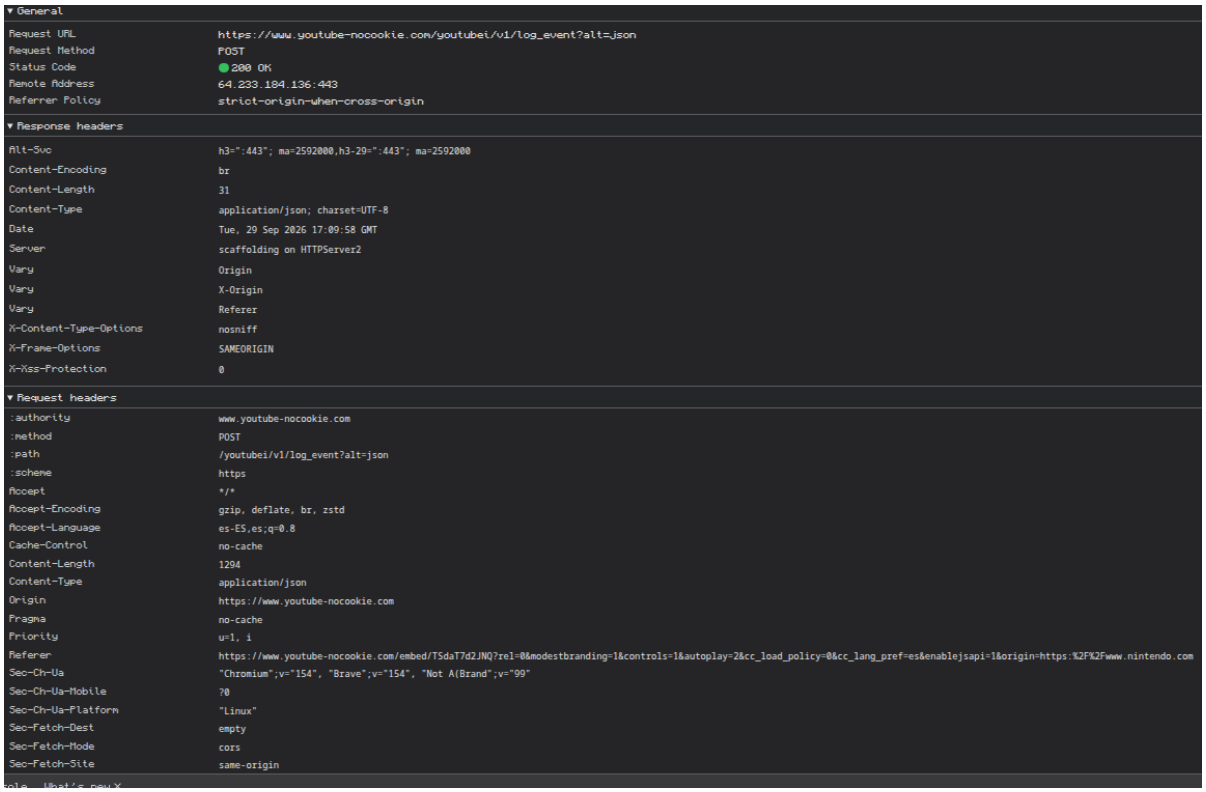

▾ General

Request URL	https://www.youtube-nocookie.com/youtubei/v1/log_event?alt=json
Request Method	POST
Status Code	200 OK
Remote Address	64.233.184.136:443
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

▾ Response headers


Alt-Svc	h3=":443"; ma=2592000,h3-29=":443"; ma=2592000
Content-Encoding	br
Content-Length	31
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
Date	Tue, 29 Sep 2026 17:09:58 GMT
Server	scaffolding on HTTPServer2
Vary	Origin
Vary	X-Origin
Vary	Referer
X-Content-Type-Options	nosniff
X-Frame-Options	SAMEORIGIN
X-Xss-Protection	0


▾ Request headers

:authority	www.youtube-nocookie.com
:method	POST
:path	/youtubei/v1/log_event?alt=json
:scheme	https
Accept	*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Accept-Language	es-ES,es;q=0.8
Cache-Control	no-cache
Content-Length	1294
Content-Type	application/json
Origin	https://www.youtube-nocookie.com
Pragma	no-cache
Priority	u=1, i
Referer	https://www.youtube-nocookie.com/embed/T5daT7d2JNQ?rel=0&modestbranding=1&controls=1&autoplay=2&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=es&enablejsapi=1&origin=https:%2F%2Fwww.nintendo.com
Sec-Ch-Ua	"Chromium";v="154", "Brave";v="154", "Not A(Brand";v="99"
Sec-Ch-Ua-Mobile	?0
Sec-Ch-Ua-Platform	"Linux"
Sec-Fetch-Dest	empty
Sec-Fetch-Mode	cors
Sec-Fetch-Site	same-origin

Insomnia


4. Realizar una petición del contenido de una página, mostrando contenido y cabeceras.

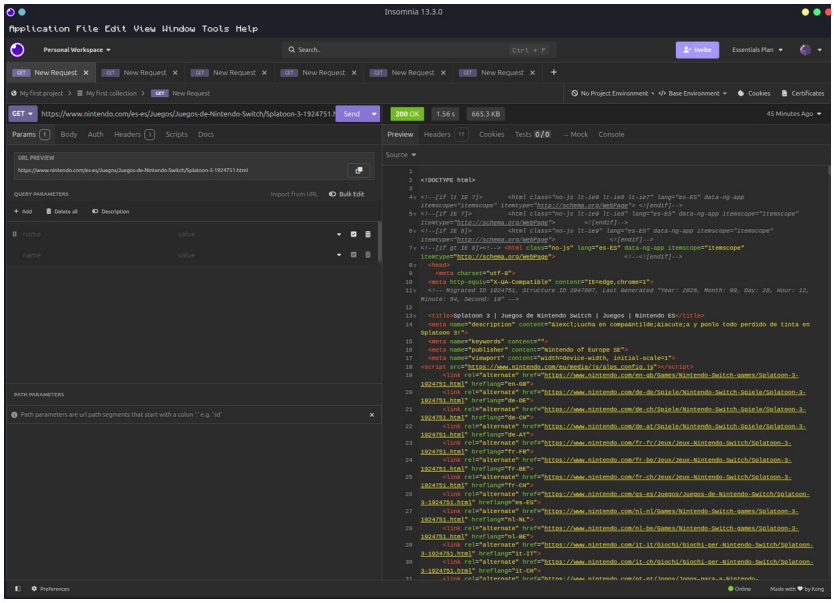

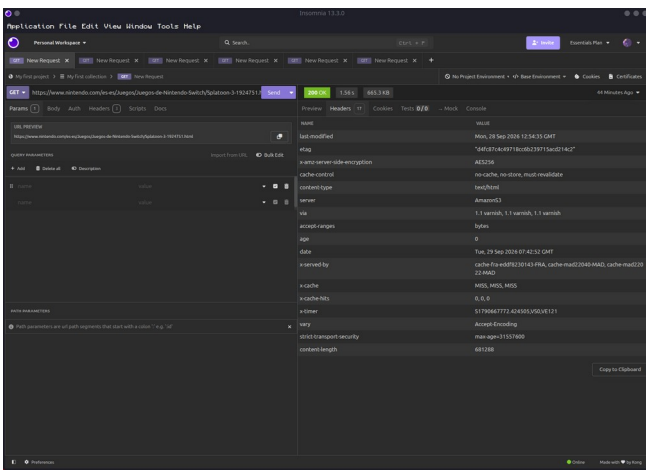


APUNTE: A la izquierda puse el contenido y a la derecha la cabecera

5. Realizar una petición a una API, mostrando contenido y cabeceras.

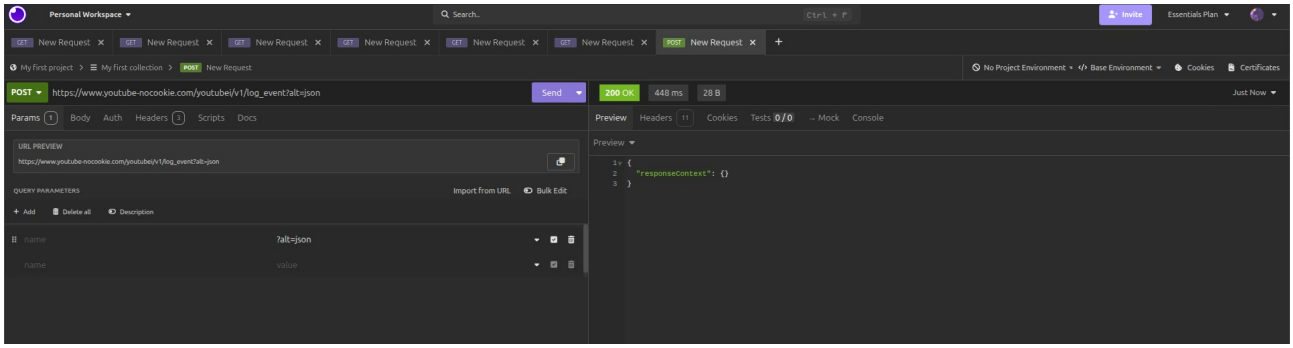

Solo me devolvió “responseContext”.

6. Realizar una petición POST donde se muestren los datos introducidos y la respuesta obtenida (no realizarla a PCComponentes).

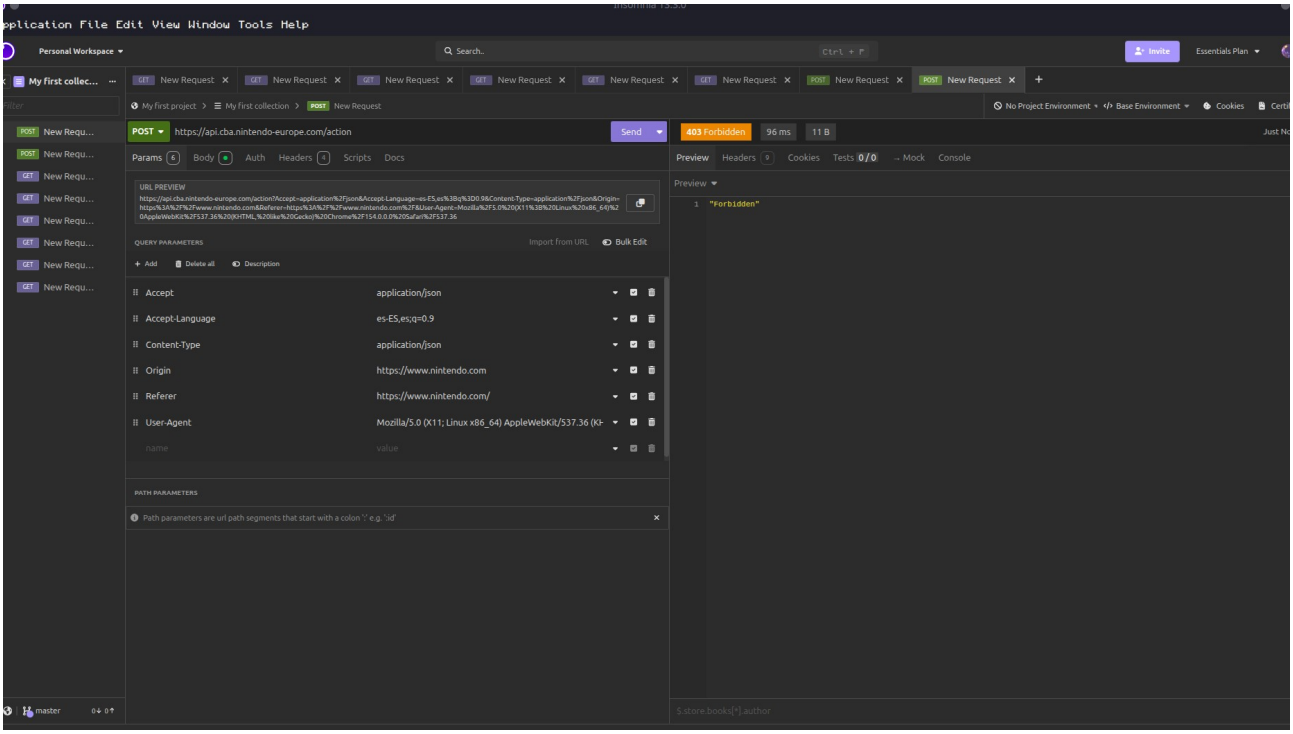

Lo intenté de esta manera, pero ni con los query parametters me paró de dar error.

Conclusiones

Ventaja de CURL:

Es lijero desde la consola y no requiere de aplicaciones (a priori) externas.

Permite automatizar peticiones fácilmente mediante scripts.

Desventaja de CURL:

Si se juntan muchas peticiones o muchos tipos de tareas diría que es mas lioso pues debes saber como usar cada comando.

Necesitas configurar manualmente las peticiones y sus parámetros.

Ventaja del Inspector de Tareas:

Ves en tiempo real las peticiones propias de la pagina y ves todos los datos entre ellas.

Puedes hacer peticiones en tiempo real

Desventaja del Inspector de Tareas;

La interfaz puede hacerse engorrosa si se juntan muchos elementos.

Ventajas de Insomnia:

Es una interfaz diseñada para lo que esta hecha, hacer peticiones.

Permite guardar y organizar las peticiones para reutilizarlas posteriormente.

Desventaja de Insomnia:

Es una app extra que puede consumir recursos extra

Como en CURL, necesitas configurar manualmente las peticiones y sus parámetros.

Yo usaría cada una en estos casos:

Inspector si necesito ver el funcionamiento en la pagina.

Insomnia si necesito un análisis mas exhaustivo y mas organizado.

CURL si necesitas una consulta puntual.