


Ex 4

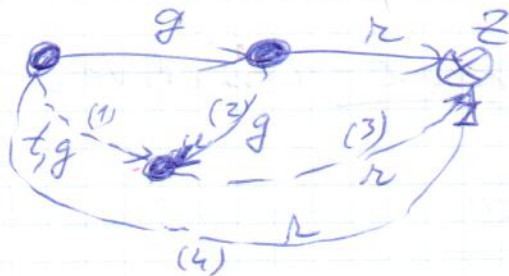

În configurație 2 și 4, u poate fi și obiect.


- Dacă între 2 noduri subiect există legătură, drepturile de la unul pot fi date celuilalt.

Conceptul de insulă = subgraf format doar din subiecti ce sunt tg conectați între ei -

- Dacă un subiect din insulă are un dr drepturi, toți ceilalți pot obține drepturile respective.

- Initial open

x se întinde inițial către y dacă x este subiect și \exists un tg drum de la x la y cu submulțimea $\{g\}^*$

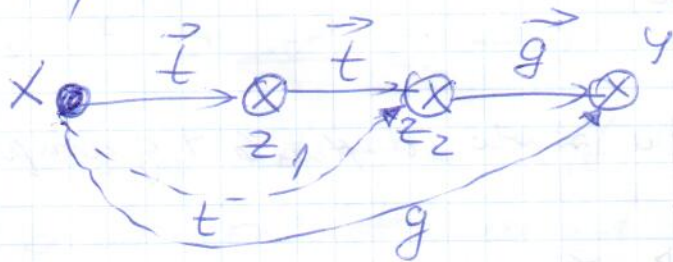

- Un initial open poate duce drepturile lui x până la destinație
- Terminal open :