
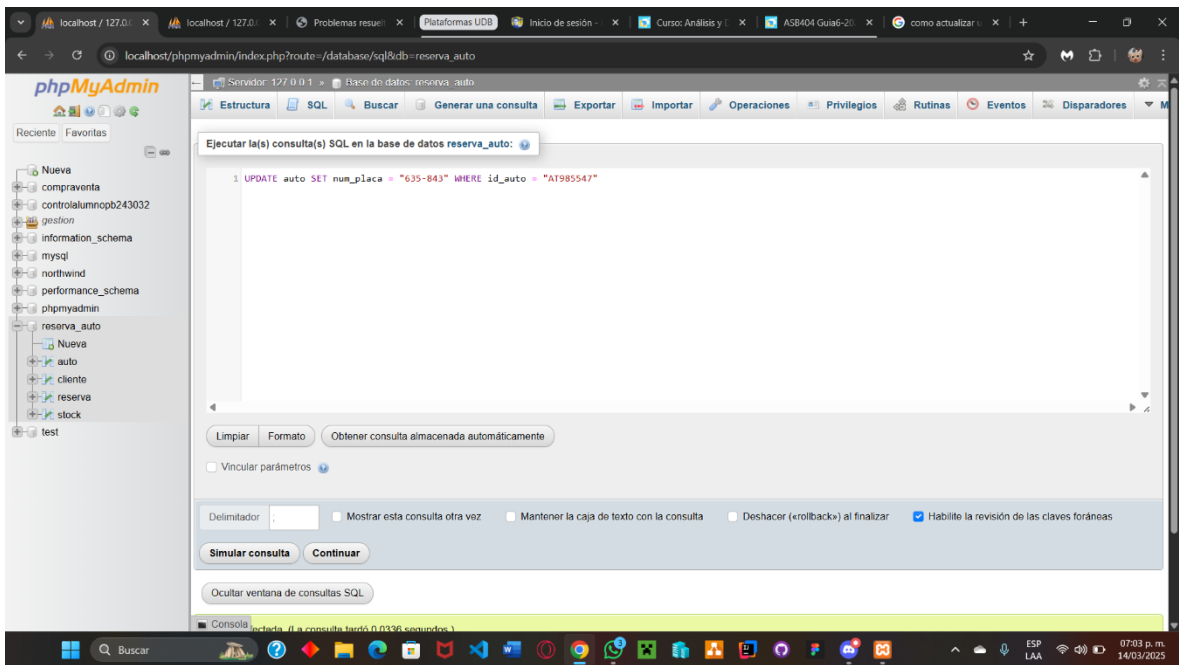


# Capturas de pantalla del Ejercicio

## AnalisisResultados

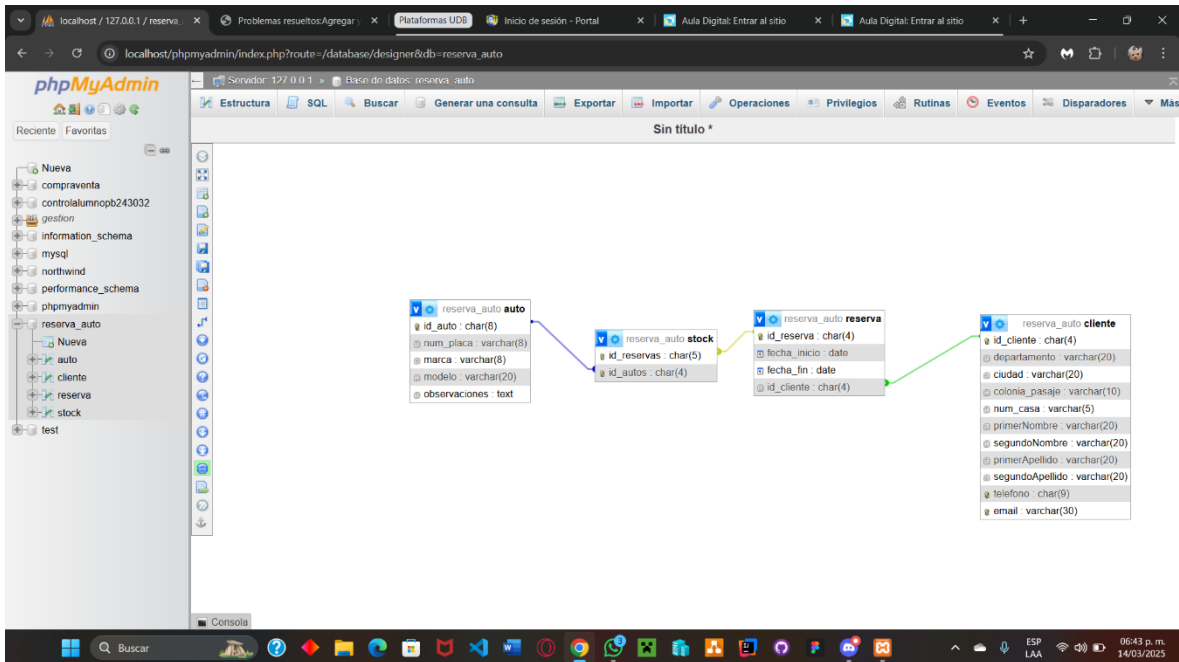

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x Problemas resueltos x Plataformas UDB x Inicio de sesión x Curso: Análisis y x ASB404 Guía 6-20 x como actualizar x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- compraventa
- controlalumncpb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

SQL

1 UPDATE auto SET marca = "Kia" WHERE id\_auto = "MA243080"

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilitar la revisión de las claves foráneas

Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0336 segundos)

Consola: 1 UPDATE auto SET marca = "Kia" WHERE id\_auto = "MA243080"

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x Problemas resueltos x Plataformas UDB x Inicio de sesión x Curso: Análisis y x ASB404 Guía 6-20 x como actualizar x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- compraventa
- controlalumncpb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

SQL

1 UPDATE cliente SET departamento = "Cuscatlan" WHERE id\_cliente = "AC23"

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilitar la revisión de las claves foráneas



Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0320 segundos)

UPDATE cliente SET departamento = "Cuscatlan" WHERE id\_cliente = "AC23";

Consola: 1 UPDATE cliente SET departamento = "Cuscatlan" WHERE id\_cliente = "AC23";

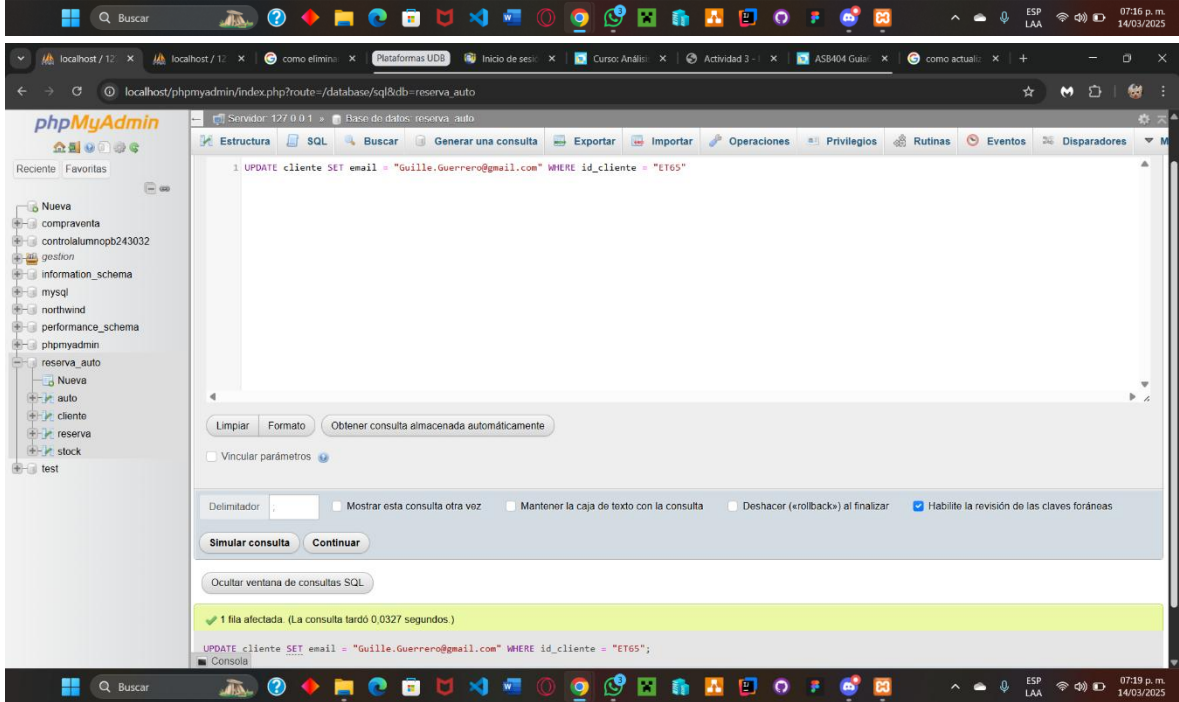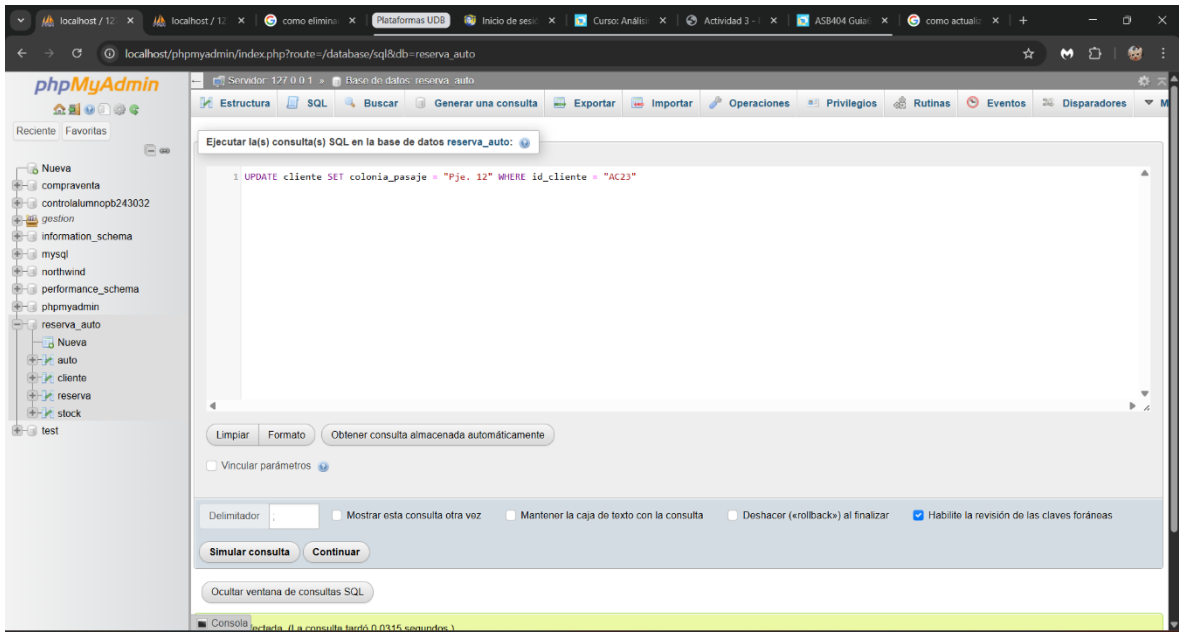

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x como elimini x Plataformas UDB Inicio de sesi x Curso: Análisi x ASB404 Guis x Actividad 3 x como usar de x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- compraventa
- controlalumnopb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos reserva\_auto:

```
1 DELETE FROM cliente WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente
2 FROM cliente
3 WHERE colonia_pasaje = "Pje. 12")
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

Consola Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos reserva\_auto: 0.0323 segundos

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x como elimini x Plataformas UDB Inicio de sesi x Curso: Análisi x ASB404 Guis x Actividad 3 x como usar de x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- compraventa
- controlalumnopb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos reserva\_auto:

```
1 DELETE FROM auto WHERE marca = "Ford";
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0145 segundos.)

Consola

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x como elimini x Plataformas UDB Inicio de sesi x Curso: Análisi x ASB404 Guis x Actividad 3 x como usar de x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- compraventa
- controlalumncpb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

1 DELETE FROM auto WHERE modelo = "Soul" AND marca = "Kia"

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer (rollback) al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0321 segundos.)

DELETE FROM auto WHERE modelo = "Soul" AND marca = "Kia";

Consola

localhost / 127.0.0.1 x localhost / 127.0.0.1 x como elimini x Plataformas UDB Inicio de sesi x Curso: Análisi x ASB404 Guis x Actividad 3 x como usar de x

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=reserva\_auto

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- compraventa
- controlalumncpb243032
- gestion
- information\_schema
- mysql
- northwind
- performance\_schema
- phpmyadmin
- reserva\_auto
  - Nueva
  - auto
  - cliente
  - reserva
  - stock
- test

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos reserva\_auto:

1 DELETE FROM auto WHERE num\_placa = "489-6335"

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros


Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer (rollback) al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Simular consulta Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0,0317 segundos.)

Consola

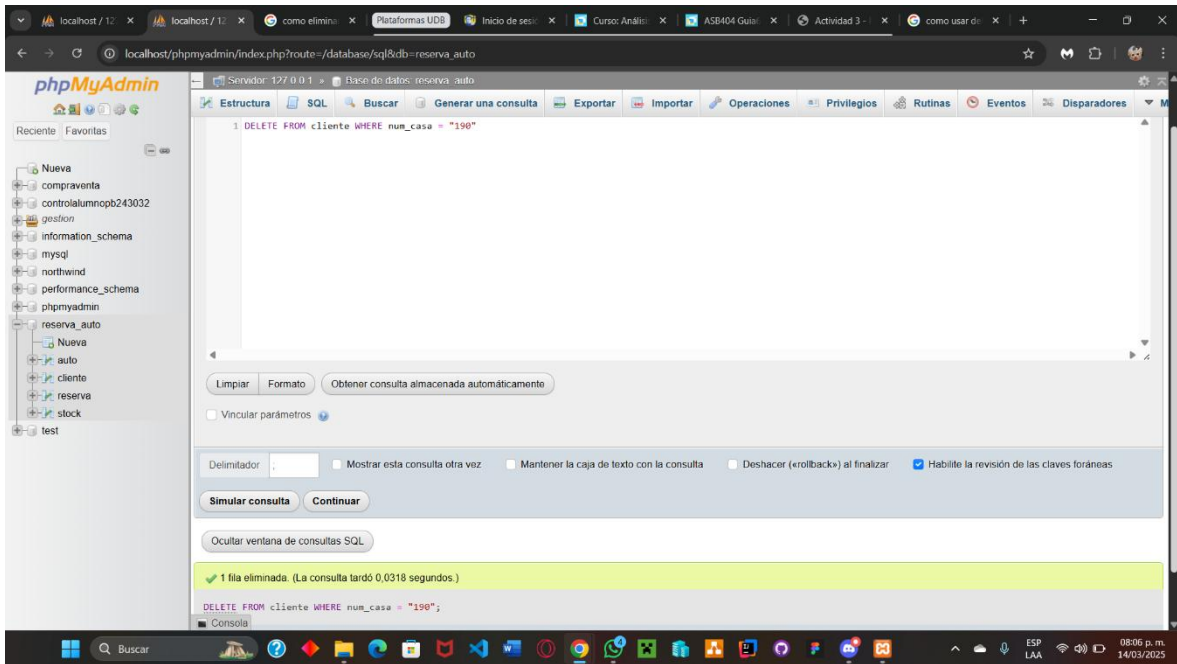

Por último, para sustituir la consulta de SQLServer:

(SELECT company

FROM customers

WHERE company LIKE "[a-c]")


Que no funciona en MySQL, usamos la consulta

(SELECT company

FROM customers

WHERE company REGEXP "^[a-c]")

Que hara la misma búsqueda y funcionara.

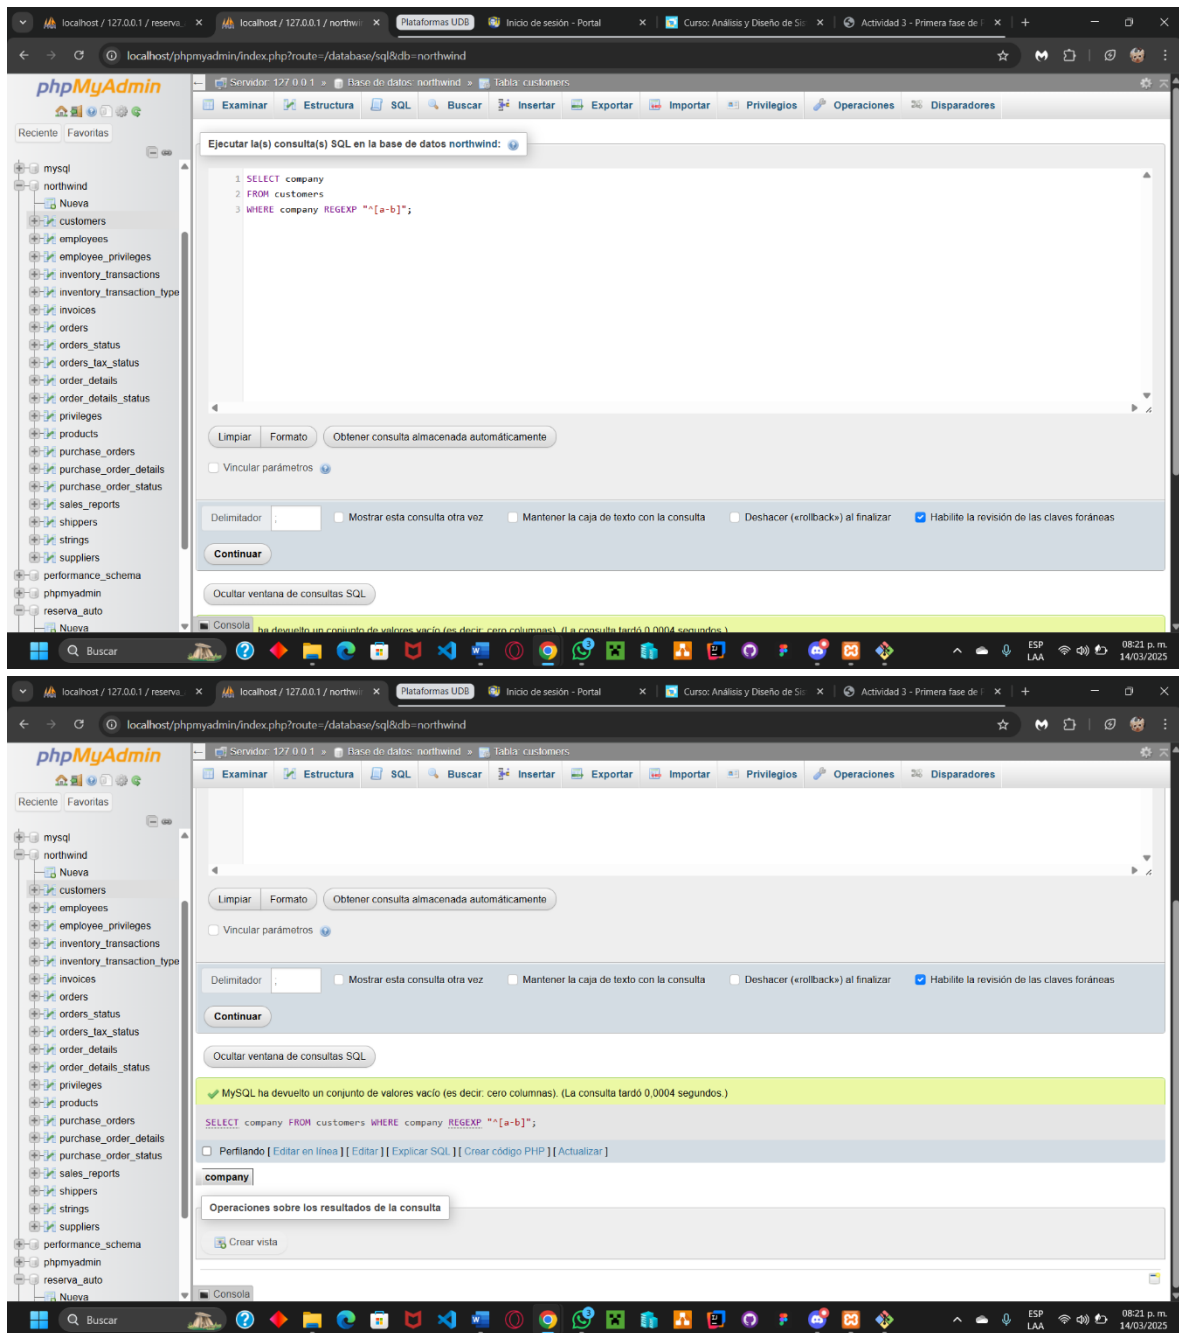

Ninguna compañía empieza ni con A ni con B

localhost / 127.0.0.1 / reserva x localhost / 127.0.0.1 / northwind x Plataformas UDE Inicio de sesión - Portal x Curso: Análisis y Diseño de SI x Actividad 3 - Primera fase de I x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=northwind

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

mysql  
northwind  
Nueva  
customers  
employees  
employee\_privileges  
inventory\_transactions  
inventory\_transaction\_type  
invoices  
orders  
orders\_status  
orders\_tax\_status  
order\_details  
order\_details\_status  
privileges  
products  
purchase\_orders  
purchase\_order\_details  
purchase\_order\_status  
sales\_reports  
shippers  
strings  
suppliers  
performance\_schema  
phpmyadmin  
reserva\_auto  
Nueva

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos northwind:

```
1 SELECT company
2 FROM customers
3 WHERE company REGEXP "[a-c]";
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador:  ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilita la revisión de las claves foráneas

Continuar

Ocultar ventana de consultas SQL

Consola: 14 filas 0 - 24 Total de 29 - La consulta tardó 0.0006 segundos 1

localhost / 127.0.0.1 / reserva x localhost / 127.0.0.1 / northwind x Plataformas UDE Inicio de sesión - Portal x Curso: Análisis y Diseño de SI x Actividad 3 - Primera fase de I x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=northwind

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

mysql  
northwind  
Nueva  
customers  
employees  
employee\_privileges  
inventory\_transactions  
inventory\_transaction\_type  
invoices  
orders  
orders\_status  
orders\_tax\_status  
order\_details  
order\_details\_status  
privileges  
products  
purchase\_orders  
purchase\_order\_details  
purchase\_order\_status  
sales\_reports  
shippers  
strings  
suppliers  
performance\_schema  
phpmyadmin  
reserva\_auto  
Nueva

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

SELECT company FROM customers WHERE company REGEXP "[a-c]";

☐ Perifoneo ☐ Editar en línea ☐ Editar ☐ Explicar SQL ☐ Crear código PHP ☐ Actualizar

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			company	
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company A
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company AA
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company B
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company BB
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company C
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company CC
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company D
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company E
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company F
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company G
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company H
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company I
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company J
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company K
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company L
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company M
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company N
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	Company O

Consola: 14 filas 0 - 24 Total de 29 - La consulta tardó 0.0006 segundos 1

Todas las compañías empiezan por la letra C y es que por eso aparecen.