


Procedura configurazione Telelavoro per rete IBM

1.INSTALLAZIONE AT&T


Collegarsi al link:

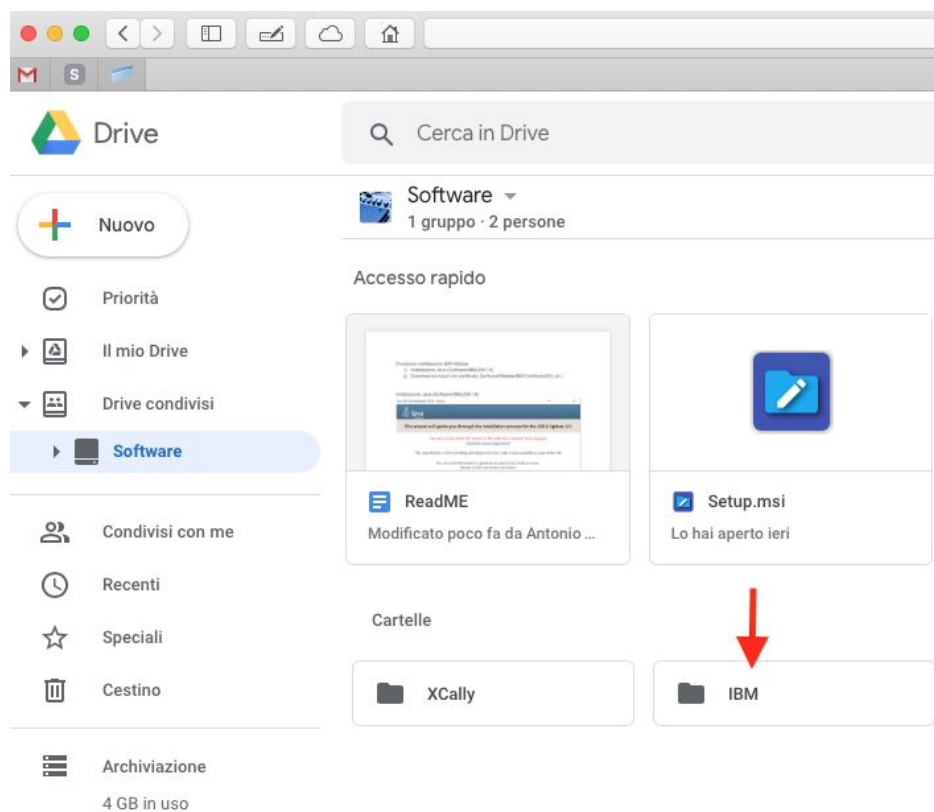


<http://drive.google.com> accedendo esclusivamente con la mail aziendale e selezionare sotto "Driver condivisi" la cartella SOFTWARE \IBM e poi AT&T



E scaricare il file 9.9.1_agnc.exe

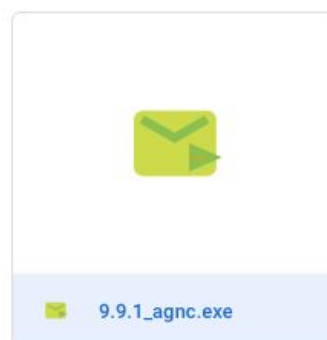

Lanciare
AT&T cliccando
quando
selezionando
tipica:

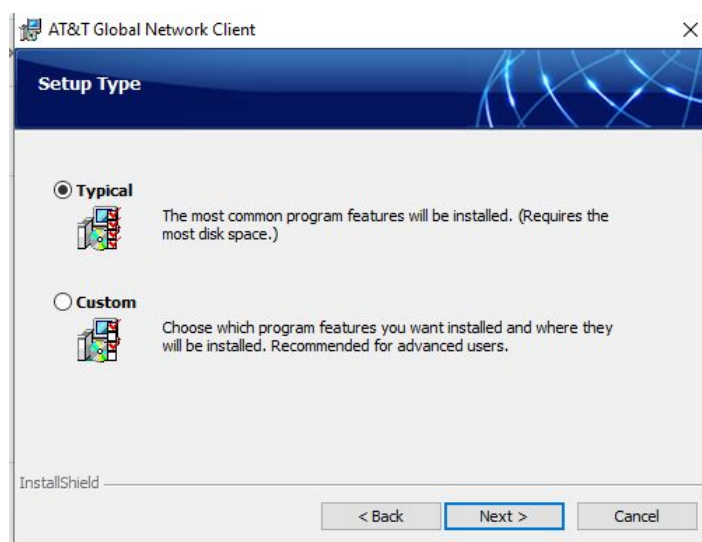


l'installazione di
su "Avanti"
richiesto, e
l'installazione

Selezionare "Europe, Middle East" nella schermata successiva:




Una volta installato AT&T,
aprirlo e selezionare “Settings”
poi “Login Properties”

Cliccare su “Configure”

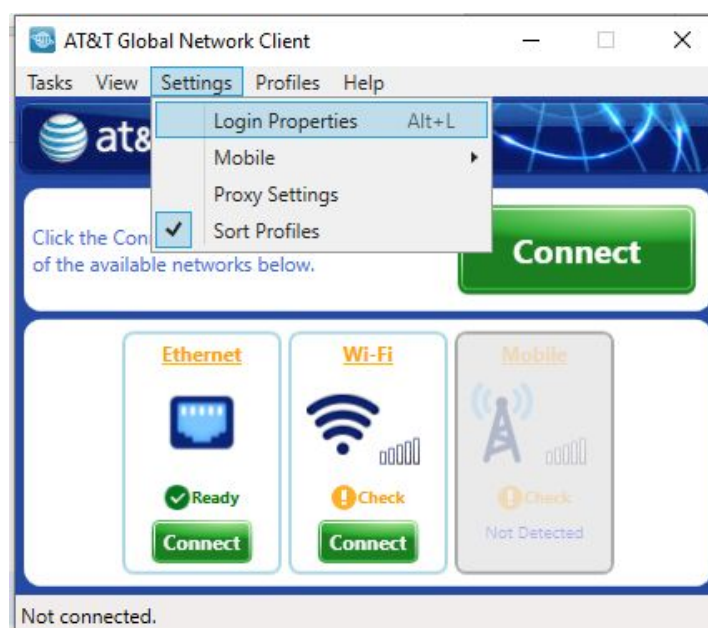

e

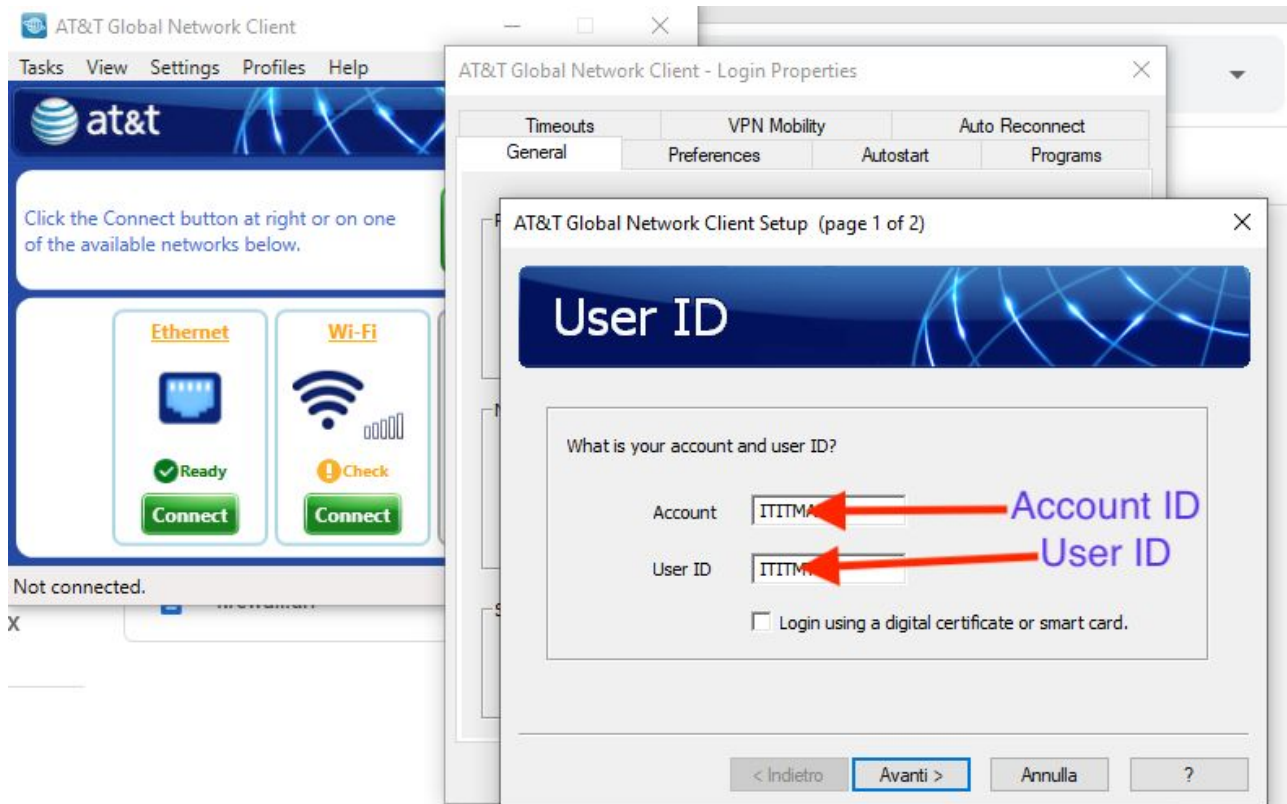


Inserire Account ID e USER ID AT&T che sono stati forniti e cliccare su "avanti" :



Nella schermata successiva, impostare i parametri:


"Both the internet and my company's intranet" ed in basso

"Managed VPN - IPsec DualAccess":

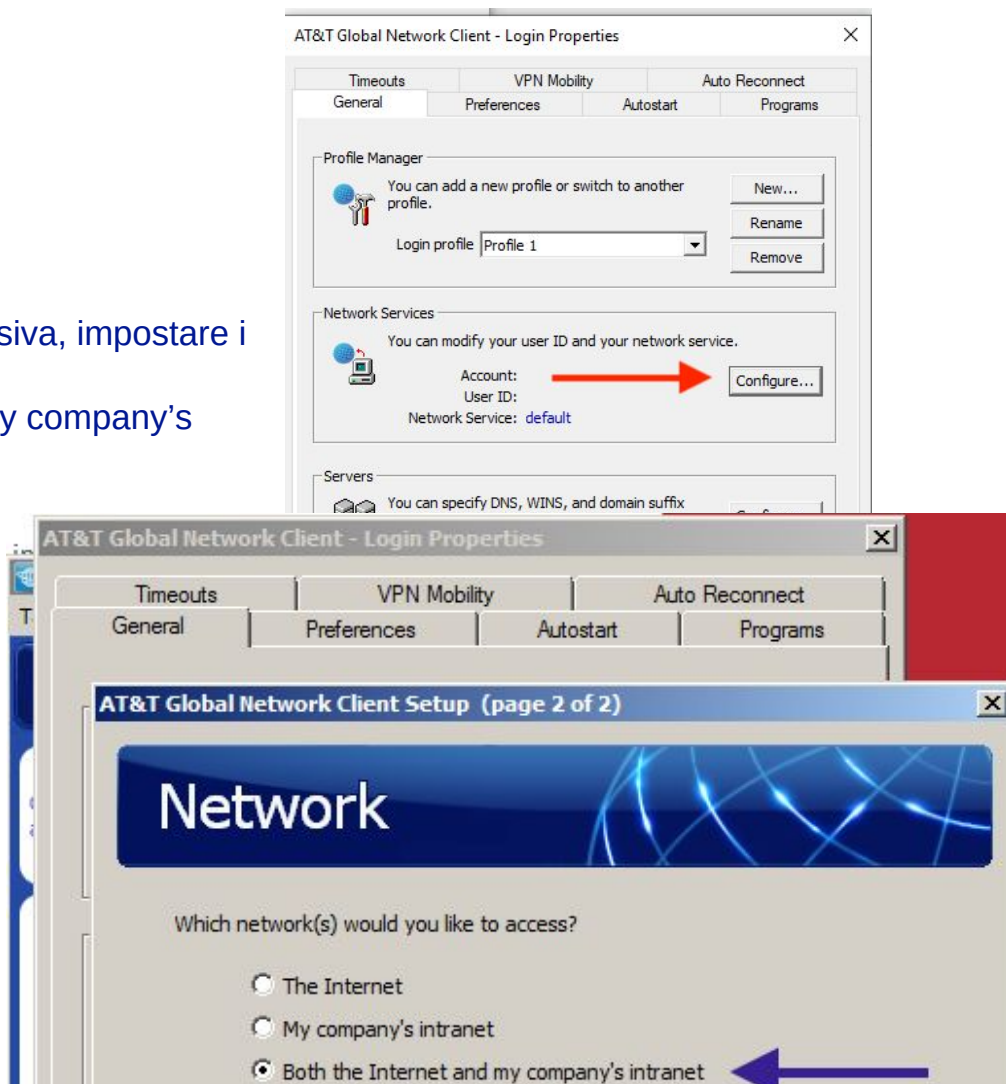

Cliccare su fine e poi su OK, confermare le impostazioni inserite. E cliccare su "Connect"

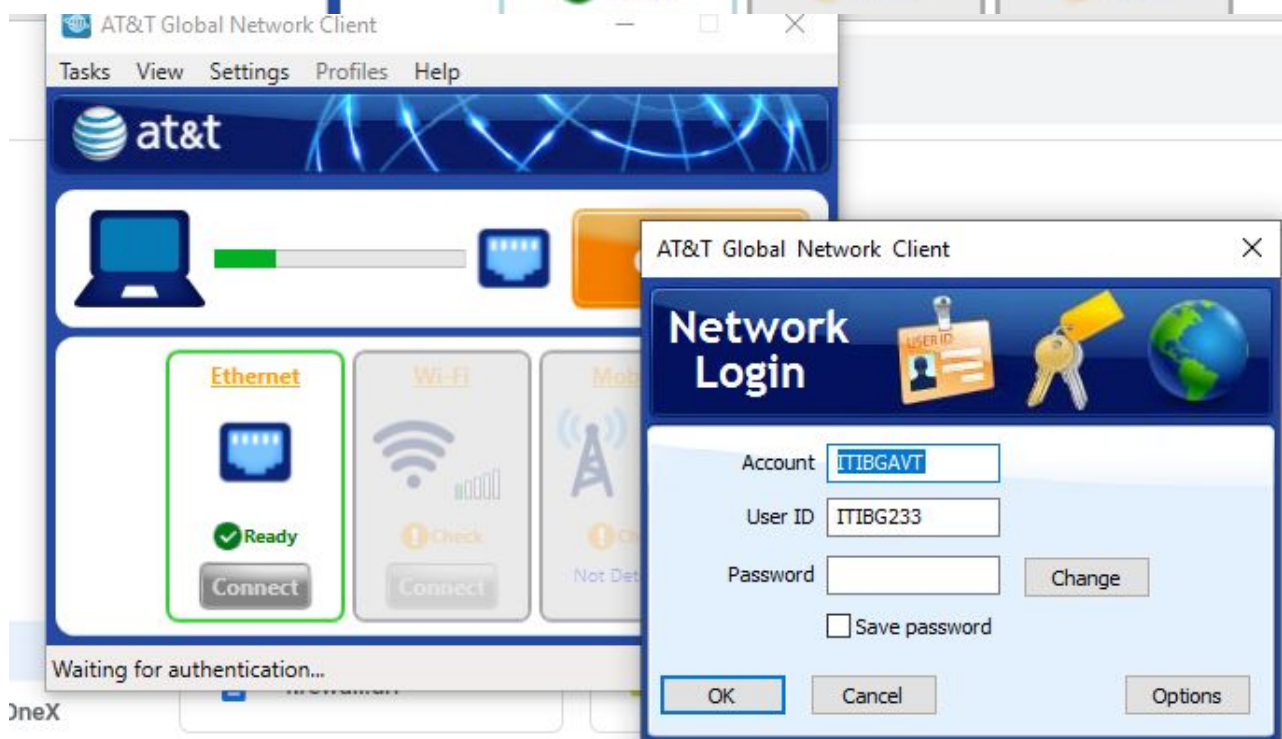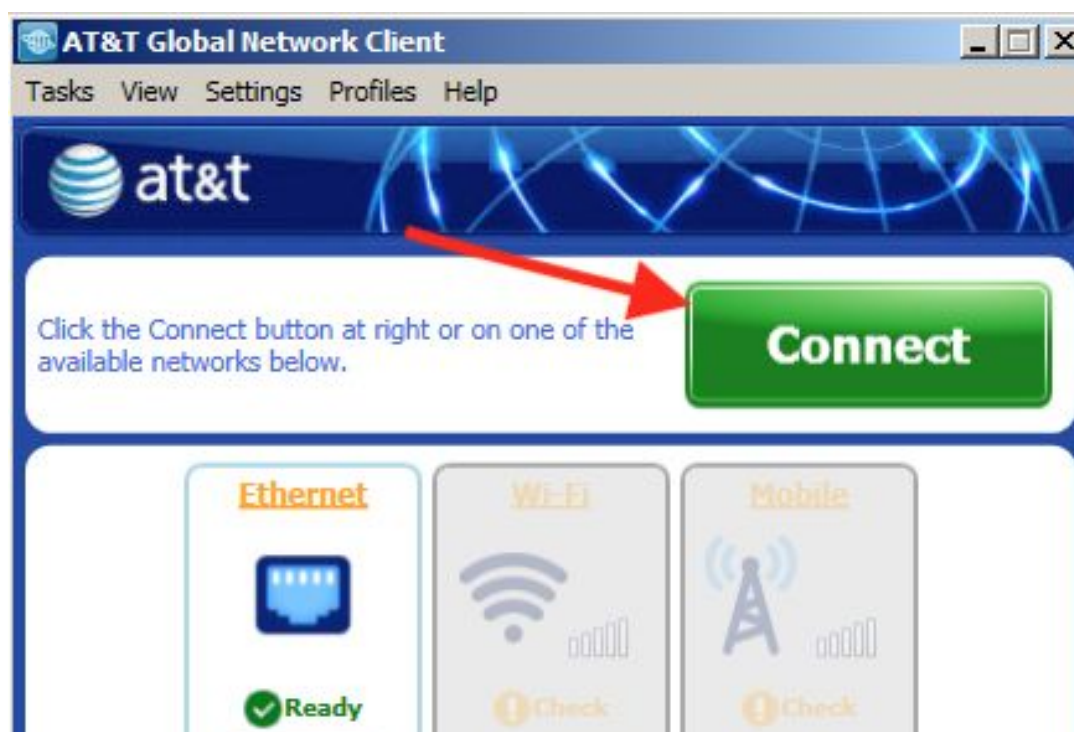

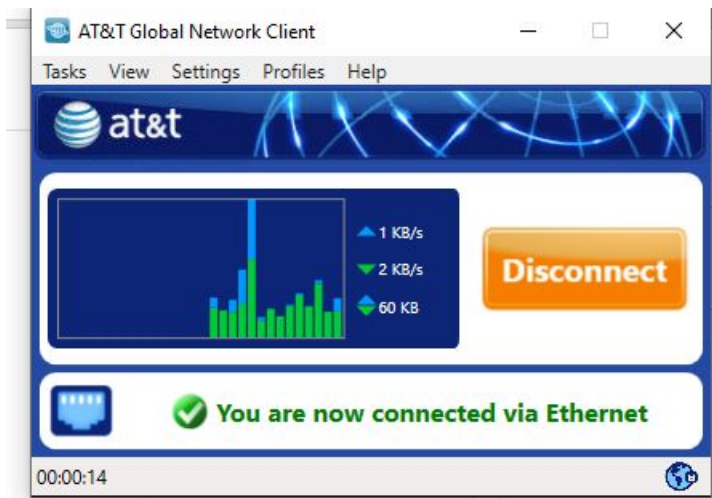

A


Controllate account ID e user ID fornite, ed inserire la relativa password.

ATTENZIONE A NON EFFETTUARE ULTERIORI TENTATIVI NEL CASO IN CUI NON DOVESSE ACCEDERE.

questo punto se la connessione è andata a buon fine, abbiamo concluso la parte 1:

PARTE 2 Installazione ONE-X


Sempre dal Google Drive andare a scaricare il file di installazione della One-X

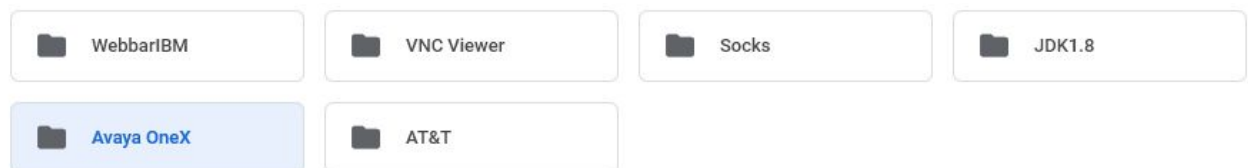


Scaricare il file corrispondente ed eseguirlo:

Andare avanti con i vari passi dell'installazione e poi selezionando i parametri "Telephony Setup":

Poi il protocollo
H.323:

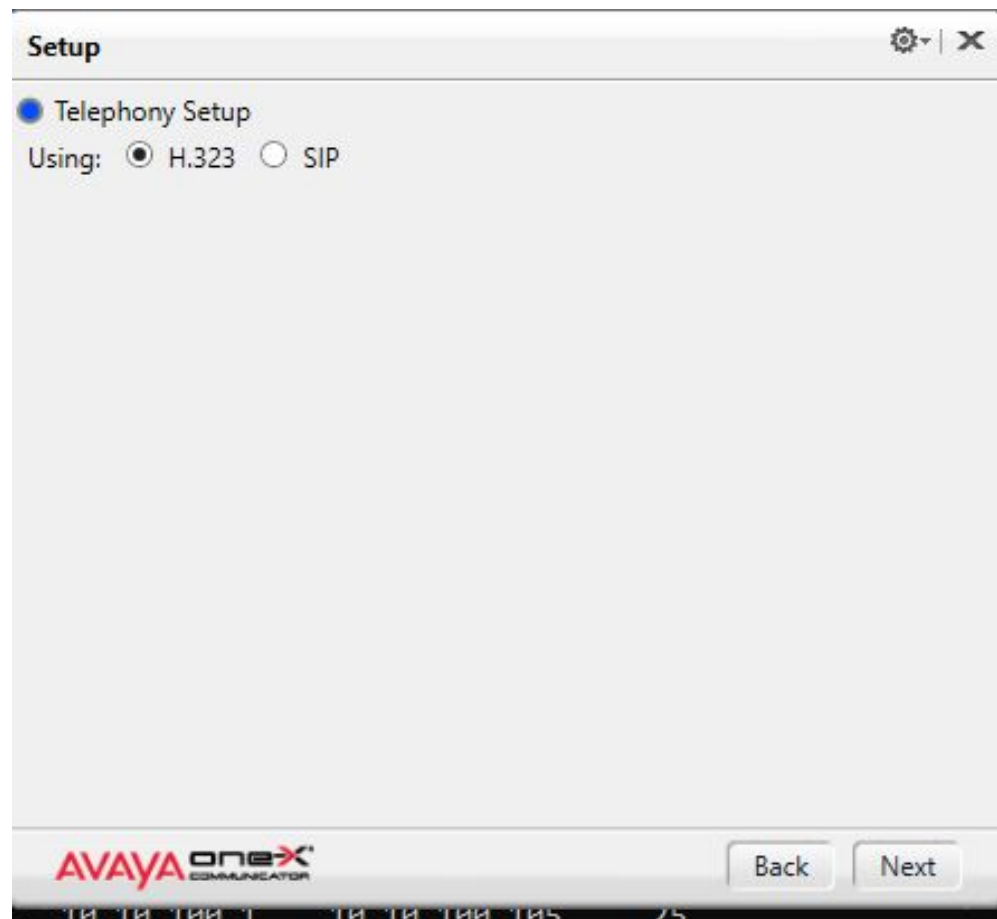

Nella schermata
successiva
aggiungere il
server di
telefonia
158.98.240.110
come da
immagine
allegata:

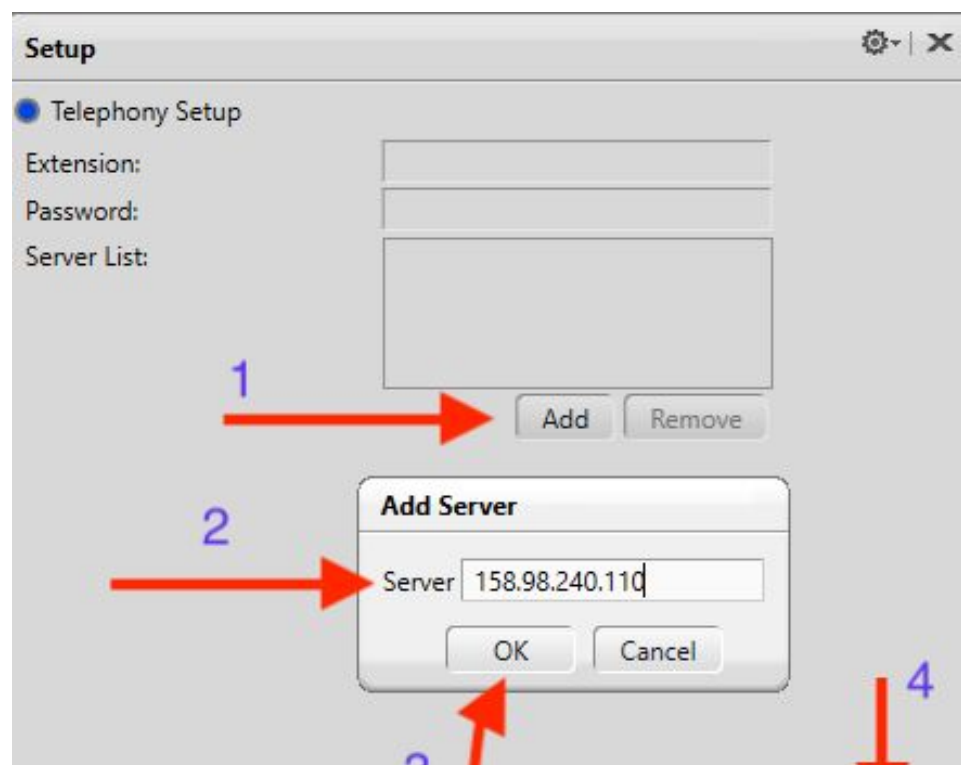

Successivamente inserire il numero del place (extension) che vi è stato assegnato e la password 1111:

Setup

● Telephony Setup

Extension: 02230

Password: 1111

Server List: 158.98.240.110

Setup

● Telephony Setup

Add phones

Check and specify the phone you want to use with Avaya one-X® Communicator.

Mobile

Home


Other

AVAYA one-X[®] COMMUNICATOR


Back Next

Nella schermata successiva lasciare in bianco:


Selezionare poi l'opzione
"This computer":

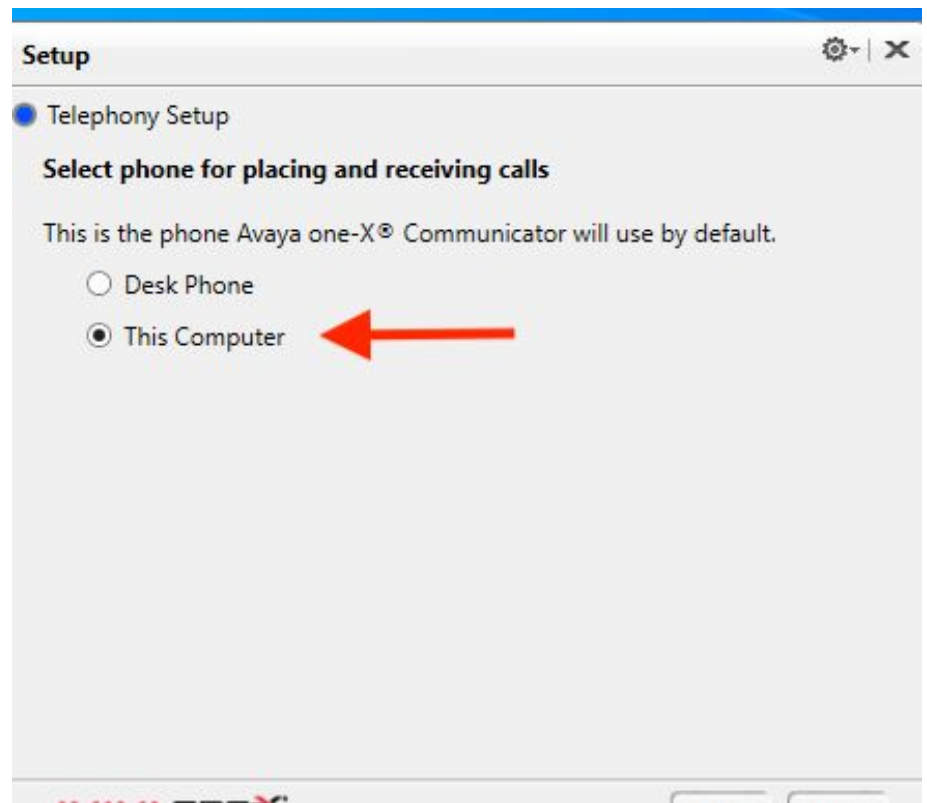

Abilitare l'opzione
Emergency Call e
selezionare "Your
extension number"

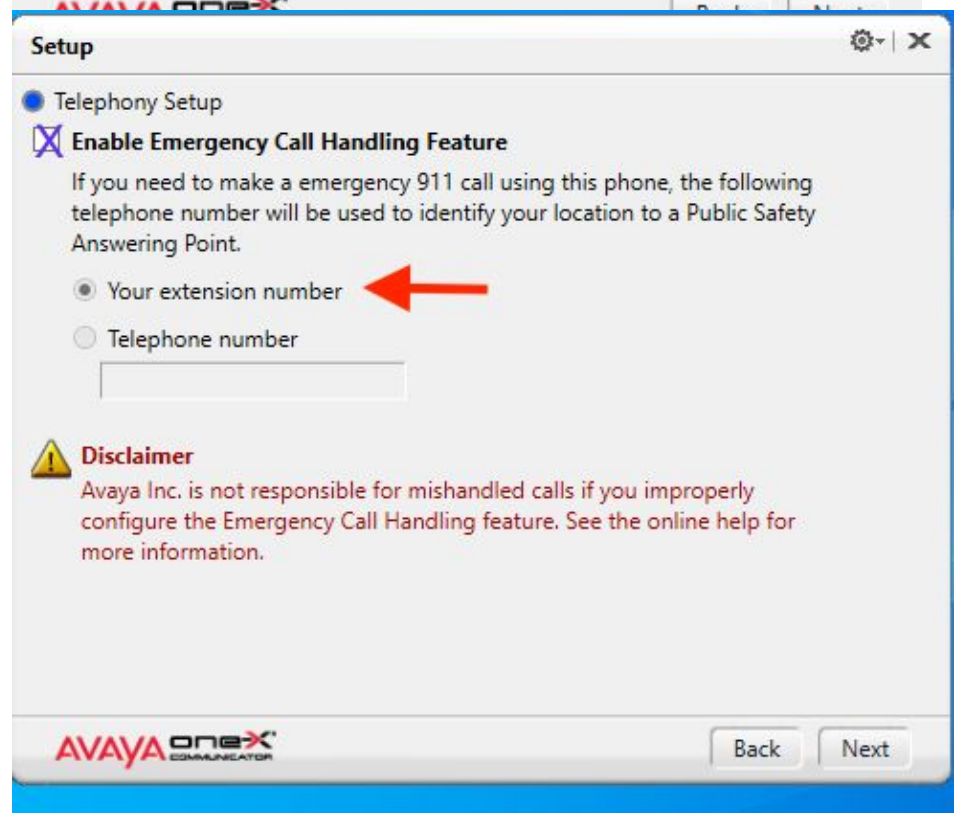


A questo punto la
configurazione è conclusa

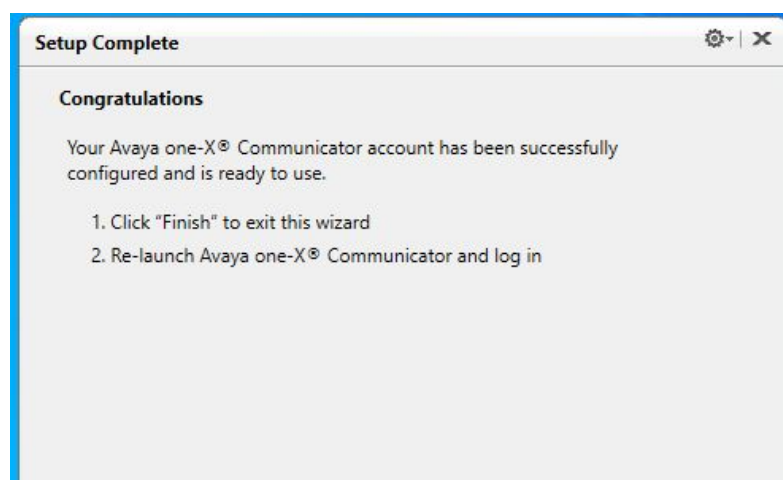




Lanciare quindi Avaya One-x dal desktop:





Inserire il numero dell'estensione che vi è stata assegnata e la password (1111)

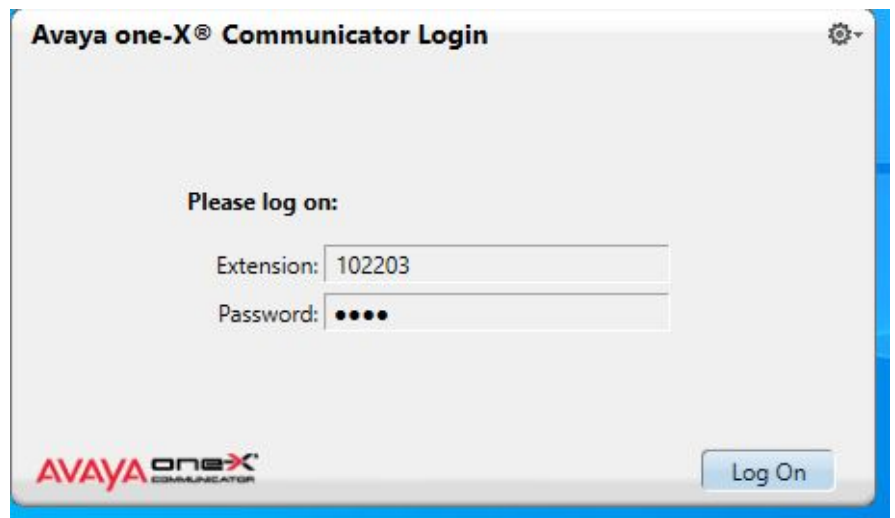


PARTE 3 Installazione SOCKS

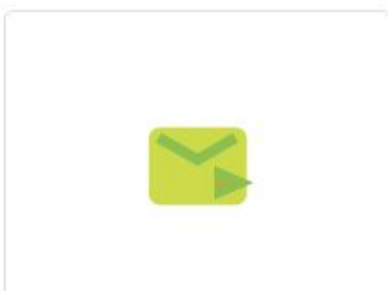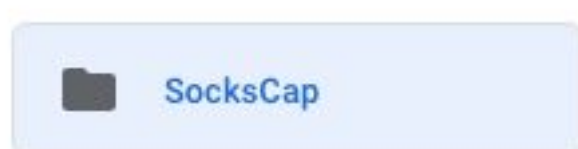
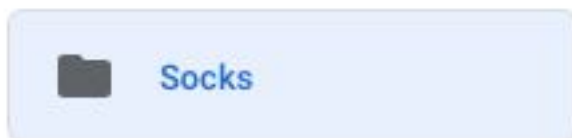


Andare sempre dal Drive a scaricare il software SocksCap e lanciare il setup.

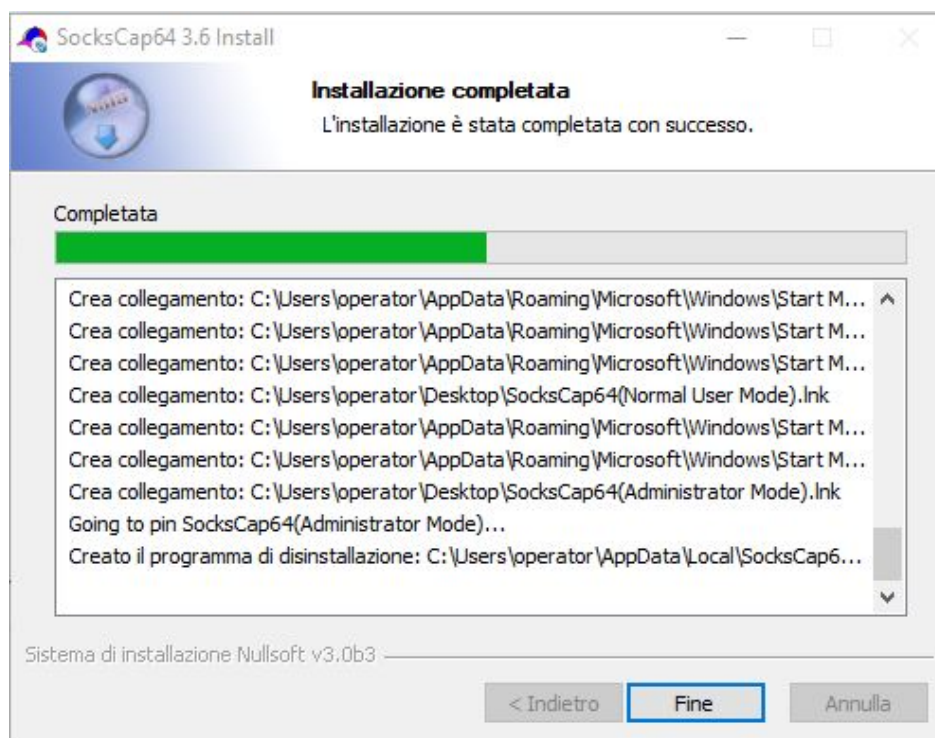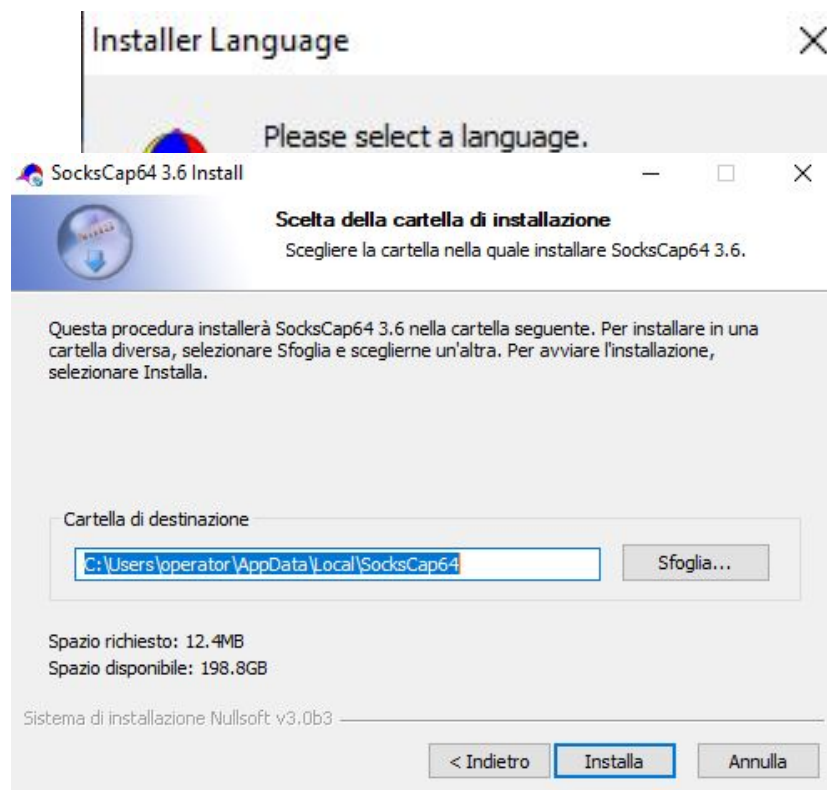

Al primo avvio cliccare su NO su entrambe le schermate come dell'immagine:

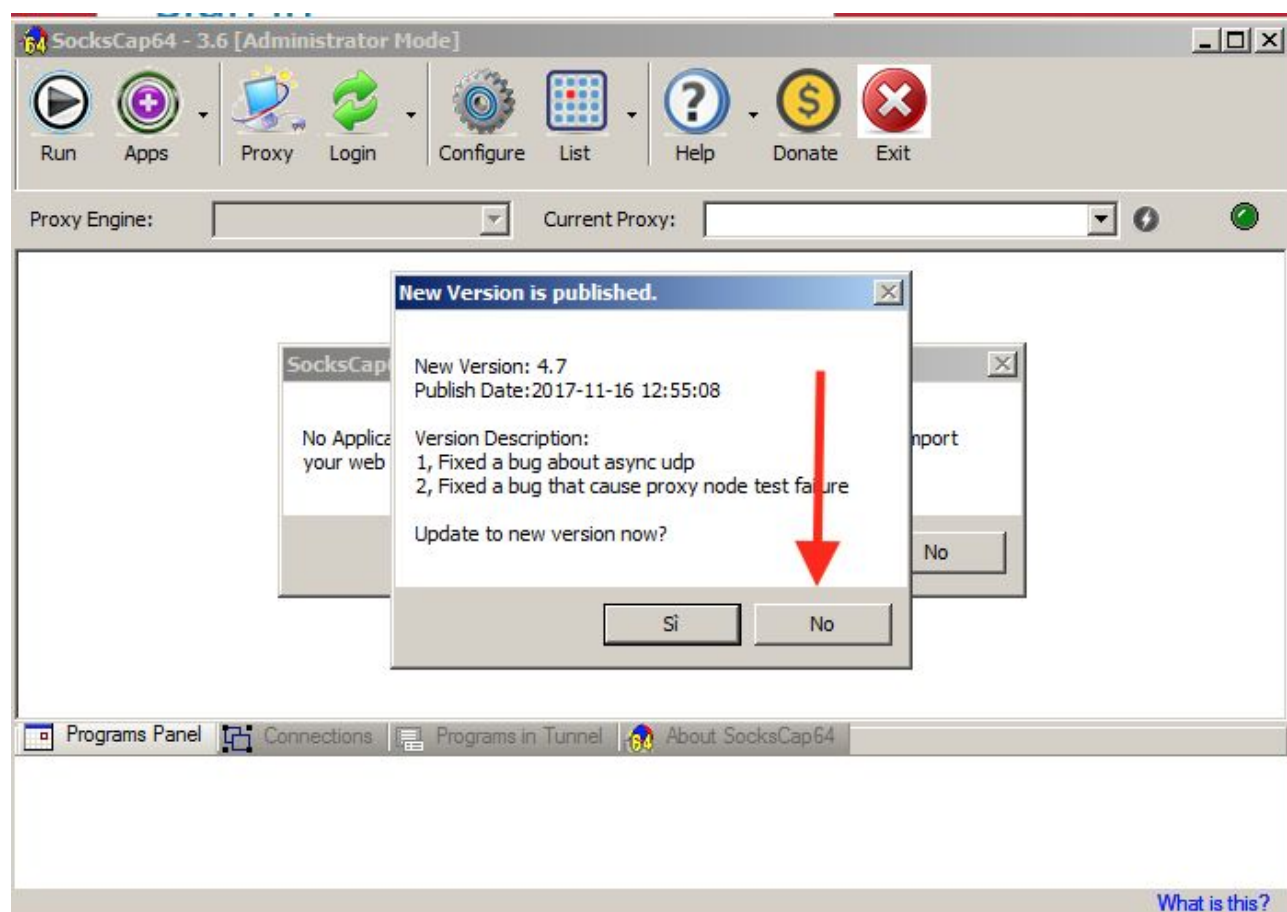


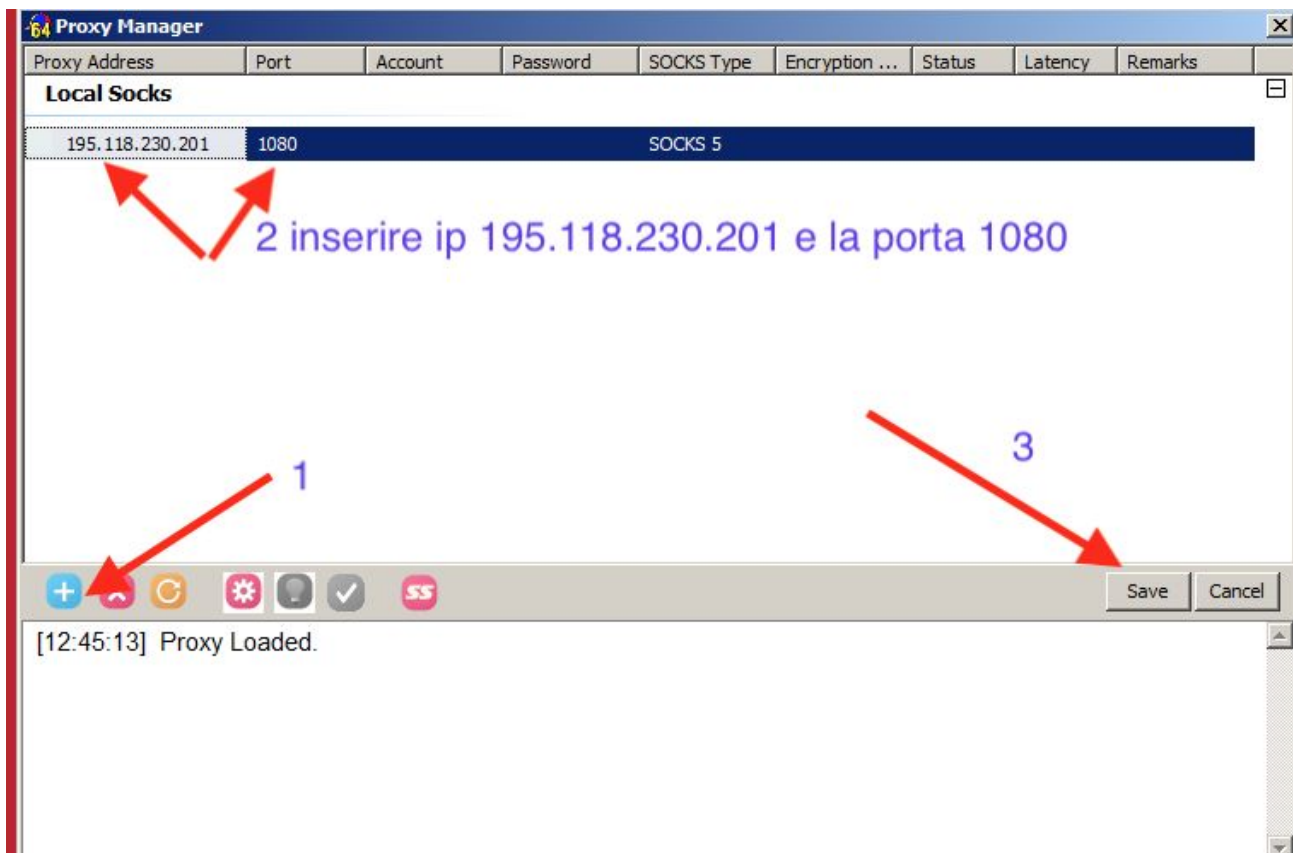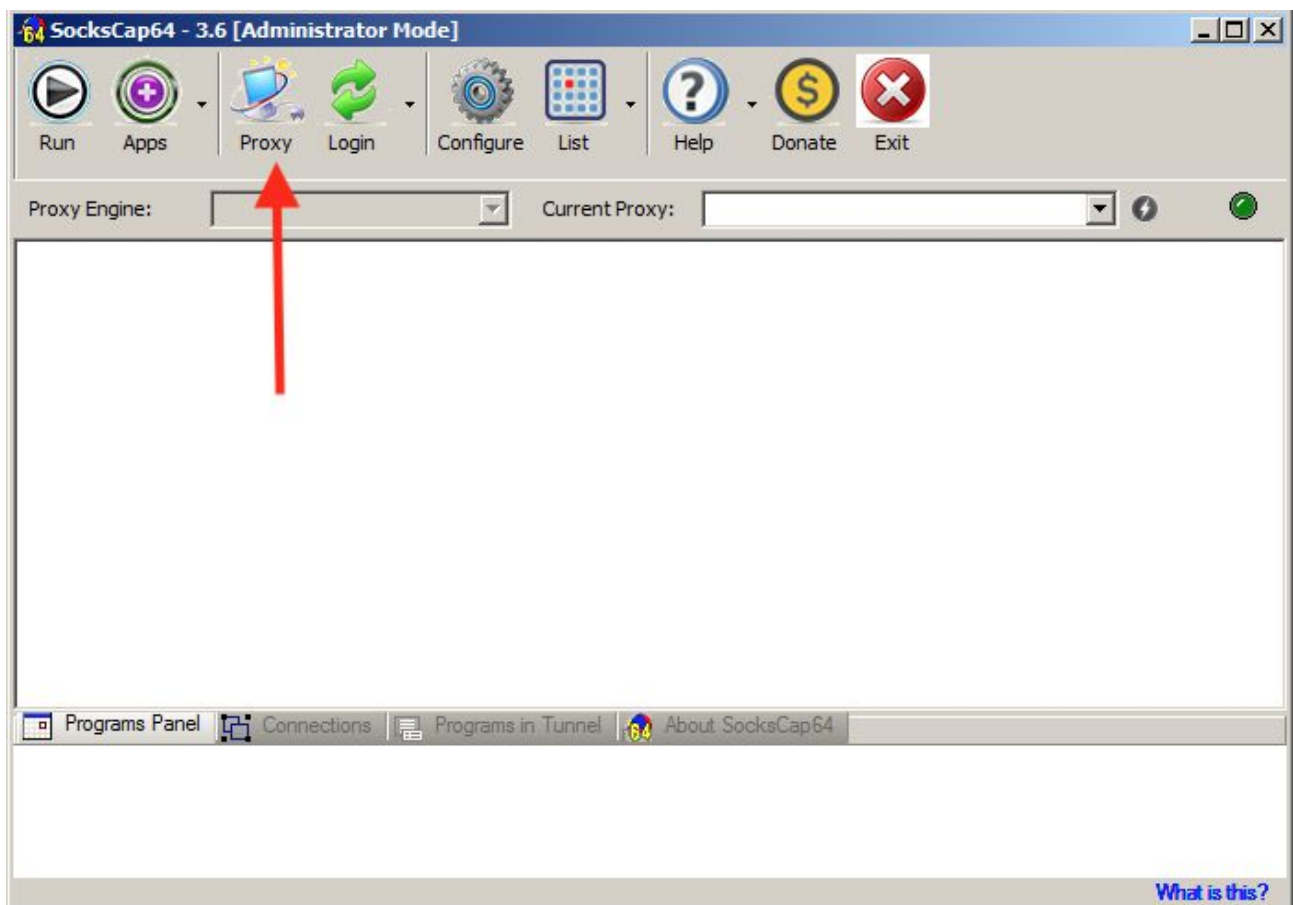

Cliccare su PROXY:Poi sul simbolo +, aggiungere la configurazione come da

immagine e salvare:


Cliccare poi su “Configure”, “Network rules” e ADD:

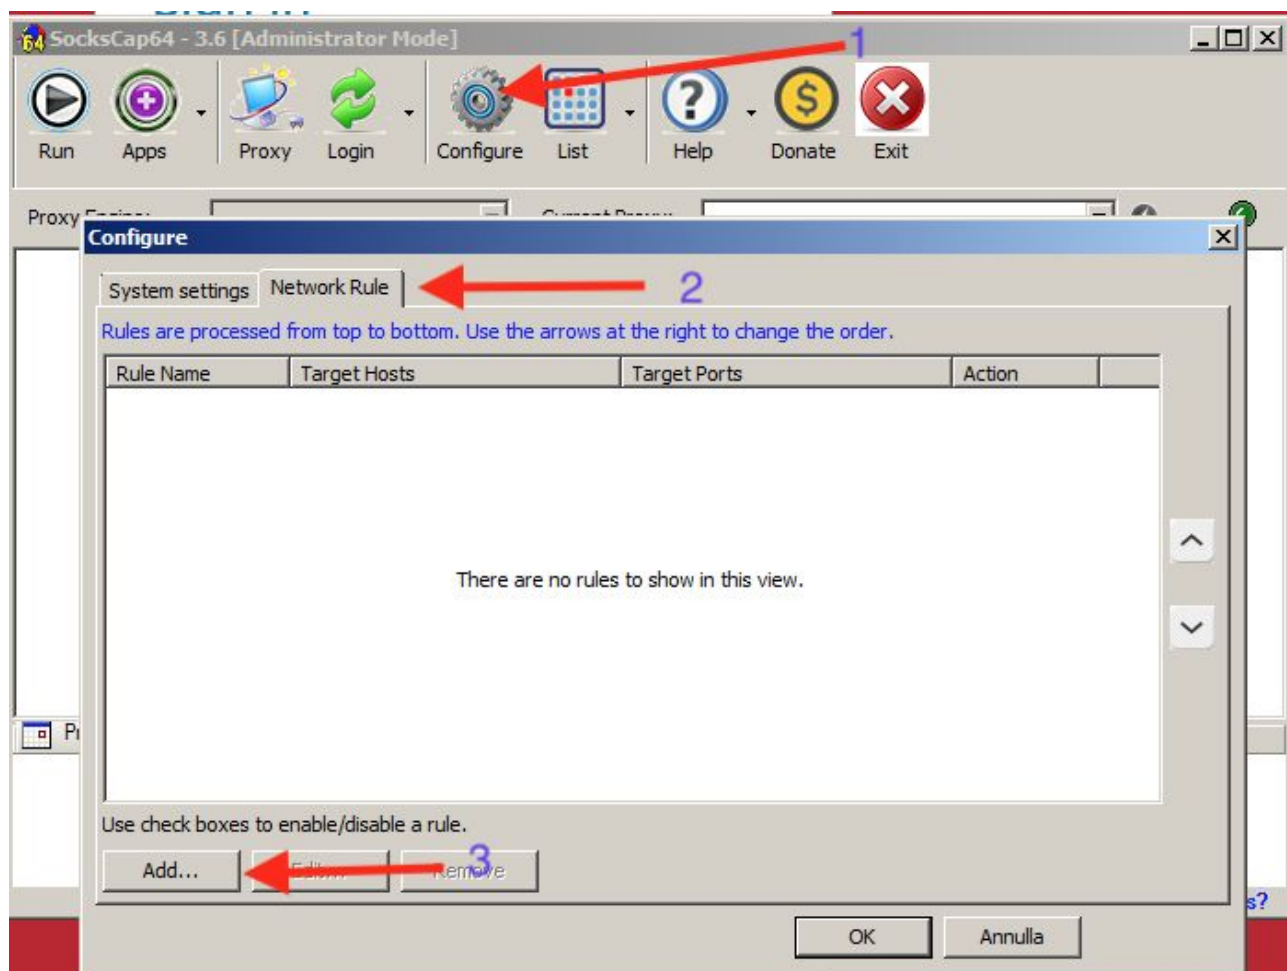


Nella schermata successiva inserire i parametri seguenti come da immagine:
Name: 195.118.230.201



Sotto Target hosts: 151.12.12.2-151.12.12.254;158.98.241.130-158.98.241.254

Andare poi su APPS > Add an executable file

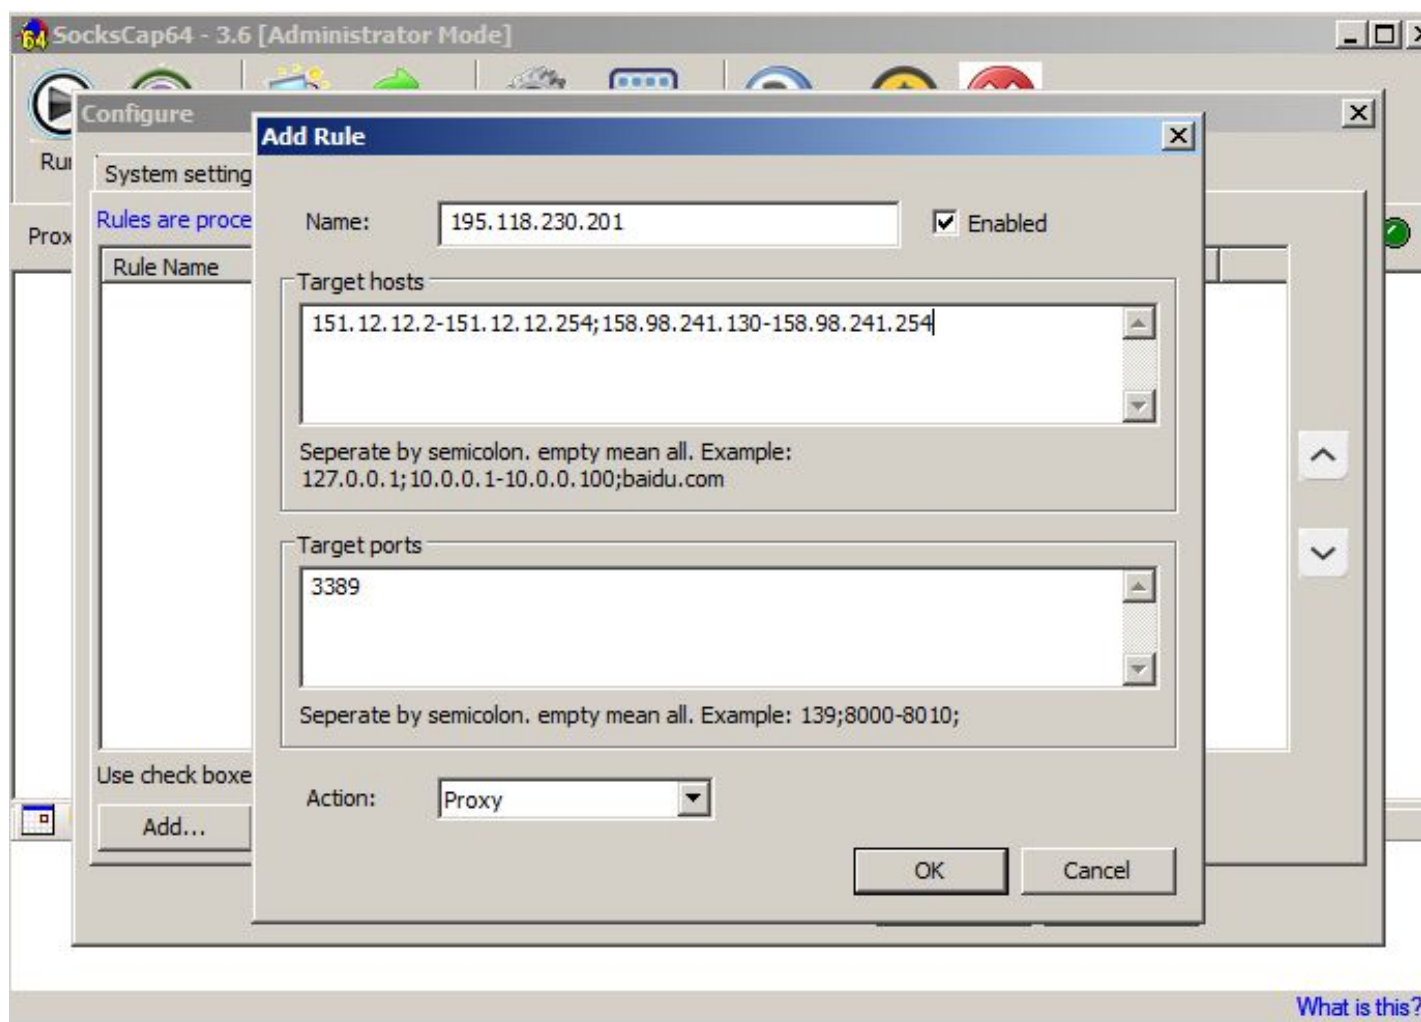



e cliccare su "browse"

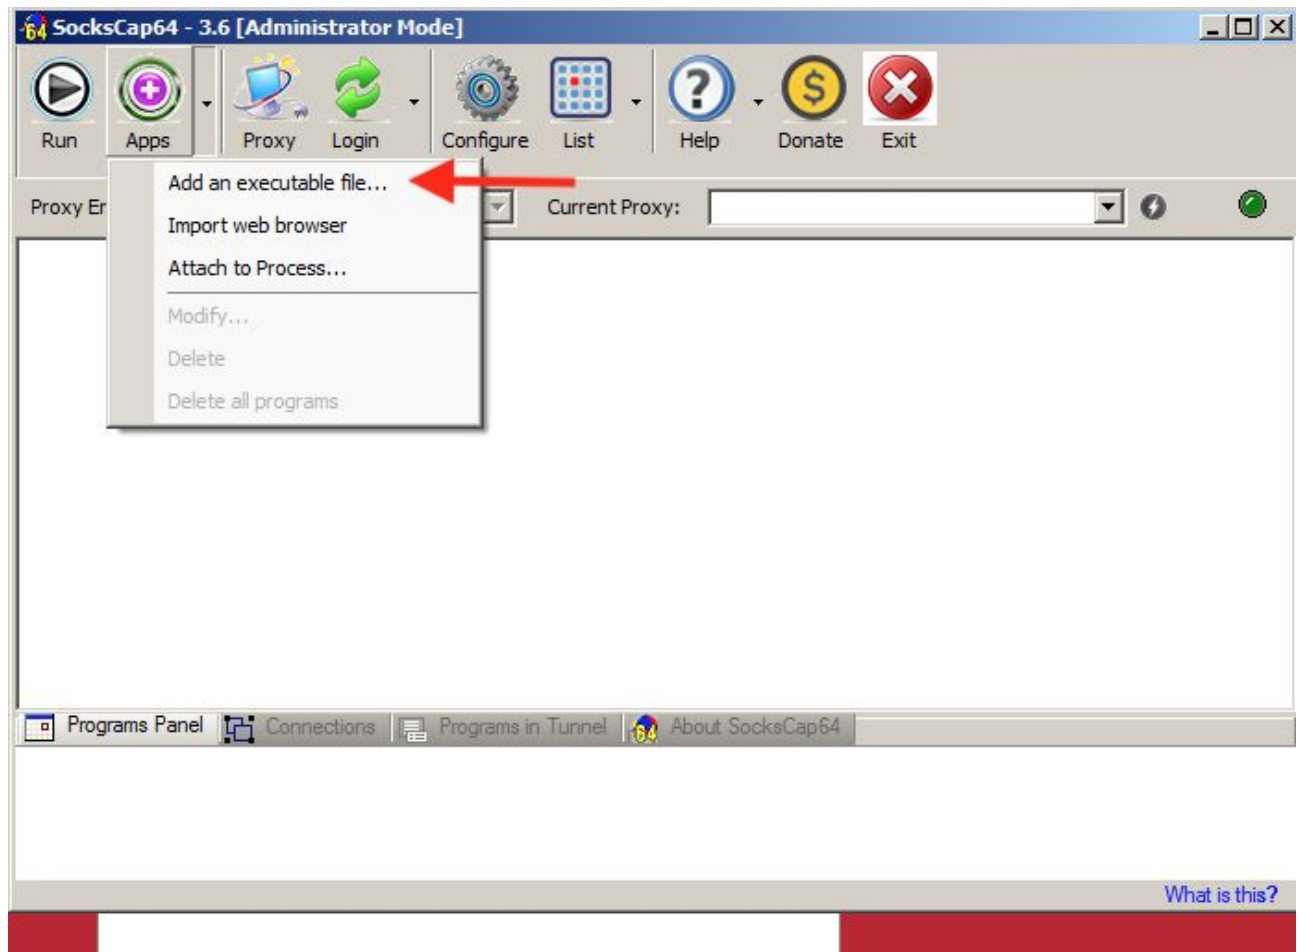

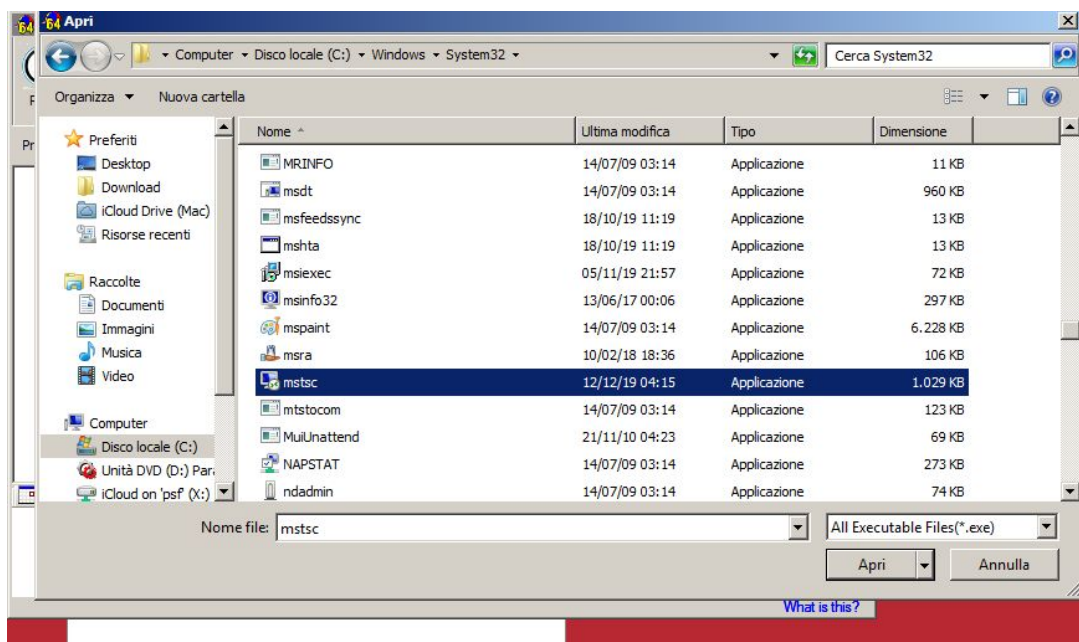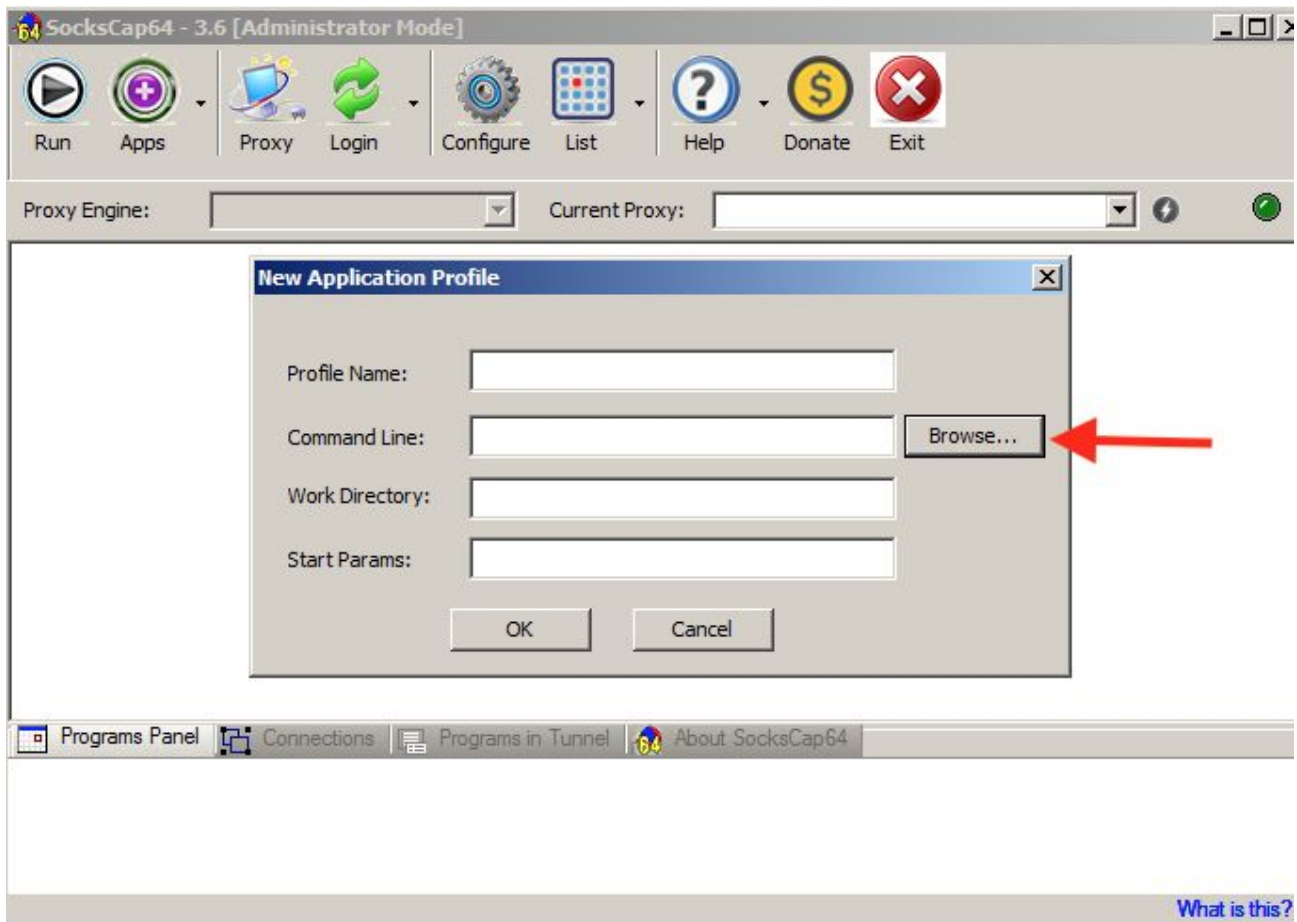

Andare a caricare il remote desktop dal percorso:

C:\Windows\system32\mstsc.exe

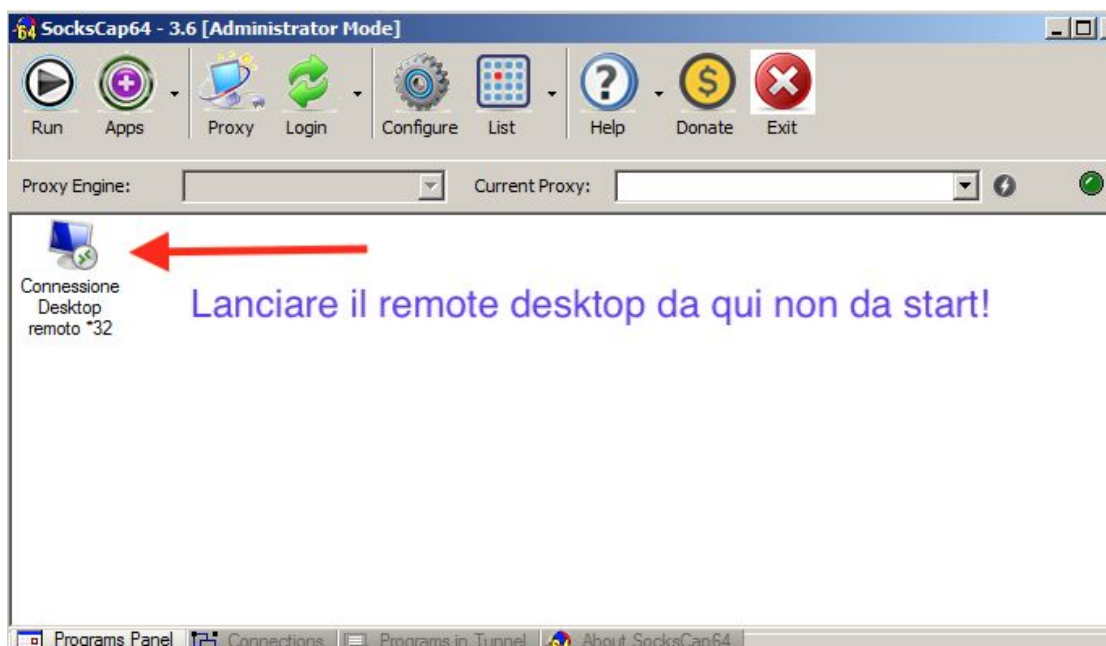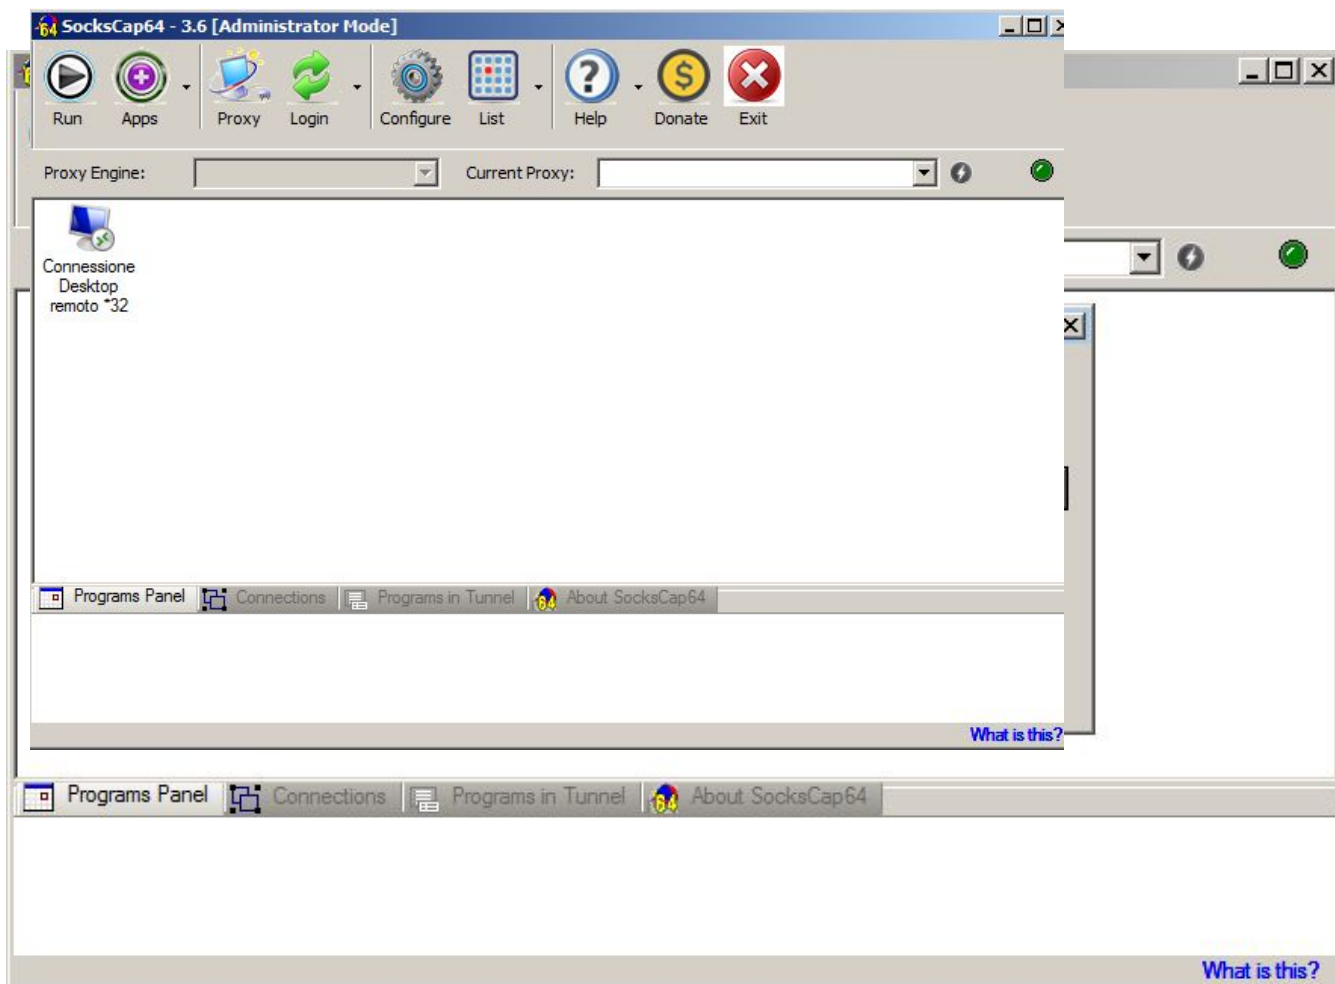

A questo punto apparirà l'icona del remote desktop: lanciandola è possibile prendere da remoto il pc in Innovaway tramite IP o

nome macchina.