

## Procédure création de profil WIFI Gaston Metivet

### Sommaire

1. Création d'un compte:
2. Synchronisation des bornes:

#### 1. Création d'un compte:

Se connecter à ExtremeCloud IQ (<https://sso.extremecloudiq.com/login?sso=true>)

# ExtremeCloud™ IQ

Email

support@tersedia.fr

Mot de passe

\*\*\*\*\*

S'IDENTIFIER

Mot de passe oublié? [Réinitialisez-le ici](#)

Vous n'avez pas de compte? [Enregistrez-vous pour un nouveau compte](#)

Sélectionner le client « GASTON METIVET »

## Gérer d'autres déploiements

Vous avez également accès aux comptes suivants


Narrow your search



Renommer ou masquer les comptes

GASTON METIVET

Une fois connecté, aller dans « Configure\User Management\Users\ » et sélectionner « + »

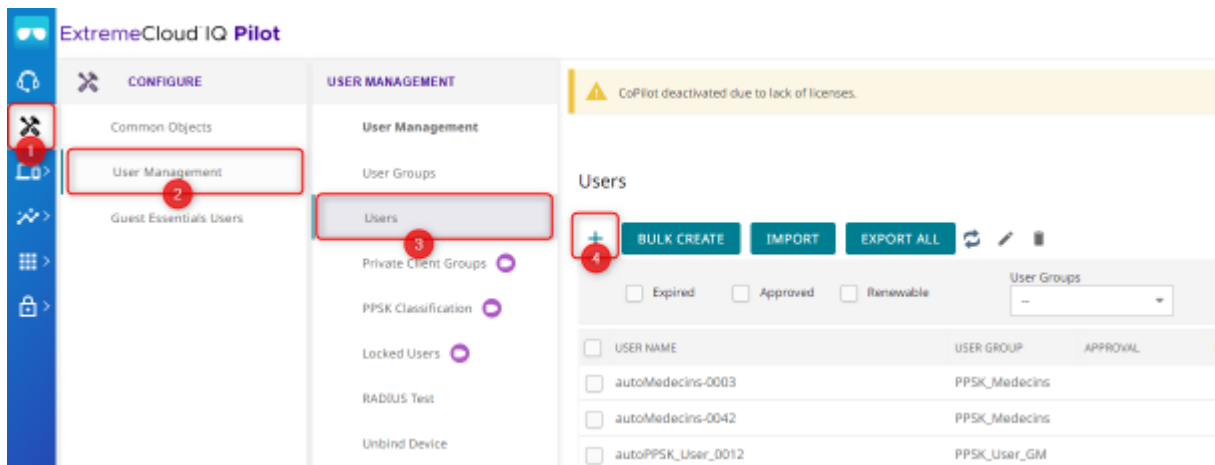

Choisir le groupe dans lequel l'utilisateur sera créé, seuls 2 sont utilisés :

- **PPSK\_Medecins** (Dédié aux médecins)
- **PPSK\_User\_GM** (Dédié aux personnes de GM)

Remplir les champs suivants comme suit, en respectant pour le champ « Name » la nomenclature suivante :

## NomDuGroupe\_1èreLettreDuPrénomNomDeFamilleComplet

### Users

[Users](#) > New User

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Create account in user group * | <input type="text" value="PPSK_User_GM"/>                      |
| Name *                         | <input type="text" value="PPSK_GM_pnom"/>                      |
| Email Address                  | <input type="text" value="prenom.nom@adresse.com"/>            |
| Password *                     | <input type="text" value="bPB878!*"/> <a href="#">GENERATE</a> |
|                                | <input checked="" type="checkbox"/> Show Password              |
| Description                    | <input type="text" value="Metivet - Prénom Nom"/>              |

### Deliver Password

Please note that email delivery is available if the SSID is saved and that the associated user group is bound to the SSID

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Email Address | <input type="text" value="prenom.nom@adresse.com"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Text Message  | <input type="text" value="+33600000000"/>           |

Maintenant que le profil utilisateur est créé, il faut qu'il soit reconnu par les bornes du bâtiment.

### 2. Synchronisation des bornes:

Aller dans « Manage\Devices » puis sélectionner l'ensemble des bornes allumées ( ) pour aller choisir l'option « UPDATE DEVICES »



Garder l'option par défaut (MAJ Delta) et cliquer sur « PERFORM UPDATE »

Device Update

64 devices will be updated *Device List may need to be reloaded/refreshed to see some changes due to the update.*

☒ Update Network Policy and Configuration

- ☒ Delta Configuration Update  
Update device with changed configuration.
- ☐ Complete Configuration Update  
Update device with all configurations. Used to reset device to ExtremeCloud IQ configuration settings. (Supported only on devices running HOS or IQE Firmware)

☐ Upgrade IQ Engine and Extreme Network Switch Images

Activation Time for Extreme Networks Devices Running Images

☐ Activate at next reboot (requires rebooting manually)

**SAVE AS DEFAULTS** **CLOSE** **PERFORM UPDATE**

Vérifier que les bornes se mettent bien à jour

(Certaines bornes ne seront pas impactées par la MAJ si le wifi de l'utilisateur ne les concerne pas)