



ALUMNO:

Alexis Yahir Alvarez León

MATERIA:
Sistemas Operativos

Completar la condición cuando no se crea la copia correcta,

Emplear variables para la ruta y las carpetas a copear

“ICO”

“COMPARTE LA FELICIDAD”


25/10/2026

Esta tarea es acabar de a completar el siguiente bash




Este es de mi compañero lalo, Eduardo Gutiérrez y yo lo voy a modificar con mi ruta, mi usuario para que cumpla lo que se pide

En el archivo respaldar,sh vemos que ya tengo mi destino de origen y la de destino, y se agrega las variables para que mande el mensaje de archivo exitoso o error dependiendo la función que se vaya a hacer, lo que sigue es que copia la carpeta completa si llega hacer exitoso, y después vieje las condiciones para que mande el mensaje de que se ha creado satisfactoriamente o en caso de error no se pueda realizar entonces

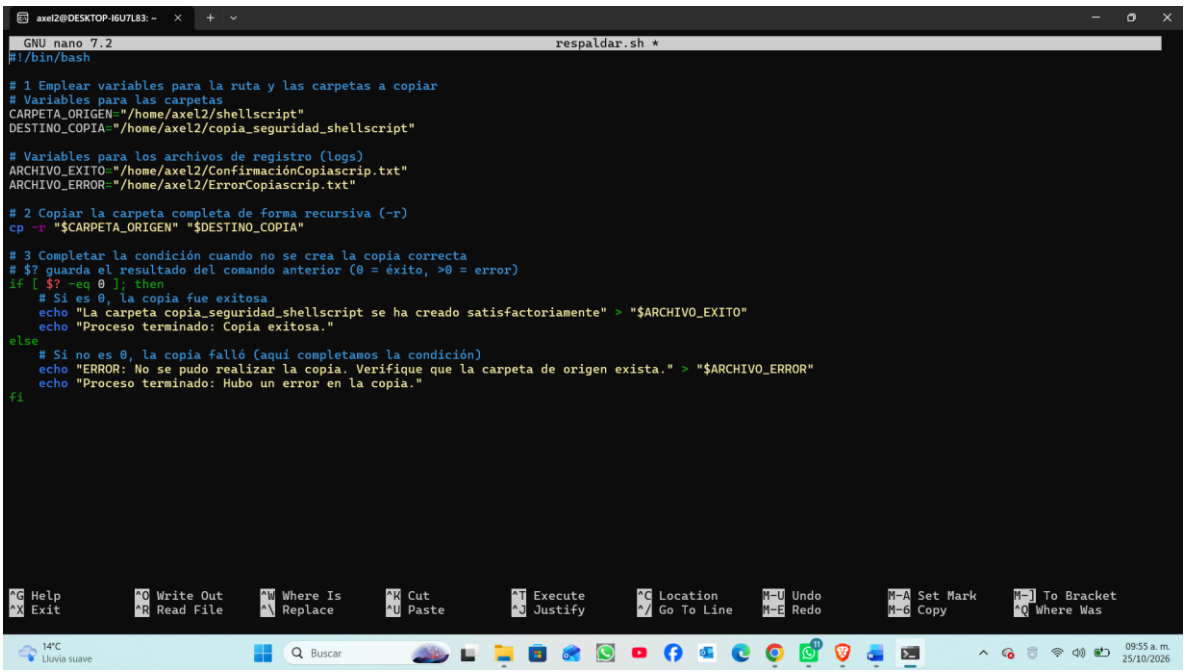


Ahora vamos a darle permisos a ese archivo

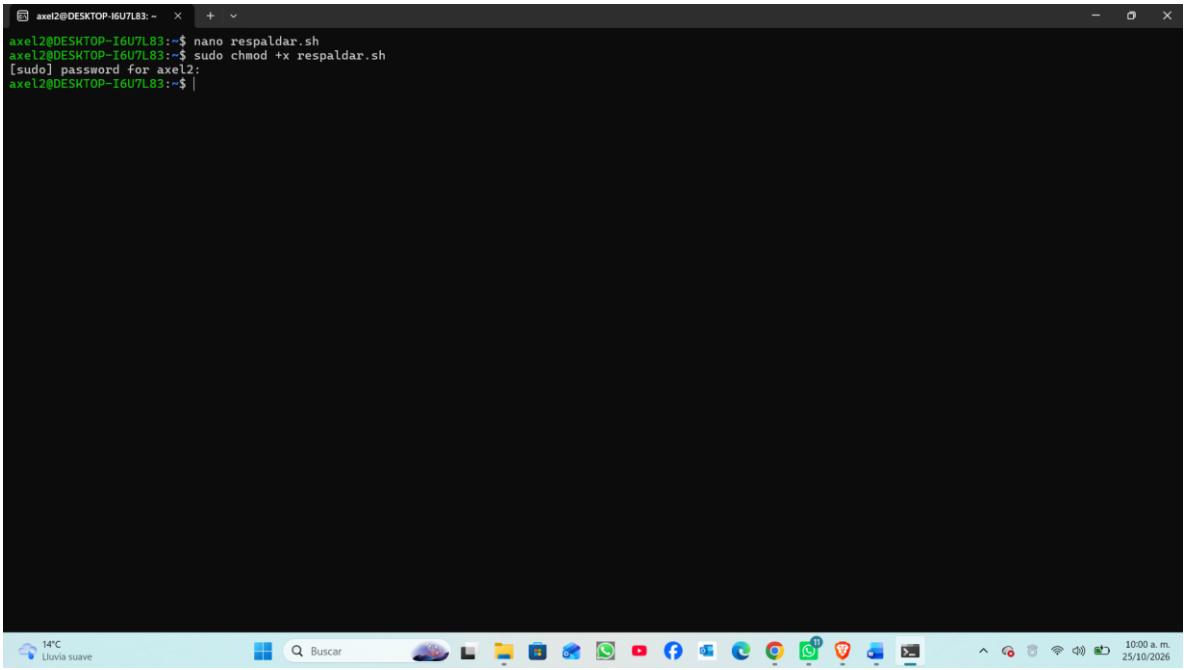


Ahora vamos a ejecutar el archivo con ./respaldar.sh

Vemos que funciono la copia fue exitosa y para ver que si funciona ejecutamos ls -ld /home/axel2/copia_seguridad_shellscript y lanza que si se creo esa copia y vemos con cat su contenido el cual fue La carpeta copia_seguridad_shellscript se ha creado satisfactoriamente así que si funiono este bash

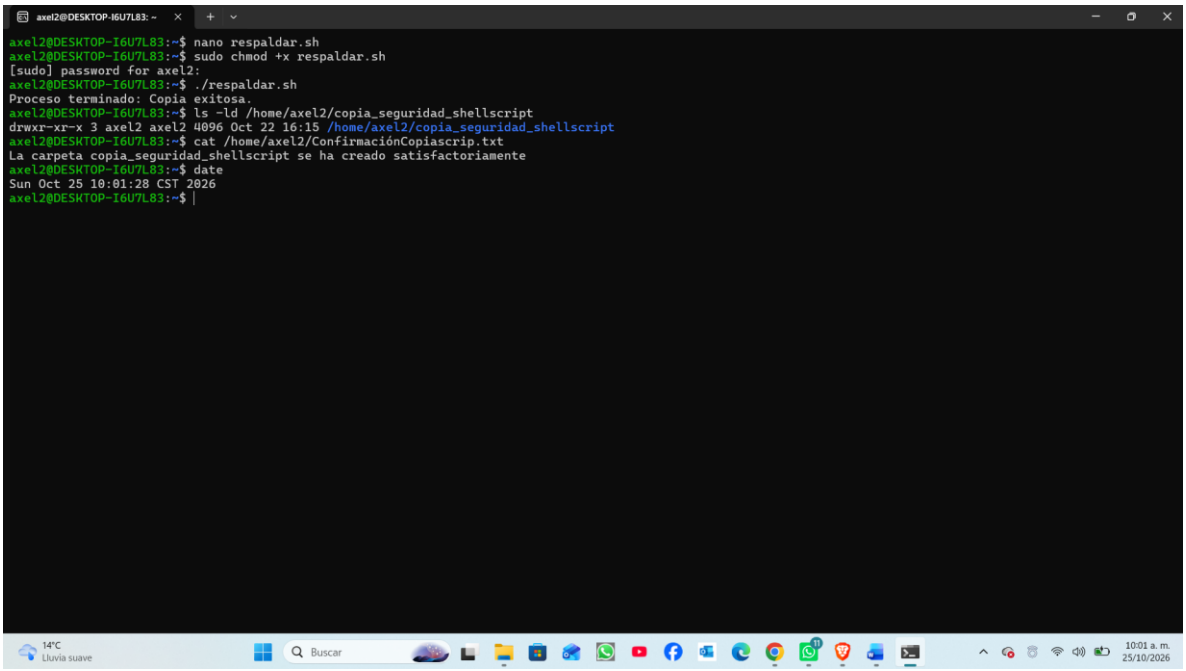

Ahora si queremos que marque un error vamos a cambiar la carpeta_origen y va qudar así CARPETA_ORIGEN="/home/axel2/carpeta_que_no_existe"

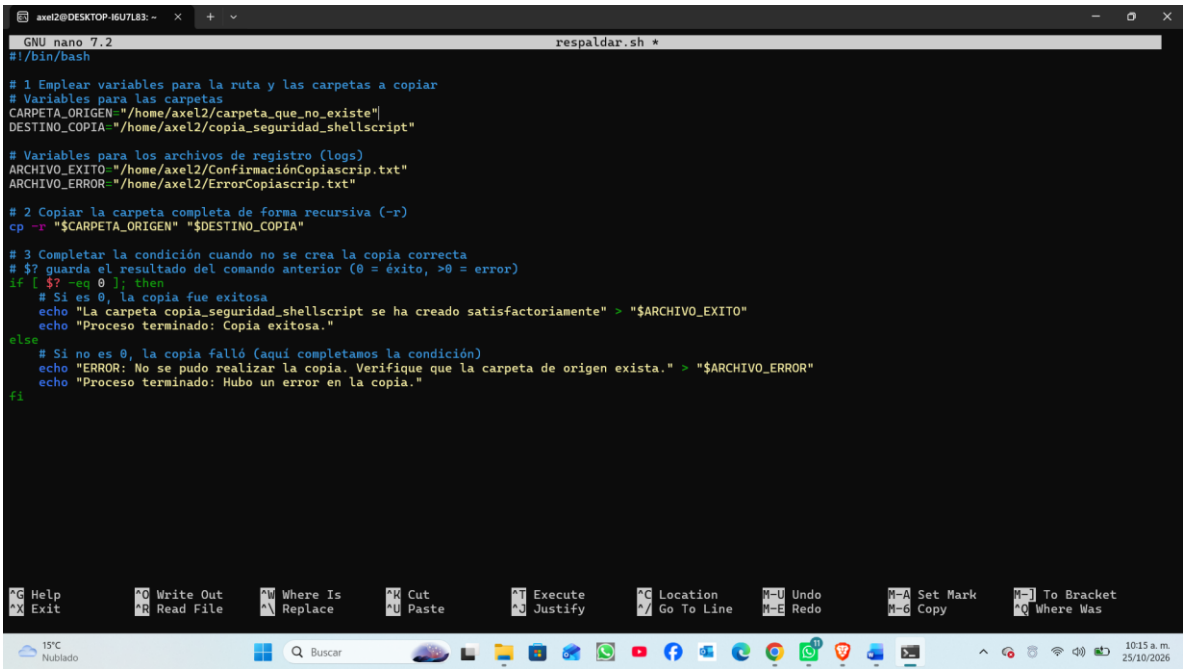

Y si lo volvemos a ejecutar no saldrá que se directorio no existe así que las funcionalidades añadidas si sirven perfecto tarea lista

