РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Выполнение работы:

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени:

Для начала запустим три вкладки терминала и в каждом из них получим полномочия администратора: **su -**. На второй вкладке терминала запустим мониторинг системных событий в реальном времени: **tail -f /var/log/messages** (Рис. 1.1):

```
root@vbox:~# -f /var/log/messages
bash: -f: comando não encontrado...
root@vbox:~# tail -f /var/log/messages
Jan 30 06:45:46 vbox su[7547]: (to root) mlemos on pts/2
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: Existing logind session ID 3 used b
y new audit session, ignoring.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: New session c5 of user root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started session-c5.scope - Session c5 of User
 root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname
 Service...
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname
Service.
Jan 30 06:46:11 vbox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daem
on...
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemo
```

Рис. 1.1. Запуск трёх вкладок терминала, получение полномочий администратора в каждой вкладке, запуск на второй вкладке терминала мониторинга системных событий в реальном времени.

В третьей вкладке терминала вернёмся к учётной записи своего пользователя (нажав **Ctrl + d**) и попробуем получить полномочия администратора, но при этом вводим неправильный пароль (Рис. 1.2):

```
Senha:
Último login: sex jan 30 06:45:46 MSK 2026 em pts/2
root@vbox:~# #
root@vbox:~# logout
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
```

Рис. 1.2. Возвращение учётной записи своего пользователя в третьей вкладке терминала, попытка получения полномочий администратора.

Обратим внимание, что во второй вкладке терминала с мониторингом событий появилось сообщение **«FAILED SU (to root) ismakhorin on pts/2»**. Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле **/var/log/messages** (Рис. 1.3):

```
Jan 30 06:50:28 vbox su[7719]: (to root) mlemos on pts/3
Jan 30 06:50:28 vbox systemd-logind[2020]: Existing logind session ID 3 used b
```

Рис. 1.3. Новое сообщение в мониторинге событий во второй вкладке терминала.

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введём: **logger hello** (Рис. 1.4):

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ logger hello
```

Рис. 1.4. Ввод в третьей вкладке терминала.

Далее возвращаемся во вторую вкладку терминала с мониторингом событий и видим сообщение, которое также будет зафиксировано в файле **/var/log/messages** («**hello**»). В этой же вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени,

используя **Ctrl + c**. Затем запустим мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов): **tail -n 20 /var/log/secure**. Мы видим сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды **su -** (Рис. 1.5):



Рис. 1.5. Возвращение во вторую вкладку терминала с мониторингом событий, просмотр сообщения, остановка трассировки файла сообщений мониторинга реального времени, запуск мониторинга сообщений безопасности (последние 20 строк).

Изменение правил rsyslog.conf:

В первой вкладке терминала установим Apache: **dnf -y install httpd** (Рис. 2.1).

```
/var/log/httpd/error_log
.068895 2026] [suexec:notice] [pid
ed (wrapper: /usr/sbin/suexec)
d not reliably determine the serve
0:27ff:fec0:f4b4%enp0s3. Set the '
message
.230159 2026] [lbmethod_heartbeat:
from mod_heartmonitor
.241167 2026] [systemd:notice] [pi
running as context system_u:system
.264242 2026] [mpm_event:notice] [
y Linux) configured -- resuming no
.264288 2026] [core:notice] [pid 8
/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 2.1. Установка Apache.

После окончания процесса установки запустим веб-службу: **systemctl start httpd и systemctl enable httpd** (Рис. 2.2).

```
root@vbox:~# systemctl start httpd
root@vbox:~# systemctl enable
```

Рис. 2.2. Запуск веб-службы.

Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы: **tail -f /var/log/httpd/error_log.** Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используем **Ctrl + c** (Рис. 2.3).

```
[Fri Jan 30 20:21:36.068895 2026] [suexec:notice] [pid 8920:tid 8920] AH01
EXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified
name, using fe80::a00:27ff:fec0:f4b4%enp0s3. Set the 'ServerName' directiv
lly to suppress this message
[Fri Jan 30 20:21:36.230159 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 8920:ti
 AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Fri Jan 30 20:21:36.241167 2026] [systemd:notice] [pid 8920:tid 8920] SEL
licy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Jan 30 20:21:36.264242 2026] [mpm_event:notice] [pid 8920:tid 8920] A
 Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Jan 30 20:21:36.264288 2026] [core:notice] [pid 8920:tid 8920] AH0009
and line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 2.3. Просмотр журнала сообщений об ошибках веб-службы, закрытие трассировки файла журнала.

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации **/etc/httpd/conf/httpd.conf** в конце добавляем (Рис. 2.4) следующую строку: **ErrorLog syslog:local** (Рис. 2.5).

Здесь local0 — local7 — это «настраиваемые» средства (объекты), которые syslog предоставляет пользователю для регистрации событий приложения в системном журнале.

```
box:~# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.con
```

Рис. 2.4. Получение в третьей вкладке терминала полномочия администратора, открытие файла httpd.conf на редактирование.

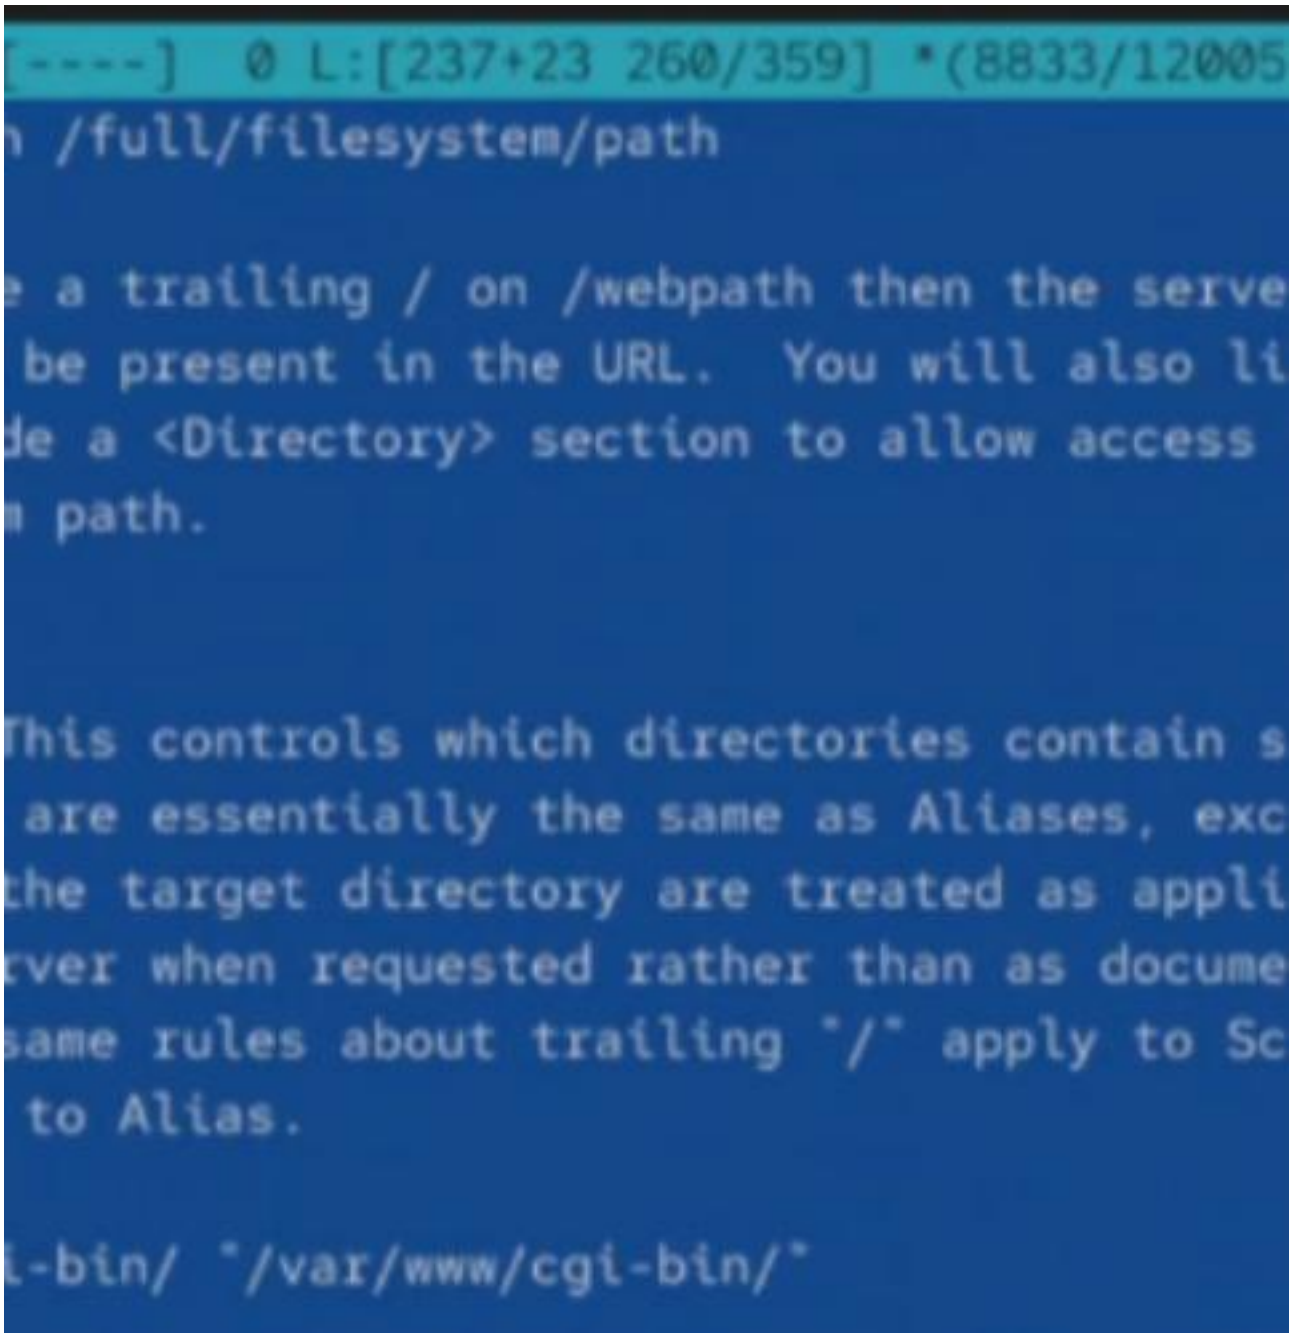

Рис. 2.5. Добавление строки в файл и сохранение.

В каталоге /etc/rsyslog.d создаём файл мониторинга событий веб-службы:

cd /etc/rsyslog.d

touch httpd.conf

Открыв его на редактирование (Рис. 2.6), пропишем в нём **local1.* -/var/log/httpd-error.log** (Рис. 2.7). Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта local1 (который теперь используется службой httpd), в файл /var/log/httpderror.log.



Рис. 2.6. Создание в каталоге /etc/rsyslog.d файла мониторинга событий веб-службы и открытие его на редактирование.

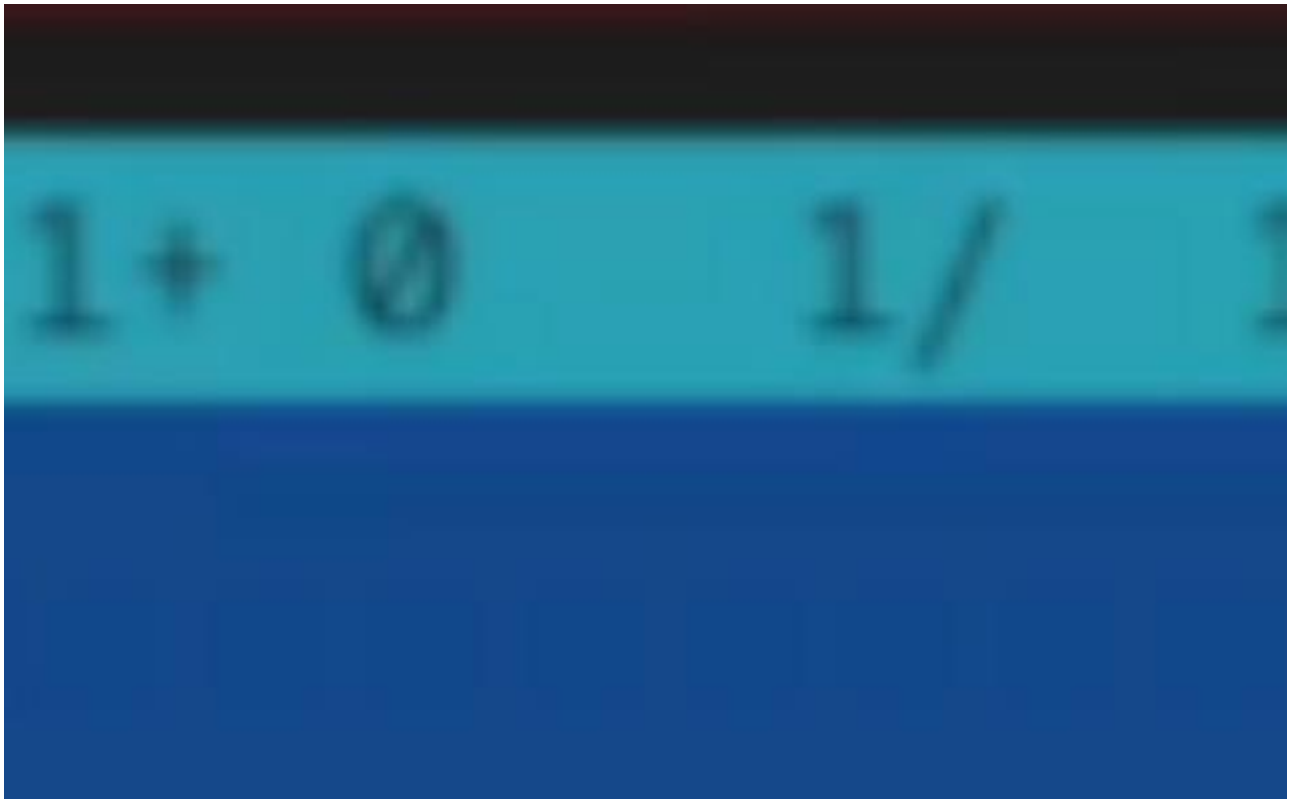

Рис. 2.7. Добавление строки в файл и сохранение.

Перейдём в первую вкладку терминала и перезагрузим конфигурацию rsyslogd и веб-службу (Рис. 2.8):

systemctl restart rsyslog.service

systemctl restart httpd

Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл /var/log/httpd-error.log, что можно наблюдать или в режиме реального времени, используя команду tail с соответствующими параметрами, или непосредственно просматривая указанный файл.

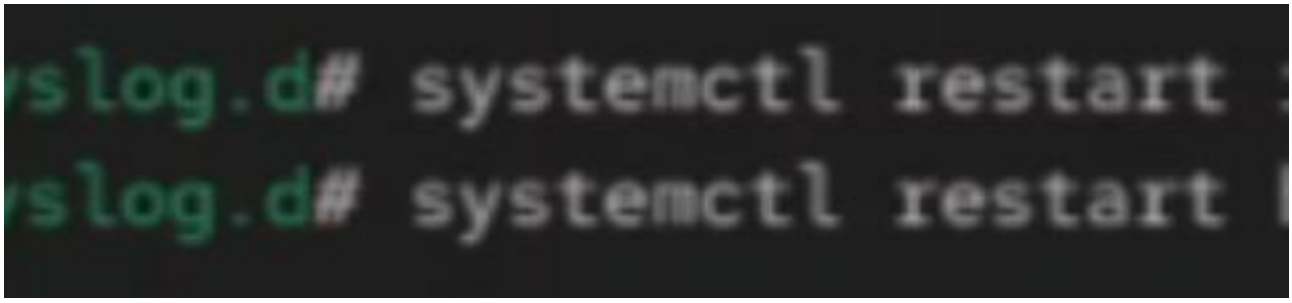

Рис. 2.8. Открытие первой вкладки терминала и перезагрузка конфигурации rsyslogd и веб-службы.

В третьей вкладке терминала создаём отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации:

cd /etc/rsyslog.d

touch debug.conf

В этом же терминале вводим:

echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf (Рис. 2.9):

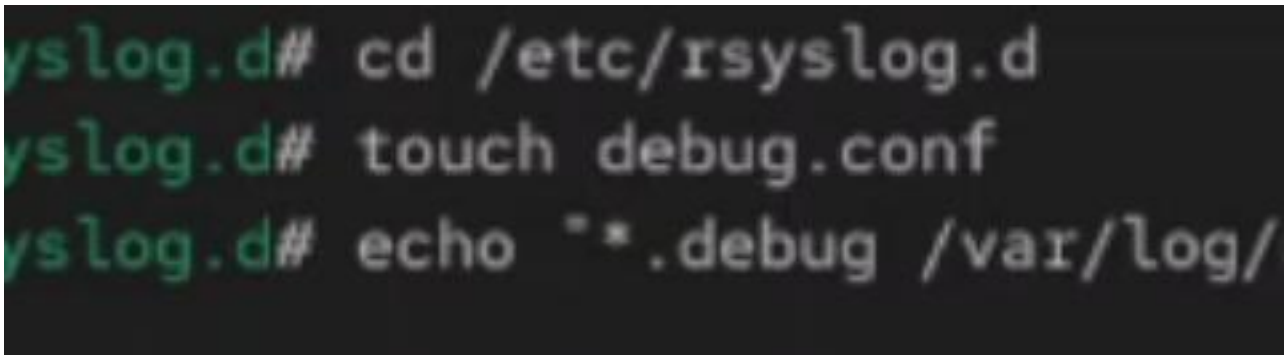

Рис. 2.9. Открытие третьей вкладки терминала, создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации, ввод заданной строки.

В первой вкладке терминала снова перезапустим rsyslogd: **systemctl restart rsyslog.service** (Рис. 2.10):

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
```

Рис. 2.10. Открытие первой вкладки терминала и перезапуск rsyslogd.

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации: **tail -f /var/log/messages-debug** (Рис. 2.11):

```
@vbox:/etc/rsyslog.d# tail -f /var/log/messages-debug
30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging S
.
30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="
-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signa

30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Se
```

Рис. 2.11. Открытие второй вкладки терминала и запуск мониторинга отладочной информации.

В третьей вкладке терминала введём: **logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"** (Рис. 2.12):

```
ot@vbox:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Messag
```

Рис. 2.12. Открытие третьей вкладки терминала и ввод команды.

В терминале с мониторингом посмотрим сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используем Ctrl + c (Рис. 2.13):

```
@vbox:/etc/rsyslog.d#  tail -f /var/log/messages-debug
30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging S
.
30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="
)-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signa

30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Se

30 20:37:41 vbox systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging S
```

Рис. 2.13. Просмотр сообщения отладки и закрытие трассировки файла журнала.

Использование journalctl:

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы: **journalctl**. Для пролистывания журнала можно использовать или **Enter** (построчный просмотр), или **пробел** (постраничный просмотр). Для выхода из просмотра используется **q** (Рис. 3.1).

```
log.d# journalctl
alhost kernel: Linux version 6.12.0-124.2
alhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(
alhost kernel: BIOS-provided physical RAM
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
alhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000001
alhost kernel: NX (Execute Disable) prote
alhost kernel: APIC: Static calls initial
alhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
alhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualB
alhost kernel: DMI: Memory slots populate
```

Рис. 3.1. Открытие второй вкладки терминала и просмотр содержимого журнала с событиями с момента последнего запуска системы.

Просмотрим содержимое журнала без использования пейджера: **journalctl --no-pager** (Рис. 3.2).

```
og.d# journalctl
lhost kernel: Linux version 6.12.0-124.2
lhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(
lhost kernel: BIOS-provided physical RAM
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000001
lhost kernel: NX (Execute Disable) prote
lhost kernel: APIC: Static calls initial
lhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
lhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualB
```

Рис. 3.2. Просмотр содержимого журнала без использования пейджера.

Режим просмотра журнала в реальном времени: **journalctl -f**. Для прерывания просмотра: **Ctrl + c** (Рис. 3.3).

```
og.d# journalctl --since yesterday
lhost kernel: Linux version 6.12.0-124.
lhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=
lhost kernel: BIOS-provided physical RA
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000
```

Рис. 3.3. Режим просмотра журнала в реальном времени и прерывание просмотра.

Просмотрим события для UID0: **journalctl _UID=0** (Рис. 3.4).

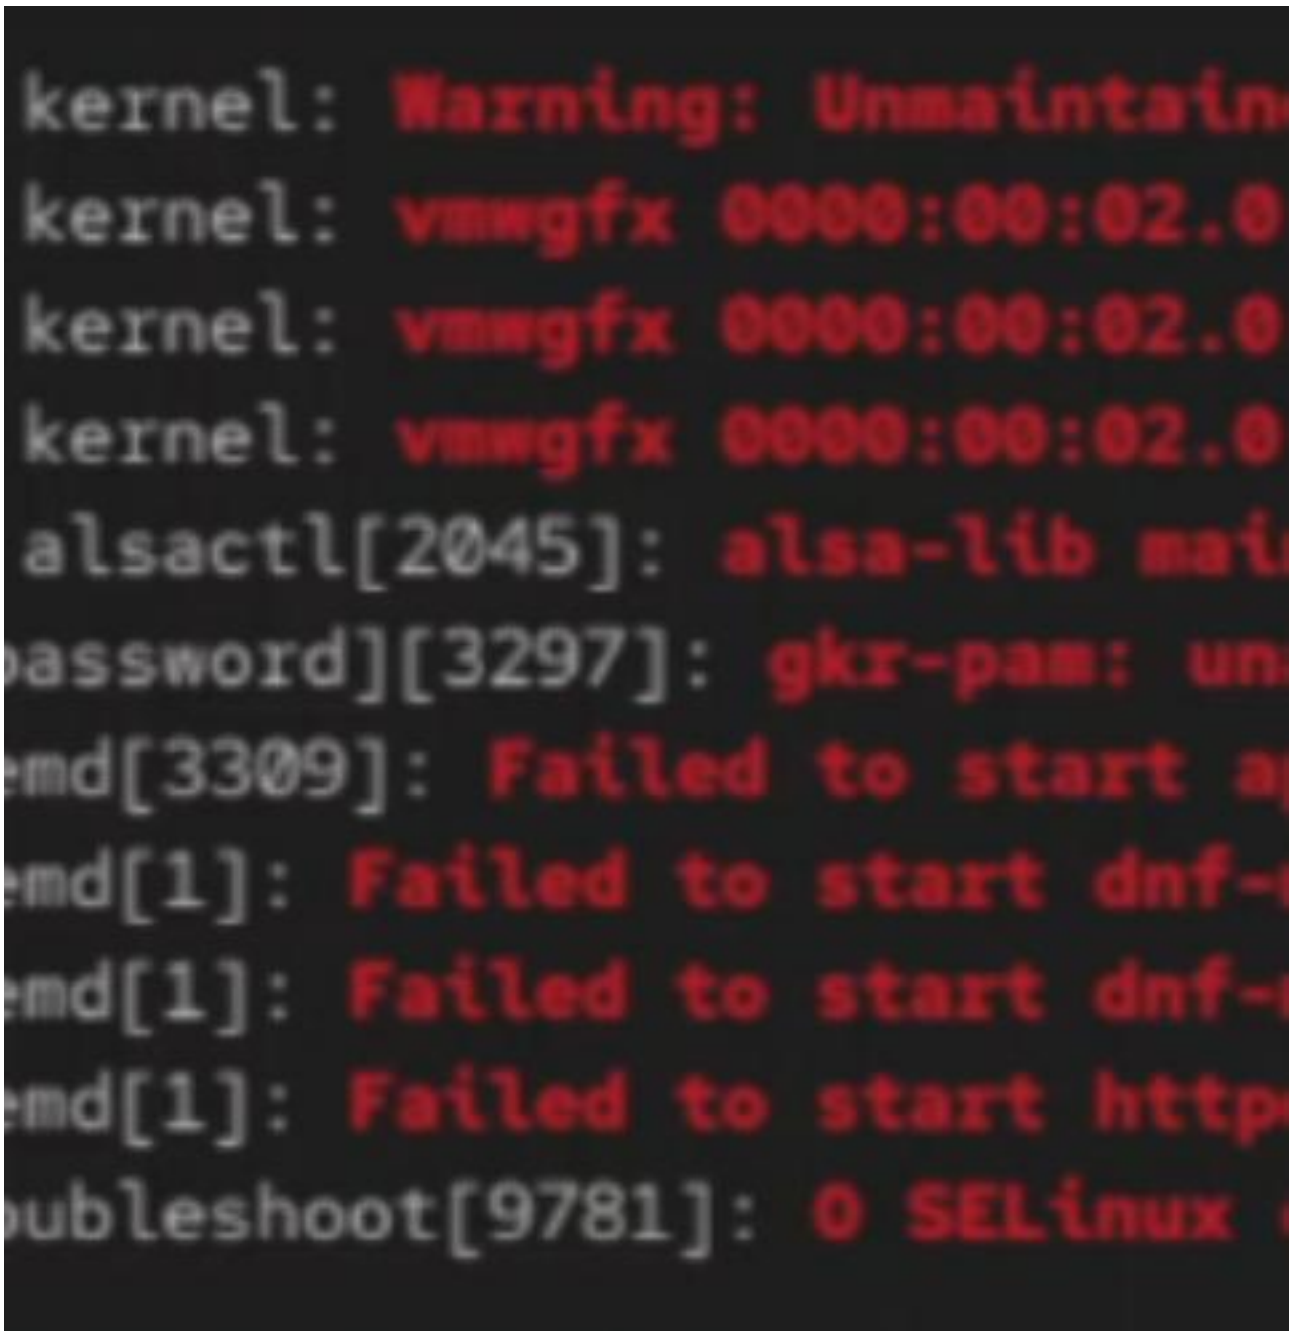

Рис. 3.4. Просмотр событий для UID0.

Для отображения последних 20 строк журнала введём: **journalctl -n 20** (Рис. 3.5).

```
26-01-30 00:14:40.567333 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=
OURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
OURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
RANSPORT=kernel
IORITY=5
SLOG_FACILITY=0
SLOG_IDENTIFIER=kernel
SSAGE=Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-p
OOT_ID=1f8bc184eca04c40bfd9532550102d92
ACHINE_ID=61470b3cbc5042159e77c5c35ef88e2b
OSTNAME=localhost
UNTIME_SCOPE=initrd
26-01-30 00:14:40.567375 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=
OURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
OURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
RANSPORT=kernel
SLOG_FACILITY=0
```

Рис. 3.5. Отображение последних 20 строк журнала.

Для просмотра только сообщений об ошибках введём: **journalctl -p err** (Рис. 3.6).

```
labs/lab 7$ su -

sex jan 30 06:53:40 MSK 2026 em pts/3
kdir -p /var/log/journal
hown root:systemd-journal /var/log/journal
hmod 2755 /var/log/journal
illall -USR1 systemd-
```

Рис. 3.6. Просмотр только сообщений об ошибках.

Если мы хотим просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, мы можем использовать параметры --since и --until. Обе опции принимают параметр времени в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss Кроме того, мы можем использовать yesterday, today и tomorrow в качестве параметров. Например, для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введём: **journalctl --since yesterday** (Рис. 3.7).

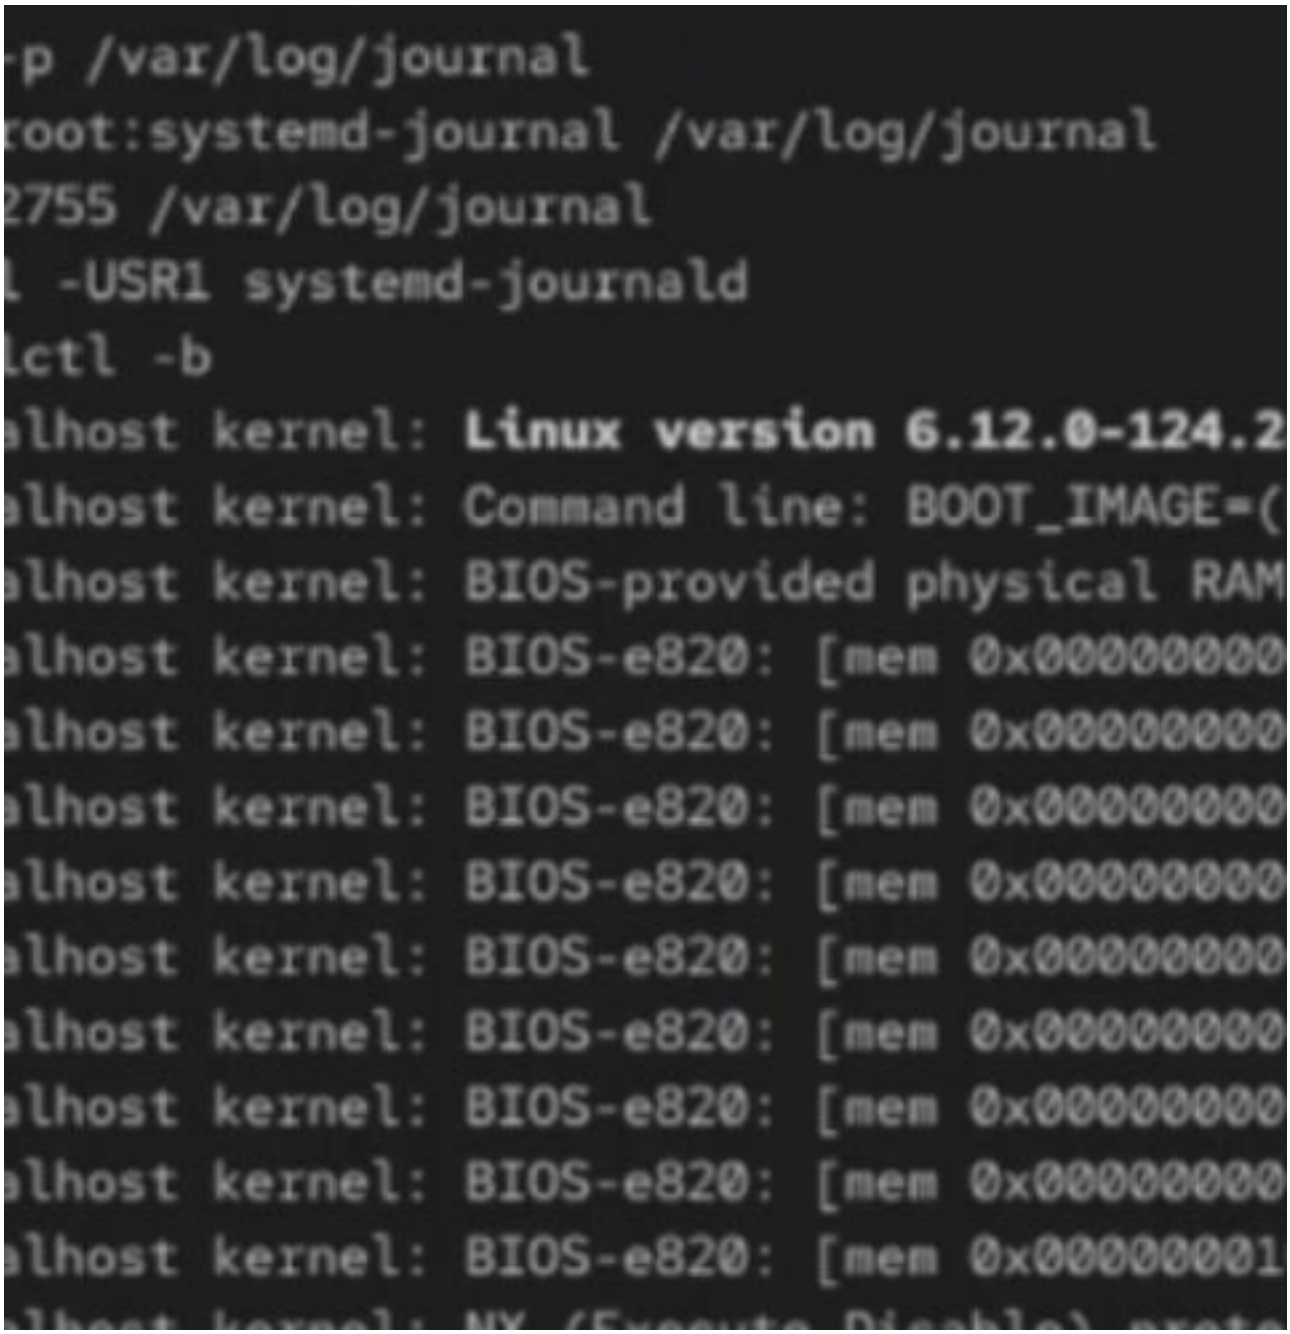

Рис. 3.7. Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня.

Если мы хотим показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, то используем: **journalctl --since yesterday -p err**, а если нам нужна детальная информация, то используем: **journalctl -o verbose** (Рис. 3.8).

```
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000
lhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000001
lhost kernel: NX (Execute Disable) prote
lhost kernel: APIC: Static calls initial
lhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
lhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualB
lhost kernel: DMI: Memory slots populate
lhost kernel: Hypervisor detected: KVM
lhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b56
lhost kernel: kvm-clock: using sched off
lhost kernel: clocksource: kvm-clock: ma
```

Рис. 3.8. Просмотр сообщений с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня. Просмотр детальной информации.

Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введём: **journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service** (Рис. 3.9).

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 3.9. Просмотр дополнительной информации о модуле sshd.

Постоянный журнал journald:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Далее создадим каталог для хранения записей журнала: **mkdir -p /var/log/journal** и скорректируем права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию:

chown root:systemd-journal /var/log/journal

chmod 2755 /var/log/journal

Для принятия изменений необходимо использовать команду: **killall -USR1 systemd-journald**. Журнал systemd теперь постоянный. Если мы хотим видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используем: **journalctl -b** (Рис. 4).

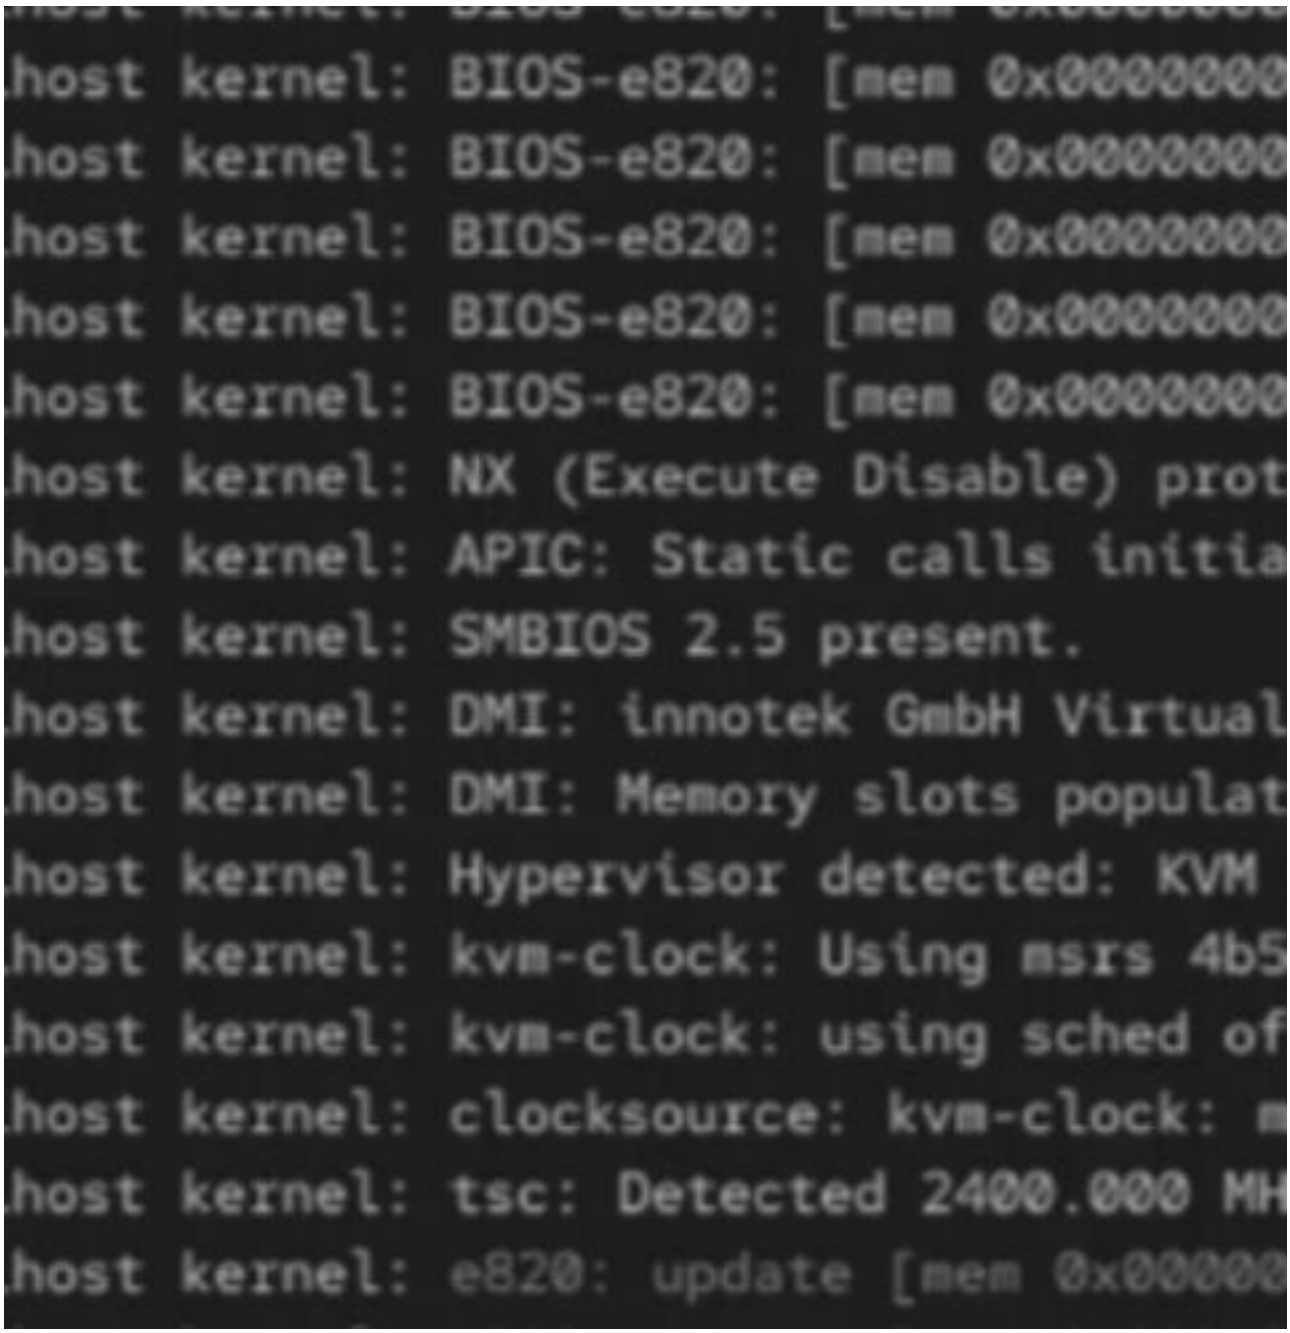

Рис. 4. Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание каталог для хранения записей журнала, корректировка прав доступа для каталога /var/log/journal, принятия изменений, просмотр сообщения журнала с момента последней перезагрузки.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd? **/etc/rsyslog.conf**

```
og.conf        [----]  0 L:[  1+ 0   1/ 80] *(0   /3194b) 0035 0x023        [*][X
slog configuration file

 more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
latest version online at http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf.html
you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

GLOBAL DIRECTIVES ####

re to place auxiliary files
l(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

 default timestamp format
e(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

lude all config files in /etc/rsyslog.d/
de(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

MODULES ####

e(load="imuxsock"    # provides support for local system logging (e.g. via logger
  SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
                     # local messages are retrieved through imjournal now.
e(load="imjournal"         # provides access to the systemd journal
  StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
le(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
le(load="immark") # provides --MARK-- message capability

vides UDP syslog reception
 parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
le(load="imudp") # needs to be done just once
t(type="imudp" port="514")

vides TCP syslog reception
 parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
le(load="imtcp") # needs to be done just once
t(type="imtcp" port="514")

RULES ####

p  2Save  3Mark  4Replac  5Copy  6Move  7Search  8Delete  9PullDn  10Quit
```

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией? **/var/log/secure**

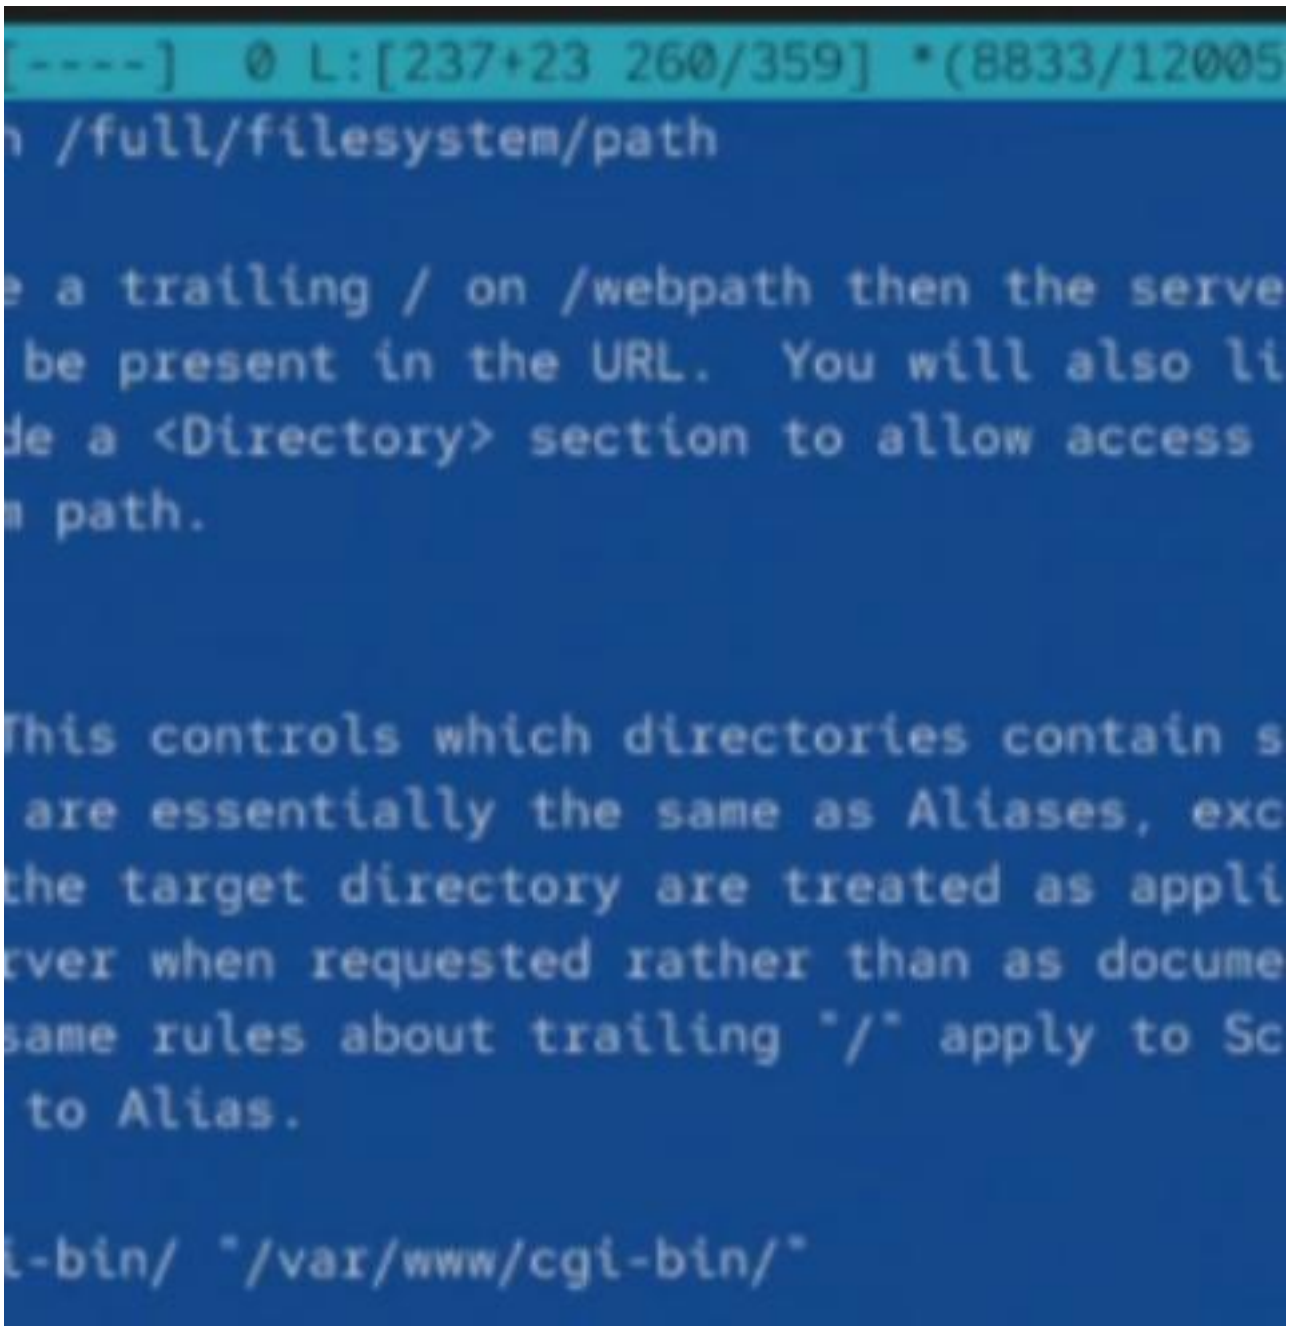

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов? **Неделя**

```
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

#### MODULES ####

module(load="imuxsock"    # provides support for local system logging (e.g. via logger
       SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;
                          # local messages are retrieved through imjournal now.
module(load="imjournal"          # provides access to the systemd journal
       StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
#module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
#module(load="imudp") # needs to be done just once
#input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
#module(load="imtcp") # needs to be done just once
```

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info? **info.* -/var/log/messages.info**

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени? **tail -f /var/log/messages**

```
[root@ismakhorin ~]# tail -f /var/log/messages
Dec  1 10:53:16 ismakhorin NetworkManager[884]: <info>  [1669881196.0336] agent-manager
: agent[49f2190911d16ac6,:1.71/org.gnome.Shell.NetworkAgent/1000]: agent registered
Dec  1 10:53:18 ismakhorin systemd[1517]: Started VTE child process 2595 launched by gn
ome-terminal-server process 2392.
Dec  1 10:53:19 ismakhorin systemd[1517]: Started VTE child process 2621 launched by gn
ome-terminal-server process 2392.
Dec  1 10:53:28 ismakhorin su[2646]: (to root) ismakhorin on pts/0
Dec  1 10:53:28 ismakhorin systemd[1]: Starting Hostname Service...
Dec  1 10:53:28 ismakhorin systemd[1]: Started Hostname Service.
Dec  1 10:53:35 ismakhorin su[2678]: (to root) ismakhorin on pts/1
Dec  1 10:53:39 ismakhorin systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Dec  1 10:53:44 ismakhorin su[2707]: (to root) ismakhorin on pts/2
Dec  1 10:54:14 ismakhorin systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfu
lly.
```

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00? **journalctl _PID=1 -since “2022-02-01 09:00:00” –until “2022-02-01 15:00:00”**

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы? **journalctl - b**

8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?

Запустите терминал и получите полномочия администратора: **su –**

Создайте каталог для хранения записей журнала: **mkdir -p /var/log/journal**

Скорректируйте права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию:

chown root:systemd-journal /var/log/journal

chmod 2755 /var/log/journal

Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу systemd-journald недостаточно), или использовать команду: **killall -USR1 systemd-journald**

(1-4 задание в последнем блоке)

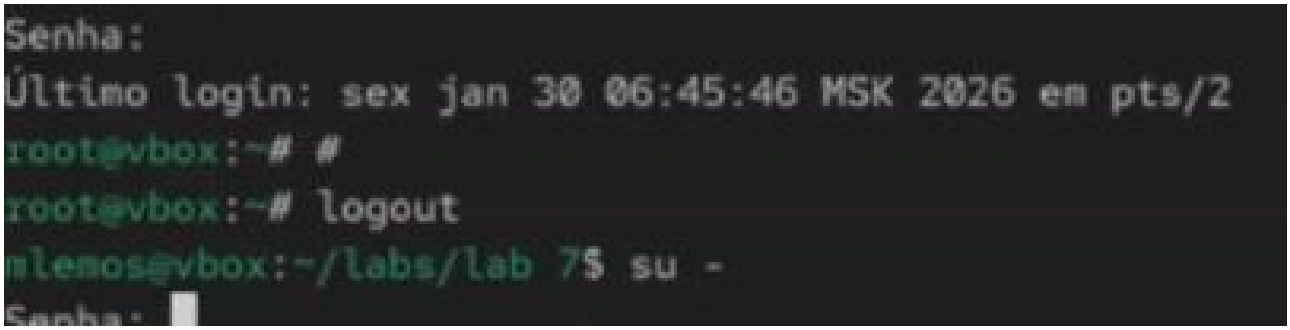

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.