// AUDITNET · AUDITORIA DE CONFIGURAÇÕES DE REDE

Manual do usuário

Responsável pela gestão de TI

Guia passo a passo do console de auditoria de configurações de rede.

Versão 1.0 · outubro 2026
Português

Sumário

Seu perfil: responsável pela gestão de TI

Entrar no AuditNet
- Iniciar a sessão
- Recuperar a senha

O console
- Menu lateral
- Barra superior
- Menu do usuário
- Manual de uso
- Sessão

Minha conta
- Seus dados
- Alterar a senha
- Idioma, tema e avisos por e-mail

Painel de controle e estado do cliente
- Painel de controle
- Estado do cliente

Meu plano

Dispositivos

Histórico de auditorias
- Buscar
- Detalhe e evolução

Achados

Alertas críticos
- Encaminhar ou devolver um alerta

Relatórios de auditoria

Avisos por e-mail

Problemas frequentes

Seu perfil: responsável pela gestão de TI

O AuditNet é uma plataforma web para auditar configurações de equipamentos de rede (roteadores e switches Cisco IOS/IOS-XE). Cada organização registra seus dispositivos, define como cada tipo de equipamento deve estar configurado (baselines e regras), importa as configurações reais e as audita. O resultado são achados com evidência, alertas para o que é mais grave e relatórios para a gestão.

Como **responsável pela gestão de TI** você acompanha o estado da sua organização e decide prioridades: não é preciso operar os equipamentos.

VOCÊ PODE	ONDE
Ver o nível de risco, os indicadores e a evolução semanal	Painel de controle, Estado do cliente
Encaminhar alertas críticos a um perfil técnico ou devolvê-los	Alertas críticos
Consultar achados, histórico, dispositivos e regras	Cada tela, em modo consulta
Consultar e baixar relatórios em PDF ou CSV	Relatórios
Consultar o plano e os pedidos de mudança	Meu plano
Receber por e-mail os alertas, os vencimentos e o resumo mensal	Minha conta

Entrar no AuditNet

› Iniciar a sessão

1. Abra no navegador o endereço do AuditNet informado pela sua organização (Chrome, Edge ou Firefox atualizados).
2. Digite seu **usuário ou e-mail** e sua **senha**.
3. Clique em **Entrar**.

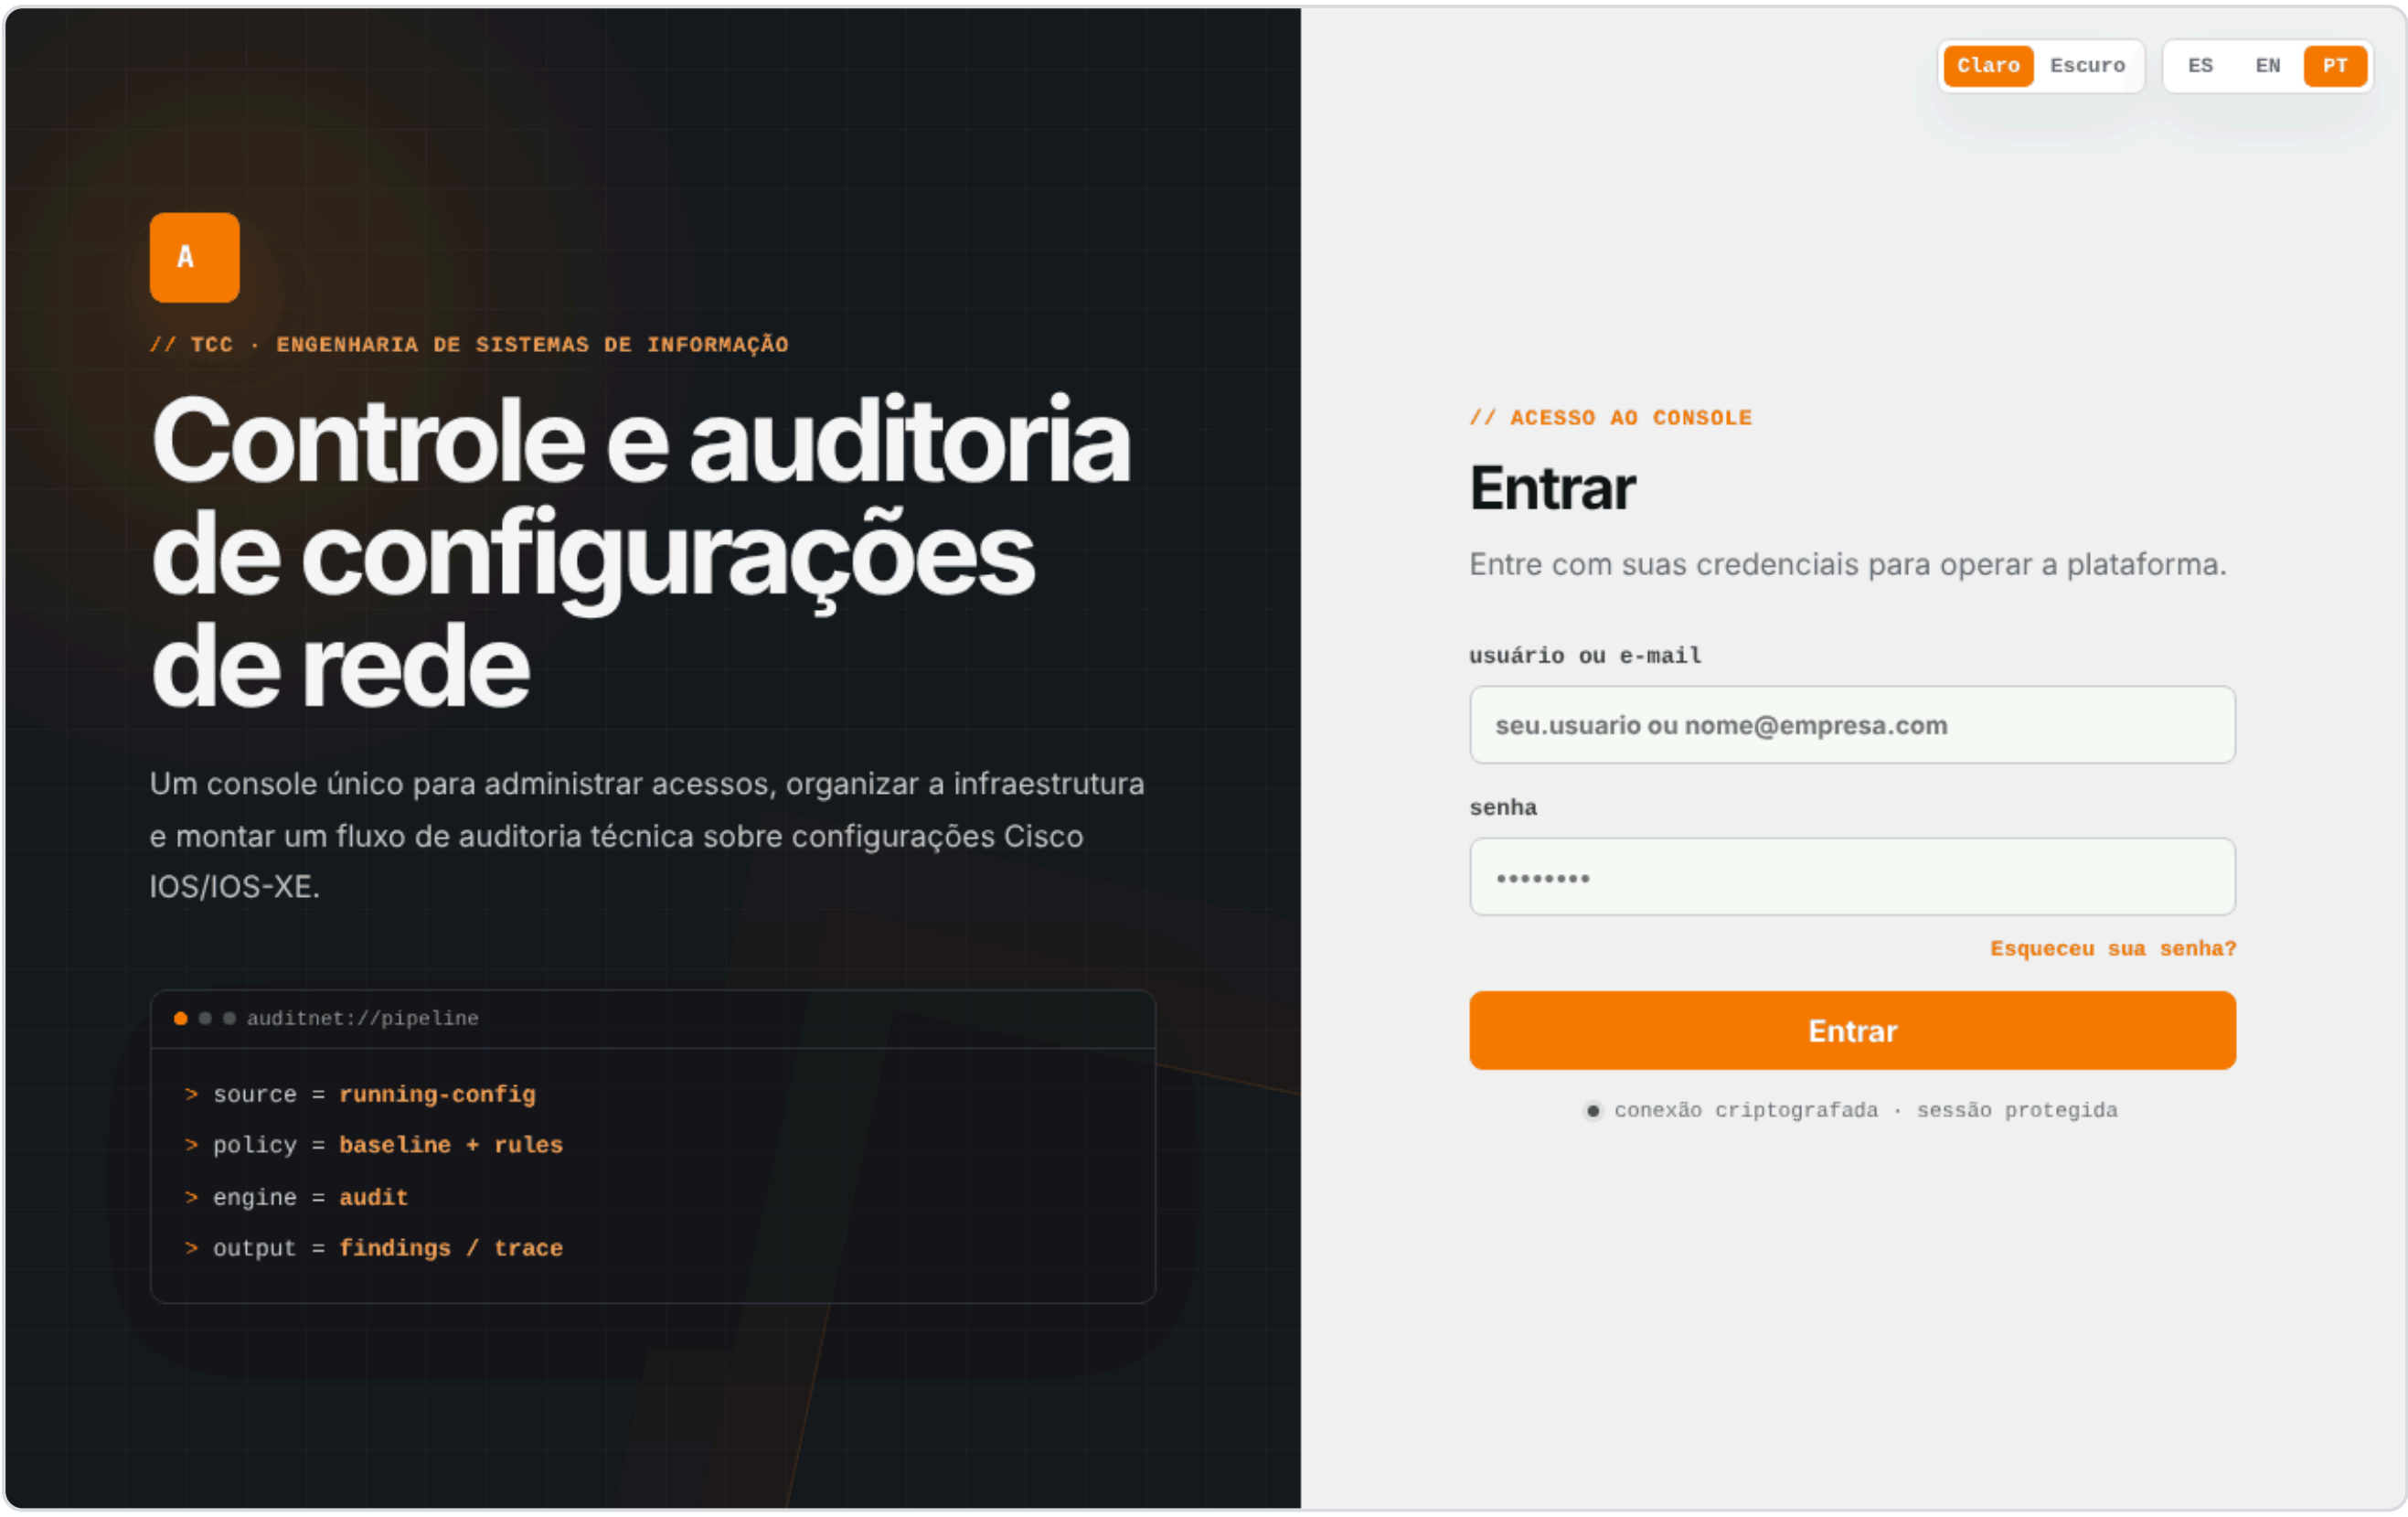

// TCC · ENGENHARIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Controle e auditoria de configurações de rede

Um console único para administrar acessos, organizar a infraestrutura e montar um fluxo de auditoria técnica sobre configurações Cisco IOS/IOS-XE.

```
auditnet://pipeline

> source = running-config
> policy = baseline + rules
> engine = audit
> output = findings / trace
```

// ACESSO AO CONSOLE

Entrar

Entre com suas credenciais para operar a plataforma.

usuário ou e-mail: seu.usuario ou nome@empresa.com

senha: ••••••••

Esqueceu sua senha?

Entrar

conexão criptografada · sessão protegida

Figura 1. Tela de acesso com o seletor de tema e idioma no canto superior direito

No canto superior direito você pode escolher, antes de entrar, o **tema** (Claro ou Escuro) e o **idioma** (ES, EN, PT). Se a sua conta já tiver um tema e um idioma salvos, ao entrar são usados os da conta.

> **Bloqueio por tentativas:** depois de 5 senhas erradas seguidas, a conta é bloqueada por 15 minutos. Aguarde ou peça ao administrador que a desbloqueie.

› Recuperar a senha

1. Na tela de acesso, clique em **Esqueceu sua senha?**
2. Digite seu usuário ou seu e-mail e clique em **Enviar link**.
3. Verifique seu e-mail: chega um link válido por **30 minutos** que só pode ser usado uma vez.
4. Abra-o, escolha a nova senha, repita-a e clique em **Salvar senha**.

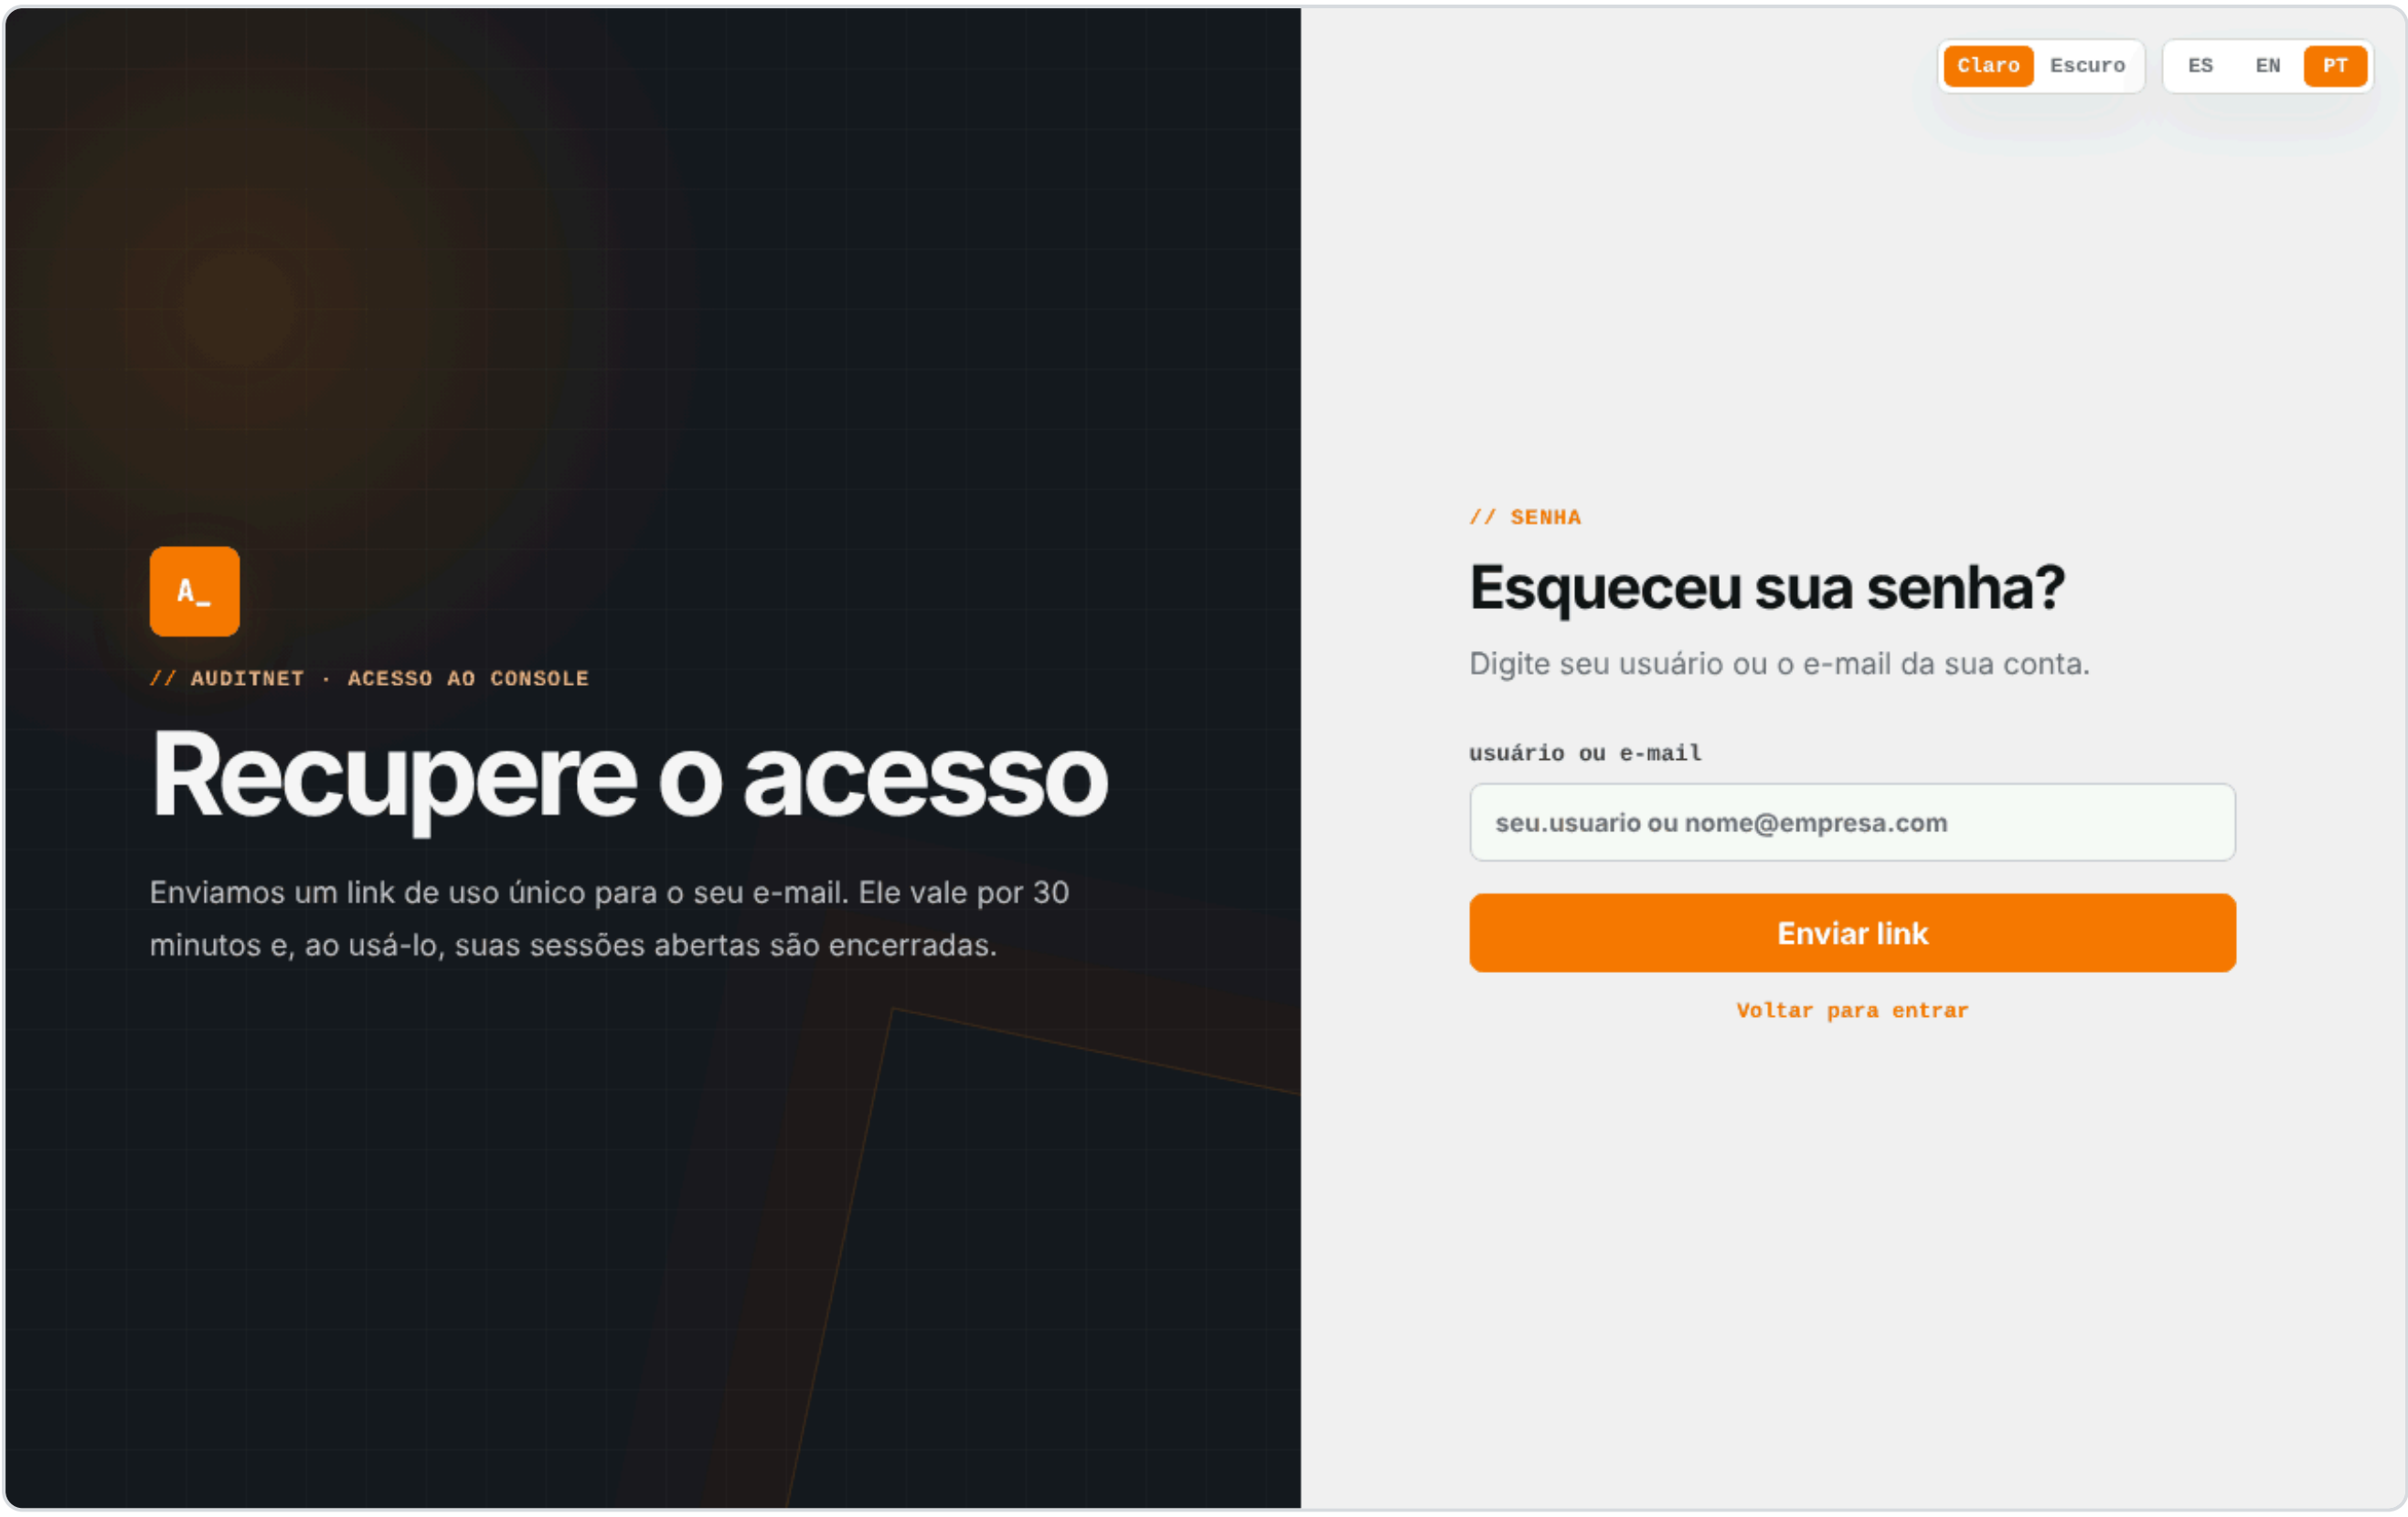

Claro
Escuro
ES
EN
PT
A_
// AUDITNET · ACESSO AO CONSOLE
// SENHA
usuário ou e-mail
seu.usuario ou nome@empresa.com
Enviar link
Voltar para entrar

Recupere o acesso

Enviamos um link de uso único para o seu e-mail. Ele vale por 30 minutos e, ao usá-lo, suas sessões abertas são encerradas.

Esqueceu sua senha?

Digite seu usuário ou o e-mail da sua conta.

Figura 2. Pedido do link para criar uma nova senha

O e-mail chega no idioma da tela em que você fez o pedido. Ao salvar a nova senha, as sessões que você tinha abertas são encerradas e o bloqueio por tentativas falhas é removido.

A senha deve ter **entre 10 e 72 caracteres**, **combinar letras e números** e **não conter o seu nome de usuário**. A tela marca cada condição à medida que você digita.

O console

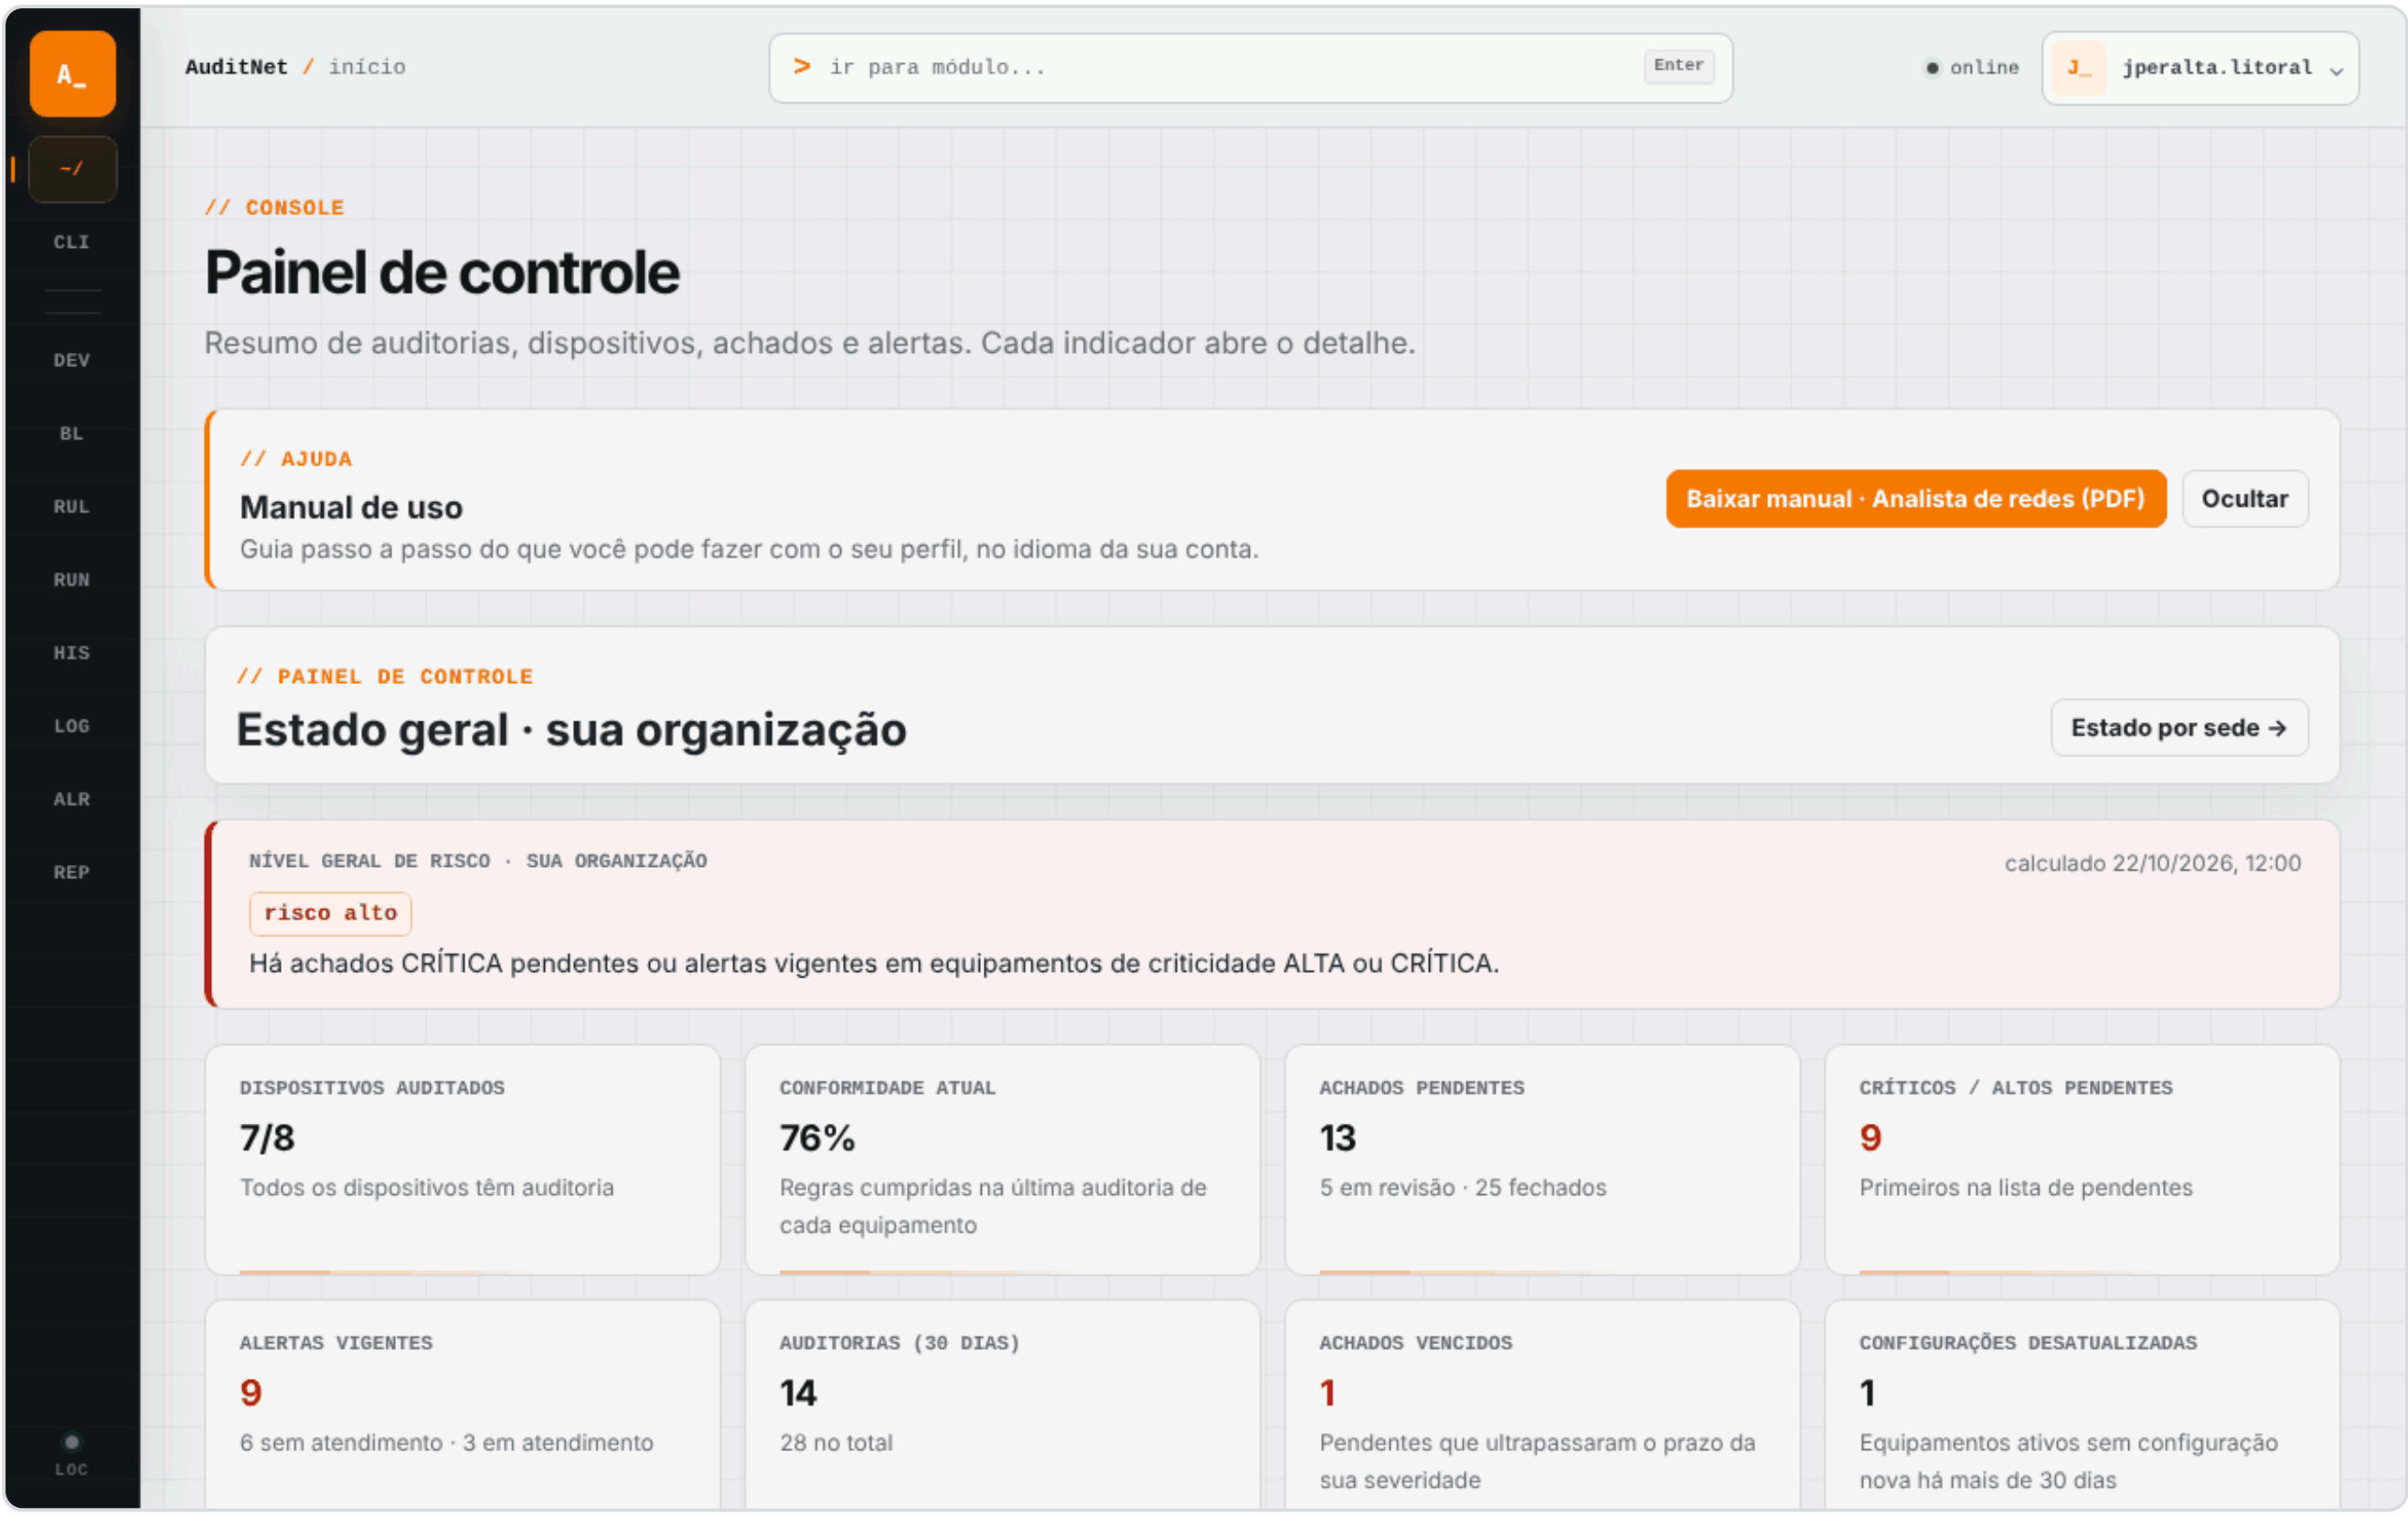

// CONSOLE

Painel de controle

Resumo de auditorias, dispositivos, achados e alertas. Cada indicador abre o detalhe.

// AJUDA

Manual de uso

Guia passo a passo do que você pode fazer com o seu perfil, no idioma da sua conta.

// PAINEL DE CONTROLE

Estado geral · sua organização

NÍVEL GERAL DE RISCO · SUA ORGANIZAÇÃO

calculado 22/10/2026, 12:00

risco alto

Há achados CRÍTICA pendentes ou alertas vigentes em equipamentos de criticidade ALTA ou CRÍTICA.

DISPOSITIVOS AUDITADOS
7/8
Todos os dispositivos têm auditoria

CONFORMIDADE ATUAL
76%
Regras cumpridas na última auditoria de cada equipamento

ACHADOS PENDENTES
13
5 em revisão · 25 fechados

CRÍTICOS / ALTOS PENDENTES
9
Primeiros na lista de pendentes

ALERTAS VIGENTES
9
6 sem atendimento · 3 em atendimento

AUDITORIAS (30 DIAS)
14
28 no total

ACHADOS VENCIDOS
1
Pendentes que ultrapassaram o prazo da sua severidade

CONFIGURAÇÕES DESATUALIZADAS
1
Equipamentos ativos sem configuração nova há mais de 30 dias

Figura 3. Painel de controle ao entrar: menu lateral, barra superior e o acesso ao manual

› Menu lateral

À esquerda fica o menu com as telas que o seu perfil pode usar. Cada ícone tem um código curto; ao passar o mouse aparece o nome completo.

CÓDIGO	TELA	CÓDIGO	TELA
`~/`	Painel de controle	`BL`	Baselines
`CLI`	Estado do cliente	`RUL`	Regras
`ORG`	Organizações e sedes	`RUN`	Auditorias
`USR`	Usuários	`HIS`	Histórico de auditorias
`PLN`	Meu plano / Planos e pedidos	`LOG`	Achados
`BIT`	Registros	`ALR`	Alertas críticos
`ADM`	Painel de administração	`REP`	Relatórios
`DEV`	Dispositivos		

Só aparecem as telas do seu perfil.

Barra superior

- **Localização:** à esquerda, onde você está (por exemplo `AuditNet / achados`).
- **Ir para módulo:** no centro, digite o nome de uma tela e pressione Enter para ir direto. Por exemplo `achados`, `alertas`, `relatórios` ou `conta`.
- **Estado da conexão:** `online` indica que os serviços respondem.
- **Menu do usuário:** à direita, com o seu nome de usuário.

Menu do usuário

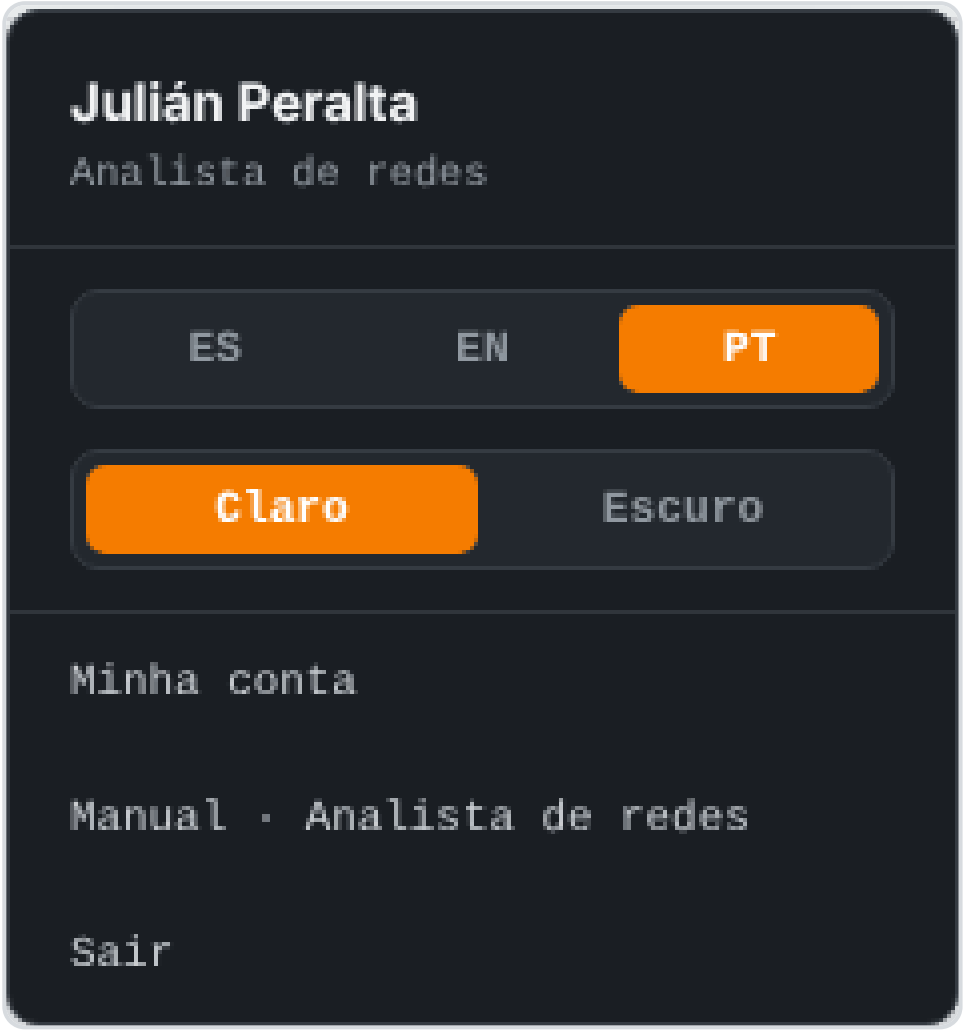

Figura 4. Menu do usuário: idioma, tema, Minha conta, manual e saída

Aqui você muda o **idioma** (ES, EN, PT) e o **tema** (Claro ou Escuro); os dois ficam salvos na sua conta e são usados em qualquer navegador. Também estão **Minha conta**, o **manual** em PDF de cada perfil que você tiver e **Sair**.

Manual de uso

No topo do painel aparece o cartão **Manual de uso** com um botão de download para cada perfil da sua conta. O PDF é baixado no idioma do console. Com **Ocultar**, o cartão deixa de aparecer nesse navegador; o manual continua disponível no menu do usuário.

Sessão

A sessão dura um tempo limitado (em Minha conta você vê quando vence) e também é encerrada se um administrador mudar o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Nesse caso, o AuditNet leva você à tela de acesso com um aviso.

Minha conta

Acesse pelo menu do usuário → **Minha conta**.

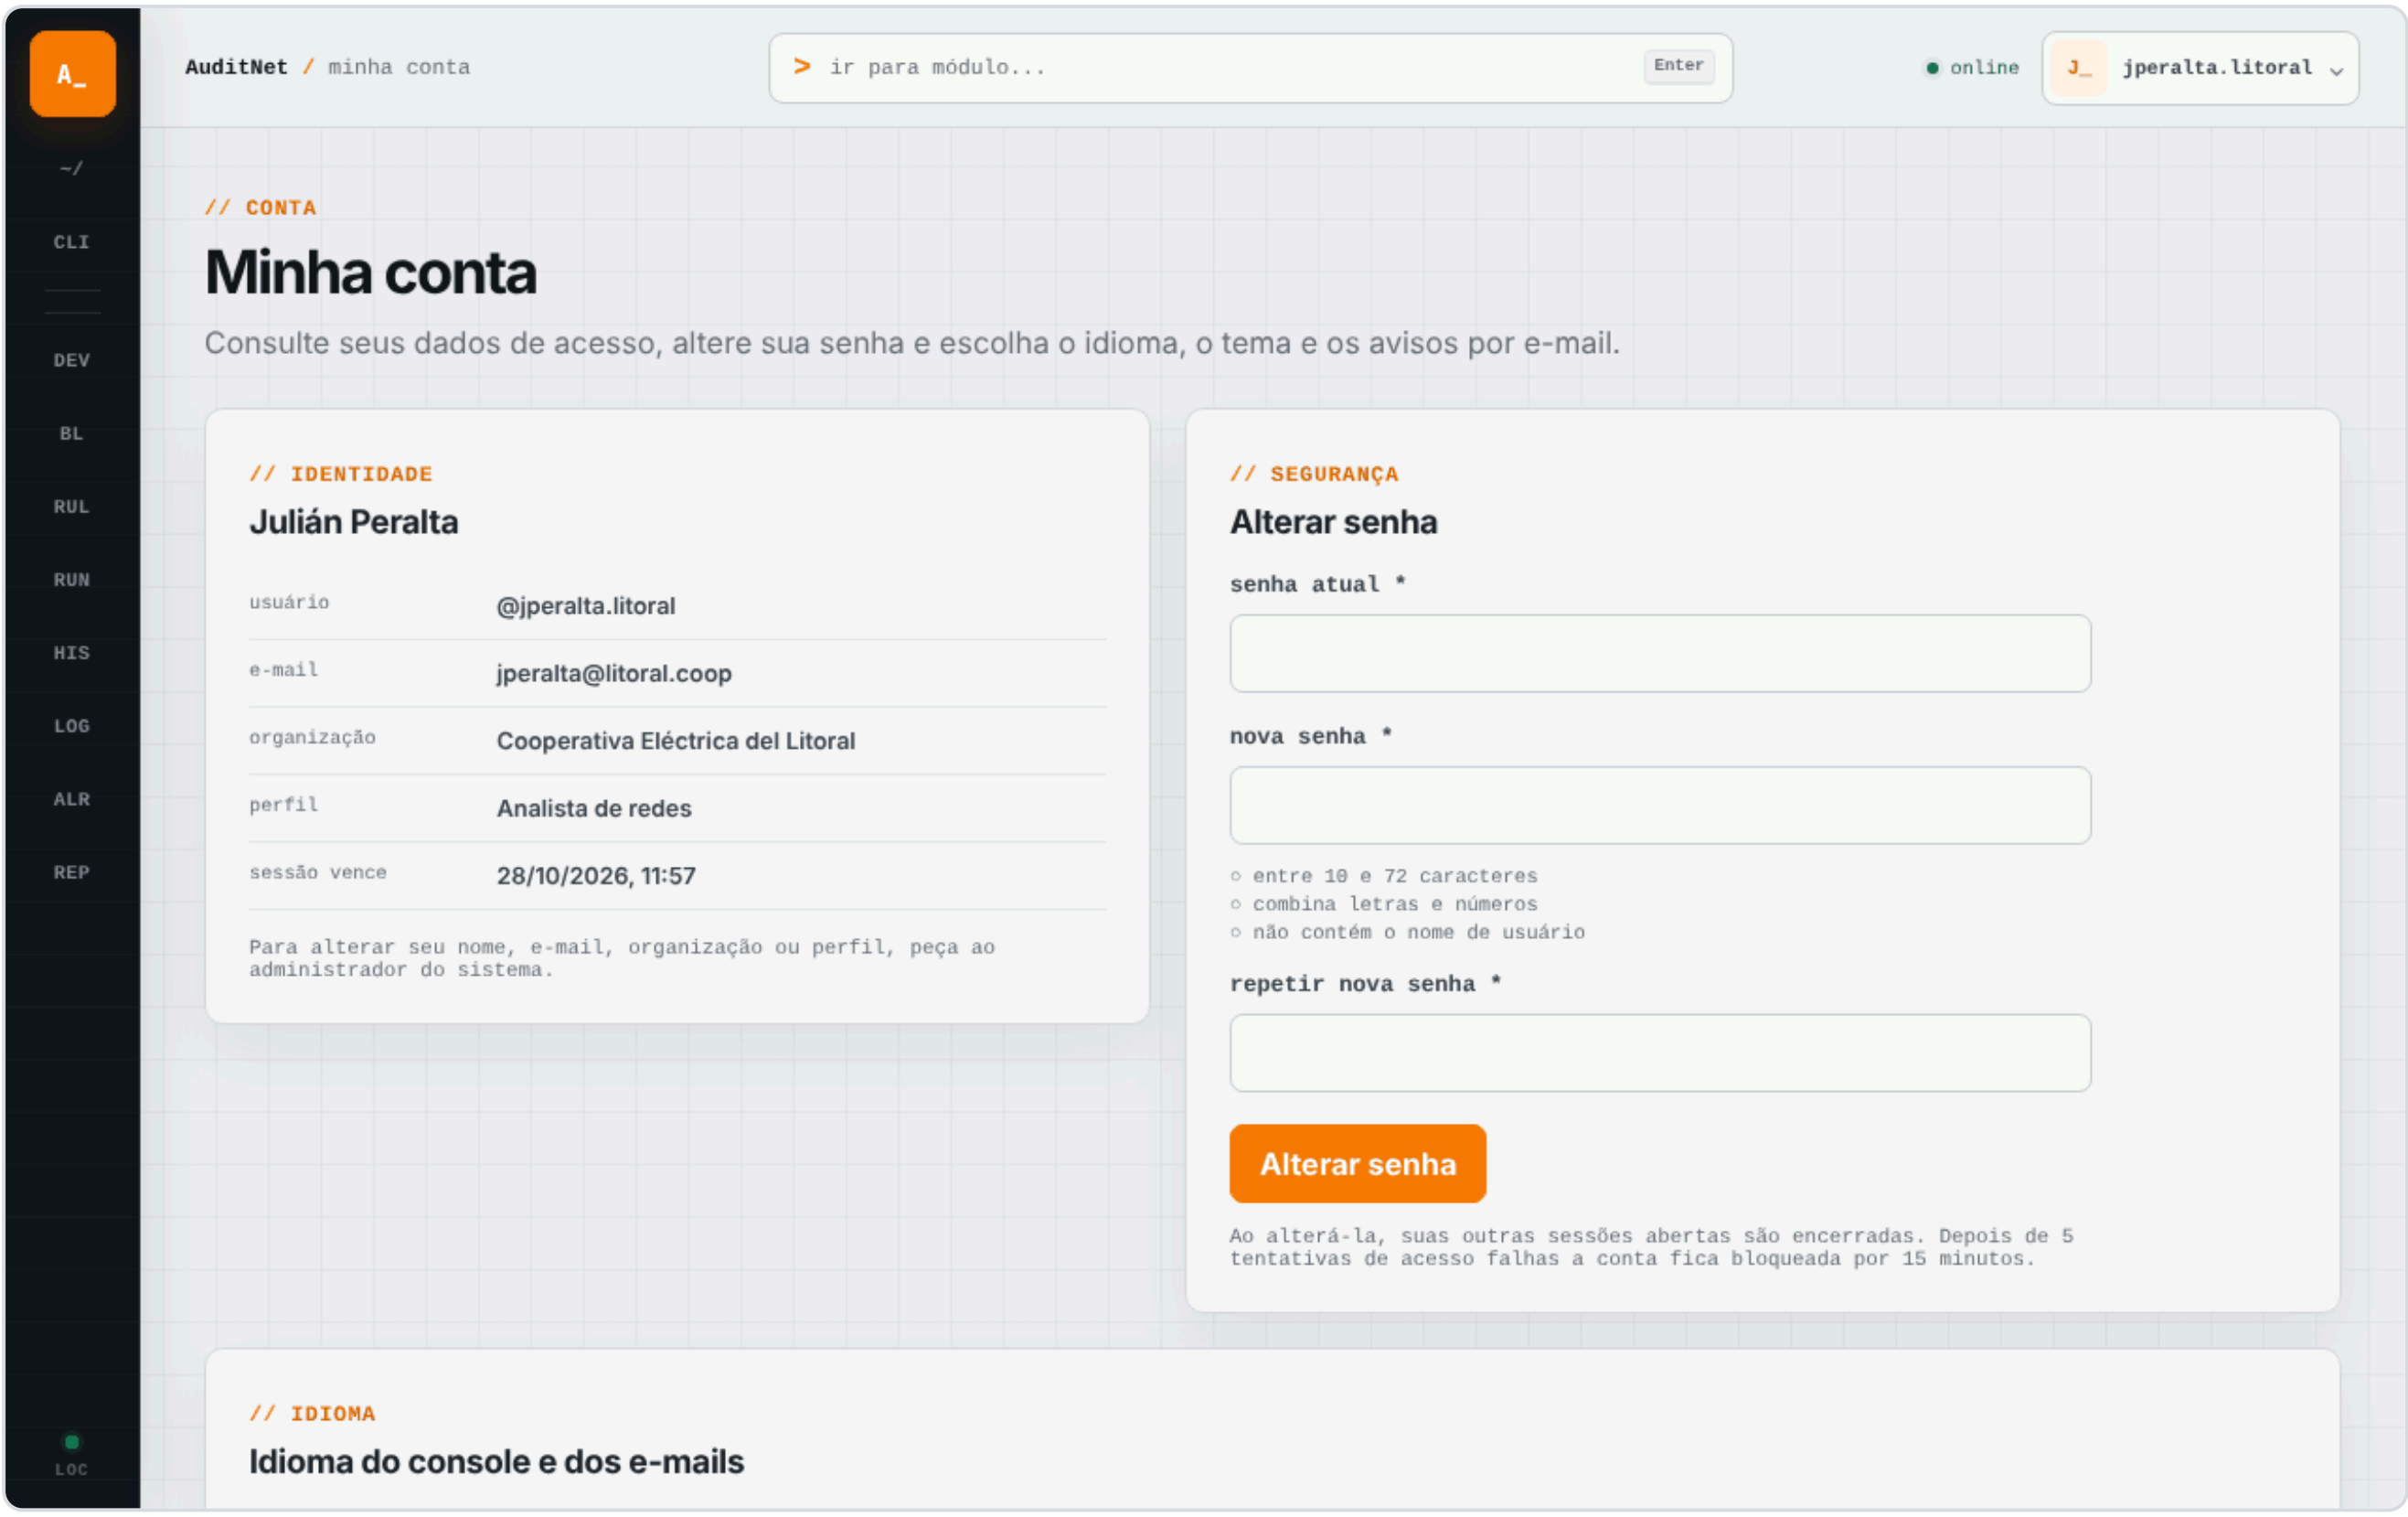

// CONTA

Minha conta

Consulte seus dados de acesso, altere sua senha e escolha o idioma, o tema e os avisos por e-mail.

// IDENTIDADE

Julián Peralta

usuário	@jperalta.litoral
e-mail	jperalta@litoral.coop
organização	Cooperativa Eléctrica del Litoral
perfil	Analista de redes
sessão vence	28/10/2026, 11:57

Para alterar seu nome, e-mail, organização ou perfil, peça ao administrador do sistema.

// SEGURANÇA

Alterar senha

senha atual *

nova senha *

- ○ entre 10 e 72 caracteres
- ○ combina letras e números
- ○ não contém o nome de usuário

repetir nova senha *

Ao alterá-la, suas outras sessões abertas são encerradas. Depois de 5 tentativas de acesso falhas a conta fica bloqueada por 15 minutos.

// IDIOMA

Idioma do console e dos e-mails

Figura 5. Minha conta: seus dados e a alteração de senha

› Seus dados

O painel **Identidade** mostra seu usuário, e-mail, organização, perfil e quando a sessão vence. Para mudar seu nome, e-mail, organização ou perfil, peça ao administrador.

› Alterar a senha

1. Digite a **senha atual**.
2. Digite a **nova senha** e repita-a. As condições são marcadas à medida que você digita.
3. Clique em **Alterar senha**.

Ao alterá-la, suas outras sessões abertas são encerradas; a atual continua.

› Idioma, tema e avisos por e-mail

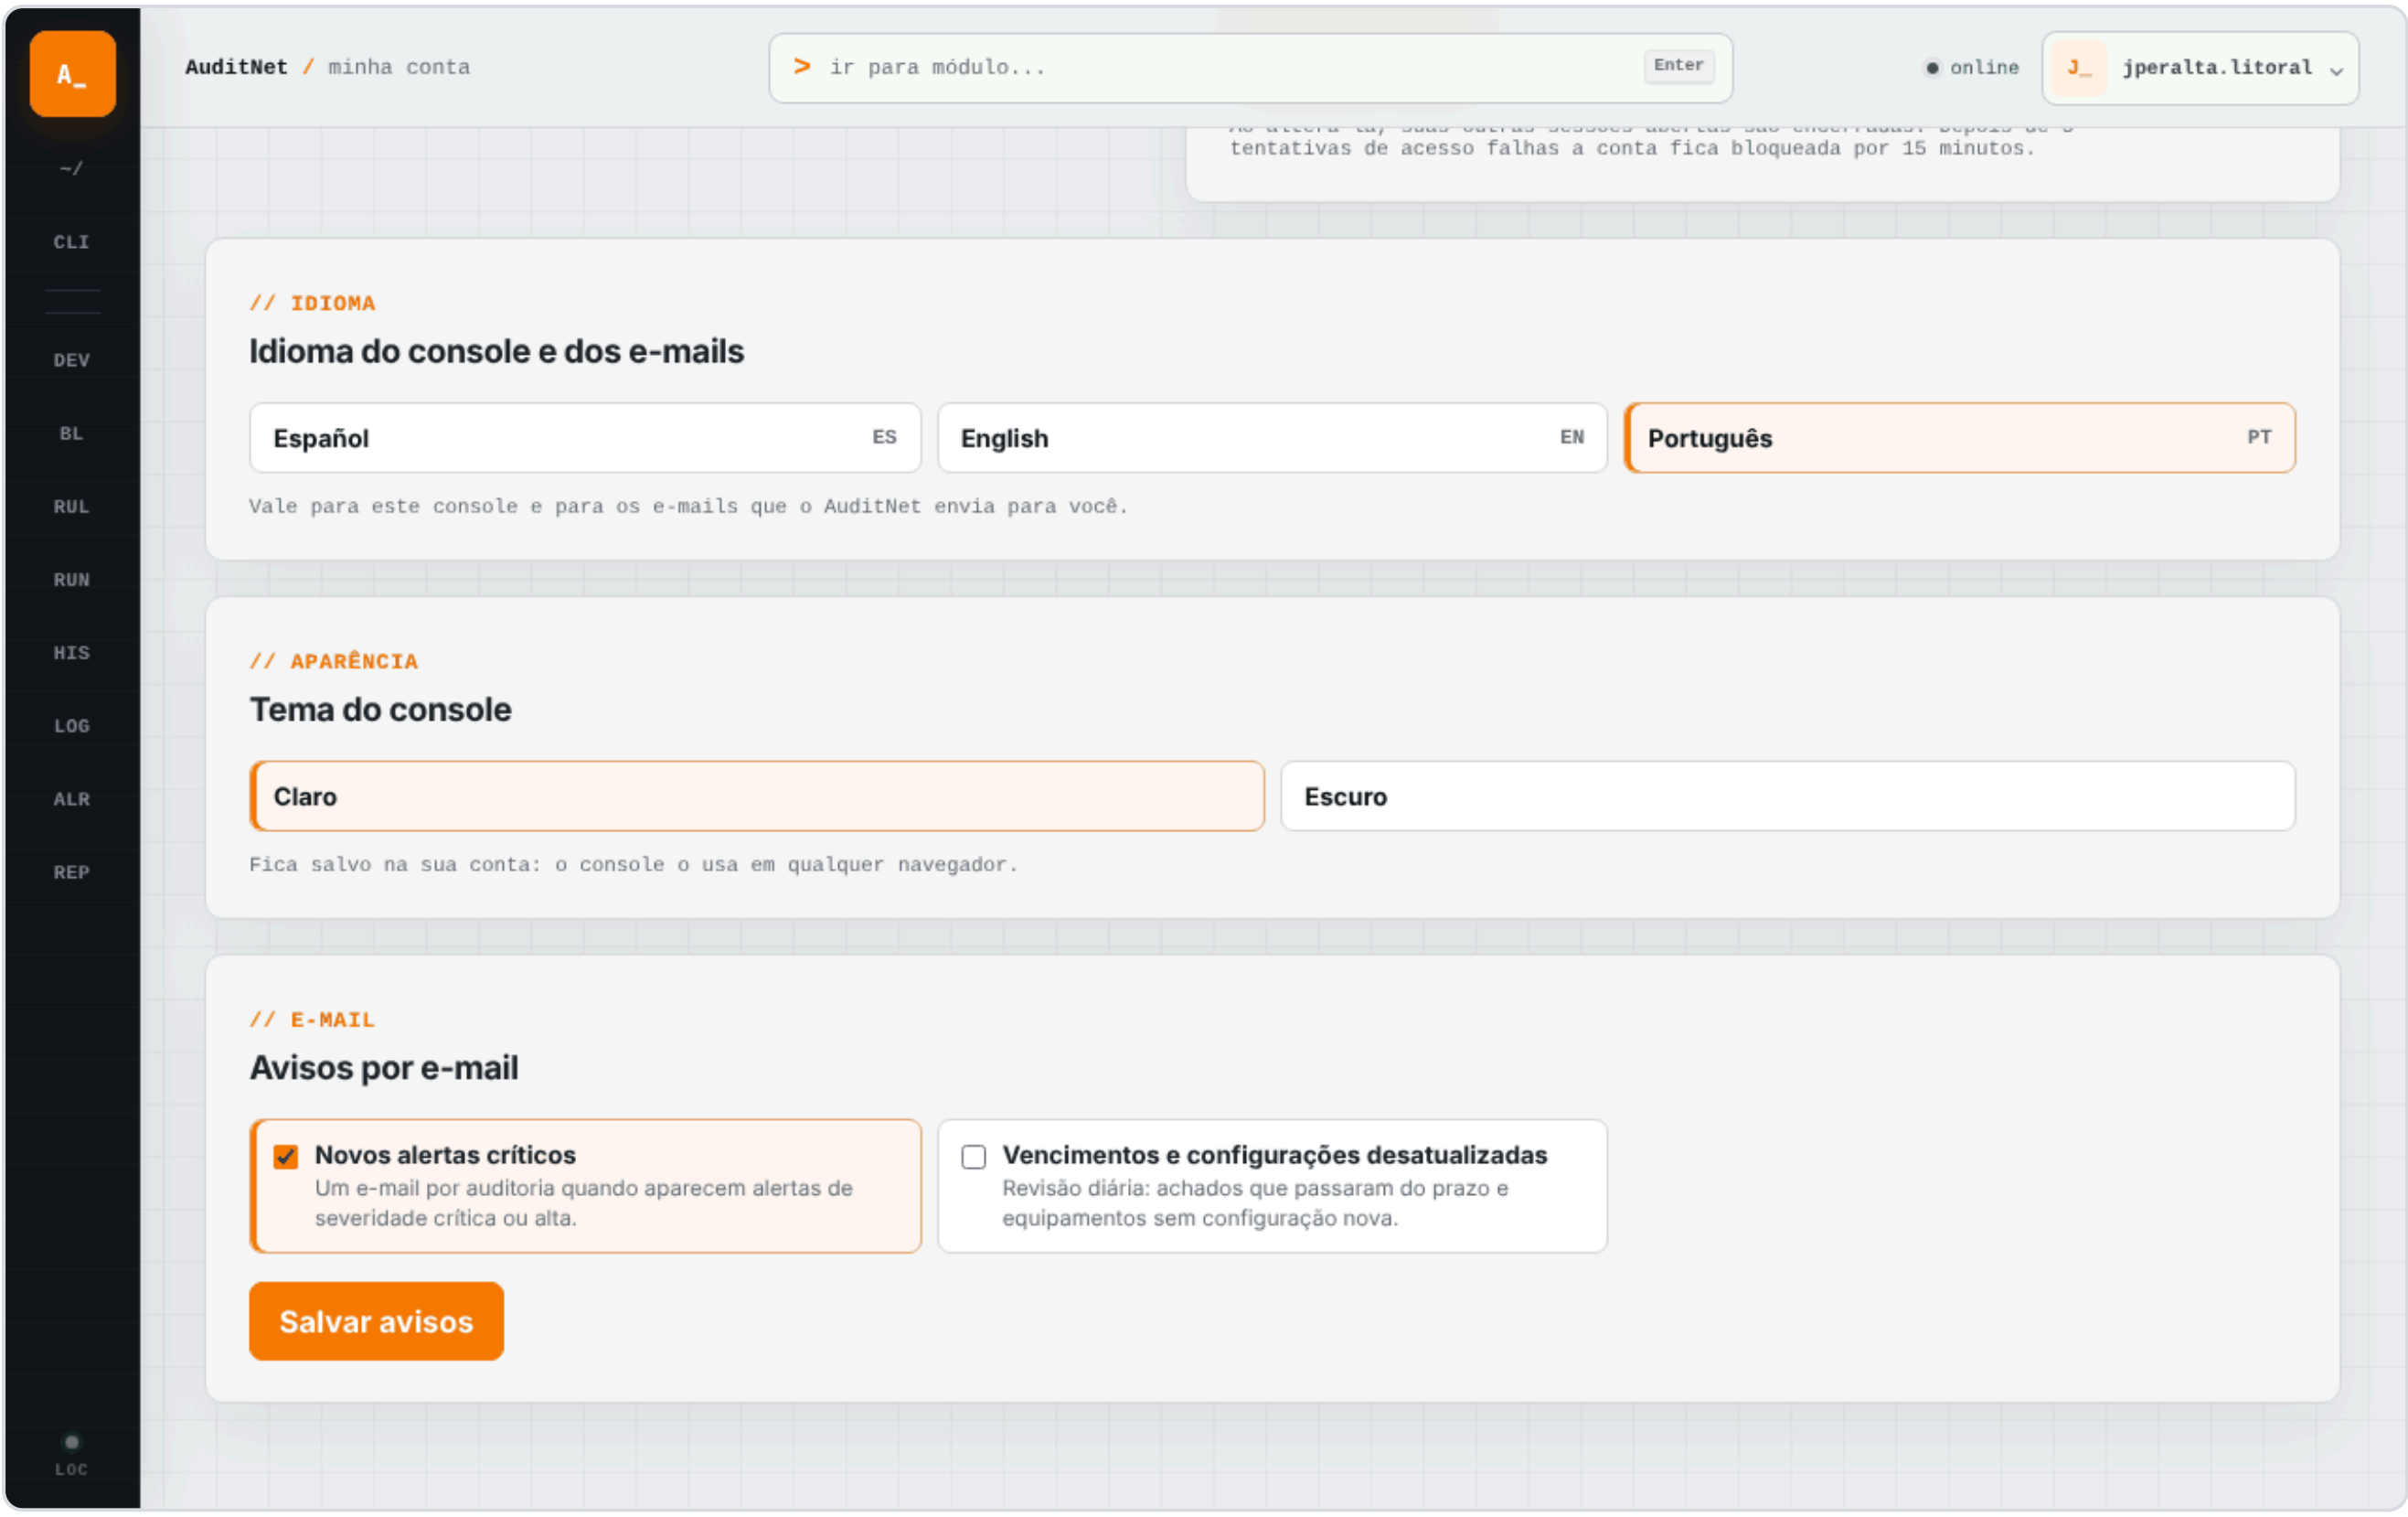
A_
~/
CLI
DEV
BL
RUL
RUN
HIS
LOG
ALR
REP
LOC
AuditNet / minha conta
> ir para módulo...
Enter
● online
J_ jperalta.litoral

tentativas de acesso falhas a conta fica bloqueada por 15 minutos.

// IDIOMA

Idioma do console e dos e-mails

Español ES | English EN | **Português PT**

Vale para este console e para os e-mails que o AuditNet envia para você.

// APARÊNCIA

Tema do console

Claro | Escuro

Fica salvo na sua conta: o console o usa em qualquer navegador.

// E-MAIL

Avisos por e-mail

☑ **Novos alertas críticos**
Um e-mail por auditoria quando aparecem alertas de severidade crítica ou alta.

☐ **Vencimentos e configurações desatualizadas**
Revisão diária: achados que passaram do prazo e equipamentos sem configuração nova.

Salvar avisos

Figura 6. Idioma, tema e avisos por e-mail

- **Idioma:** vale para o console, para os manuais e para os e-mails que o AuditNet envia a você.
- **Tema:** Claro ou Escuro. Fica salvo na sua conta.
- **Avisos por e-mail:** marque os que deseja receber e clique em **Salvar avisos**. Só aparecem os que correspondem ao seu perfil (veja o capítulo *Avisos por e-mail*).

Painel de controle e estado do cliente

› Painel de controle

É a primeira tela ao entrar. Resume o estado da sua organização (o administrador do sistema escolhe a organização no canto superior direito ou vê todas juntas).

- **Nível geral de risco:** alto, médio ou baixo, com o motivo.
- **Alto:** há achados críticos pendentes ou alertas vigentes em equipamentos de criticidade alta ou crítica.
- **Médio:** há achados de severidade alta pendentes em equipamentos de criticidade média ou baixa.
- **Baixo:** restam apenas achados de severidade média ou baixa, ou nenhum.
- **Indicadores:** dispositivos auditados, conformidade atual, achados pendentes, críticos e altos, alertas vigentes, auditorias dos últimos 30 dias, achados vencidos e configurações desatualizadas. **Cada indicador abre o detalhe** (por exemplo, *achados vencidos* abre Achados filtrado por vencidos).
- **Achados pendentes por severidade** e **Desvios por semana** (detectados e fechados nas últimas 8 semanas). Passe o mouse sobre uma barra para ver os números, ou abra *ver tabela*.
- **Alertas vigentes**, **Auditorias recentes** e **Dispositivos com maior risco**, com links para cada um.

› Estado do cliente

Em **Estado por sede →** ou no menu `CLI`. Mostra o risco de cada sede, os achados pendentes por severidade, as auditorias recentes, os dispositivos ordenados por nível de risco e os relatórios disponíveis da organização.

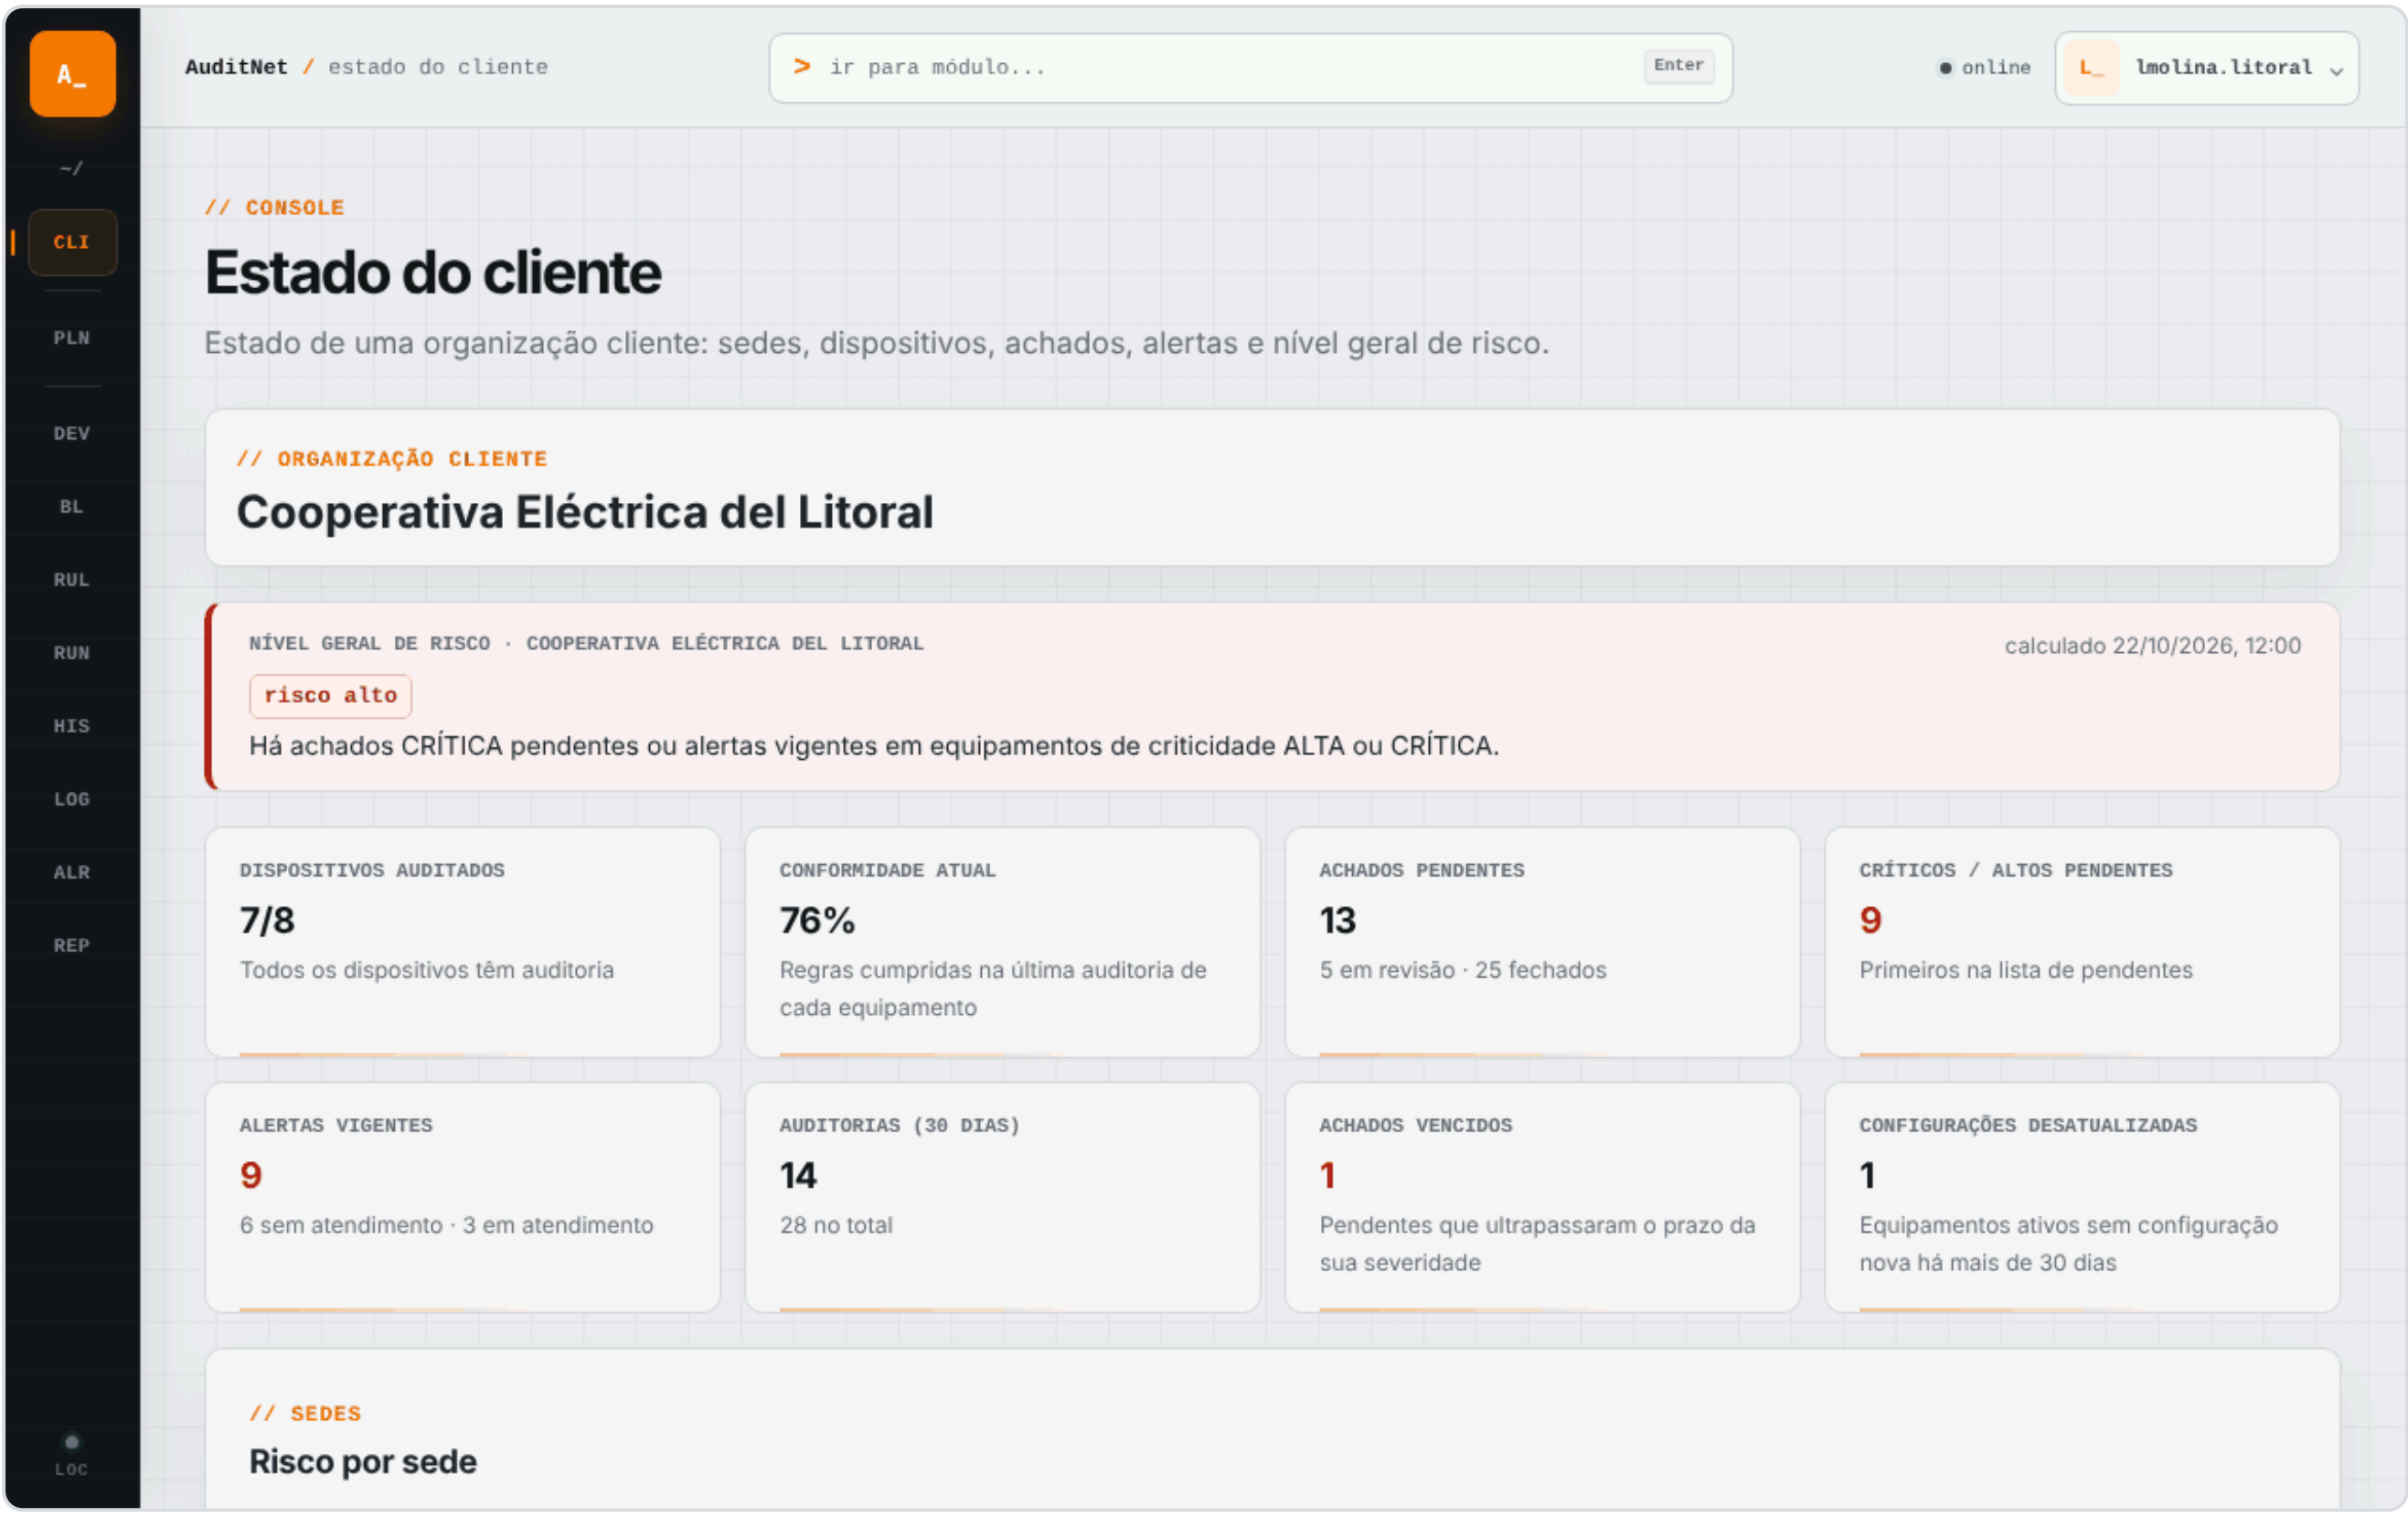

// CONSOLE

Estado do cliente

Estado de uma organização cliente: sedes, dispositivos, achados, alertas e nível geral de risco.

// ORGANIZAÇÃO CLIENTE

Cooperativa Eléctrica del Litoral

NÍVEL GERAL DE RISCO · COOPERATIVA ELÉCTRICA DEL LITORAL

calculado 22/10/2026, 12:00

risco alto

Há achados CRÍTICA pendentes ou alertas vigentes em equipamentos de criticidade ALTA ou CRÍTICA.

DISPOSITIVOS AUDITADOS
7/8
Todos os dispositivos têm auditoria

CONFORMIDADE ATUAL
76%
Regras cumpridas na última auditoria de cada equipamento

ACHADOS PENDENTES
13
5 em revisão · 25 fechados

CRÍTICOS / ALTOS PENDENTES
9
Primeiros na lista de pendentes

ALERTAS VIGENTES
9
6 sem atendimento · 3 em atendimento

AUDITORIAS (30 DIAS)
14
28 no total

ACHADOS VENCIDOS
1
Pendentes que ultrapassaram o prazo da sua severidade

CONFIGURAÇÕES DESATUALIZADAS
1
Equipamentos ativos sem configuração nova há mais de 30 dias

// SEDES

Risco por sede

Figura 7. Estado do cliente: risco geral e indicadores da organização

> **Conformidade atual** é a porcentagem de regras cumpridas na última auditoria de cada equipamento. Um **achado vencido** é um pendente que ultrapassou o prazo da sua severidade (por padrão: crítica 7 dias, alta 15, média 30 e baixa 60; cada organização pode ajustá-los).

Meu plano

Menu `PLN`. Mostra o plano da sua organização, quantos dispositivos e usuários ativos ela usa em relação ao máximo, o catálogo de planos e os pedidos de mudança (pendente e anteriores, com a resposta do administrador).

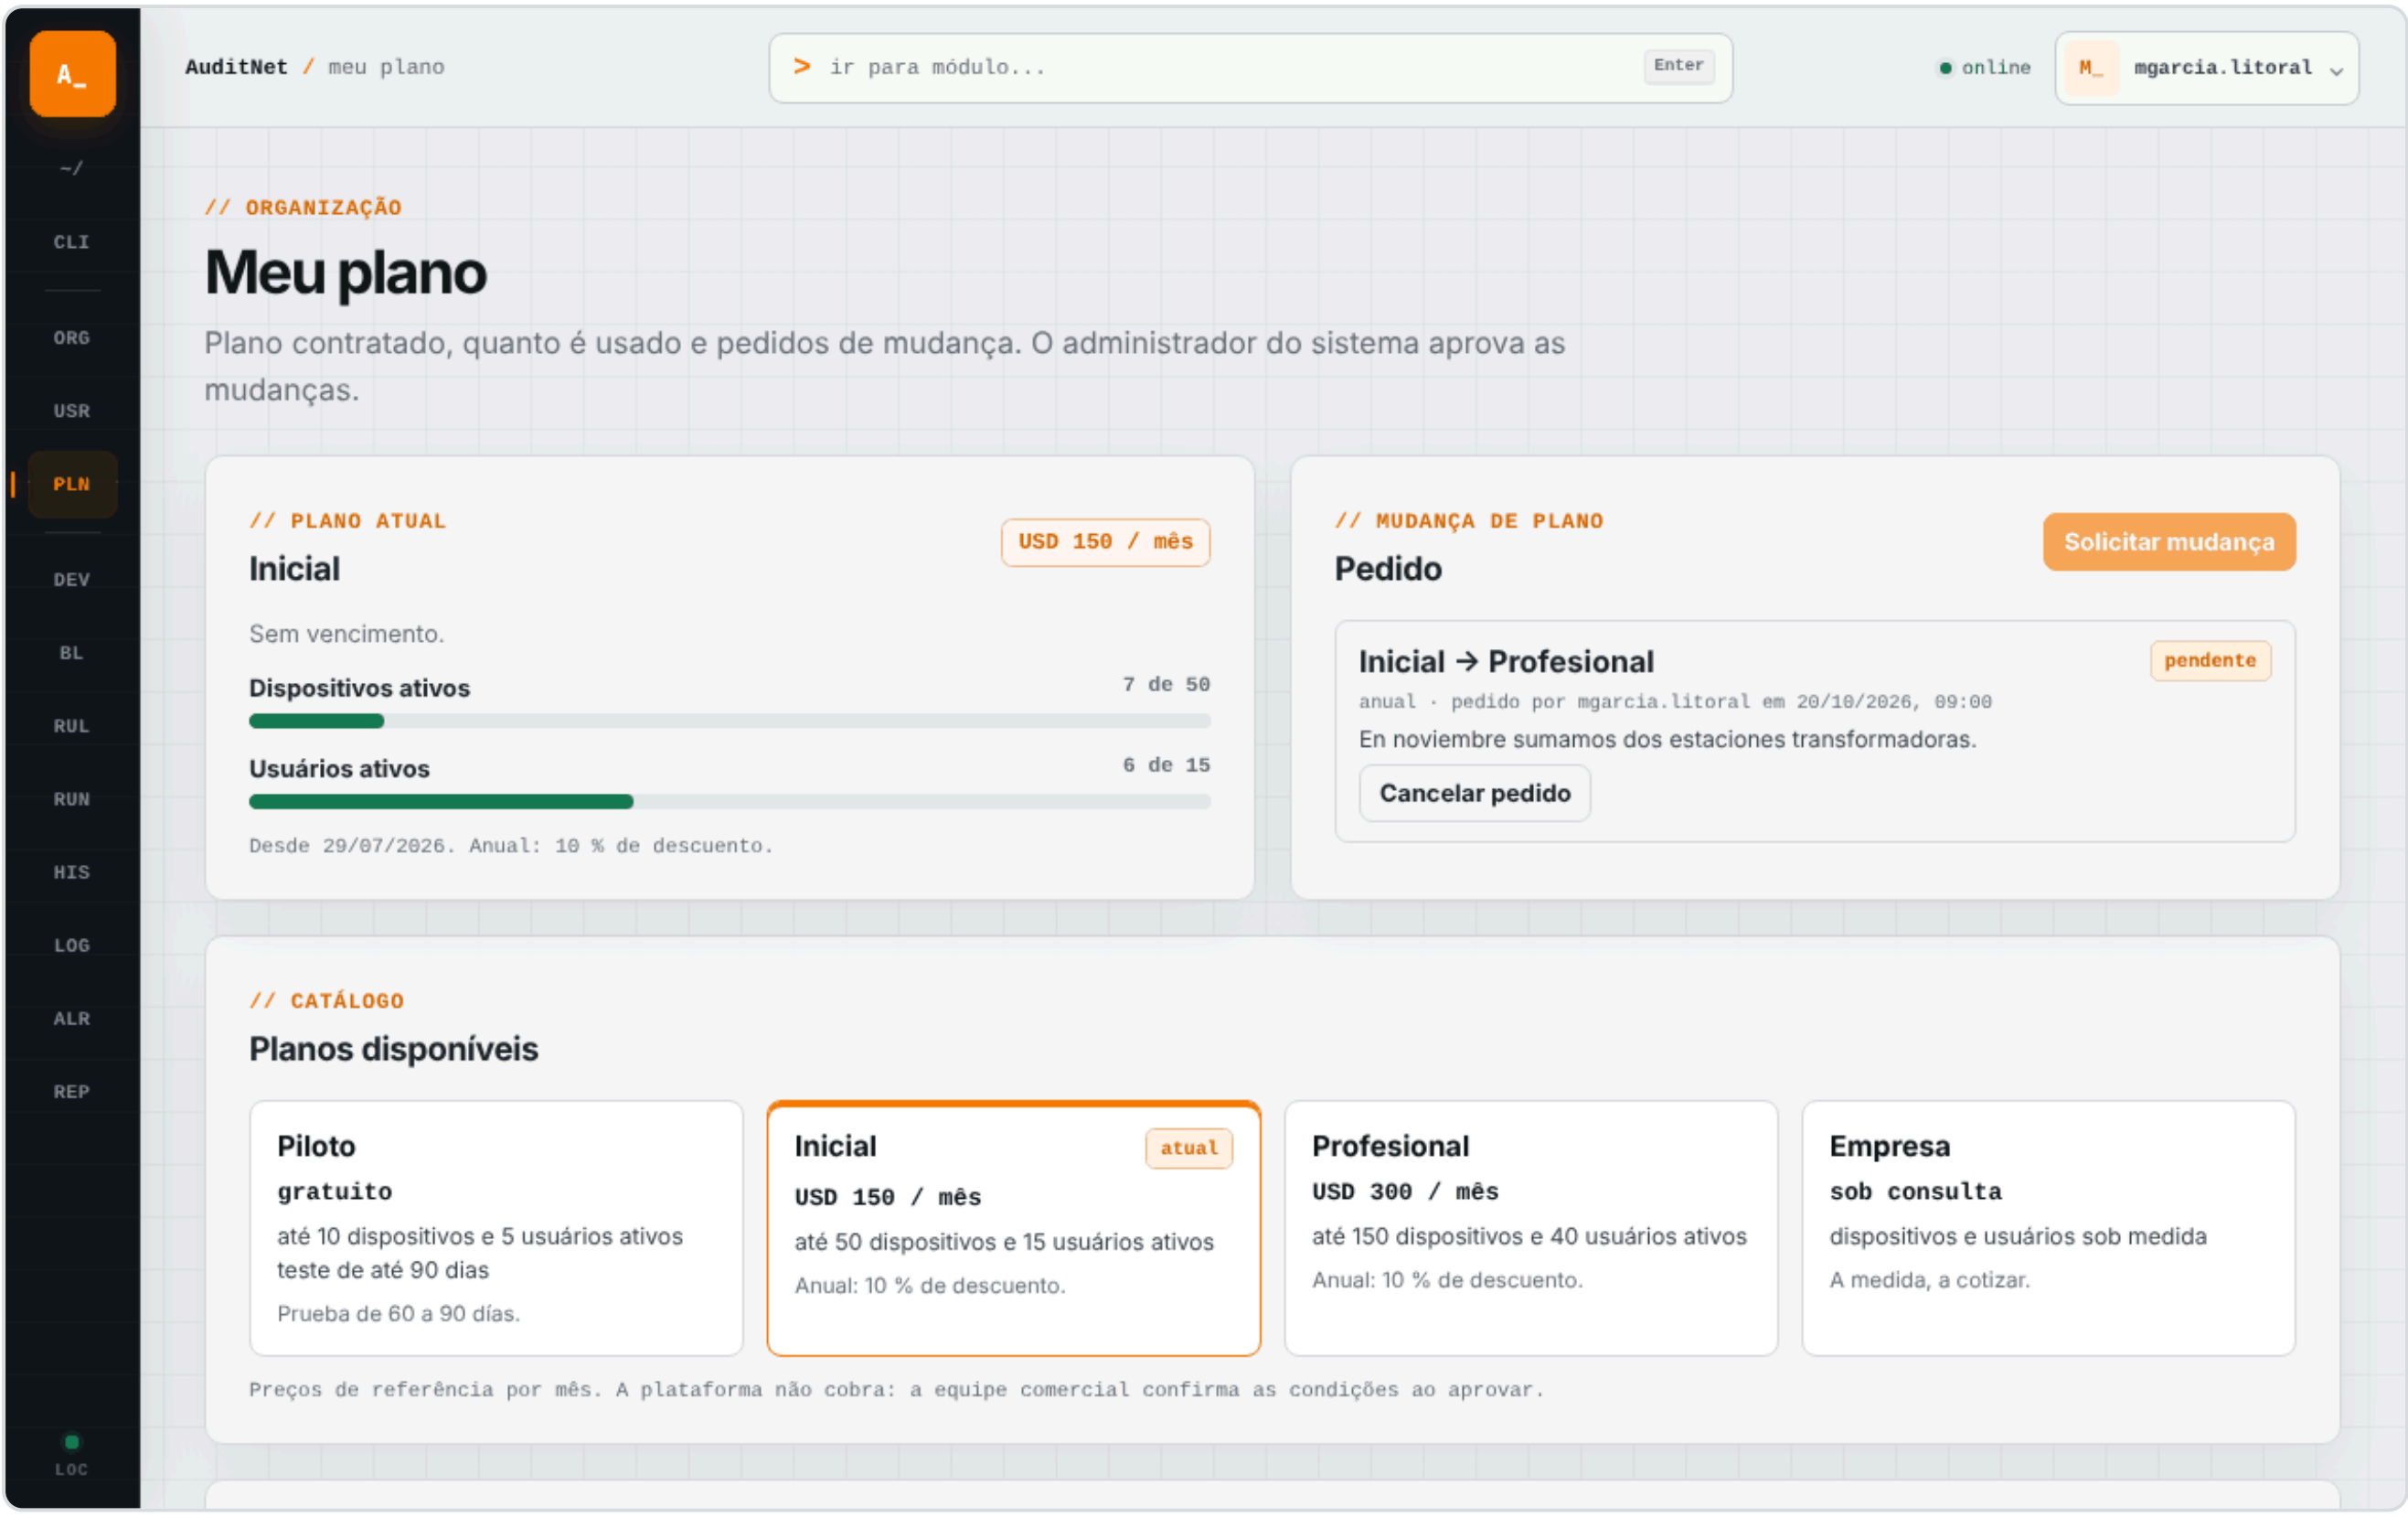

// ORGANIZAÇÃO

Meu plano

Plano contratado, quanto é usado e pedidos de mudança. O administrador do sistema aprova as mudanças.

// PLANO ATUAL

Inicial

USD 150 / mês

Sem vencimento.

Dispositivos ativos: 7 de 50

Usuários ativos: 6 de 15

Desde 29/07/2026. Anual: 10 % de descuento.

// MUDANÇA DE PLANO

Pedido

Inicial → Profesional

pendente

anual · pedido por mgarcia.litoral em 20/10/2026, 09:00

En noviembre sumamos dos estaciones transformadoras.

// CATÁLOGO

Planos disponíveis

Piloto
gratuito
até 10 dispositivos e 5 usuários ativos
teste de até 90 dias
Prueba de 60 a 90 días.

Inicial atual
USD 150 / mês
até 50 dispositivos e 15 usuários ativos
Anual: 10 % de descuento.

Profesional
USD 300 / mês
até 150 dispositivos e 40 usuários ativos
Anual: 10 % de descuento.

Empresa
sob consulta
dispositivos e usuários sob medida
A medida, a cotizar.

Preços de referência por mês. A plataforma não cobra: a equipe comercial confirma as condições ao aprovar.

Figura 8. Plano atual, uso, pedido pendente e catálogo

A mudança de plano é solicitada pelo administrador da sua organização. Se o plano for **Piloto** e o teste vencer, a organização fica em **modo consulta**: é possível ver tudo e tratar achados e alertas, mas não adicionar dispositivos nem usuários, importar configurações nem executar auditorias até que um plano seja aprovado.

Dispositivos

Menu `DEV`. É o inventário de equipamentos de rede da sua organização. Use a busca (identificador, nome ou fabricante) e os filtros por criticidade e estado; ao escolher um equipamento, o detalhe aparece à direita: tipo, fabricante, sede, criticidade e estado.

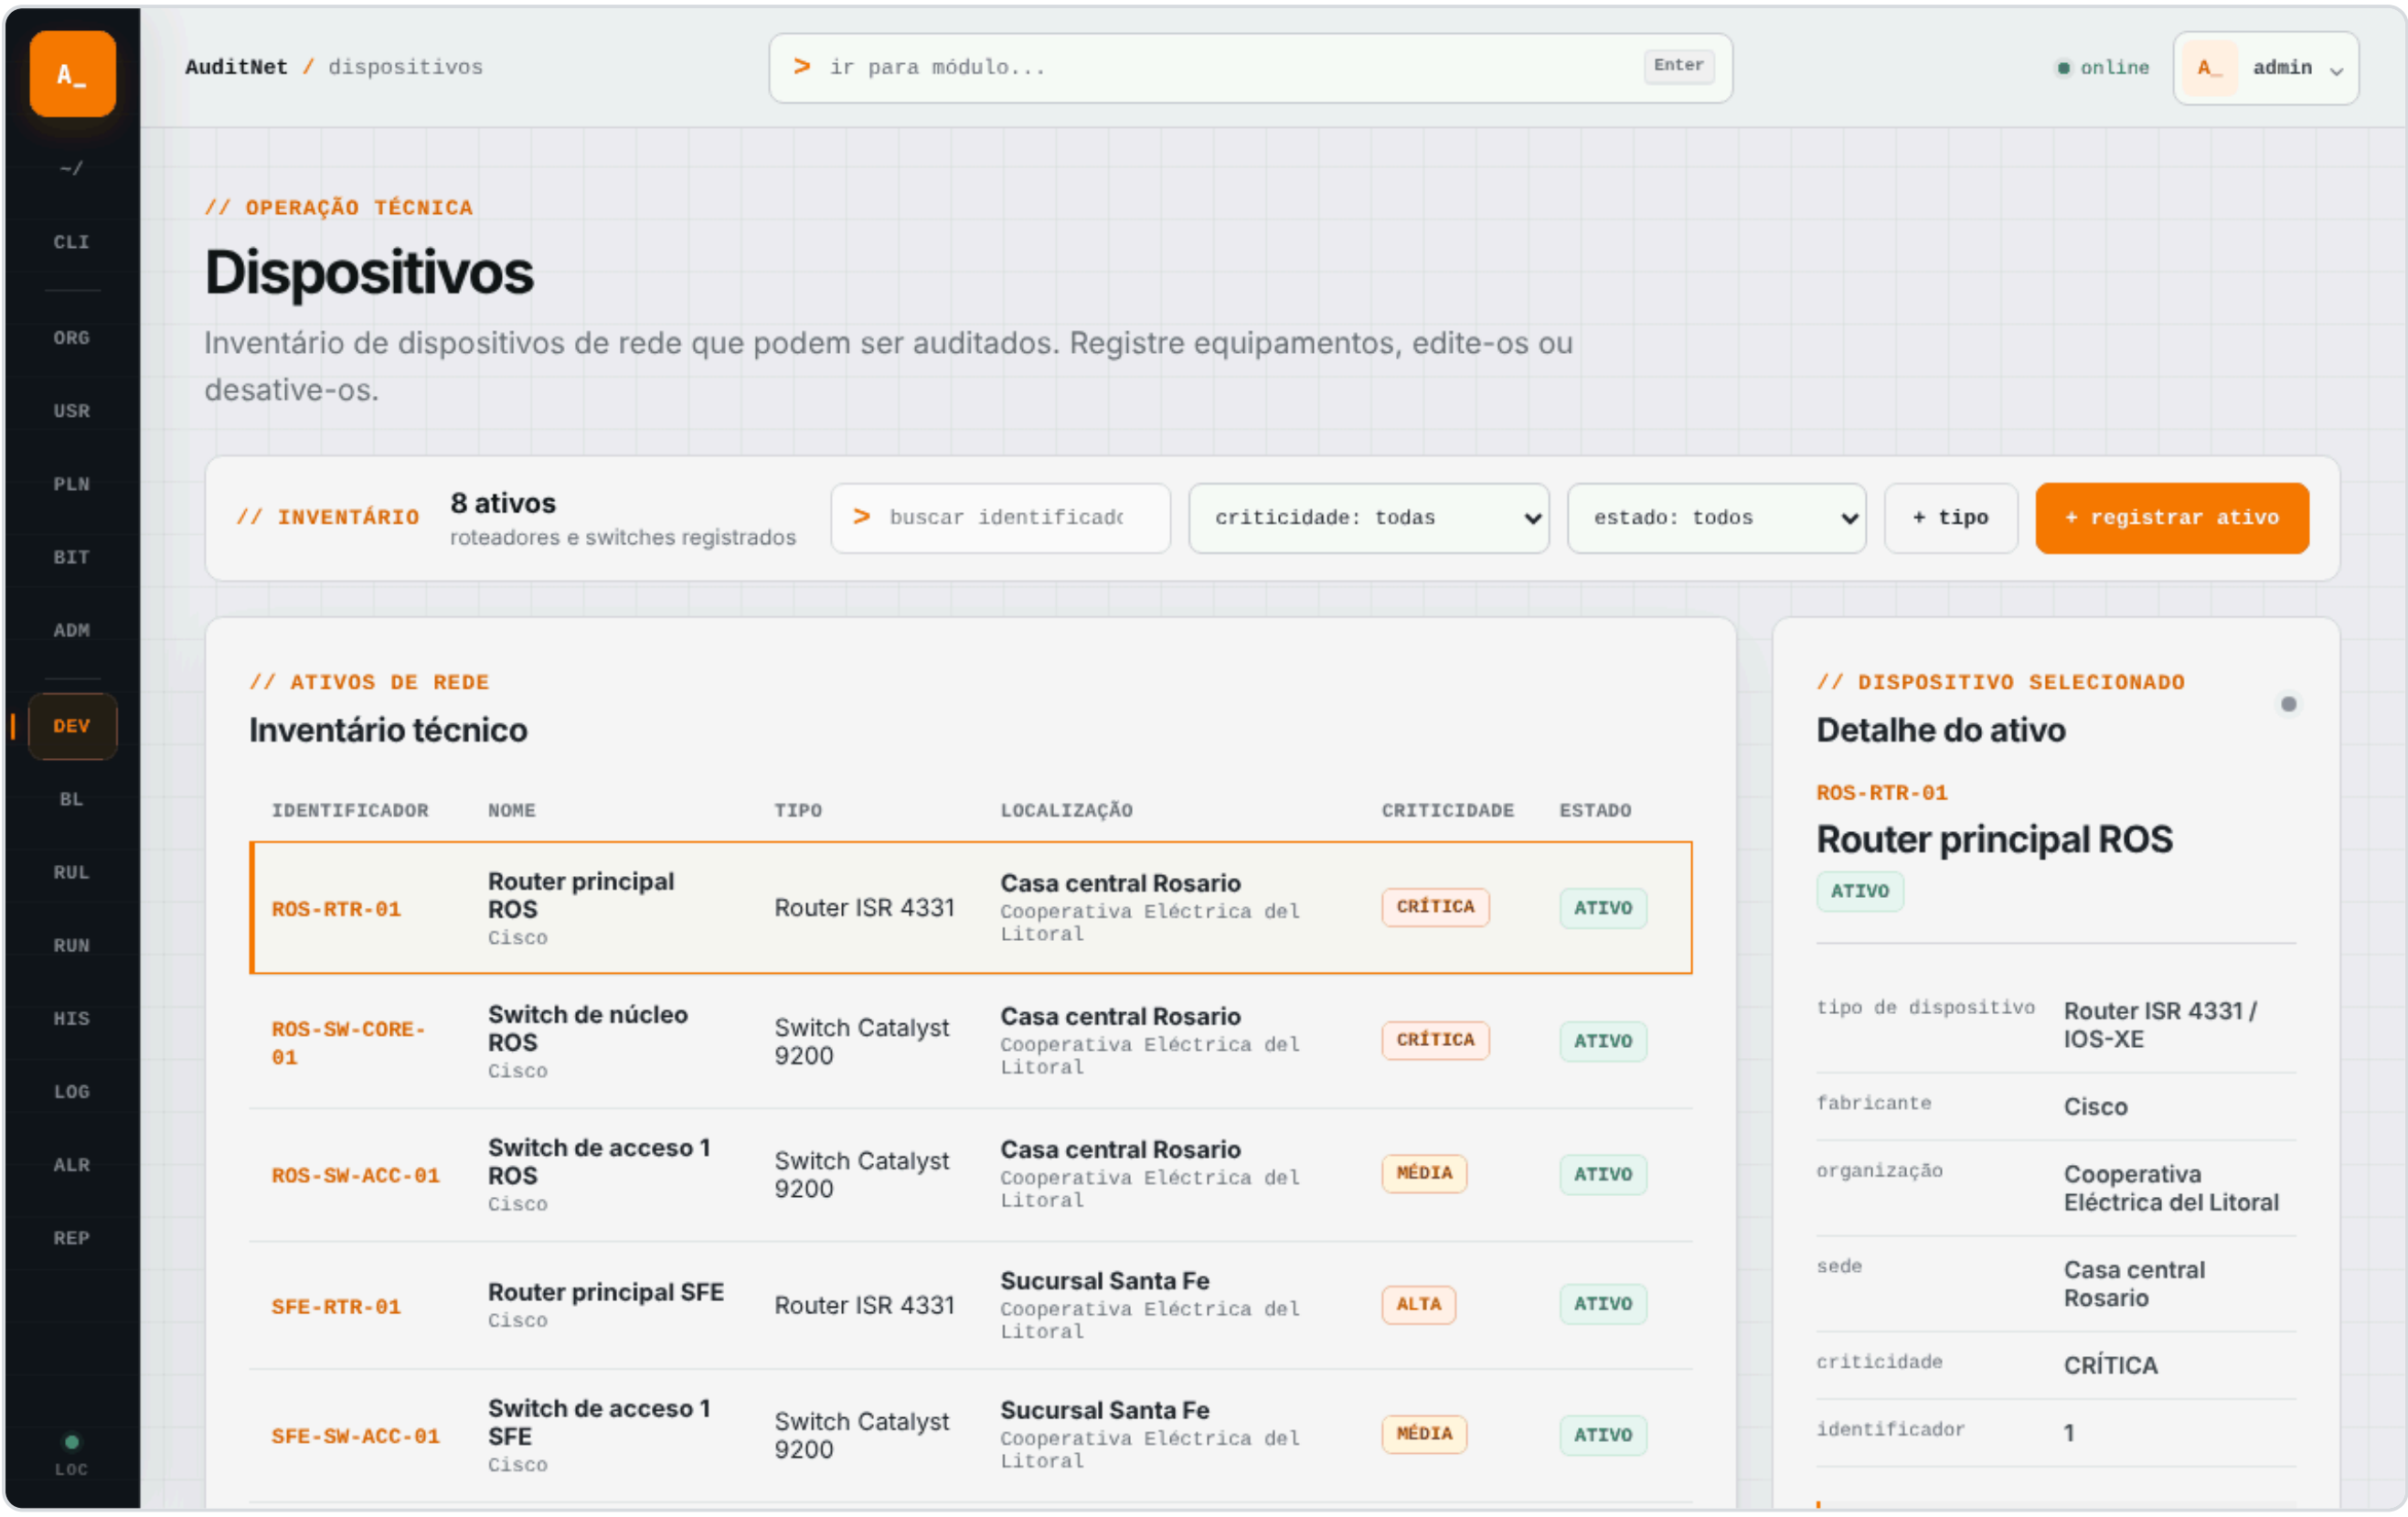

// OPERAÇÃO TÉCNICA

Dispositivos

Inventário de dispositivos de rede que podem ser auditados. Registre equipamentos, edite-os ou desative-os.

// INVENTÁRIO

8 ativos

roteadores e switches registrados

// ATIVOS DE REDE

Inventário técnico

IDENTIFICADOR	NOME	TIPO	LOCALIZAÇÃO	CRITICIDADE	ESTADO
ROS-RTR-01	Router principal ROS Cisco	Router ISR 4331	Casa central Rosario Cooperativa Eléctrica del Litoral	CRÍTICA	ATIVO
ROS-SW-CORE-01	Switch de núcleo ROS Cisco	Switch Catalyst 9200	Casa central Rosario Cooperativa Eléctrica del Litoral	CRÍTICA	ATIVO
ROS-SW-ACC-01	Switch de acceso 1 ROS Cisco	Switch Catalyst 9200	Casa central Rosario Cooperativa Eléctrica del Litoral	MÉDIA	ATIVO
SFE-RTR-01	Router principal SFE Cisco	Router ISR 4331	Sucursal Santa Fe Cooperativa Eléctrica del Litoral	ALTA	ATIVO
SFE-SW-ACC-01	Switch de acceso 1 SFE Cisco	Switch Catalyst 9200	Sucursal Santa Fe Cooperativa Eléctrica del Litoral	MÉDIA	ATIVO

// DISPOSITIVO SELECIONADO

Detalhe do ativo

ROS-RTR-01

Router principal ROS

ATIVO

tipo de dispositivo	Router ISR 4331 / IOS-XE
fabricante	Cisco
organização	Cooperativa Eléctrica del Litoral
sede	Casa central Rosario
criticidade	CRÍTICA
identificador	1

Figura 9. Inventário de dispositivos com o detalhe do equipamento escolhido

O seu perfil consulta o inventário. Registrar, editar ou desativar equipamentos é tarefa do administrador da sua organização e do administrador do sistema. Um equipamento **inativo** mantém o histórico, mas não aceita novas configurações nem auditorias.

A **criticidade** do equipamento (baixa, média, alta ou crítica) pesa no nível de risco e decide quais achados geram alertas nos painéis.

Histórico de auditorias

Menu `HIS`. Todas as auditorias, com a configuração avaliada, a baseline e as regras usadas. É somente leitura.

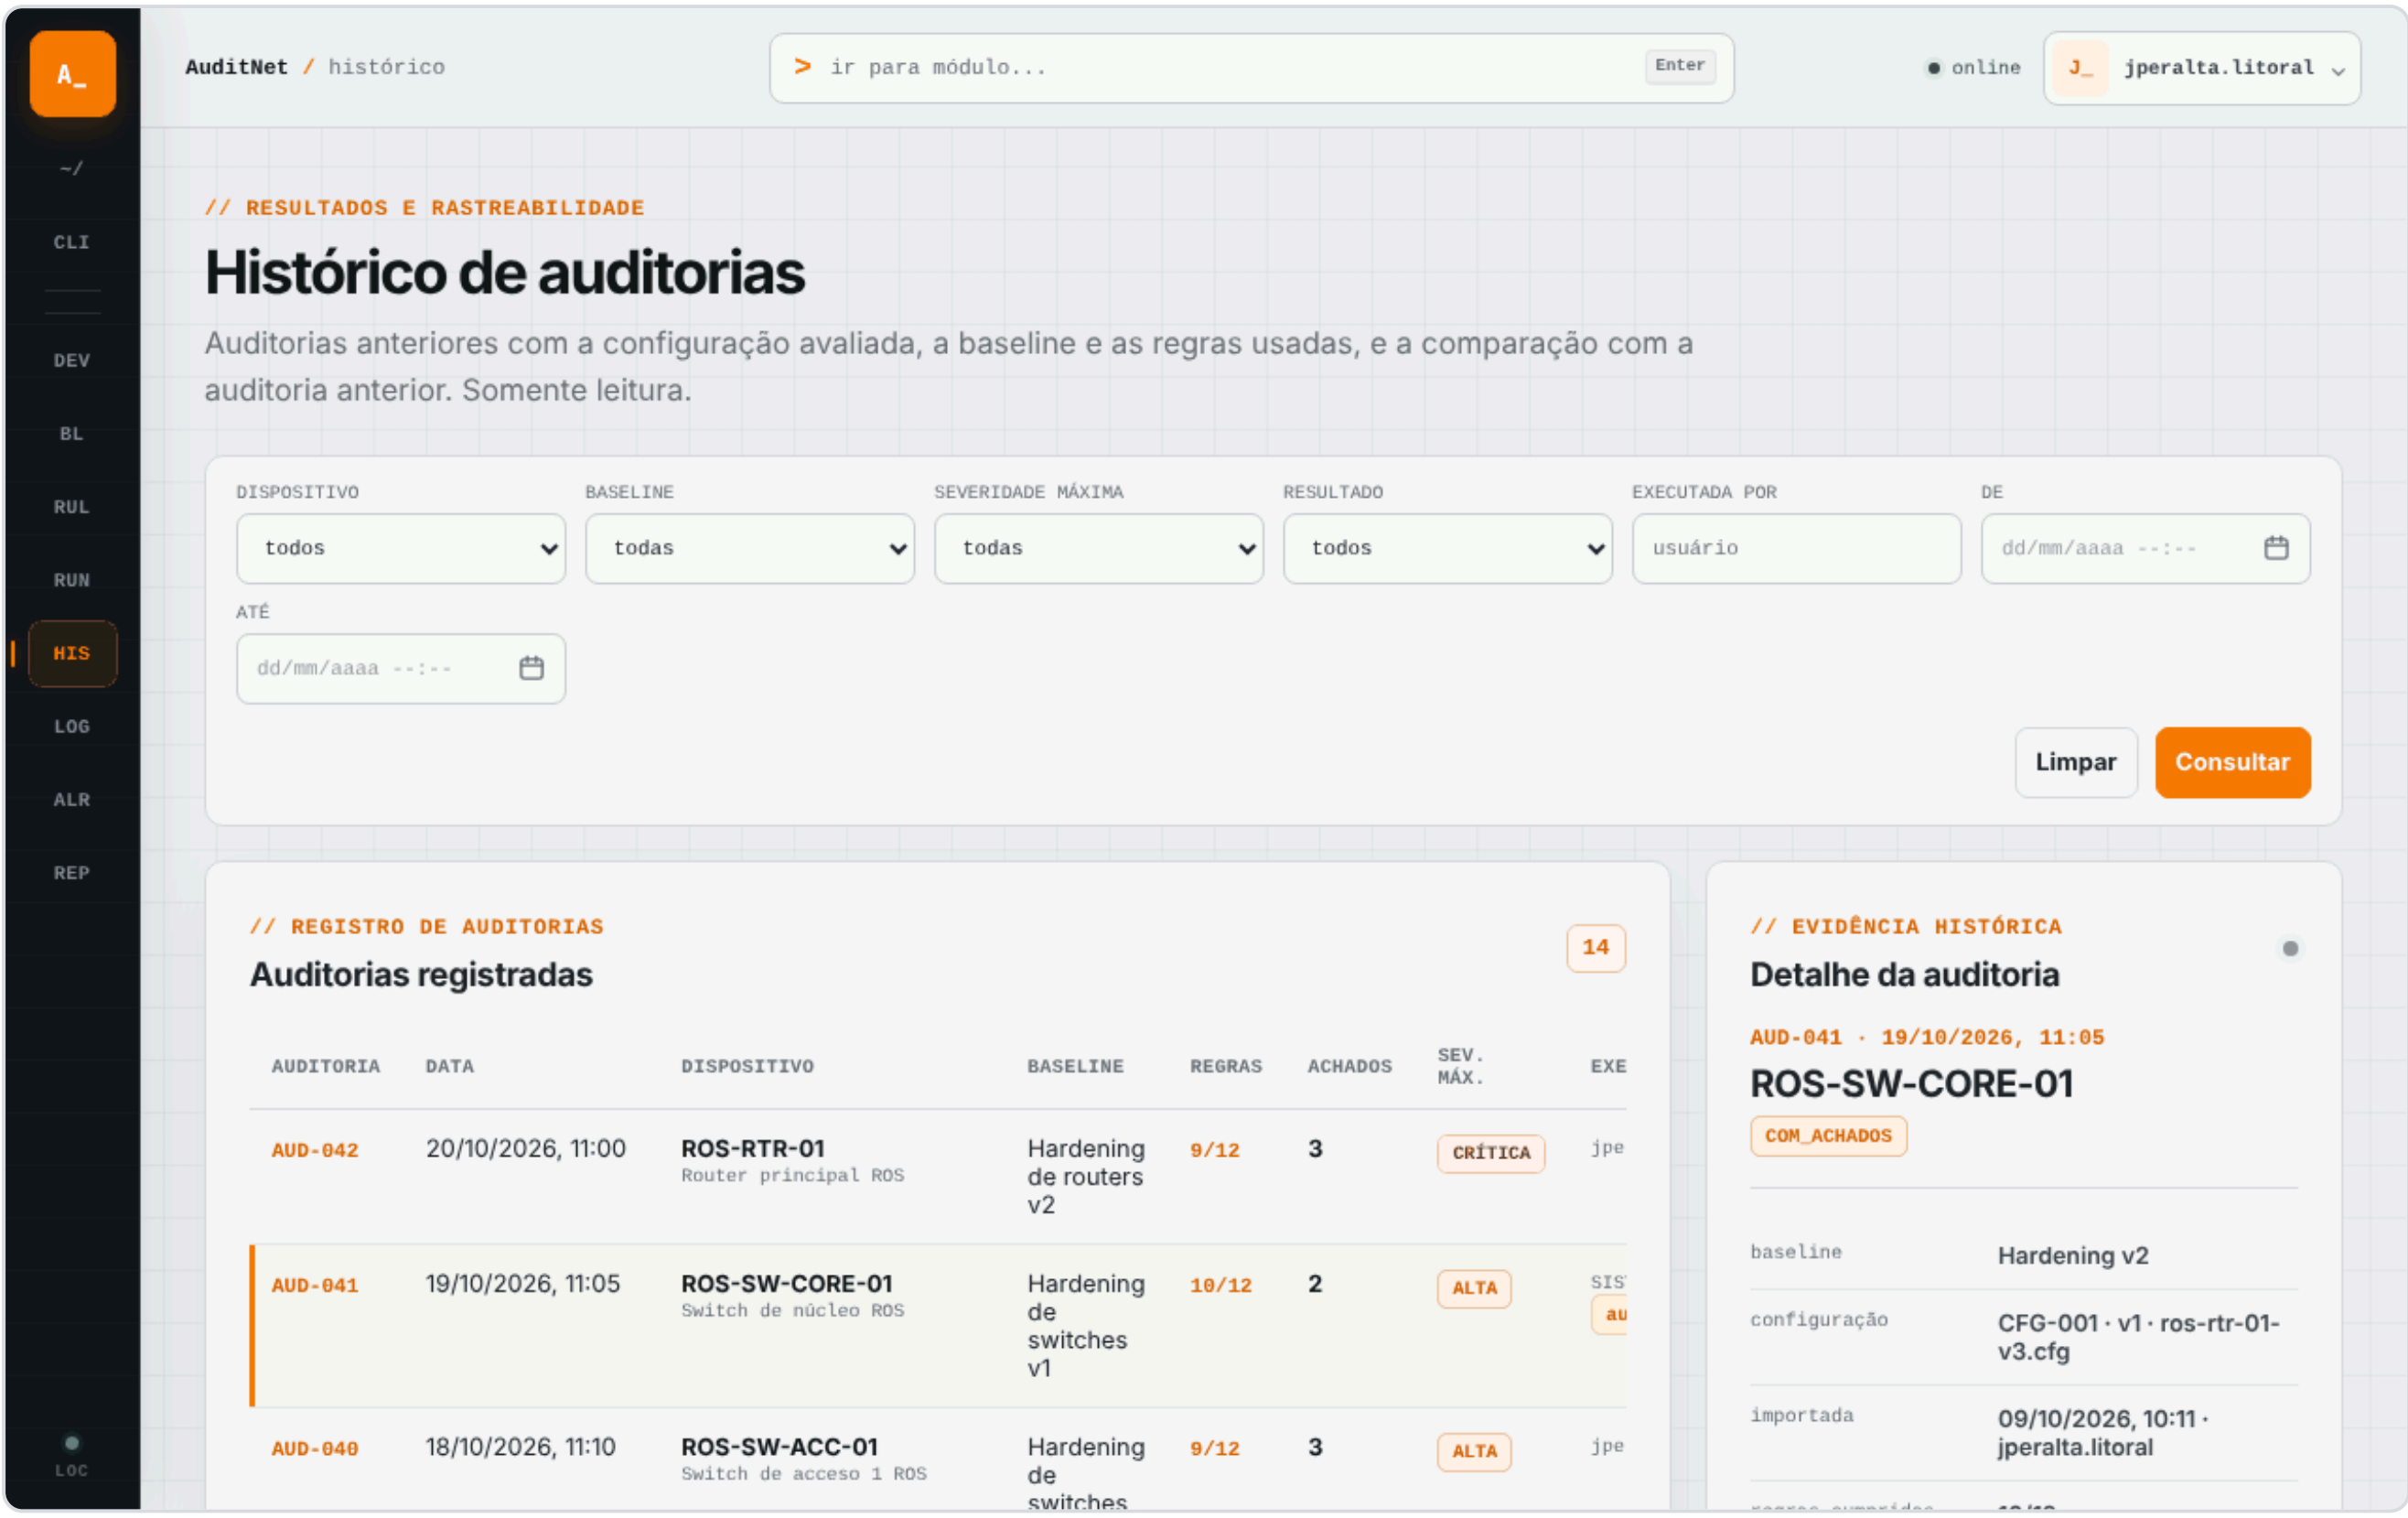

// RESULTADOS E RASTREABILIDADE

Histórico de auditorias

Auditorias anteriores com a configuração avaliada, a baseline e as regras usadas, e a comparação com a auditoria anterior. Somente leitura.

DISPOSITIVO: todos
BASELINE: todas
SEVERIDADE MÁXIMA: todas
RESULTADO: todos
EXECUTADA POR: usuário
DE: dd/mm/aaaa --:--
ATÉ: dd/mm/aaaa --:--

// REGISTRO DE AUDITORIAS

Auditorias registradas

AUDITORIA	DATA	DISPOSITIVO	BASELINE	REGRAS	ACHADOS	SEV. MÁX.	EXE
AUD-042	20/10/2026, 11:00	ROS-RTR-01 Router principal ROS	Hardening de routers v2	9/12	3	CRÍTICA	jpe
AUD-041	19/10/2026, 11:05	ROS-SW-CORE-01 Switch de núcleo ROS	Hardening de switches v1	10/12	2	ALTA	SIS au
AUD-040	18/10/2026, 11:10	ROS-SW-ACC-01 Switch de acceso 1 ROS	Hardening de switches	9/12	3	ALTA	jpe

// EVIDÊNCIA HISTÓRICA

Detalhe da auditoria

AUD-041 · 19/10/2026, 11:05

ROS-SW-CORE-01

COM_ACHADOS

baseline	Hardening v2
configuração	CFG-001 · v1 · ros-rtr-01-v3.cfg
importada	09/10/2026, 10:11 · jperalta.litoral

Figura 10. Histórico com o detalhe e a evolução de uma auditoria

› Buscar

Filtre por dispositivo, baseline, severidade máxima, resultado (conforme ou com achados), quem a executou e intervalo de datas, e clique em **Consultar**. As auditorias feitas pela revisão periódica aparecem como **automática**.

› Detalhe e evolução

Ao escolher uma auditoria, você vê a configuração (versão e quem a importou), a baseline com a sua versão, as regras aplicadas e os achados gerados com o seu estado atual. A **evolução** a compara com a auditoria anterior do mesmo equipamento:

CATEGORIA	SIGNIFICA
novos desvios	regras que antes eram cumpridas e agora não
corrigidos	regras que falhavam e agora são cumpridas
persistem	regras que continuam falhando
regras novas / retiradas	mudanças na baseline entre uma auditoria e outra

Ver só o histórico deste dispositivo filtra a lista por esse equipamento e **Ver achados desta auditoria** abre os seus achados.

Achados

Menu `LOG`. Um **achado** é uma regra que não foi cumprida em uma auditoria, com a sua evidência. A lista é **priorizada**: primeiro os pendentes, da maior para a menor severidade, considerando a criticidade do equipamento.

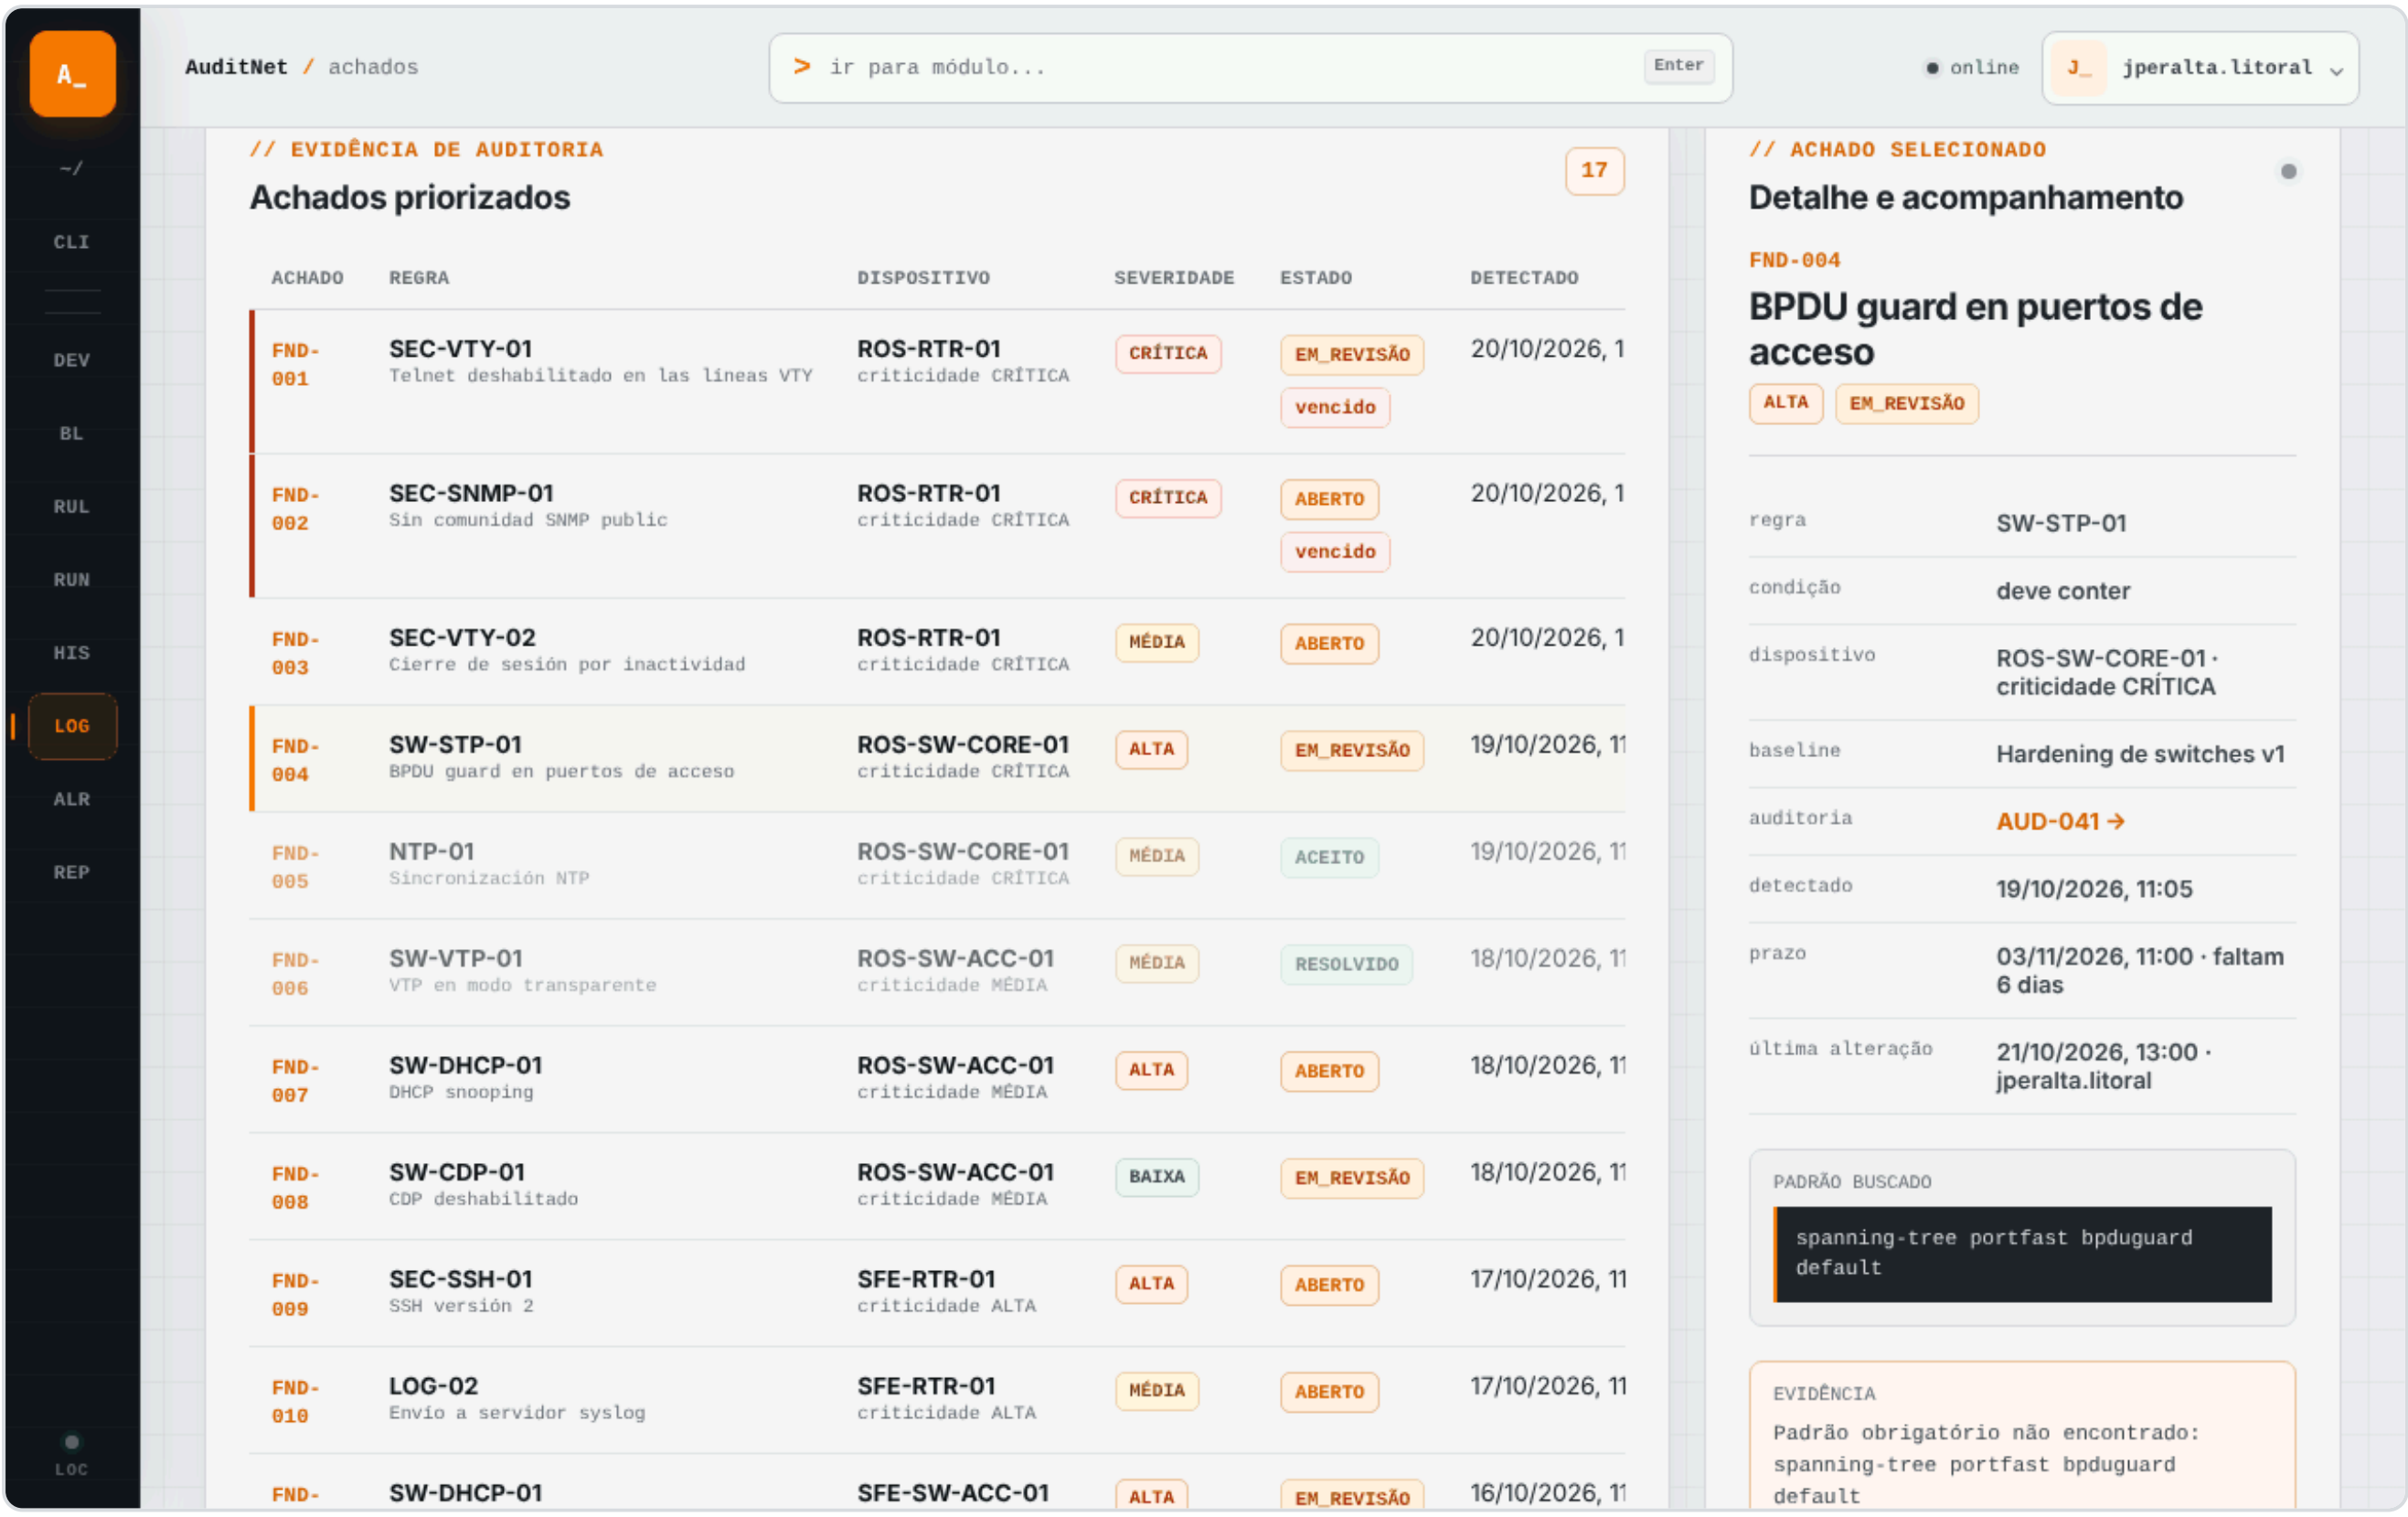

// EVIDÊNCIA DE AUDITORIA

Achados priorizados

17

ACHADO	REGRA	DISPOSITIVO	SEVERIDADE	ESTADO	DETECTADO
FND-001	SEC-VTY-01 Telnet deshabilitado en las líneas VTY	ROS-RTR-01 criticidade CRÍTICA	CRÍTICA	EM_REVISÃO vencido	20/10/2026, 1
FND-002	SEC-SNMP-01 Sin comunidad SNMP public	ROS-RTR-01 criticidade CRÍTICA	CRÍTICA	ABERTO vencido	20/10/2026, 1
FND-003	SEC-VTY-02 Cierre de sesión por inactividad	ROS-RTR-01 criticidade CRÍTICA	MÉDIA	ABERTO	20/10/2026, 1
FND-004	SW-STP-01 BPDU guard en puertos de acceso	ROS-SW-CORE-01 criticidade CRÍTICA	ALTA	EM_REVISÃO	19/10/2026, 11
FND-005	NTP-01 Sincronización NTP	ROS-SW-CORE-01 criticidade CRÍTICA	MÉDIA	ACEITO	19/10/2026, 11
FND-006	SW-VTP-01 VTP en modo transparente	ROS-SW-ACC-01 criticidade MÉDIA	MÉDIA	RESOLVIDO	18/10/2026, 11
FND-007	SW-DHCP-01 DHCP snooping	ROS-SW-ACC-01 criticidade MÉDIA	ALTA	ABERTO	18/10/2026, 11
FND-008	SW-CDP-01 CDP deshabilitado	ROS-SW-ACC-01 criticidade MÉDIA	BAIXA	EM_REVISÃO	18/10/2026, 11
FND-009	SEC-SSH-01 SSH versión 2	SFE-RTR-01 criticidade ALTA	ALTA	ABERTO	17/10/2026, 11
FND-010	LOG-02 Envío a servidor syslog	SFE-RTR-01 criticidade ALTA	MÉDIA	ABERTO	17/10/2026, 11
FND-	SW-DHCP-01	SFE-SW-ACC-01	ALTA	EM_REVISÃO	16/10/2026, 11

// ACHADO SELECIONADO

Detalhe e acompanhamento

FND-004

BPDU guard en puertos de acceso

ALTA EM_REVISÃO

regra	SW-STP-01
condição	deve conter
dispositivo	ROS-SW-CORE-01 · criticidade CRÍTICA
baseline	Hardening de switches v1
auditoria	AUD-041 →
detectado	19/10/2026, 11:05
prazo	03/11/2026, 11:00 · faltam 6 dias
última alteração	21/10/2026, 13:00 · jperalta.litoral

PADRÃO BUSCADO

```
spanning-tree portfast bpduguard
default
```

EVIDÊNCIA

```
Padrão obrigatório não encontrado:
spanning-tree portfast bpduguard
default
```

Figura 11. Achados priorizados com o prazo de cada um

Use os filtros por estado (incluindo *vencidos*), severidade, dispositivo, baseline e data, ou a busca por regra, dispositivo ou evidência. A coluna de estado indica o prazo: *faltam N dias*, *vence hoje* ou *vencido há N dias*.

Ao escolher um achado, você vê a regra, o dispositivo, a auditoria que o detectou, a evidência, a recomendação e o **acompanhamento** (cada mudança de estado com usuário, data e comentário). O seu perfil o consulta; o acompanhamento é atualizado pelo analista de redes e pelo auditor técnico.

ESTADO	SIGNIFICA
aberto	detectado, ninguém o assumiu ainda
em revisão	alguém está trabalhando na correção
resolvido	corrigido; normalmente confirmado por uma nova auditoria
risco aceito	decidiu-se não corrigir, com justificativa

Alertas críticos

Menu `ALR`. Cada achado de severidade **alta ou crítica** gera um alerta (no máximo um vigente por equipamento e regra). Eles servem para que alguém assuma rapidamente.

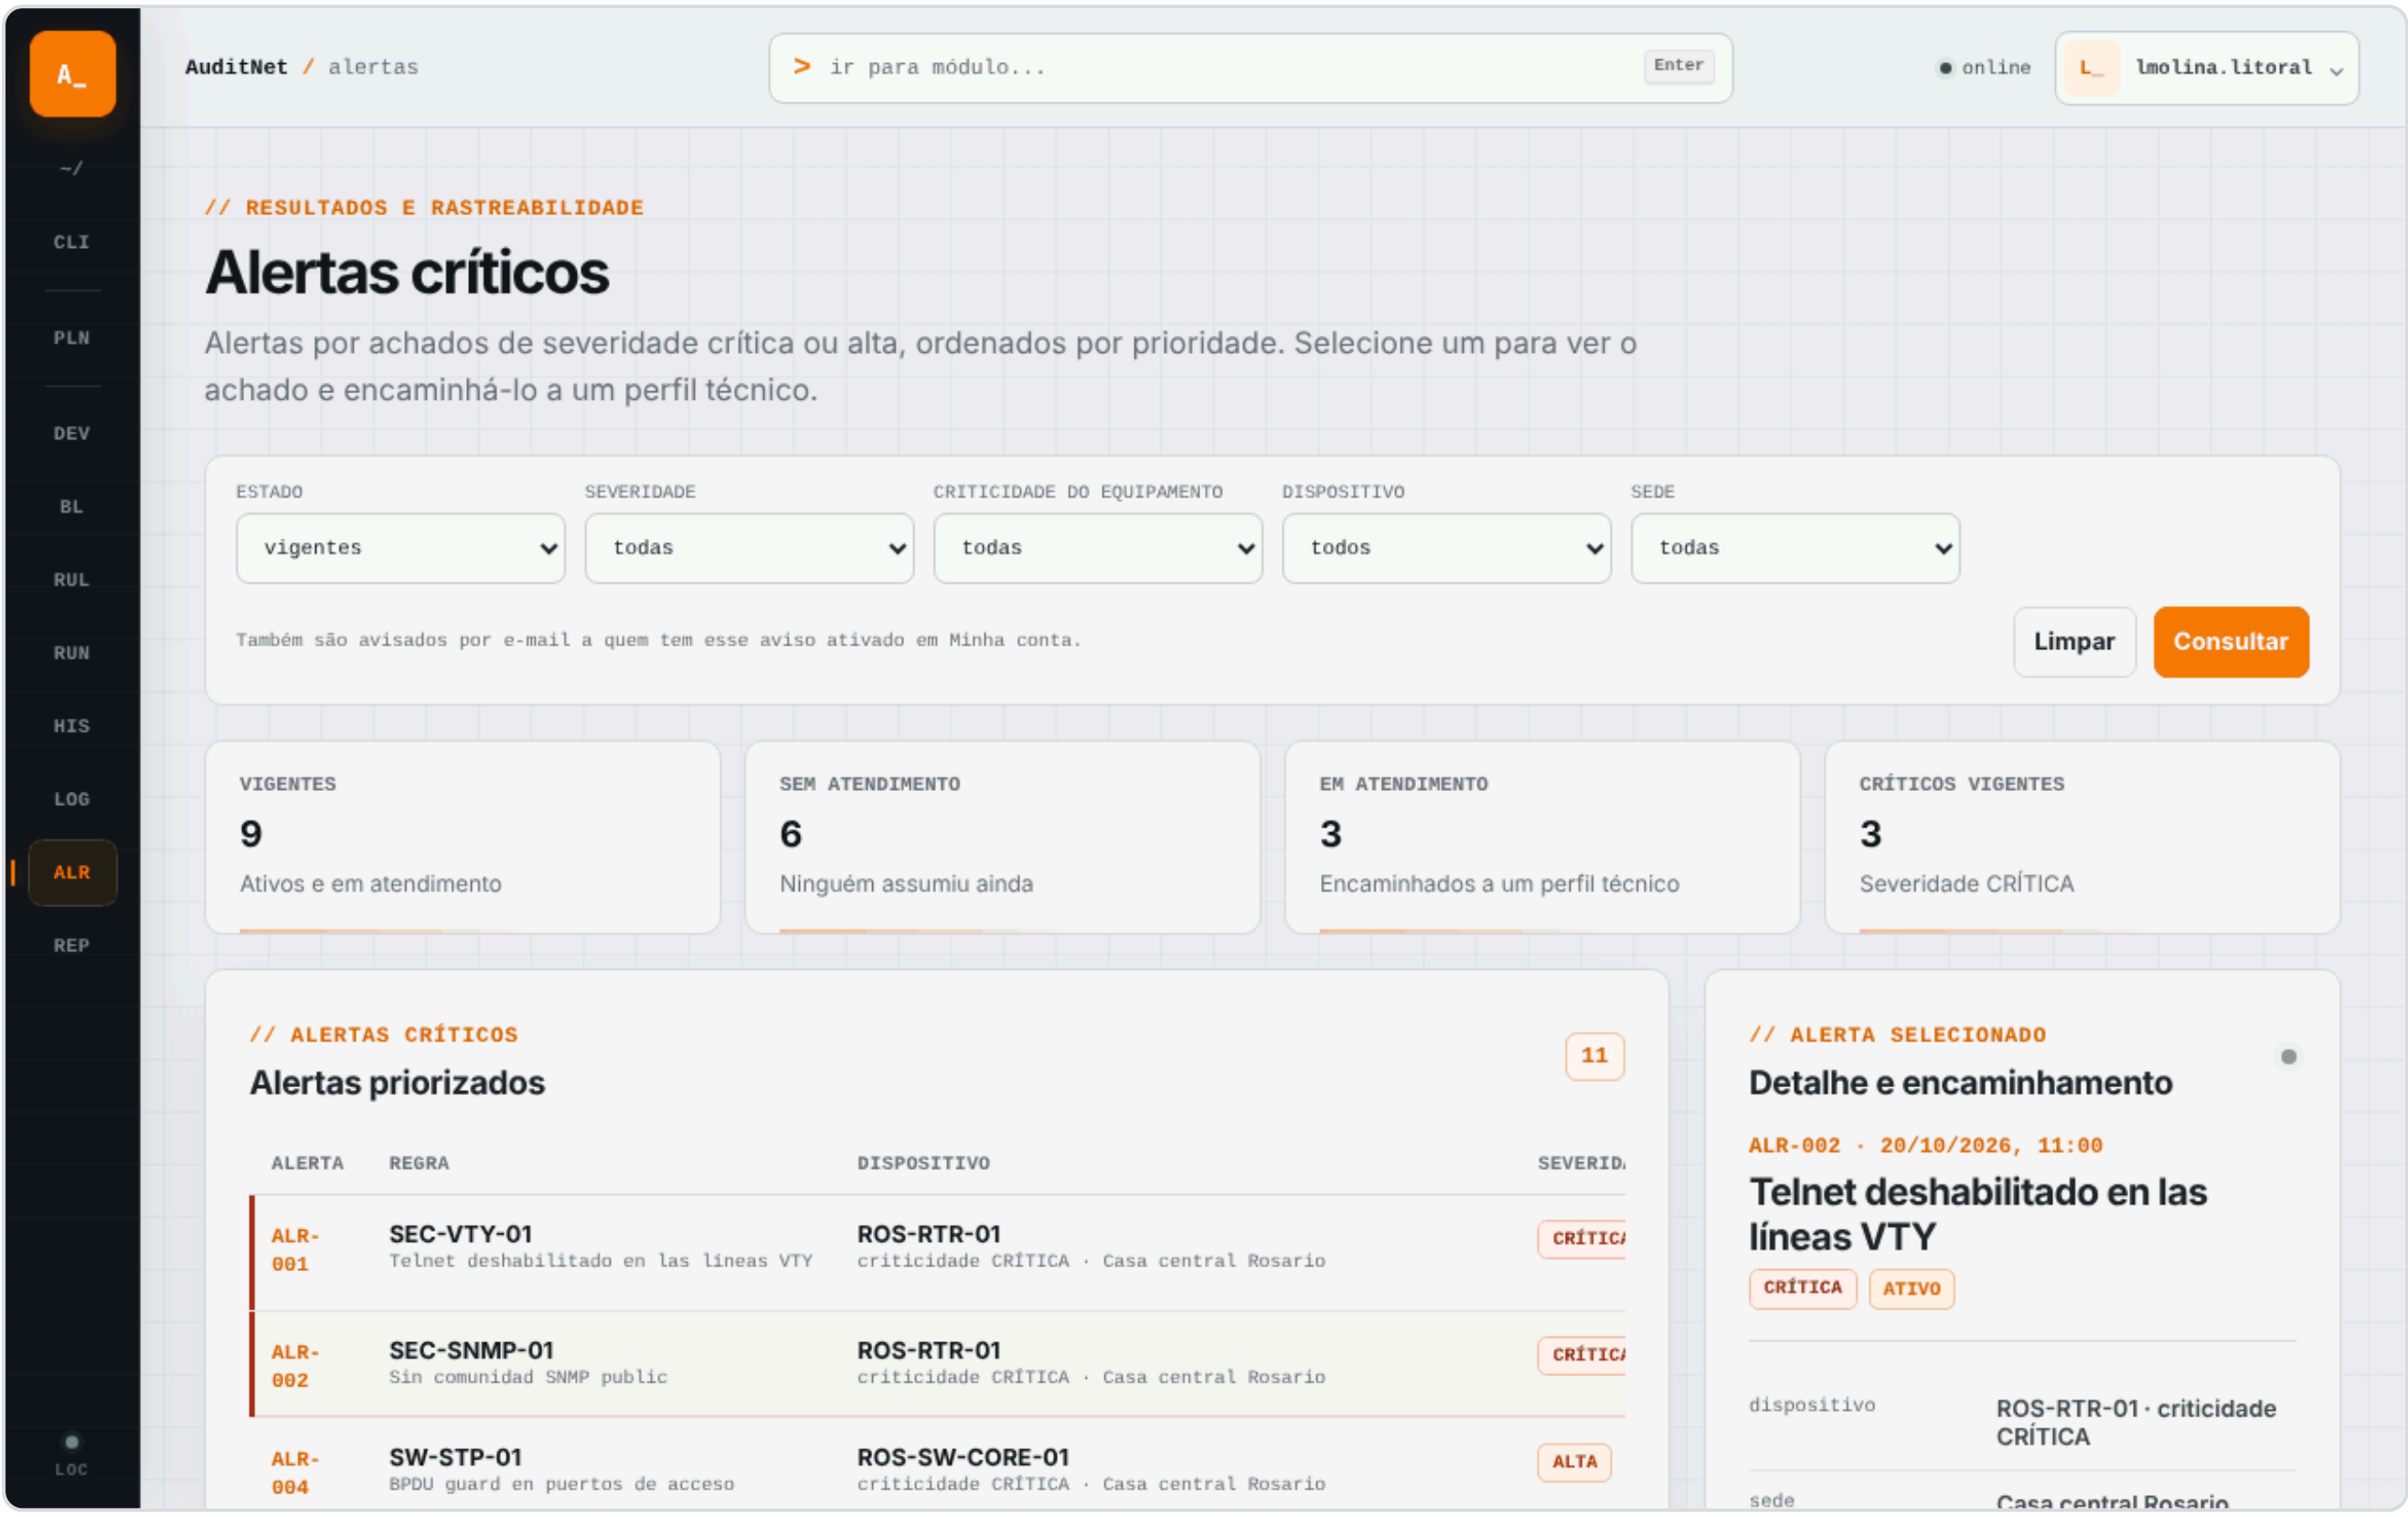

// RESULTADOS E RASTREABILIDADE

Alertas críticos

Alertas por achados de severidade crítica ou alta, ordenados por prioridade. Selecione um para ver o achado e encaminhá-lo a um perfil técnico.

ESTADO: vigentes
SEVERIDADE: todas
CRITICIDADE DO EQUIPAMENTO: todas
DISPOSITIVO: todos
SEDE: todas

Também são avisados por e-mail a quem tem esse aviso ativado em Minha conta.

VIGENTES 9 Ativos e em atendimento
SEM ATENDIMENTO 6 Ninguém assumiu ainda
EM ATENDIMENTO 3 Encaminhados a um perfil técnico
CRÍTICOS VIGENTES 3 Severidade CRÍTICA

// ALERTAS CRÍTICOS

Alertas priorizados 11

ALERTA	REGRA	DISPOSITIVO	SEVERID
ALR-001	SEC-VTY-01 Telnet deshabilitado en las líneas VTY	ROS-RTR-01 criticidade CRÍTICA · Casa central Rosario	CRÍTIC
ALR-002	SEC-SNMP-01 Sin comunidad SNMP public	ROS-RTR-01 criticidade CRÍTICA · Casa central Rosario	CRÍTIC
ALR-004	SW-STP-01 BPDU guard en puertos de acceso	ROS-SW-CORE-01 criticidade CRÍTICA · Casa central Rosario	ALTA

// ALERTA SELECIONADO

Detalhe e encaminhamento

ALR-002 · 20/10/2026, 11:00

Telnet deshabilitado en las líneas VTY

CRÍTICA ATIVO

dispositivo: ROS-RTR-01 · criticidade CRÍTICA
sede: Casa central Rosario

Figura 12. Alertas priorizados com o alerta escolhido

Filtre por estado (por padrão, os vigentes), severidade, criticidade do equipamento, dispositivo e sede. Os indicadores mostram os vigentes, os sem atendimento, os encaminhados e os críticos.

ESTADO	SIGNIFICA
ativo	ninguém o assumiu ainda
em atendimento	foi encaminhado a um perfil técnico
fechado	o seu achado foi resolvido ou o risco foi aceito

› Encaminhar ou devolver um alerta

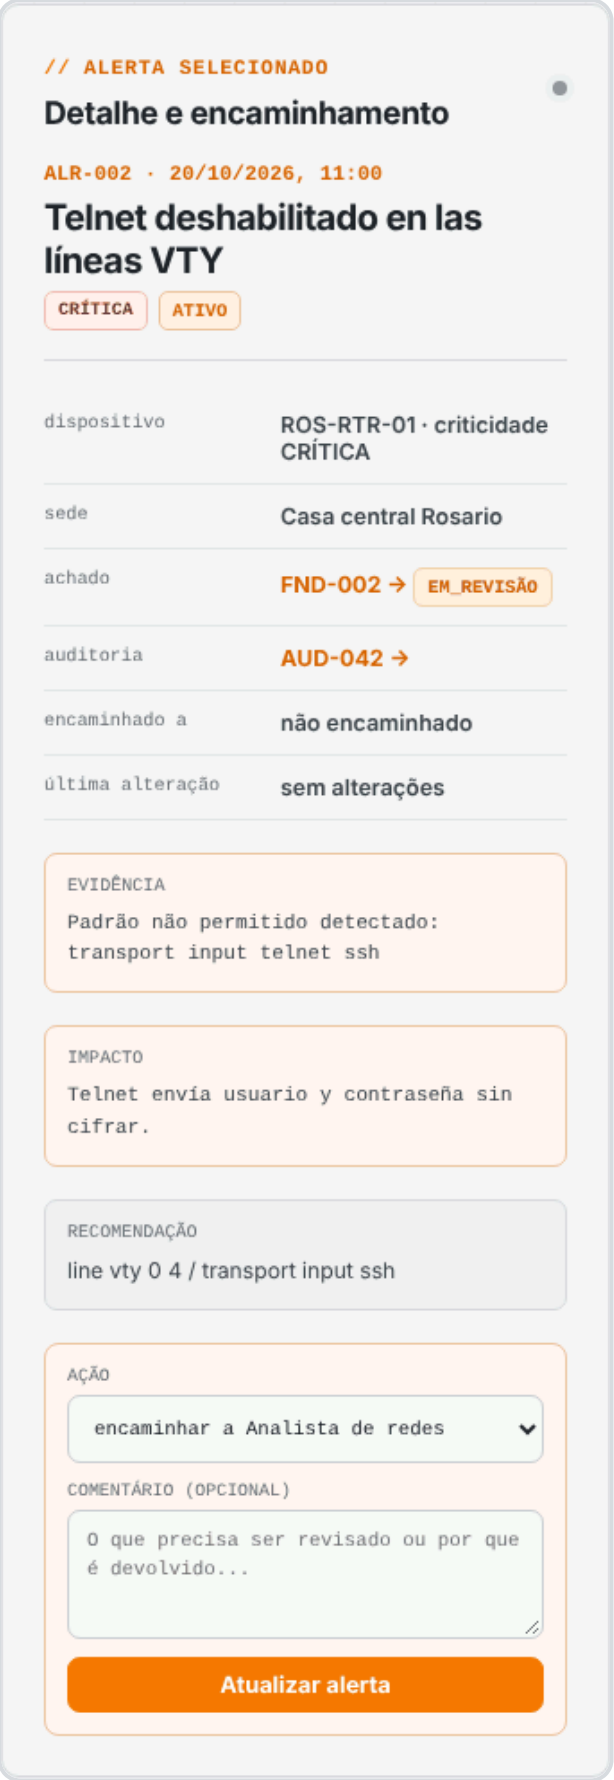

// ALERTA SELECIONADO

Detalhe e encaminhamento

ALR-002 · 20/10/2026, 11:00

Telnet deshabilitado en las líneas VTY

CRÍTICA ATIVO

dispositivo	ROS-RTR-01 · criticidade CRÍTICA
sede	Casa central Rosario
achado	FND-002 → EM_REVISÃO
auditoria	AUD-042 →
encaminhado a	não encaminhado
última alteração	sem alterações

EVIDÊNCIA

```
Padrão não permitido detectado:
transport input telnet ssh
```

IMPACTO

```
Telnet envía usuario y contraseña sin
cifrar.
```

RECOMENDAÇÃO

line vty 0 4 / transport input ssh

AÇÃO

encaminhar a Analista de redes

COMENTÁRIO (OPCIONAL)

O que precisa ser revisado ou por que é devolvido...

Figura 13. Detalhe do alerta com o achado que o originou

1. Escolha o alerta: você vê o achado que o originou, o equipamento e a evidência.
2. Em **ação**, escolha: - **encaminhar a Analista de redes** ou **encaminhar a Auditor técnico**: passa a *em atendimento*; o comentário é opcional (o que deve ser revisado); - **devolver a ativo (sem atribuição):** o motivo é obrigatório.
3. Clique em **Atualizar alerta**.

Um alerta não é fechado manualmente: ele se fecha sozinho quando o seu achado é resolvido ou o risco é aceito. Para reativá-lo, é preciso reabrir o achado.

Relatórios de auditoria

Menu `REP`. Um relatório reúne auditorias com o resumo executivo, achados, severidade, impacto e evidência. Ele fica salvo como **retrato fixo**: reflete o estado dos achados no momento da emissão. O seu perfil os consulta e baixa; quem os gera são o analista de redes e o auditor técnico.

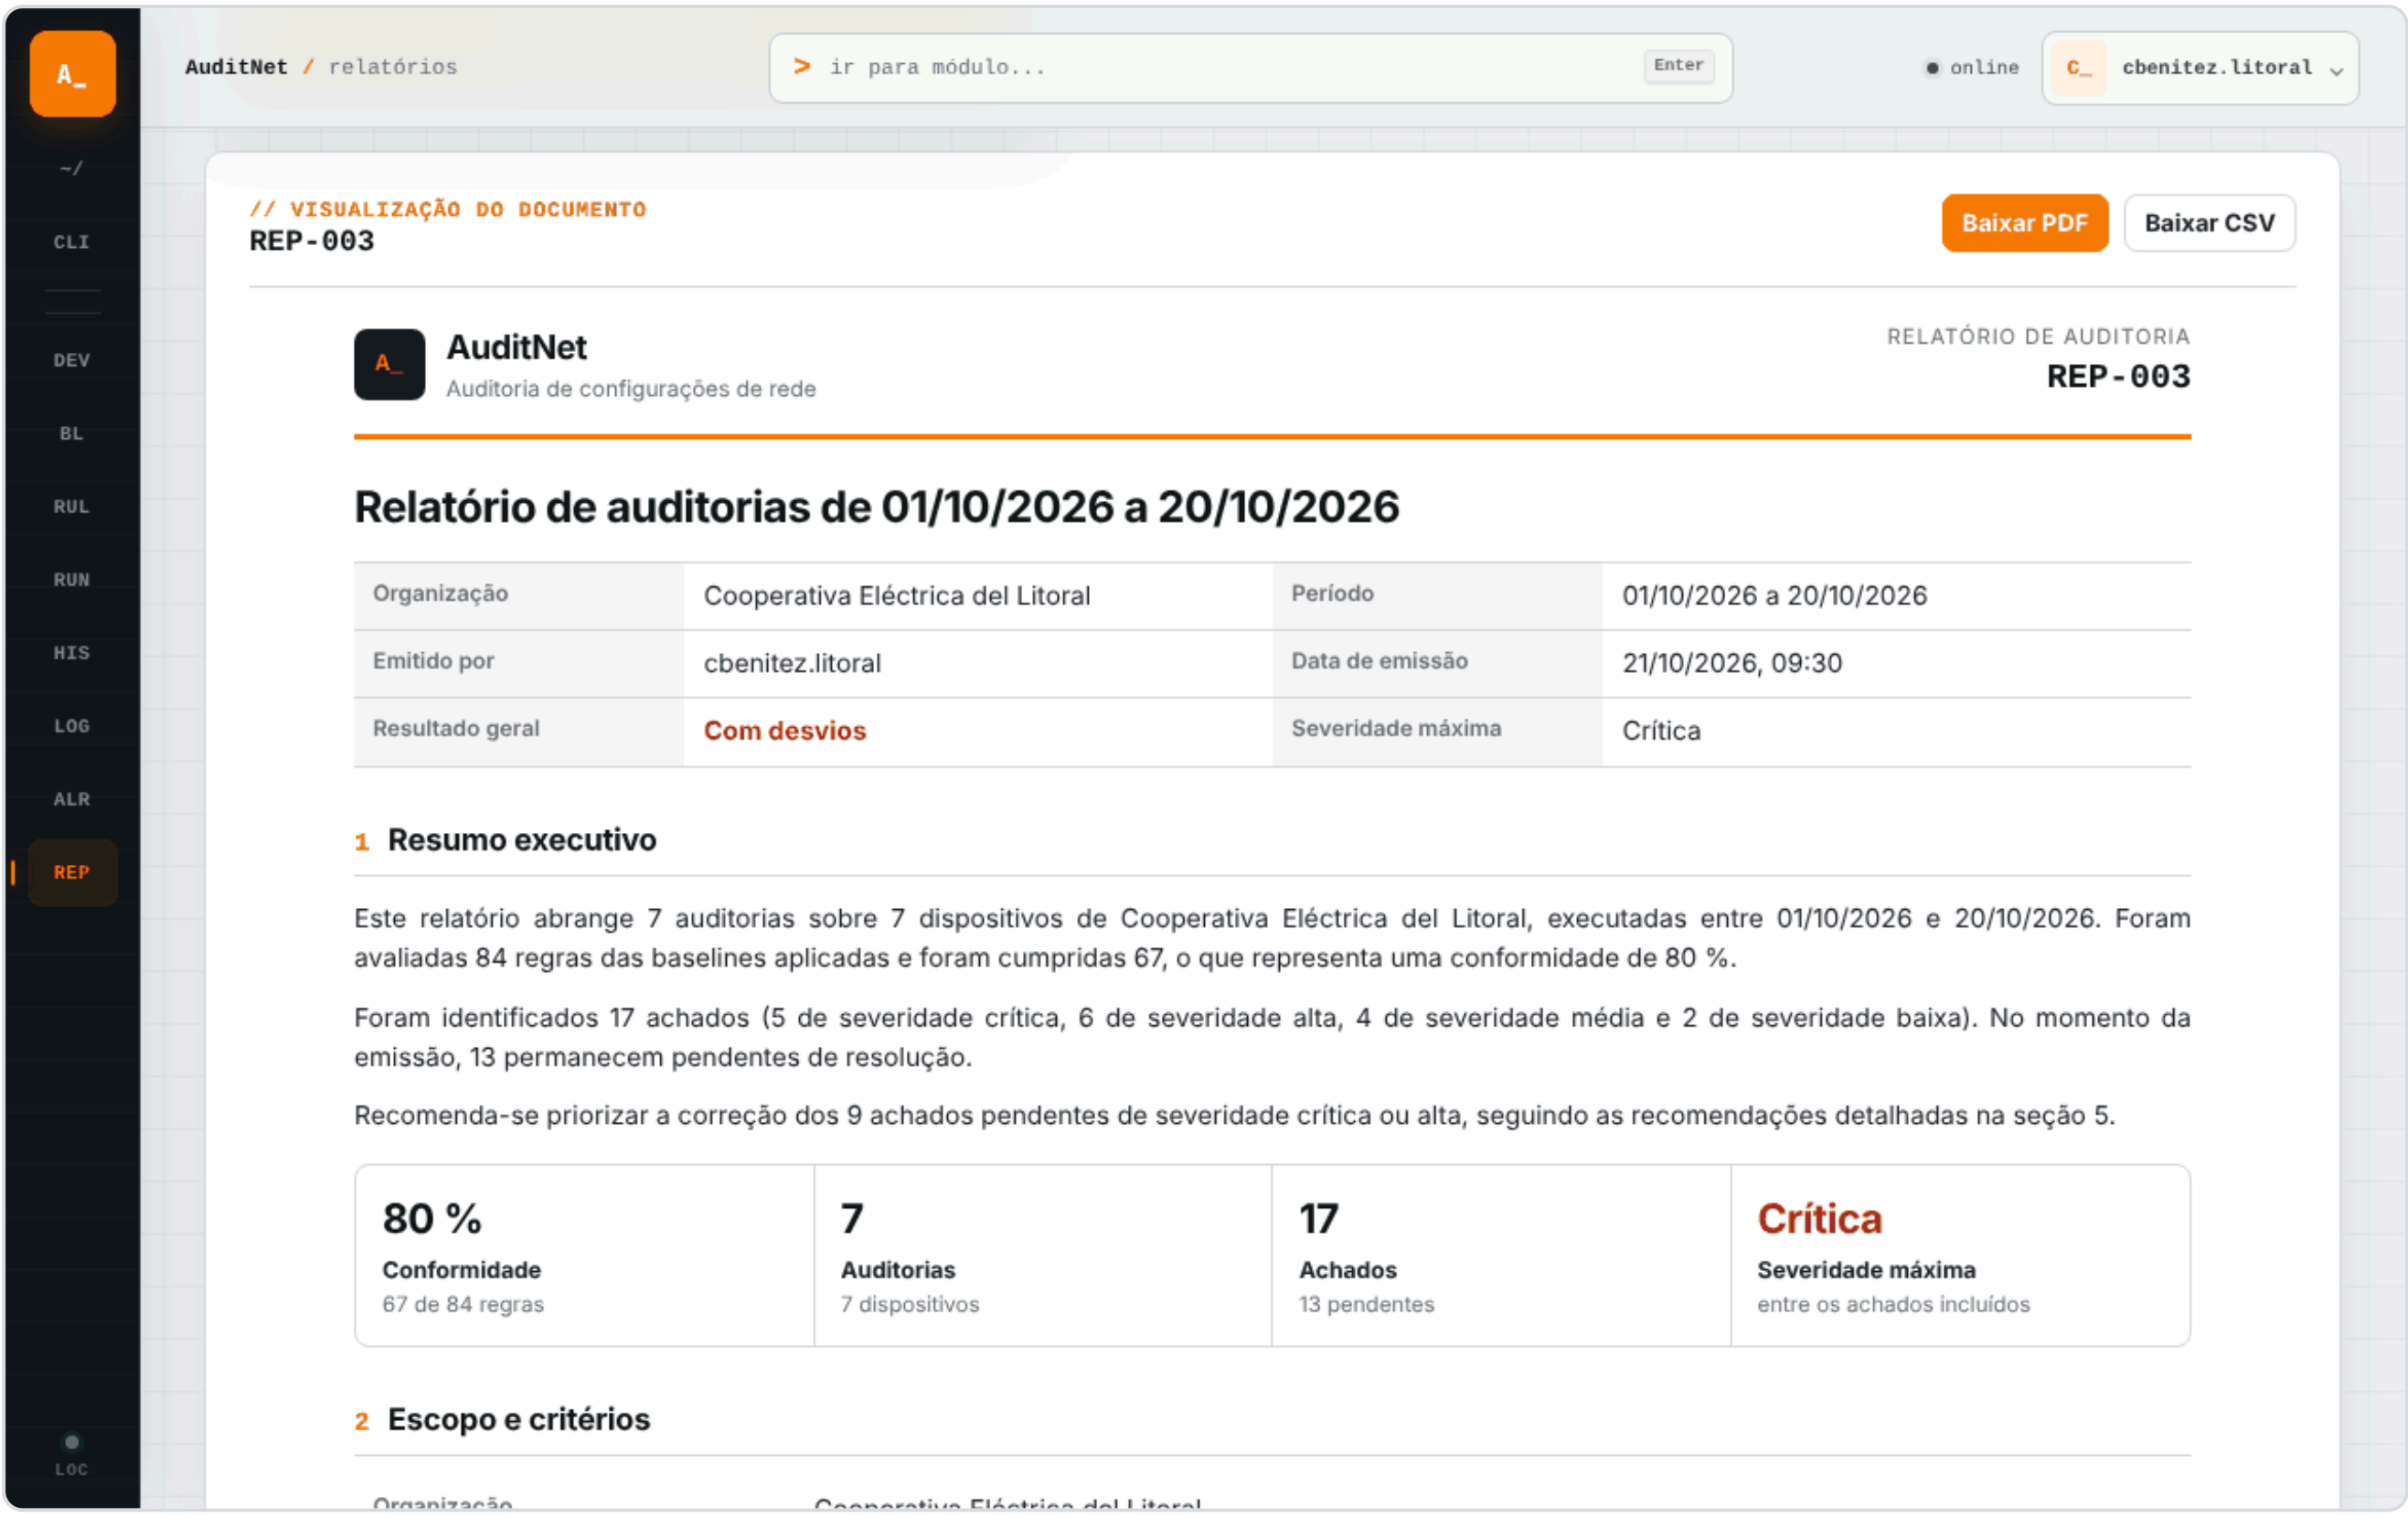

// VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO
REP-003

AuditNet
Auditoria de configurações de rede

RELATÓRIO DE AUDITORIA
REP-003

Relatório de auditorias de 01/10/2026 a 20/10/2026

Organização	Cooperativa Eléctrica del Litoral	Período	01/10/2026 a 20/10/2026
Emitido por	cbenitez.litoral	Data de emissão	21/10/2026, 09:30
Resultado geral	**Com desvios**	Severidade máxima	Crítica

1 Resumo executivo

Este relatório abrange 7 auditorias sobre 7 dispositivos de Cooperativa Eléctrica del Litoral, executadas entre 01/10/2026 e 20/10/2026. Foram avaliadas 84 regras das baselines aplicadas e foram cumpridas 67, o que representa uma conformidade de 80 %.

Foram identificados 17 achados (5 de severidade crítica, 6 de severidade alta, 4 de severidade média e 2 de severidade baixa). No momento da emissão, 13 permanecem pendentes de resolução.

Recomenda-se priorizar a correção dos 9 achados pendentes de severidade crítica ou alta, seguindo as recomendações detalhadas na seção 5.

80 % **Conformidade** 67 de 84 regras	7 **Auditorias** 7 dispositivos	17 **Achados** 13 pendentes	Crítica **Severidade máxima** entre os achados incluídos

2 Escopo e critérios

Figura 14. Visualização do documento do relatório

Ao escolher um relatório da lista **Relatórios gerados**, o documento é mostrado: dados gerais, resumo executivo com a conformidade, escopo, distribuição de achados, auditorias incluídas, detalhe de cada achado e observações.

- **Baixar PDF:** imprime o documento em A4 com número de página, no idioma do console.
- **Baixar CSV:** para Excel, uma linha por achado. Em espanhol e português usa `;` como separador e em inglês `,`.

Avisos por e-mail

O AuditNet envia e-mails no idioma de cada destinatário.

Sempre (não podem ser desativados):

- **Novo usuário:** ao criar a sua conta, com o seu nome de usuário.
- **Recuperação de senha:** o link que você pediu.
- **Planos:** ao administrador do sistema quando uma organização pede uma mudança de plano, e a quem pediu quando o pedido é resolvido.

De auditoria (escolhidos em Minha conta → Avisos por e-mail):

AVISO	O QUE INCLUI	QUEM RECEBE
Novos alertas críticos	um e-mail por auditoria com os seus alertas de severidade crítica ou alta	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Vencimentos e configurações desatualizadas	revisão diária: achados que ultrapassaram o prazo e equipamentos sem configuração nova	analista de redes, responsável pela gestão de TI, administrador da organização
Resumo mensal	nos primeiros dias de cada mês, a atividade do mês anterior da organização	responsável pela gestão de TI, administrador da organização

Vêm ativados. O auditor técnico e o administrador do sistema não recebem avisos de auditoria.

Problemas frequentes

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Usuário ou senha incorretos	Confira maiúsculas e minúsculas e se o Caps Lock está desligado. Se não lembrar a senha, use **Esqueceu sua senha?**
A conta está bloqueada	Depois de 5 tentativas falhas, ela é bloqueada por 15 minutos. Aguarde, recupere a senha ou peça a um administrador que a desbloqueie.
Sua sessão terminou	Venceu ou um administrador mudou o seu perfil, a sua organização ou a sua senha. Entre novamente.
Não vejo uma tela ou um botão	O seu perfil não tem essa permissão. A matriz de permissões está em *Usuários* (para administradores) e o primeiro capítulo deste manual resume o que o seu perfil faz.
Não existe uma baseline ativa aplicável	A organização não tem uma baseline ativa para o tipo desse dispositivo. O auditor técnico a cria ou ativa.
Não consigo adicionar dispositivos ou usuários	O limite do plano foi atingido ou o teste do plano Piloto venceu. O administrador da organização solicita uma mudança em *Meu plano*.
Os e-mails não chegam	Confira *Minha conta* → *Avisos por e-mail* e a pasta de spam. Os avisos de auditoria dependem do perfil.
A tela aparece em outro idioma ou tema	Mude-os no menu do usuário; eles ficam salvos na sua conta.
O manual não é baixado	Tente pelo menu do usuário → *Manual*. Se continuar falhando, avise o administrador do sistema.