

中移物联网

OneLink 能力调用参考文档

文档版本 V26.01.1

发布日期 2026.02



版本说明

版本号	更新时间	更新人	主要内容或重大修改
V26.01.1	2026-02-02		接口列表 ● 认证服务接口 CMIOT_API25000-认证服务接口 ● 物联卡管理 - 用户类 CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询 CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询 CMIOT_API23S00-单卡基本信息查询 CMIOT_API23S02-单卡状态变更历史查询 CMIOT_API25S07-物联卡使用设备 IMEI 信息单卡查询 CMIOT_API25S04-单卡状态查询 CMIOT_API25S05-码号信息批量查询 CMIOT_API25S06-物联卡归属平台批量查询 CMIOT_API25S02-单卡停机原因查询 CMIOT_API25M13-物联卡管理冻结状态单卡查询 ● 物联卡管理 - 用量类（流量） CMIOT_API23U07-单卡本月套餐内流量使用量实时查询 CMIOT_API25U04-单卡本月流量累计使用量查询 CMIOT_API25U01-物联卡单日 GPRS 流量使用量批量查询 CMIOT_API23U12-单卡流量池内使用量实时查询 CMIOT_API25U03-物联卡单月 GPRS 流量使用量批量查询 ● 物联卡管理 - 用量类（群组流量） CMIOT_API23U00-群组本月流量累计使用量实时查询 CMIOT_API23U04-群组本月套餐内流量使用量实时查询 ● 物联卡管理 - 套餐类 CMIOT_API23R00-资费订购实时查询 CMIOT_API23R01-资费详情实时查询 CMIOT_API23R02-可订购资费实时查询 CMIOT_API23R03-可变更资费实时查询 CMIOT_API23R07-目录节点实时查询 ● 物联卡管理 - 用量类（短信） CMIOT_API25U08-物联卡本月套餐短信用量单卡实时查询 CMIOT_API25U00-物联卡单日短信使用量批量查询 CMIOT_API25U02-物联卡单月短信使用量批量查询 CMIOT_API25U05-单卡本月短信累计使用量查询 ● 物联卡管理 - 账务类 CMIOT_API23B01-单卡余额信息实时查询 CMIOT_API23B05-客户账单实时查询 CMIOT_API23B06-客户账户余额信息查询 CMIOT_API23B07-客户红名单账户信息查询

			CMIOT_API23B08-物联卡归属账户查询 ● 物联卡管理 - 通信类 CMIOT_API25M15-物联卡开关机情况单卡查询 CMIOT_API25M14-物联卡在线情况单卡查询 CMIOT_API23M03-单卡已开通 APN 信息查询 CMIOT_API25M16-物联卡开通通信功能单卡查询 CMIOT_API23M13-个人智能网语音信息查询 CMIOT_API23M21-个人智能网语音白名单查询 CMIOT_API23M22-个人智能网语音限制区域查询 CMIOT_API23M45-物联卡达量限速档位查询 CMIOT_API23M50-物联卡监控规则设置情况查询 CMIOT_API23M51-物联卡 5G 网络接入限制状态查询 ● 物联卡管理 - 集团类 CMIOT_API23E00-指定日期状态变更卡号信息查询 CMIOT_API23E01-群组所属成员查询 CMIOT_API23E02-成员归属群组查询 CMIOT_API23E03-群组成员管理 CMIOT_API23E05-集团生命周期各状态用户数查询 CMIOT_API23E06-集团群组信息查询 CMIOT_API23E10-集团账户信息查询 CMIOT_API25E00-集团用户数查询 CMIOT_API23M15-成员语音白名单查询 CMIOT_API23M17-群组语音白名单查询 CMIOT_API23M14-集团智能网语音信息查询 CMIOT_API25E07-单卡状态变更发起方信息查询 ● 物联卡管理 - 短信类 CMIOT_API25M18-物联卡短信功能单卡重置 ● 物联卡管理 - 用量类（语音） CMIOT_API23U01-单卡本月语音累计使用量实时查询 CMIOT_API23U05-单卡本月套餐内语音使用量实时查询 CMIOT_API23U08-物联卡单日语音使用量批量查询 CMIOT_API23U09-物联卡单月语音使用量批量查询 ● 安联卫 - 机卡分离类 CMIOT_API23A04-物联卡机卡分离状态查询 ● 安联卫 - 区域限制类 CMIOT_API23A11-物联卡区域限制状态查询 CMIOT_API23A15-物联卡区域限制区域查询 ● 安联卫 - 实名认证查询 CMIOT_API23A23-物联卡实名登记状态单卡查询 ● 安联卫 - 网络感知类 CMIOT_API25E03-物联卡 2G 网络活跃区域查询 CMIOT_API25E04-物联卡使用网络制式用户数查询 ● 业务办理 - 充值缴费类
--	--	--	---

			CMIOT_API23B02-物联卡账户充值交费 CMIOT_API23B03-物联卡账户充值交费结果查询 ● 业务办理 - 功能开停类 CMIOT_API25M19-物联卡通信业务开停单卡办理 CMIOT_API23M09-物联卡通信功能开停批量办理 CMIOT_API23M12-物联卡数据通信服务（PCC 策略）开停批量办理 CMIOT_API25M21-物联卡 PCC 策略开停单卡办理 CMIOT_API23M38-单卡 5G-SA 语音基础服务开停 CMIOT_API23M39-单卡 5G-SA 短信基础服务开停 ● 业务办理 - 流量叠加类 CMIOT_API23R08-物联卡流量叠加包订购 CMIOT_API23R09-物联卡流量叠加包批量订购 ● 业务办理 - 限流设置类 CMIOT_API23M04-单卡 GPRS 流量自主限速办理 CMIOT_API23M11-单卡 GPRS 流量（PCC 策略）限速办理 CMIOT_API23M34-物联卡账期内 APN 用量监控规则订购 CMIOT_API23M35-物联卡账期内 APN 用量监控规则退订 CMIOT_API23M36-物联卡账期内 APN 用量监控规则批量订购 CMIOT_API23M37-物联卡账期内 APN 用量监控规则批量退订 ● 业务办理 - 状态变更类 CMIOT_API23S03-单卡状态变更 CMIOT_API23S06-物联卡状态变更批量办理 CMIOT_API25M17-物联卡上网功能单卡重置 ● 业务办理 - 参数配置类 CMIOT_API23M16-成员语音白名单配置 CMIOT_API23M18-群组语音白名单配置 CMIOT_API23M19-物联卡节电参数变更批量办理 CMIOT_API23M49-物联卡 5G 网络接入限制管理 CMIOT_API23M53-定向语音白名单短信确认码上传 ● 数据统计 - 增值订购查询 CMIOT_API25E02-OneLink 能力开放平台增值商品订购情况查询
--	--	--	--

目 录

版本说明.....	1
1 物联卡连接管理平台能力调用接口标准	8
1.1 接口命名规则.....	8
1.2 请求方式.....	8
1.3 参数规则.....	8
2 API 接入支撑.....	8
3 API 使用指引.....	9
3.1 平台登录.....	9
3.2 接口订购.....	9
3.3 接入信息获取.....	9
3.3.1 调用文档下载.....	9
3.3.2 appid 及 password 获取.....	9
4 认证接口	10
4.1 认证服务接口.....	10
4.1.1 CMIOT_API25000-认证服务接口.....	10
5 物联卡管理类	12
5.1 物联卡管理 - 用户类	12
5.1.1 CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询	12
5.1.2 CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询	15
5.1.3 CMIOT_API23S00-单卡基本信息查询.....	17
5.1.4 CMIOT_API23S02-单卡状态变更历史查询.....	19
5.1.5 CMIOT_API25S07-物联卡使用设备 IMEI 信息单卡查询.....	21
5.1.6 CMIOT_API25S04-单卡状态查询.....	23
5.1.7 CMIOT_API25S05-码号信息批量查询.....	24
5.1.8 CMIOT_API25S06-物联卡归属平台批量查询	27
5.1.9 CMIOT_API25S02-单卡停机原因查询.....	30
5.1.10 CMIOT_API25M13-物联卡管理冻结状态单卡查询	32
5.2 物联卡管理 - 用量类（流量）	34
5.2.1 CMIOT_API23U07-单卡本月套餐内流量使用量实时查询 ...	34
5.2.2 CMIOT_API25U04-单卡本月流量累计使用量查询	36
5.2.3 CMIOT_API25U01-物联卡单日 GPRS 流量使用量批量查询 ..	38
5.2.4 CMIOT_API23U12-单卡流量池内使用量实时查询	41
5.2.5 CMIOT_API25U03-物联卡单月 GPRS 流量使用量批量查询 ..	43
5.3 物联卡管理 - 用量类（群组流量）	47
5.3.1 CMIOT_API23U00-群组本月流量累计使用量实时查询	47
5.3.2 CMIOT_API23U04-群组本月套餐内流量使用量实时查询 ...	48
5.4 物联卡管理 - 套餐类	50
5.4.1 CMIOT_API23R00-资费订购实时查询	51
5.4.2 CMIOT_API23R01-资费详情实时查询	53
5.4.3 CMIOT_API23R02-可订购资费实时查询	54

5.4.4	CMIOT_API23R03-可变更资费实时查询	57
5.4.5	CMIOT_API23R07-目录节点实时查询	60
5.5	物联卡管理 - 用量类（短信）	62
5.5.1	CMIOT_API25U08-物联卡本月套餐短信用量单卡实时查询	62
5.5.2	CMIOT_API25U00-物联卡单日短信使用量批量查询	64
5.5.3	CMIOT_API25U02-物联卡单月短信使用量批量查询	66
5.5.4	CMIOT_API25U05-单卡本月短信累计使用量查询	69
5.6	物联卡管理 - 账务类	70
5.6.1	CMIOT_API23B01-单卡余额信息实时查询	71
5.6.2	CMIOT_API23B05-客户账单实时查询	72
5.6.3	CMIOT_API23B06-客户账户余额信息查询	74
5.6.4	CMIOT_API23B07-客户红名单账户信息查询	75
5.6.5	CMIOT_API23B08-物联卡归属账户查询	78
5.7	物联卡管理 - 通信类	80
5.7.1	CMIOT_API25M15-物联卡开关机情况单卡查询	80
5.7.2	CMIOT_API25M14-物联卡在线情况单卡查询	81
5.7.3	CMIOT_API23M03-单卡已开通 APN 信息查询	84
5.7.4	CMIOT_API25M16-物联卡开通通信功能单卡查询	86
5.7.5	CMIOT_API23M13-个人智能网语音信息查询	88
5.7.6	CMIOT_API23M21-个人智能网语音白名单查询	91
5.7.7	CMIOT_API23M22-个人智能网语音限制区域查询	93
5.7.8	CMIOT_API23M45-物联卡达量限速档位查询	95
5.7.9	CMIOT_API23M50-物联卡监控规则设置情况查询	103
5.7.10	CMIOT_API23M51-物联卡 5G 网络接入限制状态查询	106
5.8	物联卡管理 - 集团类	108
5.8.1	CMIOT_API23E00-指定日期状态变更卡号信息查询	108
5.8.2	CMIOT_API23E01-群组所属成员查询	110
5.8.3	CMIOT_API23E02-成员归属群组查询	112
5.8.4	CMIOT_API23E03-群组成员管理	114
5.8.5	CMIOT_API23E05-集团生命周期各状态用户数查询	116
5.8.6	CMIOT_API23E06-集团群组信息查询	117
5.8.7	CMIOT_API23E10-集团账户信息查询	119
5.8.8	CMIOT_API25E00-集团用户数查询	121
5.8.9	CMIOT_API23M15-成员语音白名单查询	122
5.8.10	CMIOT_API23M17-群组语音白名单查询	124
5.8.11	CMIOT_API23M14-集团智能网语音信息查询	126
5.8.12	CMIOT_API25E07-单卡状态变更发起方信息查询	129
5.9	物联卡管理 - 短信类	131
5.9.1	CMIOT_API25M18-物联卡短信功能单卡重置	131
5.10	物联卡管理 - 用量类（语音）	133
5.10.1	CMIOT_API23U01-单卡本月语音累计使用量实时查询	133

	5.10.2	CMIOT_API23U05-单卡本月套餐内语音使用量实时查询	134
	5.10.3	CMIOT_API23U08-物联卡单日语音使用量批量查询	137
	5.10.4	CMIOT_API23U09-物联卡单月语音使用量批量查询	139
6	安联卫类		141
6.1	安联卫 - 机卡分离类		141
	6.1.1	CMIOT_API23A04-物联卡机卡分离状态查询	142
6.2	安联卫 - 区域限制类		143
	6.2.1	CMIOT_API23A11-物联卡区域限制状态查询	143
	6.2.2	CMIOT_API23A15-物联卡区域限制区域查询	145
6.3	安联卫 - 实名认证查询		147
	6.3.1	CMIOT_API23A23-物联卡实名登记状态单卡查询	147
6.4	安联卫 - 网络感知类		149
	6.4.1	CMIOT_API25E03-物联卡 2G 网络活跃区域查询	149
	6.4.2	CMIOT_API25E04-物联卡使用网络制式用户数查询	151
7	业务办理类		154
7.1	业务办理 - 充值缴费类		154
	7.1.1	CMIOT_API23B02-物联卡账户充值交费	154
	7.1.2	CMIOT_API23B03-物联卡账户充值交费结果查询	157
7.2	业务办理 - 功能开停类		160
	7.2.1	CMIOT_API25M19-物联卡通信业务开停单卡办理	160
	7.2.2	CMIOT_API23M09-物联卡通信功能开停批量办理	162
	7.2.3	CMIOT_API23M12-物联卡数据通信服务（PCC 策略）开停批量办理	164
	7.2.4	CMIOT_API25M21-物联卡 PCC 策略开停单卡办理	166
	7.2.5	CMIOT_API23M38-单卡 5G-SA 语音基础服务开停	169
	7.2.6	CMIOT_API23M39-单卡 5G-SA 短信基础服务开停	170
7.3	业务办理 - 流量叠加类		172
	7.3.1	CMIOT_API23R08-物联卡流量叠加包订购	172
	7.3.2	CMIOT_API23R09-物联卡流量叠加包批量订购	174
7.4	业务办理 - 限流设置类		177
	7.4.1	CMIOT_API23M04-单卡 GPRS 流量自主限速办理	177
	7.4.2	CMIOT_API23M11-单卡 GPRS 流量（PCC 策略）限速办理	182
	7.4.3	CMIOT_API23M34-物联卡账期内 APN 用量监控规则订购	187
	7.4.4	CMIOT_API23M35-物联卡账期内 APN 用量监控规则退订	189
	7.4.5	CMIOT_API23M36-物联卡账期内 APN 用量监控规则批量订购	191
	7.4.6	CMIOT_API23M37-物联卡账期内 APN 用量监控规则批量退订	193
7.5	业务办理 - 状态变更类		195
	7.5.1	CMIOT_API23S03-单卡状态变更	195
	7.5.2	CMIOT_API23S06-物联卡状态变更批量办理	197

	7.5.3	CMIOT_API25M17-物联卡上网功能单卡重置	199
7.6	业务办理 - 参数配置类		201
	7.6.1	CMIOT_API23M16-成员语音白名单配置	201
	7.6.2	CMIOT_API23M18-群组语音白名单配置	203
	7.6.3	CMIOT_API23M19-物联卡节电参数变更批量办理	205
	7.6.4	CMIOT_API23M49-物联卡 5G 网络接入限制管理	209
	7.6.5	CMIOT_API23M53-定向语音白名单短信确认码上传	211
8	数据统计类		214
8.1	数据统计 - 增值订购查询		214
	8.1.1	CMIOT_API25E02-OneLink 能力开放平台增值商品订购情况 查询	214
9	错误码信息		216

1 物联卡连接管理平台能力调用接口标准

1.1 接口命名规则

服务器地址: <https://域名/v5/接口名>

域名: <https://api.iot.10086.cn>

V5: 版本号(5)

接口名: API 接口名称

1.2 请求方式

post/get

1.3 参数规则

参数提交方式: application/json

2 API 接入支撑

OneLink 能力开放平台官网: <https://api.iot.10086.cn/>

(账号、密码与“连接管理平台”一致, 仅支持一级权限账户登录)

技术支持人员联系邮箱: wlkapi@cmiot.chinamobile.com

技术支撑交流 QQ 群: 374015296 (申请时请按群介绍要求进行备注)

3 API 使用指引

3.1 平台登录

OneLink 中国移动物联卡连接管理平台：<https://ec.iot.10086.cn/>


仅支持一级权限账户登录后可进入首页(CT 平台账户常见格式为“BExxxxxxx”，这里 x 代表数字)

3.2 接口订购

“OneLink 中国移动物联卡连接管理平台(<https://ec.iot.10086.cn/>)”及“OneLink 能力开放平台(<https://api.iot.10086.cn/>)”根据功能与用途，将 API 进行的不同类别应用组合为商品包，于平台登录后在首页“能力开放”下订购商品的资费包，订购成功即可调用包内接口。

- 查看已购买商品及当前有效的 API 订购情况

查询路径：登录后，点击右上角账户，左侧“我的商品”及“已接入 API”

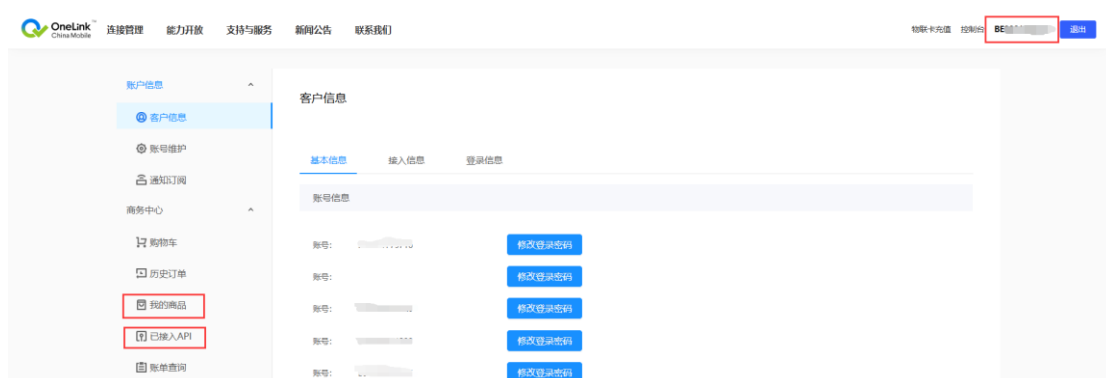

3.3 接入信息获取


3.3.1 调用文档下载

“OneLink 中国移动物联卡连接管理平台(<https://ec.iot.10086.cn/>)”及“OneLink 能力开放平台(<https://api.iot.10086.cn/>)”均可下载调用文档
下载路径

- 能力开放平台：支持与服务--文档下载，接口版本：V5
- 物联卡连接管理平台：支持与服务--文档，OneLink 能力调用参考文档

3.3.2 appid 及 password 获取

订购接口后，可在“OneLink 中国移动物联卡连接管理平台(<https://ec.iot.10086.cn/>)”查看调用所需 appid 及 password 信息
路径：登录后，首页点击右上角账户，左侧“客户信息”--“接入信息”

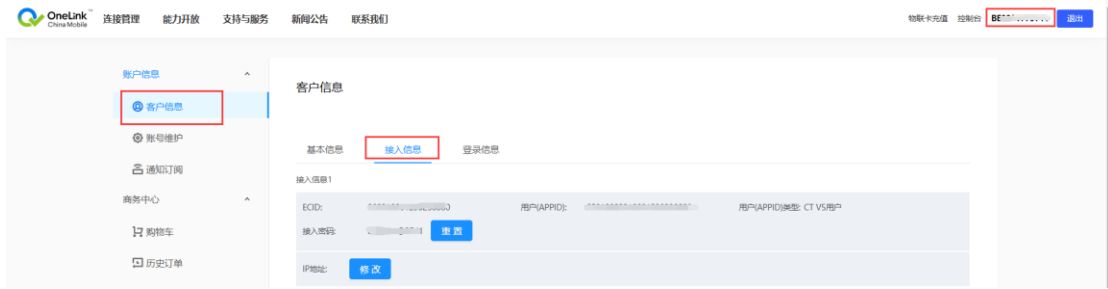

4 认证接口

4.1 认证服务接口

token（令牌）获取接口。

4.1.1 CMIOT_API25000-认证服务接口

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/get/token>

- 业务描述

集团客户从“**OneLink 中国移动物联卡连接管理平台**”获得 appid 和 password 进行认证服务校验，成功则返回鉴权标识 token。该接口用于用户获取 token，客户和 OneLink 能力开放平台同时缓存该 token，token 过期则平台返回错误码，用户重新调用 token 获取接口获取 token，**token 过期时间为 1 小时。** OneLink 能力开放平台业务接口需要对 token 校验，校验通过则完成身份验证。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
appid	是	无	应用编码，第三方应用唯一标识。由物联卡集团客户向中国移动提出 API 接入申请，中国移动物联网全网管理员在 OneLink 能力开放平台上分配并展示给集团客户，appid 样例： 100059999270000006
password	是	无	API 接入密钥，由中国移动物联网提供，集团客户从“ OneLink 能力开放平台 ”获取。
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

refresh	否	1	是否刷新 token: 0: 不刷新 1: 刷新 刷新 token 即生成新的 token, 原 token 立即失效。不刷新则返回原仍有效的 token, 若无有效的 token 则默认生成新的 token。 该参数非必传, 不传时默认刷新 token。
---------	---	---	--

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/get/token?appid=xxx&password=xxx&transid=xxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
token	是	无	认证密钥, 由中国移动反馈给集团客户
ttl	是	无	token 剩余有效时长, 单位: 秒

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "token":
      "d362fc0cfe91e3b1263abec0b44869d8065f3b8cbe974b8805bfa7b4435b83da",
      "ttl": "3066"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "PASSWORD 鉴权不通过",
  "result": [],
  "status": "12022"
}
```

5 物联卡管理类

5.1 物联卡管理 - 用户类

- 获取物联卡（MSISDN/ICCID/IMSI）号码、开卡、激活、状态、流量池、生命周期（00:正式期，01:测试期，02:沉默期，03:其他）、通信功能、APN 开通等信息。
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/19

5.1.1 CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/business-processing-info>
- 业务描述
集团客户可以通过订单编号查询订单处理情况。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
orderNum	是	无	业务办理流水号码

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/business-processing-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&orderNum=xxxxxx>
- 返回参数说明
应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参

			数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空)
--	--	--	--------------------------------------

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
businessInfo	是	无		仅支持查询 60 天内的单卡业务办理订单。
orderNum	否	无	businessInfo	单卡业务办理订单编号
businessStatus	是	无	businessInfo	单卡业务办理订单状态 -acknowledged: 初始。 - ready: 准备。 - future: 等待。 - inProgress: 处理中。 - amending: 修改中。 - suspended: 暂停。 - failed: 异常。 - aborted: 终止。 - cancelling: 取消中。 - cancelled: 已取消。 - completed: 完成。
statusTime	是	无	businessInfo	单卡业务办理订单状态时间。格式： yyyyMMddHHmmss
createTime	是	无	businessInfo	单卡业务办理订单创建时间。格式： yyyyMMddHHmmss
failReason	否	无	businessInfo	成员语音白名单配置订单特有字段，处理失败原因，仅 businessStatus 为异常（failed）时才有
whiteNumInfo	否	无	businessInfo	结构体，成员语音白名单配置订单特有字段，白名单明细对象，仅 businessStatus 为处理中（inProgress）、处理完成（completed）时才有
total	否	无	whiteNumInfo	白名单总数
whiteNumList	否	无	whiteNumInfo	白名单号码列表
whiteNum	否	无	whiteNumList	白名单号码
whiteNumStatus	否	无	whiteNumList	白名单添加状态： 0-待处理 1-添加失败 2-添加成功
checkStatus	否	无	whiteNumList	白名单用户短信确认状态 0-待确认 1-确认失败

				2-已确认
failReason	否	无	whiteNumList	添加失败原因，仅白名单添加状态（whiteNumStatus）为 1 时才有

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "traceId": "traceId_4564564545454",
  "code": "0",
  "msg": "success",
  "data": [
    {
      "businessInfo": [
        {
          "orderNum": "XXX",
          "businessStatus": "XXX",
          "statusTime": "XXX",
          "createTime": "XXX"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

成员语音白名单配置成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "businessInfo": [
        {
          "orderNum": "XXX",
          "businessStatus": "XXX",
          "statusTime": "XXX",
          "createTime": "XXX",
          "failReason": "XXX",
          "whiteNumInfo": [
            {
              "total": "XXX",
              "whiteNumList": [
                {
                  "whiteNum": "XXX",
                  "whiteNumStatus": "XXX",

```

5.1.2 CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询

- 请求参数说明

业务请求参数:

● 请求 URL 举例

- 15

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
jobStatus	是	无		任务状态: 0: 待处理 1: 处理中 2: 处理完成 3: 包含有处理失败记录的处理完成 4: 处理失败
resultList	否	无		物联卡批量操作结果列表, 当任务状态 jobStatus 为 2、3 时返回处理结果, 为 0、1、4 时无
resultType	是	无	resultList	返回号码类型: 1: msisdn
resultId	是	无	resultList	返回号码
status	是	无	resultList	查询状态, 0-成功, 非 0-失败
message	是	无	resultList	错误信息, 错误码对应的错误描述, 参考错误码列表

● 返回报文举例

成功(含部分成功):

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobStatus": "2",
      "resultList": [
        {
          "status": "0",
          "message": "正确",
          "resultType": "1",
          "resultId": "1064826090209"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "status": "xxxx",
        "message": "xxxx",
        "resultType": "1",
        "resultId": "1064826090309"
      }
      ...
    ]
  }
]

```

}

失败 1:

```

{
  "message": "xxxxx",
  "status": "xxxxx"
  "result": [
    {
      "jobStatus": "3"
    }
  ],
}

```

}

失败 2:

```

{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.1.3 CMIOT_API23S00-单卡基本信息查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info>
- 业务描述
查询物联卡码号信息、开卡时间、首次激活时间。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001

token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取
-------	---	---	---------------------

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

-以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-basic-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

-以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	物联卡号码，最长 13 位数字
imsi	是	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字
iccid	是	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成
activeDate	是	无	激活日期（首次）
openDate	是	无	开卡时间
remark	是	无	SIM 卡备注信息，即客户在 OneLink 平台标注的卡备注信息

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14765004176",
      "imsi": "460079650004176",
      "iccid": "898600D6991330004146",
      "activeDate": "2018-04-22 08:00:00",
      "openDate": "2018-04-21 08:00:00"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.1.4 CMIOT_API23S02-单卡状态变更历史查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-history>

● 业务描述

通过卡号查询物联卡的最近 100 条状态变更历史记录。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
----	------	-----	----	------

msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-history?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[history?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-history?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-history?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-history?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
changeHistoryList	是	无		卡状态变更历史列表
descStatus	是	无	changeHistoryList	源状态 1: 待激活 2: 已激活 4: 停机 6: 可测试 7: 库存 8: 预销户
targetStatus	是	无	changeHistoryList	目标状态 1: 待激活 2: 已激活 4: 停机 6: 可测试 7: 库存 8: 预销户

changeDate	是	无	changeHistoryList	变更时间
------------	---	---	-------------------	------

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "changeHistoryList": [
        {
          "descStatus": "2",
          "targetStatus": "4",
          "changeDate": "2018-08-13 04:02:46"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.1.5 CMIOT_API25S07-物联卡使用设备 IMEI 信息单卡查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-terminal-device-info>

● 业务描述

通过卡号查询物联卡当前使用的终端 IMEI 信息。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
----	------	-----	----	------

msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，样例：898604293620C0000970	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，样例：460044922001084	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-terminal-device-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-terminal-device-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-terminal-device-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
terminalDeviceImei	是	无	终端设备 IMEI 信息

● 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "terminalDeviceImei": "xxxxxx"
    }
  ]
}
  
```

失败:

```

{
  
```

```

    "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
  }

```

5.1.6 CMIOT_API25S04-单卡状态查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-status>

- 业务描述

通过卡号查询物联卡的状态信息。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)-以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx>

-以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-status?transid=xxx &token=xxx&imsi=xxx>

-以 imsi 进行查询

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。

message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
cardStatus	是	无	物联卡状态： 1：待激活 2：已激活 4：停机 6：可测试 7：库存 8：预销户
lastChangeDate	是	无	最后一次变更时间

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "cardStatus": "1",
      "lastChangeDate": "2018-04-21 08:00:00"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.1.7 CMIOT_API25S05-码号信息批量查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch>

● 业务描述

根据 ICCID、IMSI、MSISDN 任意 1 个码号批量查询剩余 2 个码号的信息。
每次查询不超过 100 张卡。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: XXXX_XXXX_XXXX; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: XXXX_XXXX_XXXX; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: XXXX_XXXX_XXXX; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx)

[info/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx)-以 msisdns 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&iccids=xxx_xxx_xxx)

[info/batch?transid=xxx&token=xxx&iccids=xxx_xxx_xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&iccids=xxx_xxx_xxx)-以 iccids 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&imsis=xxx_xxx_xxx)

[info/batch?transid=xxx&token=xxx&imsis=xxx_xxx_xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-card-info/batch?transid=xxx&token=xxx&imsis=xxx_xxx_xxx)-以 imsis 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	查询状态，0-成功，非 0-失败
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
imsi	是	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176
msisdn	是	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176
iccid	是	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146

● 返回报文举例

成功(含部分成功):

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "status": "0",
      "message": "正确",
      "imsi": "460040260908676",
      "msisdn": "1064826090209",
      "iccid": "898602B2221430000006"
    },
    {
      "status": "0",
      "message": "正确",
      "imsi": "460040260900788",
      "msisdn": "1064826090212",
      "iccid": "898602B2221340000878"
    }
  ],
  "status": "12009"
}
```

```

      "message": "ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234571"
    },
    .....
  ]
}
批量失败:
{
  "status": "10001",
  "message": "批量操作失败",
  "result": [
    {
      "status": "12009"
      "message": "ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234571"
    },
    {
      "status": "12009"
      "message": "ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234572"
    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.1.8 CMIOT_API25S06-物联卡归属平台批量查询

- **服务地址**
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-platform/batch>
- **业务描述**
批量查询物联卡对应的 OneLink 管理平台。
- **请求参数说明**
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数

			字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313 批量查询多个号码用下划线分隔, 最多 20 个。例如: xxxx_xxxx_xxxx	msisdns、iccidss、imsis 必须有且只有一项
iccidss	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。批量查询多个号码用下划线分隔, 最多 20 个。例如: xxxx_xxxx_xxxx	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。批量查询多个号码用下划线分隔, 最多 20 个。例如: xxxx_xxxx_xxxx	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-platform/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx)

[platform/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-platform/batch?transid=xxx&token=xxx&msisdns=xxx_xxx_xxx) -以 msisdns 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-platform/batch?transid=xxx&token=xxx&iccidss=xxx_xxx_xxx -以 iccidss 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-platform/batch?transid=xxx&token=xxx&imsis=xxx_xxx_xxx -以 imsis 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	查询状态, 0-成功, 非 0-失败
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。

msisdn/iccid/imsi	是	无	码号信息，同入参
platformType	否	无	物联卡对应的管理平台 OneLink-CT

● 返回报文举例

成功（含部分成功）:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "status": "10000",
      "message": "正确",
      "iccid": "89860010011631234561",
      "platformType": "OneLink-CT"
    },
    {
      "status": "10000",
      "message": "正确",
      "iccid": "89860010011631234571",
      "platformType": "OneLink-CT"
    },
    {
      "status": "12009",
      "message": " ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234581",
    }
  ]
}
```

批量失败:

```
{
  "status": "10001",
  "message": "批量操作失败",
  "result": [
    {
      "status": "12009"
      "message": " ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234571"
    },
    {
      "status": "12009"
      "message": " ICCID 号不是所查询的集团下的用户",
      "iccid": "89860010011631234572"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.1.9 CMIOT_API25S02-单卡停机原因查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-stop-reason>

- 业务描述

集团客户通过卡号 (msisdn\iccid\imsi 三选一, 单卡) 查询集团归属物联网卡的停机原因。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-stop-reason?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-stop-reason?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-stop-reason?transid=xxx &token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
platformType	是	无	物联卡对应的管理平台： OneLink-CT
stopReason	是	无	停机原因： 000000000020: 强制双向停机 000000002000: 主动（申请）双向停机 000020000000: 信控双向停机 200000000000: 窄带网商品到期失效停机 020000000000: 机卡分离停机 000200000000: M2M 管理停机 000000000200: 区域限制（位置固定）管理型停机 000000000000: 该卡当前不处于“已停机”或系统暂无停机原因 总共 12 个数字标识停机原因，用 0 与 2 表示，2 在不同的位置时，表示不同的停机原因。支持多种停机原因叠加，如：000020000020，表示强制双向停机和信控双向停机。

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "platformType": "OneLink-CT",
      "stopReason": "000020000020"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.1.10 CMIOT_API25M13-物联卡管理冻结状态单卡查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info>

- 业务描述

集团客户通用接口。通过此接口可以实现单卡的管理停机状态（即是否被冻结）以及冻结原因的查询。

注：管理停机不会影响卡的原有卡状态，但会直接限制卡发起自服务操作，即类似冻结操作。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例：10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	所查询的物联卡号码，最长 13 位 数 字 ， 举 例 ： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	集成电路卡识别码，IC 卡的唯一识别号码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无	国际移动用户识别码，其总长度不超过 15 位，使用 0~9 的 数 字 ， 举 例 ： 460079650004176	

- 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-frozen-state-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
frozenStatus	是	无	是否管理冻结： 0：否 1：是
frozenReason	否	无	管理冻结原因 （只有当管理冻结状态为是时该参数才会有数据）
operTime	是	无	管理冻结时间或解冻操作时间 yyyyMMddHHmmss

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "frozenStatus": "1",
      "frozenReason": "可测试管理停机",
      "operTime": "20181220000000"
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
}
```

```
"result":[],
"status":"12021"
}
```

5.2 物联卡管理 - 用量类（流量）

- 实时查询物联卡的流量用量情况，可批量查询
- 订购地址：

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/20

5.2.1 CMIOT_API23U07-单卡本月套餐内流量使用量实时查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin>

- 业务描述

实时查询物联卡本月套餐内流量使用量（加入流量池或流量共享的卡无法查询）。

（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
accmMarginList	是	无		本月套餐内流量使用情况 包含 offeringId、totalAmount、useAmount、remainAmount、offeringName、apnName、pccCode
offeringId	是	无	accmMarginList	资费 Id
offeringName	是	无	accmMarginList	资费名称
apnName	是	无	accmMarginList	APN 名称, 无值则返回为" "
totalAmount	是	无	accmMarginList	总量, 单位: KB
useAmount	是	无	accmMarginList	使用量, 单位: KB
remainAmount	是	无	accmMarginList	剩余量, 单位: KB
pccCode	是	无	accmMarginList	pccServiceCode 编码 无值则返回为" "

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
```

```

    {
      "accmMarginList": [
        {
          "offeringId": "21000032",
          "offeringName": "全国通用流量 8 元套餐",
          "apnName": "CMIOT",
          "totalAmount": "102400.00",
          "useAmount": "15186.00",
          "remainAmount": "87214.00",
          "pccCode": "1236"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.2.2 CMIOT_API25U04-单卡本月流量累计使用量查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage>

- 业务描述

查询集团所属物联卡当月的 GPRS 使用量（支持查询测试期用量），CT 号段为准实时流量。（单位：KB）。

（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、 iccid、 imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
dataAmount	是	无		流量累积量值，单位：KB 返回" "时，表示卡未产生用量或未订购套餐
apnUseAmountList	否	无		apn 使用量列表 若 dataAmount 为" "或该 sim 下无 apn 使用流量时则返回[]
apnName	否	无	apnUseAmountList	APN 名称
apnUseAmount	否	无	apnUseAmountList	APN 数据累计使用量，单位：KB
pccCodeUseAmountList	否	无	apnUseAmountList	pcc 使用量列表 若该 apn 下无 pccCode 使用量则返回[]

pccCode	否	无	pccCodeUseAmountList	pccServiceCode 编码
pccCodeUseAmount	否	无	pccCodeUseAmountList	该 pccCode 数据累积量值 单位：KB

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "dataAmount": "1024.00",
      "apnUseAmountList": [
        {
          "apnName": "CMIIOT",
          "apnUseAmount": "1024",
          "pccCodeUseAmountList": [
            {
              "pccCode": "12341234",
              "pccCodeUseAmount": "1024"
            }, ...
          ]
        }, ...
      ]
    }, ...
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.2.3 CMIOT_API25U01-物联卡单日 GPRS 流量使用量批量

查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch>

● 业务描述

批量（100 张）查询物联卡某一天 GPRS 流量使用量，仅支持查询近 7 天（不含当天）中某一天的数据（当查询前一天用量数据时，若后端业务系统未完成数据更新，接口会返回空，建议晚些时候或次日再查询）。

(接口返回数据仅供日常运营分析参考, 不作为对账依据。)

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176, 批量查询多个号码用下划线分隔。例如: xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询具体某一天时间。当前时间前一天开始的 7 日内。日期格式为 yyyyMMdd	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 msisdns 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx)

[daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx)

xxxxxx-以 imsis 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx)

[daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx_xxx_xxx&queryDate=](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx)

xxxxxx -以 iccid 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
dataAmountList	无	是	无	单日数据用量信息
msisdn/imsi/iccid	dataAmountList	是	无	返回查询卡号
dataAmount	dataAmountList	是	无	指定日期的数据使用量 (KB)
apnDataAmountList	dataAmount	否	无	分 APN 的数据使用情况列表; dataAmount 为 0 则不返回
apnName	apnDataAmountList	否	无	Apn 名称
apnDataAmount	apnDataAmountList	否	无	Apn 使用量 (KB)

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "dataAmountList": [
        {
          "msisdn": "14765004176",
          "dataAmount": "10",
          "apnDataAmountList": [
            {
```

```

    "apnName":"CMIIOT",
    "apnDataAmount":"5"
  },
  {
    "apnName":"CMMTM",
    "apnDataAmount":"5"
  }
]
},
{
  "msisdn":"14765004178",
  "dataAmount":"10",
  "apnDataAmountList":[
    {
      "apnName":"CMIIOT",
      "apnDataAmount":"5"
    },
    {
      "apnName":"CMMTM",
      "apnDataAmount":"5"
    }
  ]
}
]
}
]
}
失败:
{
  "message":"TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result":[],
  "status":"12021"
}

```

5.2.4 CMIOT_API23U12-单卡流量池内使用量实时查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-inpool>

- 业务描述

集团客户可通过该接口实时查询单卡本月在流量池或流量池共享下使用量。

（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-inpool?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-inpool?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> - 以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-inpool?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> - 以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
apnList	是	无		APN 列表
apnName	是	无	apnList	APN 名称
apnUseAmount	是	无	apnList	APN 用量：单位:byte

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "apnList": [
        {
          "apnName": "CMIOT",
          "apnUseAmount": "1024",
        },
        {
          "apnName": "CMIOT1",
          "apnUseAmount": "1024",
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.2.5 CMIOT_API25U03-物联卡单月 GPRS 流量使用量批量

查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-monthly/batch>

● 业务描述

批量（100 张）查询物联卡指定月份的 GPRS 流量使用量，仅支持查询最近 6 个月中某月的使用量，其中本月数据截止为前一天（每月 1 日不支持查询本月）。

（接口返回数据仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询最近 6 个月中的某月，其中本月数据截止为前一天，日期格式为 yyyyMM。（每月 1 日不支持查询本月）	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx–以 msisdns 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx–以 imsis 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccids=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx –以 iccids 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
dataAmountList	无	是	无	单月数据用量信息
deadLine	无	否	无	查询的月用量统计截止时间（该时间代表系统抽取时间，如果因为离线话单导致未抽取的数据部分将无法统计，故该数据只能进行统计分析，无法支撑精准对账） 查询历史月份时为该月最后一天。 查询当月时，如果前一日数据已统计完则为前一日；如果前一日数据未统计完则为前二日。 时间格式为：yyyyMMDD
msisdn/imsi/iccid	dataAmountList	是	无	返回查询卡号
dataAmount	dataAmountList	是	无	指定月份的数据使用量（KB）
apnDataAmountList	dataAmount	否	无	分 APN 的数据使用情况列表；dataAmount 为 0 则

				不返回
apnName	apnDataAmountList	否	无	Apn 名称
apnDataAmount	apnDataAmountList	否	无	Apn 使用量 (KB)

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "deadLine": "20230531",
      "dataAmountList": [
        {
          "msisdn": "14765004176",
          "dataAmount": "100",
          "apnDataAmountList": [
            {
              "apnName": "CMIIOT",
              "apnDataAmount": "50"
            },
            {
              "apnName": "CMMTM",
              "apnDataAmount": "50"
            }
          ]
        },
        {
          "msisdn": "14765004178",
          "dataAmount": "10",
          "apnDataAmountList": [
            {
              "apnName": "CMIIOT",
              "apnDataAmount": "50"
            },
            {
              "apnName": "CMMTM",
              "apnDataAmount": "50"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
  失败:
  {
    "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
  }

```

5.3 物联卡管理 - 用量类（群组流量）

- 实时查询群组的物联卡的流量用量情况
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/21

5.3.1 CMIOT_API23U00-群组本月流量累计使用量实时查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-data-usage>

- 业务描述

实时查询群组本月 GPRS 流量累计使用量（若群组有多个流量池商品，使用量为多个商品累加）。

（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时用量数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
groupId	是	无	群组 ID

- 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-data-usage?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&groupId=xxx>

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
useAmount	是	无	使用量，单位 KB

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "useAmount": "1024.00"
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.3.2 CMIOT_API23U04-群组本月套餐内流量使用量实时查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-data-margin>

● 业务描述

实时查询群组本月套餐内 GPRS 流量使用量信息。

（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
groupId	是	无	群组 ID

● 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-data-margin?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&groupId=xxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	父级	含义
flowPoolInfo	否	无		群组主商品为“流量池”类型返回包含 accmTypeCode、 accmTypeName、 useAmount
accmTypeCode	否	无	flowPoolInfo	累积量类型编码
accmTypeName	否	无	flowPoolInfo	累积量类型名称
useAmount	否	无	flowPoolInfo	累计使用量，单位:kb
flowPoolSharingInfo	否	无		群组主商品为“流量池共享”类型返回包含 offeringId、 offeringName、 totalAmount、

				remainAmount、 useAmount
offeringId	否	无	flowPoolShar ingInfo	商品 Id
offeringName	否	无	flowPoolShar ingInfo	商品名称
totalAmount	否	无	flowPoolShar ingInfo	总量，单位:kb
remainAmount	否	无	flowPoolShar ingInfo	剩余量，单位:kb
useAmount	否	无	flowPoolShar ingInfo	使用量，单位:kb

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "flowPoolInfo": [
        {
          "accmTypeCode": "C_IOT_N_APN2_GPRS_POOL_FLUX",
          "accmTypeName": "通用流量池累计用量",
          "useAmount": "833.00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.4 物联卡管理 - 套餐类

- 获取用户的资费订购与变更信息
- 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/22

5.4.1 CMIOT_API23R00-资费订购实时查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings>

- 业务描述

根据用户类型（企业、群组、sim 卡）查询已订购的所有资费列表。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
queryType	是	无	查询场景标识类型 1：客户接入类型 2：群组接入类型 3：sim 接入类型
groupId	否	无	接入群组编号，queryType 取值为 2 时传入
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，queryType 取值为 3 时传入

- 请求 URL 举例

[http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx)

[offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx) –以企业客户进行查询

[http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&groupId=xxxxxx)

[offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&groupId=xxxxxx](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&groupId=xxxxxx) –以 groupId 进行查询

[http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&msisdn=xxxxxx)

[offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&msisdn=xxxxxx](http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ordered-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&msisdn=xxxxxx) –以 msisdn 进行查询

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。

result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）
--------	---	---	--

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
offeringInfoList	是	无		资费列表 包含 offeringId、 offeringName、 effectiveDate、 expiriedDate、 apnName
offeringId	是	无	offeringInfoList	资费 ID
offeringName	是	无	offeringInfoList	资费名称
effectiveDate	是	无	offeringInfoList	生效时间
expiriedDate	是	无	offeringInfoList	失效时间
apnName	是	无	offeringInfoList	APN 名称

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "offeringInfoList": [
        {
          "offeringId": "21000397",
          "offeringName": "API 服务订购",
          "effectiveDate": "2018-09-13 19:58:13",
          "expiriedDate": "2099-12-31 23:59:59",
          "apnName": "cmiot1"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

}

5.4.2 CMIOT_API23R01-资费详情实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/offerings-detail>
- 业务描述
查询指定资费的详细信息。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
offeringId	是	无	资费 ID

- 请求 URL 举例
<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/offerings-detail?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&offeringId=xxx>
- 返回参数说明
应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
offeringId	是	无	资费 ID
offeringName	是	无	资费名称
effectiveDate	是	无	生效时间
expiredDate	是	无	失效时间

- 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "offeringId": "103017",
      "offeringName": "物品类促销商品",
      "effectiveDate": "2018-01-31 11:54:01",
      "expiredDate": "2037-01-01 00:00:00"
    }
  ]
}

失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.4.3 CMIOT_API23R02-可订购资费实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchasable-offerings>
- 业务描述
查询指定用户类型（企业、群组、sim卡）可订购的所有附属资费列表。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
queryType	是	无	查询场景标识类型 1：集团客户资费 2：集团群组附属资费 3：集团用户附属资费
groupId	否	无	接入群组编号，queryType取值为2是传入
msisdn	否	无	物联卡号码，queryType取值为3是传入

pageSize	是	无	每次查询查询数目，不超过 50 条
startNum	是	无	开始页，从 1 开始
catalogId	是	无	目录 id，详细信息参考接口 CMIOT_API23R07 目录节点实时查询
categoryId	是	无	节点 id，多个节点用下划线隔开，例如 XXXX_XXXX。详细信息参考接口 CMIOT_API23R07 目录节点实时查询

● 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchasable-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&pageSize=xxx&startNum=xxx&catalogId=xxx&categoryId=xxx>

-以企业客户进行查询

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchasable-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&groupId=xxx&pageSize=xxx&startNum=xxx&catalogId=xxx&categoryId=xxx> -以 groupId 进行查询

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchasable-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&msisdn=xxx&pageSize=xxx&startNum=xxx&catalogId=xxx&categoryId=xxx> -以 msisdn 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
currentPage	是	无		页码
flag	是	无		是否是最后一页 Y: 是最后一页 N: 不是最后一页
offeringInfoList	是	无		资费列表 包含 offeringId、 offeringName、 offeringType 、 offeringType 、 effectiveDate、 expiredDate、

				description 、 childOfferList
offeringId	是	无	offeringInfoList	资费 ID
offeringName	是	无	offeringInfoList	资费名称
offeringType	是	无	offeringInfoList	资费分类 资费类型。根据局点 Offer 实例化范围确 定。 0: 普通资费 1: SP 资费 2: 实物资费 3: 活动批次 4: 活动档次 5: 活动奖品 6: 账单 7: 数字资费 9: 虚包
paymentMode	是	无	offeringInfoList	付费模式（预付费， 后付费） 0: 预付费 1: 后付费
effectiveDate	是	无	offeringInfoList	资费生效时间
expriedDate	是	无	offeringInfoList	资费失效时间
description	是	无	offeringInfoList	资费描述信息
childOfferList	否	无		子商品信息列表， 当资费类型为组合资 费（普通资费的一种 情况）时返回。 包含 childOfferId、 childOfferName、 effectiveDate、 expriedDate
childOfferId	否	无	childOfferList	子资费 ID
childOfferName	否	无	childOfferList	子资费名称
effectiveDate	否	无	childOfferList	生效时间
expriedDate	否	无	childOfferList	生效时间

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "currentPage": "1",
```

```

"flag": "N",
"offeringInfoList": [
  {
    "offeringId": "xxxxxx",
    "offeringName": "xxxxxx",
    "offeringType": "1",
    "paymentMode": "0",
    "effectiveDate": "2018-01-31 11:54:01",
    "expiredDate": "2037-01-01 00:00:00",
    "description": "xxxxxx"
  },
  ...
]
}
}
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.4.4 CMIOT_API23R03-可变更资费实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/changeable-offerings>
- 业务描述
查询指定用户类型（群组、sim 卡）可变更的所有附属资费列表。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
queryType	是	无	查询场景标识类型

			1: 集团群组附属资费 2: 集团用户附属资费
groupId	否	无	接入群组编号, queryType 取值为 1 时传入
msisdn	否	无	物联卡号码, queryType 取值为 2 时传入
descOfferingId	是	无	原资费 ID
pageSize	是	无	每次查询查询数目, 不超过 50 条
startNum	是	无	开始页, 从 1 开始

● 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/changeable-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&groupId=xxx&descOfferingId=xxxxxx&pageSize=xxxxxx&startNum=xxxxxx> -以 groupId 进行查询

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/changeable-offerings?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryType=xxx&msisdn=xxx&descOfferingId=xxxxxx&pageSize=xxxxxx&startNum=xxxxxx> -以 msisdn 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
currentPage	是	无		页码
flag	是	无		是否是最后一页 Y: 是最后一页 N: 不是最后一页
offeringInfoList	是	无		资费列表 包含 offeringId、 offeringName、 offeringType 、 offeringType 、 effectiveDate、 expiredDate、 description
offeringId	是	无	offeringInfoList	资费 ID

offeringName	是	无	offeringInfoList	资费名称
offeringType	是	无	offeringInfoList	资费分类 资费类型。根据局点 Offer 实例化范围确定。 0: 普通资费 1: SP 资费 2: 实物资费 3: 活动批次 4: 活动档次 5: 活动奖品 6: 账单 7: 数字资费 9: 虚包
paymentMode	是	无	offeringInfoList	付费模式（预付费，后付费） 0: 预付费 1: 后付费
effectiveDate	是	无	offeringInfoList	资费生效时间
expiriedDate	是	无	offeringInfoList	资费失效时间
description	是	无	offeringInfoList	资费描述信息

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "currentPage": "1",
      "flag": "N",
      "offeringInfoList": [
        {
          "offeringId": "xxxxxx",
          "offeringName": "xxxxxx",
          "offeringType": "1",
          "paymentMode": "0",
          "effectiveDate": "2018-01-31 11:54:01",
          "expiriedDate": "2037-01-01 00:00:00",
          "description": "xxxxxx"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

```

}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.4.5 CMIOT_API23R07-目录节点实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/categories>

- 业务描述
根据不同应用场景查询资费的目录节点。

- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
queryScenes	是	无	查询目录节点应用场景 1: 集团客户资费 2: 集团群组附属资费 3: 个人(集团用户)附属资费

- 请求 URL 举例
<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/categories?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryScenes=xxx>

- 返回参数说明
应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
categoryList	是	无		目录节点信息列表 包含 catalogId、 categoryId、 categoryName、 categoryDesc、 categoryOrder、 categoryParent
catalogId	是	无	categoryList	目录标识
categoryId	是	无	categoryList	节点标识
categoryName	是	无	categoryList	节点名称
categoryDesc	是	无	categoryList	节点描述
categoryOrder	是	无	categoryList	节点操作员显示顺序
categoryParent	否	无	categoryList	节点父节点

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "categoryList": [
        {
          "catalogId": "500000000000005",
          "categoryId": "71001003",
          "categoryName": "客户级商品",
          "categoryDesc": "客户级商品",
          "categoryOrder": "3",
          "categoryParent": "71001"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
```

```

    "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
  }

```

5.5 物联卡管理 - 用量类（短信）

- 实时查询物联卡的短信用量情况，可批量查询
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/23

5.5.1 CMIOT_API25U08-物联卡本月套餐短信用量单卡实时

查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-sms>
- 业务描述
 实时查询物联卡本月套餐内短信使用量。
 （由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）
- 请求参数说明
 公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，样例： 898604293620C0000970	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，样例：460044922001084	

- 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-sms?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

sms?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-sms?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

sms?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-package-usage-sms?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

sms?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
packageUsageList	是	无		短信类资费在本月内的短信套餐内使用量包含 offeringId、totalNum、useNum、remainNum、offeringName
offeringId	是	无	packageUsageList	套餐编码
offeringName	是	无	packageUsageList	套餐名称
totalNum	是	无	packageUsageList	套餐总数量，单位：条
useNum	是	无	packageUsageList	套餐使用数量，单位：条
remainNum	是	无	packageUsageList	套餐剩余数量，单位：条

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "packageUsageList": [
        {
          "offeringId": "21000024",
```

```

        "offeringName": "短信 5 元套餐(标准)",
        "totalNum": "100",
        "useNum": "20",
        "remainNum": "80"
    },
    ...
    ]
}
}
失败:
{
    "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
}

```

5.5.2 CMIOT_API25U00-物联卡单日短信使用量批量查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-daily/batch>

- 业务描述

批量（100 张）查询物联卡某一天短信使用量，仅支持查询近 7 天（不含当天）中某一天的数据（当查询前一天用量数据时，若后端业务系统未完成数据更新，接口会返回空，建议晚些时候或次日再查询）。

（接口返回数据仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：	msisdns、iccids、imsis 必

			xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx; msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询具体某一天时间。当前时间前一天开始的 7 日内。日期格式为 yyyyMMdd	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 msisdns 进行查询
https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 imsis 进行查询
https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccids=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 iccids 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
----	----	------	-----	----

smsAmount	无	是	无	单日短信用量信息
msisdn/imsi/iccid	smsAmount	是	无	返回查询卡号
sms	smsAmount	是	无	指定日期的短信条数（条）

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "smsAmount": [
        {
          "msisdn": "14765004176",
          "sms": "5"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.5.3 CMIOT_API25U02-物联卡单月短信使用量批量查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-monthly/batch>

● 业务描述

批量（100 张）查询物联卡指定月份的短信使用量，仅支持查询最近 6 个月中某月的使用量，其中本月数据截止为前一天（每月 1 日不支持查询本月）。

（接口返回数据仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询最近 6 个月中的某月，其中本月数据截止为前一天，日期格式为 yyyyMM	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 msisdns 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 imsis 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccids=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 iccids 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
smsAmount	无	是	无	单月短信用量信息
deadLine	无	否	无	查询的月用量统计截止时间 (该时间代表系统抽取时间, 如果因为离线话单导致未抽取的数据部分将无法统计, 故该数据只能进行统计分析, 无法支撑精准对账) 查询历史月份时为当月最后一天。 查询当月时, 如果前一日数据已统计完则为前一日; 如果前一日数据未统计完则为前二日。 时间格式为: yyyyMMDD
msisdn/imsi/iccid	smsAmount	是	无	返回查询卡号
sms	smsAmount	是	无	指定月份的短信条数 (条)

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "deadLine": "20230531",
      "smsAmount": [
        {
          "msisdn": "14765004176",
          "sms": "50"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
  失败:
  {
    "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
  }

```

5.5.4 CMIOT_API25U05-单卡本月短信累计使用量查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage>

- 业务描述

查询集团所属物联卡当月短信使用情况，CT 号段为准实时短信用量。（单位：条）。（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/querysim-sms-usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-sms-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
smsAmount	是	无	短信积量值，单位：条 返回""时，表示卡未产生用量或未订购套餐CT 号段为实时短信用量。

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "smsAmount": "1024"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.6 物联卡管理 - 账务类

- 查询集团客户账单信息与物联卡余额
- 订购地址:

<https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMi>

5.6.1 CMIOT_API23B01-单卡余额信息实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/balance-info>
- 业务描述
查询物联卡余额信息。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/balance-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/balance-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/balance-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

- 返回参数说明
应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包

			含其他数据或者为空)
--	--	--	------------

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id
accountName	是	无	账户名称
amount	是	无	余额, 单位: 元
lateFree	是	无	滞纳金, 单位: 元
overDue	是	无	欠费金额, 单位: 元, 不含滞纳金
conSume	是	无	当月消费未出账金额, 单位: 元

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "accountId": "20180305151701",
      "accountName": "可口可乐有限公司",
      "amount": "0.62",
      "lateFree": "0",
      "overDue": "5",
      "conSume": "10"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.6.2 CMIOT_API23B05-客户账单实时查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-bill-info>

● 业务描述

查询集团指定账户的账单信息。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
queryDate	是	无	指定月份，YYYYMM 格式,只能查询当前月的前 6 个月账单。
accountId	是	无	账户 Id

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-bill-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryDate=xxx&accountId=xxxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
billingList	是	无		账单列表
accountId	是	无	billingList	账户 Id
invoiceNo	是	无	billingList	账单号
invoiceAmount	是	无	billingList	费用金额,含税, 单位: 元
openAmount	是	无	billingList	未缴费金额,含税, 单位: 元

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "billingList": [
        {

```

```

"accountId": "2011000000207040",
"invoiceNo": "20180815000000378123",
"invoiceAmount": "0.01",
"openAmount": "0.01"
},
...
]
}
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.6.3 CMIOT_API23B06-客户账户余额信息查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-balance-info>
- 业务描述
通过此接口可以查询旗下账户的余额情况。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-balance-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&accountId=xxxxx>
- 返回参数说明
应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id
accountName	是	无	账户名称
amount	是	无	余额，单位：元
lateFree	是	无	滞纳金，单位：元
overDue	是	无	欠费金额，单位：元，不含滞纳金
conSume	是	无	当月消费未出账金额，单位：元

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "accountId": "20180305151701",
      "accountName": "可口可乐有限公司",
      "amount": "0.62",
      "lateFree": "0",
      "overDue": "5",
      "conSume": "10",
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.6.4 CMIOT_API23B07-客户红名单账户信息查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-red-info>

- **业务描述**
查询集团下账户的红名单信息。
- **请求参数说明**

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id

- **请求 URL 举例**
<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-account-red-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&accountId=xxxx>
- **返回参数说明**

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	错误信息。错误码对应的错误描述，详见第四章
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id
accountCode	是	无	账户编码
accountName	是	无	账户名称
acctStatus	是	无	账户状态 2:有效 9:失效
isRedAcct	是	无	是否红名单账户 0:是 1:否
paymentClass	是	无	付费类别 0:统付账户 1:个付账户

acctClass	是	无	账户类别 1:正式账户 2:测试账户
paymentType	是	无	付费模式 0:预付费 1:后付费
acctType	是	无	账户类型 1 支付账户 5 合打发票账户
pAcctid	是	无	上级账户标识 账户为个付账户时，该字段传“合打发票账户”
redListType	否	无	红名单账户类型 仅红名单账户返回 3:免停免催 4:免停可催
paymentCycle	否	无	红名单账户缴费周期 仅红名单账户返回 单位：月 示例： 1 个月为 1；12 个月为 12
redListEffDate	否	无	红名单账户生效时间 仅红名单账户返回 格式:YYYYMMDDHHMMSS
redListExpDate	否	无	红名单账户失效时间 仅红名单账户返回 格式:YYYYMMDDHHMMSS
redListLimit	否	无	红名单账户额度 仅红名单账户返回 单位元 0.01-500000.00

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "acctId": "214651145634",
      "acctCode": "15155454a15sdf",
      "acctName": "付费红名单账户",
      "acctType": "1",
```

```

        "acctClass": "1",
        "acctStatus": "2",
        "paymentType": "0",
        "paymentClass": "1",
        "pAcctid": "",
        "isRedAcct": "0",
        "redListType": "3",
        "paymentCycle": "12",
        "redListEffDate": "20230124125959",
        "redListExpDate": "20991231125959",
        "redListLimit": "5000"
    }
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.6.5 CMIOT_API23B08-物联卡归属账户查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account>
- 业务描述
查询物联卡归属的账户信息。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、 iccid、
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别	imsi 必须

			码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146。	有且只有一项
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[account?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)-以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[account?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[account?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
accountId	是	无	账户 Id
accountName	是	无	账户名称

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "accountId": "20180305151701",
      "accountName": "可口可乐有限公司"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

}

5.7 物联卡管理 - 通信类

- 终端、号卡的开关机状态、GPRS 在线离线状态、IP 地址、APN(多 APN)、RAT 等信息
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/30

5.7.1 CMIOT_API25M15-物联卡开关机情况单卡查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-operating-status>
- 业务描述
 查询终端的开关机信息。
- 请求参数说明
 公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-operating-status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-operating-status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-operating-status?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
operatingStatus	是	无	终端的开关机状态: 0:关机 1:开机

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "operatingStatus": "1"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.7.2 CMIOT_API25M14-物联卡在线情况单卡查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-apn-session-info>

● 业务描述

查询物联卡的在线信息, 区分 APN, 返回 APN 信息、IP 地址、会话创建时间。(需卡号有上网记录, 才会有在线信息, 若卡号长时间未联网或者激活后尚未使用, 系统查询会返回查询无记录提示。)

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-apn-session-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-apn-session-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> - 以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-apn-session-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> - 以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
infoList	是	无		通信会话列表
apn	是	无	infoList	APN 名称

sessionStatus	是	无	infoList	会话在线状态 00: 离线、01: 在线
ipv4	否	无	infoList	IP 地址 (IPv4) IP v4 地址格式为: A.B.C.D, A、B、C、D 为 0~255 之间的十进制数字。可能为空。
ipv6Prefix	是	无	infoList	IPv6 地址前缀 IPv6 地址前缀格式为: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, 其中每个 x 都是十六进制数 (前 64 位地址), 可省略前导 0, 如: 2001:0DB8:0000:0023→2001:DB8:0:23 可能为空。
ipv6	是	无	infoList	IPv6 地址接口 ID IPv6 地址接口 ID 格式为: xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, 其中每个 x 都是十六进制数 (后 64 位地址), 可省略前导 0, 如: 2001:0DB8:0000:0023→2001:DB8:0:23 可能为空。
createTime	是	无	infoList	会话建立时间
accessType	是	无	infoList	接入方式: 1: 3G 2: 2G 6: 4G 8: NB 10: 5G NSA 51: 5G SA 58: RedCap

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "infoList": [
        {

```

```

    "apn": "CMIOT",
    "sessionStatus": "02",
    "ipv4": "127.0.0.1",
    "ipv6Prefix": "",
    "ipv6": "",
    "createTime": "2013-05-13 13:14:54",
    "accessType": "6"
  },
  ...
]
}
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.7.3 CMIOT_API23M03-单卡已开通 APN 信息查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info>
- 业务描述
查询 SIM 卡已开通 APN 服务的信息。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	

imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	
------	---	---	---	--

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)
以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/apn-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -
以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
apnList	无	是	无	已开通的 APN 服务信息
apnName	apnList	是	无	APN 名称
status	apnList	是	无	状态 0: 暂停 1: 恢复(或正常)

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "apnList": [
        {
          "status": "1",
          "apnName": "cmiot1"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

```

}

]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.7.4 CMIOT_API25M16-物联卡开通通信功能单卡查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-activated-features-info>
- 业务描述
查询物联卡通信功能开通情况。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-activated-features-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-activated-features-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> - 以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-activated-features-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
communicationFunctionList	是	无		开通通信业务列表
functionType	是	无	communicationFunctionList	通信业务服务: 01 基础语音通信服务 08 短信基础服务 10 国际漫游服务 11 数据通信服务 12 短信基础服务 (5G SA) 13 VOLTE 语音基础服务 (5G SA)
openStatus	是	无	communicationFunctionList	通信业务服务状态: 0: 关闭 1: 开通
apn	是	无	communicationFunctionList	APN
changeTime	是	无	communicationFunctionList	通信业务状态变更时间 yyyyMMddHHmmss

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
```

```
{
  "communicationFunctionList":[
    {
      "functionType": "11",
      "openStatus": "2",
      "apn": "CMIOT",
      "changeTime": "20130824082525"
    },...
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.7.5 CMIOT_API23M13-个人智能网语音信息查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-smart-voice>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn\iccid\imsi 三选一，单卡）查询集团旗下物联卡个人智能网语音参数的每次变更记录。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡	

			识别码，共有 20 位字符组成， 举例：898600D6991330004146	只有一项
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	
startNum	是	无	起始页，从 1 开始	
pageSize	是	无	每页显示记录数，不超过 50	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-smart-voice?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx&startNum=1&pageSize=5> -

以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-smart-voice?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx&startNum=1&pageSize=5> - 以

iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-smart-voice?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx&startNum=1&pageSize=5> - 以

imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		变更总记录条数
perVoiceInfoList	是	无		语音参数查询信息列表
changeDate	是	无	perVoiceInfoList	企业客户成员个人智能网语音参数变更时间 yyyyMMddHHmmss
perThresLevel	是	无	perVoiceInfoList	企业客户成员个人通话阈值级别。 对应企业客户成员级别，指企业客户成员个人通话阈值的级别，一个级别对应一个阈值。

				从1开始的整数，不能为0，比如：1代表级别1。
calledLock	是	无	perVoiceInfoList	被叫闭锁 0:不闭锁（默认值） 1:闭锁（禁止本用户接听，不影响主叫功能）
whiteStatus	是	无	perVoiceInfoList	白名单状态： 0:未激活 1:激活
limitSign	是	无	perVoiceInfoList	限制标识 0:无限制，全国范围可用（默认值） 1:多省漫游，在指定省范围可用； 2:限制漫游，地区范围内可用；

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status":"0",
  "message":"正确",
  "result":[
    {
      "totalCount":"10",
      "perVoiceInfoList":[
        {
          "changeDate":"20190102121530",
          "perThresLevel":"1",
          "calledLock":"0",
          "whiteStatus":"1",
          "limitSign":"1",
        },
        {
          "changeDate":"20190102151250",
          "perThresLevel":"1",
          "calledLock":"0",
          "whiteStatus":"1",
          "limitSign":"1",
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

```

}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.7.6 CMIOT_API23M21-个人智能网语音白名单查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-white-number>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号 (msisdn\iccid\imsi 三选一, 单卡) 查询集团旗下物联卡个人智能网语音白名单。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-white-number?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx>-以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-white-number?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx>-以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-white-number?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx>-以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		总记录数
whiteNumberList	是	无		白名单列表
msisdn	是	无	whiteNumberList	白名单号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "10",
      "whiteNumberList": [
        {
          "msisdn": "10647032812"
        },
        {
          "msisdn": "10647032833"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
```

```

"message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
"result": [],
"status": "12021"
}

```

5.7.7 CMIOT_API23M22-个人智能网语音限制区域查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-limit-region>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn\iccid\imsi 三选一，单卡）查询集团旗下物联卡个人智能网语音限制区域。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-limit-region?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx>-以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-limit-region?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx>-以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/person-voice-limit-region?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx>-以 imsi 进行查询

- 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		总记录数
limitRegionList	是	无		限制区域列表
region	是	无	limitRegionList	限制区域

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "10",
      "limitRegionList": [
        {
          "region": "广东"
        },
        {
          "region": "广西"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.7.8 CMIOT_API23M45-物联卡达量限速档位查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-diagnosis>

- 业务描述

集团客户通过卡号（msisdn/iccid/imsi 三选一，单卡）查询集团归属物联卡流量功能的使用信息（包括 PCC 状态、达量限速档位等）。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-diagnosis?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdn=xxx>—以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-diagnosis?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsi=xxx>—以 imsi 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-data-diagnosis?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx>—以 iccid 进行查询

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。

result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）
--------	---	---	--

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
apnList	是	无		APN 列表
apnInfo	是	无	apnList	APN 信息
apnName	是	无	apnInfo	APN 名称
apnStatus	是	无	apnInfo	APN 状态 1: 未激活（代表该卡开通的服务未到生效时间，无法使用） 2: 激活 4: 暂停
modifyTime	是	无	apnInfo	状态变更时间，APN 最近一次发生变更的时间 yyyymmddhhmiss
overUseDetails	是	无	apnInfo	仅 APNStatus=4 时返回。 超停原因： 11: 封顶信控 12: 流量用尽关停 13: 流量池/共享（余量分配）配额用尽 14: 主动关停（CMIOT 系统触发） 15: 主动关停（第三方系统触发） 16: 流量监控关停 17: 限额管控关停 19: 车联网管控关停 多个停机位用 分割，如：16 17
APNServiceUsageState	是	无	apnInfo	APN 业务配额状态： 1 或者为空时:正常速率 91:APN-AMBR=2Mbps（月初不自动恢复） 92:APN-AMBR=1Mbps（月初不自动恢复） 93: APN-AMBR=512Kbps（月初不自动恢复） 94: APN-AMBR=128Kbps（月初不自动恢复） 95:APN-AMBR=2Mbps（月初自动恢复） 96:APN-AMBR=1Mbps（月初自动恢复） 97: APN-AMBR=512Kbps（月初自动恢复）

					98: APN-AMBR=128Kbps（月初自动恢复） 141: APN-AMBR=（1Kbps/1Kbps，月初自动恢复） 142: APN-AMBR=（1Kbps/1Kbps，月初不自动恢复） 143: APN-AMBR=（3Mbps/3Mbps，月初自动恢复） 144: APN-AMBR=（3Mbps/3Mbps，月初不自动恢复） 145: APN-AMBR=（5Mbps/5Mbps，月初自动恢复） 146: APN-AMBR=（5Mbps/5Mbps，月初不自动恢复） 147: APN-AMBR=（7Mbps/7Mbps，月初自动恢复） 148: APN-AMBR=（7Mbps/7Mbps，月初不自动恢复） 149: APN-AMBR=（10Mbps/10Mbps，月初自动恢复） 150: APN-AMBR=（10Mbps/10Mbps，月初不自动恢复） 152: APN-AMBR=（15Mbps/15Mbps，月初不自动恢复） 153: APN-AMBR=（20Mbps/20Mbps，月初自动恢复） 154: APN-AMBR=（20Mbps/20Mbps，月初不自动恢复） 156: APN-AMBR=（25Mbps/25Mbps，月初不自动恢复） 157: APN-AMBR=（30Mbps/30Mbps，月初自动恢复）
--	--	--	--	--	---

					158: APN-AMBR= (30Mbps/30Mbps, 月初不自动恢复) 160: APN-AMBR= (35Mbps/35Mbps, 月初不自动恢复) 161: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初自动恢复) 162: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初不自动恢复) 164: APN-AMBR= (45Mbps/45Mbps, 月初不自动恢复) 165: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初自动恢复) 166: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初不自动恢复) 168: APN-AMBR= (55Mbps/55Mbps, 月初不自动恢复) 169: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初自动恢复) 170: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初不自动恢复) 172: APN-AMBR= (65Mbps/65Mbps, 月初不自动恢复) 173: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初自动恢复) 174: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初不自动恢复) 176: APN-AMBR= (75Mbps/75Mbps, 月初不自动恢复) 177: APN-AMBR=
--	--	--	--	--	---

				(80Mbps/80Mbps, 月初自动恢复) 178: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月初不自动恢复) 180: APN-AMBR= (85Mbps/85Mbps, 月初不自动恢复) 181: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月初自动恢复) 182: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月初不自动恢复) 184: APN-AMBR= (95Mbps/95Mbps, 月初不自动恢复) 185: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初自动恢复) 186: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初不自动恢复) 不会存在同时对 APN 与 PCC 限速的场景。
pccList	是	无	apnInfo	PCC 白名单应用策略信息
pccServiceCode	是	无	pccList	PCC 白名单应用策略编码:
pccName	是	无	pccList	PCC 白名单应用名称
pccPolicyStatus	是	无	pccList	PCC 白名单应用策略状态: 2: 激活 4: 暂停
modifyTime	是	无	pccList	PCC 白名单应用策略状态变更时间, PCC 白名单应用策略最近一次发生变更的时间 yyyyymmddhhmiss
pccServiceUsageState	是	无	pccList	PCC 白名单应用业务配额状态: 1 或者为空时:正常速率 91:APN-AMBR=2Mbps (月初不自动恢复) 92:APN-AMBR=1Mbps (月初不自动恢复) 93: APN-AMBR=512Kbps (月初不自动恢复) 94: APN-AMBR=128Kbps (月初不自动恢复);

					95:APN-AMBR=2Mbps（月初自动恢复）， 96:APN-AMBR=1Mbps（月初自动恢复） 97: APN-AMBR=512Kbps（月初自动恢复） 98: APN-AMBR=128Kbps（月初自动恢复） 141: APN-AMBR=（1Kbps/1Kbps，月初自动恢复） 142: APN-AMBR=（1Kbps/1Kbps，月初不自动恢复） 143: APN-AMBR=（3Mbps/3Mbps，月初自动恢复） 144: APN-AMBR=（3Mbps/3Mbps，月初不自动恢复） 145: APN-AMBR=（5Mbps/5Mbps，月初自动恢复） 146: APN-AMBR=（5Mbps/5Mbps，月初不自动恢复） 147: APN-AMBR=（7Mbps/7Mbps，月初自动恢复） 148: APN-AMBR=（7Mbps/7Mbps，月初不自动恢复） 149: APN-AMBR=（10Mbps/10Mbps，月初自动恢复） 150: APN-AMBR=（10Mbps/10Mbps，月初不自动恢复） 152: APN-AMBR=（15Mbps/15Mbps，月初不自动恢复） 153: APN-AMBR=（20Mbps/20Mbps，月初自动恢复） 154: APN-AMBR=（20Mbps/20Mbps，月初不自动恢复） 156: APN-AMBR=（25Mbps/25Mbps，月初不自动恢复） 157: APN-AMBR=（30Mbps/30Mbps，月初自动恢复） 158: APN-AMBR=
--	--	--	--	--	--

					(30Mbps/30Mbps, 月初不自动恢复) 160: APN-AMBR= (35Mbps/35Mbps, 月初不自动恢复) 161: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初自动恢复) 162: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初不自动恢复) 164: APN-AMBR= (45Mbps/45Mbps, 月初不自动恢复) 165: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初自动恢复) 166: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初不自动恢复) 168: APN-AMBR= (55Mbps/55Mbps, 月初不自动恢复) 169: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初自动恢复) 170: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初不自动恢复) 172: APN-AMBR= (65Mbps/65Mbps, 月初不自动恢复) 173: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初自动恢复) 174: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初不自动恢复) 176: APN-AMBR= (75Mbps/75Mbps, 月初不自动恢复) 177: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月初自动恢复) 178: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月初不自动恢复) 180: APN-AMBR= (85Mbps/85Mbps, 月初不自动恢复) 181: APN-AMBR=
--	--	--	--	--	--

					(90Mbps/90Mbps, 月初自动恢复) 182: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月初不自动恢复) 184: APN-AMBR= (95Mbps/95Mbps, 月初不自动恢复) 185: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初自动恢复) 186: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初不自动恢复) 不会存在同时对 APN 与 PCC 限速的场景。
--	--	--	--	--	---

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "apnList": {
        "apnInfo": [
          {
            "apnStatus": "2",
            "apnName": "CMIOT",
            "modifyTime": "20220812154700",
            "apnServiceUsageState": "1",
            "pccList": {
              "pccInfo": [
                {
                  "pccServiceCode": "2323232",
                  "pccname": "APN 缺省流量",
                  "pccPolicyStatus": "2",
                  "pccServiceUsageState": "1",
                  "modifyTime": "20220812154700"
                },
                ...
              ]
            }
          },
          ...
        ]
      },
      ...
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
}
]
}
失败:
{
  "message":"TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result":[],
  "status":"12021"
}

```

5.7.9 CMIOT_API23M50-物联卡监控规则设置情况查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule>

- 业务描述

集团客户通过卡号（msisdn/iccid/imsi 三选一，单卡）查询集团归属物联卡设置的自动化规则情况。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdn=xxx>—以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsi=xxx)

[rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsi=xxx)–以 imsi 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx)

[rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/service-monitor-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccid=xxx) –以 iccid 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
ruleList	是	无		规则列表
ruleType	是	无	ruleList	规则类型 01: 单卡用户用量监控 03: APN 用量监控规则 04: PCC 用量监控规则
ruleLevel	是	无	ruleList	监控级别 ruleType =01 时传 ‘MSISDN’ ruleType =03 时传 ‘APN’ ruleType =04 时传 ‘PCC’
ruleLevelId	是	无	ruleList	监控规则维度 ruleType=01: MSISDN 字符串 ruleType=03: 传 APNNAME ruleType=04: 传 servicecode
ruleConditionId	是	无	ruleList	规则条件编码 1: 提醒阈值（最多三档）
isAutoRecovery	是	无	ruleList	是否次月自动恢复 1: 是 2: 否
pccMonitorType	否	无	ruleList	pcc 监控包类型 01: 月包或多月包（流量跨月累计） 02: 天包，当 ruleType =04 有效 03: 自然月包（流量不跨月累计，即跨月清零重新累计）
effTime	是	无	ruleList	生效时间 YYYYMMDDHHmiss
expTime	是	无	ruleList	失效时间 YYYYMMDDHHmiss

remarks	否	无	ruleList	备注
ruleConditionList	是	无	ruleList	规则条件列表
ruleConditionLev	是	无	ruleConditionList	规则阈值档次 1: 第一档阈值 2: 第二档阈值 3: 第三档阈值
ruleConditionValue	是	无	ruleConditionList	规则条件值 流量业务单位 MB 语音业务单位分钟 短信业务单位条数 不支持小数
ruleAction	是	无	ruleConditionList	规则执行动作 1: 提醒 2: 提醒+服务关停
actionType	是	无	ruleConditionList	关停类型 ruleAction=1 时 不填; ruleAction=2 时必填, 表示要 关停什么类型的服务; 可取如 下值: ‘MSISDN’ 表示号码级服务 ‘APN’ 表示 APN 级服务 ‘PCC’ 表示 ServiceCode 级服 务
shutService	是	无	ruleConditionList	关停功能 ruleAction=1 时不填; ruleAction=2 时必填, 可取如 下值: ActionType= ‘MSISDN’, 填 写字符串 ‘MSISDN’, 表示停 号码的服务。 ActionType= ‘APN’, 填 APNNAME, 表示停该 APN 的服 务。 ActionType= ‘PCC’, 填 ServiceCode, 表示停该 ServiceCode 的服务。

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "ruleList": [
        {
          "ruleType": "03",
          "ruleLevel": "APN",
          "ruleLevelId": "CMIIOT",
          "ruleConditionId": "1",
```

```

        "isAutoRecovery": "1",
        "pccMonitorType": "",
        "effTime": "20231016121033",
        "expTime": "20291016121033",
        "remarks": "test",
        "ruleConditionList": [{
            "ruleConditionLev": "1",
            "ruleConditionValue": "232",
            "ruleAction": "2",
            "actionType": "APN",
            "shutService": "CMIOT"
        }
    ]
}
...
}
...
}
]
}
}
}
失败:
{
    "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
}

```

5.7.10 CMIOT_API23M51-物联卡 5G 网络接入限制状态查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-not-allowed-5g>

- 业务描述

通过此接口可以查询旗下物联卡 5G 网络接入限制状态。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn 、 iccid 、 imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
notAllowed5GList	是	无		限制列表
offeringId	是	无	notAllowed5GList	100006520/100006552
offeringName	是	无	notAllowed5GList	通用数据通信服务（4/5G SA） / 专用数据通信服务（4/5G SA）
apnName	是	无	notAllowed5GList	APN 名称
notAllowed5G	是	无	notAllowed5GList	是否限制 5G SA 网络 Y: 限制（不允许接入 5G） N: 不限制（允许接入 5G）

				5G)
--	--	--	--	-----

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "notAllowed5GList": [
        {
          "offeringId": "100006520",
          "offeringName": "测试",
          "apnName": "cmiot",
          "notAllowed5G": "Y"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5.8 物联卡管理 - 集团类

- 获取物联卡用户总数，各个生命周期的数量，异常、在线号卡数量，增减变化数量，归属流量池、组群相关信息
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/31

5.8.1 CMIOT_API23E00-指定日期状态变更卡号信息查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/changeable-sim-date>
- 业务描述
查询指定日期进行状态变更的卡号信息。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳

			(YYYYMMDDHHMISS)+数字流水(8为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
changeDate	是	无	指定日期, 时间跨度为今天至 6 个月前(包含今天), 日期格式为 yyyyMMdd
cardStatus	是	无	卡状态, 为用户变更后的状态 -1: 所有 1: 待激活 2: 已激活 4: 停机 6: 可测试 7: 库存 8: 预销户
pageSize	是	无	每页查询的数目, 不超过 50
startNum	是	无	开始页, 从 1 开始

● 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/changeable-sim-date?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&changeDate=xxx&cardStatus=xxxxxx&pageSize=xxx&startNum=xxxxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列(status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
currentPage	是	无		页码
flag	是	无		是否是最后一页 Y: 是最后一页 N: 不是最后一页
cardList	是	无		卡列表
msisdn	是	无	cardList	物联卡号码
cardStatus	是	无	cardList	卡状态
statusChgTime	是	无	cardList	卡状态变更时间

				yyyyMMddhhmmss
--	--	--	--	----------------

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "currentPage": 1,
      "flag": "Y",
      "cardList": [
        {
          "msisdn": "17296000036",
          "cardStatus": "2",
          "statusChgTime": "yyyyMMddhhmmss"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.2 CMIOT_API23E01-群组所属成员查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-member>

● 业务描述

查询指定群组所属的成员信息。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数

			字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
groupId	是	无	群组 ID
pageSize	是	无	每页查询的数目, 不超过 50
startNum	是	无	开始页, 从 1 开始

● 请求 URL 举例

<http://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-member?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&groupId=xxxxxx&pageSize=xxx&startNum=xxxxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		成员总数
currentPage	是	无		页码
flag	是	无		是否是最后一页 Y: 是最后一页 N: 不是最后一页
memberinfoList	是	无		成员信息列表
memberNum	是	无	memberinfoList	成员号码, 即物联卡号码
effTime	是	无	memberinfoList	入群时间 yyyyMMddHHmmss 格式
expTime	是	无	memberinfoList	退群时间 yyyyMMddHHmmss 格式

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
```

```

"result": [
  {
    "totalCount": "100",
    "currentPage": "1",
    "flag": "N",
    "memberinfoList": [
      {
        "memberNum": "10647032812",
        "effTime": "yyyyMMddHHmmss",
        "expTime": "yyyyMMddHHmmss"
      },
      {
        "memberNum": "10647032812",
        "effTime": "yyyyMMddHHmmss",
        "expTime": "yyyyMMddHHmmss"
      },
      ...
    ]
  }
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.8.3 CMIOT_API23E02-成员归属群组查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-by-member>
- 业务描述
查询物联卡归属的群组信息。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001

token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取
-------	---	---	---------------------

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、 iccid、 imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-by-member?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-by-member?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-by-member?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
groupList	是	无		群组列表
groupId	是	无	groupList	群组 ID
offeringId	是	无	groupList	资费 ID
offeringName	是	无	groupList	资费名称

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "groupList": [
```

```

    {
      "groupId": "2011000000217021",
      "offeringId": "11000006",
      "offeringName": "物联卡集团智能网语音"
    },
    ...
  ]
}
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.8.4 CMIOT_API23E03-群组成员管理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/group-managment>

- 业务描述

集团客户可通过卡号 (msisdn, 单卡) 将该卡添加进或删除出某个群组 (只针对流量池和流量共享, 不包括智能网语音)。卡主商品和群组主商品品牌类型必须一致, 否则无法添加 (例: 物联卡只能加入物联卡群组, 不能加入车联网群组)。如需查询办理结果则根据该接口返回的订单编号调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

(该接口属“群组成员管理”类, 同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次)

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID)+时间戳 (YYYYMMDDHHMISS)+数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
----	------	-----	----	------

msisdn	是	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	
groupId	是	无	群组 ID	
operType	是	无	操作类型： 0：添加成员 1：删除成员	
effectType	否	0	生效时间： 0：次日生效 1：次月生效 2：立即生效（仅 operType=0 时，支持该选项） 默认次日生效	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/group-managment?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdn=xxxx&groupId=xxxx&operType=xxxx&effectType=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	码号，同入参
orderNum	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14800995178"
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.8.5 CMIOT_API23E05-集团生命周期各状态用户数查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-sim-status-number>

- 业务描述

集团客户通过此接口查询集团客户下截止当前时间的各生命周期状态物联卡数。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/ec-sim-status-number?transid=xxxxxx&token=xxxxxxxx>

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
testNum	是	无	可测试状态卡数
readyNum	是	无	待激活状态卡数
inactNum	是	无	库存状态卡数
actNum	是	无	已激活状态卡数
suspendNum	是	无	已停机卡数
preTerNum	是	无	预销户卡数

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "testNum": "1",
      "readyNum": "1",
      "inactNum": "1",
      "actNum": "1",
      "suspendNum": "1",
      "preTerNum": "1"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.6 CMIOT_API23E06-集团群组信息查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-info>

● 业务描述

集团客户可通过该接口查询集团所有群组信息。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
pageSize	是	无	每页查询的数目，不超过 50	
startNum	是	无	开始页，从 1 开始	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&pageSize=xxx&startNum=xxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		群组总数
groupList	是	无		群组列表
groupId	是	无	groupList	群组 ID
groupName	是	无	groupList	群组名称
offeringId	是	无	groupList	群组主资费 ID
offeringName	是	无	groupList	群组主资费名称

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "10",
```

```

    "groupList":[
      {
        "groupId": "8511000000327379",
        "groupName": "车联网 APN1 专用 APN2 通用融合流量共享",
        "offeringId": "XXXX",
        "offeringName": "车联网 APN1 专用 APN2 通用融合流量共享"
      }
      ...
    ]
  }
]

失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.8.7 CMIOT_API23E10-集团账户信息查询

- **服务地址**
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/account-info>
- **业务描述**
 查询集团下的所有账户信息。
- **请求参数说明**
 公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
pageSize	是	无	每页查询的数目, 不超过 50	
startNum	是	无	开始页, 从 1 开始	

- **请求 URL 举例**

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/account-info?transid=xxx&token=xxx&pageSize=50&startNum=1>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		账户总数
accountIdList	是	无		账户信息
accountId	是	无	accountIdList	账号 Id
accountCode	是	无	accountIdList	账户编码
accountName	是	无	accountIdList	账户名称

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": {
    "totalCount": "10",
    "accountIdList": [
      {
        "accountId": "xxxx",
        "accountCode": "xxxx",
        "accountName": "xxxx"
      },
      .....
    ]
  }
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.8 CMIOT_API25E00-集团用户数查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-total-num-ec>
- 业务描述
集团客户查询集团客户截止某一天的用户数。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
queryDate	是	无	所查询日期 日期跨度为 1 年 日期格式为 yyyyMMdd

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-total-num-ec?transid=xxx&token=xxx&queryDate=xxx>

- 返回参数说明
应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
totalNum	是	无	总物联卡数

- 返回报文举例
成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalNum": "45684"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.9 CMIOT_API23M15-成员语音白名单查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号 (msisdn\iccid\imsi 三选一, 单卡) 实现集团旗下单个群组成员的语音白名单查询。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位,	

			使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176。	
groupId	是	无	成员归属的群组 ID	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx&groupId=xxxx)

[whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx&groupId=xxxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx&groupId=xxxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx&groupId=xxxx)

[whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx&groupId=xxxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx&groupId=xxxx)-以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx&groupId=xxxx)

[whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx&groupId=xxxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx&groupId=xxxx)-以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		语音白名单总记录数
memVoiceWhiteList	是	无		语音白名单列表
whiteNumber	是	无	memVoiceWhiteList	语音白名单号码（MSISDN）
status	是	无	memVoiceWhiteList	语音白名单状态： 0:失效白名单 1:生效白名单

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "8",
      "memVoiceWhiteList": [
```

```
{
  {
    "whiteNumber": "15689746655",
    "status": "1"
  },
  {
    "whiteNumber": "10456565285",
    "status": "1"
  },
  ...
}
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.10 CMIOT_API23M17-群组语音白名单查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-voice-whitelist>
- 业务描述
集团客户可以通过该接口实现集团旗下单个群组的语音白名单查询。
- 请求参数说明
公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
groupId	是	无	集团旗下的群组 ID	

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&groupId=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		语音白名单总记录数
groupVoiceWhiteList	是	无		语音白名单列表
whiteNumber	是	无	groupVoiceWhiteList	语音白名单号码（MSISDN）
status	是	无	groupVoiceWhiteList	语音白名单状态: 0:失效白名单 1:生效白名单

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "8",
      "groupVoiceWhiteList": [
        {
          "whiteNumber": "15689746655",
          "status": "1"
        },
        {
          "whiteNumber": "10456565285",
          "status": "1"
        }
      ],
      ...
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.8.11 CMIOT_API23M14-集团智能网语音信息查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-smart-voice>

- 业务描述

集团客户可以查询集团旗下每个群组的智能网语音参数信息。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
startNum	是	无	起始页, 从 1 开始	
pageSize	是	无	每页显示记录数, 不超过 50	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/group-smart-voice?transid=xxxxxx&token=xxxx &startNum=1&pageSize=5>

- 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
ecid	是	无		集团客户编码
custName	是	无		集团客户名称
province	是	无		所属省份名称
region	是	无		所属地市名称
totalCount	是	无		群组总记录条数 (每个群组一条记录)
groupVoiceInfoList	是	无		语音参数查询信息列表
groupId	是	无	groupVoiceInfoList	群组 Id
groupName	是	无	groupVoiceInfoList	群组名称
groupType	是	无	groupVoiceInfoList	群组类型： 1: 普通企业 2: 集群类企业
thresRange	是	无	groupVoiceInfoList	企业通话阈值的计费范围： 1: 针对主叫、被叫、前转均计费(默认填写) 0: 只针对主叫计费
callParamList	是	无	groupVoiceInfoList	企业客户成员通话参数列表： 包含企业客户成员级别、企业客户成员个人通话阈值，两者1:1关系。 1.企业客户成员级别指企业客户成员个人通话阈值的级别，一个级别对应一个阈值。比如：1代表级别1，从1开始的整数，不能为0。 2. 企业客户成员个人通话阈值，企业客户成员账户，指企业客户成员个人通话阈值（每月可通话分钟数）。比如：10，代表级别1的成员拨打白名单外电话的分钟数为10分钟。如果白名单外不允许拨打则填写0。注：到了阈值不中断通信，仅在话单字段中有区分显示
calledLock	是	无	groupVoiceInfoList	限制区域信息： 0: 不闭锁（默认值） 1: 一级闭锁 2: 二级闭锁 注：对于企业闭锁，分为一级闭锁与二级闭锁两种情况；一级闭锁禁止企业内用户所有被叫呼叫，二级闭锁允许该系统及该企

				业特服号码呼叫用户，而禁止其他被叫呼叫。
forwardNumber	是	无	groupVoiceInfoList	自动前转特服号码（呼叫转移）
memberLevel	是	无	callParamList	企业客户成员级别
callThresh	是	无	callParamList	企业客户成员级别对应的个人通话阈值

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "ecid": "xxxxx",
      "custName": "xxxx",
      "province": "广东",
      "region": "深圳",
      "totalCount": "10",
      "groupVoiceInfoList": [
        {
          "groupId": "xxxxx",
          "groupName": "xxxx",
          "groupType": "1",
          "thresRange": "0",
          "calledLock": "0",
          "forwardNumber": "xxxxxx",
          "callParamList": [
            {
              "memberLevel": "1",
              "callThresh": "10"
            },
            .....
          ]
        },
        .....
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
}
```

```
"status": "12021"
```

```
}
```

5.8.12 CMIOT_API25E07-单卡状态变更发起方信息查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-initiator>

- 业务描述

通过物联网卡号查询最近 90 天某一天成功通过调用“CMIOT_API23S03-单卡状态变更”、“CMIOT_API23S06-物联卡状态变更批量办理”发起卡状态变更的操作方信息。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	所查询的物联卡号码，最长 13 位数字，举例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	集成电路卡识别码，IC 卡的唯一识别号码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146	
imsi	否	无	国际移动用户识别码，其总长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176	
queryDate	是	无	查询日期 yyyyMMdd	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-initiator?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&queryDate=20251111> -以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-initiator?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&queryDate=20251111> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change->

[initiator?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&queryDate=20251111](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-change-initiator?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&queryDate=20251111) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
operInfo	是	无	操作信息列表
└oper	是	无	path 为 1: oper 为操作方 IP;
└path	是	无	发起操作的路径 1: API
└operType	是	无	操作类型: 申请停机; 申请复机; 库存转已激活; 可测试转库存; 可测试转待激活; 可测试转已激活; 待激活转已激活; 待激活转库存; 库存转待激活; 其他;
└operTime	是	无	操作时间, yyyyMMdd HH:MM:SS
└api	否	无	操作接口, 仅操作路径为 API 时提供

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0,
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "operInfo": [
        {
          "oper": "1.1.1.1",
          "path": 1,
          "operType": "申请停机",
          "operTime": "yyyyMMdd HH:MM:SS",

```

```

    "api": "单卡状态变更"
  },
  {
    "ip": "3.3.3.3",
    "path": 1,
    "operType": "申请停机",
    "operTime": "yyyyMMdd HH:MM:SS",
    "api": "物联卡状态变更批量办理"
  }
]
}
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.9 物联卡管理 - 短信类

- 重置 HLR 上短信的状态，以保证短信正常使用
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/33

5.9.1 CMIOT_API25M18-物联卡短信功能单卡重置

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-sms-function>
- 业务描述
重置 HLR 上短信的状态，以保证短信正常使用。
(该接口属“核心网操作”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次)
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001

token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取
-------	---	---	---------------------

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、 iccid、 imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-sms-function?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-sms-function?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-sms-function?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result: 空

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": []
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

}

5.10 物联卡管理 - 用量类（语音）

- 实时查询物联卡的语音用量情况，可批量查询
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/223

5.10.1 CMIOT_API23U01-单卡本月语音累计使用量实时查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage>
- 业务描述
实时查询物联卡本月语音累计使用量。（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

- 请求 URL 举例
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
voiceAmount	是	无	语音累积量值, 单位: 分钟 返回 " " 时, 表示卡未产生用量或者未订购套餐

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "voiceAmount": "1024.00"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

5.10.2 CMIOT_API23U05-单卡本月套餐内语音使用量实时

查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin>

● 业务描述

实时查询物联卡本月套餐内语音使用量。（由于离线话单和系统间交互时延，接口返回为准实时数据，存在一定时延，仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176。	

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx) -以 msisdn 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx) -以 iccid 进行查询

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx)

[margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-margin?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx) -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
accmMarginList	是	无		本月套餐类语音使用情况 包含 offeringId、totalAmount、useAmount、remainAmount、offeringName
offeringId	是	无	accmMarginList	资费 Id
offeringName	是	无	accmMarginList	资费名称
totalAmount	是	无	accmMarginList	总量, 单位: 分钟
useAmount	是	无	accmMarginList	使用量, 单位: 分钟
remainAmount	是	无	accmMarginList	剩余量, 单位: 分钟

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "accmMarginList": [
        {
          "offeringId": "21000241",
          "offeringName": "30 分钟定向语音",
          "totalAmount": "30.00",
          "useAmount": "12.00",
          "remainAmount": "18.00"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
```

}

5.10.3 CMIOT_API23U08-物联卡单日语音使用量批量查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-daily/batch>

- 业务描述

批量（100 张）查询物联卡某一天语音使用量，仅支持查询近 7 天（不含当天）中某一天的数据（当查询前一天用量数据时，若后端业务系统未完成数据更新，接口会返回空，建议晚些时候或次日再查询）。

（接口返回数据仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146，批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、	

			iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询具体某一天时间。当前时间前一天开始的 7 日内。日期格式为 yyyyMMdd	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx–以 msisdns 进行查询
https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx–以 imsis 进行查询
https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-daily/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccids=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx –以 iccids 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
voiceAmount	无	是	无	单日语音用量信息
msisdns/imsi/iccid	voiceAmount	是	无	返回查询卡号
voice	voiceAmount	是	无	指定日期的语音用量（分钟）

● 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "voiceAmount": [
        {
          "msisdns": "14765004176",
          "voice": "5"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    },
    ...
  ]
}

]

}

失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

5.10.4 CMIOT_API23U09-物联卡单月语音使用量批量查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-monthly/batch>

- 业务描述

批量（100 张）查询物联卡指定月份的语音使用量，仅支持查询最近 6 个月中某月的使用量，其中本月数据截止为前一天（每月 1 日不支持查询本月）。

（接口返回数据仅供日常运营分析参考，不作为对账依据。）

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176，批量查询多个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项	msisdns、iccids、imsis 必须有且只有一项
iccids	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举	

			例：898600D6991330004146， 批量查询多个号码用下划线分 隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx； msisdns、iccids、imsis 必须有且 只有一项	
imsis	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户 识别码，长度不超过 15 位，使 用 0~9 的数字，举例： 460079650004176，批量查询多 个号码用下划线分隔。例如： xxxx_xxxx_xxxx；msisdns、 iccids、imsis 必须有且只有一项	
queryDate	是	无	查询最近 6 个月中的某月，其 中本月数据截止为前一天，日期 格式为 yyyyMM	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 msisdns 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&imsis=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 imsis 进行查询

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-voice-usage-monthly/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxx&iccids=xxx_xxx_xxx&queryDate=xxxxxx—以 iccids 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	上级	是否必须	默认值	含义
voiceAmount	无	是	无	单月语音用量信息
deadLine	无	否	无	查询的月用量统计截止时间（该时间代表系统抽取时间，如果因为离线话单导致未抽取的数据部分将无法统计，故该数据只

				能进行统计分析，无法支撑精准对账） 查询历史月份时为该月最后一天。 查询当月时，如果前一日数据已统计完则为前一日；如果前一日数据未统计完则为前二日。 时间格式为：yyyyMMDD
msisdn/imsi/iccid	voiceAmount	是	无	返回查询卡号
voice	voiceAmount	是	无	指定月份的语音用量（分钟）

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "deadLine": "20230531",
      "smsAmount": [
        {
          "msisdn": "14765004176",
          "voice": "50"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

6 安联卫类

6.1 安联卫 - 机卡分离类

- 查询集团下的机卡分离情况
- 订购地址：

<https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMi>

6.1.1 CMIOT_API23A04-物联卡机卡分离状态查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/card-bind-status>

- 业务描述

集团客户可通过物联卡卡号（msisdn，单卡）调用该接口查询已订购话单侧或网络侧机卡绑定的单卡的机卡分离状态。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	是	无	物联卡号码，最长 13 位数字，举例：14765004176。	
testType	是	无	分离检测方式： 0：话单侧检测 1：网络侧检测	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/card-bind-status?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdn=xxxx&testType=0>

- 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

result	是	无	查询结果状态: 0: 已分离 1: 未分离 2: 查询失败
errorCode	否	无	错误码, 当 result=2 时, 才有该错误码
errorDes	否	无	错误描述, 当 result=2 时, 才有该错误描述

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "result": "0"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

6.2 安联卫 – 区域限制类

- 查询物联卡是否在限制区域内通信以及设置的限制区域信息
- 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/814

6.2.1 CMIOT_API23A11-物联卡区域限制状态查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/region-limit-status>

● 业务描述

集团客户此接口可以对开通了区域限制的物联卡查询当前是否触发了区域限制, 即物联卡是否在限制区域内通信。(同一卡号 1 小时内仅可调用一次)

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳

			(YYYYMMDDHHMISS)+数字流水(8为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过13位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有20位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过15位, 使用0~9的数字, 举例: 460079650004176。	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/region-limit-status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/region-limit-status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> - 以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/region-limit-status?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> - 以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列(status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
regionLimitStatus	是	无	区域限制状态: 0: 终端未超出业务限制的位置区 1: 终端已超出业务限制的位置区

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
```

```

    {
      "regionLimitStatus": "1"
    }
  ]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

6.2.2 CMIOT_API23A15-物联卡区域限制区域查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-region-limit-area>

- 业务描述

集团客户通过此接口可以查询物联卡订购区域限制产品设置的限制区域（省份）。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-region-limit-area?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> - 以 msisdn 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-region-limit-area?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-region-limit-area?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
areaRestrictType	是	无	设置物联卡区域限制的方式 1: 手动录入方式; 2: 首话激活 (数据) 方式;
restrictedArea	是	无	物联卡区域限制设置的限制区域 100: 北京 200: 广东 210: 上海 220: 天津 230: 重庆 240: 辽宁 250: 江苏 270: 湖北 280: 四川 290: 陕西 311: 河北 351: 山西 371: 河南 431: 吉林 451: 黑龙江 471: 内蒙古 531: 山东 551: 安徽 571: 浙江 591: 福建 731: 湖南 771: 广西

			791: 江西 851: 贵州 871: 云南 891: 西藏 898: 海南 931: 甘肃 951: 宁夏 971: 青海 991: 新疆
--	--	--	---

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "areaRestrictType": "1",
      "restrictedArea": "200"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

6.3 安联卫 – 实名认证查询

➤ 物联卡实名登记状态查询（仅支持 CMIOT）

➤ 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/259

6.3.1 CMIOT_API23A23-物联卡实名登记状态单卡查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-identity-registration-info>

● 业务描述

集团客户通过此接口可以查询物联卡使用人实名登记状态。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装， 组装说明：账号名（APPID）+时间戳 （YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、 iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，样例： 898604293620C0000970	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，样例：460044922001084	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-identity-registration-info?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-identity-registration-info?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行查询
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-identity-registration-info?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
identityRegistrationStatus	是	无	身份实名情况： 1：已经进行实名； 0：尚未进行实名；
identityRegistrationType	否	无	身份实名类型： 01：用户自主身份实名

			02: 11 位号码实名（除 148 号段） 03: 场景四管控身份实名 04: 车联网卡身份实名
archiveTime	否	无	身份实名最新一次资料入库成功时间（当身份实名状态为已经进行实名时，该字段才会有值）。该数据是最终身份实名信息在 OneLink 存档的时间，和身份实名成功时间可能存在一定的时间差异。数据格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "identityRegistrationStatus": "1",
      "identityRegistrationType": "01",
      "archiveTime": "2013-11-10 10:13:42"
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

6.4 安联卫 – 网络感知类

- 结合上网制式、活跃区域、网络质量等维度，提供物联卡终端的网络使用特征查询能力，为客户在终端网络规划上提供数据支撑。
- 订购地址：

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/1311

6.4.1 CMIOT_API25E03-物联卡 2G 网络活跃区域查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-2g-active-info>

● 业务描述

集团客户可以通过此接口查询指定时间其物联卡 2G 网络活跃区域信息。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
queryDate	是	无	查询最近 6 个月中的某月, 其中本月数据截止为前一天, 日期格式为 yyyyMM	
beId	否	无	查询省份 ID	为空时返回全国所有省份数据
regionId	否	无	查询地市 ID	为空时返回该省份所有地市数据
pageSize	是	无	每页查询的数目, 不超过 1000	
startNum	是	无	开始页, 从 1 开始	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-2g-active-info?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&queryDate=xxx&beId=xxx®ionId=xxx&pageSize=xxx&startNum=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
beId	是	无	使用省 id
beName	是	无	使用省名称
regionId	是	无	使用地市 id

regionName	是	无	使用地市名称
cnt1	是	无	该使用地使用过 2g 网络的物联卡中仅使用 2g 网络物联卡数
cnt2	是	无	该使用地使用过 2g 网络的物联卡中使用 2g 和其余网络的物联卡数据

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "beId": "xxxxx",
      "beName": "xxxxx",
      "regionId": "xxxxx",
      "regionName": "xxxxx",
      "cnt1": "xxxxx",
      "cnt2": "xxxxx"
    },
    ...
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

6.4.2 CMIOT_API25E04-物联卡使用网络制式用户数查询

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-used-signal-type-num>

● 业务描述

集团客户可以通过此接口查询指定时间其物联卡使用不同网络制式的用户数。

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳

			(YYYYMMDDHHMISS)+数字流水(8为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
dateType	是	无	01: 按月 02: 按日	
queryDate	是	无	按月查询时支持查询最近6个月中的某月, 其中本月数据截止为前一天, 日期格式为 yyyyMM; 按日查询时支持查询从前一日开始的最近30日中的某日, 不包含当日数据, 日期格式为 yyyyMMDD	
pageSize	是	无	每页查询的数目, 不超过1000	
startNum	是	无	开始页, 从1开始	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-used-signal-type-num?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&dateType=xxx&queryDate=xxx&pageSize=xxx&startNum=xxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列(status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
usedSignalType	是	无	查询日期内使用的各种网络类型: 1:仅使用 NB 2:仅使用 2/3G 3:使用 2/3G 和 NB 4:仅使用 4G 5:使用 4G 和 NB

			6:使用 4G 和 2/3G 7:使用 4G 和 2/3G 和 NB 8:仅使用 5G NSA 9:使用 5G NSA 和 NB 10:使用 5G NSA 和 2/3G 11:使用 5G NSA 和 2/3G 和 NB 12:使用 5G NSA 和 4G 13:使用 5G NSA 和 4G 和 NB 14:使用 5G NSA 和 4G 和 2/3G 15:使用 5G NSA 和 4G 和 2/3G 和 NB 16:仅使用 5G SA 17:使用 5G SA 和使用 NB 18:使用 5G SA 和使用 2/3G 19:使用 5G SA 和使用 2/3G 和 NB 20:使用 5G SA 和使用 4G 21:使用 5G SA 和使用 4G 和 NB 22:使用 5G SA 和使用 4G 和 2/3G 23:使用 5G SA 和使用 4G 和 2/3G 和 NB 24:使用 5G SA 和使用 5G NSA 25:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 NB 26:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 2/3G 27:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 2/3G 和 NB 28:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 4G 29:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 4G 和 NB 30:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 4G 和 2/3G 31:使用 5G SA 和使用 5G NSA 和 4G 和 2/3G 和 NB
usedCnt	是	无	查询日期内使用的各种网络类型的用户数

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "usedSignalType": "xxxxx",
      "usedCnt": "xxxxx"
    },
    ...
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7 业务办理类

7.1 业务办理 - 充值缴费类

- 物联卡或账户进行充值交费
- 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/28

7.1.1 CMIOT_API23B02-物联卡账户充值交费

- **服务地址**
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/recharge/sim-account>
- **业务描述**
集团客户可以通过卡号 (msisdn) 或账户 ID 获得充值交费的链接地址, 进而对物联卡或账户进行充值交费。
涉及资金安全, 必须使用 https 调用。
(该接口属“充值缴费”类, 同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次)

- **请求参数说明**

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
entityType	是	否	充值标识类型: 1: msisdn 2: 账户 Id
entityId	是	否	充值标识类型对应号码
chargeMoney	是	否	充值金额

			单位：元(1.00 元—500.00 元之间)
paymentType	是	否	支付方式： ALIPAY-WAP:支付宝-手机网站支付 ALIPAY-WEB:支付宝-网页即时到账支付 CMPAY-BANK:和包网银支付 WEIXIN-JSAPI:微信-公众号支付 WEIXIN-NATIVE:微信-扫码支付
returnUrl	否	否	支付成功后跳转页面的 URL，无该参数则不跳转
defaultBank	否	否	默认和包网银，在 PaymentType 为 CMPAY-BANK（和包网银支付）时必须填。枚举值参见下表“支持的银行及简码”
bankCardType	否	否	银行卡种，在 PaymentType 为 CMPAY-BANK:和包网银支付时必须填： 0：借记卡 1：贷记卡

支持的银行及简码：

银行简码	银行名称
ICBCB2C	中国工商银行
ICBCBTB	中国工商银行-企业银行
ICBC-DEBIT	中国工商银行-纯借记卡渠道
ABC	中国农业银行
ABCBTB	中国农业银行-企业银行
CCB	中国建设银行
CCBBTB	中国建设银行-企业银行
CCB-DEBIT	中国建设银行-纯借记卡渠道
BOCB2C	中国银行
BOCBTB	中国银行-企业银行
BOC-DEBIT	中国银行-纯借记卡渠道
CMB	招商银行
CMBBTB	招商银行-企业银行
CMB-DEBIT	招商银行-纯借记卡渠道
COMM-DEBIT	交通银行-纯借记卡渠道
SPABANK	平安银行
SPA-DEBIT	平安银行-纯借记卡渠道
SPDB	上海浦东发展银行
SPDBB2B	上海浦东发展银行-企业银行
SPDB-DEBIT	上海浦东发展银行-纯借记卡渠道
GDB	广发银行
GDB-DEBIT	广发银行-纯借记卡渠道
POSTGC	中国邮政储蓄银行

银行简码	银行名称
PSBC-DEBIT	中国邮政储蓄银行-纯借记卡渠道
CIB	兴业银行
FDB	富滇银行
HZCBB2C	杭州银行
SHBANK	上海银行
NBBANK	宁波银行
abc1003	visa
abc1004	master
CEB-DEBIT	中国光大银行-纯借记卡渠道
BJBANK	北京银行-纯借记卡渠道
SHRCB	上海农商银行-纯借记卡渠道
WZCBB2C-DEBIT	温州银行-纯借记卡渠道
COMM	交通银行-纯借记卡渠道
CMBC	中国民生银行-纯借记卡渠道
BJRCB	北京农村商业银行-纯借记卡渠道
CITIC-DEBIT	中信银行-纯借记卡渠道

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/recharge/sim-account?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&entityType=1&entityId=1064826090209&chargeMoney=10000&paymentType=CMPAY-BANK&bankCardType=0>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
url	是	无	支付的链接地址, 客户通过此地址可以发起支付请求连接 链接有效时间 60 分钟, 期间仅可打开一次
orderNo	是	无	本次充值请求的唯一订单号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
```

```

"message": "正确",
"result": [
  {
    "url": "xxxxxxxxxxxx",
    "orderNo": "xxxxx"
  }
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

7.1.2 CMIOT_API23B03-物联卡账户充值交费结果查询

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account-recharge-result>

- 业务描述

集团客户发起充值缴费之后, 可通过订单号或充值时间段查询充值缴费的结果。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
orderNo	否	无	充值订单号	订单号/ 订单时间 范围有且 只有一项
startTime	否	无	订单开始时间 yyyyMMddHHmmss	
endTime	否	无	订单结束时间 yyyyMMddHHmmss	
startNum	是	无	起始页, 从 1 开始	
pageSize	是	无	每页显示记录数, 不超过 50	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account-recharge-result?transid=xxxxxx&token=xxxxx&orderNo=xxxxxx&startNum=1&pageSize=5> -以订单号进行查询

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/sim-account-recharge-result?transid=xxxxxx&token=xxxxx&startTime=20190101000000&endTime=20190110240000&startNum=1&pageSize=5> -以订单时间进行查询

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
totalCount	是	无		充值订单总数
orderList	是	无		订单列表
orderTime	是	无	orderList	订单生成时间 yyyyMMddHHmmss
orderNo	是	无	orderList	订单号
accountName	是	无	orderList	账户名称
accountId	是	无	orderList	账户 ID
chargeMoney	是	无	orderList	用户充值金额 (单位: 元, 两位小数)
resultCode	是	无	orderList	订单处理结果
resultDesc	是	无	orderList	订单处理描述

订单处理结果 resultCode 含义:

resultCode 代码	含义
010A00	订单成功 (支付充值成功, 反充值成功退款成功)
012A05	无权限
012A17	非移动用户
012A18	该省该业务暂时关闭
013A17	该笔订单为重复订单
013A35	交易日期超过限制
014A00	订单记录不存在
014A04	请求报文参数错误
014A08	该笔订单正常处理中
014A17	等待用户支付
015A01	支付失败
015A02	支付成功, 充值失败 (请于次日查询充值结果)
015A06	未知错误

015A07	超时
015A16	第三方支付端业务错误
015A17	第三方支付端系统错误
015A18	正在充值中
015A19	反充值失败
015A20	反充值成功，退款失败
015A21	反充值成功，正在退款中

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "totalCount": "2",
      "orderList": [
        {
          "orderTime": "20190101123000",
          "orderNo": "xxxx",
          "accountName": "xxxxx",
          "accountId": "xxxx",
          "chargeMoney": "10.55",
          "resultCode": "xx",
          "resultDesc": "xxxx"
        },
        {
          "orderTime": "20190115123030",
          "orderNo": "xxxx",
          "accountName": "xxxxx",
          "accountId": "xxxx",
          "chargeMoney": "9.88",
          "resultCode": "xx",
          "resultDesc": "xxxx"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

失败：

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
}
```

```
"status": "12021"
```

```
}
```

7.2 业务办理 - 功能开停类

- 物联卡的语音、短信、APN 等功能开/停
- 订购地址：

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/239

7.2.1 CMIOT_API25M19-物联卡通信业务开停单卡办理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/sim-communication-service>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn\iccid\imsi 三选一，单卡）办理集团归属物联卡的通信业务开/停（该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20 物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数	

			字, 举例: 460079650004176	
functionType	是	无	01:APN 上网功能 02:语音功能 03 短信功能	
apn	否	无	functionType 为 01 时, 必填所要办理的 APN 名称	
businessType	是	无	0:开 1:停 barring: 关停上行短信 (仅支持 functionType 为 03 的业务场景)	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/sim-communication-service?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&functionType=xxx&businessType=xxx&apn=xxx> -以 msisdn 进行办理
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/sim-communication-service?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&functionType=xxx&businessType=xxx&apn=xxx> -以 iccid 进行办理
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/sim-communication-service?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&functionType=xxx&businessType=xxx&apn=xxx> -以 imsi 进行办理

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn/imsi/iccid	是	无	入参号码数据
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": 0
  "message": "正确",

```

```

    "result": [
      {
        "iccid": "898602B2221430000005",
        "orderNum": "xxxxxxx"
      }
    ]
  }
  失败:
  {
    "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
  }

```

7.2.2 CMIOT_API23M09-物联卡通信功能开停批量办理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-communication-function/batch>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号调用该接口批量办理物联卡的通信功能（语音、短信、国际漫游、数据通信服务）开停，每次 10 张到 100 张卡，该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次（批量办理中若一批有 10 个卡号，其中有一个卡号是在 3 分钟内有成功调用该类接口的，则这次不允许调用，这一批卡号中其余 9 个卡号本次调用失败，不记录在 3 分钟内有调用的记录中）。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调“CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	是	无	物联卡号，最长 13 位数字，举例：	

			14765004176。批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx；最少 10 个，最多 100 个	
serviceType	是	无	服务类型： 01 基础语音通信服务 08 短信基础服务 10 国际漫游服务 11 数据通信服务 12 短信基础服务（5G SA） 13 VOLTE 语音基础服务（5G SA）	
operType	是	无	操作类型： 0：暂停 1：恢复 barring：关停上行短信（仅针对 08 短信基础服务）	
apnName	否	无	APN 名称，serviceType 为 11 时，必填	

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-communication-function/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxxx_xxxx_xxxx_xxxx&serviceType=xxxx&operType=xxxx

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	任务流水号

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
```

```

"message": "正确",
"result": [
  {
    "jobId": "xxxxxxx"
  }
]
}
失败 1:
{
  "status": "13009",
  "message": "同一卡号 3 分钟内不能通过此类接口重复办理业务",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14765004176"
    }
  ]
}
失败 2:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

7.2.3 CMIOT_API23M12-物联卡数据通信服务（PCC 策

略）开停批量办理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-gprs-pcc-function/batch>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号调用该接口批量办理物联卡的数据通信功能（PCC 策略，serviceCode 层级，应用层级）开停，每次 10 张到 100 张卡，该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次（批量办理中若一批有 10 个卡号，其中有一个卡号是在 3 分钟内有成功调用该类接口的，则这次不允许调用，这一批卡号中其余 9 个卡号本次调用失败，不记录在 3 分钟内有调用的记录中）。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调

“CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳

			(YYYYMMDDHHMISS)+数字流水(8为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	是	无	物联卡号, 最长 13 位数字, 举例: 14765004176。批量查询多个号码用下划线分隔。 例如: xxxx_xxxx_xxxx; 最少 10 个, 最多 100 个	
operType	是	无	操作类型: 0: 暂停 1: 恢复	
apnName	是	无	APN 名称	如 CMIOT, 或客户订购的自定义 APN 名称
pccCode	是	无	PCC 策略 code, 含义为 servicecode	应用层级 code, 客户申请 PCC 策略时分配的 code

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-grps-pcc-function/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxxx_xxxx_xxxx_xxxx&operType=xxxx&apnName=xxxx&pccCode=xxxx

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列(status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	任务流水号

● 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobId": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
失败 1:
{
  "message": "同一卡号 3 分钟内不能通过此类接口重复办理业务",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14765004176"
    }
  ],
  "status": "13009"
}
失败 2:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

7.2.4 CMIOT_API25M21-物联卡 PCC 策略开停单卡办理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/manage/sim-pcc-service>

- 业务描述

集团客户可以通过接口对单卡进行 PCC 策略（最多 20 个）开停（该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求方式

POST

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳

			(YYYYMMDDHHMISS)+数字流水(8为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 1440292201313msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项。	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项。
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146。msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项。	
pccList	是	无	关停服务 PCC 列表, 包含 operType、apnName、pccServiceCode 三个字段	最多 20 个

pccList:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
businessType	是	无	操作类型 01: 暂停 02: 恢复	
apn	是	无	APN 名称	
pcc	是	无	pccService 策略编码	

● 请求报文举例

```
{
  "transid": "XXXX",
  "token": "XXX",
  "msisdn": "XXX",
  "pccList": [
    {
      "businessType": "XXX",
      "apn": "XXXX",
      "pcc": "XXXX"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
        "businessType": "XXX",
        "apn": "XXXX",
        "pcc": "XXXX "
    }
]
}

```

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn/imsi/iccid	是	无	入参号码数据
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```

{
    "status": "0",
    "message": "正确",
    "result": [
        {
            "msisdn": "XXX",
            "orderNum": "xxxxxxx"
        }
    ]
}

```

失败:

```

{
    "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
}

```

7.2.5 CMIOT_API23M38-单卡 5G-SA 语音基础服务开停

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-call-function>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn/iccid/imsi 三选一，单卡）办理集团归属物联卡的 5G-SA 语音基础服务功能开/停（该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176	
operType	是	无	0:开 1:停	

- 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-call-function?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&operType=xxx>-以 msisdn 进行办理

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-call-function?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&operType=xxx>-以 iccid 进行办理
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-call-function?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx>-以 imsi 进行办理

[function?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx](#)-以 imsi 进行办理

- 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn/imsi/iccid	是	无	码号信息，同入参
orderNum	是	无	业务办理流水号码

- 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "iccid": "898602B2221430000005",
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.2.6 CMIOT_API23M39-单卡 5G-SA 短信基础服务开停

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-sms-function>

- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn\iccid\imsi 三选一，单卡）办理集团归属物联卡的 5G-SA 短信基础服务功能开/停（该接口属“通信功能管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该

接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176	
operType	是	无	0:开 1:停	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-sms-function?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&operType=xxx>-以 msisdn 进行办

理

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-sms-function?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&operType=xxx>-以 iccid 进行办

理

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-5g-sa-sms-function?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx>-以 imsi 进行办

理

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参

			数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空)
--	--	--	--------------------------------------

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn/imsi/iccid	是	无	码号信息，同入参
orderNum	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "iccid": "898602B2221430000005",
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.3 业务办理 - 流量叠加类

- 订购流量叠加包业务
- 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/241

7.3.1 CMIOT_API23R08-物联卡流量叠加包订购

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/gprspackage-order>

● 业务描述

集团客户可以通过卡号调用该接口办理订购流量叠加包业务，当前支持 10 元 100M，30 元 500M，以及 20 元 8 元、20 元套餐（该接口属“商品订购”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	是	无	物联卡号，最长 13 位数字，举例： 14765004176。	
maincommoDity	是	无	加油包主商品： 0：物联卡个人（11000001） 1：车联网个人（11100001）	
packageType	是	无	加油包套餐： 0:流量加油包 10 元套餐（物联卡，100M） 1:流量加油包 10 元套餐（车联网，100M） 2:流量加油包 30 元套餐（物联卡，500M） 3:流量加油包 30 元套餐（车联网，500M） 4:20 版流量加油包 8 元套餐（物联卡） 5:20 版流量加油包 8 元套餐（车联网） 6:20 版流量加油包 20 元套餐（物联卡） 7:20 版流量加油包 20 元套餐（车联网）	当 Maincommodity=0 时，packageType 只能是取 0,2,4,6； 当 Maincommodity=1 时，packageType 只能是取 1,3,5,7；

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/gprspackage-order?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdn=xxxx&maincommoDity=xxxx&packageType=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	码号，同入参
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "msisdn": "17296501111",
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.3.2 CMIOT_API23R09-物联卡流量叠加包批量订购

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/gprspackage-order/batch>

● 业务描述

集团客户可通过物联卡卡号调用该接口实现批量订购流量叠加包，每次 10 张到 100 张卡，该接口属“商品订购”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次（批量办理中若一批有 10 个卡号，其中有一个卡号是在 3 分钟内有成功调用此类的，则这次不允许调用，这一批卡号中其余 9 个卡号本次调用失败，这 9 个卡

号不记录在 3 分钟内有调用的记录中)。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调“CMIoT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	是	无	物联卡号码, 最长 13 位数字, 举例: 14765004176。 批量查询多个号码用下划线分隔, 最少 10 个, 最多 100 个。例如: xxxx_xxxx_xxxx	
maincommodity	是	无	加油包主商品: 0: 物联卡个人 (11000001) 1: 车联网个人 (11100001)	
packageType	是	无	加油包套餐: 0: 流量加油包 10 元套餐 (物联卡, 100M) 1: 流量加油包 10 元套餐 (车联网, 100M) 2: 流量加油包 30 元套餐 (物联卡, 500M) 3: 流量加油包 30 元套餐 (车联网, 500M) 4: 20 版流量加油包 8 元套餐 (物联卡) 5: 20 版流量加油包 8 元套餐 (车联网) 6: 20 版流量加油包 20 元套餐 (物联卡) 7: 20 版流量加油包 20 元套餐 (车联网)	当 Maincommodity = 0 时, packageType 只能是取 0,2,4,6; 当 Maincommodity = 1 时, packageType 只能是取 1,3,5,7;

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/gprspackage-order/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&ecid=xxxx&msisdns=xxx_xxx_xxx&maincommoDity=0&packagetype=0

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	任务流水号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobId": "xxxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败 1: 加油包商品和加油包主商品不对应

```
{
  "message": "该加油包商品和加油包主商品不对应，请核实",
  "result": [],
  "status": "12084"
}
```

失败 2: 存在 3 分钟内调用过该接口的卡号

```
{
  "message": "同一卡号 3 分钟内不能通过此类接口重复办理业务",
  "result": [
    "msisdn": "14765004176"
  ],
  "status": "13009"
}
```

失败 3:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.4 业务办理 - 限流设置类

- 群组成员卡流量的限额与预警设置
- 订购地址：

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/242

7.4.1 CMIOT_API23M04-单卡 GPRS 流量自主限速办理

- **服务地址**

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/network-speed>

- **业务描述**

集团客户通过此接口办理物联卡流量限速。需客户订购“客户自发起降速”商品后，才可调用该接口设置限速（该接口属“限速操作”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。

- **请求参数说明**

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使	

			用 0~9 的数字，举例： 460079650004176。	
apnName	是	无	apn 名称 用户订购客户自发起降速商品的 商品 ID	
serviceUsageState	是	无	业务配额状态 1:速率恢复 91:APN-AMBR=2Mbps（月初不自 动恢复） 92:APN-AMBR=1Mbps（月初不自 动恢复 93:APN-AMBR=512Kbps（月初不 自动恢复） 94:APN-AMBR=128Kbps（月初不 自动恢复） 95:APN-AMBR=2Mbps（月初自动 恢复） 96:APN-AMBR=1Mbps（月初自动 恢复） 97:APN-AMBR=512Kbps（月初自 动恢复） 98:APN-AMBR=128Kbps（月初自 动恢复） 141: APN-AMBR= （1Kbps/1Kbps，月初自动恢 复） 142: APN-AMBR= （1Kbps/1Kbps，月初不自动恢 复） 143: APN-AMBR= （3Mbps/3Mbps，月初自动恢 复） 144: APN-AMBR= （3Mbps/3Mbps，月初不自动恢 复） 145: APN-AMBR= （5Mbps/5Mbps，月初自动恢 复） 146: APN-AMBR= （5Mbps/5Mbps，月初不自动恢 复） 147: APN-AMBR=	

				(7Mbps/7Mbps, 月初自动恢复) 148: APN-AMBR= (7Mbps/7Mbps, 月初不自动恢复) 149: APN-AMBR= (10Mbps/10Mbps, 月初自动恢复) 150: APN-AMBR= (10Mbps/10Mbps, 月初不自动恢复) 152: APN-AMBR= (15Mbps/15Mbps, 月初不自动恢复) 153: APN-AMBR= (20Mbps/20Mbps, 月初自动恢复) 154: APN-AMBR= (20Mbps/20Mbps, 月初不自动恢复) 156: APN-AMBR= (25Mbps/25Mbps, 月初不自动恢复) 157: APN-AMBR= (30Mbps/30Mbps, 月初自动恢复) 158: APN-AMBR= (30Mbps/30Mbps, 月初不自动恢复) 160: APN-AMBR= (35Mbps/35Mbps, 月初不自动恢复) 161: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初自动恢复) 162: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月初不自动恢复) 164: APN-AMBR= (45Mbps/45Mbps, 月初不自动恢复) 165: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初自动恢复)	
--	--	--	--	---	--

				复) 166: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月初不自动 恢复) 168: APN-AMBR= (55Mbps/55Mbps, 月初不自动 恢复) 169: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初自动恢 复) 170: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月初不自动 恢复) 172: APN-AMBR= (65Mbps/65Mbps, 月初不自动 恢复) 173: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初自动恢 复) 174: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月初不自动 恢复) 176: APN-AMBR= (75Mbps/75Mbps, 月初不自动 恢复) 177: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月初自动恢 复) 178: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月初不自动 恢复) 180: APN-AMBR= (85Mbps/85Mbps, 月初不自动 恢复) 181: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月初自动恢 复) 182: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月初不自动 恢复) 184: APN-AMBR= (95Mbps/95Mbps, 月初不自动 恢复)	
--	--	--	--	--	--

			185: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初自动恢复) 186: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初不自动恢复)	
--	--	--	---	--

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/network-speed?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&apnName=xxx&serviceUsageState=xxx> -以 msisdn 进行办理
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/network-speed?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&apnName=xxx&serviceUsageState=xxx> -以 iccid 进行办理
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/network-speed?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&apnName=xxx&serviceUsageState=xxx> -以 imsi 进行办理

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

空。

● 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {}
  ]
}
```

失败:

```

{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
```

}

7.4.2 CMIOT_API23M11-单卡 GPRS 流量（PCC 策略）限速

办理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-pcc-gprs-speed>

- 业务描述

集团客户通过该接口办理物联卡 PCC 策略（serviceCode 层级，应用层级）流量限速，需客户订购“客户自发起降速”商品后，才可调用该接口设置限速。

该接口属“限速操作”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次。如需查询办理结果则根据该接口返回的订单编号调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146。	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：	

			460079650004176。	
apnName	是	无	APN 名称	如 CMIOT，或客户订购的自定义 APN 名称
pccCode	是	无	PCC 策略 code，含义为 servicecode	应用层级 code，客户申请 PCC 策略时分配的 code
serviceUsageState	是	无	降速档位： 1:速率恢复 91:APN-AMBR=2Mbps （月初不自动恢复） 92:APN-AMBR=1Mbps （月初不自动恢复） 93:APN-AMBR=512Kbps （月初不自动恢复） 94:APN-AMBR=128Kbps （月初不自动恢复） 95:APN-AMBR=2Mbps （月初自动恢复） 96:APN-AMBR=1Mbps （月初自动恢复） 97:APN-AMBR=512Kbps （月初自动恢复） 98:APN-AMBR=128Kbps （月初自动恢复） 141: APN-AMBR= （1Kbps/1Kbps，月初自动恢复） 142: APN-AMBR= （1Kbps/1Kbps，月初不自动恢复） 143: APN-AMBR= （3Mbps/3Mbps，月初自动恢复） 144: APN-AMBR= （3Mbps/3Mbps，月初不自动恢复） 145: APN-AMBR= （5Mbps/5Mbps，月初自动恢复） 146: APN-AMBR= （5Mbps/5Mbps，月初	

				不自动恢复) 147: APN-AMBR= (7Mbps/7Mbps, 月初 自动恢复) 148: APN-AMBR= (7Mbps/7Mbps, 月初 不自动恢复) 149: APN-AMBR= (10Mbps/10Mbps, 月 初自动恢复) 150: APN-AMBR= (10Mbps/10Mbps, 月 初不自动恢复) 152: APN-AMBR= (15Mbps/15Mbps, 月 初不自动恢复) 153: APN-AMBR= (20Mbps/20Mbps, 月 初自动恢复) 154: APN-AMBR= (20Mbps/20Mbps, 月 初不自动恢复) 156: APN-AMBR= (25Mbps/25Mbps, 月 初不自动恢复) 157: APN-AMBR= (30Mbps/30Mbps, 月 初自动恢复) 158: APN-AMBR= (30Mbps/30Mbps, 月 初不自动恢复) 160: APN-AMBR= (35Mbps/35Mbps, 月 初不自动恢复) 161: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月 初自动恢复) 162: APN-AMBR= (40Mbps/40Mbps, 月 初不自动恢复) 164: APN-AMBR= (45Mbps/45Mbps, 月 初不自动恢复)	
--	--	--	--	--	--

				165: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月 初自动恢复) 166: APN-AMBR= (50Mbps/50Mbps, 月 初不自动恢复) 168: APN-AMBR= (55Mbps/55Mbps, 月 初不自动恢复) 169: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月 初自动恢复) 170: APN-AMBR= (60Mbps/60Mbps, 月 初不自动恢复) 172: APN-AMBR= (65Mbps/65Mbps, 月 初不自动恢复) 173: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月 初自动恢复) 174: APN-AMBR= (70Mbps/70Mbps, 月 初不自动恢复) 176: APN-AMBR= (75Mbps/75Mbps, 月 初不自动恢复) 177: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月 初自动恢复) 178: APN-AMBR= (80Mbps/80Mbps, 月 初不自动恢复) 180: APN-AMBR= (85Mbps/85Mbps, 月 初不自动恢复) 181: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月 初自动恢复) 182: APN-AMBR= (90Mbps/90Mbps, 月 初不自动恢复) 184: APN-AMBR=	
--	--	--	--	--	--

			(95Mbps/95Mbps, 月初不自动恢复) 185: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初自动恢复) 186: APN-AMBR= (100Mbps/100Mbps, 月初不自动恢复)	
--	--	--	---	--

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-pcc-gprs-speed?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&apnName=xxxx&pccCode=xxxx&serviceUsageState=xxxx>

-以 msisdn 进行设置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-pcc-gprs-speed?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&pccCode=xxxx&apnName=xxxx&serviceUsageState=xxxx>

-以 iccid 进行设置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/operate/sim-pcc-gprs-speed?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&pccCode=xxxx&apnName=xxxx&serviceUsageState=xxxx>

-以 imsi 进行设置

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
```

```
"orderNum": "xxxxxxx"
    }
```

```
]
```

```
}
```

失败 1:

```
{
    "message": "降速档位不存在",
    "result": [],
    "status": "14010"
}
```

失败 2:

```
{
    "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
    "result": [],
    "status": "12021"
}
```

7.4.3 CMIOT_API23M34-物联卡账期内 APN 用量监控规则订购

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/sim-apn-usage-auto-rule>

- 业务描述

该接口可用于单卡设置 SIM 卡 APN 级账期内用量监控规则设置，一张卡同一规则类型只能设置一次，不能重复设置。

该接口支持物联卡账期内指定 APN 用量三档阈值设置（可调“CMIOT_API23M50-物联卡监控规则设置情况查询”查询设置阈值信息），可自主选择最后一档阈值是否由 CMIOT 监控并触发流量功能关停，如选择关停，规则触发流量关停后客户可自主通过 API 接口恢复流量功能。

由于离线话单和系统间交互时延，该监控能力存在一定时延，无法达到实时监控的目的，故该风险请业务提前知悉，如果无法接受，请勿接入该能力。

该接口属“商品订购”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调

“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

- 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数

			字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176
apnName	是	无	需监控的 APN 名称
ifAutoRecovery	是	无	下个账期该 APN 通信功能是否自动恢复 1: 是 2: 否
effType	是	无	生效方式 01: 立即生效
ruleConditionValue	是	无	指定 APN 账期内用量监控阈值, 单位 MB
ruleConditionValue 2	否	无	指定 APN 账期内用量监控第二档阈值, 单位 MB 仅当 ruleConditionValue 有值时, ruleConditionValue2 可填, 且值必须大于 ruleConditionValue
ruleConditionValue 3	否	无	指定 APN 账期内用量监控第三档阈值, 单位 MB 仅当 ruleConditionValue2 有值时, ruleConditionValue3 可填, 且值必须大于 ruleConditionValue2
ruleAction	否	无	1: 最后一档阈值服务不关停 2: 最后一档阈值服务关停 如该值不传默认为最后一档阈值服务关停

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/sim-apn-usage-auto-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdn=xxx&apnName=xxx&ifAutoRecovery=xxx&effType=xxx&ruleConditionValue=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包

			含其他数据或者为空)
--	--	--	------------

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	码号信息, 同入参
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "msisdn": "xxxxxxx",
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.4.4 CMIOT_API23M35-物联卡账期内 APN 用量监控规则退订

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/unsubs/sim-apn-usage-auto-rule>

● 业务描述

该接口可用于单卡退订 SIM 卡 APN 级当月用量监控规则设置, 物联卡设置当月 APN 级用量监控规则后可通过此接口进行退订。

该接口属“商品订购”类, 同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调

“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
----	------	-----	----

transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176
apnName	是	无	需监控的 APN 名称
effType	是	无	生效方式 01：立即生效

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/unsubs/sim-apn-usage-auto-rule?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdn=xxx&apnName=xxx&effType=xxxxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn	是	无	码号信息，同入参
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "msisdn": "xxxxxxx",
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

```

}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

7.4.5 CMIOT_API23M36-物联卡账期内 APN 用量监控规则批量订购

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/sim-apn-usage-auto-rule/batch>

● 业务描述

该接口可用于批量设置 SIM 卡 APN 级账期内用量监控规则设置，一张卡同一规则类型只能设置一次，不能重复设置，批量大小需不小于 10，不大于 100。

该接口支持物联卡账期内指定 APN 用量三档阈值设置（可调“CMIOT_API23M50-物联卡监控规则设置情况查询”查询设置阈值信息），可自主选择最后一档阈值是否由 CMIOT 监控并触发流量功能关停，如选择关停，规则触发流量关停后客户可自主通过 API 接口恢复流量功能。

由于离线话单和系统间交互时延，该监控能力存在一定时延，无法达到实时监控的目的，故该风险请业务提前知悉，如果无法接受，请勿接入该能力。

该接口属“商品订购”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调“CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
msisdns	是	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：

			1440292201313 批量查询多个号码 用下划线分隔，批量大小需不小 于 10，不大于 100。例如： XXXX_XXXX_XXX_XXX_XXX_XXXX_XX X_XXXX_XXX_XXX_XXX_XXX
apnName	是	无	需监控的 APN 名称
ifAutoRecovery	是	无	下个账期该 APN 通信功能是否自 动恢复 1： 是 2： 否
effType	是	无	生效方式 01： 立即生效
ruleConditionValue	是	无	指定 APN 账期内用量监控阈值， 单位 MB
ruleConditionValue2	否	无	指定 APN 账期内用量监控第二档 阈值，单位 MB 仅当 ruleConditionValue 有值时， ruleConditionValue2 可填，且值 必须大于 ruleConditionValue
ruleConditionValue3	否	无	指定 APN 账期内用量监控第三档 阈值，单位 MB 仅当 ruleConditionValue2 有值 时，ruleConditionValue3 可填， 且值必须大于 ruleConditionValue2
ruleAction	否	无	1： 最后一档阈值服务不关停 2： 最后一档阈值服务关停 如该值不传默认为最后一档阈值 服务关停

● 请求 URL 举例

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/sim-apn-usage-auto-rule/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxx_XXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX&apnName=xxx&ifAutoRecovery=xxx&effType=xxx&ruleConditionValue=xxxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/order/sim-apn-usage-auto-rule/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxx_XXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX_XXXX&apnName=xxx&ifAutoRecovery=xxx&effType=xxx&ruleConditionValue=xxxx)

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包

			含其他数据或者为空)
--	--	--	------------

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobid": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败 1:

```
{
  "message": "同一卡号 1 分钟内不能调用该接口超过 1 次",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14765004176"
    }
  ],
  "status": "13010"
}
```

失败 2:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.4.6 CMIOT_API23M37-物联卡账期内 APN 用量监控规则批

量退订

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/unsubs/sim-apn-usage-auto-rule/batch>

● 业务描述

该接口可用于批量退订 SIM 卡 APN 级当月用量监控规则设置, 物联卡设置当月 APN 级用量监控规则后可通过此接口进行退订, 批量大小需不小于 10, 不大于 100。

● 请求参数说明

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

参数	是否必须	默认值	含义
msisdns	是	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313 批量查询多个号码用下划线分隔，批量大小需不小于 10，不大于 100。 例如： XXXX_XXXX_XXX_XXX_XXX_XXXX_XXX_XXXX_XXX_XXX_XXX_XXX
apnName	是	无	需监控的 APN 名称
effType	是	无	生效方式 01：立即生效

[illegible]

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobid": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败 1:

```
{
  "message": "同一卡号 1 分钟内不能调用该接口超过 1 次",
  "result": [
    {
      "msisdn": "14765004176"
    }
  ],
  "status": "13010"
}
```

失败 2:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.5 业务办理 - 状态变更类

- 变更物联卡的状态
- 订购地址:
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/243

7.5.1 CMIOT_API23S03-单卡状态变更

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status>
- 业务描述

集团客户可以通过卡号（msisdn\iccid\imsi 三选一，单卡）变更集团归属物联卡的状态（该接口属“状态管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）。如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。（停

机状态申请激活复机时请先通过接口“CMIOT_API25S02-单卡停机原因查询”查询停机原因，仅停机原因为 000000002000：主动（申请）双向停机 可通过 API 渠道自主激活复机，其他原因停机请联系客户经理处理。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176	
operType	是	无	0:申请停机(已激活转已停机) 1:申请复机(已停机转已激活) 2:库存转已激活 3:可测试转库存 4:可测试转待激活 5:可测试转已激活 6:待激活转已激活 8:待激活转库存 9:库存转待激活	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx&operType=xxx>以 msisdn 进行变更

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&operType=xxx)

[status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&operType=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx&operType=xxx)-以 iccid 进行变更

[https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx)

[status?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx](https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx&operType=xxx)-以 imsi 进行变更

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdn/imsi/iccid	是	无	码号信息，同入参
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "iccid": "898602B2221430000005"
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.5.2 CMIOT_API23S06-物联卡状态变更批量办理

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status/batch>

● 业务描述

集团客户可以通过卡号调用该接口批量办理物联卡的状态变更，每次 10 张至 100 张卡，该接口属“状态管理”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次（批量办理中若一批有 10 个卡号，其中有一个卡号是在 3 分钟内有成功调用此类接口的，则这次不允许调用，这一批卡号中其余 9 个卡号本次调用失败，不记录在 3 分钟内有调用的记录中）。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调“CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

（停机状态申请激活复机时请先通过接口“CMIOT_API25S02-单卡停机原因查询”查询停机原因，仅停机原因为 000000002000：主动（申请）双向停机 可通过 API 渠道自主激活复机，其他原因停机请联系客户经理处理。）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 100059989360000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdns	是	无	物联卡号，最长 13 位数字，举例：14765004176。批量查询多个号码用下划线分隔。例如：xxxx_xxxx_xxxx；最少 10 个，最多 100 个	
operType	是	无	操作类型： 1 可测试->库存； 2 可测试->待激活； 3 可测试->已激活； 4 库存->待激活 5 库存->已激活 6 待激活->库存 7 待激活->已激活 8 待激活->已停机（暂不支持） 9 已激活->已停机 10 已停机->待激活（暂不支持） 11 已停机->已激活	
reason	否	无	停复机原因：在 operType 为 9 或 11 时，原因必传	

			01: 主动停复机	
--	--	--	-----------	--

- 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-status/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxxx_xxxx_xxxx_xxxx&operType=xxxx

- 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	任务流水号

- 返回报文举例

成功:

```

{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobId": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```

{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.5.3 CMIOT_API25M17-物联卡上网功能单卡重置

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-network-function>

- 业务描述

在集团客户遇到物联卡上网功能异常的时候可以通过调用该接口来重置恢复 GPRS 上网功能。（该接口属“核心网操作”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例：10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：1440292201313	msisdn、iccid、imsi 必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，样例：898604293620C0000970	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，样例：460044922001084	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-network-function?transid=xxx&token=xxx&msisdn=xxx> -以 msisdn 进行重置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-network-function?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx> -以 iccid 进行重置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/refresh/sim-network-function?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx> -以 imsi 进行重置

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result：空

● 返回报文举例

成功：

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": []
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.6 业务办理 - 参数配置类

- 对相应参数进行配置
- 订购地址:

https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/248

7.6.1 CMIOT_API23M16-成员语音白名单配置

- 服务地址
- 业务描述

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/member-voice-whitelist>

集团客户可以通过卡号 (msisdn\iccid\imsi 三选一, 单卡) 实现集团旗下单个群组成员的语音白名单配置。

语音白名单号码 (群组级或成员级) 个数最大为 10 个。

在白名单没有达到 10 个时, 可以继续添加白名单号码 (仅支持添加 11 位且短信可触达的白名单号码), 且系统不限制增加频次。系统将在发起添加申请后, 向添加白名单号码发送确认短信 (每个语音白名单号码每天发送限制最多 10 条短信), 需在 10 分钟内回复同意添加信息 (验证码回复错误及回复超时每天累计不可超过 5 次), 增加成功后白名单的总数不能超过 10 个;

从白名单中删除号码的操作每自然月最多允许发生 1 次, 每次最多可删除 4 个白名单;

白名单的增加和删除操作均立即生效, 被删除的白名单用户不计入该类白名单的总数;

短信回复成功, 仅代表白名单用户同意添加, 不代表最终一定能添加成功, 如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调

“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

(该接口属“成员语音白名单设置”类, 同一卡号同一类型一分钟内仅可调用一次)

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例： 14765004176	msisdn、 iccid、 imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例： 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例： 460079650004176。	
groupId	是	无	成员归属的群组 ID	
operType	是	无	语音白名单配置类型： 1：新增 4：删除	
whiteNumber	是	无	成员配置的语音白名单号码 当 operType=1 新增时，该字段可传 5 个值，多个号码用下划线分隔，例如：xxxx_xxxx。 当 operType=4 删除时，该字段可传 4 个值，4 个号码用下划线分隔，例如：xxxx_xxxx	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&msisdn=xxxxxx&groupId=xxxx&operType=1&whiteNumber=xxxx>-以 msisdn 进行配置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&iccid=xxxxxx&groupId=xxxx&operType=1&whiteNumber=xxxx>-以 iccid 进行配置

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/member-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&imsi=xxxxxx&groupId=xxxx&operType=1&whiteNumber=xxxx>-以 imsi 进行配置

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
orderNum	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.6.2 CMIOT_API23M18-群组语音白名单配置

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/group-voice-whitelist>

● 业务描述

集团客户可以通过该接口实现集团旗下单个群组的语音白名单配置。

语音白名单号码（群组级或成员级）个数最大为 10 个。在白名单没有达到 10 个时，可以继续添加白名单号码，且系统不限制增加频次，但增加后白名单的总数不能超过 10 个；

从白名单中删除号码的操作每自然月最多允许发生 1 次，每次最多可删

除 4 个白名单；白名单的增加和删除操作均立即生效，被删除的白名单用户不计入该类白名单的总数；如需查询办理结果则根据该接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果。

（该接口属“群组语音白名单设置”类，同一群组内卡号同一类型一分钟内仅可调用一次）

● 请求参数说明

公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
groupId	是	无	集团旗下的群组 ID	
operType	是	无	语音白名单配置类型： 1：新增 4：删除	
whiteNumber	是	无	群组配置的语音白名单号码 当 operType=1 新增时，该字段只能传 1 个值。 当 operType=4 删除时，该字段可传 2 个值，4 个号码用下划线分隔，例如：xxxx_xxxx	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/config/group-voice-whitelist?transid=xxxxxx&token=xxxx&groupId=xxxx&operType=1&whiteNumber=xxxx>

● 返回参数说明

应答公共信息：

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息：

result:

参数	是否必须	默认值	含义
orderNum	是	无	订单编号

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.6.3 CMIOT_API23M19-物联卡节电参数变更批量办理

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-parameter-node/batch>

● 业务描述

集团客户可以通过卡号批量变更 NB-IOT 用户的 APN 名称及对应的节电参数。每次不超过 100 张卡，该接口属“商品订购”类，同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次（批量办理中若一批有 10 个卡号，其中有一个卡号是在 3 分钟内有成功调用此类的，则这次不允许调用，这一批卡号中其余 9 个卡号本次调用失败，这 9 个卡号不记录在 3 分钟内有调用的记录中）。如需查询办理结果则根据该接口返回的任务流水号调“CMIOT_API23M10-物联卡业务批量办理结果查询”接口查询办理结果。

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数

			字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证密钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
msisdns	是	无	物联卡号, 最长 13 位数字, 举例: 14765004176。批量查询多个号码用下划线分隔。例如: xxxx_xxxx_xxxx; 最多 100 个
operType	是	无	变更类型: 1:通用 apn 变为通用 apn 2:通用 apn 变为专用 apn 3:专用 apn 变为通用 apn 4:专用 apn 变为专用 apn
oldApnName	是	无	APN 名称 (变更前), 通用 apn 取值为: CMNBIOT; CMNBIOT1; CMNBIOT2; CMNBIOT3; CMNBIOT4; CMNBIOT5; CMNBIOT6; 如果 operType 为 1 和 2, 则该字段 apn 取值需在通用 apn 范围内
newApnName	是	无	APN 名称 (变更后), 通用 apn 取值为: CMNBIOT; CMNBIOT1; CMNBIOT2; CMNBIOT3; CMNBIOT4; CMNBIOT5; CMNBIOT6; 如果 operType 为 1 和 3, 则该字段 apn 取值需在通用 apn 范围内
lowPowerMode	是	无	低功耗模式: 1:PSM 2:eDRX 3:PSM+eDRX(用户设置) 4:PSM+eDRX(终端控制)

			5:NONE operType 为 1 或 3 时： newApnName 为 CMNBIOT 时传 4; newApnName 为 CMNBIOT1 时传 5; newApnName 为 CMNBIOT2 时传 1; newApnName 为 CMNBIOT3/ CMNBIOT4/CMNBIOT5 时传 2; newApnName 为 CMNBIOT6 时传 3; operType 为 2 或 4 时则任选一种
tedrx	否	无	tedrx 参数，lowPowerMode 为 2 或 3 必传： 2: 20.48s 3: 40.96s 5: 81.92s 9: 163.84s 10: 327.68s 11: 655.36s 12: 1310.72s 13: 2621.44s 14: 5242.88s 15: 10485.76s
tauPrecisionType	否	无	tau参数，定时器精度，lowPowerMode 为1或3必传： 6:54min开始，6min为单位递增，23个值； 10:190min开始，10min为单位递增，13个值； 1:6h开始，1h为单位递增，26个值； 2:40h 开始，10h 为单位递增，28 个值；
tauPrecisionVal	否	无	tau参数，对应精度值，lowPowerMode 为1或3必传： tauPrecisionType为6时传:54, 60, ..., 180, 186(单位min); tauPrecisionType 为 10 时 传 :190 , 200, ..., 300, 310(单位min); tauPrecisionType为1时传:6, 7, ..., 30, 31(单位h); tauPrecisionType为2时传:40, 50, ..., 300, 310(单位h);

psmPrecisionType	否	无	psm 参数，定时器精度，lowPowerMode为1或3必传： 2:即0s开始，2s为单位递增，32个值； 1:2min开始，1min为单位递增，30个值； 6:0min开始，6min为单位递增，32个值；
psmPrecisionVal	否	无	1 psm 参数，对应精度值，owPowerMode为1或3必传： psmPrecisionType为2时传：0,2, 4, ..., 60, 62(单位s)； psmPrecisionType为1时传：2, 3, ..., 30, 31(单位min)； psmPrecisionType为6时传：0, 6,12, ..., 180, 186(单位min)；

附：NB 公用 APN 信息及对应节电参数表

eDRX 周期：决定终端监听网络寻呼的间隔

PTW 窗长：决定终端接收网络寻呼消息的时长

PSM 参数（T3324 定时器）：影响终端从待机态进入睡眠态的及时性

TAU 参数（T3412 定时器）：影响终端发起 TAU 的间隔

APN名称	低功耗模式	是否支持RAU/TAU	RAU/TAU定时器精度	RAU/TAU定时器	低功耗参数
CMNBIOT	PSM+eDRX	TRUE	用户自选	用户自选	PSM Active Timer=终端控制;TeDRX=终端控制;TPTW=终端控制
CMNBIOT1	关闭	FALSE	不可用	不可用	PSM Active Timer=不启用;TeDRX=不启用;TPTW=不启用
CMNBIOT2	PSM	TRUE	用户自选	用户自选	PSM Active Timer=8S;TeDRX=不启用;TPTW=不启用
CMNBIOT3	eDRX	FALSE	不可用	不可用	PSM Active Timer=不启用;TeDRX=20.48s;TPTW=10.24s
CMNBIOT4	eDRX	FALSE	不可用	不可用	PSM Active Timer=不启用;TeDRX=81.92s;TPTW=10.24s
CMNBIOT5	eDRX	FALSE	不可用	不可用	PSM Active Timer=不启用;TeDRX=163.84s;TPTW=10.24s
CMNBIOT6	PSM+eDRX	TRUE	用户自选	用户自选	PSM Active Timer=120s;TeDRX=20.48s;TPTW=10.24s

● 请求 URL 举例

https://api.iot.10086.cn/v5/ec/ln/change/sim-parameter-node/batch?transid=xxxxxx&token=xxxxxx&msisdns=xxxx_xxxx_xxxx_xxxx&operType=xxx&oldApnName=xxx&newApnName=xxx&lowPowerMode=xxx&ted

rx=xxx&tauPrecisionType=xxx&tauPrecisionVal=xxx&psmPrecisionType=xxx&psmPrecisionVal=xxx

- 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
jobId	是	无	任务流水号

- 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "jobId": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.6.4 CMIOT_API23M49-物联卡 5G 网络接入限制管理

- 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-not-allowed-5g>

- 业务描述

集团客户通过此接口可以对 5G-SA 卡的 5G 网络接入限制进行单卡变更操作。办理结果可通过接口“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”查询。(该接口属“商品订购”类, 同一卡号同一类型三分钟内仅可调用一次)。

- 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码, 调用方可按照特定要求自行组装, 组装说明: 账号名 (APPID) + 时间戳 (YYYYMMDDHHMISS) + 数字流水 (8 为数字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义	校验规则
msisdn	否	无	中国移动物联网卡码号, 长度不超过 13 位, 样例: 14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无	中国移动物联网卡集成电路卡识别码, 共有 20 位字符组成, 举例: 898600D6991330004146	
imsi	否	无	中国移动物联网卡国际移动用户识别码, 长度不超过 15 位, 使用 0~9 的数字, 举例: 460079650004176。	
notAllowed5G	是	无	5G 网络限制: Y: 限制 (不允许接入 5G) N: 不限制 (允许接入 5G)	

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xx&msisdn=xxx¬Allowed5G=xxx> - 以 msisdn 进行操作

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xxx&iccid=xxx¬Allowed5G=xxx> - 以 iccid 进行操作

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/change/sim-not-allowed-5g?transid=xxx&token=xxx&imsi=xxx¬Allowed5G=xxx> - 以 imsi 进行操作

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	含义
orderNum	是	无	业务办理流水号码

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "orderNum": "xxxxxxx"
    }
  ]
}
```

失败:

```
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

7.6.5 CMIOT_API23M53-定向语音白名单短信确认码上传

● 服务地址

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-white-captchalist>

● 业务描述

针对涉及到短信确认的“成员语音白名单增加”订单，除了白名单用户直接回复系统下发的短信外，也可以将短信中的验证码授权给到集团客户（通过集团客户提供给白名单用户的 APP、小程序等应用），由集团客户在短信下发 10 分钟内通过该接口将订单对应的物联卡号、添加的白名单号码、白名单号码收到的短信验证码上传给 OneLink 进行验证。

若验证成功并且在有效时间内，则代表该订单本次操作涉及的新增白名单用户授权成功（仅代表短信回复成功，用户同意添加，不代表最终一定能添加成功，如需查询办理结果则根据“CMIOT_API23M16-成员语音白名单配置”接口返回的业务办理流水号码调“CMIOT_API25M20-物联卡单卡业务办理结果查询”接口查询办理结果）。

一张物联卡一分钟内的上传次数不能超过 5 次，一个订单中的一个白名单号码确认码上传错误次数不能超过 5 次

● 请求方式

POST

● 请求参数说明

公共请求参数:

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数字），样例： 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥，调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数：

参数	是否必须	默认值	父级	含义	校验规则
msisdn	否	无		中国移动物联网卡码号，长度不超过 13 位，样例：14765004176	msisdn、iccid、imsi 三者必须有且只有一项
iccid	否	无		中国移动物联网卡集成电路卡识别码，共有 20 位字符组成，举例：898600D6991330004146	
imsi	否	无		中国移动物联网卡国际移动用户识别码，长度不超过 15 位，使用 0~9 的数字，举例：460079650004176	
orderNum	是	无		成员语音白名单添加订单号（仅限涉及短信确认的订单），举例：CMA2026091709479113083wmyh	
whiteNum CheckList	是	无		结构体 该订单添加白名单号码和白名单号码收到的短信验证码列表 上限 10 个	
whiteNum	是	无	whiteNum CheckList	白名单号码 举例：13600000111	
checkCode	是	无	whiteNum CheckList	白名单号码短信确认验证码，举例：EOA123 严格区分大小写	

● 请求 URL 举例

```
https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/member-voice-white-captchalist
{
  "transid": "1000599992700000062014101615303080000001",

```

```
"token": "xxx",
"msisdn": "1476500417",
"orderNum": " CMA2026091709479113083wmyh ",
"whiteNumCheckList": [
  {
    "whiteNum": "13600000111",
    "checkCode": " EOA123"
  }
]
```

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码，0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述，详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列（status 返回 0 时，返回特定参数数据；status 返回非 0 时，返回消息可能包含其他数据或者为空）

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
whiteNumConfirmList	否	无		结构体
whiteNum	否	无	whiteNumConfirmList	白名单号码
confirmStatus	否	无	whiteNumConfirmList	白名单号码短信验证码是否正确 1: 当前批次不存在该白名单 2: 验证码正确 3: 验证码不正确 4: 验证码已超有效期 5: 验证码错误次数已超上限

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": 0
  "message": "正确",
```

```
"result": [
  {
    "whiteNumConfirmList": [
      {
        "whiteNum": "xxx",
        "confirmStatus": "xxx"
      }
    ]
  }
]
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期，请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}
```

8 数据统计类

8.1 数据统计 – 增值订购查询

- OneLink 能力开放平台上有效订购的增值类商品查询。
- 订购地址：
https://ec.iot.10086.cn/ecology/oneLinkApiReactMicroRoute#/oneLinkApiReactMicroApp/capability_store/capability_detail/831

8.1.1 CMIOT_API25E02-OneLink 能力开放平台增值商品订购

情况查询

- 服务地址
<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchased-goods>
- 业务描述
集团客户可以通过该接口查询 OneLink 能力开放平台上所订购且当前有效的增值类商品名称、剩余次数、有效期等。
- 请求参数说明
公共请求参数：

参数	是否必须	默认值	含义
transid	是	无	业务流水码，调用方可按照特定要求自行组装，组装说明：账号名（APPID）+时间戳（YYYYMMDDHHMISS）+数字流水（8 为数

			字), 样例: 10005998936000000020130916121203080000001
token	是	无	认证秘钥, 调用方需提前通过认证渠道获取

业务请求参数: 无

● 请求 URL 举例

<https://api.iot.10086.cn/v5/ec/query/purchased-goods?transid=xxx&token=xxx>

● 返回参数说明

应答公共信息:

参数	是否必须	默认值	含义
status	是	无	请求响应状态码, 0 代表调用成功。
message	是	无	响应消息。status 非 0 时返回对应的错误描述, 详细枚举值见错误码列表。
result	是	无	出参消息队列 (status 返回 0 时, 返回特定参数数据; status 返回非 0 时, 返回消息可能包含其他数据或者为空)

应答数据信息:

result:

参数	是否必须	默认值	父级	含义
purGoodsList	是	无		已订购商品信息
goodsCode	是	无	purGoodsList	商品编号
goodsName	是	无	purGoodsList	商品名称
onlineTime	是	无	purGoodsList	商品生效时间
offlineTime	是	无	purGoodsList	商品失效时间
totalAmount	是	无	purGoodsList	总次数, 单位: 次
remainAmount	是	无	purGoodsList	剩余次数, 单位: 次

● 返回报文举例

成功:

```
{
  "status": "0",
  "message": "正确",
  "result": [
    {
      "purGoodsList": [
        {
          "goodsCode": "A0000013",
          "goodsName": "测试商品",
          "onlineTime": "2021-01-29 14:01:31",
          "offlineTime": "2104-04-29 14:01:34",
          "totalAmount": "150000",
          "remainAmount": "50000",
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

...
    ]
  }
]
}
失败:
{
  "message": "TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取",
  "result": [],
  "status": "12021"
}

```

9 错误码信息

错误码	说明
0	正确
10001	批量操作失败
10002	批量信息同步失败
10003	卡号信息已存在, 不需同步
10004	抱歉, 该接口暂时不可用
10005	AI 处理失败
10006	请求的地址不存在
10008	实名认证用户信息变更失败
10010	该接口仅支持 POST 请求
10011	该接口仅支持 GET 请求
10013	该接口不支持终端调用
10014	活体实名认证失败
10015	TOKEN 获取频率过高, 请稍后再试
11000	请求参数不正确, 请参考能力调用文档
11001	请求参数命名不规范, 请参考能力调用文档
11002	日期参数格式不正确, 请参考能力调用文档
11003	请求参数的内容非法, 请参考能力调用文档
11004	ECID 数量超出限制范围, 请核查
11005	卡号数量超出限制范围, 请核查
11006	查询时间超出限制范围, 请参考能力调用文档
11007	查询号码全部非法, 请确认号码正确性
11008	type 参数值错误, 请参考能力调用文档
11009	短信长度超过 140 字节, 请检查短信长度
11010	动作码错误, 请核查
11011	码号信息错误, 请检查 MSISDN、ICCID、IMSI 是否正确
11012	POST 请求仅支持 JSON 格式

11013	该商品存在商品属性, 请填写商品属性
11014	商品属性填写不合法
11015	商品属性请求参数节点缺失或节点名称错误
11016	商品属性 code 填写错误
11017	资费 id 为空
11018	APN 信息为空
11035	阈值规则必须是 level1<level2<level3
11036	该 apnType 为 0 时, APNname 必须是通用的 APN
11037	充值金额范围不在 1.00 圆-500.00 圆
11038	成员 APN 必须大于等于群组 APN
11040	一次只允许查询/操作同一个 EC 下的卡号
11041	白名单格式不正确, 不允许操作
11042	群组 Id 格式错误
11044	pccCode 值为空
11046	pccCode 不正确, 不能自发起降速
11047	tau 参数定时器精度填写错误
11048	tau 参数精度值填写错误
11049	psm 参数定时器精度填写错误
11050	psm 参数精度值填写错误
11051	tedrx 参数不在范围内
11052	配置参数时间需要满足 tedrx < psm < tau
11053	资费列表为空
11054	offertransID 值不存在或者输入有误, 请核实
11055	offeringInstId 为空
11056	监控模块类型编码不存在
12000	订购关系鉴权不通过, 请检查接口是否订购或已过期
12001	应用信息错误, 请检查 appid 是否正确
12002	集团状态不正常, 请检查集团状态
12003	IP 地址鉴权不通过
12004	TOKEN 鉴权不通过
12005	白名单鉴权不通过, 请联系管理员添加白名单
12006	号码没有归属省份
12007	MSISDN 号不是所查询的集团下的用户
12008	IMSI 号不是所查询的集团下的用户
12009	ICCID 号不是所查询的集团下的用户
12010	MSISDN 号不是所查询的省公司下的用户
12011	IMSI 号不是所查询的省公司下的用户
12012	ICCID 号不是所查询的省公司下的用户
12013	MSISDN 号不是所查询的客户下的用户
12014	IMSI 号不是所查询的客户下的用户
12015	ICCID 号不是所查询的客户下的用户

12016	省公司 ID 不正确
12017	ecid 不是所查询的省下的集团客户
12018	CUSTID 不是所查询的省公司下的用户
12019	该卡号所属区域暂不支持该功能
12020	群组 ID 不属于所查询的 EC 客户
12021	TOKEN 不存在或已过期, 请重新获取
12022	PASSWORD 鉴权不通过
12023	secretKey 鉴权不通过
12024	imei 鉴权不通过
12025	客户实例不存在
12026	当前卡状态不支持该操作, 操作类型的初始状态与卡当前状态不一致
12027	用户尚有未完成订单, 不允许办理业务
12028	用户状态不是已激活状态
12029	订购资费与已订购资费存在互斥关系, 不允许订购
12030	用户已订购资费, 不能重复订购
12031	产商品互斥, 订购或退订失败
12032	订购资费与已订购资费存在依赖关系, 不允许退订
12033	用户没有订购资费不能退订或修改属性
12034	群组 ID 不属于本企业
12035	卡号不属于本企业
12036	群组用户状态不正常, 不能成员管理
12037	成员用户状态是已停机或预销户或已销户状态, 不能成员管理
12038	群组主资费为智能网语音类型, 暂不支持成员管理
12039	成员已在当前群组用户下, 不能重复添加
12040	该卡已在流量群组中, 一张卡同时只能在一个流量池/流量共享群组中, 不能添加
12041	成员未在当前群组下, 不能删除
12042	成员开通的 APN 必须包含群组关联的 APN, 才可添加成功
12043	群组用户有在途订单, 不能成员管理
12044	用户尚有未完成订单, 不允许办理该业务
12045	用户状态不是可测试、已激活, 不能办理通信服务开停
12046	用户没有订购该服务, 不能暂停和恢复
12047	用户该服务已经是暂停状态, 不能重复暂停
12048	用户该服务不是暂停状态, 不能恢复
12049	该卡号不属于此群组
12050	群组用户状态不正常, 不能设置限额
12051	该 apnName 未配置限额, 不能进行删除限额设置或修改限额设置
12052	群组用户未订购该商品
12053	群组用户订购商品不能设置限额
12054	码号不是所查询的群组下的用户

12055	当前不支持限额规则的修改
12056	用户没有订购自发起降速商品，不能自发起降速
12057	用户不是已激活状态，不能自发起降速
12058	用户的基础服务状态为关停等，不能自发起降速
12059	不能同步非授权集团下的卡信息
12060	用户没有订购该 APN，不能暂停和恢复
12061	当前停机原因不符合自主发起复机操作要求, 只有主动申请停机的才允许自主复机
12062	物联卡不对应当前操作的管理平台
12063	APN 不正确，不能自发起降速
12064	所选择的编码形式不支持当前短信内容
12065	资费包可调用次数已使用完毕或已过期
12068	该卡实名登记请求次数已超过系统每日最大限制（10 次）
12069	该卡已被其他人实名登记
12070	该卡已实名登记，无需重复实名登记
12071	人证比对不一致
12072	ICCID 和 MSISDN 对应关系错误
12073	群组已有成员数加上添加成员数超出最大数量
12074	成员用户状态是已销户状态，不能设置限额
12075	群组主资费为智能网语音类型，暂不支持设置限额
12076	apnName 不正确，不能对该 apn 设置限额
12077	该 apnName 已配置限额，不能进行重复设置限额
12078	手机号码格式错误
12079	手机号码位数错误
12080	身份证号码位数错误
12081	该卡正在认证，请稍候再试
12082	该卡的主商品和欲订购的加油包主商品不一致
12083	加油包仅支持“已激活”的卡订购，当前卡状态不支持该操作
12084	该加油包商品和加油包主商品不对应，请核实
12085	该卡的主商品不是物联卡和车联网，请核实
12086	该卡已销户，无法实名
12087	充值缴费验证失败
12088	不允许对集团统付的卡进行充值
12089	该卡状态不是“已激活”，“待激活”，“可测试”，“库存”，不支持该操作
12090	该卡已在话单侧进行机卡绑定，请勿重复绑定
12091	该卡已在网络侧进行机卡绑定，不支持同时在话单侧进行机卡绑定
12092	该卡未在话单侧进行机卡绑定，请核实后提交
12093	该卡已在网络侧进行机卡绑定，请勿重复绑定
12094	该卡已在话单侧进行机卡绑定，不支持同时在网络侧进行机卡绑定
12095	该卡的部分 APN 不支持 PCC 策略，故无法在网络侧进行机卡绑定

12096	该卡未在网络侧进行机卡绑定, 请核实后提交
12097	当前卡状态不支持该操作
12098	当前停机原因不符合自主发起复机操作要求, 只有主动申请停机的才允许自主复机
12099	预销户或已销户的群组不支持该操作
12100	非智能网语音群组不支持该操作
12101	该群组的语音白名单总数已达到最大限制
12102	新增的语音白名单号码与该群组现有的语音白名单号码重复
12103	该群组现有的语音白名单号码 (生效) 不包含需删除的号码, 请确认后再提交
12104	该群组现有的语音白名单号码 (已失效) 不包含需重新添加的号码, 请确认后再提交
12105	用户状态是已停机、预销户、已销户, 不能变更
12106	该成员没有加入该群组
12107	该成员的语音白名单总数已达到最大限制
12108	新增的语音白名单号码与该成员现有的语音白名单号码重复
12109	该成员现有的语音白名单号码 (生效) 不包含需删除的号码, 请确认后再提交
12110	该成员现有的语音白名单号码 (已失效) 不包含需重新添加的号码, 请确认后再提交
12111	APNNAME 必须为 NB 公有 APN
12112	精度类型错误或者精度值不符合精度类型对应的精度列表中的数据
12113	白名单功能状态为“去激活”的成员不支持该操作
12120	停复机原因错误, 请核实
12121	该白名单在群组失效白名单列表, 请选择重新添加的方式添加
12122	该白名单在成员失效白名单列表, 请选择重新添加的方式添加
12123	该卡处于管理停机状态, 无法自助办理业务, 详询客户经理
12124	该 apnType 为 1 时, APNname 必须是专用的 APN
12126	生日与身份证号码不匹配
12128	该卡已被冻结, 无法自助办理业务, 详询客户经理
12129	该套餐仅支持“已激活”的卡订购, 当前卡状态不支持该操作
12130	该卡没有开通该 APN, 不能订购该商品
12131	该卡没有开通国际漫游业务, 不能订购该商品
12132	该卡没有订购该商品, 不能退订该商品
12133	导入的 SIM 主商品与其选择的主商品类别不同
12134	该卡未订购流量用尽关停套餐的, 不能订购流量用尽关停解除套餐
12135	apnName 所属类型与所订购资费不匹配
12136	群组主资费为智能网语音类型, 暂不支持查询
12137	该 apn 已下架, 无法开通或订购, 请核实后处理
12138	图片大小或尺寸不符合规则, 请核查
12139	secretKey 不存在, 删除失败

12140	取消失败，监控来源与监控规则设置不一致
12141	当前停机原因不符合自主发起复机操作要求, 只有主动申请停机一个原因的才允许自主复机
12143	IMEI 对应的物联卡码号不是所查询的集团下的用户
12144	本月删除白名单号码次数已达上限，本次业务办理失败
12145	集团客户下存在在途订单，不允许办理业务
12146	集团群组下存在在途订单，不允许办理业务
12147	集团用户下存在在途订单，不允许办理业务
12148	该群组相应的 APN 或 PCCCode 上未订购该商品，请核实后再处理
12149	时间戳过期
12150	卡号不是安全 SIM 卡
12151	卡号安全服务状态已欠费
12152	卡号安全服务状态无效
12153	卡号安全服务已停用
12154	认证无效
12155	签名错误
12156	验签错误
12157	加密错误
12158	解密错误
12159	低功耗模式选择错误
12160	该变更类型下 oldApnName 必须为 NB 通用 APN
12161	该变更类型下 oldApnName 必须为专用 APN
12162	该变更类型下 newApnName 必须为 NB 通用 APN
12163	该变更类型下 newApnName 必须为专用 APN
12164	该 SIM 卡为 M2M 空写卡，不支持该操作
12165	企业未订购变更后的 apnName
12166	暂不支持该生效方式
12167	该群组主商品和变更商品的主商品不一致，请核实后操作
12168	资费列表数量不满足资费变更场景
12169	操作非法，商品变更必须退订老商品的同时订购新商品，请核实后处理
12170	M2M 芯片临时卡用户不允许主动激活
12171	安全服务可用卡年资源不足，安全服务启用失败
12172	批量订购的物联卡需归属于同一账户
12173	入参信息需与客户经理配置的 transId 记录一致，请核查
12175	订购的资源池启用卡号数量已超过最大限制
12176	用户状态不是可测试、已激活，不能办理该业务
12177	所属省份未开通此业务
12178	绑定关系已存在
12179	请求消息指定地区无可中间号
12180	中间号号码池已达绑定上限

12181	请求消息过期时间参数无效（小于或等于 0）
12182	企业不存在
12183	账户与中间号模式不匹配
12184	该企业暂停中间号服务
12185	绑定关系不存在
12186	订单已过期
12187	该号码不满足转绑条件
12188	批量调用卡数量少于接口最低要求数量，请调用单卡接口操作或增加操作卡数量
12189	用户状态不是“停机”或“单向停机”，不支持发起该操作
12190	用户不存在
12191	用户状态为已销户或待激活或停机，不允许发起管理停机操作
12192	用户状态不是“停机”或“单向停机”，不允许发起管理复机操作
12193	用户不是管理停机状态，不允许办理管理复机业务
12194	用户已管理停机，不允许重复操作
12195	此用户处于开机状态，无需申请开机
12196	卡号不属于安全 SIM 卡白名单
12197	卡号安全服务状态不是已启用
12198	卡号安全服务状态不是手动停用或欠费停用
12199	该卡未订购/开通区域限制或订购失效
12200	同一物联卡 15 分钟内不可重复发起活体认证，请稍后再试
12202	只有成员添加时才支持立即生效
13000	系统忙，请稍后再试
13001	系统忙，请稍后再试
13002	系统忙，请稍后再试
13003	系统忙，请稍后再试
13004	系统忙，请稍后再试
13005	系统忙，请稍后再试
13006	系统忙，请稍后再试
13007	系统忙，请稍后再试
13008	已超出 PBOSS 调用限制，请稍后再试
13009	同一卡号 3 分钟内不能通过此类接口重复办理业务
13010	同一卡号 1 分钟内不能调用该接口超过 1 次
13011	同一卡号 30 分钟内不能调用该接口超过 20 次
13012	同一卡号或群组 3 分钟内不能调用【状态管理】类型的接口超过 1 次
14000	系统无记录，请检查输入参数是否正确
14001	暂时查询不到数据，请早上 9 点后再试
14002	集团未订购流量池
14003	数据正在生成中

14004	文件不存在
14005	操作群组对象不存在
14006	操作用户对象不存在
14007	操作资费对象不存在
14008	查询不到信息
14009	资费详情查询不到信息
14010	降速档位不存在
14011	获取区号信息失败
19000	其它错误，请联系管理员
19001	系统忙，请稍后再试
19002	其它错误，请联系管理员
19003	其它错误，请联系管理员
19004	其它错误，请联系管理员
19005	其它错误，请联系管理员
19006	其它错误，请联系管理员
19007	其它错误，请联系管理员
19008	其它错误，请联系管理员
19009	其它错误，请联系管理员
19010	其它错误，请联系管理员
19011	其它错误，请联系管理员
19012	其它错误，请联系管理员
19013	其它错误，请联系管理员
19014	其它错误，请联系管理员
19015	其它错误，请联系管理员
19016	其它错误，请联系管理员
19017	系统忙，请稍后再试
19018	其它错误，请联系管理员
19019	[根据不同的业务对应不同的描述]
19020	其它错误，请联系管理员
19021	其它错误，请联系管理员
19022	系统升级中或存在异常，请稍后调用
19999	其它错误，请联系管理员
30000	通信失败，请稍后再试
30001	通信失败，请稍后再试
30002	通信失败，请稍后再试
30003	用户关机或无法接通
30004	短信重置失败，请联系管理员
30005	通信失败，请稍后再试
30006	通信失败，请稍后再试
30007	GPRS 上网功能重置失败
31000	通信失败，请稍后再试

31001	通信失败，请稍后再试
31002	通信失败，请稍后再试
31003	该号码已经提交了业务办理申请，在上一业务办理未完成前不能提交新的业务办理申请
31004	其它错误，请联系管理员
31005	通信失败，请稍后再试
31006	通信失败，请稍后再试
31007	该用户未订购达量限速产品
32000	通信失败，请稍后再试
32001	管理短信白名单失败
32002	只有中国移动的号码才能够加入白名单
32003	添加白名单个数超过最大个数限制
32004	删除白名单个数超过最大个数限制
32005	不能删除未加入白名单的卡号
32006	接入码不存在
32007	不能新增已加入白名单的卡号
32008	卡号不属于该 EC
32009	通信失败，请稍后再试
32010	通信失败，请稍后再试
33000	定位失败，请稍后再试
34000	内部错误（全局异常）
34001	PCFAgent 构建 SOAP 请求失败
34002	PCFAgent 解析 PCF 网元响应的 SOAP 报文失败
34003	PCFAgent 连接 PCF 网元失败
34004	PCFAgent 同 PCF 网元 IO 错误
34005	已超过 PCFAgent 流控限制
34006	PCFAgent 响应的 SOAP 报文中报文”result”节点缺失
34007	卡号未找到对应基地（所有基地的返回都是非 0）
34008	在缓存保护周期内已未命中一次
34009	参数错误
34010	数据库异常
34011	内部错误
34012	系统用户不存在
34013	用户不存在
34014	用户已存在
34015	用户被冻结
34016	用户套餐配额/业务配额不存在
34017	业务策略/用户策略不存在
34018	业务策略/用户策略已订购
34019	业务策略/用户策略未订购
34020	用户的 MSISDN 字段不支持修改

34021	输入的签约用户参数错误
34022	输入的业务策略/用户策略参数错误
34023	用户策略/业务策略所对应的位置信息未添加
34024	用户策略/业务策略所对应的切片策略信息未添加
34025	用户策略/业务策略所对应的终端策略信息未添加
34026	License 过期
34027	已达 SPR 用户数 License 上限
34028	其他内部错误
34029	批操作文件用户记录行中的 OptionType 与批操作指令不一致
34030	该行记录已超过批操作最大数目



说明

错误码定义规则：

- 10000-19999 作为公共错误码号段使用
 - 10000-10999 综合类错误
 - 11000-11999 参数类错误
 - 12000-12999 鉴权类错误
 - 13000-13999 流控类错误
 - 14000-14999 数据类错误
 - 19000-19999 系统异常类错误
- 20000-29999 作为公共错误码号段预留
- 30000-30999 作为 HLR 通信类错误码号段使用
- 31000-31999 作为 PBOSS/CTBOSS 通信类错误码号段使用
- 32000-32999 作为网关通信类错误码号段使用
- 33000-33999 作为 LBS 通信类错误码号段使用