

GIT EN LOCAL REMOTO

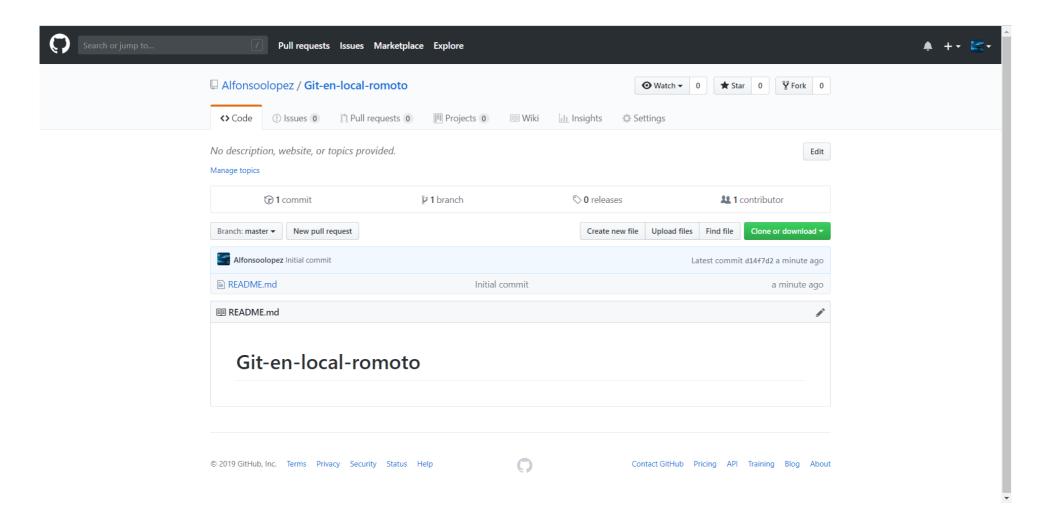

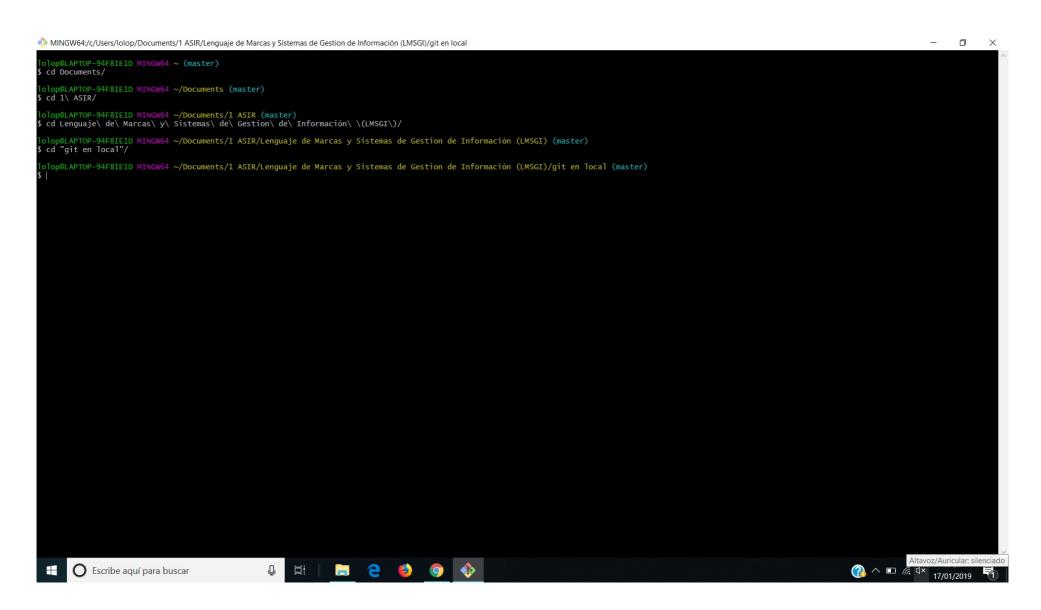

NINGW64:/c/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local - o × lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master)
\$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local/.git/ olop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master)


```
C:\Users\lolop\Desktop\index.html • - Sublime Text (UNREGISTERED)
```

- 0 X <u>File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help</u> index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
       <meta charset="utf-8">
       <title>Git en local - Alfonso López López</title>
       <h1>Alfonso López López</h1>
       <h3>Mi usuario de Github es Alfonsoolopez</h3>
           Crea un <strong>nuevo repositorio</strong> en Github.
           Abre (strong)Git Bash(/strong) en tu equipo local. Te permitirá trabajar con git desde la línea de comandos.
           Cambia al directorio de tu proyecto local. (cd)
           Inicializa el <strong>directorio local</strong> como <strong>repositorio de git</strong>. (git init)
           Añade los ficheros a tu nuevo repositorio local (git add)
              Crea un index.html que contenga: nombre y apellidos del alumno
              Usuario github del alumno
              Estas instrucciones de la tarea
           Crea un <strong>commit</strong> de los ficheros añadidos (git commit)
           En Github, copia la url del repositorio remoto 
           En la línea de comandos de Git Bash, indica la url del <strong>repositorio remoto</strong>, para subir/sincronizar los cambios
           del repositorio local. (git remote add)
           Confirma el cambio del repositorio remoto (git remote -v)
           Sincroniza/<strong>sube los cambios</strong> del repositorio local a Github (git push)
30 </body>
Line 27, Column 57
                                                                                                                                  Tab Size: 4
                                                                                                                                             HTML
```

```
NINGW64:/c/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local
                                                                                                                                                                                                                                                                                 - o ×
lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) 
$ git commit — "Primer commit"
[master (root-commit) deaa109] Primer commit
1 file changed, 31 insertions(+)
create mode 100644 index.html
   plop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master)
```

En este paso me dio un error y siguiendo los pasos que te da el programa, tuve que meter mi nombre de usuario en el github y el correo

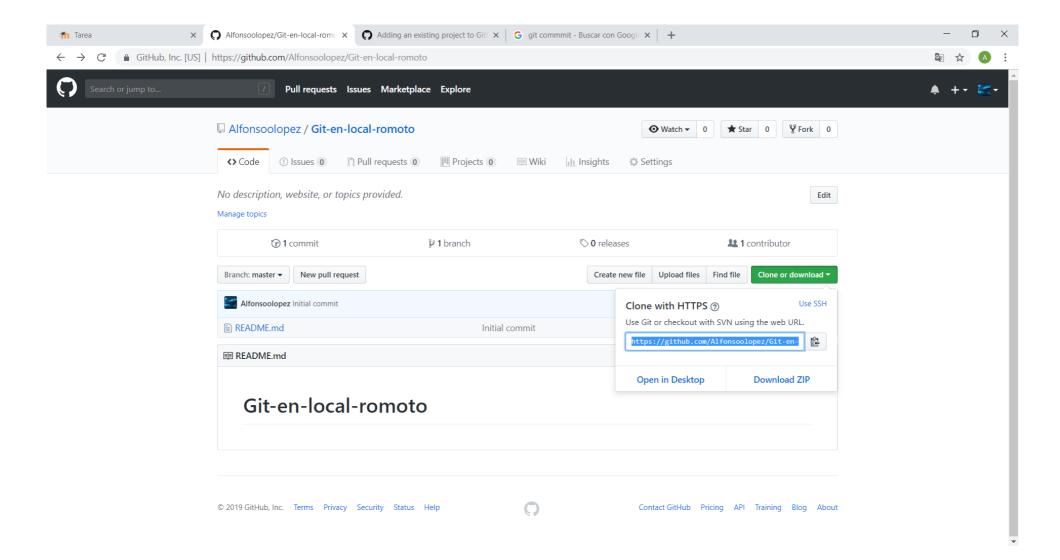


NINGW64:/c/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local	- 0	×
lolop@LAPTOP-94F8IEID MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) \$ git remote add origin https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto.git fatal: remote origin already exists.		Ŷ
lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) \$		

```
NINGW64:/c/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 🗇 X
lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) $ git remote add origin https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto.git fatal: remote origin already exists.
lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) $ git remote -v origin https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto.git (fetch) origin https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto.git (push)
    plop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master)
```

```
NINGW64:/c/Users/lolop/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - 🗇 X
lolop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master) 5 git push origin master
To https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto.git
| [rejected] master -> master (fetch first)
   int: Updates were rejected because the remote contains work that you do 
int: Updates were rejected because the remote contains work that you do 
int: not have locally. This is usually caused by another repository pushing 
int: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes 
int: (e.g., 'git pull ...') before pushing again. 
int: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
     plop@LAPTOP-94F8IE1D MINGW64 ~/Documents/1 ASIR/Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestion de Información (LMSGI)/git en local (master)
```

En este paso me dio un error, pero lo solucioné con la opción —force

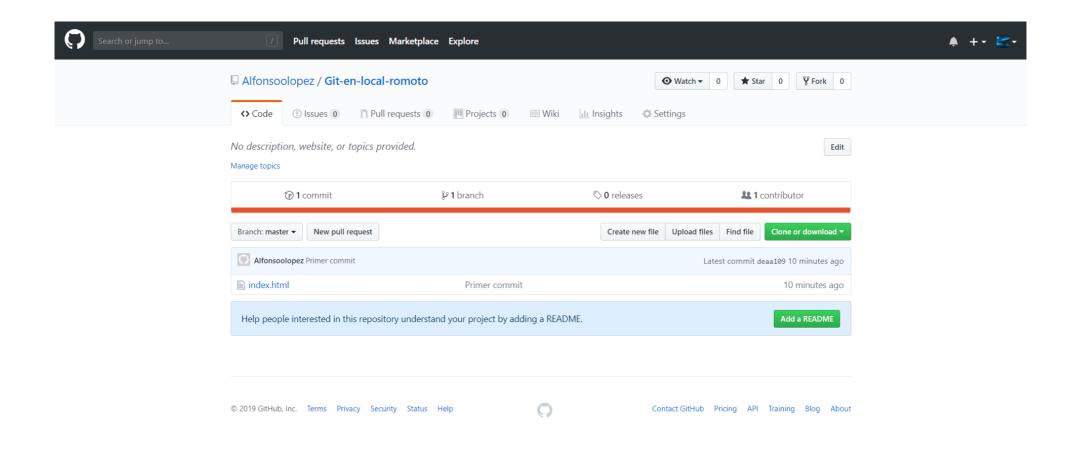

https://github.com/Alfonsoolopez/Git-en-local-romoto/tree/master