

EXAMEN — TERCER PARCIAL PRÁCTICO

Construcción de una API REST Segura

A) REGISTRO E INICIO DE SESIÓN DEVUELVEN LOS TOKENS ESPERADOS

01 – ESCENARIO A - Registro Usuario A

The screenshot shows a REST client interface for the 'SecureNotes API'. The selected endpoint is '01 - Registro Usuario A' with a POST method and the URL '[[baseUri]] /auth/register'. The request body is raw JSON:

```
{  "email": "usuarioa@test.com",  "password": "Password123"}
```

. The response is a 201 Created status with a 363 ms response time and 1.6 KB of data. The response body is JSON:

```
{  "message": "Usuario registrado exitosamente",  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJlYmM2NWZhZi1lZjcwLTQ3Y2YtYjdlYS0wOGI4MGYyODQ4Y2MiLCJlbWVpbCI6InVzdWYyY29tY29tIiwiaWF0IjoxNzgyNzEwMTAyLCJleHAiOiJlY3ODI3MTEwMDJ9.p2cPYKrocoXX6ZuFh5AV4c-8yEtUpu-mA-2uAoTpQqvU",  "user": {    "id": "ebc65aaf-ef70-47cf-b7ea-08b80a2808cc",    "email": "usuarioa@test.com",    "createdAt": "2026-06-29T05:15:02.555Z"  }}
```

02 – ESCENARIO A - Login Usuario A

The screenshot shows a REST client interface for the 'SecureNotes API'. The selected endpoint is '02 - Login Usuario A' with a POST method and the URL '[[baseUri]] /auth/login'. The request body is raw JSON:


```
{  "email": "usuarioa@test.com",  "password": "Password123"}
```

. The response is a 200 OK status with a 280 ms response time and 1.59 KB of data. The response body is JSON:

```
{  "message": "Inicio de sesión exitoso",  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJlYmM2NWZhZi1lZjcwLTQ3Y2YtYjdlYS0wOGI4MGYyODQ4Y2MiLCJlbWVpbCI6InVzdWYyY29tY29tIiwiaWF0IjoxNzgyNzEwMTAyLCJleHAiOiJlY3ODI3MTEwMDJ9.ABmdfAl_R68dFFjC1P2fgjW3doqYTEwK00M_1IdPYmk",  "user": {    "id": "ebc65aaf-ef70-47cf-b7ea-08b80a2808cc",    "email": "usuarioa@test.com",    "createdAt": "2026-06-29T05:15:02.555Z"  }}
```


B) PETICIÓN A /NOTES SIN ACCESS TOKEN RESPONDE 401

03 - ESCENARIO B - GET notes sin token (401)

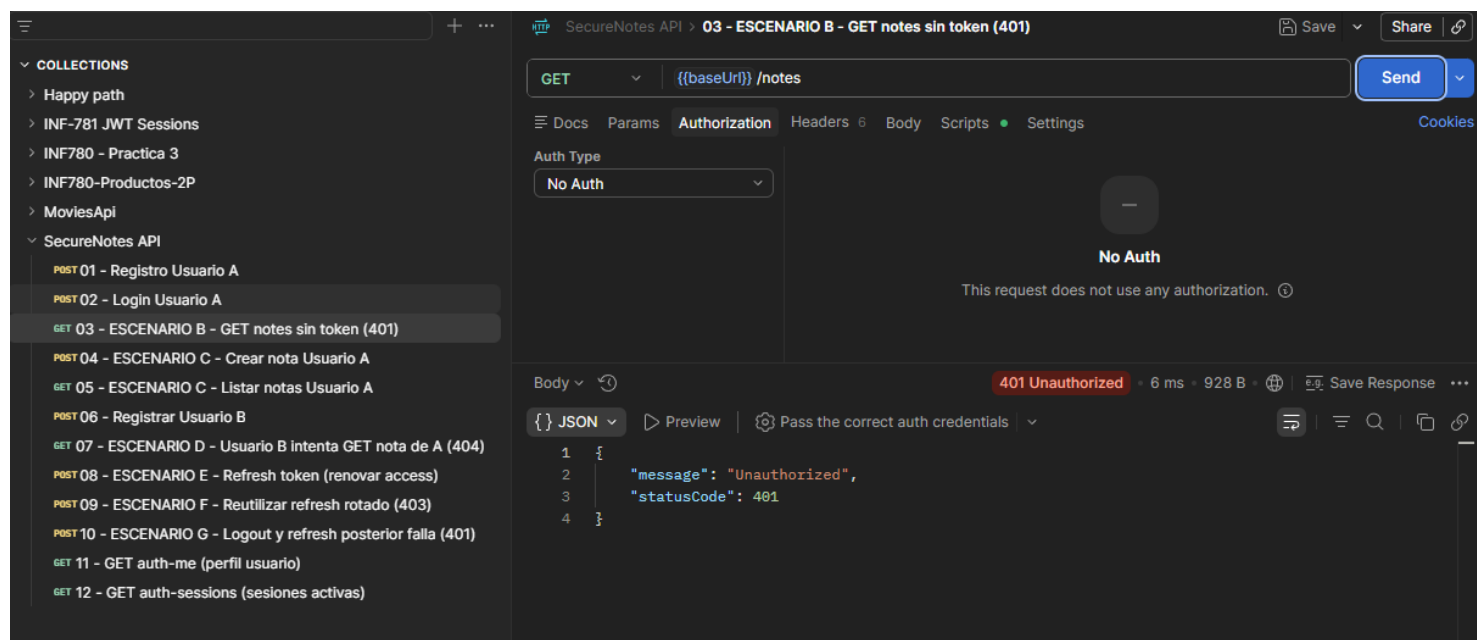

C) GET /NOTES LISTA SOLO LAS DEL USUARIO AUTENTICADO

04 - ESCENARIO C - Crear nota Usuario A

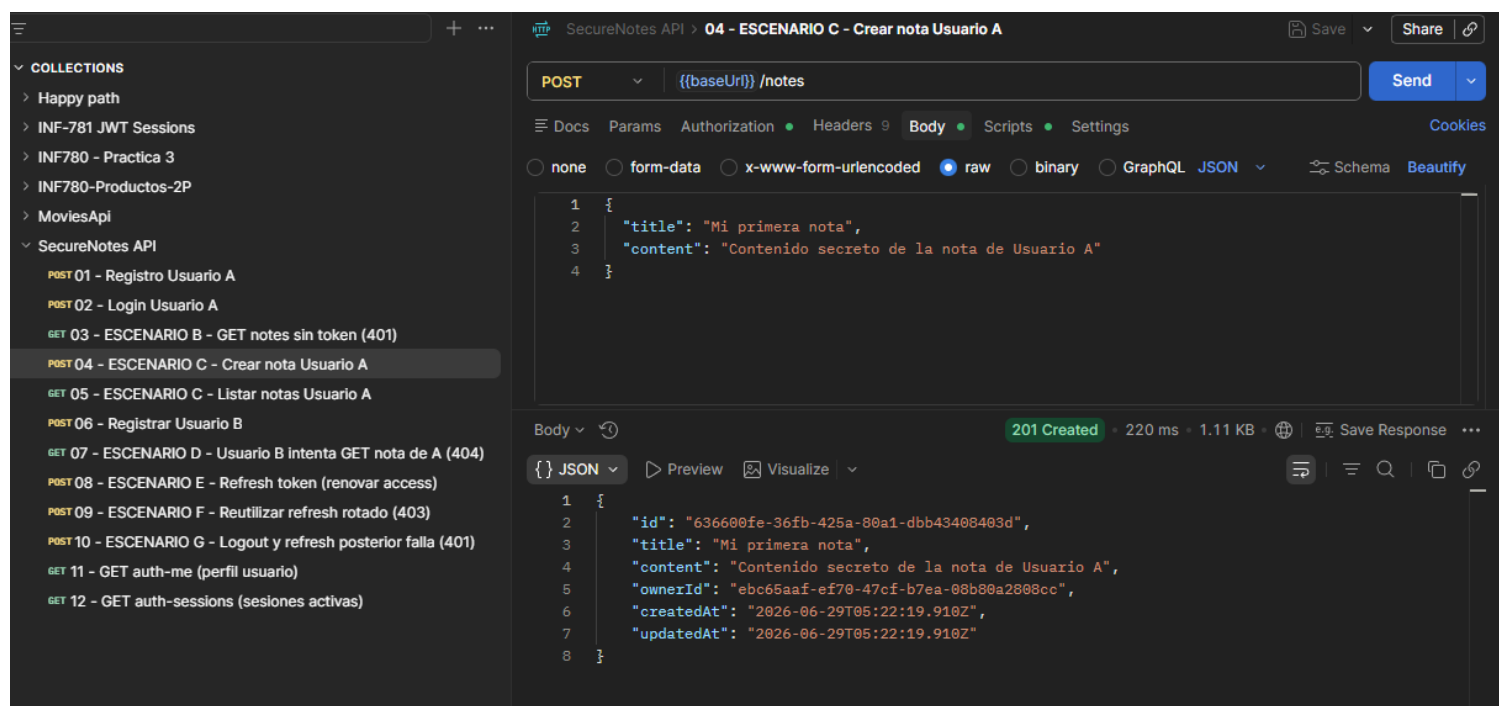

05 - ESCENARIO C - Listar notas Usuario A

SecureNotes API > 05 - ESCENARIO C - Listar notas Usuario A

GET {{baseUrl}} /notes

Auth Type: Bearer Token

Token: {{accessToken}}

Body: 200 OK • 115 ms • 1.1 KB

```
{
  "id": "636600fe-36fb-425a-80a1-dbb43408483d",
  "title": "Mi primera nota",
  "content": "Contenido secreto de la nota de Usuario A",
  "ownerId": "ebc65aaf-ef70-47cf-b7ea-08b80a2008cc",
  "createdAt": "2026-06-29T05:22:19.910Z",
  "updatedAt": "2026-06-29T05:22:19.910Z"
}
```

D) USUARIO B INTENTA INTERACTUAR SOBRE LA NOTA DE USUARIO A Y RECIBE 404

06 - Registrar Usuario B

SecureNotes API > 06 - Registrar Usuario B

POST {{baseUrl}} /auth/register

Body: 201 Created • 271 ms • 1.6 KB

```
{
  "message": "Usuario registrado exitosamente",
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI0ZmRlZjc5MjZlZjYyZGQwMDciLCJlbWFPbCI6InVzdWYwY9iQHRlc3QuY29tIiwiaWF0IjoxNzgyNzEwOTAxLCJleHAiOiJlZjE3MTE4MDF9.j1tA_DitKfalgz96bp9RLAAdrsBRkcrgb8TsKiwSrKo",
  "user": {
    "id": "8fdb7790-9e84-439d-bbf7-4442cd8dd007",
    "email": "usuariob@test.com",
    "createdAt": "2026-06-29T05:28:21.440Z"
  }
}
```

07 - ESCENARIO D - Usuario B intenta GET nota de A (404)

SecureNotes API > 09 - ESCENARIO F - Reutilizar refresh rotado (403)

POST {{baseUrl}} /auth/refresh Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 401 Unauthorized 3 ms 928 B Save Response

{ JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "message": "Unauthorized",
3   "statusCode": 401
4 }
```

G) LOGOUT INVALIDA EL REFRESH Y SUBSIGUIENTES PETICIONES DE REFRESCO FALLAN

10 - ESCENARIO G - Logout y refresh posterior falla (401)

SecureNotes API > 10 - ESCENARIO G - Logout y refresh posterior falla (401)

POST {{baseUrl}} /auth/logout Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body 200 OK 795 ms 997 B Save Response

{ JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "message": "Sesión cerrada correctamente"
3 }
```

11 - GET auth-me (perfil usuario)

SecureNotes API > 11 - GET auth-me (perfil usuario)

GET {{baseUri}} /auth/me

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

200 OK • 104 ms • 988 B • Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "ebc65aaf-ef70-47cf-b7ea-08b89a2808cc",
3   "email": "usuarioa@test.com",
4   "createdAt": "2026-06-29T05:15:02.555Z"
5 }
```

12 - GET auth-sessions (sesiones activas)

SecureNotes API > 12 - GET auth-sessions (sesiones activas)

GET {{baseUri}} /auth/sessions

Send

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

200 OK • 166 ms • 1.33 KB • Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "sessionId": "273dba37-c3e3-4234-88df-a4ef3b63f5a1",
4     "userAgent": "PostmanRuntime/7.54.0",
5     "createdAt": "2026-06-29T05:38:41.376Z",
6     "expiresAt": "2026-07-06T05:38:41.375Z"
7   },
8   {
9     "sessionId": "e1043ef8-0c92-42bc-82b9-68f19a1d1175",
10    "userAgent": "PostmanRuntime/7.54.0",
11    "createdAt": "2026-06-29T05:17:38.411Z",
12    "expiresAt": "2026-07-06T05:17:38.409Z"
13  },
14  {
15    "sessionId": "d488e022-9855-4ef8-9e07-a95529cf4b64",
16    "userAgent": null,
17    "createdAt": "2026-06-29T05:15:02.654Z",
18    "expiresAt": "2026-07-06T05:15:02.652Z"
19  }
20 ]
```