




24-3-2026

CRONJOB CON SUPABASE

Mantenimiento de base de datos
Supabase usando cronjob

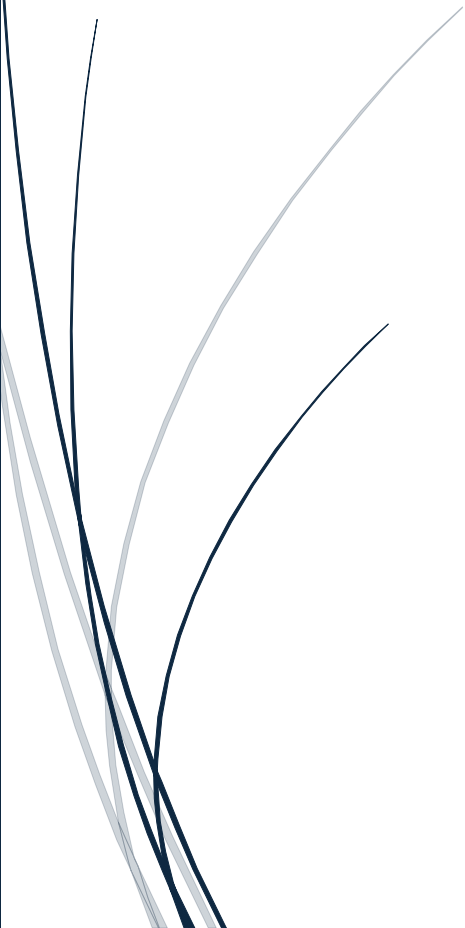

Israel Hortelano Pardo y Alfredo Paniagua Nieto

INDICE

Tabla de contenido

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

Introducción

En la siguiente documentación se mostrará como crear una base de datos utilizando supabase y mantener esa base de datos mediante el uso de cron job

Supabase

Supabase es una plataforma backend creada en 2020 para que puedas construir aplicaciones modernas sin tener que montar ni gestionar infraestructura complicada.

Está basada en PostgreSQL, lo que significa que tienes toda la potencia de una base de datos relacional con consultas SQL, relaciones entre tablas.

Incluye extensiones como PostGIS para geolocalización.

Es open source, así que puedes auditarlo, modificarlo y alojarlo donde quieras sin depender de un proveedor cerrado.

Los proyectos gratuitos se pausan después de una semana de inactividad.

Cron-job

Es una tarea programada que se ejecuta automáticamente en un servidor en momentos específicos.

Son esenciales para automatizar tareas repetitivas.

Es una función nativa de los sistemas Unix y Linux, basada en un programa llamado Cron


En este caso lo usaremos para evitar que nuestro proyecto quede pausado.

Crear cronjob a Supabase

Registrarse en cronjob

Pondremos nuestros datos, un correo, la contraseña y aceptamos todos los terminos.


Tras esto a esa dirección de correo que hemos puesto nos llegara un correo en el que tenemos que verificar la cuenta y posterior a esto iniciaremos sesión.

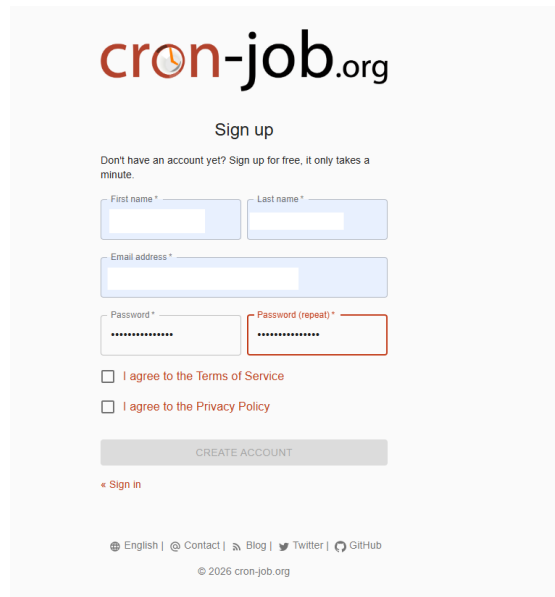

The image shows the 'Sign up' page for cron-job.org. It features a form with fields for 'First name', 'Last name', 'Email address', 'Password', and 'Password (repeat)'. Below the form are checkboxes for 'I agree to the Terms of Service' and 'I agree to the Privacy Policy'. A 'CREATE ACCOUNT' button is at the bottom, along with a 'Sign in' link. The footer includes links for 'English', 'Contact', 'Blog', 'Twitter', and 'GitHub', and a copyright notice for 2026 cron-job.org.

Este será el menú una vez hayamos creado la cuenta e iniciado sesión.


Para crear el cronjob daremos a CREATE CRONJOB. Más adelante mostraremos que hacer ahí.

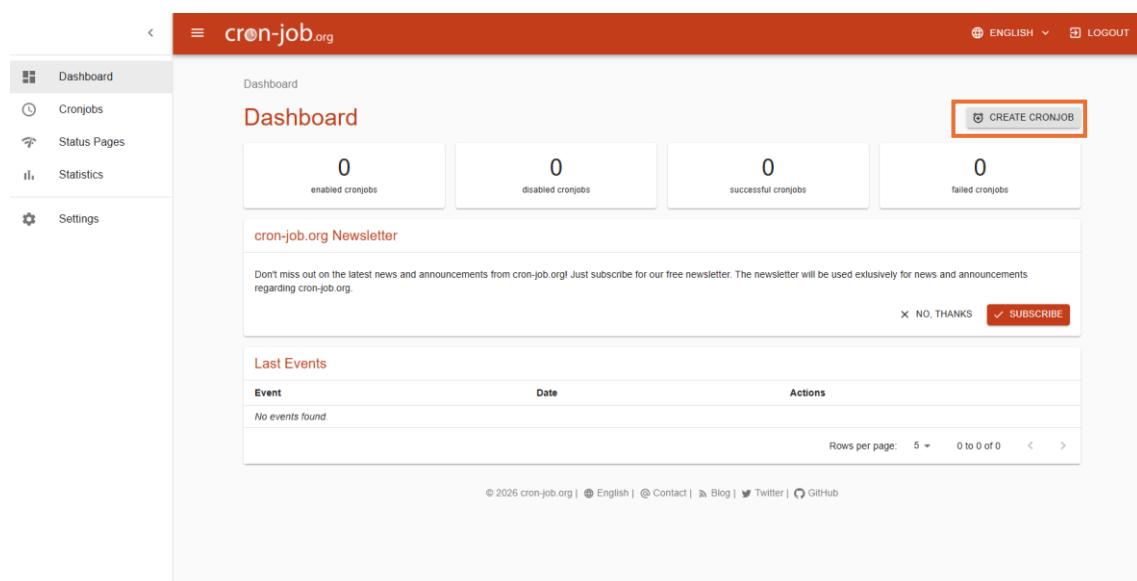

The image shows the dashboard of cron-job.org. It features a sidebar with links for 'Dashboard', 'Cronjobs', 'Status Pages', 'Statistics', and 'Settings'. The main content area displays a 'Dashboard' with four cards showing counts for 'enabled cronjobs', 'disabled cronjobs', 'successful cronjobs', and 'failed cronjobs'. Below these is a 'cron-job.org Newsletter' section with a 'SUBSCRIBE' button. At the bottom, there is a 'Last Events' table with columns for 'Event', 'Date', and 'Actions'. The footer includes links for 'English', 'Contact', 'Blog', 'Twitter', and 'GitHub', and a copyright notice for 2026 cron-job.org.


Registrarse en Supabase

Supabase permite iniciar sesión mediante GitHub o sino creamos una cuenta sin GitHub o Google.

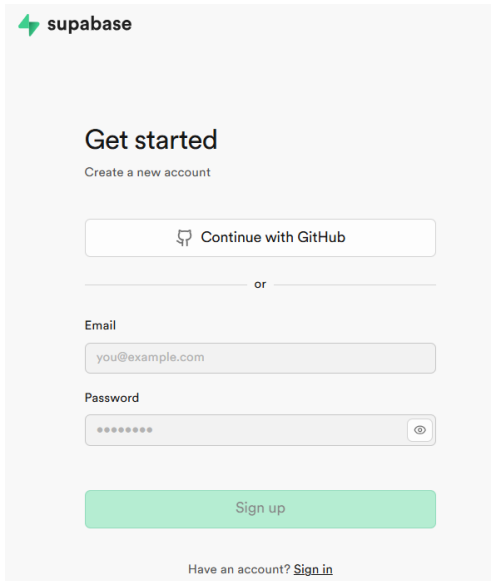


The image shows the Supabase 'Get started' registration page. At the top left is the Supabase logo. The main heading is 'Get started' with the subtext 'Create a new account'. There are two main options: 'Continue with GitHub' (with a GitHub icon) and a 'Sign up with email and password' section. The email section has a text input with 'you@example.com'. The password section has a text input with masked characters and a toggle for visibility. A large green 'Sign up' button is at the bottom. Below the button is a link: 'Have an account? [Sign in](#)'.

Despues nos mandara crear una nueva organización y rellenaremos los campos con el nombre de nuestra organización, en este caso la organización sera personal y dejaremos el plan gratuito.

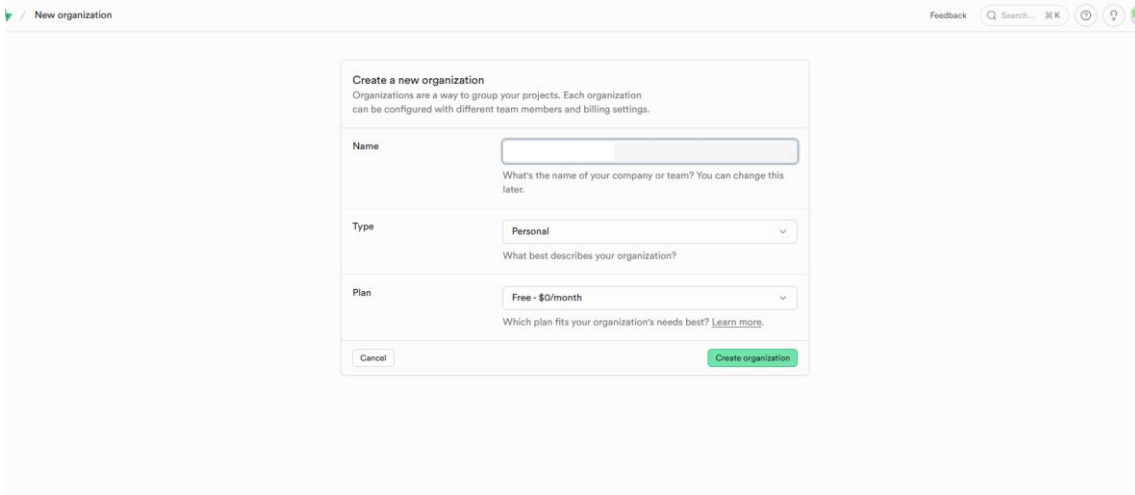

The image shows the 'New organization' form in Supabase. The title is 'Create a new organization' with a subtitle explaining that organizations group projects and can have different settings. The form has three main sections: 'Name' (a text input with a placeholder), 'Type' (a dropdown menu with 'Personal' selected), and 'Plan' (a dropdown menu with 'Free - \$0/month' selected). Below the 'Plan' section is a link 'Learn more'. At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'Create organization' (in green).

Después de crear la organización nos saldrá el menú en el que elegiremos la opción de New project.

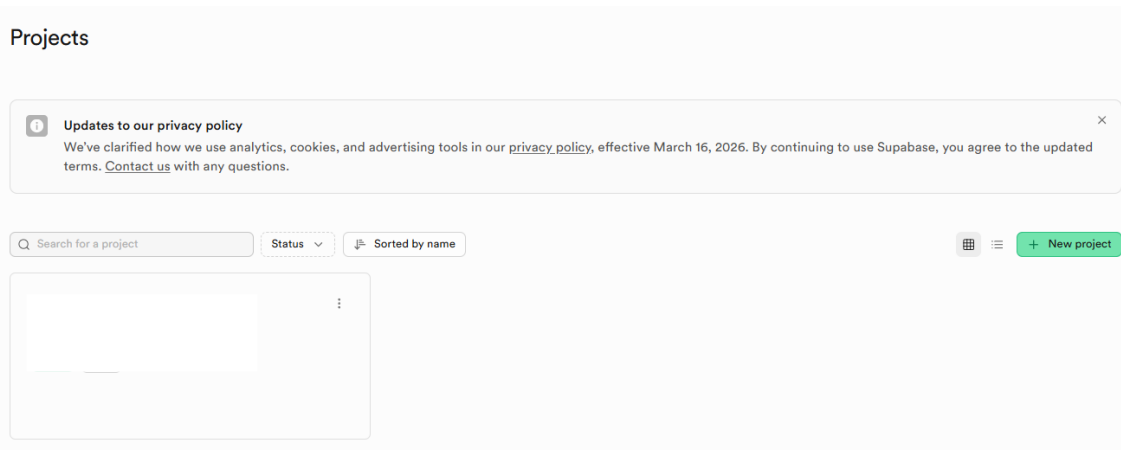

Nos aparecerá el siguiente menú en el que rellenaremos los campos como creamos correspondiente y usaremos una contraseña que habrá que recordar más adelante. Mantendremos activado Data API.

The screenshot shows the 'Create a new project' form in the Supabase dashboard. The form is titled 'Create a new project' and includes the following fields and options:

- Organization:** A dropdown menu showing 'FREE'.
- Project name:** A text input field.
- Database password:** A password input field with a 'Copy' button. Below the field, there is a note: 'Note: If using the Postgres connection string, you will need to percent-encode the password'. Below the note, there is a green bar indicating 'This password is strong. Generate a password'.
- Region:** A dropdown menu showing 'Europe'. Below the dropdown, there is a note: 'Select the region closest to your users for the best performance.'
- Security:** Two checkboxes:
 - ☒ **Enable Data API**
Autogenerate a RESTful API for your public schema.
Recommended if using a client library like supabase-js.
 - ☐ **Enable automatic RLS**
Create an event trigger that automatically enables Row Level Security on all new tables in the public schema.

At the bottom of the form, there is a link 'ADVANCED CONFIGURATION >' and two buttons: 'Cancel' and 'Create new project'.

Common

Pondremos el titulo que consideremos en Title.

La URL será la de nuestro proyecto, después de esta haremos la consulta.

Los espacios en blanco son la URL del proyecto, todos terminan en supabase.co

Detrás de /v1/ ira el nombre de la tabla a la que haremos la consulta, tras el = del select pondremos el atributo que queremos sacar, el limit 1 es para que solo nos saque un resultado.

Enable job lo dejaremos activado y Save responses in job history sirve para guardar un historial de los cron.

Edit cronjob: Select DB supabase CarMaint

COMMON | ADVANCED

Title
Select DB supabase CarMaint

URL *
https://[project-id].supabase.co/rest/v1/[table-name]?select=[attribute]&limit=1

☒ Enable job ☒ Save responses in job history

Aquí encontramos la URL del proyecto.

Integrations

EXPLORE
All
Wrappers
Postgres Modules

INSTALLED
Data API
GraphQL
Vault

Data API
Auto-generate an API directly from your database schema

Overview | Settings | Docs

BUILT BY: Supabase | DOCS: Supabase Docs | WEBSITE: supabase.com

The Supabase Data API exposes REST endpoints for your project's databases, including read replicas and load balancers. Configure the API base URL, custom domains, and PostgREST settings for your project.

API URL
RESTful endpoint for querying and managing your database

Source: Primary Database

https://[project-id].supabase.co

Copy

Continuando en la pestaña Common el siguiente paso es seleccionar cada cuanto y en que momento se realizara el cron.

En mi caso lo realizare todos los días a las 9:15 de la mañana.

A la derecha nos muestra las futuras ejecuciones del cron y abajo como se vería en crontab.

The screenshot shows the 'Execution schedule' section with the following options:

- ☐ Every 15 minutes
- ☒ Every day at 9 : 15
- ☐ Every 1. of the month at 0 : 00
- ☐ Every year on 1. January at 0 : 00
- ☐ Custom

The 'Crontab expression' field contains: `15 9 * * *`

The 'Next executions' section lists the following dates and times:

- Wednesday, March 25, 2026 9:15 AM
- Thursday, March 26, 2026 9:15 AM
- Friday, March 27, 2026 9:15 AM
- Saturday, March 28, 2026 9:15 AM
- Sunday, March 29, 2026 9:15 AM

Below the list, it states: 'In this job's individual timezone (Europe/Madrid).'

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Schedule expires' which is currently unchecked.

Advanced

Continuamos a la pestaña de Advanced.

Activaremos la opción Requires HTTP authentication.

En Username pondremos el nombre de usuario que añadimos en supabase.

Este se añade en Authentication, en el apartado Users a la derecha sale la opción Add User.

Añadiremos el nuevo usuario dándole un correo y nos genera un UID que es el que tendremos que añadir en Username.

La contraseña será la que ponemos al crear el proyecto de supabase.

The screenshot shows the 'Advanced' settings for a cronjob. The 'Requires HTTP authentication' toggle is turned on. The 'Username' field contains the value: `e199c2d1-3222-4630-8fb4-58b7bf680e13`. The 'Password' field is masked with dots.

Below the settings, there is a 'MANAGE' section with a sidebar containing 'Users' (highlighted with a green box), 'OAuth Apps', and 'NOTIFICATIONS'. The 'Email' option under 'NOTIFICATIONS' is also visible.

The main content area shows a table with a search bar labeled 'Email address' and a 'Search by email' button. The table has a header row with a 'UID' column (highlighted with a green box) and a body row with a checkbox and a user icon.

Refresh Add user			
	Phone	Providers	Provider type
mail.com	-	Email	-

El siguiente paso será añadir los Headers

Tanto en Authorization como en apikey usamos la clave publica, no usaremos la predefinida que nos da supabase, sino que crearemos otra nueva en ajustes y API Keys, en la opción Publishable key daremos a New publishable key y le daremos un nombre en minúsculas.

[illegible]

La zona horaria que corresponda a la nuestra y pondremos GET ya que será la petición que realizaremos.

Advanced

Time zone
Europe/Madrid

Request method
GET

Request body

Daremos a test para comprobar que todo funciona correctamente

GET

Request body

Timeout
30 seconds

☐ Treat redirects with HTTP 3xx status code as success

TEST RUN SAVE

Vemos que el resultado es 200 por lo tanto todo está bien.

Perform test run: https://api.supabase.co/rest/v1/?select=*&limit=5

TEST RUN STATUS
✓ 200 OK

DURATION
439 ms

PEER
104.18.38.10:443

TIMING

438,26 ms

DNS Connect SSL Send Wait Receive

DETAILS

RESPONSE RAW RESPONSE RAW REQUEST

```
Date: Sat, 21 Mar 2026 11:21:50 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Server: cloudflare
Content-Range: 0-1/2
CF-Ray: 9dfc93467ba278c0-FRA
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Location: /usuarios?limit=5&select=%2A
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
Vary: Accept-Encoding
```

CLOSE

Bibliografía

[¿Qué es Supabase?](#)

[¿Qué es un Cronjob y para que se usa?](#)

[Supabase](#)

[cron-job.org](#)



cron-job.org