


TSQL - Práctica DDL

Screenshot de Tabla:

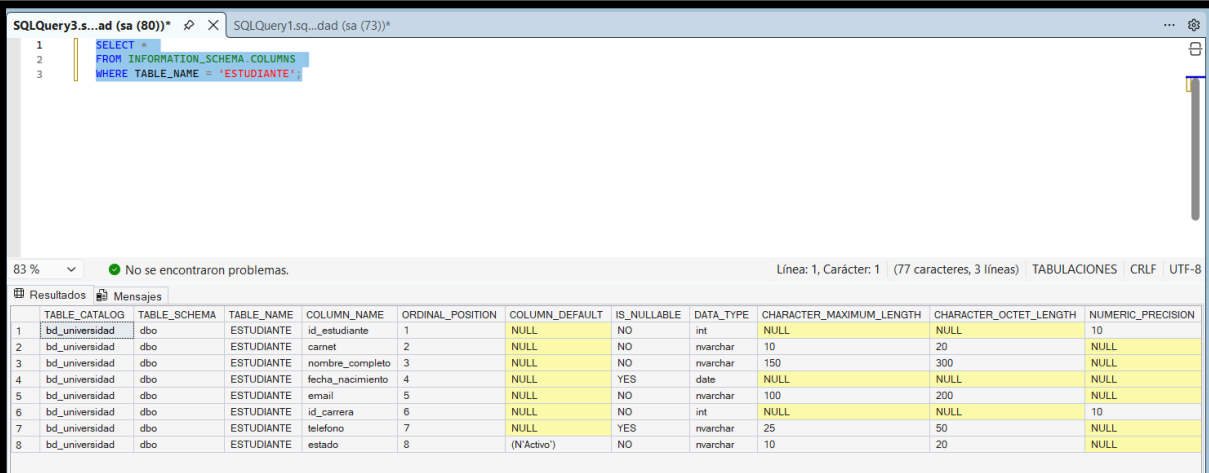

	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_DEFAULT	IS_NULLABLE	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	CHARACTER_OCTET_LENGTH	NUMERIC_PRECISION
1	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_estudiante	1	NULL	NO	int	NULL	NULL	10
2	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	carnet	2	NULL	NO	nvarchar	10	20	NULL
3	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	nombre_completo	3	NULL	NO	nvarchar	150	300	NULL
4	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	fecha_nacimiento	4	NULL	YES	date	NULL	NULL	NULL
5	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	email	5	NULL	NO	nvarchar	100	200	NULL
6	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	id_carrera	6	NULL	NO	int	NULL	NULL	10
7	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	telefono	7	NULL	YES	nvarchar	25	50	NULL
8	bd_universidad	dbo	ESTUDIANTE	estado	8	(N Activo)	NO	nvarchar	10	20	NULL

Preguntas:

En el ejercicio 2, vi que SQL Server usa IDENTITY en lugar de AUTO INCREMENT y que NVARCHAR permite manejar mejor caracteres especiales. También se pueden crear restricciones CHECK con nombre.

En el ejercicio 4, aprendí a crear relaciones muchos a muchos usando claves foráneas, donde SQL Server requiere definir todo de forma más explícita.

En el ejercicio 6, noté que para renombrar columnas se usa sp_rename y no ALTER TABLE, además de que el sistema advierte sobre posibles problemas con dependencias.

En el ejercicio 9, entendí que no se pueden eliminar tablas con relaciones activas, por lo que hay que seguir un orden, ya que SQL Server no tiene CASCADE como otros motores.

En el ejercicio 10, aprendí la diferencia entre DROP, DELETE y TRUNCATE. SQL Server permite usar TRUNCATE con transacciones, lo cual es una ventaja frente a MySQL.