

# Digikoppeling Koppelvlakstandaard Grote Berichten 3.8

Logius Standaard

**Deze versie:**

<https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/dk/gb/def-st-gb-20200909/>

**Laatst gepubliceerde versie:**

<https://publicatie.centrumvoorstandaarden.nl/dk/gb/>

**Laatste werkversie:**

<https://logius-standaarden.github.io/Digikoppeling-Koppelvlakstandaard-GB/>

**Redacteurs:**

[Peter Haasnoot](#)

[Pieter Hering \(Logius\)](#)

**Auteur:**

[Pieter Hering](#)

**Doe mee:**

[GitHub Logius-standaarden/Digikoppeling-Koppelvlakstandaard-GB](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

This document is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 License](#).

## Samenvatting

Dit document beschrijft de functionele specificaties voor de Digikoppeling koppelvlakstandaard Grote Berichten, onderdeel van Digikoppeling.

Het document is bestemd voor architecten en ontwikkelaars die op basis van Digikoppeling Grote Berichten gegevens willen uitwisselen. Zie onderstaande tabel bij welke taken dit document ondersteunt. Alle webservices die op Grote Berichten gebaseerd zijn, moeten conformeren aan de koppelvlakstandaard Grote Berichten. Deze wordt tot in detail in dit document gespecificeerd. Het doel van dit document is ontwikkelaars te informeren wat deze koppelvlakstandaard nu precies inhoudt en waar zij zich aan moeten conformeren. Het gaat hierbij om zowel (service) aanbieders als (service) afnemers.

## Status van dit document

Dit is de definitieve versie van de standaard. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Het OBDO heeft op advies van het Forum Standaardisatie deze versie vastgesteld.

## Inhoudsopgave

1. **Inleiding**
  - 1.1 Doel en doelgroep
  - 1.2 Opbouw Digikoppeling documentatie
  - 1.3 Doel en scope van Digikoppeling
    - 1.3.1 Leidend principe
  - 1.4 Koppelvlak & koppelvlakstandaard

- 1.4.1 Specificatie van de koppelvlakstandaard
- 1.5 Opbouw van dit document
- 2. Koppelvlakstandaard Grote Berichten**
  - 2.1 Inleiding
  - 2.2 Nieuw in deze versie
  - 2.3 Verzenden van Grote Berichten
    - 2.3.1 Pull Principe
    - 2.3.2 Push Principe
  - 2.4 Gebruiksvoorwaarden
- 3. Metadata**
  - 3.1 Functionele beschrijving
  - 3.2 Opbouw en structuur XML Schema definities
- 4. Bestandsoverdracht**
  - 4.1 Functionaliteit
  - 4.2 Beveiliging
  - 4.3 Betrouwbaarheid
- 5. Grote berichten bijlagen**
  - 5.1 XSD voor DK GB PULL principe
  - 5.2 XML Voorbeeld PULL Bericht
  - 5.3 XSD voor DK GB PUSH principe
  - 5.4 XML Voorbeeld PUSH Bericht
    - 5.4.1 Data-reference-request bericht 1 (PUSH)
    - 5.4.2 Data-reference-response bericht 1 (PUSH)
    - 5.4.3 Data-reference-request bericht 2 (PUSH)
    - 5.4.4 Data-reference-response bericht 2 (PUSH)
- 6. Conformiteit**
- 7. Lijst met figuren**
- A. Referenties**
  - A.1 Normatieve referenties
  - A.2 Informatieve referenties

## Documentbeheer

| Datum      | Versie | Auteur | Opmerkingen  |
|------------|--------|--------|--|
| 04/04/2016 | 3.4    | Logius | Referenties naar Beveiligingsvoorschriften aangepast naar nieuwe Document Digikoppeling beveiligingsvoorschrift type wsa:TO gecorrigeerd Bijlagen met voorbeelden verwijderd |
| 01/10/2017 | 3.5    | Logius | Verwijzingen naar WS-RM verwijderd   |
| 23/08/2018 | 3.6    | Logius | RFC 2018-01 OIN in WSA:to/from   |
| 23/10/2018 | 3.7    | Logius | Verscherpingen n.a.v. onderzoek interop problemen.   |
| 06/10/2020 | 3.8    | Logius | RFC 2020-2, RFC 2020-3   |

## Colofon

|                        |  |
|------------------------|--|
| Logius Servicecentrum: | Postbus 96810 2509<br>JE Den Haag<br>t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)<br>e. <a href="mailto:servicecentrum@logius.nl">servicecentrum@logius.nl</a> |
|------------------------|--|

## 1. Inleiding §

### 1.1 Doel en doelgroep §


Dit document beschrijft de functionele specificaties voor de Digikoppeling koppelvlakstandaard Grote Berichten, onderdeel van Digikoppeling.

Het document is bestemd voor architecten en ontwikkelaars die op basis van Digikoppeling Grote Berichten gegevens willen uitwisselen. Zie onderstaande tabel bij welke taken dit document ondersteunt. Alle webservices die op Grote Berichten gebaseerd zijn, moeten conformeren aan de koppelvlakstandaard Grote Berichten. Deze wordt tot in detail in dit document gespecificeerd. Het doel van dit document is ontwikkelaars te informeren wat deze koppelvlakstandaard nu precies inhoudt en waar zij zich aan moeten conformeren. Het gaat hierbij om zowel (service) aanbieders als (service) afnemers.

| Afkorting | Rol                             | Taak  | Doelgroep? |
|-----------|---------------------------------|---|------------|
| [MT]      | Management                      | Bevoegdheid om namens organisatie (strategische) besluiten te nemen.                                      | <b>Nee</b> |
| [PL]      | Projectleiding                  | Verzorgen van de aansturing van projecten.  | <b>Nee</b> |
| [A&D]     | Analyseren & ontwerpen (design) | Analyseren en ontwerpen van oplossings-richtingen. Het verbinden van Business aan de IT.                  | <b>Ja</b>  |
| [OT&B]    | Ontwikkelen, testen en beheer   | Ontwikkelt, bouwt en configureert de techniek conform specificaties. Zorgen voor beheer na ingebruikname. | <b>Ja</b>  |

### 1.2 Opbouw Digikoppeling documentatie §

Digikoppeling is beschreven in een set van documenten. Deze set is als volgt opgebouwd:

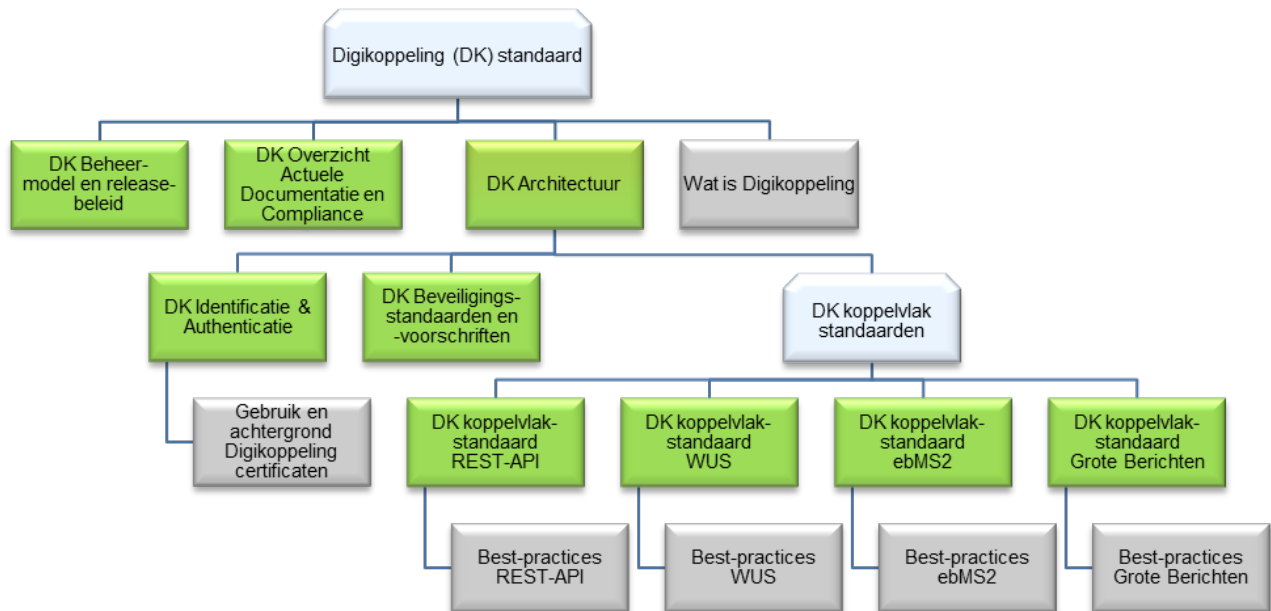

Figuur 1 Opbouw documentatie Digikoppeling

### 1.3 Doel en scope van Digikoppeling §

Digikoppeling biedt de mogelijkheid om op een gestandaardiseerde wijze berichten uit te wisselen tussen partijen. De uitwisseling tussen partijen wordt in drie lagen opgedeeld:

- **Inhoud:** Op deze laag worden de afspraken gemaakt de inhoud van het uit te wisselen bericht, dus de structuur, semantiek en waardebereiken. Digikoppeling houdt zich **niet** met de inhoud bezig, 'Digikoppeling heeft geen boodschap aan de boodschap'.
- **Logistiek:** Op deze laag bevinden zich de afspraken betreffende transportprotocollen (HTTP), messaging (SOAP), beveiliging (authenticatie en encryptie) en betrouwbaarheid. *Dit is de Digikoppeling-laag.*
- **Transport:** deze laag verzorgt het daadwerkelijke transport van het bericht.

Digikoppeling richt zich dus uitsluitend op de logistieke laag. Deze afspraken komen in de koppelvlakstandaards en andere voorzieningen. In het geval van WUS en ebMS2 komt de logistieke laag overeen met de 'header' van het bericht en gaat de 'body' uitsluitend over de inhoud. In het geval van Digikoppeling grote berichten is een deel van de logistieke informatie opgenomen in de 'body' van het bericht in de vorm van gestandaardiseerde meta-data.

#### 1.3.1 Leidend principe §

De koppelvlakstandaarden dienen te leiden tot een maximum aan interoperabiliteit met een minimum aan benodigde ontwikkelingspanning.

Daarom wordt gekozen voor bewezen interoperabele internationale standaarden.

Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS2 en WUS families van

standaarden inclusief de daarbij behorende verwante standaarden.

Aan te sluiten overheidsorganisaties hebben aangegeven op een uniforme manier (één stekker) te willen aansluiten aan Digikoppeling. Organisaties die beschikken over eigen middleware (ESB, Broker, Gateway) kunnen de aansluiting aan Digikoppeling, de adapters, in het algemeen realiseren via voorzieningen in die middleware.

De architectuur voor toepassing van Digikoppeling standaard is beschreven in het document “Digikoppeling\_Architectuur”.

## 1.4 Koppelvlak & koppelvlakstandaard §

Een koppelvlak is een interface die volgens standaarden de gegevensuitwisseling verzorgt. Het werken met vaste standaarden is essentieel voor een koppelvlak. Hierdoor wordt implementatie vergemakkelijkt. Ook wordt het mogelijk diverse soorten berichten door te sturen met een grote mate van interoperabiliteit, omdat via de standaard afspraken over hun inhoud gemaakt is.

Een van de belangrijkste eisen die door de overheid gesteld worden bij de inrichting van generieke voorzieningen is dat er niet veel maatwerk ontwikkeld hoeft te worden, maar dat er van “off the shelf” commercieel of OPEN geleverde software gebruik gemaakt kan worden. Voor Digikoppeling, dus voor de logistieke laag, betreft dat het niet willen ontwikkelen van software voor de adapters. Dit doel kan bereikt (benaderd) worden doordat gekozen wordt voor internationale (de jure of de facto) vastgelegde standaards, die door “alle” leveranciers interoperabel zijn geïmplementeerd.

Een andere eis is dat met name afnemers gebruik kunnen maken van één “stekker” (één logistiek koppelpunt).

### 1.4.1 Specificatie van de koppelvlakstandaard §

De koppelvlakspecificatie beschrijft de eisen waar de adapters aan moeten voldoen om interoperabel met elkaar te kunnen communiceren.

De Digikoppeling Grote Berichten Standaard beschrijft dan ook niet de inhoud van het grote bericht. Wel richt de standaard zich op de beschrijving (metadata) van het grote bericht.

## 1.5 Opbouw van dit document §

Hoofdstuk 1 bevat een aantal algemene inleidende onderwerpen. Hoofdstuk 2 bevat de kern van de standaard met de algemene gebruiksvoorwaarden.

Hoofdstuk 3 gaat in op het gebruik van de metadata.

Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze waarop grote bestanden uitgewisseld worden.

Hoofdstuk 5 bevat de referenties en bijlagen.

Begrippen en afkortingen worden toegelicht in het document “Digikoppeling\_Architectuur”.

Dit document en andere documentatie is beschikbaar op [www.logius.nl/Digikoppeling](http://www.logius.nl/Digikoppeling)

## 2. Koppelvlakstandaard Grote Berichten §

### 2.1 Inleiding §

De situatie kan zich voordoen dat een WUS en/of ebMS2 bericht een grootte krijgt die niet meer efficiënt door de WUS/ebMS2 adapters verwerkt kan worden. Ook kan het zich voordoen dat er behoefte bestaat aan het buiten de normale procesgang ('out-of-band') uitwisselen van grote hoeveelheden informatie tussen systemen. In die gevallen zal dit "grote bericht" op een andere wijze verstuurd moeten worden: middels de Digikoppeling Koppelvlakstandaard Grote Berichten. De volgende aanpak wordt dan gehanteerd:

- De verzender stelt een bestand samen uit (een deel van) de gegevens die normaliter in het "grote bericht" verzonden zou worden. Het resultaat wordt aangeduid met de term "groot bestand". Merk op dat dit ook een "groot" xml bestand kan zijn, een CAD bestand, een PDF document, een ZIP bestand, et cetera.
- De verzender stelt metadata samen over het grote bestand en deelt deze metadata in een WUS- of ebMS2-bericht [in een zgn. stuurbericht].
- Uitwisseling van het grote bestand vindt plaats via een PULL of een PUSH principe.  
Bij Het PULL principe biedt de verzender het groot bestand aan via een Grote Berichten File service aan de ontvanger.  
Bij het PUSH principe stuurt de verzender het groot bestand naar de Grote Berichten File service van de ontvanger
- De bestandsoverdracht is niet "betrouwbaar"; hiervoor dient de ontvanger aanvullende maatregelen te implementeren (retry-mechanisme, foutafhandeling). De Koppelvlakstandaard bevat hiervoor handvatten. Toepassing van deze handvatten in concrete implementaties vallen buiten de scope van het koppelvlak.

Merk op dat het stuurbericht naast metadata ook voorzien kan zijn van inhoudelijke informatie die al nodig is bij de verwerking van het bericht.

Dit document beschrijft welke gegevens er in de metadata opgenomen moeten worden en hoe het HTTP 1.1 protocol gebruikt moet worden voor de overdracht van het grote bestand.


## 2.2 Nieuw in deze versie §

In deze versie wordt de Digikoppeling Grote Berichten PUSH variant geïntroduceerd, naast de reeds bestaande PULL variant. We hebben ervoor gekozen de beschrijving van de PULL variant te integreren in de bestaande PUSH versie, omdat de voorwaarden en regels voor beide richtingen vrijwel identiek zijn.

## 2.3 Verzenden van Grote Berichten §

### 2.3.1 Pull Principe §

Het principe is dat de verzender het grote bestand aanbiedt via een Grote Berichten File Service en een bericht stuurt aan de ontvanger dat het bericht geplaatst is, de ontvanger kan het bestand vervolgens ophalen.

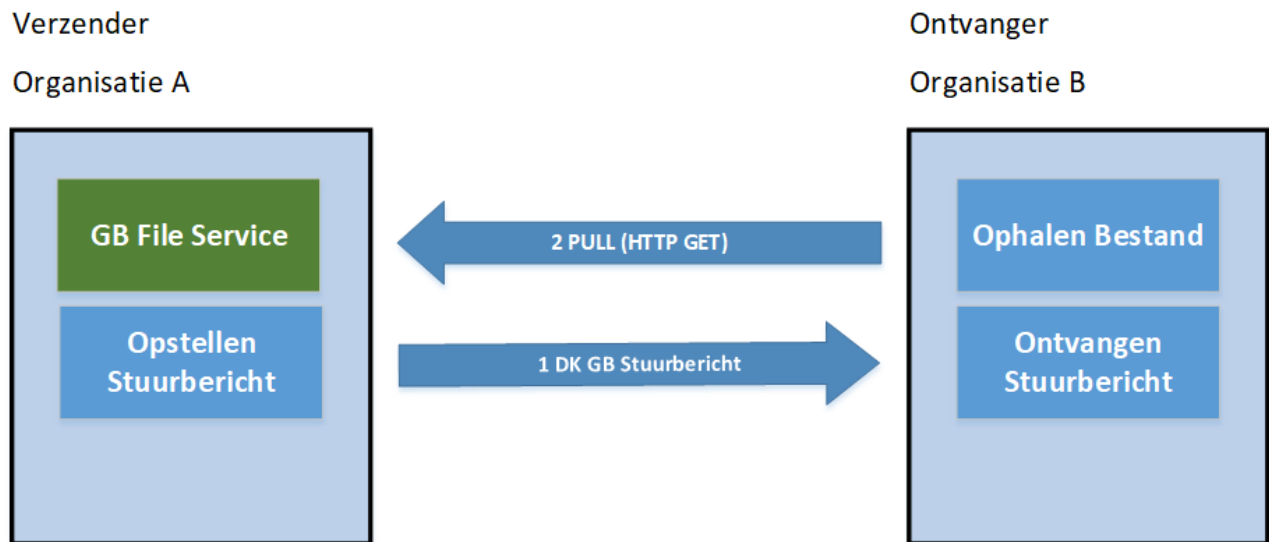

Figuur 2 Uitwisseling groot bestand via Grote Berichten file service van de zender

In bovenstaand figuur is dit grafisch weergegeven.


- Stap 1: De verzender verstuurt het bericht met de meta-data van het bestand, bijvoorbeeld naam, locatie, grootte etc.
- Stap 2: De ontvanger ontvangt het bericht met de meta-data, en download en verwerkt vervolgens het bestand (PULL).

Opmerking

De verzender maakt hiervoor het te verzenden bestand gereed , eventueel wordt dit in meerdere delen gesplitst als dit wenselijk is.

### 2.3.2 Push Principle §

Het principe is dat de verzender het grote bestand aanbiedt aan de Grote Berichten File Service van de ontvanger (via een upload) en een bericht stuurt aan de ontvanger dat het grote bestand verstuurd is, de ontvanger kan het bestand vervolgens verwerken.

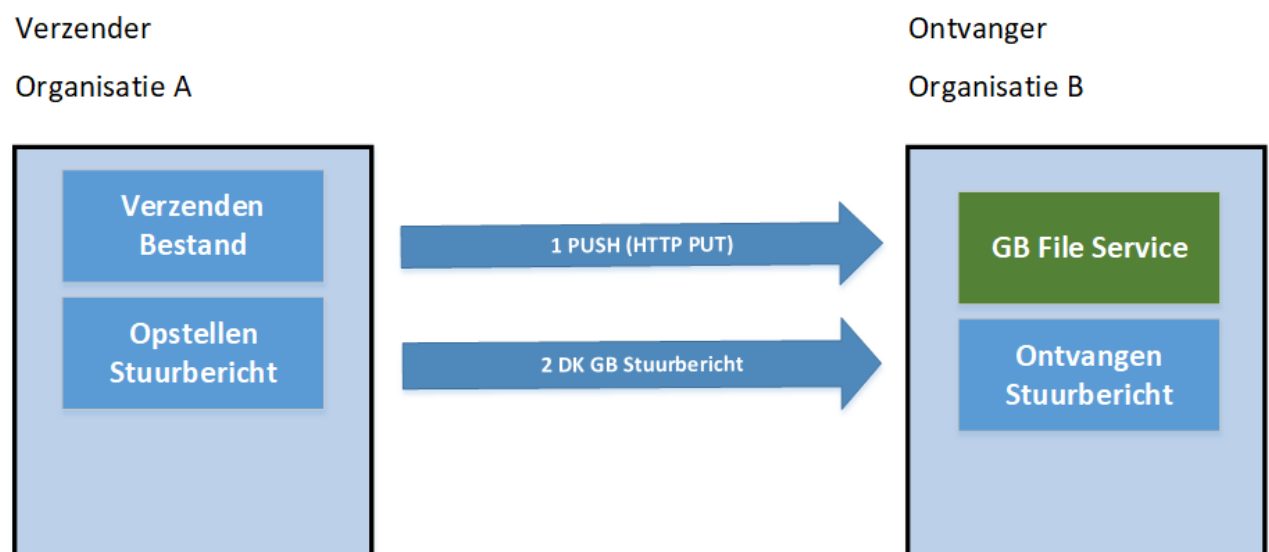

Figuur 3 Uitwisseling groot bestand via Grote Berichten file service van de ontvanger

In bovenstaand figuur is dit grafisch weergegeven.

- Stap 1: De verzender verstuurt het grote bericht naar de Grote berichten File service van de ontvanger.
- Stap 2: De verzender verstuurt het bericht met de meta-data van het bestand, bijvoorbeeld naam, locatie, grootte etc.

#### Opmerking

De verzender maakt hiervoor het te verzenden bestand gereed, eventueel wordt dit in meerdere delen gesplitst als dit wenselijk is.

## 2.4 Gebruiksvoorwaarden §

Voor het gebruik van het Digikoppeling Koppelvlakstandaard Grote Berichten gelden onderstaande algemene eisen:

| Referentie | Specificatie  |
|------------|---|
| VW000      | Partijen <i>MOGEN</i> bilateraal overeen komen bij welke MiB berichtomvang de standaard Grote Berichten van toepassing is of dat volstaan kan worden met Digikoppeling WUS (bevragingen) dan wel Digikoppeling ebMS2 (meldingen) sec  |
|            | Een harde grens voor de berichtomvang is lastig te bepalen en in praktische zin is er sprake van overlap. Daarom is er voor gekozen dat partijen bilaterale afspraken kunnen maken waarin afgeweken wordt van de genoemde grens onder VW001, met dien verstande dat door het bilateraal karakter het nooit als argument gebruikt kan worden om andere organisaties te verplichten hieraan te voldoen. |
| VW001      | Als partijen niet tot overeenstemming komen <i>MOETEN</i> zij berichten groter dan 20 MiB via het Koppelvlak Grote Berichten afhandelen.  |
|            | Niet elke ontvanger is in staat om grote berichten te ontvangen (en te verwerken). Daarnaast dient te worden voorkomen dat grote berichten het transactionele berichtenverkeer eventueel zouden kunnen verstoren. Daarom dient ten aanzien van de omvang een harde grens te worden afgesproken.   |
| VW002      | Voor de overdracht van metadata <i>MOET</i> gebruik gemaakt worden van Digikoppeling, zoals aangeven in het hoofdstuk Metadata in dit document.   |
| VW003      | Voor de overdracht van grote bestanden <i>MOET</i> gebruik gemaakt worden van het mechanisme zoals aangeven in het hoofdstuk Bestandsoverdracht in dit document.  |

## 3. Metadata §

De metadata beschrijft de informatie over het bestand dat verstuurd wordt met HTTP 1.1. De metadata zelf wordt verzonden via het WUS/ebMS2 Koppelvlak.

### 3.1 Functionele beschrijving §

De onderstaande regels zijn van toepassing.

| Referentie | Specificatie  |
|------------|---|
| MD000      | Metadata <i>MOET</i> verstuurd worden middels een WUS en/of ebMS bericht. |



| Referentie | Specificatie   |
|------------|--|
| MD001      | De metadata XML-structuur <i>MOET</i> voldoen aan het XML schema in hoofdstuk Metadata XML Schema Definitie. <i>De metadata kan een op zichzelf staand bericht zijn, maar ook een deel van een groter bericht. Het is daarbij ook toegestaan om meerdere grote bestanden in een bericht op te nemen; voor ieder afzonderlijk bestand dient dan afzonderlijk metadata in het bericht te worden opgenomen.</i>   |
| MD002      | Voor ieder groot bestand <i>MOET</i> een unieke URL gegenereerd te worden; deze URL dient gebruikt te worden om het betreffende bestand op te halen. De URL is dus uniek voor het gehele Digikoppeling domein en wordt in het meta-bericht via het element <b>&lt;location&gt;</b> verstrekt aan de ontvanger. Bij een pull wordt hier <b>&lt;senderurl&gt;</b> gevuld en bij push wordt hier <b>&lt;receiverurl&gt;</b> gevuld. <i>Door aan ieder bestand een unieke URL toe te kennen kan gegarandeerd worden dat het meta-bericht altijd aan het juiste bestand refereert. Het is wel toegestaan om hetzelfde bestand meerdere keren te verzenden (meerdere ontvangers); iedere ontvanger ontvangt dan wel een eigen meta-bericht, maar de URL verwijst dan telkens naar hetzelfde bestand. Ook is het toegestaan om meerdere unieke URL's naar hetzelfde bestand te laten verwijzen.</i> |
| MD003      | De metadata <i>MAG</i> het moment aangeven (datum/tijd) waarop het grote bestand beschikbaar zal zijn (element <b>&lt;creationtime&gt;</b> ) ALS dit veld ontbreekt of het moment ligt in het verleden <i>MOET</i> het bestand, uiterlijk op het moment dat de metadata verzonden wordt, beschikbaar zijn.   |
| MD004      | De metadata <i>MAG</i> het moment aangeven tot wanneer het grote bestand beschikbaar zal zijn. Het grote bestand <i>MOET</i> dan tenminste beschikbaar zijn tot het moment dat in de metadata aangegeven wordt (element <b>&lt;expirationtime&gt;</b> ) na dat moment is de beschikbaarheid van het bestand niet meer gegarandeerd. <i>Door een beperking op te leggen aan de beschikbaarheid wordt voorkomen dat het niet duidelijk is wanneer de betreffende bestanden weer mogen worden verwijderd.</i>   |
| MD005      | De metadata <i>MOET</i> aangeven hoe groot het bestand is, uitgedrukt in het aantal bytes (element <b>&lt;size&gt;</b> ). Indien met deelbestanden wordt gewerkt: de metadata <i>MOET</i> aangeven hoeveel deelbestanden het zijn, hoe groot elk van de deelbestanden is zijn en hoe groot het totale bestand is <i>Door de omvang van een bestand vooraf ter beschikking te stellen kunnen de benodigde resources al vooraf gepland worden.</i>   |
| MD006      | De metadata <i>MOET</i> een checksum geven van het bestand (element <b>&lt;checksum&gt;</b> ). Indien met deelbestanden wordt gewerkt: de metadata <i>MOET</i> een checksum geven van het totale bestand (element <b>&lt;checksum&gt;</b> ). Deze checksum dient te worden weergegeven als een string van hexadecimale digits.<br>Toegestane algoritmen zijn: MD5, SHA-1, SHA256, SHA384, SHA512.<br>Aanbevolen algoritmen zijn: SHA256, SHA384, SHA512.<br><br><i>Door een checksum toe te voegen kan de inhoud van een bestand na de overdracht geverifieerd worden.</i><br><i>(De toepassing van deze algoritmen is hier gericht op (en beperkt tot) detectie van transmissiefouten mbv een checksum. MD5 en SHA-1 zijn daarom in deze context en in verband met backwards compatibiliteit opgenomen als toegestaan).</i>   |
| MD007      | De metadata <i>MOET</i> de naam van het bestand opgeven, als string, met een lengte van maximaal 200 karakters (element <b>&lt;filename&gt;</b> ). De toegestane karakters zijn letters, cijfers, punt, underscore, en hyphen. De naam van het bestand moet uniek zijn in de context van de uitwisseling tussen twee partijen (OIN verzender – OIN ontvanger). <i>De eisen ten aanzien van bestandsnamen kunnen voor ieder platform verschillend zijn; daarom kan de opgegeven bestandsnaam niet altijd als bestandsnaam aan de zijde van de ontvanger gebruikt worden.</i>  |
| MD008      | De metadata <i>MAG</i> aangeven wat de context is van het WUS/ebMS bericht waar het onderdeel vanuit maakt (attribuut <b>&lt;contextid&gt;</b> ). <i>Met behulp van de contextID is het mogelijk om de context van de applicatie op te nemen. Ook is het mogelijk een correlatie aan te brengen tussen het bestand en de metadata. Daarvoor moet het bestand dezelfde contextID bevatten.</i>  |

| Referentie | Specificatie   |
|------------|--|
| MD009      | De metadata <i>MOET</i> het Internet media type (MIME type of Content-type) specificeren van het bestand (element <code>&lt;contenttype&gt;</code> ) <a href="#">[rfc2046]</a> .             |
| MD010      | De metadata <i>MOET</i> bij pull de URL van de verzender (element <code>&lt;senderurl&gt;</code> ) en bij push de URL van de ontvanger (element <code>&lt;receiverurl&gt;</code> ) bevatten. |

In de bijlagen zijn de XML Schema definities (XSD) en XML voorbeeldberichten opgenomen.

## 3.2 Opbouw en structuur XML Schema definities §

Om volledig backwards compatible te blijven met de vorige versie van de DK GB standaard waarin alleen het PULL principe was gespecificeerd worden voor PULL en PUSH aparte schema's gehanteerd waarbij het PULL schema ongewijzigd is t.o.v. de vorige versie.

### *PULL Schema*

Het PULL schema bevat een request bericht definitie. De DK GB PULL variant laat de invulling van de response verder vrij en definieert alleen (size error) en (checksum error) in algemene zin.

### *PUSH Schema*

Het PUSH schema kent een request en een response bericht definitie.

De PUSH request biedt de mogelijkheid om eventueel aan te geven in het bericht dat het grote bestand uit meerdere onderdelen ('parts') bestaat.

Gebruik van de PUSH response definitie is optioneel. Partijen mogen ook overeenkomen om een eigen berichtstructuur voor de response te gebruiken. Indien het responsebericht van het PUSH XML Schema wordt gebruikt moet het volledig worden ingevuld (D.w.z. de ontvangststatus van het grote bestand en van de eventuele onderdelen zowel bij succesvolle ontvangst als bij fouten).

### *PUSH response bericht statuscodes*

De volgende statuscodes zijn voorgedefinieerd in het PUSH responsebericht:

- OK
- FILE\_NOT\_FOUND
- CHECKSUM\_TYPE\_NOT\_SUPPORTED
- CHECKSUM\_ERROR
- INCORRECT\_FILE\_SIZE
- COMPRESSION\_NOT\_SUPPORTED
- DECOMPRESSION\_ERROR
- UNKNOWN\_ERROR

Zie ook de XSD's in de bijlage.

`</checksum>`

## 4. Bestandsoverdracht §

## 4.1 Functionaliteit §

Bij elke bestandsoverdracht dient een bijbehorend meta-bericht via Digikoppeling te worden verzonden.

| Referentie | Type        | Specificatie  |
|------------|-------------|---|
| GB000      | PUSH / PULL | De bestandsoverdracht <i>MOET</i> gerealiseerd worden op basis van het HTTP protocol, versie 1.1, conform <a href="#">[rfc7230]</a> , <a href="#">[rfc7231]</a> , <a href="#">[rfc7232]</a> , <a href="#">[rfc7233]</a> , <a href="#">[rfc7234]</a> en <a href="#">[rfc7235]</a> .  |
| GB001      | PULL        | Zowel de client als de server <i>MOET</i> de BYTE-RANGE optie ondersteunen conform <a href="#">[rfc7233]</a> (i.e. Range, If-match, If-range, ETag en Content-range) <a href="#">[rfc7232]</a> en <a href="#">[rfc7233]</a> . De BYTE-RANGE optie wordt gebruikt om in geval van een resume onnodige hertransmissie van data te voorkomen. Hierdoor kan de voortgang van de bestandsoverdracht gegarandeerd worden. De ondersteuning van de byte ranges is niet verplicht conform de RFC maar in de Digikoppeling-context wel.  |
| GB002      | PUSH / PULL | De client <i>MOET</i> de bestandsoverdracht initiëren door middel van een HTTP GET request (bij PULL) of een HTTP PUT (bij PUSH) conform <a href="#">[rfc7231]</a> .  |
| GB003      | PULL        | Indien de client een OK response ontvangt (200), dan kan de client het grote bestand op basis van deze response reconstrueren; eventuele eerder ontvangen bytes <i>MOET</i> de client daarbij negeren (of overschrijven).   |
| GB004      | PULL        | Indien de client een Partial Content response ontvangt (206), dan <i>MOET</i> de client het grote bestand op basis van deze en alle eerdere (partiële) responses reconstrueren; eventuele overlappende byte ranges <i>MOET</i> de client daarbij overschrijven met de laatst ontvangen data.  |
| GB005      | PULL        | Indien de HTTP verbinding verbroken wordt voordat het volledige grote bestand ontvangen is, en de client wil de overdracht hervatten dan <i>MOET</i> dit plaatsvinden door middel van een “Range” request conform <a href="#">[rfc7233]</a> . De “Range” request maakt deel uit van de BYTE-RANGE optie. Indien de server byte ranges ondersteunt, dan zal deze een Partial Content response (206) naar de client sturen; indien de server geen byte ranges ondersteunt, dan zal deze een OK response sturen. De exacte response van de server is afhankelijk van eventueel aanwezige condities (if-range, if-match en if-unmodified-since) <a href="#">[rfc7233]</a> . |
| GB016      | PUSH        | Bij elke HTTP PUT <i>MOET</i> het bestand aan de ontvangende kant worden overschreven.  |
| GB017      | PUSH        | Verzender KAN ZIP toepassen als container om de payload heen. Ook moet multipart met zip worden ondersteund. Compressie is geen vereiste of doel van ZIP. Wel een mogelijkheid.   |
| GB018      | Algemeen    | De verzender <i>MOET</i> foutberichten kunnen uitvoeren nav het response bericht. (Het response bericht dient aan te geven welke fout is opgetreden. Het GB PUSH XSD schema kent hiervoor een optioneel te gebruiken berichtstructuur – zie de voorgedefinieerde foutcodes en foutmeldingen van het GB PUSH XSD schema).  |

## 4.2 Beveiliging §

Alleen de beoogde verzender en ontvanger moeten in staat zijn om een groot bestand te plaatsen of op te halen. Autorisatie moet daarom plaatsvinden aan de hand van het OIN uit het certificaat van deze partijen.

| Referentie | Type        | Specificatie   |
|------------|-------------|--|
| GB006      | PUSH / PULL | Het HTTP transport <i>MOET</i> beveiligd zijn met TLS. Aanbieder en afnemer ondersteunen de minimaal ondersteunde TLS encryptie algoritmen en sleutellengtes zoals beschreven in het <a href="#">[Digikoppeling Beveiligingsdocument]</a> op basis van een valide PKI-overheid certificaat <a href="#">[PKI-overheid Certificaten]</a> . |

| Referentie | Type              | Specificatie   |
|------------|-------------------|--|
|            |                   | Meer informatie in het <a href="#">Digikoppeling Beveiligingsdocument</a>  |
| GB007      | PUSH<br>/<br>PULL | De minimaal ondersteunde TLS encryptie algoritmen en sleutellengtes worden beschreven in het <a href="#">Digikoppeling Beveiligingsdocument</a> .  |
|            |                   | Meer informatie in het <a href="#">Digikoppeling Beveiligingsdocument</a>  |
| GB008      | PUSH<br>/<br>PULL | Zowel de client als de server organisatie <i>MOET</i> zich authenticeren met een PKI-overheid certificaat <a href="#">[PKI CA]</a> , <a href="#">[PKI-overheid Certificaten]</a> .                     |
|            |                   | De basis voor authenticatie en autorisatie in Digikoppeling is OIN. Achtergronden over dit gebruik zijn opgenomen in de Digikoppeling richtlijnen <a href="#">[Digikoppeling-Cert]</a> (2-zijdig TLS). |
| GB009      | PUSH<br>/<br>PULL | De server organisatie <i>MOET</i> het transport autoriseren op basis van het OIN van een valide client certificaat <a href="#">[Digikoppeling-Cert]</a> .  |
| GB010      | PUSH<br>/<br>PULL | Indien de server een HTTP request ontvangt van een niet geautoriseerd OIN (in het client certificaat) dan <i>MOET</i> een HTTP 403 (Forbidden) response naar de client gestuurd worden                 |
| GB011      | PUSH<br>/<br>PULL | De server moet certificaat-revocatie-lijsten (CRL) gebruiken <a href="#">[PKI Policy]</a> .  |
| GB012      | PUSH<br>/<br>PULL | Het HTTPS transport <i>MOET</i> over poort 443 plaatsvinden.   |
| GB019      | PUSH<br>/<br>PULL | IP whitelisting KAN worden toegepast om toegang tot de PUSH server af te schermen  |
| GB020      | PUSH<br>/<br>PULL | Afschermen van de PUSH server KAN door toepassing van Diginetwerk  |

#### 4.3 Betrouwbaarheid §

De noodzaak van betrouwbaarheid is afhankelijk van de context. Indien de bestandsoverdracht een melding (in combinatie met ebMS2) betreft, is ook betrouwbaarheid noodzakelijk. Indien de bestandsoverdracht een bevraging (vaak in combinatie met WUS) betreft, is dit niet noodzakelijk maar hoogstwaarschijnlijk wenselijk.

Voor de context van meldingen dient de client een retry mechanisme te implementeren rekening houdend met eventuele beperkte beschikbaarheid van het netwerk en/of de server (service-window).

| Referentie | Type     | Specificatie   |
|------------|----------|--|
| GB013      | Algemeen | Voor meldingen, zoals bedoeld in de Digikoppeling architectuur, <i>MOET</i> een retry mechanisme toegepast worden dat rekening houdt met eventuele beperkte beschikbaarheid van het netwerk en/of de server (service-window) De specificatie van het aantal retries en tijdswindow vormt een situationeel af te spreken gegeven. Dit komt overeen met (afspraken over) de configuratie van ebMS2 implementaties. |
| GB014      | Algemeen | Indien na ontvangst de omvang van het bestand niet overeen komt met de omvang uit het meta-bericht, dan <i>MOET</i> de bestandsoverdracht als niet-succesvol beschouwd worden (size error).  |

| Referentie | Type     | Specificatie  |
|------------|----------|---|
| GB015      | Algemeen | Indien na ontvangst de checksum van het bestand niet overeen komt met de checksum uit het meta-bericht, dan <i>MOET</i> de bestandsoverdracht als niet-succesvol beschouwd worden (checksum error). |

## 5. Grote berichten bijlagen §

### 5.1 XSD voor DK GB PULL principe §

```

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementformdefault="qualified" xmlns:t
ns="http://www.logius.nl/digikoppeling/gb/2010/10" targetnamespace="http://www.logius.nl/digi
koppeling/gb/2010/10">
  <xs:element name="digikoppeling-external-data-references" type="tns:external-data-reference"
  >
    </xs:element>

  <xs:complexType name="external-data-reference">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data-reference" maxoccurs="unbounded" type="tns:data-reference">
        </xs:element></xs:sequence>
      <xs:attribute name="profile" type="tns:gb-profile">
        </xs:attribute></xs:complexType>

    <xs:complexType name="data-reference">
      <xs:sequence minoccurs="1">
        <xs:element name="lifetime">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="creationTime" type="tns:datetimeType" minoccurs="0">
              <xs:element name="expirationTime" type="tns:datetimeType" minoccurs="0">
            </xs:element></xs:element></xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="content">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="filename" type="xs:NCName">
              <xs:element name="checksum" type="tns:checksumType">
              <xs:element name="size" type="xs:unsignedLong">
            </xs:element></xs:element></xs:element></xs:sequence>
            <xs:attribute name="contentType" use="required" type="xs:string">
            </xs:attribute></xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="transport">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="location">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="senderUrl" type="tns:urlType">
                      <xs:element name="receiverUrl" type="tns:urlType">
                    </xs:element></xs:element></xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="contextId" use="optional">
</xs:attribute></xs:complexType>

<xs:simpletype name="gb-profile" final="restriction">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="digikoppeling-gb-1.0">
            <!--
                DigiKoppeling GB profiel 1 aanduiding
            -->
        </xs:enumeration></xs:restriction>
    </xs:simpletype>

<xs:complexType name="dateTimeType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="xs:dateTime">
            <xs:attribute name="type" use="required" type="xs:string" fixed="xs:dateTime">
            </xs:attribute></xs:extension>
        </xs:simplecontent>
    </xs:complexType>

<xs:complexType name="checksumType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="tns:md5String">
            <xs:attribute name="type" use="required">
                <xs:simpletype>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="MD5">
                        <xs:enumeration value="SHA1">
                        <xs:enumeration value="SHA256">
                        <xs:enumeration value="SHA384">
                        <xs:enumeration value="SHA512">
                    </xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumerat
ion></xs:restriction>
                </xs:simpletype>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simplecontent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="urlType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="tns:anyString">
            <xs:attribute name="type" use="required" fixed="xs:anyURI">
            </xs:attribute></xs:extension>
        </xs:simplecontent>
    </xs:complexType>

<xs:complexType name="md5String">
    <xs:simplecontent>
        <xs:restriction base="tns:anyString">
            <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]*">
            </xs:pattern></xs:restriction>
        </xs:simplecontent>
    </xs:complexType>

<xs:complexType name="anyString">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="xs:string">
        </xs:extension></xs:simplecontent>

```

```
</xs:complexType>

</xs:schema>
```

## 5.2 XML Voorbeeld PULL Bericht §

Dit hoofdstuk presenteert een voorbeeld van de metadata van een bestand bij gebruik PULL principe

```
<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<tns:digikoppeling-external-data-references profile="digikoppeling-gb-1.0" xmlns:tns="http://
www.logius.nl/digikoppeling/gb/2010/10" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.logius.nl/digikoppeling/gb/2010/10/gb-meta.xsd">
  <tns:data-reference contextid="12345">
    <tns:lifetime>
      <tns:creationtime type="xs:dateTime">2001-12-31T12:00:00Z</tns:creationtime>
      <tns:expirationtime type="xs:dateTime">2001-12-31T12:00:00Z</tns:expirationtime>
    </tns:lifetime>
    <tns:content contentType="application/xml">
      <tns:filename>NCName</tns:filename>
      <tns:checksum type="MD5">0123456789abcdef0123456789abcdef</tns:checksum>
      <tns:size>0</tns:size>
    </tns:content>
    <tns:transport>
      <tns:location>
        <tns:senderurl type="xs:anyURI">https://any.url/any.name</tns:senderurl>
      </tns:location>
    </tns:transport>
  </tns:data-reference>
</tns:digikoppeling-external-data-references>
```

## 5.3 XSD voor DK GB PUSH principe §

```
<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormdefault="qualified" xmlns:t
ns="http://www.logius.nl/digikoppeling/gb/2020/09" targetnamespace="http://www.logius.nl/digi
koppeling/gb/2020/09">
  <xs:element name="digikoppeling-external-data-references-request" type="tns:external-data-r
eference-request">
    <xs:complexType name="external-data-reference-request">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="data-reference-request" maxoccurs="unbounded" type="tns:data-referenc
e-request">
          </xs:element></xs:sequence>
        <xs:attribute name="profile" type="tns:gb-profile">
          </xs:attribute></xs:complexType>
      <xs:complexType name="data-reference-request">
        <xs:sequence minoccurs="1">
          <xs:element name="compression" type="tns:compression">
            <xs:element name="content">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="filename" type="xs:string">
                    <xs:element name="checksum" type="tns:checksumType">
                      <xs:element name="size" type="xs:unsignedLong">
                        <xs:element name="transport">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="location" type="tns:location">
                                <xs:element name="part" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded">
```



```

</xs:element name="part" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="filename" type="xs:string">
      <xs:element name="checksum" type="tns:checksumType">
      <xs:element name="size" type="xs:unsignedLong">
      </xs:element></xs:element></xs:element></xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:element></xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element></xs:element></xs:element></xs:sequence>
  <xs:attribute name="contentType" use="required" type="xs:string">
</xs:attribute></xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element></xs:sequence>
  <xs:attribute name="contextId" use="optional">
</xs:attribute></xs:complexType>
  <xs:element name="digikoppeling-external-data-references-response" type="tns:external-data-
reference-response">
  <xs:complexType name="external-data-reference-response">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data-reference-response" maxOccurs="unbounded" type="tns:data-referen
ce-response">
      </xs:element></xs:sequence>
      <xs:attribute name="profile" type="tns:gb-profile">
</xs:attribute></xs:complexType>
  <xs:complexType name="data-reference-response">
    <xs:sequence minOccurs="1">
      <xs:element name="compression" type="tns:compression">
      <xs:element name="content">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="filename" type="xs:string">
          <xs:element name="checksum" type="tns:checksumType">
          <xs:element name="size" type="xs:unsignedLong">
          <xs:element name="status" type="tns:status">
          <xs:element name="reason" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:element name="transport">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="location" type="tns:location">
              <xs:element name="part" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="filename" type="xs:string">
                  <xs:element name="checksum" type="tns:checksumType">
                  <xs:element name="size" type="xs:unsignedLong">
                  <xs:element name="status" type="tns:status">
                  <xs:element name="reason" type="xs:string" minOccurs="0">
                  </xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:element></xs:s
equence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:element></xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:element></xs:sequence>
      <xs:attribute name="contentType" use="required" type="xs:string">
</xs:attribute></xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element></xs:sequence>

```



```

        <xs:attribute name="contextId" use="optional">
</xs:attribute></xs:complexType>
<xs:complexType name="location">
    <xs:element name="receiverUrl" type="tns:urlType">

</xs:element></xs:complexType>
<xs:simpletype name="gb-profile" final="restriction">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="digikoppeling-gb-2.0">
            <!-- DigiKoppeling GB profiel aanduiding -->
        </xs:enumeration></xs:restriction>
</xs:simpletype>
<xs:complexType name="datetimeType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="xs:dateTime">
            <xs:attribute name="type" use="required" type="xs:string" fixed="xs:dateTime">
        </xs:attribute></xs:extension>
    </xs:simplecontent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="checksumType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="tns:checksumString">
            <xs:attribute name="type" use="required">
                <xs:simpletype>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="MD5">
                        <xs:enumeration value="SHA1">
                        <xs:enumeration value="SHA256">
                        <xs:enumeration value="SHA384">
                        <xs:enumeration value="SHA512">
                    </xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumerat
ion></xs:restriction>
                </xs:simpletype>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simplecontent>
</xs:complexType>
<xs:simpletype name="compression">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="NONE">
        <xs:enumeration value="ZIP4J">
    </xs:enumeration></xs:enumeration></xs:restriction>
</xs:simpletype>
<xs:complexType name="urlType">
    <xs:simplecontent>
        <xs:extension base="tns:anyString">
            <xs:attribute name="type" use="required" fixed="xs:anyURI">
        </xs:attribute></xs:extension>
    </xs:simplecontent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="checksumString">
    <xs:simplecontent>
        <xs:restriction base="tns:anyString">
            <xs:pattern value="[0-9a-fA-F]*">
        </xs:pattern></xs:restriction>
    </xs:simplecontent>
</xs:complexType>
<xs:simpletype name="status">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="OK">
        <xs:enumeration value="FILE_NOT_FOUND">
        <xs:enumeration value="CHECKSUM_TYPE_NOT_SUPPORTED">

```

```

    <xs:enumeration value="CHECKSUM_ERROR">
    <xs:enumeration value="INCORRECT_FILE_SIZE">
    <xs:enumeration value="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">
    <xs:enumeration value="DECOMPRESSION_ERROR">
    <xs:enumeration value="UNKNOWN_ERROR">
  </xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:enumeration></xs:restriction>
</xs:simpletype>
<xs:complexType name="anyString">
  <xs:simplecontent>
    <xs:extension base="xs:string">
    </xs:extension></xs:simplecontent>
  </xs:complexType>
</xs:element></xs:element></xs:schema>

```

## 5.4 XML Voorbeeld PUSH Bericht §

### 5.4.1 Data-reference-request bericht 1 (PUSH) §

Hieronder volgt een voorbeeld van een Grote Berichten data-reference-request bericht voor een PDF bestand genaamd file.pdf met een grootte van 2048MB, die is ge-upload:

```

<gb:digikoppeling-external-data-references-request profile="Digikoppeling-gb-4.0">
  <gb:data-reference-request>

    <gb:compression>none</gb:compression>
    <gb:content contenttype="application/pdf">
      <gb:filename>file.pdf</gb:filename>
      <gb:checksum type="MD5">01234567890123456789012345678901</gb:checksum>
      <gb:size>2048</gb:size>
      <gb:transport>
        <gb:location>
          <gb:receiverurl type="xs:anyURI">
            https://my.host.nl/files/file.pdf
          </gb:receiverurl>
        </gb:location>
      </gb:transport>
    </gb:content>
  </gb:compression></gb:compression></gb:data-reference-request>
</gb:digikoppeling-external-data-references-request>

```

### 5.4.2 Data-reference-response bericht 1 (PUSH) §

Hieronder volgt een voorbeeld van een Grote Berichten data-reference-response bericht voor de PDF bestand genaamd file.pdf met een grootte van 2048MiB, die is ge-upload en gezippt Waarbij file.pdf niet is gevonden.

```

<gb:digikoppeling-external-data-references-response profile="Digikoppeling-gb-4.0">
  <gb:data-reference-response>
    <gb:compression>none</gb:compression>
    <gb:content contenttype="application/pdf">
      <gb:filename>file.pdf</gb:filename>
      <gb:checksum type="MD5">01234567890123456789012345678901</gb:checksum>
      <gb:size>2048</gb:size>
      <gb:status>FILE_NOT_FOUND</gb:status>
      <gb:transport>
        <gb:location>
          <gb:receiverurl type="xs:anyURI">
            https://my.host.nl/files/file.pdf
          </gb:receiverurl>
        </gb:location>
      </gb:transport>
    </gb:content>
  </gb:compression></gb:compression></gb:data-reference-response>
</gb:digikoppeling-external-data-references-response>

```

Alle errors behalve UNKNOWN\_ERROR zijn recoverable en hebben geen reason nodig.

#### 5.4.3 Data-reference-request bericht 2 (PUSH) §

Hieronder volgt een voorbeeld van een Grote Berichten data-reference-request bericht voor een PDF bestand genaamd file.pdf met een grootte van 2048MiB, die moet worden ge-upload en is gezipd in de volgende 2 zip parts:

- file.pdf.z01 met een grootte van 1024MiB is ge-upload naar <https://my.host.nl/files/file.pdf.z01>
- file.pdf.zip met een grootte van 765MiB is ge-upload naar <https://my.host.nl/files/file.pdf.zip>

```

<gb:digikoppeling-external-data-references-request profile="Digikoppeling-gb-4.0">
  <gb:data-reference-request>
    <gb:compression>zip4j</gb:compression>
    <gb:content contenttype="application/pdf">
      <gb:filename>file.pdf</gb:filename>
      <gb:checksum type="MD5">01234567890123456789012345678901</gb:checksum>
      <gb:size>2048</gb:size>
      <gb:transport>
        <gb:location>
          <gb:receiverurl type="xs:anyURI">
            https://my.host.nl/files/
          </gb:receiverurl>
        </gb:location>
        <gb:part>
          <gb:filename>file.pdf.z01</gb:filename>
          <gb:checksum type="MD5">12345678901234567890123456789012</gb:checksum>
          <gb:size>1024</gb:size>
        </gb:part>
        <gb:part>
          <gb:filename>file.pdf.zip</gb:filename>
          <gb:checksum type="MD5">23456789012345678901234567890123</gb:checksum>
          <gb:size>765</gb:size>
        </gb:part>
      </gb:transport>
    </gb:content>
  </gb:compression></gb:compression></gb:data-reference-request>
</gb:digikoppeling-external-data-references-request>

```

#### 5.4.4 Data-reference-response bericht 2 (PUSH) §

Hieronder volgt een voorbeeld van een Grote Berichten data-reference-response bericht voor de PDF bestand genaamd file.pdf met een grootte van 2048MB, die is ge-upload en gezipd in de volgende 2 zip parts:

- file.001.zip met een grootte van 1024MiB is ge-upload naar <https://my.host.nl/files/file.001.zip>
- file.002.zip met een grootte van 765MiB is ge-upload naar <https://my.host.nl/files/file.002.zip>

Waarbij file.001.zip correct is geupload en file.002.zip niet is gevonden.

```
<gb:digikoppeling-external-data-references-response profile="Digikoppeling-gb-4.0">
  <gb:data-reference-response>
    <gb:compression>zip4j</gb:compression>
    <gb:content contenttype="application/pdf">
      <gb:filename>file.pdf</gb:filename>
      <gb:checksum type="MD5">01234567890123456789012345678901</gb:checksum>
      <gb:size>2048</gb:size>
      <gb:status>FILE_NOT_FOUND</gb:status>
      <gb:reason></gb:reason>
      <gb:transport>
        <gb:location>
          <gb:receiverurl type="xs:anyURI">
            https://my.host.nl/files/
          </gb:receiverurl>
        </gb:location>
        <gb:part>
          <gb:filename>file.pdf.z01</gb:filename>
          <gb:checksum type="MD5">12345678901234567890123456789012</gb:checksum>
          <gb:size>1024</gb:size>
          <gb:status>OK</gb:status>
        </gb:part>
        <gb:part>
          <gb:filename>file.pdf.zip</gb:filename>
          <gb:checksum type="MD5">23456789012345678901234567890123</gb:checksum>
          <gb:size>765</gb:size>
          <gb:status>FILE_NOT_FOUND</gb:status>
        </gb:part>
      </gb:transport>
    </gb:content>
  </gb:compression></gb:compression></gb:data-reference-response>
</gb:digikoppeling-external-data-references-response>
```

Alle errors behalve UNKNOWN\_ERROR zijn recoverable en hebben geen reason nodig.

## 6. Conformiteit §

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

## 7. Lijst met figuren §

[Figuur 1 Opbouw documentatie Digikoppeling](#)

[Figuur 2 Uitwisseling groot bestand via Grote Berichten file service van de zender](#)

[Figuur 3 Uitwisseling groot bestand via Grote Berichten file service van de ontvanger](#)

## A. Referenties

## A.1 Normatieve referenties §

### [Digikoppeling Beveiligingsdocument]

*Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en voorschriften*. Logius. 2020. URL: [https://www.logius.nl/sites/default/files/bestanden/website/Digikoppeling\\_Beveiligingsstandaarden\\_en\\_voorschriften\\_v1.3.pdf](https://www.logius.nl/sites/default/files/bestanden/website/Digikoppeling_Beveiligingsstandaarden_en_voorschriften_v1.3.pdf)

### [PKI CA]

*Toegetreden vertrouwensdienstverleners*. Logius. URL: <https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/aansluiten-als-tsp/toegetreden-vertrouwensdienstverleners>

### [PKI Policy]

*Programma van Eisen (PKIoverheid)*. Logius. URL: <https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/aansluiten-als-tsp/pogramma-van-eisen>

### [PKIoverheid Certificaten]

*Pkioverheid certificaten*. Logius. URL: <https://cert.pkioverheid.nl/>

### [rfc2046]

*Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types* N. Freed; N. Borenstein. IETF. November 1996. Draft Standard. URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc2046>

### [rfc7230]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing*. R. Fielding, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7230.html>

### [rfc7231]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content*. R. Fielding, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7231.html>

### [rfc7232]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests*. R. Fielding, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7232.html>

### [rfc7233]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Range Requests*. R. Fielding, Ed.; Y. Lafon, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7233.html>

### [rfc7234]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Caching*. R. Fielding, Ed.; M. Nottingham, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7234.html>

### [rfc7235]

*Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Authentication*. R. Fielding, Ed.; J. Reschke, Ed.. IETF. June 2014. Proposed Standard. URL: <https://httpwg.org/specs/rfc7235.html>

## A.2 Informatieve referenties §

### [Digikoppeling-Cert]

*Gebruik en achtergrond van Digikoppeling certificaten*. Logius. URL: <http://www.logius.nl/digikoppeling>