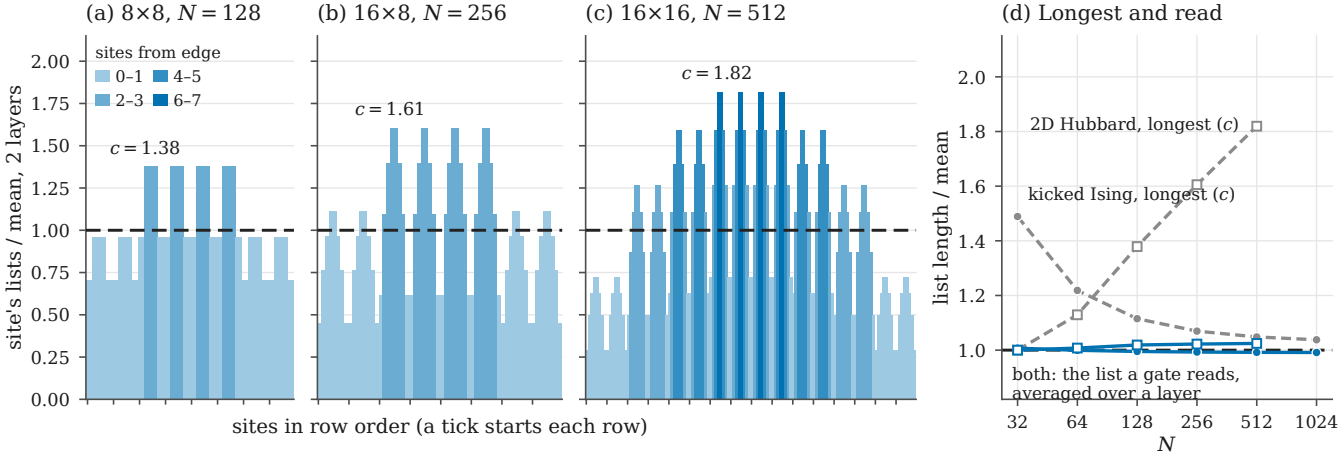
(a) 8×8, $N = 128$
(b) 16×8, $N = 256$
(c) 16×16, $N = 512$
(d) Longest and read
sites from edge
0–1
2–3
4–5
6–7
$c = 1.38$
$c = 1.61$
$c = 1.82$
site's lists / mean, 2 layers
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
sites in row order (a tick starts each row)
list length / mean
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
2D Hubbard, longest (c)
kicked Ising, longest (c)
both: the list a gate reads,
averaged over a layer
32
64
128
256
512
1024
N