LUCAS-1CHANGER PRO v2.3.6

Cẩm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng & Vận Hành Hệ Thống Phone Farm Tự Động Hóa Chuyên Nghiệp

V2.3.6 OFFICIAL RELEASE | UI TINH GỌN V8 | 4 NÚT PHÂN CẤP CHUẨN | HOTFIX SCRCPY CHỐNG LAG | SANDBOX SHIELD | OTA 1-CLICK UPDATE

⚡ 1. Hướng Dẫn 1-Click Cài Ngay Dàn Máy Cho Khách & Tester

Cơ chế **Zero-config 1-Click Provisioning** giúp khách hàng và tester cắm cáp vào là sử dụng được ngay cho 1 máy lẻ hoặc **toàn bộ dàn Phone Farm 10 đến 50+ máy cùng một lúc** mà không cần gõ dòng lệnh ADB nào.

> **Quy Trình 3 Bước Chuẩn:**
>
> **Bật USB Debugging -> Cắm Cáp USB -> Bấm [⚡ SETUP PHONE 1-CLICK] -> Hoàn tất 100%!**

Bước 1: Chuẩn bị Điện thoại & Cắm Cáp USB

1. Điện thoại Android (Android 9 đến 14) đã ROOT (bằng Magisk, KernelSU hoặc APatch) và đã cài LSPosed.
2. Vào **Cài đặt** -> **Tùy chọn nhà phát triển** -> BẬT **Gỡ lỗi USB (USB Debugging)**.
   (Riêng máy Xiaomi/Redmi/POCO/HyperOS: Bật thêm dòng "Gỡ lỗi USB (Cài đặt bảo mật)").
3. Cắm cáp USB nối điện thoại vào máy tính (cắm 1 máy hoặc cắm cả dàn vào Hub USB). Màn hình điện thoại hiện popup hỏi *"Cho phép gỡ lỗi USB từ máy tính này?"* -> Tick **"Luôn cho phép từ máy tính này"** và bấm **OK**.

Bước 2: Mở Lucas-1Changer Pro & Đăng Nhập

1. Chạy trực tiếp file `LucasChanger_Pro_v2.3.6.exe` (hoặc `LucasChanger_Pro.exe`).
2. Tại màn hình đăng nhập: Nhập Tài khoản & Mật khẩu được Admin cấp. Hệ thống tự động nhận diện mã phần cứng máy tính (HWID duy nhất). Tick *"Ghi nhớ đăng nhập trên máy này"* và bấm **ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG**.

Bước 3: Bấm Nút "⚡ SETUP PHONE 1-CLICK" Trên Thanh Công Cụ


1. Tại thanh công cụ đỉnh màn hình, bấm vào nút màu Tím Neon nổi bật: **⚡ SETUP PHONE 1-CLICK**.
2. Cửa sổ *"Trung Tâm Cài Đặt Phone Farm 1-Click"* hiện ra, tự động phát hiện danh sách máy cắm cáp và tích sẵn các quyền:
   - 🧹 **Dọn sạch triệt để tàn dư tool cũ khác trên thị trường:** Quét sạch toàn bộ tàn dư hook, database, file config của các tool cũ để chống xung đột, văng app hay crash Zygote.
   - 📦 **Tự động nạp & cài đặt LucasSpoofer.apk:** Module Xposed lõi chịu trách nhiệm hook sâu phần cứng.
   - 🔍 **Tự động cài đặt DeviceInfo.apk:** Ứng dụng kiểm tra và đối chiếu thông số độc lập.
   - 💡 **Cấu hình màn hình luôn sáng & tắt ngủ:** Giữ thiết bị luôn sẵn sàng kết nối, không bị ngắt quãng khi treo máy qua đêm.
   - ⚡ **Cấp quyền Root tối cao & Soft Reboot Zygote (5 giây):** Kích hoạt toàn bộ hook hệ thống mà không cần tắt mở lại nguồn máy.
3. Bấm nút **▶ BẮT ĐẦU CÀI ĐẶT 1-CLICK**. Toàn bộ dàn máy sẽ được cài đặt đồng loạt chỉ trong vài giây!

Bước 4: Kích Hoạt Module Trên LSPosed (Chỉ làm 1 lần duy nhất)

1. Mở ứng dụng **LSPosed Manager** trên điện thoại -> Chọn mục **Modules** -> Bấm chọn **Lucas Spoofer**.
2. Gạt BẬT công tắc **Kích hoạt Module** -> Tick chọn các app bạn cần đổi máy (Khung Android, Dịch vụ Google Play, Game, App Offer...).
3. **HOÀN TẤT!** Dàn máy đã sẵn sàng 100% để Change thiết bị và chạy tự động hóa!

📱 2. Bảng Điều Khiển Giao Diện Mới v2.3.6 & Phân Cấp 4 Nút Đổi Máy Chuẩn

Phiên bản **v2.3.6** mang đến sự lột xác toàn diện về mặt giao diện người dùng (dựa trên Mockup Demo v8 đã được chuẩn hóa), tập trung vào sự tối giản, hiện đại và tốc độ thao tác vượt trội.

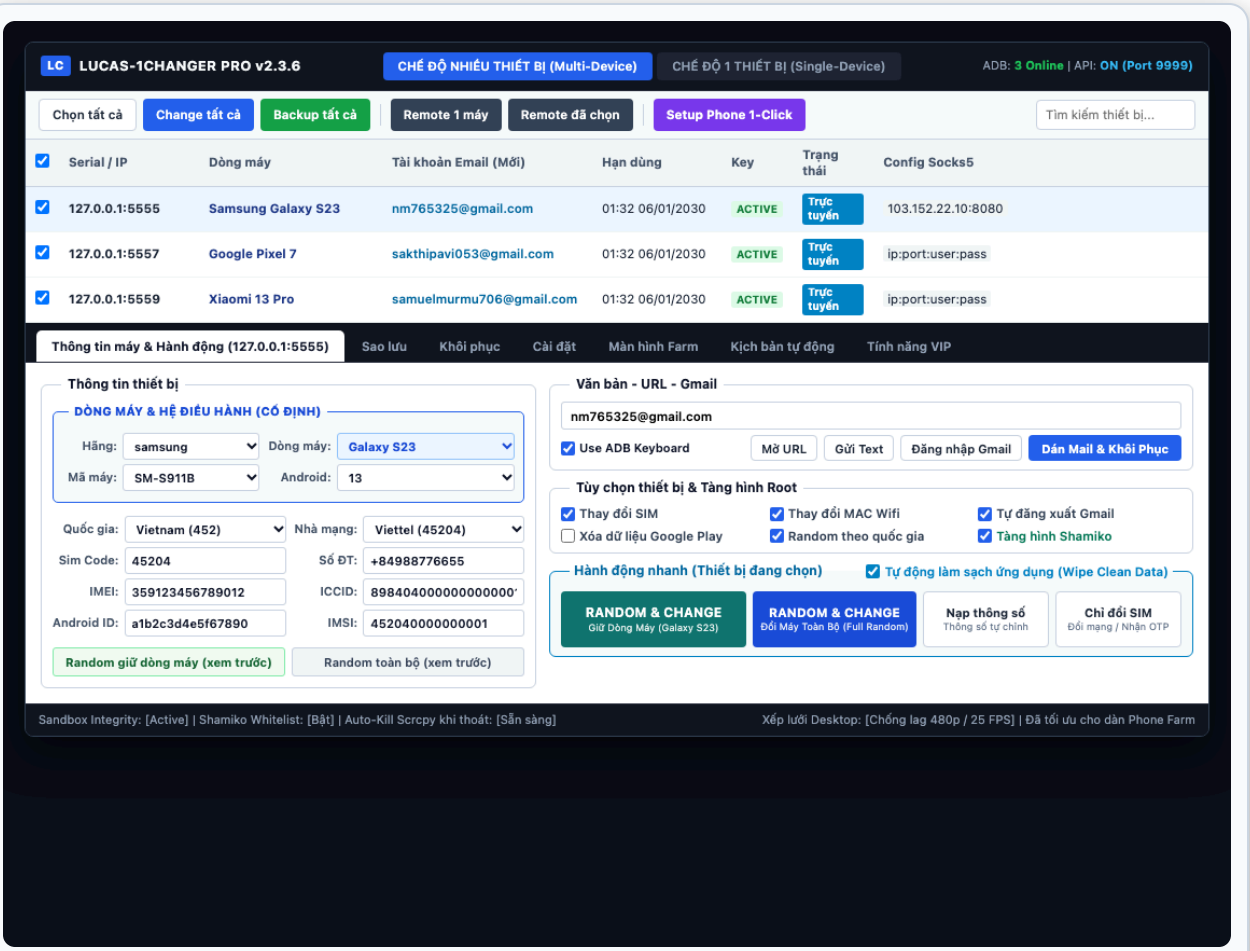

Hình 1: Bảng điều khiển chính Lucas-1Changer Pro v2.3.6 - Khung 4 ô thiết bị cố định, nút gộp Dán Mail & Khôi Phục và 4 nút hành động chuẩn phân cấp

Các Cải Tiến Giao Diện Cốt Lõi Trên Bản v2.3.6:

- **1. Tinh gọn bề ngang cửa sổ về 1100px:** Loại bỏ toàn bộ khoảng thừa hai bên lề, tối ưu góc nhìn cho mọi độ phân giải màn hình từ Laptop Full HD đến Màn hình đồ họa 4K.
- **2. Top Action Bar phẳng hóa chuyên nghiệp:** Loại bỏ các nút chức năng thừa hoặc trùng lặp (nút Làm mới cấu hình, Đăng xuất, Bật/tắt log và nút Xếp lưới nhỏ phía trên). Các nút bấm hiển thị văn bản phẳng chuẩn mực, sang trọng, nói không với icon màu mè rối mắt.
- **3. Khung viền riêng biệt [Dòng máy & Hệ điều hành (Cố định)]:** Bao bọc 4 trường thông tin thiết bị cốt lõi trong một viền riêng biệt:
  - `Hãng (Brand)`: Samsung, Google, Xiaomi, OPPO, Sony, Vivo...
  - `Dòng máy (Device Line)`: Galaxy S23, Pixel 7 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xperia 1 V...

  - `Phiên bản Android (OS)`: Android 14, Android 13, Android 12, Android 11...
  - `Tên phiên bản (Release Name)`: Upside Down Cake, Tiramisu, Snow Cone...

  Cả 4 ô đều hỗ trợ Droplist gợi ý thông minh, cho phép chọn nhanh trong danh mục hoặc gõ chỉnh sửa tùy ý.

- **4. 8 Ô thông số phần cứng đối xứng 2 cột tăm tắp:** Bố trí ngăn nắp, cân đối tuyệt đối giữa Cột trái (Mã máy, Nhà SX, Tên thiết bị, Bo mạch) và Cột phải (Build Fingerprint, IMEI, Android ID, WiFi MAC).
- **5. Bộ đôi nút xem trước thông số (Màu Xám Slate):**
  - **Random giữ dòng máy (xem trước)**: Sinh toàn bộ IMEI, Android ID, MAC, Serial... mới tinh nhưng **giữ nguyên Hãng và Dòng máy đã chọn**.
  - **Random toàn bộ (xem trước)**: Đổi ngẫu nhiên toàn bộ trường thông số sang một dòng máy mới bất kỳ trong kho dữ liệu.
- **6. Nút gộp thông minh [Dán Mail & Khôi Phục] (Màu Xanh Dương):** Gộp 2 bước rườm rà thành 1 chạm: Tự động trích xuất chuỗi định dạng Email từ bộ nhớ tạm Clipboard (dạng `mail|pass|2fa|recovery...`), lưu trữ vào danh mục quản lý và kích hoạt ngay tiến trình Bung nén khôi phục (Restore App Data).

Phân Cấp 4 Nút Hành Động Chuẩn (Thực Thi Trực Tiếp Lên Điện Thoại):

> **Nút 1 (ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU - MÀU XANH NGỌC TEAL #0f766e):**
>
> **RANDOM & CHANGE (Giữ Dòng Máy: Galaxy S23)**
>
> (Sinh mới IMEI, Android ID, MAC, Serial... nhưng bảo toàn 100% dòng máy đang kết nối)
>
> 👉 Đây là nút được sử dụng thường xuyên nhất trong nuôi tài khoản và cày Phone Farm. Nút tự động hiển thị tên dòng máy của thiết bị đang kết nối. Bấm nút này sẽ tráo đổi toàn bộ danh tính thiết bị nhưng giữ nguyên vẹn form dáng, cấu hình chuẩn của dòng máy hiện tại.

> **Nút 2 (MÀU INDIGO #4338ca):**
>
> **RANDOM & CHANGE (Dòng Máy Bất Kỳ)**: Sinh ngẫu nhiên tất cả thông số sang một dòng máy bất kỳ trong cơ sở dữ liệu hàng nghìn thiết bị và ghi đè thẳng vào điện thoại.

> **Nút 3 (MÀU XANH DƯƠNG #2563eb):**
>
> **CHANGE THEO THÔNG SỐ VỪA TẠO**: Áp dụng chính xác những giá trị đang hiển thị trên 12 ô thông số (do bạn vừa bấm nút xem trước hoặc vừa tự tay điền chỉnh sửa).


> **Nút 4 (MÀU HỔ PHÁCH #d97706):**
>
> **RESTORE VỀ GỐC CỦA MÁY**: Trả điện thoại về đúng 100% thông số xuất xưởng ban đầu khi xuất xưởng.

> ☑ **Tùy chọn [Tự động làm sạch ứng dụng (Wipe Clean Data)]:**

> Được tích hợp ngay trên tiêu đề nhóm Hành động nhanh. Khi tick chọn, trước khi đổi thông số, phần mềm sẽ tự động dọn sạch Cache, Data của các ứng dụng mục tiêu, giúp bạn không cần phải vào Cài đặt để xóa dữ liệu bằng tay.

🖥️ 3. Xếp Lưới Màn Hình Live Ra Desktop & Hotfix Scrcpy Chống Lag PC Yếu

Tính năng mở màn hình Scrcpy trực tiếp toàn bộ dàn máy ra Desktop để người dùng điều khiển chuột và phím thuận tiện, kết hợp các bản vá tối ưu phần cứng độc quyền trên v2.3.6.

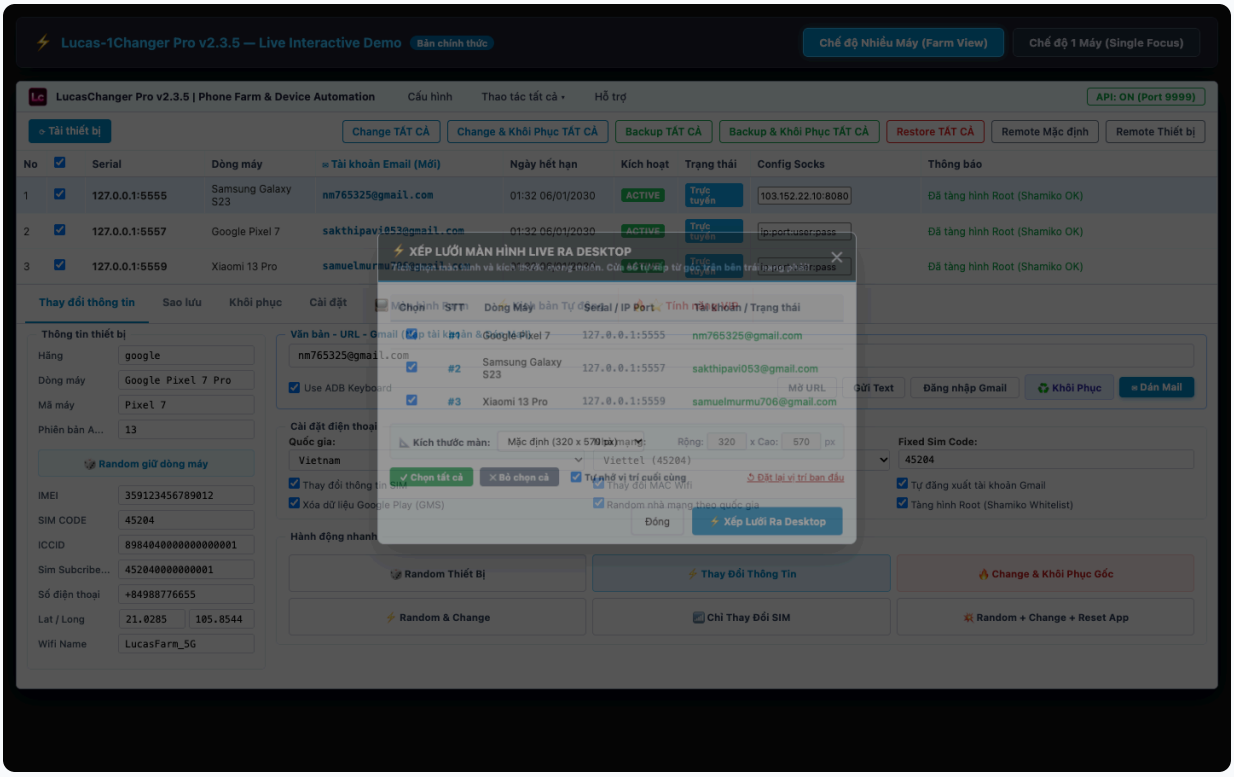

Hình 2: Hộp thoại cấu hình Xếp Lưới Desktop với Bộ chọn kích thước tỷ lệ 9:16 và Checkbox chọn máy

Hotfix Scrcpy Chống Giật Lag Cho Máy Tính PC Yếu (Bản Quyền v2.3.6):

- **Giới hạn thông số chuẩn tối ưu phần cứng:** Mọi cửa sổ Scrcpy được khởi chạy đều được cấu hình tham số: `--max-size 480 --max-fps 25 -b 2M`. Nhờ đó, luồng video cực kỳ nhẹ nhàng, tiêu tốn rất ít băng thông USB và CPU máy tính. Ngay cả những máy tính PC Core i3, Ram 8GB hay laptop văn phòng vẫn có thể mở đồng thời 10 đến 30 màn hình mượt mà không bị treo máy.
- **Tùy chọn Tắt màn hình thiết bị khi remote (`--turn-screen-off`):** Màn hình vật lý của điện thoại sẽ tự động tắt đen trong khi cửa sổ máy tính vẫn hiển thị sắc nét. Giúp thiết bị cực kỳ mát mẻ, chống chai phù pin và tiết kiệm điện năng tối đa khi cày dàn farm 24/7.
- **Cơ chế tự động dọn sạch tiến trình ngầm (Scrcpy Ghost Process Cleaner):** Tất cả tiến trình `scrcpy.exe` và các luồng ADB phụ sẽ tự động được quét và kết thúc triệt để ngay khi đóng Lucas-1Changer Pro hoặc khi bấm Đặt lại lưới. Cam kết không bao giờ để lại tiến trình rác chạy ngầm làm nghẽn RAM máy tính.

Các bước xếp lưới màn hình:

1. Tại thanh công cụ đỉnh màn hình, bấm nút: ⚡ **Tự xếp lưới Desktop**.
2. Chọn kích thước hiển thị: *Mặc định (320x570)*, *Tiêu chuẩn (280x500)*, *Nhỏ gọn (240x426)*, *Lớn (360x640)*, *Rất lớn (400x710)*, hoặc *Tự co giãn vừa Desktop*.
3. Tick chọn các máy bạn muốn mở (hoặc bấm *[✓ Chọn tất cả]*).
4. Bấm nút ⚡ **Bắt Đầu Xếp Lưới Ngay**. Các cửa sổ sẽ tự động căn góc trên bên trái Desktop (`Left + 2, Top + 2`), dàn từ trái sang phải theo thứ tự `#1, #2, #3...` và tự xuống hàng khi chạm mép phải Desktop.
5. **Ghi nhớ vị trí (Desktop Slot Memory):** Nếu bạn tự tay kéo cửa sổ sang vị trí khác, hệ thống sẽ tự động nhớ tọa độ đó cho các lần mở tiếp theo!

🤖 4. Kịch Bản Tự Động Hóa Auto Workflow Studio (Nạp Game & Thẻ Tự Động)

Tự động hóa hoàn toàn chu trình: *"Đổi máy sạch -> Mở game/web -> Nạp thẻ thanh toán -> Nghỉ giãn cách -> Đổi sang thẻ tiếp theo"* mà không cần thao tác thủ công bằng tay.

> **Quy Trình 3 Bước Thực Chiến:**
>
> Chỉ cần chọn game, nạp danh sách thẻ, cài đặt số giây nghỉ và bấm Bắt đầu!

Bước 1: Chọn Game / App hoặc Dán Link Thanh Toán

- Nhập đường dẫn trang web thanh toán hoặc chọn gói ứng dụng game (Free Fire, Tốc Chiến, Genshin...).
- Hệ thống tự động bật ứng dụng hoặc mở trình duyệt web đến đúng địa chỉ trên thiết bị.

Bước 2: Nạp Danh Sách Thẻ Thanh Toán (CC / VCC)

- Bấm nút **Nhập thẻ từ file** hoặc **Dán thẻ mẫu**: Hệ thống tự động phân loại thẻ (Visa, Mastercard, Amex, JCB...).
- Hệ thống bốc lần lượt từng thẻ để thanh toán. Tự động bỏ qua thẻ lỗi và tạm dừng an toàn khi gặp mã lỗi 16 (Google Play Declined) để chống khóa thẻ hàng loạt.

Bước 3: Cài Đặt Gói Nạp & Chống Quét Bot Thông Minh

- Điền mã gói game bạn muốn mua (Package / Tier).
- ⚡ **Cơ Chế Giãn Cách Thời Gian Giữa Các Gói Nạp:**

  Tùy chỉnh số giây nghỉ giữa mỗi lần nạp liên tiếp (ví dụ: 3 đến 5 giây). Khi tích chọn **"Ngẫu nhiên giãn cách"**, hệ thống sẽ tự động nhảy số giây nghỉ ngẫu nhiên trong khoảng [Min - Max], mô phỏng hoàn hảo hành vi bấm tay của người thật để vượt qua các thuật toán chống bot khắt khe nhất của Google Play.

> **▶ Bấm [BẮT ĐẦU CHẠY]:**
>
> Hệ thống sẽ tự động vận hành trọn gói: Đổi mới máy 100% -> Mở game -> Nhập thẻ thanh toán -> Nghỉ giãn cách ngẫu nhiên -> Chuyển thẻ tiếp theo cho đến khi hoàn tất danh sách!

🛡️ 5. Sao Lưu, Khôi Phục & Lá Chắn Sandbox Tar Extraction Shield

Phân hệ sao lưu (Backup) và nạp lại hồ sơ (Restore) được thiết kế chuyên biệt để bảo toàn 100% tài khoản Google, token, app data mà không bao giờ làm hỏng hệ điều hành máy.

Lá chắn bảo vệ toàn vẹn Sandbox Shield (Bản quyền Lucas):

- **Nguyên lý:** Toàn bộ thao tác trích xuất và bung nén dữ liệu ứng dụng (Tar extraction) được giám sát bởi mã thông báo toàn vẹn `RESTORE_SANDBOX_INTEGRITY_TOKEN`.
- **Chống can thiệp trái phép:** Ngăn chặn triệt để tình trạng trích xuất nhầm vào các phân vùng hệ thống, bảo vệ an toàn phân vùng Root và không làm mất dữ liệu của các ứng dụng khác.
- **Bảo toàn quyền hạn (Chown & Restorecon):** Khi bung nén data, tool tự động khôi phục đúng UID/GID của ứng dụng mục tiêu và gán lại nhãn bảo mật SELinux, đảm bảo app mở lên mượt mà, không bị văng do lỗi Permission Denied.

Quản lý hồ sơ & Nhập dữ liệu từ tool cũ:

- Hỗ trợ tính năng **[⬇ Nhập từ Tool cũ]**: Tự động quét và chuyển đổi dữ liệu backup từ các tool khác trên thị trường (gói nén `app_data.tar.gz`, danh sách `ListAppbackup.txt`...) sang cấu trúc chuẩn của Lucas.
- Hỗ trợ phân bổ tự động ghép cặp 1:1 giữa danh sách hồ sơ đã tick và dàn máy đang kết nối.

🔧 6. Cơ Chế Can Thiệp Sâu Phần Cứng Trên Điện Thoại Thật


Trên các dòng điện thoại thật chạy Android 10, 11, 12, 13, 14 (đặc biệt là Samsung, Xiaomi, Google Pixel, OnePlus), việc đổi thông số đòi hỏi can thiệp sâu vào các phân vùng hệ thống.

Các công nghệ can thiệp sâu độc quyền:

1. **Bộ quét binary resetprop đa nền tảng:** Tự động tìm kiếm và thực thi `resetprop` trên mọi giải pháp Root hiện nay (Magisk 20-27+, KernelSU, APatch, system binary) kể cả trong môi trường Non-interactive Shell.
2. **Ghi đè sâu toàn bộ thuộc tính Android Treble:** Ghi đè đồng bộ các phân vùng: `ro.product.model`, `ro.product.system.model`, `ro.product.vendor.model`, `ro.product.odm.model`, `ro.product.product.model`, `ro.product.system_ext.model`... áp dụng cho cả Model, Brand, Manufacturer, Device, Fingerprint.
3. **Cập nhật SSAID Google Services độc lập:** Ghi trực tiếp mã SSAID vào cơ sở dữ liệu hệ thống `/data/system/users/0/settings_ssaid.xml` giúp Google Play Services nhận diện ngay ID thiết bị mới, chống trùng lặp tài khoản.
4. **Khởi động lại Zygote an toàn trong 2 giây:** Thực thi lệnh `setprop ctl.restart zygote` giúp System Server nạp lại toàn bộ cấu hình mới mà không cần reboot phần cứng, tiết kiệm 95% thời gian chờ đợi.

⭐ 7. Phòng Điều Khiển Phone Farm VIP (Multi-Device Matrix)

- **Tường Màn Hình (Screen Wall):** Xem trực tiếp đồng thời hàng chục màn hình máy trên một khung hiển thị, hỗ trợ các cỡ xem 165px, 210px, 270px.
- **Điều Khiển Đồng Bộ (Master Sync Control):** Chọn 1 máy làm Master (Máy chính), mọi thao tác chạm, vuốt màn hình, mở app, gõ bàn phím trên máy Master sẽ được đồng bộ 1:1 sang tất cả các máy Slave trong farm.
- **Ma Trận Proxy (Proxy Matrix):** Gán mỗi máy một IP mạng riêng biệt theo chuẩn `IP:Port` hoặc `IP:Port:User:Pass`, giúp mỗi máy trong dàn có một đường truyền mạng sạch riêng rẽ.
- **Chế độ Siêu Tiết Kiệm Eco-Farm:** Cho phép hạ FPS xuống 15-30 và Bitrate xuống 1-2 Mbps, giúp máy tính PC yếu vẫn có thể cắm và điều khiển mượt mà 50 - 100 máy Android cùng lúc mà không nóng máy hay giật lag.
- **Chế độ 1 Máy (Single Focus View):** Bấm nút `[🖥️ Xem 1 máy]` để chuyển sang giao diện điều khiển tập trung 1 thiết bị duy nhất với đầy đủ khung phím bấm tiện ích.

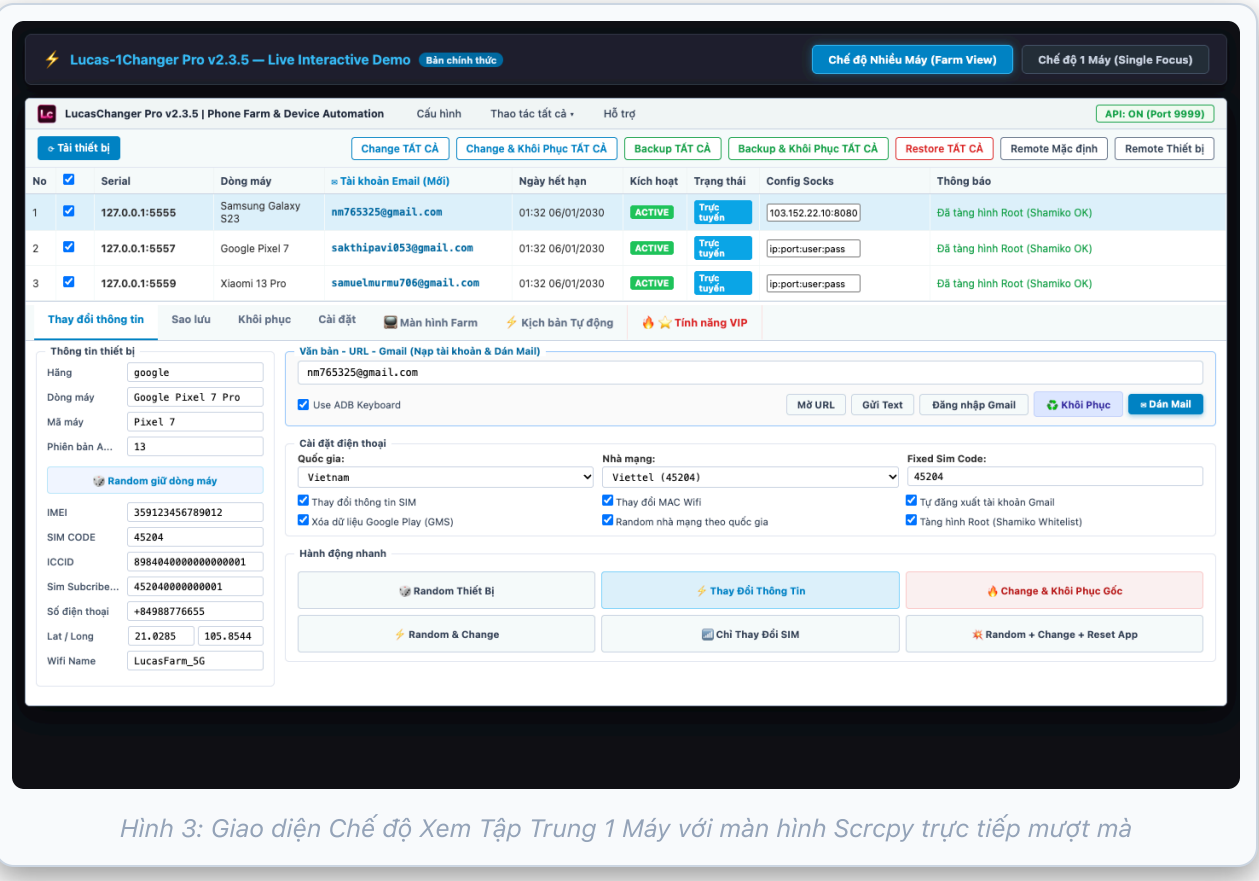

Hình 3: Giao diện Chế độ Xem Tập Trung 1 Máy với màn hình Scrcpy trực tiếp mượt mà

🔄 8. Cơ Chế Cập Nhật Tự Động OTA 1-Click

Lucas-1Changer Pro tích hợp cơ chế cập nhật tự động qua mạng (Over-The-Air Update) kết nối trực tiếp với máy chủ CDN GitHub chính thức của Lucas Team.

- **Tự động kiểm tra khi mở phần mềm:** Mỗi khi khởi động, ứng dụng sẽ tự động đối soát phiên bản đang chạy với phiên bản mới nhất trên máy chủ. Nếu có bản cập nhật mới (ví dụ v2.3.6), một thông báo với đầy đủ Changelog sẽ xuất hiện.
- **Cập nhật 1-Click không gián đoạn:** Chỉ cần bấm **"Cập nhật ngay"**, công cụ tự động tải file thực thi mới, giải nén và nạp lại cấu hình mượt mà, không làm mất bất kỳ dữ liệu cài đặt hay hồ sơ backup nào.
- **Kiểm tra cập nhật thủ công:** Tại thanh trạng thái dưới cùng bên phải của phần mềm, bạn có thể bấm nút **🔄 Kiểm tra cập nhật** bất kỳ lúc nào để tải bản cập nhật mới nhất.
- **Mở nhanh Hướng dẫn sử dụng:** Bấm nút **📖 Hướng dẫn sử dụng** ở góc dưới phải để mở ngay tài liệu cẩm nang này!

🛠️ 9. Xử Lý Sự Cố Thường Gặp (Troubleshooting FAQ)

Hiện Tượng / Lỗi	Nguyên Nhân	Cách Khắc Phục Nhanh
Không nhận máy (0 thiết bị)	Cáp sạc không hỗ trợ data, chưa bật USB Debugging, hoặc chưa bấm "Luôn cho phép".	Dùng cáp USB truyền data tốt, cắm vào cổng USB sau case PC hoặc Hub có nguồn phụ. Bấm *"Luôn cho phép"* trên điện thoại rồi bấm **"🔄 Làm Mới Dàn Máy"**.
Máy từng dùng tool khác bị lỗi văng app	Tàn dư hook và file config cũ trong hệ thống làm xung đột.	Bấm nút ⚡ **SETUP PHONE 1-CLICK** trên thanh công cụ -> Đảm bảo đã tích ô *"Dọn sạch tàn dư tool cũ"* -> Bấm Bắt đầu cài đặt. Tool sẽ quét sạch trong 3 giây.
Báo lỗi bản quyền HWID Mismatch	Tài khoản đã đăng nhập trên máy tính khác trước đó.	Mỗi tài khoản gắn với 1 máy tính. Nếu bạn đổi PC, hãy gửi mã HWID hiển thị trên form đăng nhập cho Admin để reset trên hệ thống máy chủ.
App ngân hàng / Game phát hiện Root	Chưa cấu hình ẩn Root cho app mục tiêu.	Vào Magisk/KSU/APatch -> Bật Enforce DenyList -> Thêm app mục tiêu vào DenyList -> Dùng tính năng *"Ẩn ứng dụng Magisk"* để đổi tên gói cài đặt.
Màn hình Scrcpy bị giật khi mở nhiều máy	Băng thông USB hoặc CPU máy tính bị quá tải do FPS/Bitrate cao.	Phiên bản v2.3.6 đã tích hợp sẵn Hotfix tự động giới hạn 480p, 25fps, 2M bitrate và tắt màn hình thiết bị. Mọi PC đều chạy cực êm. Nếu muốn hạ thêm, vào Tab VIP kích hoạt **Chế độ ECO Farm**.

Lucas-1Changer Pro v2.3.6 Official Release © 2026.
Phát triển & Phân phối độc quyền bởi **Lucas Team**. Mọi quyền được bảo lưu.