

IT Essentials 5.0

10.2.1.8 Lab - Proteção de Contas, Dados e do Computador no Windows Vista

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você irá explorar como proteger contas, dados e o computador no Windows Vista.

Equipamento Recomendado


O seguinte equipamento é necessário para este exercício:

- Um computador executando o Windows Vista é necessário para este exercício
-

Passo 1

Inicie o computador e pressione a(s) tecla(s) necessária(s) para entrar na janela "BIOS Setup Utility".

Nota: Uma vez que existem várias modalidades e opções em diferentes BIOS, talvez você precise procurar os recursos equivalentes ao deste laboratório. Além disso, se sua BIOS não suporta o recurso mencionado no laboratório, passe para a próxima função.

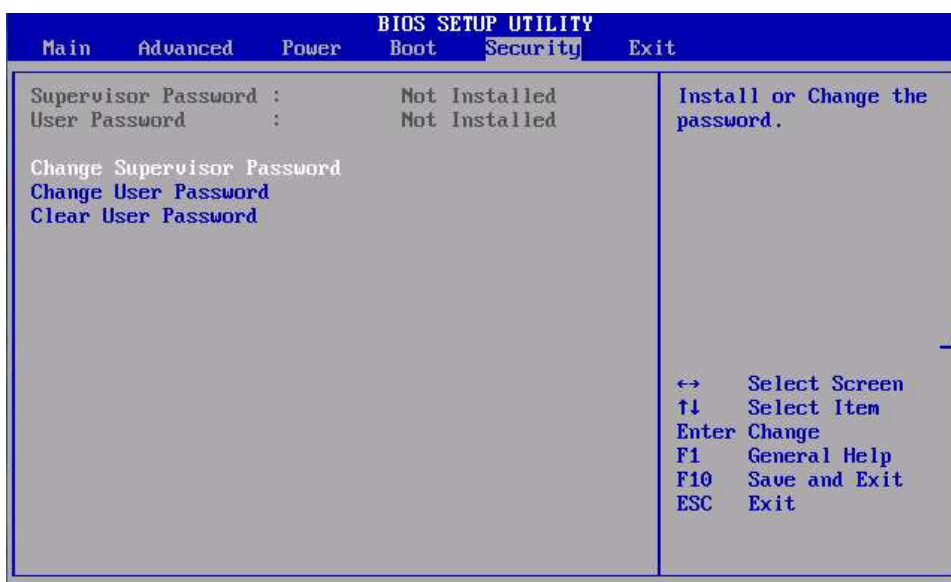

Clique na guia Security.

Para definir a senha de usuário:

Selezione Change User Password e pressione Enter.

Digite us3r!T para a senha e pressione Enter.

Para confirmar a nova senha, us3rlT, pressione Enter > OK.

Para definir a senha do Supervisor:

Selecione Change Supervisor Password, em seguida, pressione Enter.

Digite sup3IT para a senha e pressione Enter.

Para confirmar a nova senha, sup3IT, pressione Enter > OK.

Para definir o nível de acesso do usuário:


Selecione User Access Level e pressione Enter.

Selecione No Access, em seguida, pressione Enter.

Selecione Exit > Exit Saving Changes> OK.

Passo 2

Quando o computador for reiniciado pressione a(s) tecla(s) necessária(s) para entrar na janela "BIOS Setup Utility".

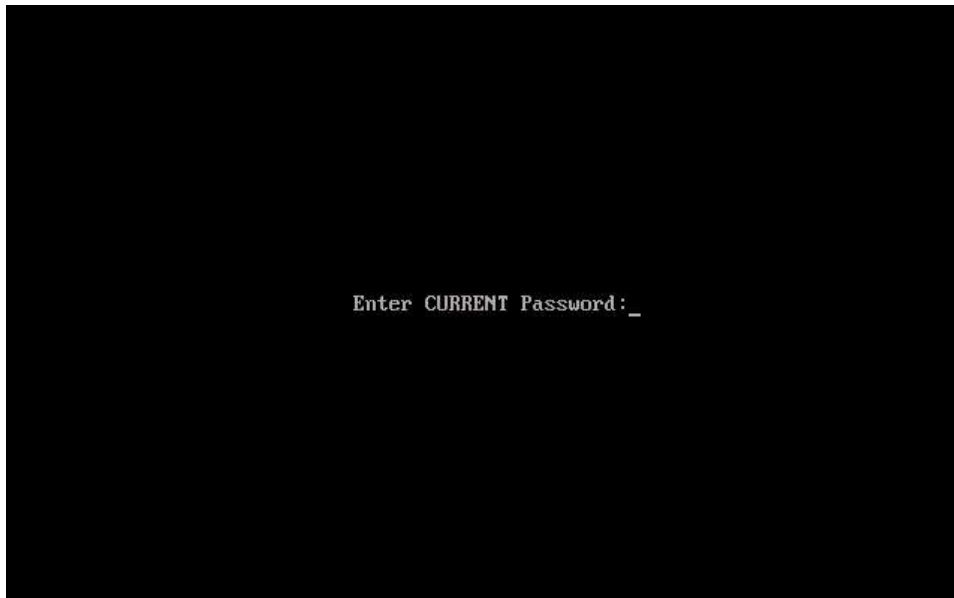


Digite a senha de usuário us3rIT.

Você obteve acesso à BIOS?

Reinicie o computador, se necessário, e pressione a(s) tecla(s) necessária(s) para entrar na janela "BIOS Setup Utility".

Digite a senha de Supervisor sup3IT.


Você obteve acesso à BIOS?

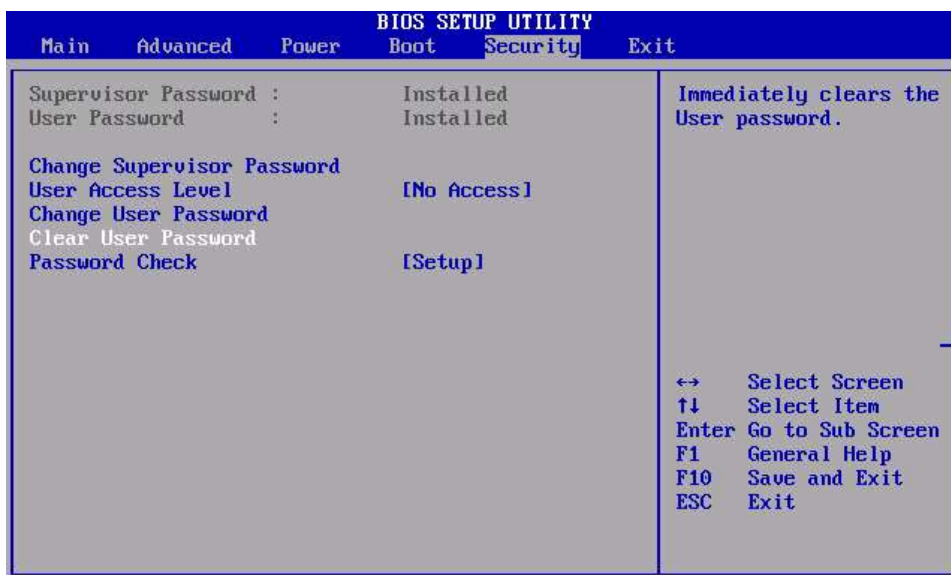

Clique na guia Security.

Para limpar a senha do usuário:

Selecione Clear User Password e pressione Enter > OK.

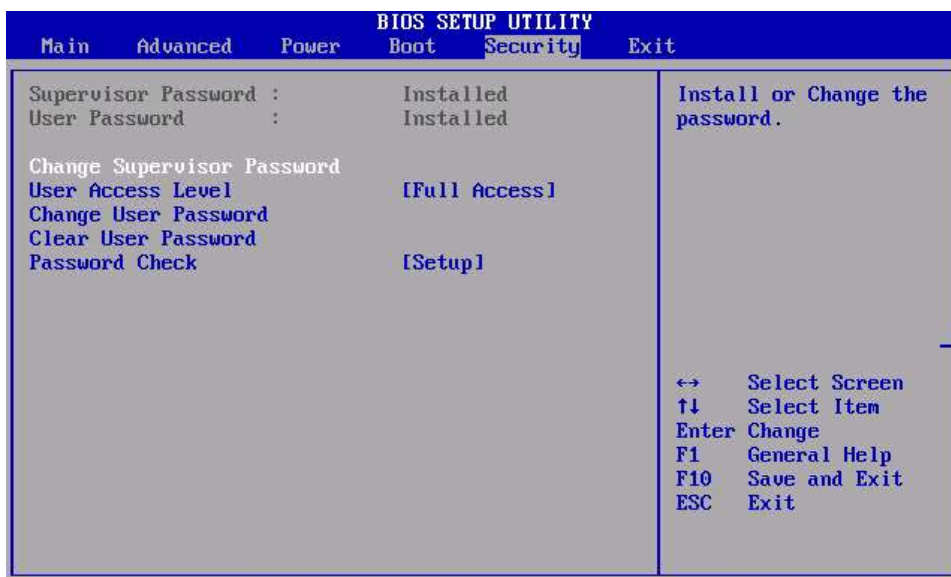


Para remover a senha do Supervisor:

Selecione Change Supervisor Password, em seguida, pressione Enter > digite sup3IT > Enter.

Para a nova senha, pressione Enter.

Qual mensagem apareceu?

Pressione Enter para OK.

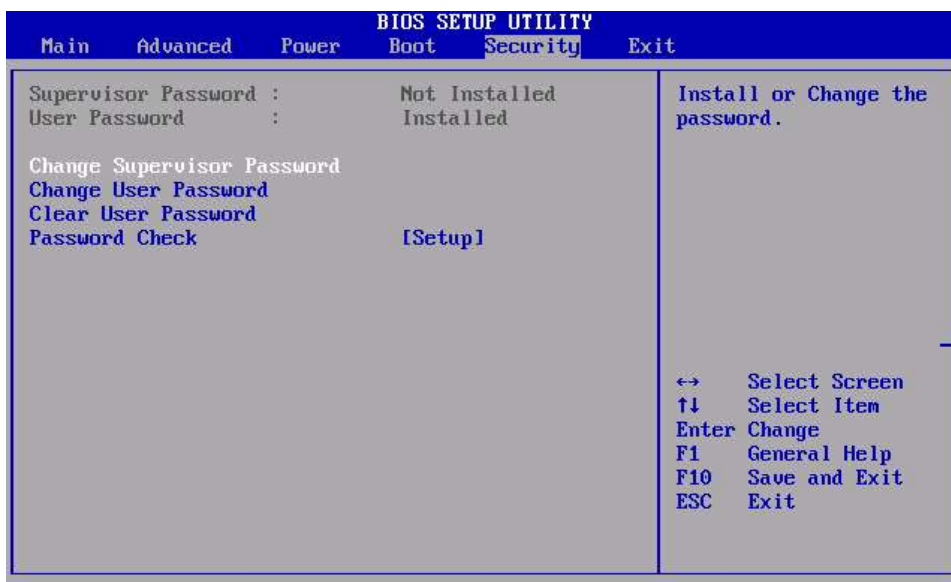

Todas as senhas devem ter sido removidas.

Selecione Exit > Exit Saving Changes> OK.


Passo 3

Faça login no computador com a conta de administrador.


Clique em Iniciar > Computador > Disco Local (C :). Crie uma nova pasta > nomeie a pasta No Access.

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Gerenciamento do Computador.


A janela "Gerenciamento do Computador" será aberta.

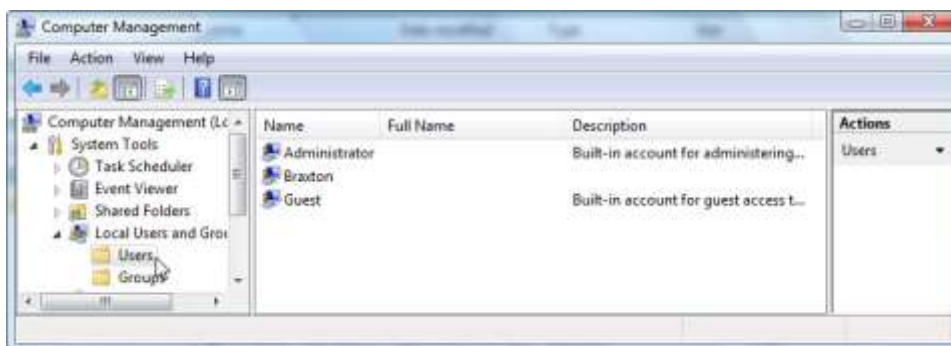

Expanda a seta ao lado de Usuários e Grupos Locais > selecione Usuários.

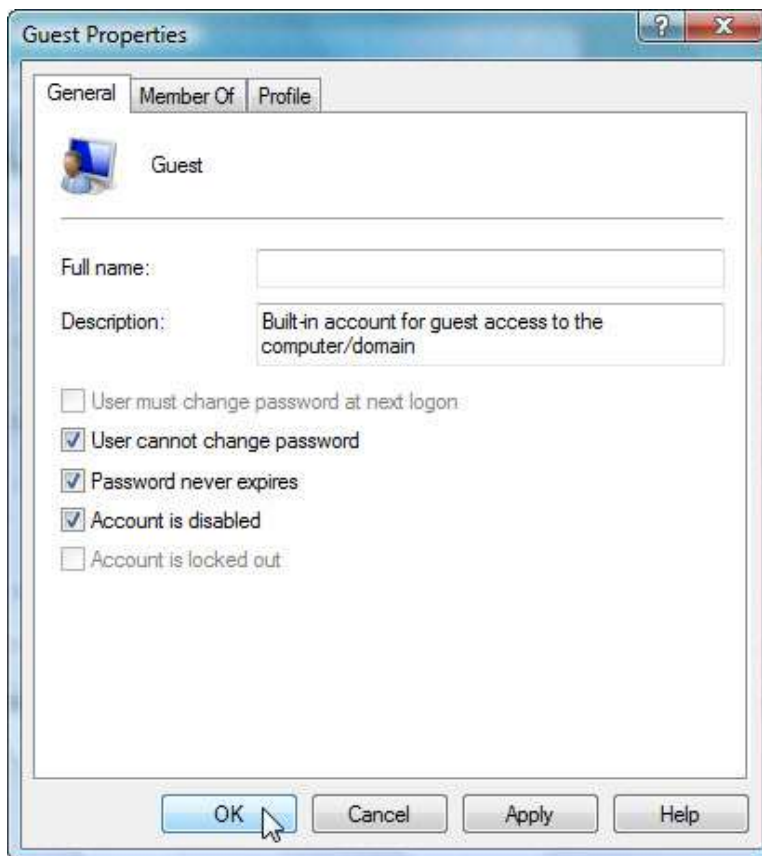


Botão direito do mouse em Convidado > Propriedades > Marque a opção ao lado de Conta desativada > OK.

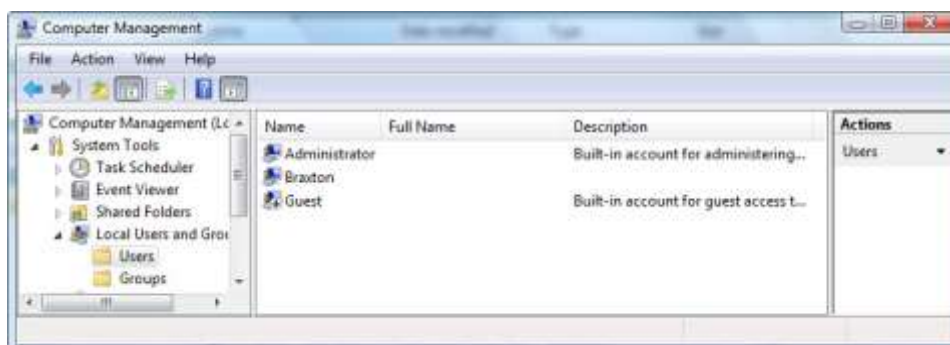

Você reparou alguma mudança no ícone da conta de Convidado?


Passo 4

Botão direito do mouse em uma área vazia do painel central da janela "Gerenciamento do Computador".

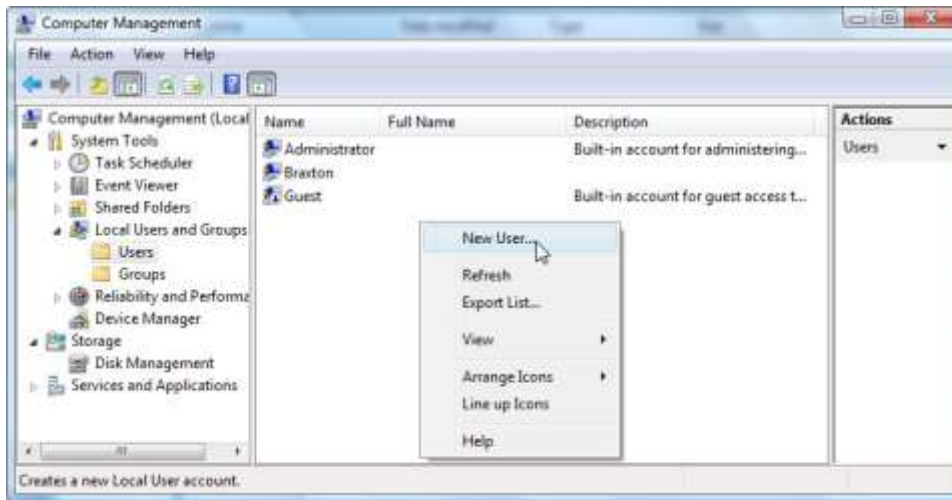

Selecione Novo Usuário.

A janela "Novo Usuário" será aberta.

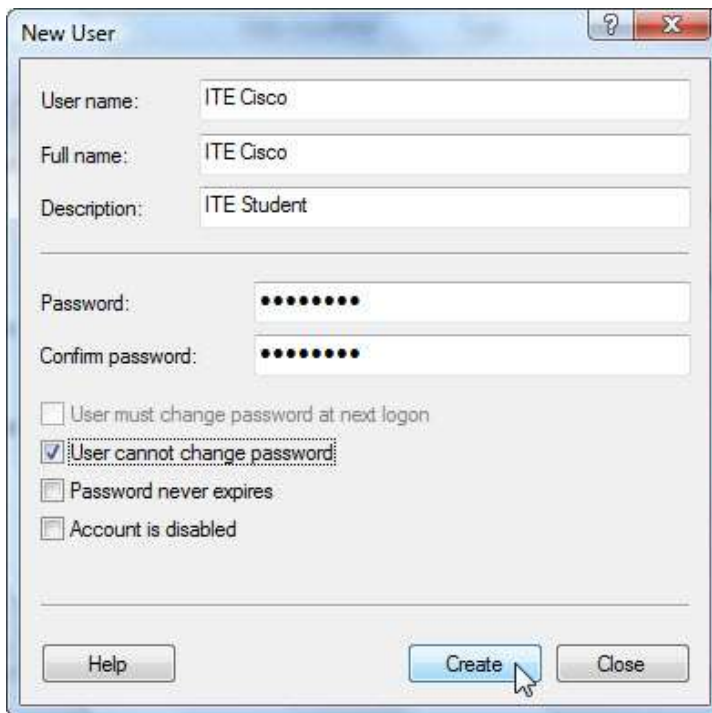

Digite as seguintes informações para a conta:

Nome de Usuário: ITE Cisco

Nome completo: ITE Cisco

Descrição: ITE Student

Senha e em Confirmar senha: Tc!15Kwz


Remova a seleção ao lado de "usuário deve alterar a senha no próximo login".

Coloque uma marca ao lado da opção do usuário não pode alterar a senha.

Clique em Criar > Fechar.

Passo 5


A janela "Gerenciamento do Computador" será aberta.

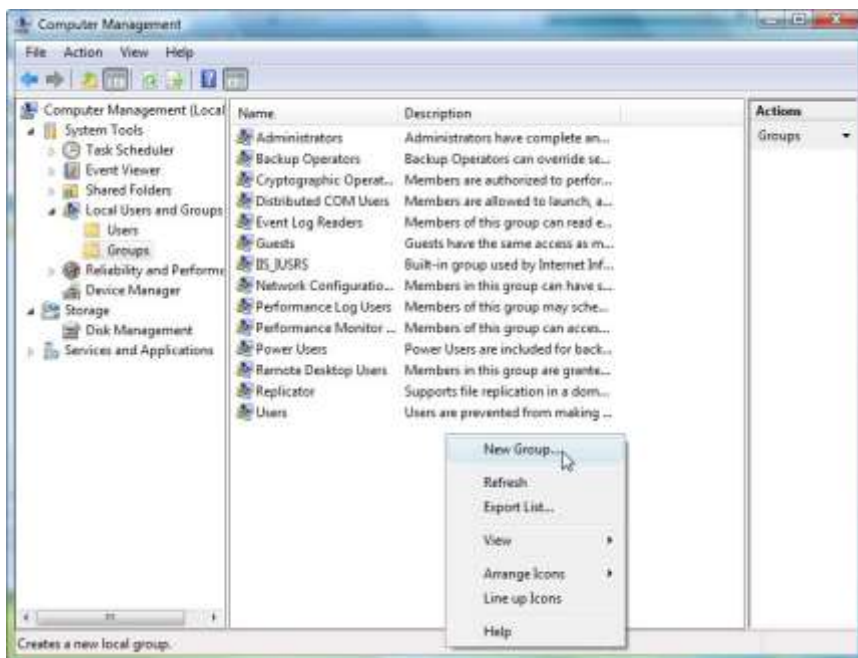

Expanda a seta ao lado de Usuários e Grupos Locais > Grupos selecionados.


Botão direito do mouse em uma área vazia no painel central e selecione Novo Grupo.

A janela "Novo Grupo" será aberta.

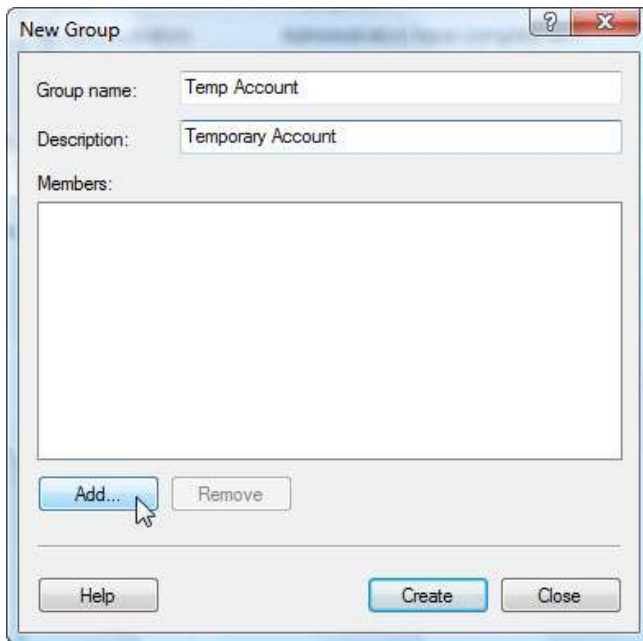


Insira as seguintes informações:
Nome do grupo: Temp Account
Descrição: Temporary Users

Clique em Adicionar.
A janela "Selecionar Usuários" será aberta.

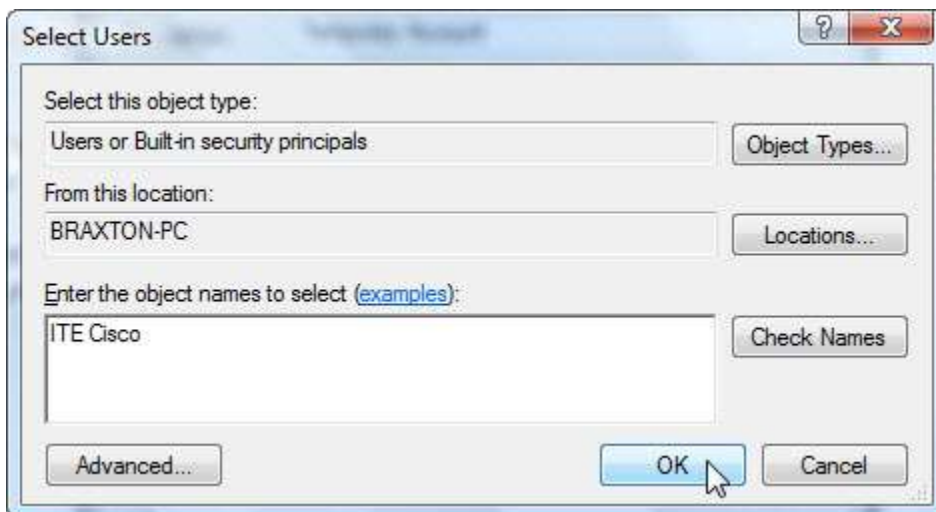

No campo Digite os nomes de objeto a serem selecionados, digite ITE Cisco > OK.


A janela "Novo Grupo" será aberta.

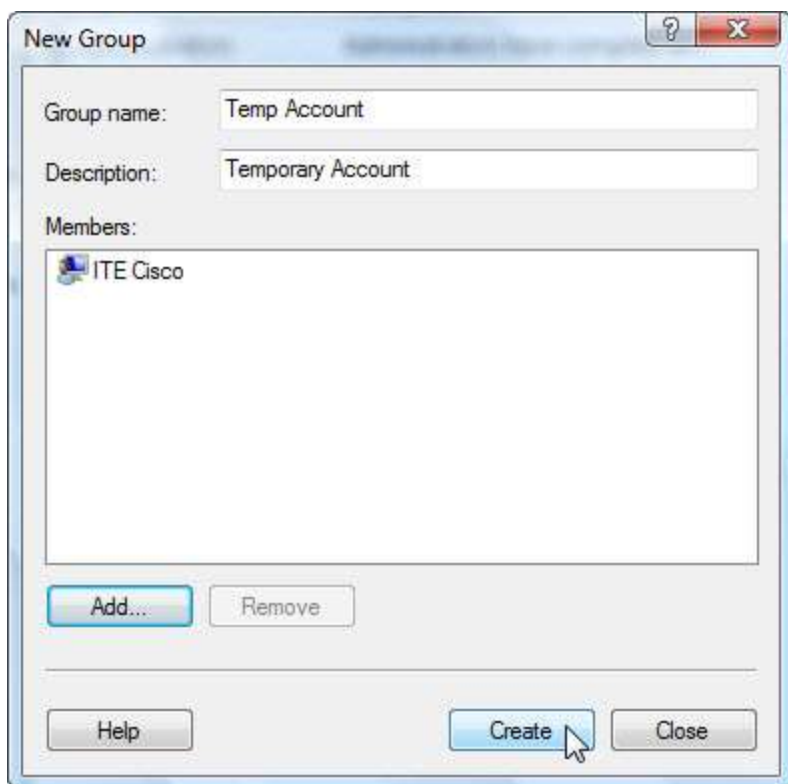

Onde a conta ITE Cisco foi adicionada?

Clique em Criar > Fechar.

Clique duas vezes no grupo Usuários.

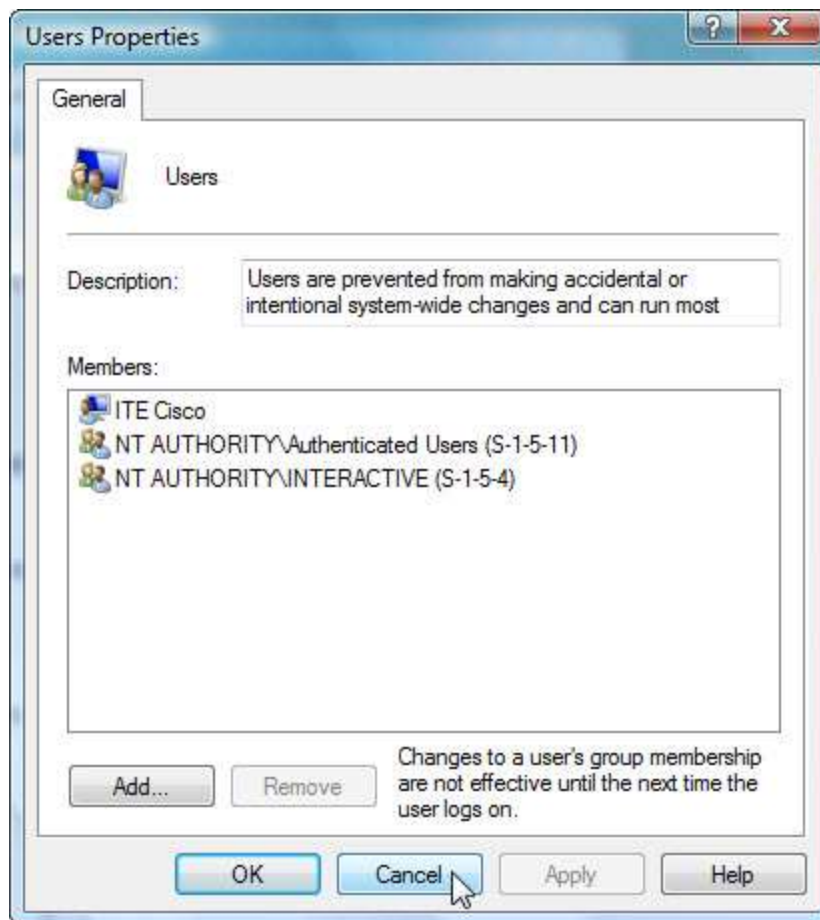

Note que ITE Cisco foi adicionado por padrão neste grupo.

Clique em Cancelar para fechar a janela.

Feche todas as janelas abertas.

Passo 6


Vá até a pasta No Access e clique como botão direito do mouse sobre ela > Propriedades > aba Segurança > Editar > Adicionar.

A janela "Selecionar Usuários ou Grupos" será aberta.




Digite Temp Account; Usuários > OK.

A janela "Permissões para No Access" será aberta.

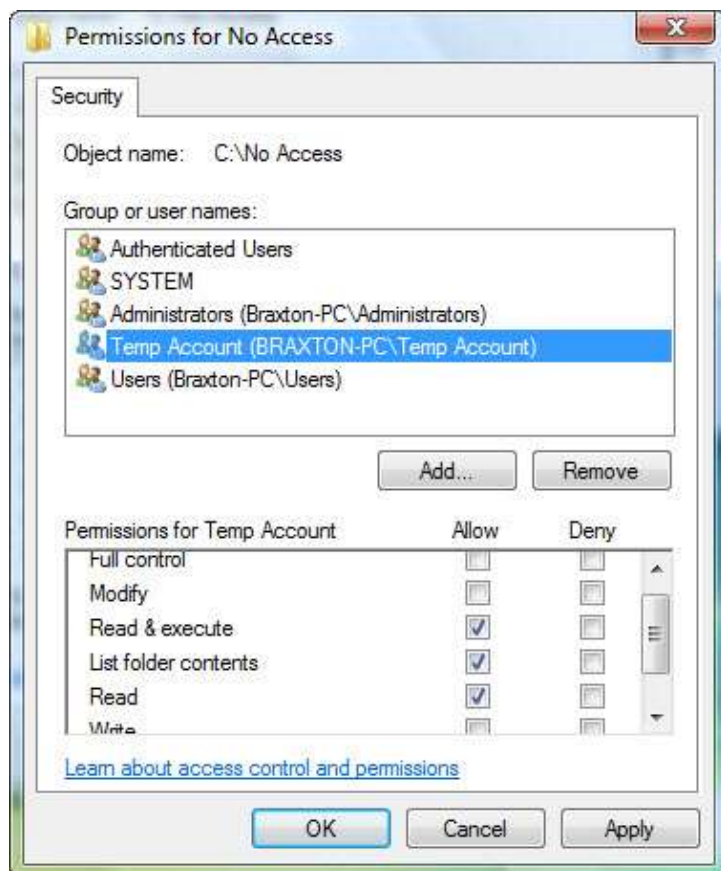

Quais as permissões para o grupo Temp Account e o grupo Usuários estão ativadas por padrão?

Selecione o grupo Temp Account.

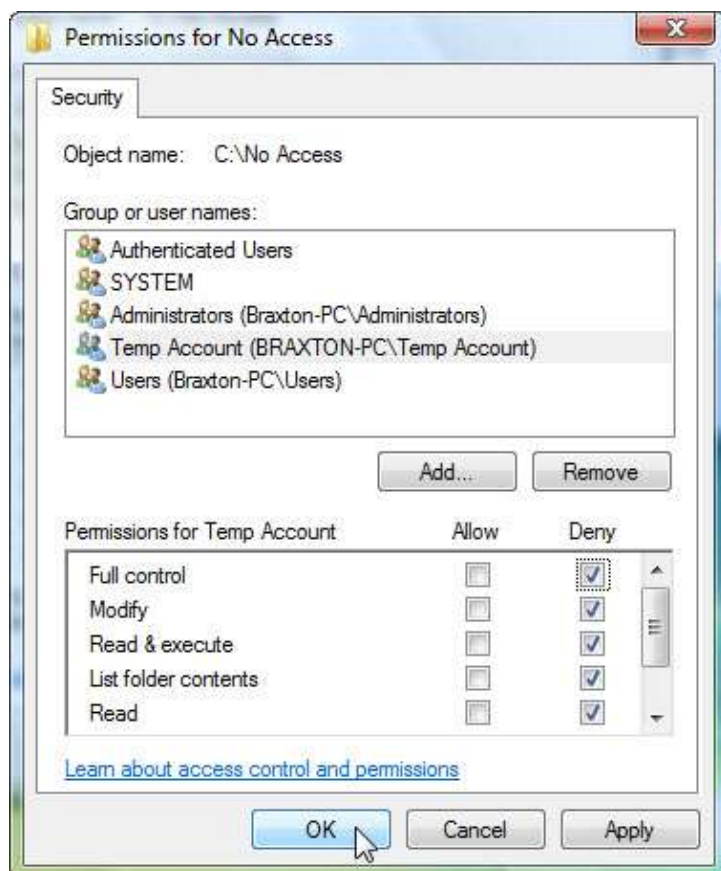


Marque Negar em Controle total.

O que aconteceu?

Clique em OK.

A janela "Segurança do Windows" será aberta.

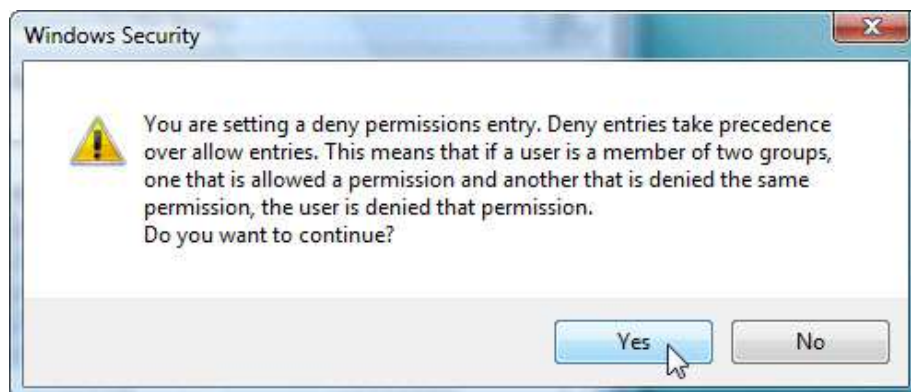

O que aconteceria se um membro do grupo Temp Account pertencente a outro grupo que tem permissão para a pasta No Access?

Clique em Sim.

Clique em OK para fechar a janela "Propriedades de No Access".

Feche todas as janelas abertas.

Passo 7

Faça o logoff no computador e logue como ITE Cisco

Clique em Iniciar > Computador > Disco Local (C :) > clique duas vezes na pasta No Access.

Você pode acessar a pasta com a conta ITE Cisco?

Feche todas as janelas abertas.

Passo 8

Botão direito do mouse na área de trabalho > Personalizar > Protetor de Tela.



A janela "Configurações de Proteção de Tela" será aberta.



Selecione um protetor de tela a partir da lista e marque a opção "Ao reiniciar, exibir a tela de logon".

Certifique-se de que o tempo definido em Aguardar seja de 1 minuto.

Clique em OK.

Espere um minuto.

O que aconteceu?

Passo 9

Navegue de volta para a janela "Configurações de Proteção de Tela".

Defina o protetor de tela para (Nenhum) e desmarque "Ao reiniciar, exibir a tela de logon" > OK.

Realize o logoff no computador.

Faça o logon no computador como Administrador.

Clique em Iniciar > Computador > Disco Local (C :). Clique com o botão direito do mouse na pasta No Access > Excluir > Sim.

Clique em Iniciar > Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Gerenciamento do Computador > expandir a seta ao lado de Usuários e Grupos Locais.

Selecione Usuários > botão direito do mouse ITE Cisco > Apagar > Sim.

Botão direito do mouse na conta Convidado > Propriedades > desmarcar Conta desativada > OK.

Selecione Grupos> botão direito do mouse Temp Account > Excluir > Sim.