

YOU OS / ZiqaKernel ملف هوية واجهة

0.1 — Nucleus Shell Identity Blueprint

هذا الملف يحفظ الهوية البصرية والتفاعلية المقترحة للنظام: المؤشر، التوب بار، الدوك، سطح المكتب، النوافذ، وقواعد التنفيذ الآمن.

النسخة: 0.1

التاريخ: 04-07-2026

الغرض: حفظ هوية الواجهة الخاصة بالنظام: المؤشر، التوب بار، الدوك، سطح المكتب، طريقة عرض النوافذ، والتوجه التنفيذي الآمن.

1. الرؤية العامة

نظام YOU OS / ZiqaKernel لا يجب أن يبدو كنسخة من Windows أو GNOME أو macOS. الهوية المقترحة هي Nucleus Shell: واجهة هادئة، تقنية، واضحة، وفيها لغة بصرية واحدة تتكرر في كل مكان.

الفكرة المركزية:

النظام ليس مجرد نوافذ ودوك ومؤشر؛ النظام مساحة عمل فيها "نواة تفاعل" تظهر في المؤشر، النافذة النشطة، الدوك، والتوب بار.

المبادئ:

- واجهة عصرية بدون مبالغة.
- وضوح قبل الجمال.
- ثبات الرندرة قبل الأنيميشن.
- كل عنصر يجب أن يكون مفهومًا للمستخدم العادي.
- الهوية البصرية يجب أن تكون قابلة للتطبيق داخل Rust/Orbital/BGA بدون مكتبات ثقيلة.
- لا يتم تقليد الأنظمة الأخرى، لكن لا نكسر الأشياء المفهومة مثل minimize/maximize/close.

Ziqa Nucleus Cursor 2. مؤشر النظام:

أقوى فكرة في الهوية هي المؤشر. لا يكون سهماً قديماً عمره عقود، ولا يكون مجرد شكل غريب. المؤشر يكون نواة دقيقة + مجال تفاعل.

الوصف البصري

الشكل الأساسي:



- **hotspot** / نقطة الدقة ◆ هي نقطة الدقة / hotspot.
- النقاط حولها هي field يوضح حالة التفاعل.
- المؤشر يجب أن يظهر فوق كل شيء ك overlay compositor، وليس كجزء من النافذة أو سطح المكتب.

الحالات المستقبلية

- Normal / Explore: ماسة بيضاء صغيرة مع نقاط هادئة.
- Hover / Magnet: المجال يتمدد باتجاه العنصر القابل للضغط.
- Pressed / Pulse: النواة تنكمش وتعود بسرعة.
- Text / Gate: تتحول إلى بوابة نصية بدل I-beam التقليدي.
- Drag / Grip: أربع نقاط حول النواة توحى بالإمساك.
- Loading / Orbit: نقطة تدور حول النواة.
- Not Allowed / Collapse: المجال ينهار مع شكل منع واضح.
- Resize X/Y: شكل هندسي واضح لتغيير الحجم.

قاعدة التنفيذ الحالية

قبل إضافة الشكل الجميل، يجب تثبيت pipeline المؤشر:

1. إيقاف أي رسم Nucleus غير مستقر مؤقتًا.
2. اختبار مؤشر debug صغير يتحرك 30 ثانية بدون freeze.
3. منع أي rect سلبي أو خارج الشاشة.
4. جدولة $\text{old_rect} \cup \text{new_rect}$ بعد clipping.
5. إعادة رسم الخلفية/النوافذ تحت المؤشر أولاً.
6. رسم المؤشر آخر طبقة.
7. بعد ثبات الحركة، نعيد Nucleus Cursor.

المخاطر التي ظهرت

- المؤشر علق في الزاوية العلوية.

- ظهر له مربع/canvas خلفه.
- ترك ghost/trail أثناء الحركة.
- بعد الترقيع تجمدت الواجهة بعد ثوان.

التفسير الأقرب: cursor_x/y بين hotspot وtop-left غير موحد، أو cursor_rect سالب قرب الزاوية، أو dirty/sync rect خارج الشاشة.

3. التوب بار: Nucleus Top Rail

التوب بار ليس مجرد شريط. هو مركز النظام الهادئ.

الشكل المقترح:



اليسار

- علامة نواة صغيرة ♦ بجانب ZiqaOS.
- تمثل مركز النظام.

الوسط

- يعرض اسم النافذة النشطة أو [Desktop].
- يوضع داخل capsule أو نص مركزي نظيف.
- لا يبدأ من منتصف الشاشة بلا قياس؛ يجب تجنب overlap مع اليمين واليسار.

اليمين

- uptime أو الساعة أو system status.
- لاحقًا يمكن إضافة network/audio/battery.

قواعد التصميم

- استخدام config colors، لا hardcoded colors.
- لا نملأه بتفاصيل كثيرة.
- يبقى بسيطًا، واضحًا، ومرتبًا بلغة النواة.

4. الدوك السفلي: Nucleus Dock

الدوك هو مرسى التطبيقات، وليس مجرد مربعات ملونة.

الشكل:



حالات الأيقونة

- لا نقطة: التطبيق مغلق.
- نقطة صغيرة: التطبيق مفتوح أو مصغر.
- ماسة صغيرة: التطبيق هو النافذة النشطة.
- field: المؤشر فوق الأيقونة.

منطق الدوك

- إذا التطبيق مغلق: click = launch.
- إذا التطبيق مفتوح ومصغر: click = restore.
- إذا التطبيق مفتوح وغير نشط: click = focus.
- إذا التطبيق نشط: click يمكن أن يقلله لاحقًا أو يبقيه نشطًا.

التصميم

- hover يكون field/halo خفيف، لا مستطيل قاس.
- running indicators يجب أن تكون dots/diamonds، لا مربعات 4×4 واضحة.
- لا أنيميشن في البداية حتى يثبت المسار.

Nucleus Desktop Background


5. سطح المكتب: سطح المكتب ليس wallpaper عادية. هو خلفية نظامية هادئة.

الطبقات

1. لون داكن تقني.
2. gradient بسيط أو diagonal/vertical stripes خفيفة.
3. grid خفيف جدًا كل 32px أو 48px.
4. نواة/diamond كبيرة منخفضة التباين في الخلف.

5. نقاط static منخفضة الشفافية.

الشكل العام

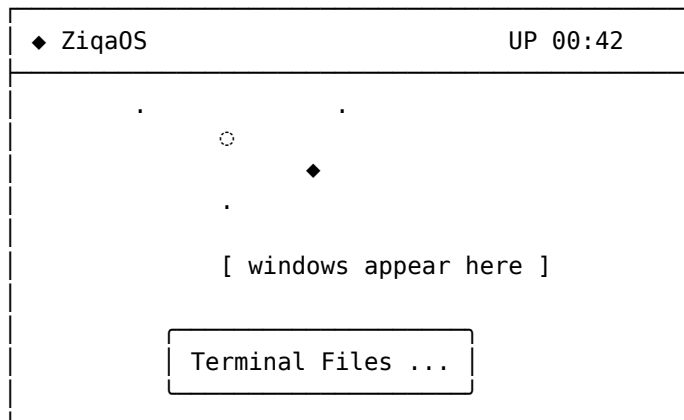


قواعد التنفيذ

- لا blur الآن.
- particles animated لا
- PNG/wallpaper engine لا
- لا مكتبات رسم جديدة.
- primitives فقط: rect/line/dot/diamond

6. عرض البرامج: Nucleus Window Cards

النوافذ تظهر كبطاقات نظامية، وليست مستطيلات خام.

الشكل:



النافذة النشطة

- علامة ♦ بجانب العنوان.
- titlebar أو border أقوى قليلاً.
- accent edge خفيف.
- تظهر كأنها "ممسوكة" من النظام.

النافذة غير النشطة

- titlebar أغمق أو أهدأ.
- border أقل وضوحًا.
- لا mark قوي.

أزرار النافذة

- — تصغير.
- ◇ تكبير/استعادة.
- × إغلاق.

هذه الرموز مفهومة، لكن ◇ يربط النافذة بلغة النواة.

7. التصغير والتكبير والاستعادة

Minimize التصغير

عند ضغط minimize:

- تختفي النافذة من سطح المكتب.
- تبقى موجودة في state/order.
- يظهر لها indicator في الدوك.
- click على الدوك يعيدها.

Maximize التكبير

Maximize لا يعني fullscreen. النافذة تملأ workspace فقط:

$$\text{workspace} = \text{screen} - \text{top_bar} - \text{dock_reserved_area}$$

لا تغطي التوب بار ولا الدوك.

Restore الاستعادة

عند تكبير نافذة:

- احفظ rect القديم في restore_rect.
- عند restore، تعود لنفس المكان والحجم.


Fullscreen لاحقًا

Fullscreen حالة مختلفة لاحقًا:

- يخفي shell أو يتجاوز التوب بار/الدوك.
- لا نطبقه في المرحلة الأولى.

8. App Switcher لاحقًا

ليس ضمن المرحلة الأولى، لكنه جزء من الهوية المستقبلية.

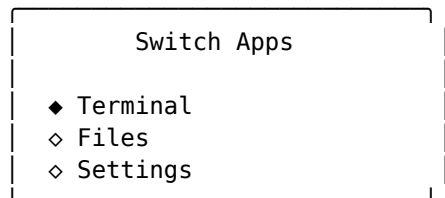

يجب أن يتبع نفس لغة النواة: inactive = ◇, active = ◆

9. قواعد التنفيذ الصارمة

أسلوب التنفيذ المطلوب هو Ponytail/minimal-change:

- افحص أولاً.
- لا rewrite.
- لا refactor واسع.
- لا تلمس ملفات غير مرتبطة.
- لا تضيف dependencies إلا عند الضرورة القصوى.
- لا تدخل Zig hotpaths قبل ثبوت Rust implementation.
- تحقق دائماً بـ cargo check ثم make run-gui.
- لا تقبل "build passed" كدليل بصري.
- أي تغيير بصري يجب أن يتم اختباره في QEMU/VNC لمدة كافية.

ممنوع لمسها أثناء شغل واجهة الديسكتوب

- cursor pipeline إذا لم تكن المهمة تخص المؤشر.
- render-loop pacing في core/mod.rs.
- BGA/framebuffer.
- ps2_mouse.rs.

- .ABI/Redox bridge
- .input forwarding
- .kernel scheduler
- window ordering إلا للقراءة أو تغيير صغير مثبت.

10. خارطة الطريق

المرحلة 1: تثبيت المؤشر

- cursor debug صغير.
- لا freeze.
- لا ghost.
- لا square.
- clipping صحيح.

المرحلة 2: نافذة حقيقية

- .minimize/restore
- .maximize/restore
- .active/inactive titlebar
- .dock restore/focus

المرحلة 3: Nucleus Dock

- .running dot
- .focused diamond
- .hover field

المرحلة 4: Nucleus Top Rail

- .logo mark
- .focused title capsule
- .status capsule

المرحلة 5: Nucleus Desktop Background

- grid.
- subtle gradient.
- large faint nucleus.

المرحلة 6: إعادة المؤشر النهائي

- بعد ثبات pipeline فقط.
- states تدريجيًا.
- لا animation حتى يثبت الشكل الثابت.

11. الجملة التي تلخص هوية النظام

YOU OS ليس سطح مكتب تقليديًا بسهم ونوافذ ومربعات؛ هو **Shell** مبني حول نواة تفاعل: المؤشر نواة، النافذة بطاقة، الدوك مرسى، والتوب بار مركز حالة هادى.