

Gestión de Dispositivos

Objetivo

Explicar cómo registrar, editar, activar, inactivar, probar y sincronizar dispositivos desde el sistema.

A quién aplica

Este manual aplica al personal con rol `Administrador` .

Ruta de acceso

1. Ingresa al sistema.
2. En el menú lateral, abre `Sistema` .
3. Haz clic en `Listado de Dispositivos` .

Ruta habitual: `/hr/devices/list`

Qué verás en esta pantalla


En esta pantalla verás un listado de dispositivos registrados en el sistema.

Normalmente la tabla muestra:

- `Nombre` ;
- `IP` ;
- `Tipo` ;
- `Marca/Modelo` ;
- `Estado` ;
- `Conexión` ;
- `Última Sinc.` ;
- `Acciones` .


También podrás encontrar:

- cuadro de búsqueda;
- filtros por estado;
- botón para crear un dispositivo nuevo.

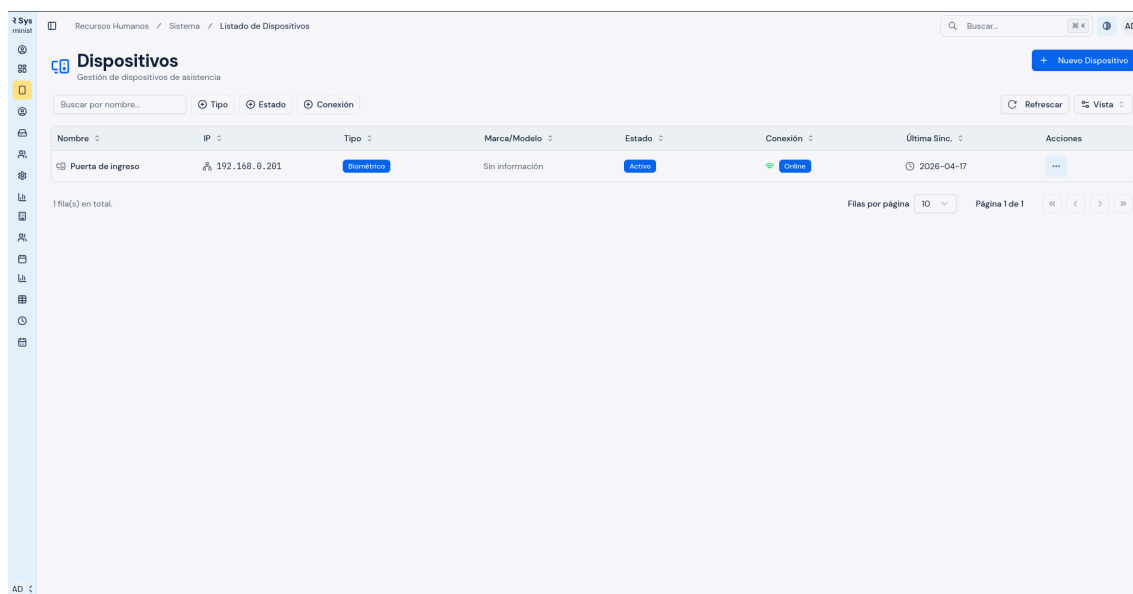

Cómo registrar un dispositivo nuevo

1. Haz clic en **Crear Nuevo Dispositivo**.
2. En **Nombre del Dispositivo**, escribe un nombre claro.
3. En **Dirección IP**, escribe la IP del equipo.
4. Si corresponde, selecciona el **Tipo de Dispositivo**.
5. Si corresponde, completa el **Puerto**.
6. Completa **Marca**, **Modelo**, **Número de serie** y **Ubicación** si esa información está disponible.
7. Si deseas, agrega una **Descripción**.
8. Revisa los datos.
9. Haz clic en **Crear Dispositivo**.

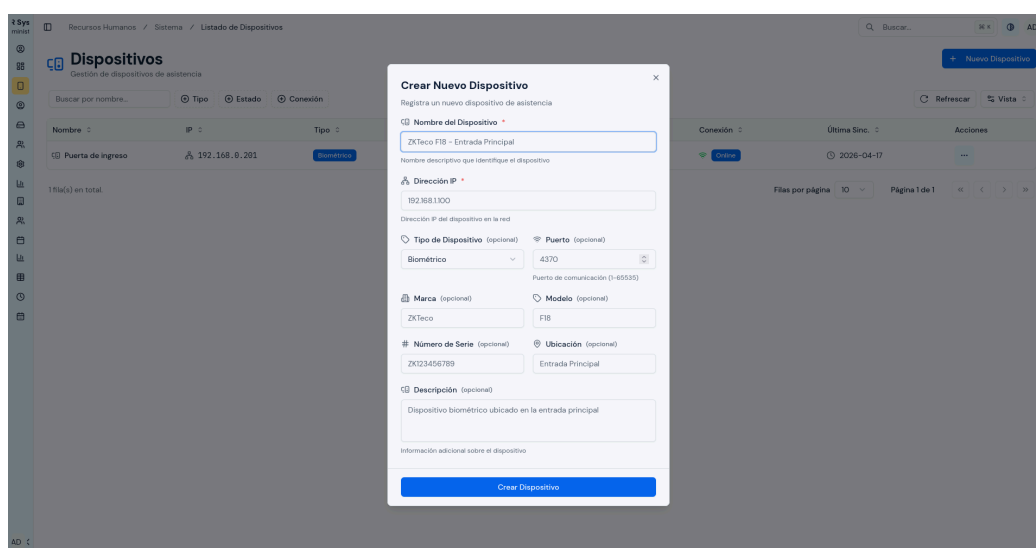

Qué revisar antes de guardar

Antes de crear o actualizar un dispositivo:

1. confirma que la IP sea correcta;
 2. revisa que el nombre permita identificar el equipo fácilmente;
 3. confirma que no estés duplicando un equipo ya registrado;
 4. verifica el puerto si la instalación usa uno distinto al habitual.
-

Cómo editar un dispositivo

1. Busca el dispositivo en la tabla.
2. En la columna `Acciones` , abre el menú del registro.
3. Haz clic en `Editar` .
4. Corrige los campos necesarios.
5. Revisa nuevamente los datos.
6. Haz clic en `Actualizar` o `Guardar cambios` , según lo que muestre la pantalla.

Editar Dispositivo

Actualiza la información del dispositivo "Puerta de ingreso"

Nombre del Dispositivo *

Puerta de ingreso

Nombre descriptivo que identifique el dispositivo

Dirección IP *

192.168.0.209

Dirección IP del dispositivo en la red

Tipo de Dispositivo (opcional)

Biométrico

Puerto (opcional)

4370

Puerto de comunicación (1-65535)

Marca (opcional)

ZKTeco

Modelo (opcional)

F18

Número de Serie (opcional)

ZK123456789

Ubicación (opcional)

Entrada Principal

Descripción (opcional)

Dispositivo biométrico ubicado en la entrada principal

Información adicional sobre el dispositivo




Actualizar

Cómo activar o inactivar un dispositivo

1. Busca el dispositivo en la tabla.
2. En la columna Acciones , abre el menú del registro.
3. Selecciona Activar o Inactivar .

4. Lee el mensaje de confirmación.
5. Confirma la acción.

Inactiva un dispositivo cuando ya no deba usarse temporal o permanentemente.

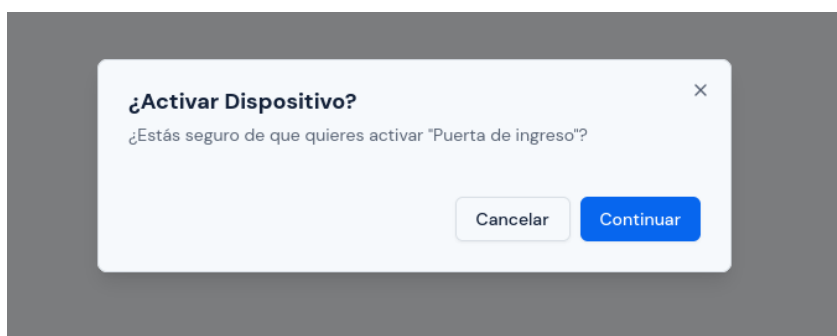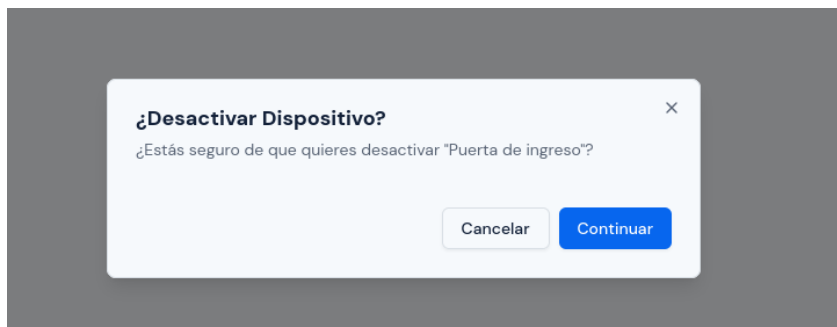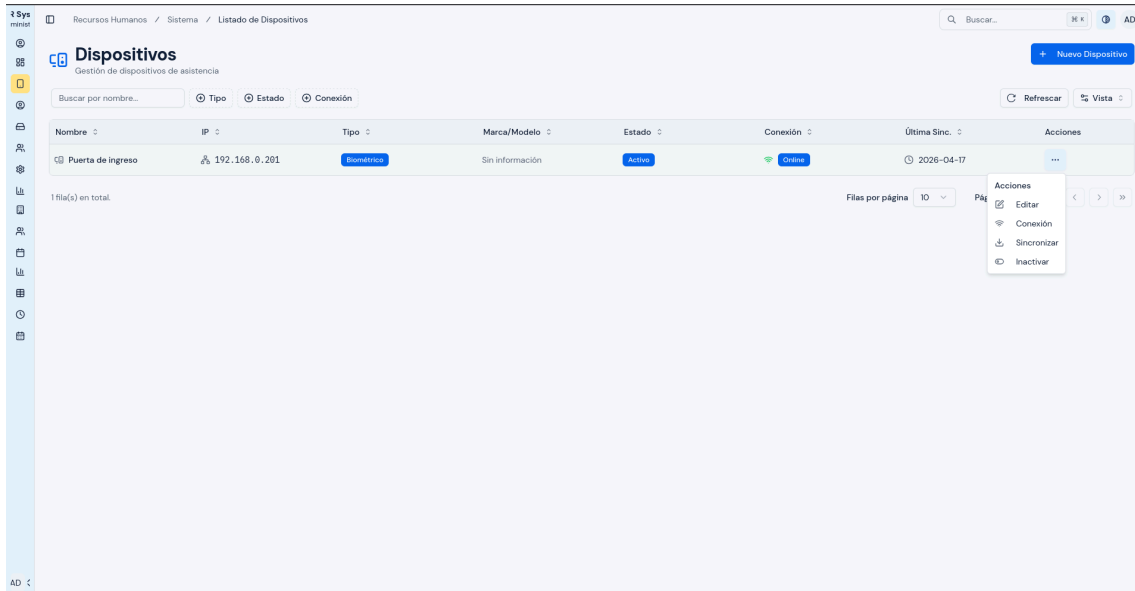

Cómo probar la conexión de un dispositivo

1. Busca el dispositivo en la tabla.
2. En la columna **Acciones**, selecciona la opción de **Conexión**.

3. Espera a que el sistema haga la prueba.
4. Revisa el resultado mostrado por el sistema.

El resultado normalmente indicará:

- si la conexión fue exitosa;
- el tiempo de respuesta;
- datos básicos del dispositivo consultado.



Cómo sincronizar un dispositivo

1. Busca el dispositivo que deseas sincronizar.
2. En la columna Acciones , selecciona Sincronizar .
3. Lee la descripción de la acción.
4. Confirma la sincronización.
5. Espera a que finalice el proceso.
6. Revisa el resultado.

Al finalizar, el sistema puede mostrar:

- cantidad total de registros leídos;
- registros nuevos;
- duplicados;
- errores detectados.



Cuándo usar la sincronización

Usa la sincronización cuando:

- acabas de registrar un dispositivo y quieres validar su funcionamiento;
- faltan marcaciones recientes;
- necesitas actualizar registros antes de revisar reportes;
- soporte o RRHH te reporta diferencias en la asistencia.

Errores o situaciones frecuentes

La prueba de conexión falla

Revisa:

1. que la IP sea correcta;
2. que el equipo esté encendido;
3. que el puerto configurado sea correcto;
4. que el dispositivo esté accesible en la red.

La sincronización no trae registros nuevos

Esto puede ocurrir si:

1. no hubo nuevas marcaciones;
2. los registros ya fueron importados antes;
3. el dispositivo no está respondiendo correctamente.

El dispositivo aparece inactivo

Si un dispositivo está inactivo, revísalo antes de intentar usarlo como fuente principal de datos.

Resultado esperado

Al finalizar este proceso, debes poder:

- registrar correctamente un nuevo equipo;
- corregir datos de un dispositivo existente;

- validar la conexión;
 - sincronizar registros cuando sea necesario.
-

Imágenes usadas

- pantalla principal del listado de dispositivos;
- formulario de creación;
- formulario de edición;
- menú de acciones;
- estado de conexión;
- cuadro de sincronización;
- confirmaciones de activación e inactivación.