
Tags & Karten mit dem iPhone anlernen

Bebilderte Anleitung · Strom & Wärme 3.0.4 · Stand 28.10.2026

Was du brauchst

- iPhone XS oder neuer
- Home-Assistant-App (Companion), angemeldet
- NFC-Sticker oder -Karten vom Typ **NTAG213, 215 oder 216**
- Lab „Tags & Karten“ unter **Labs** eingeschaltet (Admin)

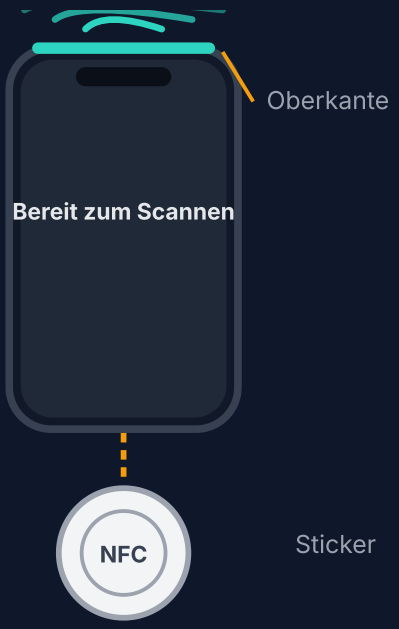

Das iPhone liest am oberen Rand, dort sitzt die NFC-Antenne.

Wichtig: Reine 125-kHz-RFID-Karten (alte Zutrittskarten, Schlüsselanhänger) kann das iPhone nicht lesen. Es müssen NFC-Tags (13,56 MHz) sein.


Der Ablauf in kurz

1. Sticker einmal mit der Home-Assistant-App beschreiben
2. In Strom & Wärme „Tag anlernen“ tippen
3. Sticker mit dem iPhone scannen
4. Aktion festlegen und speichern
5. Testen


Die Bilder der iPhone-Bildschirme sind schematisch gezeichnet, Menünamen können je nach App-Version leicht abweichen. Die Dialoge von Strom & Wärme sind echte Bildschirmfotos (mit Beispieldaten).

1 Sticker einmal beschreiben


Das passiert in der Home-Assistant-App, nicht im Browser.

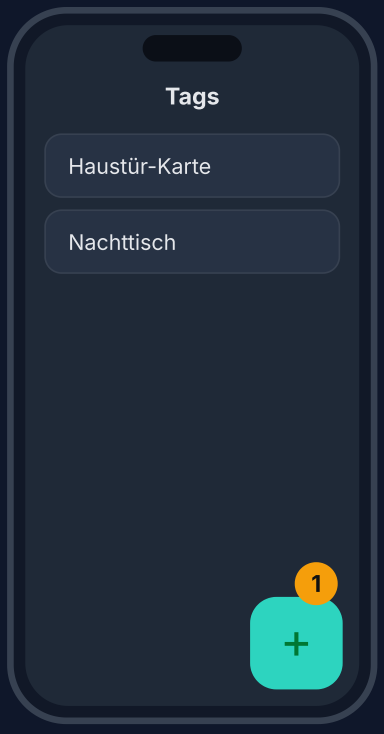

Einstellungen → Geräte & Dienste → Tags, dann „+“ tippen

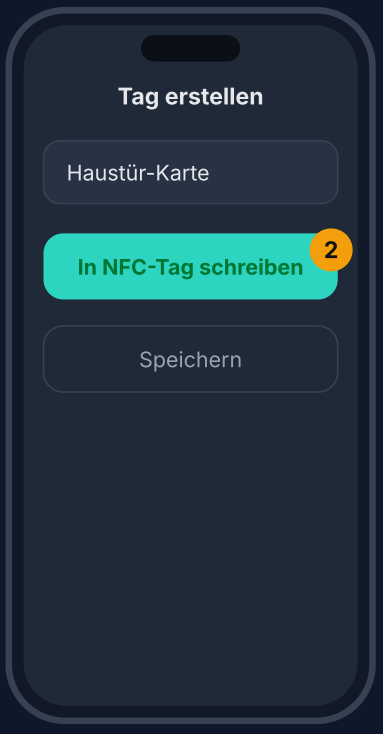

Namen eingeben, dann „In NFC-Tag schreiben“

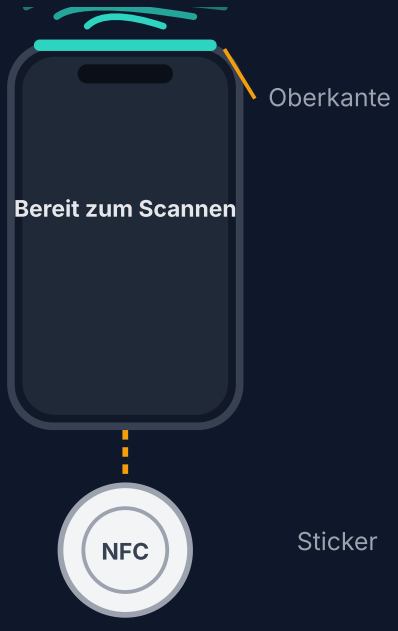


Oberkante des iPhones an den Sticker halten, bis „Fertig“ erscheint

Tipp: Ein beschriebener Sticker trägt eine Adresse mit einer eindeutigen Kennung. Diese Kennung erkennt Strom & Wärme später wieder.


Gute Plätze: Nachttisch, Haustür, Badspiegel. Auf Metall funktionieren normale Sticker nicht, dafür gibt es spezielle Metall-Sticker.

2 „Tag anlernen“ starten

In Strom & Wärme: Einstellungen → Tags & Karten, oder Labs → Tags verwalten.

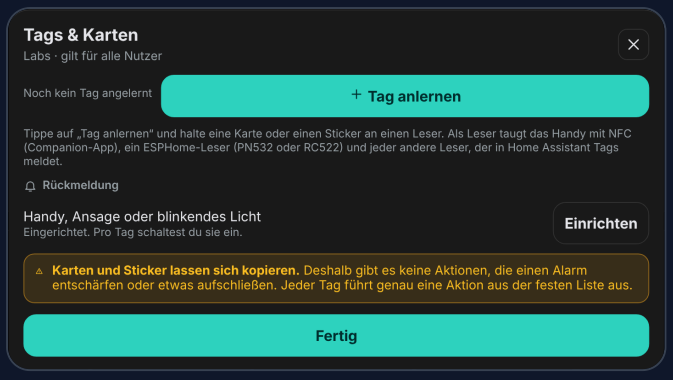

Noch kein Tag angelernt. Tippe oben rechts auf „Tag anlernen“.

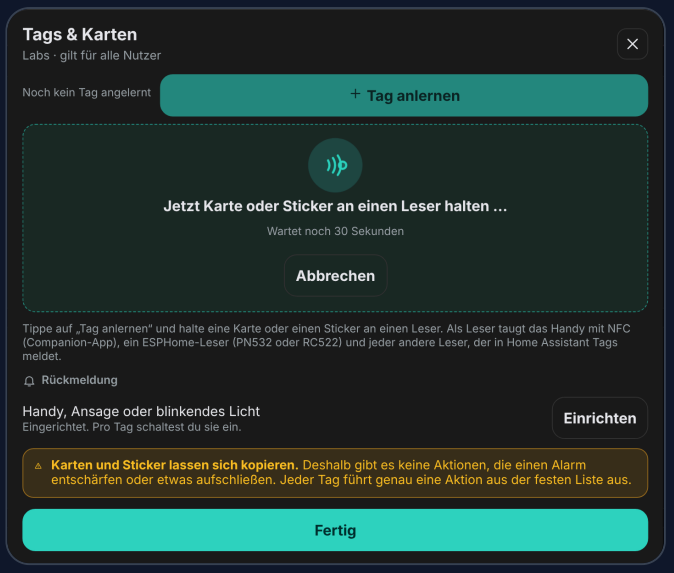


Der Dialog wartet jetzt 30 Sekunden auf einen Scan.

3 Sticker scannen



Diese Meldung oben antippen, sonst passiert nichts.


Halte das iPhone an den Sticker und tippe auf die Meldung oben.

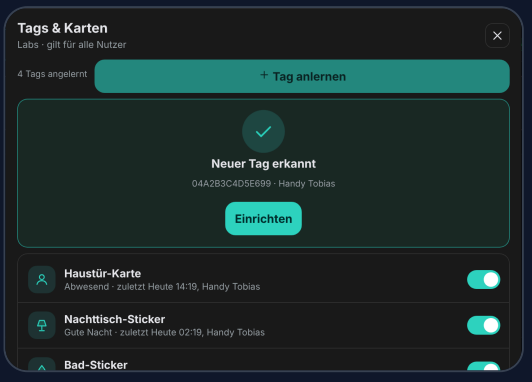

Strom & Wärme zeigt „Neuer Tag erkannt“ mit Kennung und Leser (Handy mit deinem Namen).

4 Aktion festlegen


Tippe auf „Einrichten“, dann:

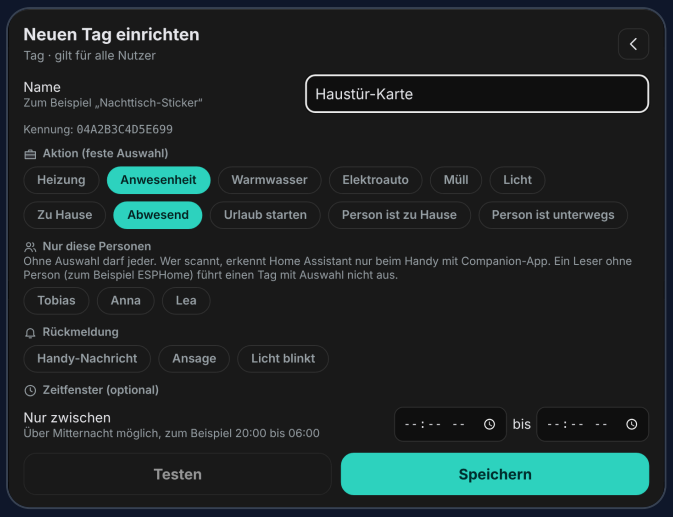

1. Name vergeben
2. **Bereich** wählen (zum Beispiel Anwesenheit)
3. **Aktion** wählen (zum Beispiel Abwesend)
4. Optional: **nur diese Personen**. Das erkennt Home Assistant am Handy-Nutzer.
5. Optional: **Rückmeldung** (Handy-Nachricht, Ansage, blinkendes Licht). Vorher einmal unter „Rückmeldung einrichten“ festlegen.
6. Optional: **Zeitfenster**, auch über Mitternacht
7. „Speichern“

Jeder Tag führt genau **eine** Aktion aus einer festen Liste aus. Aus Sicherheitsgründen gibt es keine Alarm- und keine Türaktionen, weil sich Karten kopieren lassen.

5 Testen und Protokoll

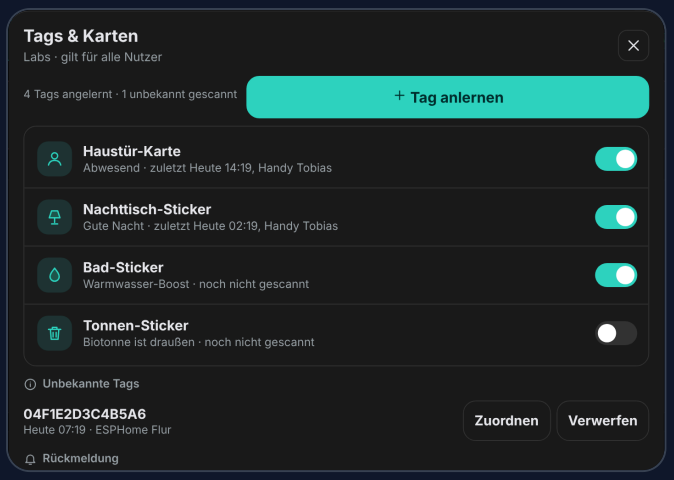

Die Liste zeigt je Tag die Aktion und den letzten Scan. Der Schalter rechts schaltet den Tag aus, ohne ihn zu löschen.

1. Im Tag auf **„Testen“** tippen: Die Aktion läuft sofort.
2. Dann den Sticker **einmal echt scannen**.
3. Unter **Protokoll** siehst du jeden Scan mit Zeit, Leser und Ergebnis.

Unbekannte Tags (gescannt, aber nicht angelernt) erscheinen in der Liste. Mit „Zuordnen“ richtest du sie ein, mit „Verwerfen“ löschst du sie.

Wenn etwas nicht klappt

- **Nichts passiert beim Scannen:** Meldung oben antippen. Das iPhone führt NFC-Tags nicht ganz lautlos aus.
- **„Nicht für diese Person“ im Protokoll:** Der Tag ist auf andere Personen beschränkt.
- **Tag reagiert nicht:** Lab „Tags & Karten“ ist aus, oder der Tag ist ausgeschaltet.
- **Licht- oder Müll-Aktion tut nichts:** Modul 18 (Licht) beziehungsweise Modul 17 (Müll) muss unter Labs eingeschaltet sein.
- **Zweiter Scan wird ignoriert:** Scans innerhalb von 3 Sekunden zählen einmal.