



## MANUAL TÉCNICO

# Conector OkTicket para Odoo 18

Instalación, dependencias, configuración del conector y planificación de las sincronizaciones.

Versión de los módulos 18.0.1.0.x · Odoo 18.0 · Licencia AGPL-3 · Repositorio Alialabs/connector-okticket (rama 18.0 )

## Contenido

- |                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Alcance y arquitectura      | 8. Configuración del backend                   |
| 2. Requisitos previos          | 9. Acciones planificadas                       |
| 3. Clonado del repositorio     | 10. Hojas de gasto y sincronización de estados |
| 4. Dependencias                | 11. Centros de coste                           |
| 5. Instalación de los módulos  | 12. Multi-empresa                              |
| 6. Grupos y permisos           | 13. Logs y diagnóstico                         |
| 7. Configuración de la empresa | 14. Problemas frecuentes                       |

## 1. Alcance y arquitectura

El conector sincroniza **OkTicket** → **Odoo** los gastos que los empleados registran desde la aplicación móvil, junto con sus usuarios y el catálogo de categorías. Los gastos importados se agrupan en **hojas de gasto**, cuyos estados se mantienen sincronizados con OkTicket. En sentido inverso, **Odoo** → **OkTicket**, publica los centros de coste creados a partir de cuentas analíticas.

Está construido sobre el framework *connector* de la OCA: cada entidad de OkTicket tiene en Odoo un modelo *binding* que guarda la correspondencia entre el registro local y su identificador remoto.

| Módulo                                                    | Qué aporta                                                                                                  | Binding                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>okticket_connector</code>                           | Base del conector: backend, cliente HTTP, log de eventos e importación de gastos.                           | <code>okticket.hr.expense</code>               |
| <code>okticket_connector_user_synchronization</code>      | Importa los usuarios de OkTicket y los empareja con empleados por correo electrónico.                       | <code>okticket.hr.employee</code>              |
| <code>okticket_connector_product_synchronization</code>   | Importa el árbol de categorías de OkTicket como productos de gasto.                                         | <code>okticket.product.template</code>         |
| <code>okticket_connector_cost_center</code>               | Publica cuentas analíticas de Odoo como centros de coste en OkTicket.                                       | <code>okticket.account.analytic.account</code> |
| <code>okticket_connector_hr_expense_sheet</code>          | Agrupar los gastos importados en hojas de gasto y sincroniza sus estados con OkTicket.                      | —                                              |
| <code>okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping</code> | Añadir los métodos de agrupación de gastos en hojas (cuenta analítica, estándar, individual o sin agrupar). | —                                              |

| Módulo                                         | Qué aporta                                                                                                          | Binding |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <code>okticket_hr_expense_reporting</code>     | Genera informes PDF de gastos y hojas de gasto con las imágenes de los recibos.                                     | —       |
| <code>okticket_hr_timesheet_cost_center</code> | Evita que el proyecto que Odoo crea automáticamente con cada compañía dispare una sincronización espuria. Opcional. | —       |

## 2. Requisitos previos

- Una instancia de **Odoo 18.0** (Community o Enterprise) sobre PostgreSQL.
- Acceso al sistema de ficheros de *addons* y capacidad de reiniciar el servicio.
- **Credenciales de la API de OkTicket:** usuario, contraseña, *OAuth client id* y *OAuth secret*, más el **identificador numérico de la compañía**. Los facilita OkTicket y son distintos para cada cliente.
- **Salida HTTPS** desde el servidor de Odoo hacia `api.okticket.es` (o `apipre.okticket.es` en preproducción). Si Odoo corre tras un proxy con lista blanca, hay que autorizar ese host.

### Entorno contable

OkTicket es un producto español y devuelve los tipos de IVA españoles. Conviene que la compañía tenga instalada la localización española ( `l10n_es` ) con su plan contable aplicado, y que existan los impuestos de compra al **0 %**, **4 %**, **10 %** y **21 %**, además de un diario de compras. Sin ellos, los gastos importados recaen siempre en el impuesto por defecto del producto.

## 3. Clonado del repositorio

El repositorio mantiene una rama por versión de Odoo. Para 18.0:

```
git clone --branch 18.0 https://github.com/Alialabs/connector-okticket.git
```

## 4. Dependencias

---

### Módulos OCA

Ambos repositorios en su rama `18.0`:

| Repositorio                | Módulos que aporta                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>OCA/connector</code> | <code>connector</code> , <code>component</code> , <code>component_event</code> |
| <code>OCA/queue</code>     | <code>queue_job</code>                                                         |

### Módulos estándar de Odoo

`hr`, `hr_expense`, `hr_timesheet`, `sale_expense`, `sale_timesheet`, `product`, `uom` y `analytic`. El módulo de centros de coste usa además `project`.

### Dependencias Python

Una sola, declarada en `requirements.txt`: `cachetools==3.1.1`.


**NOTA** En despliegues Docker/Doodba va en `odoo/custom/dependencies/pip.txt`, no instalada en caliente dentro del contenedor.

## 5. Instalación de los módulos

---

Con las rutas ya en `addons_path` y el servicio reiniciado, los módulos aparecen buscando **okticket** en la lista de aplicaciones.

**NOTA** Ninguno de los módulos declara `application: True`, así que hay que **quitar el filtro «Aplicaciones»** del buscador para que aparezcan.

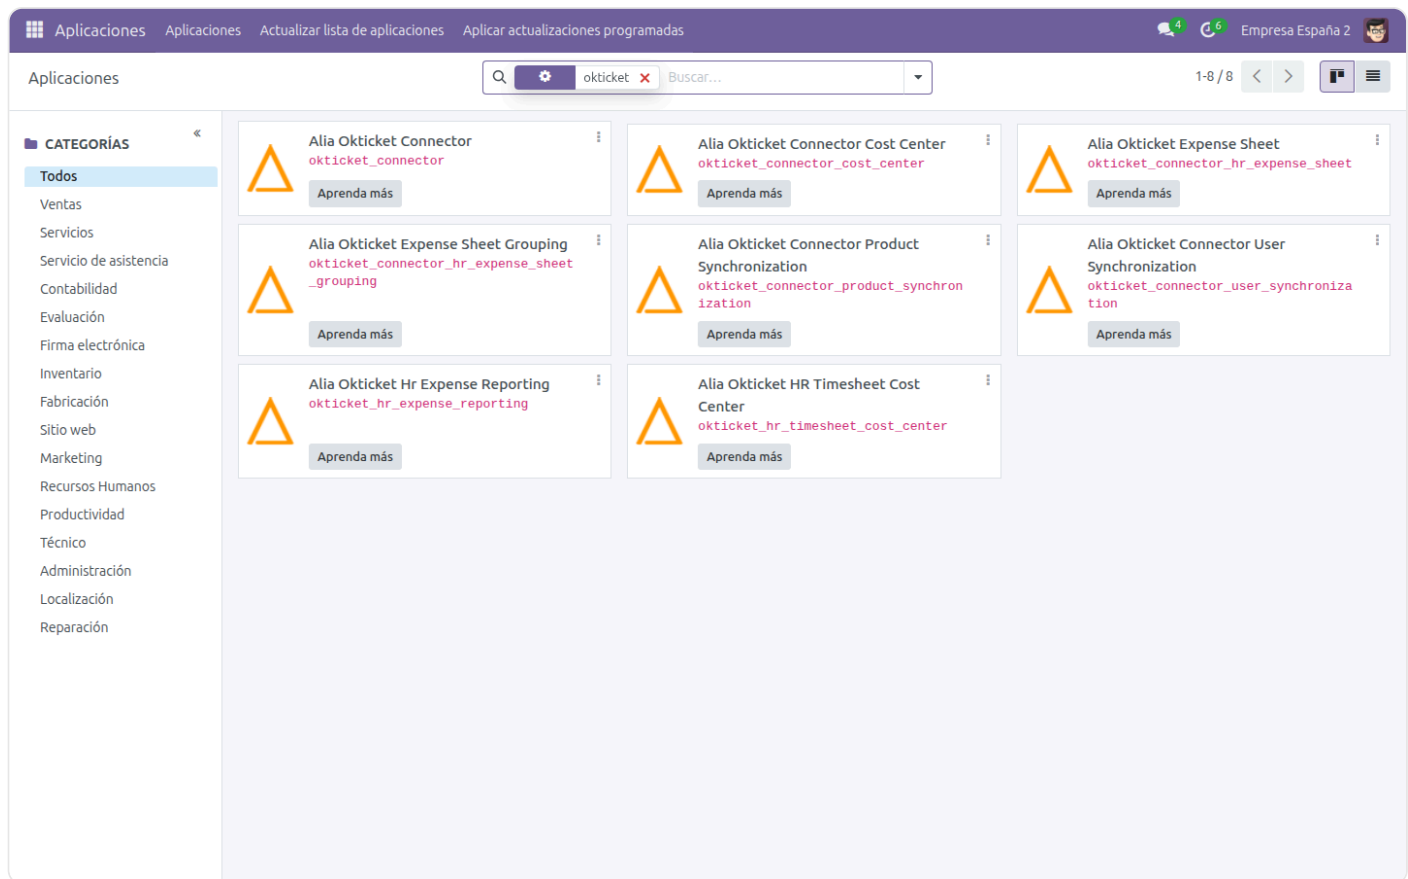

Los ocho módulos del conector OkTicket en la lista de aplicaciones

Qué instalar según el alcance:

- `okticket_connector` — obligatorio.
- `okticket_connector_user_synchronization` y `okticket_connector_product_synchronization` — necesarios para que la importación de gastos encuentre empleado y producto.
- `okticket_connector_hr_expense_sheet` y `okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping` — para agrupar los gastos en hojas de gasto y sincronizar sus estados.
- `okticket_hr_expense_reporting` — para los informes PDF con las imágenes de los recibos.
- `okticket_connector_cost_center` — solo si vas a publicar centros de coste.

```
odoo -d <base_de_datos> --stop-after-init \  
-i okticket_connector,okticket_connector_user_synchronization,\  
okticket_connector_product_synchronization,okticket_connector_cost_center,\  
okticket_connector_hr_expense_sheet,okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping,\  
okticket_hr_expense_reporting
```

El módulo `okticket_hr_timesheet_cost_center` es opcional; instálalo solo si vas a crear compañías nuevas con `hr_timesheet`.

**ATENCIÓN** La importación de gastos necesita que **usuarios y productos ya estén sincronizados**. Un gasto cuyo empleado o producto no se resuelva se descarta silenciosamente. Ejecuta siempre en el orden **Usuarios** → **Productos** → **Gastos**.

## 6. Grupos y permisos


El conector define dos grupos, y los **parámetros de conexión del backend solo son visibles para quien pertenece a ellos**. Un administrador recién creado no los ve.

| Grupo              | Referencia                                                  | Permite                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OkTicket / User    | <code>okticket_connector.group_okticket_conn_user</code>    | Ver el menú OkTicket, los backends, los logs y los <i>bindings</i> , y lanzar la prueba de autenticación. |
| OkTicket / Manager | <code>okticket_connector.group_okticket_conn_manager</code> | Además, crear y modificar backends.                                                                       |

Asigna el grupo desde *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Usuarios*. Si acabas de cambiar los grupos y la ficha del backend sigue apareciendo incompleta, **cierra y reabre la sesión**: el cliente web cachea la definición de las vistas.

## 7. Configuración de la compañía

Cada compañía de Odoo que vaya a sincronizar necesita su identificador de OkTicket. En *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Compañías*, abre la compañía y ve a la pestaña **Configuración Okticket**.

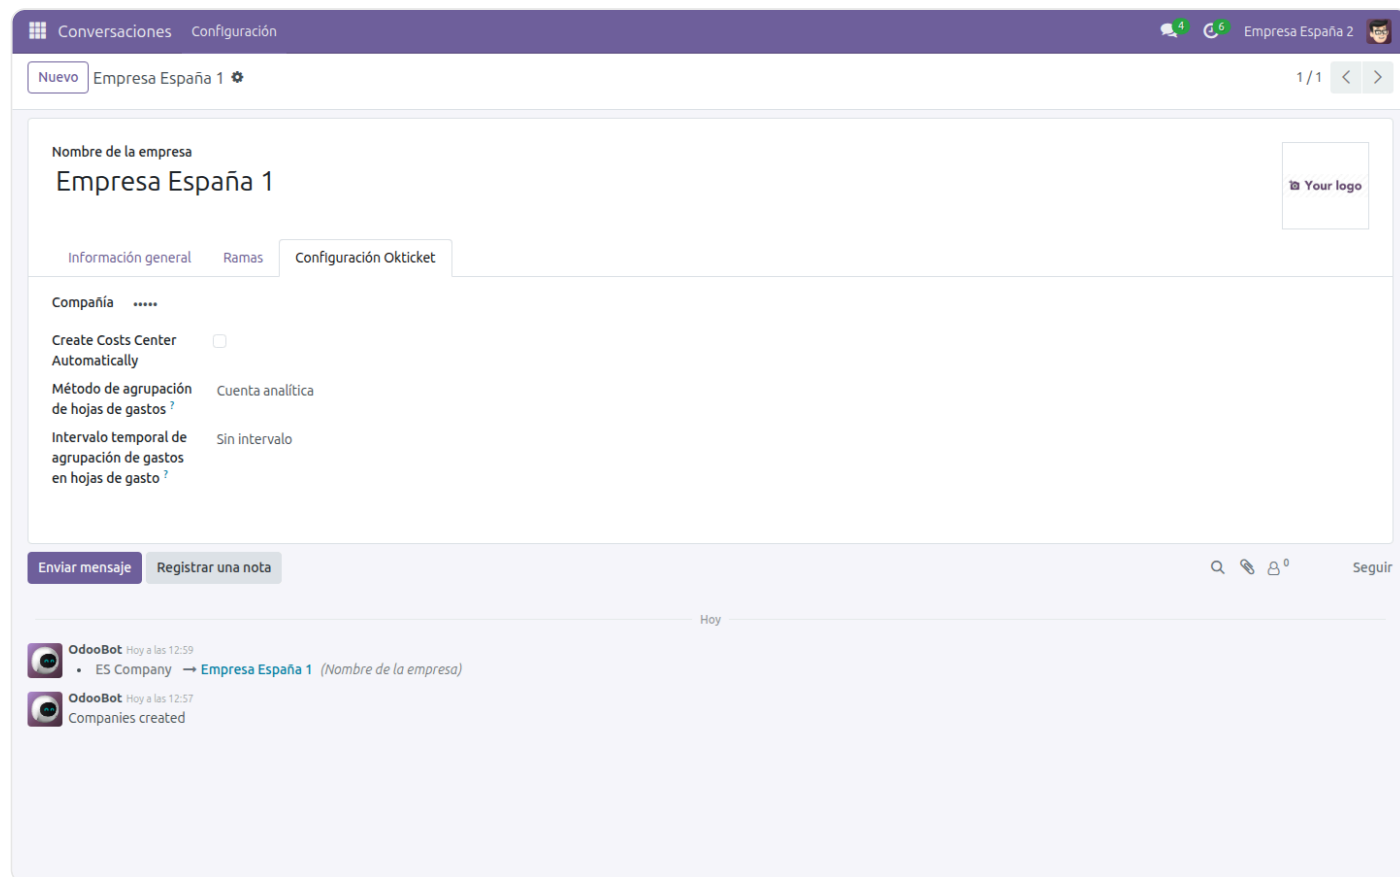

The screenshot displays the Odoo web interface for configuring a company. The top navigation bar includes 'Conversaciones' and 'Configuración'. The main header shows 'Nuevo Empresa España 1' and a user profile for 'Empresa España 2'. The left sidebar contains tabs for 'Información general', 'Ramas', and 'Configuración Okticket'. The 'Configuración Okticket' tab is active, showing the 'Compañía' section with a dropdown menu. Below this, there are four settings: 'Create Costs Center Automatically' (unchecked), 'Método de agrupación de hojas de gastos' (set to 'Cuenta analítica'), 'Intervalo temporal de agrupación de gastos' (set to 'Sin intervalo'), and 'Intervalo temporal de agrupación de gastos en hojas de gasto' (set to 'Sin intervalo'). The bottom of the interface features a chat window with buttons for 'Enviar mensaje' and 'Registrar una nota'. The chat history shows two messages from 'OdooBot': one at 12:59 mentioning 'ES Company' and 'Empresa España 1', and another at 12:57 stating 'Companies created'.

Pestaña de configuración OkTicket en la compañía

| Campo                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compañía                                                                                                 | Identificador numérico que facilita OkTicket. <b>Sin él la importación descarta todos los gastos</b> , porque no puede resolver a qué compañía pertenecen. |
| <b>Crear centro de coste automáticamente</b> (en la interfaz, <i>Create Costs Center Automatically</i> ) | Si está activo, al crear un proyecto en Odoo se publica automáticamente su cuenta analítica como centro de coste en OkTicket.                              |
| Método de agrupación de hojas de gastos                                                                  | Cómo se reúnen los gastos importados en hojas: por <b>cuenta analítica, estándar, hoja individual</b> o <b>sin agrupar</b> .                               |
| Intervalo temporal de agrupación                                                                         | Ventana temporal con la que se agrupan los gastos en cada hoja: sin intervalo, semanal, quincenal o mensual.                                               |

## 8. Configuración del backend

El *backend* guarda los datos de conexión con la API. Hay **uno por compañía**. Se crea desde *Conectores* → *Okticket* → *Backend de Okticket*.

Conversaciones
Configuración

4
6
Empresa España 2

Nuevo
Okticket Producción
1 / 1

Descripción
Okticket Producción

CONFIGURACIÓN OKTICKET

Ubicación
https://api.okticket.es/v2/public

Prueba de autenticación

PARÁMETROS DE PRUEBA DE OKTICKET

URL Conexión HTTP
api.okticket.es

Ruta OAuth
/oauth/token

URL de imagen base
https://api.okticket.es/v2/public

Contraseña
\*\*\*\*\*

Id de cliente OAuth
\*\*

Protocolo HTTPS
☒

Version
1.0 and higher

Compañía
Empresa España 1

Id de compañía de Okticket
\*\*\*\*\*

URL Base
https://api.okticket.es/v2/public

Ruta de operaciones
/api

Usuario
\*\*\*\*\*

Grant type
password

OAuth secret
\*\*\*\*\*

Ámbito
\*

Idioma por defecto ?

Activo
☒

CONFIGURACIÓN DE IMPORTACIÓN DE GASTOS

Importar gastos desde
02/09/2026 14:41:50

Ignorar "Importar gastos desde fecha"
☐

Formulario de configuración del backend de OkTicket (credenciales ocultas)

## Parámetros de conexión

| Campo                              | Valor de producción               | Comentario                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| URL Conexión HTTP                  | api.okticket.es                   | Solo el host.                                                 |
| URL Base                           | https://api.okticket.es/v2/public |                                                               |
| URL de imagen base                 | https://api.okticket.es/v2/public | Descarga de tickets y PDF.                                    |
| Ruta Oauth                         | /oauth/token                      |                                                               |
| Ruta de operaciones                | /api                              |                                                               |
| Grant type                         | password                          |                                                               |
| Ámbito                             | *                                 |                                                               |
| Version                            | 1.0 and higher                    | Campo obligatorio; hay que seleccionarlo o el guardado falla. |
| Protocolo HTTPS                    | Activado                          |                                                               |
| Usuario / Contraseña               | —                                 | Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.              |
| Id de cliente Oauth / Oauth secret | —                                 | Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.              |

Los parámetros técnicos vienen rellenos por defecto al crear un backend nuevo: en la práctica solo hay que introducir las cuatro credenciales, seleccionar la versión y asignar la compañía. Para apuntar a preproducción, sustituye `api.okticket.es` por `apipre.okticket.es` en los cuatro valores de URL.

## Parámetros de importación

| Campo                                 | Efecto                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importar gastos desde fecha           | Marca de la última importación. El conector la actualiza solo y pide a la API únicamente lo modificado después.            |
| Ignorar «Importar gastos desde fecha» | Desactiva el filtro incremental y reimporta el conjunto completo. Útil en la primera carga o para rehacer una importación. |
| Importar solo gastos revisados        | Restringe la importación a los gastos marcados como revisados en OkTicket.                                                 |



## Prueba de autenticación

El botón **Prueba de autenticación** pide un token a la API con las credenciales guardadas. Si todo es correcto aparece una notificación verde de conexión correcta. Si falla, revisa usuario, contraseña, *client id*, secreto y la conectividad de salida hacia el host.

**ATENCIÓN** Las credenciales de la API son **secretos de producción**. No las escribas en documentación, capturas ni ficheros versionados: guárdalas únicamente en el backend de Odoo.

## 9. Acciones planificadas

El conector instala tres acciones planificadas, todas sobre el modelo `okticket.backend` y con un intervalo por defecto de **2 horas**.

**ATENCIÓN** Los tres crons se instalan **desactivados** a propósito, para que una instalación nueva no empiece a sincronizar antes de estar configurada. Hay que activarlos explícitamente cuando la prueba de autenticación funcione.

| Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico |           |                                                   |                                     |                        |            |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Nuevo Acciones planificadas                                          |           | Q Todos x Acción planificada Okticket x Buscar... |                                     | 1-3 / 3 < > [icon]     |            |                    |                          |
| <input type="checkbox"/>                                             | Prioridad | Nombre de la acción                               | Modelo                              | Siguiente fecha de ... | Número ... | Unidad de inter... | Activo                   |
| <input type="checkbox"/>                                             | 5         | Importación de gastos desde Okticket              | Configuración de backend de Okti... | 02/09/2026 14:58:11    | 2          | Horas              | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                             | 5         | Sincronización de productos desde Okticket        | Configuración de backend de Okti... | 02/09/2026 14:58:14    | 2          | Horas              | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                             | 5         | Sincronización de usuarios desde Okticket         | Configuración de backend de Okti... | 02/09/2026 14:58:15    | 2          | Horas              | <input type="checkbox"/> |

Las tres acciones planificadas del conector OkTicket

| Orden | Acción                                     | Método                                         |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Sincronización de usuarios desde Okticket  | <code>_scheduler_import_employee()</code>      |
| 2     | Sincronización de productos desde Okticket | <code>_scheduler_synchronize_products()</code> |
| 3     | Importación de gastos desde Okticket       | <code>_scheduler_import_expenses()</code>      |

Para la primera carga, ejecuta las tres manualmente en ese orden con *Ejecutar manualmente*. La importación de gastos recorre la API paginada y confirma al final, de modo que **consultar la tabla a mitad del proceso devuelve cero legítimamente**: espera a que termine antes de dar nada por fallido.

## 10. Hojas de gasto y sincronización de estados

Los gastos importados no quedan sueltos: el conector los reúne en **hojas de gasto** (`hr.expense.sheet`) y mantiene sus estados alineados con OkTicket.

### Agrupación

Al terminar la importación, cada gasto nuevo se coloca en una hoja según el **método de agrupación** y el **intervalo temporal** configurados en la compañía (sección 7):

- **Cuenta analítica** — una hoja por cuenta analítica.
- **Estándar** — agrupación por los criterios estándar de Odoo.
- **Hoja individual** — una hoja por gasto.
- **Sin agrupar** — los gastos quedan sin hoja.

La agrupación solo reutiliza hojas en estado **borrador**. Si la hoja que correspondería a un grupo ya está enviada o aprobada, se crea una **hoja nueva** en borrador con el mismo nombre base y un sufijo numérico, en lugar de añadir el gasto a la hoja ya tramitada.

### Sincronización de estados

Cuando una hoja avanza en Odoo, el conector lo refleja en OkTicket:

- **Enviar** la hoja marca sus gastos como **contabilizados** en OkTicket.
- **Aprobar** la hoja actualiza el estado del informe en OkTicket.

**NOTA** La sincronización de estados escribe un gasto a la vez en OkTicket, dentro de una única transacción por backend. En hojas con muchos gastos la operación puede tardar varios segundos; es normal y no indica un fallo.

### Informes

El módulo `okticket_hr_expense_reporting` genera informes PDF de gastos y hojas de gasto incorporando las imágenes de los recibos.

## 11. Centros de coste

Es la única sincronización que va de **Odoo hacia OkTicket**, y la aporta el módulo `okticket_connector_cost_center`. Lo que se publica es una **cuenta analítica** (`account.analytic.account`), no un proyecto: el proyecto solo interviene como disparador de la variante automática.

### Publicación manual desde la lista de cuentas analíticas

El módulo registra un `ir.actions.server` anclado a la **vista lista** de `account.analytic.account`. Aparece en el menú **Acciones** al seleccionar uno o varios registros, y abre el asistente `analytic.cost.center.wizard`, que confirma antes de escribir en OkTicket.

Su comportamiento:

- Ignora las cuentas que **ya tienen binding** (`okticket_bind_ids`), de modo que relanzar la acción es idempotente.
- Antes de crear comprueba si en OkTicket existe ya un centro de coste con el mismo nombre. Si lo hay, pide una **confirmación explícita de duplicado**.
- Si el conflicto surge con **varias cuentas seleccionadas**, aborta con un `ValidationError` y obliga a procesarlas de una en una.

### Publicación automática desde proyectos

Con *Autocrear centro de coste del proyecto* activo en la compañía, un *listener* sobre `project.project` llama a `_okticket_create()` sobre la cuenta analítica del proyecto en cuanto este se crea. Renombrar el proyecto propaga el nuevo nombre; archivarlo desactiva el centro de coste, y borrarlo lo elimina en OkTicket.

**NOTA** El proyecto debe tener **compañía asignada** para que se dispare la publicación: la cuenta analítica hereda de ella la opción de autocreación. El módulo opcional `okticket_hr_timesheet_cost_center` existe precisamente para que el proyecto que Odoo crea de oficio al dar de alta una compañía con `hr_timesheet` no dispare esta publicación.

## Vuelta a Odoo

Cuando un gasto de OkTicket llega imputado a un centro de coste que **se originó en Odoo**, la importación fija su cuenta analítica al 100 % en el gasto. Los centros de coste creados directamente en OkTicket no tienen correspondencia en Odoo y, por tanto, no fijan analítica.

## 12. Multi-compañía

El conector soporta varias compañías simultáneamente. El esquema es:

- Un **backend por compañía**, cada uno con su propio identificador de OkTicket.
- Las mismas credenciales pueden servir para varias compañías: la API las distingue por la cabecera `company`.
- Los gastos, empleados e impuestos se resuelven **dentro de la compañía del backend**, de modo que no se mezclan entre sí.

Los productos, en cambio, son compartidos: si dos compañías de OkTicket exponen el mismo árbol de categorías, ambas apuntarán a las mismas plantillas de producto en Odoo.

## 13. Logs y diagnóstico

Cada llamada a la API queda registrada en *Conectores* → *Okticket* → *Logs*, con su tipo (*Éxito*, *Aviso*, *Error*), la etiqueta de la operación y la URL con el código de respuesta.

Conectores

Okticket

4

6

Empresa España 2

Nuevo

Logs de backend de Okticket

🔍

Buscar...

▼

1-2 / 2

<

>

| <input type="checkbox"/> | Fecha del evento    | Tipo  | Etiqueta    | Contenido                                                                                                                                  | Backend |
|--------------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 02/09/2026 14:50:36 | Éxito | GET         | GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?page=23&accounted=false&statuses=0%2C1%2C2&updated_after=2020-01-01T00%3A00%3A00 |         |
| <input type="checkbox"/> | 02/09/2026 14:50:29 | Éxito | Autentic... | AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token                                                                                  |         |
|                          |                     |       |             |                                                                                                                                            |         |
|                          |                     |       |             |                                                                                                                                            |         |
|                          |                     |       |             |                                                                                                                                            |         |

## Log de eventos del conector OkTicket

Es el primer sitio donde mirar cuando una sincronización no produce lo esperado. Una importación sana no deja ninguna entrada de tipo *Error*; los avisos habituales corresponden a gastos con varios tipos de IVA, que el conector importa con el impuesto por defecto del producto para que se revisen a mano.

## 14. Problemas frecuentes

| Síntoma                                                                 | Causa habitual                                                                           | Solución                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La ficha del backend no muestra los parámetros de conexión.             | El usuario no pertenece a los grupos del conector, o la sesión tiene la vista cacheada.  | Asignar el grupo <i>OkTicket / Manager</i> y volver a iniciar sesión.                           |
| El backend no se guarda y el campo <i>Version</i> aparece en rojo.      | <i>Version</i> es obligatorio y no viene preseleccionado.                                | Seleccionar <i>1.0 and higher</i> y guardar.                                                    |
| La importación termina sin errores pero no aparece ningún gasto.        | Falta el identificador de compañía, o no se han sincronizado antes usuarios y productos. | Rellenar <i>Compañía</i> en la pestaña OkTicket y ejecutar los crons en orden.                  |
| La prueba de autenticación falla.                                       | Credenciales incorrectas o salida HTTPS bloqueada.                                       | Verificar las cuatro credenciales y el acceso a <code>api.okticket.es</code> desde el servidor. |
| Los gastos entran con un impuesto que no corresponde.                   | La compañía no tiene el plan contable español con los tipos 0/4/10/21 de compra.         | Instalar <code>l10n_es</code> y aplicar el plan a la compañía.                                  |
| Un gasto nuevo crea una hoja repetida en vez de sumarse a la existente. | La hoja de ese grupo ya no está en borrador (está enviada o aprobada).                   | Es el comportamiento esperado: la agrupación solo reutiliza hojas en borrador.                  |
| Se repite la importación completa en cada ejecución.                    | <i>Ignorar «Importar gastos desde fecha»</i> está activo.                                | Desactivarlo una vez hecha la carga inicial.                                                    |