



MANUAL TÉCNICO

Conector OkTicket para Odoo 19

Instalación, dependencias, configuración del conector y planificación de las sincronizaciones.

Versión de los módulos 19.0.1.0.x · Odoo 19.0 · Licencia AGPL-3 · Repositorio Alialabs/connector-okticket (rama 19.0)

Contenido

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Alcance y arquitectura | 7. Configuración de la compañía |
| 2. Requisitos previos | 8. Configuración del backend |
| 3. Clonado del repositorio | 9. Acciones planificadas |
| 4. Dependencias | 10. Centros de coste |
| 5. Instalación de los módulos | 11. Multi-compañía |
| 6. Grupos y permisos | 12. Logs y diagnóstico |
| | 13. Problemas frecuentes |

1. Alcance y arquitectura

El conector sincroniza **OkTicket** → **Odoo** los gastos que los empleados registran desde la aplicación móvil, junto con sus usuarios y el catálogo de categorías. En sentido inverso, **Odoo** → **OkTicket**, publica los centros de coste creados a partir de cuentas analíticas.

Está construido sobre el framework *connector* de la OCA: cada entidad de OkTicket tiene en Odoo un modelo *binding* que guarda la correspondencia entre el registro local y su identificador remoto.

Módulo	Qué aporta	Binding
<code>okticket_connector</code>	Base del conector: backend, cliente HTTP, log de eventos e importación de gastos.	<code>okticket.hr.expense</code>
<code>okticket_connector_user_synchronization</code>	Importa los usuarios de OkTicket y los empareja con empleados por correo electrónico.	<code>okticket.hr.employee</code>
<code>okticket_connector_product_synchronization</code>	Importa el árbol de categorías de OkTicket como productos de gasto.	<code>okticket.product.template</code>
<code>okticket_connector_cost_center</code>	Publica cuentas analíticas de Odoo como centros de coste en OkTicket.	<code>okticket.account.analytic.account</code>
<code>okticket_hr_timesheet_cost_center</code>	Evita que el proyecto que Odoo crea automáticamente con cada compañía dispare una sincronización espuria. Opcional.	—

IMPORTANTE En Odoo 19 **no existen las hojas de gasto** (`hr.expense.sheet` fue eliminado junto con el flujo de gastos basado en hojas). Los módulos que dependían de ese modelo (`okticket_connector_hr_expense_sheet` , `...grouping` y `okticket_hr_expense_reporting`) **no forman parte de esta versión**. Los gastos importados quedan como gastos individuales en estado *Borrador*.

2. Requisitos previos

- Una instancia de **Odoo 19.0** (Community o Enterprise) sobre PostgreSQL.
- Acceso al sistema de ficheros de *addons* y capacidad de reiniciar el servicio.
- **Credenciales de la API de OkTicket**: usuario, contraseña, *OAuth client id* y *OAuth secret*, más el **identificador numérico de la compañía**. Los facilita OkTicket y son distintos para cada cliente.
- **Salida HTTPS** desde el servidor de Odoo hacia `api.okticket.es` (o `apipre.okticket.es` en preproducción). Si Odoo corre tras un proxy con lista blanca, hay que autorizar ese host.

Entorno contable

OkTicket es un producto español y devuelve los tipos de IVA españoles. Conviene que la compañía tenga instalada la localización española (`l10n_es`) con su plan contable aplicado, y que existan los impuestos de compra al **0 %**, **4 %**, **10 %** y **21 %**, además de un diario de compras. Sin ellos, los gastos importados recaen siempre en el impuesto por defecto del producto.

3. Clonado del repositorio

El código se publica en GitHub. Clona la rama correspondiente a tu versión de Odoo dentro del directorio de *addons*:

```
# situarse en el directorio de addons de la instancia
cd /opt/odoo/addons

# clonar solo la rama 19.0
git clone --branch 19.0 https://github.com/Alialabs/connector-okticket.git

# comprobar los módulos disponibles
ls connector-okticket
```

Si prefieres SSH: `git clone --branch 19.0 git@github.com:Alialabs/connector-okticket.git`

Para actualizar más adelante:

```
cd /opt/odoo/addons/connector-okticket
git pull origin 19.0
```

4. Dependencias

Módulos OCA

El conector se apoya en el framework *connector* y en las colas de trabajo de la OCA. Ambos repositorios deben estar disponibles en la ruta de *addons*, en su rama `19.0`:

Repositorio OCA	Módulos que aporta
OCA/connector	connector , component , component_event
OCA/queue	queue_job

```
cd /opt/odoo/addons
git clone --branch 19.0 https://github.com/OCA/connector.git
git clone --branch 19.0 https://github.com/OCA/queue.git
```

Módulos estándar de Odoo

Se instalan automáticamente al resolver dependencias: `hr` , `hr_expense` , `hr_timesheet` , `sale_expense` , `product` , `uom` , `analytic` y, para el módulo de centros de coste, `project` .

Dependencias Python

Una sola, declarada en `requirements.txt` :


```
pip install cachetools==3.1.1
# o bien
pip install -r /opt/odoo/addons/connector-okticket/requirements.txt
```

NOTA En despliegues Docker/Doodba, añade `cachetools==3.1.1` a `odoo/custom/dependencies/pip.txt` y reconstruye la imagen en lugar de instalar el paquete dentro del contenedor en caliente.

5. Instalación de los módulos

Añade la ruta del repositorio a `addons_path` en el fichero de configuración de Odoo y reinicia el servicio. Después, actualiza la lista de aplicaciones y localiza los módulos buscando **okticket**.

RECUERDA Los módulos del conector no son «aplicaciones», así que en la vista de *Aplicaciones* hay que **quitar el filtro «Aplicaciones»** del buscador para que aparezcan.

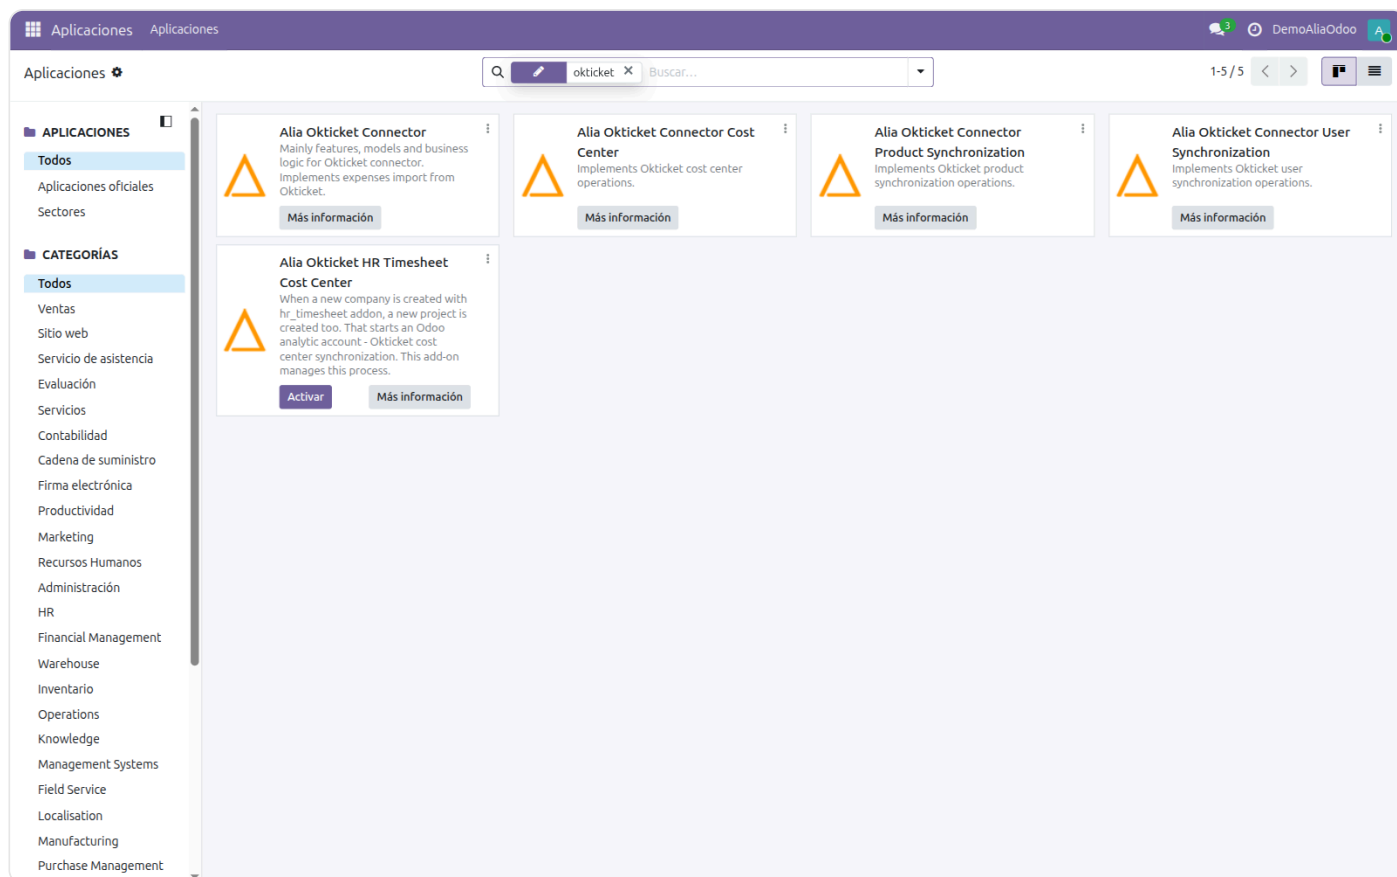

Los cinco módulos del conector en la lista de aplicaciones.

Basta con instalar los que necesites; Odoo resuelve el orden de dependencias por sí solo:

- `okticket_connector` — obligatorio.
- `okticket_connector_user_synchronization` y `okticket_connector_product_synchronization` — necesarios para que la importación de gastos encuentre empleado y producto.
- `okticket_connector_cost_center` — solo si vas a publicar centros de coste.

Desde línea de comandos:

```
odoo -d <base_de_datos> --stop-after-init \  
-i okticket_connector,okticket_connector_user_synchronization,\  
okticket_connector_product_synchronization,okticket_connector_cost_center
```

ORDEN La importación de gastos necesita que **usuarios y productos ya estén sincronizados**. Un gasto cuyo empleado o producto no se resuelva se descarta silenciosamente. Ejecuta siempre en el orden **Usuarios → Productos → Gastos**.

6. Grupos y permisos

El conector define dos grupos, y **los parámetros de conexión del backend solo son visibles para quien pertenece a ellos**. Un administrador recién creado no los ve.

Grupo	Referencia	Permite
OkTicket / User	<code>okticket_connector.group_okticket_conn_user</code>	Ver el menú OkTicket, los backends, los logs y los <i>bindings</i> , y lanzar la prueba de autenticación.
OkTicket / Manager	<code>okticket_connector.group_okticket_conn_manager</code>	Además, crear y modificar backends.

Asigna el grupo desde *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Usuarios*. Si acabas de cambiar los grupos y la ficha del backend sigue apareciendo incompleta, **cierra y reabre la sesión**: el cliente web cachea la definición de las vistas.

7. Configuración de la compañía

Cada compañía de Odoo que vaya a sincronizar necesita su identificador de OkTicket. En *Ajustes* → *Usuarios y compañías* → *Compañías*, abre la compañía y ve a la pestaña **Configuración Okticket**.

The screenshot displays the Odoo interface for managing companies. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Opciones generales', and 'Usuarios y compañías'. The main content area is titled 'Compañías' and shows a list of companies, with 'DemoAliaOdoo' selected. The 'Configuración Okticket' tab is active, showing the company's name, logo, and ID (31.965). A checkbox for 'Autocrear centro de coste del proyecto' is checked. The right sidebar contains a chat window with 'OdooBot' and a message from 'My Company' to 'DemoAliaOdoo'.

Identificador de compañía y autocreación de centros de coste.

Campo	Descripción
Compañía	Identificador numérico que facilita OkTicket. Sin él la importación descarta todos los gastos , porque no puede resolver a qué compañía pertenecen.
Autocrear centro de coste del proyecto	Si está activo, al crear un proyecto en Odoo se publica automáticamente su cuenta analítica como centro de coste en OkTicket.

8. Configuración del backend

El *backend* guarda los datos de conexión con la API. Hay **uno por compañía**. Se crea desde *Conectores* → *Okticket* → *Backend de Okticket*.

Conectores Okticket

Nuevo Backend de Okticket DemoAliaOdoo=31965

1/1

Prueba de autenticación

Descripción
DemoAliaOdoo=31965

CONFIGURACIÓN PARÁMETROS OKTICKET

URL Conexión HTTP	api.okticket.es	URL Base	https://api.okticket.es/v2/public
Ruta OAuth	/oauth/token	Ruta de operaciones	/api
URL de imagen base	https://api.okticket.es/v2/public	Usuario	usuario@ejemplo.com
Contraseña	*****	Tipo de concesión	password
Id de cliente OAuth	00	Secreto OAuth	xx
Protocolo HTTPS	☒	Ámbito	*
Compañía	DemoAliaOdoo	Idioma por defecto ?	
Id de compañía de Okticket	31.965	Activo	☒

CONFIGURACIÓN DE IMPORTACIÓN DE GASTOS

Importar gastos desde fecha	4 ago, 12:04	Ignorar "Importar gastos desde fecha"	☒
Importar solo gastos revisados	☐		

Bindings de gastos Bindings de cuentas analíticas Bindings de productos Vínculos de empleado

⇒ Ver Bindings de gastos

Ficha del backend con los parámetros de conexión y de importación.

Parámetros de conexión

Campo	Valor de producción	Comentario
URL Conexión HTTP	api.okticket.es	Solo el host.
URL Base	https://api.okticket.es/v2/public	
URL de imagen base	https://api.okticket.es/v2/public	Descarga de tickets y PDF.
Ruta Oauth	/oauth/token	
Ruta de operaciones	/api	
Tipo de concesión	password	
Ámbito	*	
Protocolo HTTPS	Activado	
Usuario / Contraseña	—	Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.
Oauth client id / Secreto OAuth	—	

Los parámetros técnicos vienen rellenos por defecto al crear un backend nuevo: en la práctica solo hay que introducir las cuatro credenciales y asignar la compañía.

SEGURIDAD Las credenciales son secretos de producción. No las escribas en documentación, capturas, tickets ni ficheros versionados. Para preproducción sustituye api.okticket.es por apipre.okticket.es en los cuatro valores de URL.

Parámetros de importación

Campo	Efecto
Importar gastos desde fecha	Marca de la última importación. El conector la actualiza solo y pide a la API únicamente lo modificado después.
Ignorar «Importar gastos desde fecha»	Desactiva el filtro incremental y reimporta el conjunto completo. Útil en la primera carga o para rehacer una importación.
Importar solo gastos revisados	Restringe la importación a los gastos marcados como revisados en OkTicket.


Prueba de autenticación

El botón **Prueba de autenticación** pide un token a la API con las credenciales guardadas. Si todo es correcto aparece una notificación verde de conexión correcta. Si falla, revisa usuario, contraseña, *client id*, secreto y la conectividad de salida hacia el host.

9. Acciones planificadas

El conector instala tres acciones planificadas, todas sobre el modelo `okticket.backend` y con un intervalo por defecto de **2 horas**.

ATENCIÓN Los tres crons se instalan **desactivados** a propósito, para que una instalación nueva no empiece a sincronizar antes de estar configurada. Hay que activarlos explícitamente cuando la prueba de autenticación funcione.

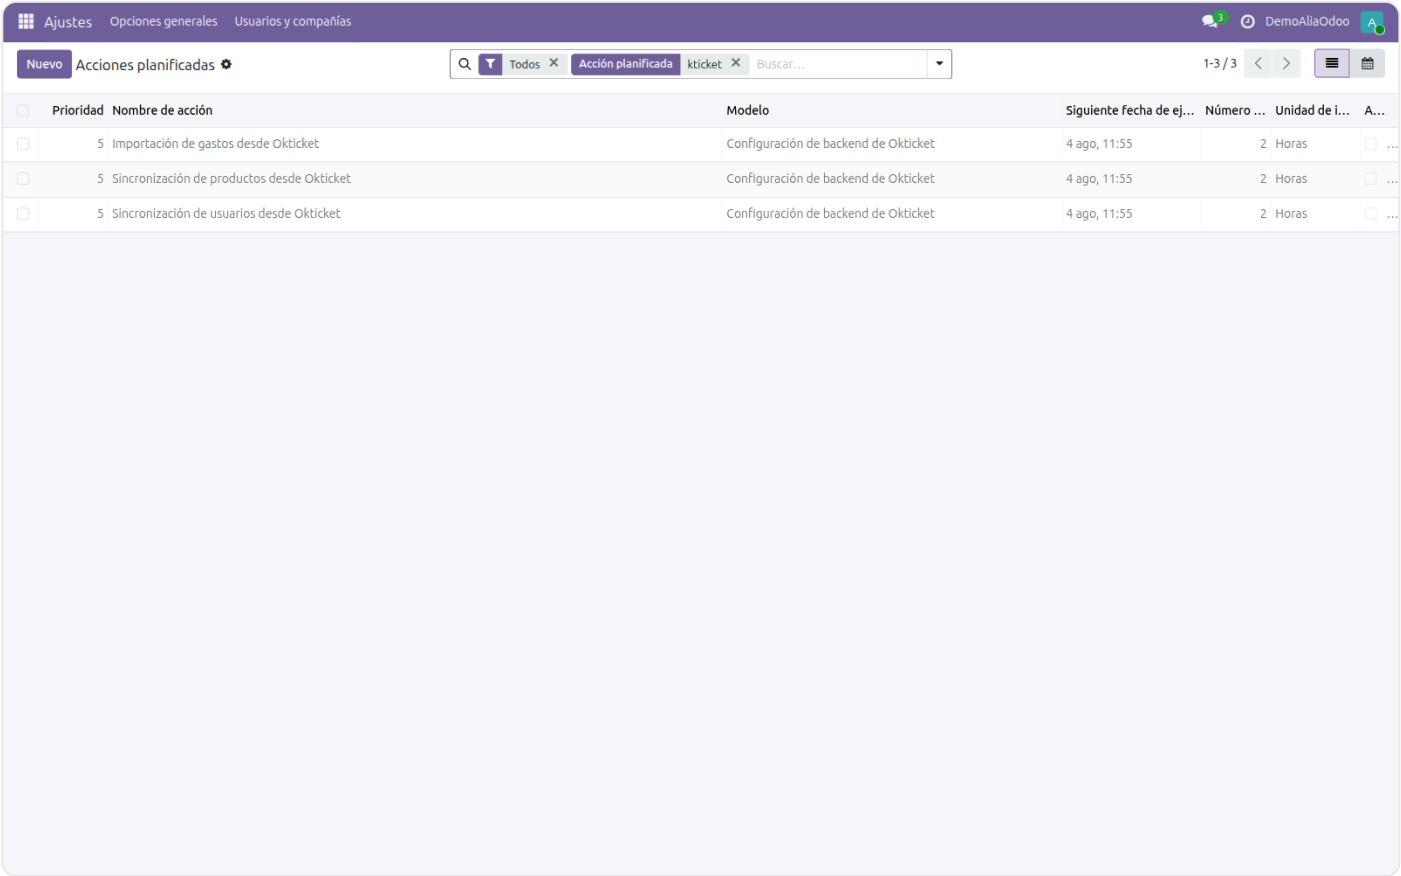

Las tres acciones planificadas, en *Ajustes* → *Técnico* → *Acciones planificadas*.

Acción	Método	Orden
User Synchronization From Okticket	<code>_scheduler_import_employee()</code>	1
Product Synchronization From Okticket	<code>_scheduler_synchronize_products()</code>	2
Import Expenses From Okticket	<code>_scheduler_import_expenses()</code>	3

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías

Nuevo Acciones planificadas Importación de gastos desde Okticket

1/3 < >

Ejecutar manualmente

Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

Importación de gastos desde Okticket

Modelo [?] Configuración de backend de Okticket

Usuario del planificador OdooBot

Ejecutar cada [?] 2 Horas

Activo ☐

Siguiente fecha de ejecución [?] 4 ago, 11:55

Prioridad [?] 5

Código Ayuda

```
1 model.scheduler_import_expenses()
```

Hoy

OdooBot 11:55
Scheduled Actions created

Desde la ficha de cada acción, *Ejecutar manualmente* lanza la sincronización al momento.

Para la primera carga, ejecuta las tres manualmente en ese orden. La importación de gastos recorre la API paginada y confirma al final, de modo que **consultar la tabla a mitad del proceso devuelve cero legítimamente**: espera a que termine antes de dar nada por fallido.

10. Centros de coste

Es la única sincronización que va de **Odoo hacia OkTicket**, y la aporta el módulo `okticket_connector_cost_center`. Lo que se publica es una **cuenta analítica** (`account.analytic.account`), no un proyecto: el proyecto solo interviene como disparador de la variante automática.

Publicación manual desde la lista de cuentas analíticas

El módulo registra un `ir.actions.server` anclado a la **vista lista** de `account.analytic.account` (`binding_view_types=list`). Aparece en el menú **Acciones** al seleccionar uno o varios registros.

Conectores

OkTicket

3

DemoAliaOdo

A

Nuevo

Cuentas analíticas

2 seleccionado

Acciones

1-2 / 2

Nombre	Referencia	Cliente	Debe	Haber	Saldo
Internal			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SDD OkTicket INT-003 20260804		Administrator	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €	0,00 €

Exportar

Duplicar

Archivar


Desarchivar

Eliminar

Creación de centro de coste desde cuenta analítica

«Creación de centro de coste desde cuenta analítica», en el menú *Acciones*.

La acción abre el asistente `analytic.cost.center.wizard`, que confirma antes de escribir en OkTicket.

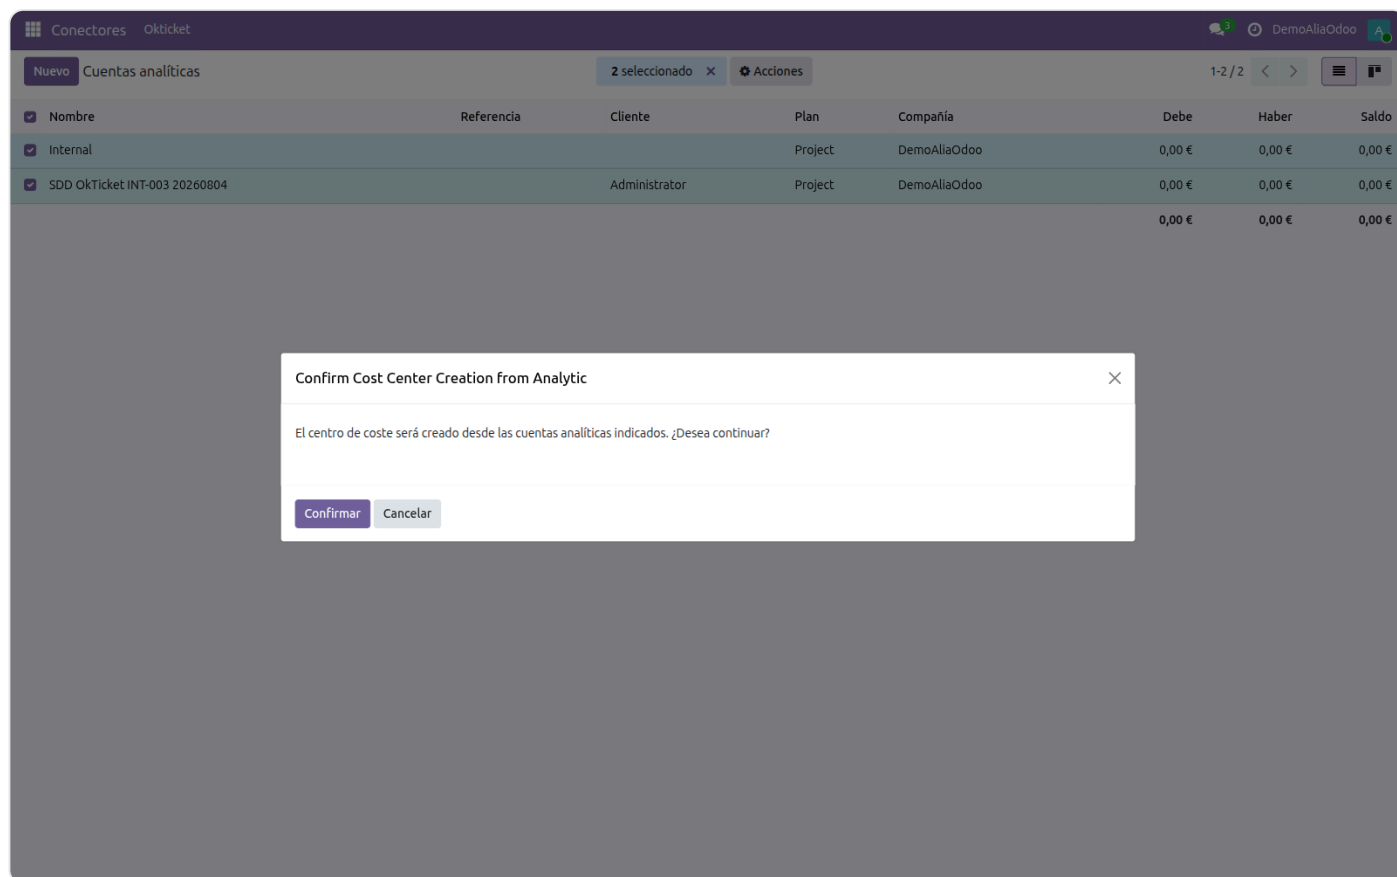

Asistente de confirmación, con soporte para selección múltiple.

Su comportamiento:

- Ignora las cuentas que **ya tienen binding** (`okticket_bind_ids`), de modo que relanzar la acción es idempotente.
- Antes de crear comprueba si en OkTicket existe ya un centro de coste con el mismo nombre. Si lo hay, pide una **confirmación explícita de duplicado**.
- Si el conflicto surge con **varias cuentas seleccionadas**, aborta con un `ValidationError` y obliga a procesarlas de una en una.

Publicación automática desde proyectos

Con *Autocrear centro de coste del proyecto* activo en la compañía, un *listener* sobre `project.project` llama a `_okticket_create()` sobre la cuenta analítica del proyecto en cuanto este se crea. Renombrar el proyecto propaga el nuevo nombre; archivarlo desactiva el centro de coste, y borrarlo lo elimina en OkTicket.

NOTA El módulo opcional `okticket_hr_timesheet_cost_center` existe precisamente para que el proyecto que Odoo crea de oficio al dar de alta una compañía con `hr_timesheet` no dispare esta publicación.

11. Multi-compañía

El conector soporta varias compañías simultáneamente. El esquema es:

- Un **backend por compañía**, cada uno con su propio identificador de OkTicket.
- Las mismas credenciales pueden servir para varias compañías: la API las distingue por la cabecera `company`.
- Los gastos, empleados e impuestos se resuelven **dentro de la compañía del backend**, de modo que no se mezclan entre sí.

Los productos, en cambio, son compartidos: si dos compañías de OkTicket exponen el mismo árbol de categorías, ambas apuntarán a las mismas plantillas de producto en Odoo.

12. Logs y diagnóstico

Cada llamada a la API queda registrada en *Conectores* → *Okticket* → *Logs*, con su tipo (*Éxito*, *Aviso*, *Error*), la etiqueta de la operación y la URL con el código de respuesta.

ConectoresOkticket

Nuevo

Logs de backend de Okticket

Buscar...

1-35 / 35

☐	Fecha del evento	Tipo	Etiqueta	Contenido	Backend
☐	4 ago, 12:35	Éxito	Publicar	POST (201): https://api.okticket.es/v2/public/api/cost-centers	
☐	4 ago, 12:35	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?page=23&accounted=false&statuses=0%2C1%2C2	
☐	4 ago, 12:07	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:05	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	
☐	4 ago, 12:04	Éxito	Autenticación	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token	

Registro de eventos: autenticaciones, peticiones GET paginadas y publicaciones.

Es el primer sitio donde mirar cuando una sincronización no produce lo esperado. Una importación sana no deja ninguna entrada de tipo *Error*.

13. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Solución
La ficha del backend no muestra los parámetros de conexión.	El usuario no pertenece a los grupos del conector, o la sesión tiene la vista cacheada.	Asignar el grupo <i>OkTicket / Manager</i> y volver a iniciar sesión.
La importación termina sin errores pero no aparece ningún gasto.	Falta el identificador de compañía, o no se han sincronizado antes usuarios y productos.	Rellenar <i>Compañía</i> en la pestaña OkTicket y ejecutar los crons en orden.
La prueba de autenticación falla.	Credenciales incorrectas o salida HTTPS bloqueada.	Verificar las cuatro credenciales y el acceso a <code>api.okticket.es</code> desde el servidor.
Los gastos entran con un impuesto que no corresponde.	La compañía no tiene el plan contable español con los tipos 0/4/10/21 de compra.	Instalar <code>l10n_es</code> y aplicar el plan a la compañía.
Solo se importa la primera página de gastos.	Corte de conectividad durante el recorrido paginado.	Revisar los logs y relanzar la importación.
Se repite la importación completa en cada ejecución.	<i>Ignorar «Importar gastos desde fecha»</i> está activo.	Desactivarlo una vez hecha la carga inicial.