



MANUAL TÉCNICO

Conector OkTicket para Odoo 17

Instalación, dependencias, configuración del conector y planificación de las sincronizaciones.

Versión de los módulos 17.0.1.0.x · Odoo 17.0 · Licencia AGPL-3 · Repositorio Alialabs/connector-okticket (rama 17.0)

Contenido

1. Alcance y arquitectura
2. Requisitos previos
3. Clonado del repositorio
4. Dependencias
5. Instalación de los módulos
6. Grupos y permisos
7. Configuración de la compañía
8. Configuración del backend
9. Acciones planificadas
10. Impuestos de los gastos importados
11. Hojas de gasto y sincronización de estados
12. Centros de coste
13. Multi-compañía
14. Logs y diagnóstico
15. Problemas frecuentes

1. Alcance y arquitectura

El conector sincroniza **OkTicket** → **Odoo** los gastos que los empleados registran desde la aplicación móvil, junto con sus usuarios y el catálogo de categorías. Los gastos importados se agrupan en **hojas de gasto**, cuyos estados se mantienen sincronizados con OkTicket. En sentido inverso, **Odoo** → **OkTicket**, publica los centros de coste creados a partir de cuentas analíticas.

Está construido sobre el framework *connector* de la OCA: cada entidad de OkTicket tiene en Odoo un modelo *binding* que guarda la correspondencia entre el registro local y su identificador remoto.

Módulo	Qué aporta	Binding
<code>okticket_connector</code>	Base del conector: backend, cliente HTTP, log de eventos e importación de gastos.	<code>okticket.hr.expense</code>
<code>okticket_connector_user_synchronization</code>	Importa los usuarios de OkTicket y los empareja con empleados por correo electrónico.	<code>okticket.hr.employee</code>
<code>okticket_connector_product_synchronization</code>	Importa el árbol de categorías de OkTicket como productos de gasto.	<code>okticket.product.template</code>
<code>okticket_connector_cost_center</code>	Publica cuentas analíticas de Odoo como centros de coste en OkTicket.	<code>okticket.account.analytic.account</code>
<code>okticket_connector_hr_expense_sheet</code>	Agrupar los gastos importados en hojas de gasto y sincroniza sus estados con OkTicket.	—
<code>okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping</code>	Añadir los métodos de agrupación de gastos en hojas (cuenta analítica, estándar, individual o sin agrupar).	—

Módulo	Qué aporta	Binding
<code>okticket_hr_expense_reporting</code>	Genera informes PDF de gastos y hojas de gasto con las imágenes de los recibos.	—
<code>okticket_hr_timesheet_cost_center</code>	Evita que el proyecto que Odoo crea automáticamente con cada compañía dispare una sincronización espuria. Opcional.	—

2. Requisitos previos

- Una instancia de **Odoo 17.0** (Community o Enterprise) sobre PostgreSQL.
- Acceso al sistema de ficheros de *addons* y capacidad de reiniciar el servicio.
- **Credenciales de la API de OkTicket:** usuario, contraseña, *OAuth client id* y *OAuth secret*, más el **identificador numérico de la compañía**. Los facilita OkTicket y son distintos para cada cliente.
- **Salida HTTPS** desde el servidor de Odoo hacia `api.okticket.es` (o `apipre.okticket.es` en preproducción). Si Odoo corre tras un proxy con lista blanca, hay que autorizar ese host.

Entorno contable

OkTicket es un producto español y devuelve los tipos de IVA españoles. Conviene que la compañía tenga instalada la localización española (`l10n_es`) con su plan contable aplicado, y que existan los impuestos de compra al **0 %**, **4 %**, **10 %** y **21 %**, además de un diario de compras. Sin ellos, los gastos importados recaen siempre en el impuesto por defecto del producto.

3. Clonado del repositorio

El repositorio mantiene una rama por versión de Odoo. Para 17.0:

```
git clone --branch 17.0 https://github.com/Alialabs/connector-okticket.git
```

4. Dependencias

Módulos OCA

Ambos repositorios en su rama `17.0`:

Repositorio	Módulos que aporta
<code>OCA/connector</code>	<code>connector</code> , <code>component</code> , <code>component_event</code>
<code>OCA/queue</code>	<code>queue_job</code>

Módulos estándar de Odoo

`hr`, `hr_expense`, `hr_timesheet`, `sale_expense`, `sale_timesheet`, `product`, `uom` y `analytic`. El módulo de centros de coste usa además `project`.

Dependencias Python


Una sola, declarada en `requirements.txt`: `cachetools==3.1.1`.

NOTA En despliegues Docker/Doodba va en `odoo/custom/dependencies/pip.txt`, no instalada en caliente dentro del contenedor.

5. Instalación de los módulos

Con las rutas ya en `addons_path` y el servicio reiniciado, los módulos aparecen buscando **okticket** en la lista de aplicaciones.

NOTA Ninguno de los módulos declara `application: True`, así que hay que **quitar el filtro «Aplicaciones»** del buscador para que aparezcan.

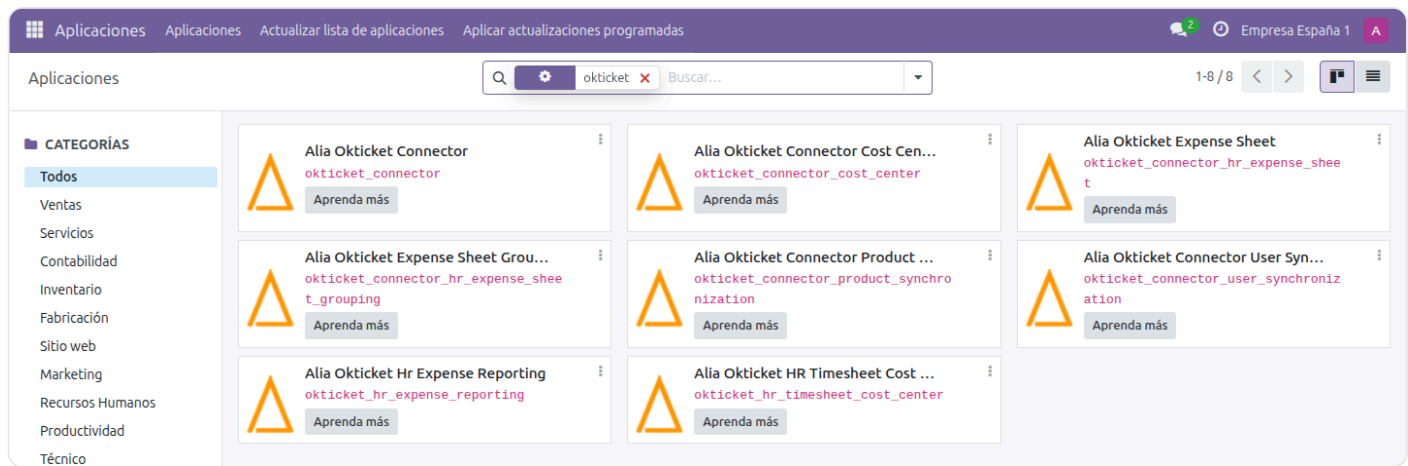

Los ocho módulos del conector Okticket en la lista de aplicaciones

Qué instalar según el alcance:

- `okticket_connector` — obligatorio.
- `okticket_connector_user_synchronization` y `okticket_connector_product_synchronization` — necesarios para que la importación de gastos encuentre empleado y producto.
- `okticket_connector_hr_expense_sheet` y `okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping` — para agrupar los gastos en hojas de gasto y sincronizar sus estados.
- `okticket_hr_expense_reporting` — para los informes PDF con las imágenes de los recibos.
- `okticket_connector_cost_center` — solo si vas a publicar centros de coste.

```
odoo -d <base_de_datos> --stop-after-init \  
-i okticket_connector,okticket_connector_user_synchronization,\  
okticket_connector_product_synchronization,okticket_connector_cost_center,\  
okticket_connector_hr_expense_sheet,okticket_connector_hr_expense_sheet_grouping,\  
okticket_hr_expense_reporting
```

El módulo `okticket_hr_timesheet_cost_center` es opcional; instálalo solo si vas a crear compañías nuevas con `hr_timesheet`.

ATENCIÓN La importación de gastos necesita que **usuarios y productos ya estén sincronizados**. Un gasto cuyo empleado o producto no se resuelva se descarta silenciosamente. Ejecuta siempre en el orden **Usuarios** → **Productos** → **Gastos**.

6. Grupos y permisos


El conector define dos grupos, y los **parámetros de conexión del backend solo son visibles para quien pertenece a ellos**. Un administrador recién creado no los ve.

Grupo	Referencia	Permite
OkTicket / User	<code>okticket_connector.group_okticket_conn_user</code>	Ver el menú OkTicket, los backends, los logs y los <i>bindings</i> , y lanzar la prueba de autenticación.
OkTicket / Manager	<code>okticket_connector.group_okticket_conn_manager</code>	Además, crear y modificar backends.

Asigna el grupo desde *Ajustes → Usuarios y compañías → Usuarios*. Si acabas de cambiar los grupos y la ficha del backend sigue apareciendo incompleta, **cierra y reabre la sesión**: el cliente web cachea la definición de las vistas.

7. Configuración de la compañía

Cada compañía de Odoo que vaya a sincronizar necesita su identificador de OkTicket. En *Ajustes → Usuarios y compañías → Compañías*, abre la compañía y ve a la pestaña **Configuración Okticket**.

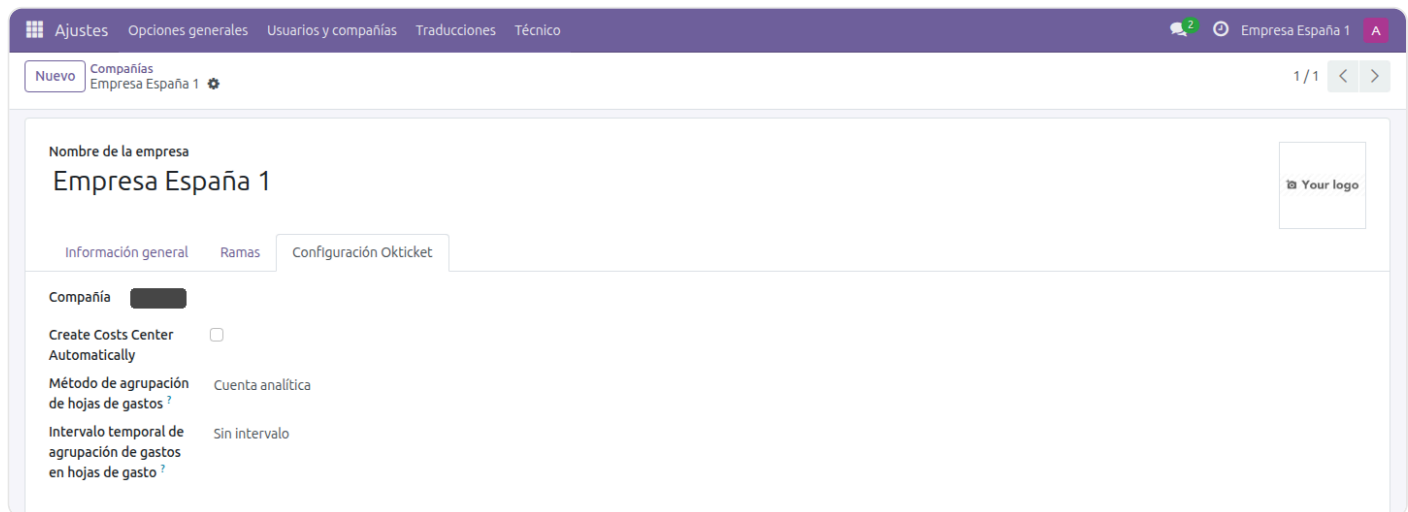

Pestaña de configuración OkTicket en la compañía

Campo	Descripción
Compañía	Identificador numérico que facilita OkTicket. Sin él la importación descarta todos los gastos , porque no puede resolver a qué compañía pertenecen.
Autocrear centro de coste del proyecto	Si está activo, al crear un proyecto en Odoo se publica automáticamente su cuenta analítica como centro de coste en OkTicket.
Método de agrupación de hojas de gastos	Cómo se reúnen los gastos importados en hojas: por cuenta analítica , estándar , hoja individual o sin agrupar .
Intervalo temporal de agrupación	Ventana temporal con la que se agrupan los gastos en cada hoja: sin intervalo, semanal, quincenal o mensual.

8. Configuración del backend

El *backend* guarda los datos de conexión con la API. Hay **uno por compañía**. Se crea desde *Conectores* → *Okticket* → *Backend de Okticket*.

ConectoresOkticket

NuevoBackend de OkticketOkticket Producción

1/1

Descripción

Okticket Producción

CONFIGURACIÓN OKTICKET

Ubicación

https://api.okticket.es/v2/public

Clave

Prueba de autenticación

PARÁMETROS DE PRUEBA DE OKTICKET

URL Conexión HTTP

api.okticket.es

Ruta OAuth

/oauth/token

URL de imagen base

https://api.okticket.es/v2/public

Contraseña

Id de cliente OAuth

Protocolo HTTPS

☒

URL Base

https://api.okti

Ruta de operaciones

/api

Usuario

Grant type

password

OAuth secret

Ámbito

*

Version

1.0 y superior

Compañía

Empresa España 1

Id de compañía de Okticket

Idioma por defecto ?

Activo

☒

Formulario de configuración del backend de OkTicket (credenciales ocultas)

Parámetros de conexión

Campo	Valor de producción	Comentario
URL Conexión HTTP	api.okticket.es	Solo el host.
URL Base	https://api.okticket.es/v2/public	
URL de imagen base	https://api.okticket.es/v2/public	Descarga de tickets y PDF.
Ruta Oauth	/oauth/token	
Ruta de operaciones	/api	
Tipo de concesión	password	
Ámbito	*	
Versión	1.0 y superior	Campo obligatorio; hay que seleccionarlo o el guardado falla.
Protocolo HTTPS	Activado	
Usuario / Contraseña	—	Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.
Oauth client id / Secreto OAuth	—	Credenciales del cliente. Las facilita OkTicket.

Los parámetros técnicos vienen rellenos por defecto al crear un backend nuevo: en la práctica solo hay que introducir las cuatro credenciales, seleccionar la versión y asignar la compañía. Para apuntar a preproducción, sustituye `api.okticket.es` por `apipre.okticket.es` en los cuatro valores de URL.

Parámetros de importación

Campo	Efecto
Importar gastos desde fecha	Marca de la última importación. El conector la actualiza solo y pide a la API únicamente lo modificado después.
Ignorar «Importar gastos desde fecha»	Desactiva el filtro incremental y reimporta el conjunto completo. Útil en la primera carga o para rehacer una importación.
Importar solo gastos revisados	Restringe la importación a los gastos marcados como revisados en OkTicket.

Prueba de autenticación

El botón **Prueba de autenticación** pide un token a la API con las credenciales guardadas. Si todo es correcto aparece una notificación verde de conexión correcta. Si falla, revisa usuario, contraseña, *client id*, secreto y la conectividad de salida hacia el host.

ATENCIÓN Las credenciales de la API son **secretos de producción**. No las escribas en documentación, capturas ni ficheros versionados: guárdalas únicamente en el backend de Odoo.

9. Acciones planificadas

El conector instala tres acciones planificadas, todas sobre el modelo `okticket.backend` y con un intervalo por defecto de **2 horas**.

ATENCIÓN Los tres crons se instalan **desactivados** a propósito, para que una instalación nueva no empiece a sincronizar antes de estar configurada. Hay que activarlos explícitamente cuando la prueba de autenticación funcione.

Ajustes Opciones generales Usuarios y compañías Traducciones Técnico							
Nuevo Acciones planificadas							
Q T Todos x Acción planificada Okticket x Buscar...							
1-3 / 3 < > [icon]							
☐	Prioridad	Nombre de la acción	Modelo	Siguiente fecha de ejecución	Número de intervalos	Unidad de intervalo	Número de ejecuciones Activo
☐	5	Importación de gastos desde Okticket	Configuración de backend de Okticket	01/09/2026 13:24:28	2	Horas	-1 ☒
☐	5	Sincronización de productos desde Okticket	Configuración de backend de Okticket	01/09/2026 13:24:31	2	Horas	-1 ☒
☐	5	Sincronización de usuarios desde Okticket	Configuración de backend de Okticket	01/09/2026 13:24:31	2	Horas	-1 ☒

Las tres acciones planificadas del conector Okticket

Orden	Acción	Método
1	User Synchronization From Okticket	<code>_scheduler_import_employee()</code>
2	Product Synchronization From Okticket	<code>_scheduler_synchronize_products()</code>
3	Import Expenses From Okticket	<code>_scheduler_import_expenses()</code>

Para la primera carga, ejecuta las tres manualmente en ese orden con *Ejecutar manualmente*. La importación de gastos recorre la API paginada y confirma al final, de modo que **consultar la tabla a mitad del proceso devuelve cero legítimamente**: espera a que termine antes de dar nada por fallido.

10. Impuestos de los gastos importados

Okticket no envía un impuesto: envía un **porcentaje**. En el desglose `taxes` de cada ticket, cada entrada lleva el tipo (`p`) y su base (`b`), y solo las de base mayor que cero describen el recibo. Traducir ese porcentaje a un impuesto concreto de Odoo no tiene una respuesta única: un plan contable español trae **doce impuestos de compra por cada tipo**. Para el 10 % conviven, entre otros, `10% G` (bienes), `10% IG` (bienes de inversión), `10% S` (servicios) y las variantes intracomunitaria, de importación y de inversión del sujeto pasivo.

Elegir mal no produce ningún error: produce un IVA equivocado. Y en un caso concreto produce **cero**, porque las variantes extracomunitarias reparten +100 % al IVA soportado y -100 % al repercutido, se anulan entre sí, y el gasto queda con la base igual al

total y sin cuota deducible.

Cómo se resuelve

Cuatro pasos, del más explícito al más deducido. Ninguno recae en «el primero que devuelva la base de datos».

Paso	Criterio
1	La tabla de impuestos del producto , o la del producto base del que deriva. Es configuración explícita y gana siempre.
2	Un impuesto que el producto ya lleve en <i>Impuestos de proveedor</i> con ese mismo tipo.
3	Desambiguación estructural: se conserva el impuesto nacional del ámbito del producto.
4	Si aún quedan varios candidatos, el gasto se importa sin impuesto y se registra un aviso nombrándolos.

El paso 3 aplica dos criterios objetivos, sin comparar nombres. Primero conserva los impuestos que alguna **posición fiscal** declara como origen (`tax_src_id`), que son los nacionales: las variantes solo aparecen como destino, porque se alcanzan traduciendo el nacional. Después filtra por **ámbito** (`tax_scope`), que distingue bienes de servicios. En un plan español eso deja exactamente un candidato para el 4 %, el 10 % y el 21 %.

Si la localización no trae posiciones fiscales, el primer criterio no puede aplicarse y es más probable terminar en el paso 4. Ahí es donde hace falta la tabla del producto.

La tabla de impuestos del producto

Está en la pestaña *Configuración Okticket* de cada producto de gasto, bajo **Asignación de impuestos**. Cada fila declara qué impuesto de Odoo corresponde a un tipo que reporta OkTicket.

Categoría 1

Tipo 0

INFORMACIÓN DE REFACTURACIÓN

Versión de producto refactorable ?

Restauración-Refacturable

Versión de producto no refactorable

INFORMACIÓN DE VERSIÓN DE FACTURA

Versión de producto factura ?

Restauración-Factura

Versión producto base

ASIGNACIÓN DE IMPUESTOS

Qué impuesto de Odoo significa cada tipo que reporta OkTicket para este producto. Solo hace falta cuando el impuesto que el conector resuelve por sí solo no es el correcto: siempre elige el impuesto nacional del ámbito del producto, y todo producto de gasto se tipa como servicio, así que un tipo que aquí sea de bienes hay que declararlo. Una fila en el producto base se aplica también a sus versiones de factura y refactorable.

Tipo de OkTicket (%)	Impuesto de Odoo
10,00	10% G (Bienes)

Añadir una línea

Asignación de impuestos en la pestaña OkTicket del producto

Columna	Contenido
<i>Tipo de OkTicket (%)</i>	El porcentaje tal como lo reporta OkTicket. El 0 % es un tipo válido y no equivale a no tener fila.
<i>Impuesto de Odoo</i>	El impuesto de compra que le corresponde, de la compañía de la fila.
<i>Compañía</i>	Oculto por defecto; se muestra desde el selector de columnas. Los impuestos son por compañía, así que en multi-compañía hace falta una fila por cada una.

Una fila declarada en el **producto base** se aplica también a sus versiones *-Factura* y *-Refacturable*, de modo que la decisión se toma una vez por categoría en lugar de tres veces.

IMPORTANTE El paso 3 solo puede llegar al impuesto **de servicios**, porque el conector tipa todos los productos de gasto como servicio. Si en tu caso un tipo corresponde a **bienes**, hay que declararlo en esta tabla: no hay ningún otro sitio del modelo donde quepa esa información.

Con la tabla vacía

No hay que rellenarla para que la instalación funcione. Con un plan español y ninguna fila, el paso 3 resuelve el 4 %, el 10 % y el 21 % al impuesto nacional de servicios, que es la respuesta correcta para la mayoría de los productos de gasto. La tabla existe para las excepciones.

ATENCIÓN Actualizar el módulo **no recalcula los gastos ya importados**. Un gasto solo cambia de impuesto cuando la importación vuelve a tocarlo, y eso ocurre únicamente si la API sigue devolviéndolo: los que ya están marcados como contabilizados en OkTicket quedan fuera del filtro `accounted=false` y conservan el impuesto con el que entraron. Si además su asiento ya está asentado, la corrección es contable y no técnica.

11. Hojas de gasto y sincronización de estados

Los gastos importados no quedan sueltos: el conector los reúne en **hojas de gasto** (`hr.expense.sheet`) y mantiene sus estados alineados con OkTicket.

Agrupación

Al terminar la importación, cada gasto nuevo se coloca en una hoja según el **método de agrupación** y el **intervalo temporal** configurados en la compañía (sección 7):

- **Cuenta analítica** — una hoja por cuenta analítica.
- **Estándar** — agrupación por los criterios estándar de Odoo.
- **Hoja individual** — una hoja por gasto.
- **Sin agrupar** — los gastos quedan sin hoja.

La agrupación solo reutiliza hojas en estado **borrador**. Si la hoja que correspondería a un grupo ya está enviada o aprobada, se crea una **hoja nueva** en borrador con el mismo nombre base y un sufijo numérico, en lugar de añadir el gasto a la hoja ya tramitada.

Sincronización de estados

El informe de OkTicket sigue al **estado en que queda la hoja en Odoo**, no al botón que se pulsó. Justo antes de confirmar la transacción, el conector lee el estado del informe y le aplica las acciones que hagan falta para llevarlo al que corresponde:

Odoo	OkTicket	Acciones típicas
Borrador	0 Abierta	348 desde enviada, 354 desde rechazada, 352 + 354 desde aprobada
Enviado	34 Enviada	347
Aprobado	5 Aprobada	349
Rechazado	3 Rechazada	350 desde enviada, 352 desde aprobada (con el motivo como comentario)
Registrado	35 Registrada	351
Hecho	36 Pagada	353 (351 + 353 si paga la empresa)

- Cuenta cualquier camino: los botones, el asistente de **gastos duplicados** y el de rechazo, el de pago, una **conciliación bancaria** o un asiento anulado o revertido.
- Si el informe **ya está** donde toca, no se manda nada. Por eso un informe que se quedó atrás se pone al día con el siguiente cambio de la hoja.
- Al salir de *Abierta/Rechazada* los gastos se marcan como **contabilizados** en OkTicket, y al volver a ellos se desmarcan.

IMPORTANTE OkTicket no tiene acciones para salir de **Registrada** (salvo pagar) ni de **Pagada**. Si en Odoo se reabre una hoja contabilizada —restablecer a borrador, anular o revertir el asiento, desconciliar el pago—, Odoo hace el cambio y el conector deja un **aviso** en el log y en el chatter de la hoja: el informe se queda donde estaba hasta que alguien lo corrija a mano.

NOTA La sincronización de estados escribe un gasto a la vez en OkTicket (la marca de contabilizado), dentro de una única transacción por backend. En hojas con muchos gastos la operación puede tardar varios segundos; es normal y no indica un fallo.

Informes

El módulo `okticket_hr_expense_reporting` genera informes PDF de gastos y hojas de gasto incorporando las imágenes de los recibos.

12. Centros de coste

Es la única sincronización que va de **Odoo hacia OkTicket**, y la aporta el módulo `okticket_connector_cost_center`. Lo que se publica es una **cuenta analítica** (`account.analytic.account`), no un proyecto: el proyecto solo interviene como disparador de la variante automática.

Publicación manual desde la lista de cuentas analíticas

El módulo registra un `ir.actions.server` anclado a la **vista lista** de `account.analytic.account`. Aparece en el menú **Acciones** al seleccionar uno o varios registros, y abre el asistente `analytic.cost.center.wizard`, que confirma antes de escribir en OkTicket.

Su comportamiento:

- Ignora las cuentas que **ya tienen binding** (`okticket_bind_ids`), de modo que relanzar la acción es idempotente.
- Antes de crear comprueba si en OkTicket existe ya un centro de coste con el mismo nombre. Si lo hay, pide una **confirmación explícita de duplicado**.
- Si el conflicto surge con **varias cuentas seleccionadas**, aborta con un `ValidationError` y obliga a procesarlas de una en una.

Publicación automática desde proyectos

Con *Autocrear centro de coste del proyecto* activo en la compañía, un *listener* sobre `project.project` llama a `_okticket_create()` sobre la cuenta analítica del proyecto en cuanto este se crea. Renombrar el proyecto propaga el nuevo nombre; archivarlo desactiva el centro de coste, y borrarlo lo elimina en OkTicket.

NOTA El proyecto debe tener **compañía asignada** para que se dispare la publicación: la cuenta analítica hereda de ella la opción de autocreación. El módulo opcional `okticket_hr_timesheet_cost_center` existe precisamente para que el proyecto que Odoo crea de oficio al dar de alta una compañía con `hr_timesheet` no dispare esta publicación.

Vuelta a Odoo

Cuando un gasto de OkTicket llega imputado a un centro de coste que **se originó en Odoo**, la importación fija su cuenta analítica al 100 % en el gasto. Los centros de coste creados directamente en OkTicket no tienen correspondencia en Odoo y, por tanto, no fijan analítica.

13. Multi-compañía

El conector soporta varias compañías simultáneamente. El esquema es:

- Un **backend por compañía**, cada uno con su propio identificador de OkTicket.
- Las mismas credenciales pueden servir para varias compañías: la API las distingue por la cabecera `company`.
- Los gastos, empleados e impuestos se resuelven **dentro de la compañía del backend**, de modo que no se mezclan entre sí.

Los productos, en cambio, son compartidos: si dos compañías de OkTicket exponen el mismo árbol de categorías, ambas apuntarán a las mismas plantillas de producto en Odoo.

14. Logs y diagnóstico

Cada llamada a la API queda registrada en *Conectores* → *Okticket* → *Logs*, con su tipo (*Éxito*, *Aviso*, *Error*), la etiqueta de la operación y la URL con el código de respuesta.

Conectores Okticket					Empresa España 1	
Nuevo Logs de backend de Okticket					1-80 / 1469	
☐	Fecha del evento	Tipo	Etiqueta	Contenido	Backend	
☐	01/09/2026 11:24:37	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?accounted=false&statuses=0%2C1%2C2&updated_after=2026-09-01T08%3A02%3A59		
☐	01/09/2026 11:24:37	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?accounted=false&statuses=0%2C1%2C2&updated_after=2026-09-01T07%3A58%3A54		
☐	01/09/2026 11:24:36	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/categories?paginate=false		
☐	01/09/2026 11:24:35	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/categories?paginate=false		
☐	01/09/2026 11:24:35	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/users		
☐	01/09/2026 11:24:35	Éxito	Autenticaci...	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token		
☐	01/09/2026 11:24:34	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/users		
☐	01/09/2026 11:24:33	Éxito	Autenticaci...	AUTH (200): https://api.okticket.es/v2/public/oauth/token		
☐	01/09/2026 10:03:07	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?page=23&accounted=false&statuses=0%2C1%2C2&updated_after=2020-01-01T00%3A00%3A00		
☐	01/09/2026 09:59:15	Alerta		Expense 6279421bb024d763df0324e0 reports several tax rates (21%, 10%, 4%) but an Odoo expense holds a single taxable base; keeping the product default taxes. Review this expense manually.		
☐	01/09/2026 09:59:14	Alerta		Expense 627945d5b024d75ad4017350 reports several tax rates (10%, 4%) but an Odoo expense holds a single taxable base; keeping the product default taxes. Review this expense manually.		
☐	01/09/2026 09:59:06	Error	GET	GET (500): https://api.okticket.es/v2/public/api/expenses?page=39&accounted=false&statuses=0%2C1%2C2&updated_after=2020-01-01T00%3A00%3A00 - Okticket returned internal error, perhaps you are doing something wrong		
☐	01/09/2026 09:58:54	Éxito	GET	GET (200): https://api.okticket.es/v2/public/api/categories?paginate=false		

Log de eventos del conector OkTicket

Es el primer sitio donde mirar cuando una sincronización no produce lo esperado. Una importación sana no deja ninguna entrada de tipo *Error*; los avisos habituales corresponden a gastos con varios tipos de IVA, que el conector importa con el impuesto por defecto del producto para que se revisen a mano.

15. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa habitual	Solución
La ficha del backend no muestra los parámetros de conexión.	El usuario no pertenece a los grupos del conector, o la sesión tiene la vista cacheada.	Asignar el grupo <i>OkTicket / Manager</i> y volver a iniciar sesión.
El backend no se guarda y el campo <i>Versión</i> aparece en rojo.	<i>Versión</i> es obligatorio y no viene preseleccionado.	Seleccionar <i>1.0</i> y <i>superior</i> y guardar.
La importación termina sin errores pero no aparece ningún gasto.	Falta el identificador de compañía, o no se han sincronizado antes usuarios y productos.	Rellenar <i>Compañía</i> en la pestaña OkTicket y ejecutar los crons en orden.
La prueba de autenticación falla.	Credenciales incorrectas o salida HTTPS bloqueada.	Verificar las cuatro credenciales y el acceso a <code>api.okticket.es</code> desde el servidor.
Los gastos entran con un impuesto que no corresponde.	O la compañía no tiene el plan contable español con los tipos 0/4/10/21 de compra, o ese porcentaje debe resolverse a un impuesto distinto del que elige el conector.	Instalar <code>l10n_es</code> y aplicar el plan a la compañía; si el plan ya está, declarar el tipo en la tabla <i>Asignación de impuestos</i> del producto (§10).
El log avisa de que un tipo coincide con varios impuestos y el gasto entra sin impuesto.	El plan contable tiene varias opciones para ese porcentaje y ninguna se puede distinguir estructuralmente (falta de posiciones fiscales, o varios impuestos del mismo ámbito).	Declarar la fila correspondiente en la tabla <i>Asignación de impuestos</i> del producto. Ver §10.
Un gasto nuevo crea una hoja repetida en vez de sumarse a la existente.	La hoja de ese grupo ya no está en borrador (está enviada o aprobada).	Es el comportamiento esperado: la agrupación solo reutiliza hojas en borrador.
Se repite la importación completa en cada ejecución.	<i>Ignorar «Importar gastos desde fecha»</i> está activo.	Desactivarlo una vez hecha la carga inicial.

