

DOCKER

Modül 17.10.2

Log Sürücüleri (Logging Drivers)

Logları merkezi sistemlere yönlendirme

Data Science RoadMap

Alican Kaya


github.com/AlicanKaya192

Logging Driver Nedir?

Docker'ın stdout/stderr'den yakaladığı logları nasıl işleyeceğini belirleyen mekanizmalardır. Varsayılan driver `json-file`'dir ve logları makinenin diskine yazar. Ancak çoklu sunucu mimarisinde (Swarm, K8s) logları her sunucudan tek tek okumak imkansızdır.

Merkezi Loglama Mimarisi

En iyi pratik; konteynerlerin ürettiği logları diskte tutmak yerine doğrudan Logstash, Fluentd veya AWS CloudWatch gibi merkezi bir log toplama sunucusuna akıtmaktır (stream).

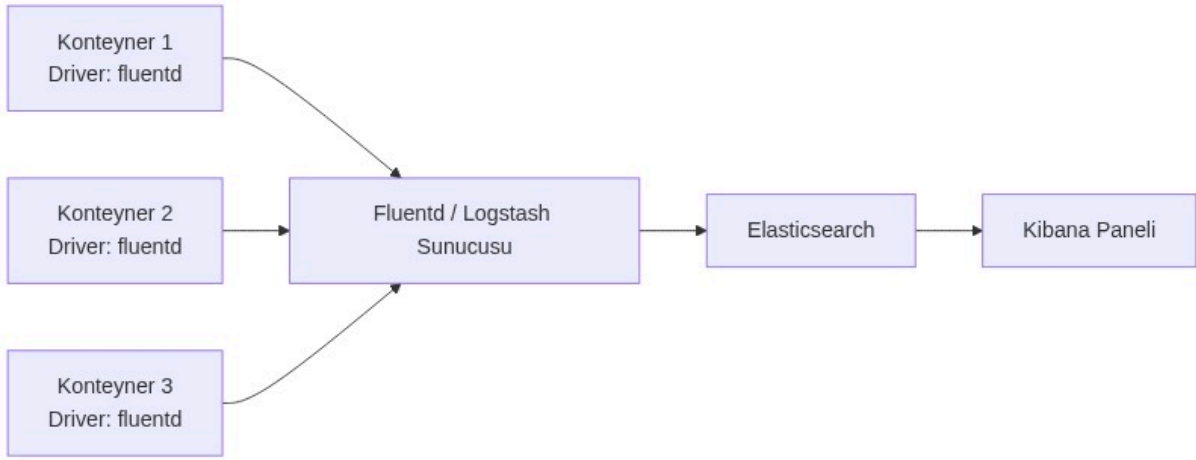

Şekil: EFK/ELK Stack ile Merkezi Loglama

Popüler Logging Driver'lar

Driver	Kullanım Amacı	Açıklama
json-file	Varsayılan, basit loglama	Diske JSON dosyası olarak yazar.
syslog	Linux Sistem Logları	Logları doğrudan Linux'un syslog daemon'una yollar.
fluentd	Merkezi Loglama	Veriyi JSON olarak Fluentd ağacına yollar.
awslogs	AWS Bulut Ortamı	Logları AWS CloudWatch Logs'a gönderir.
gcp	Google Cloud	Logları Google Cloud Logging'e gönderir.

Driver'ı Devreye Alma

```
bash
```

```
docker run -d \  
  --log-driver=fluentd \  
  --log-opt fluentd-address=192.168.1.50:24224 \  
  my_web_app
```