

DOCKER

Modül 17.5.2

Host ve None Network Kullanımı

İzolasyonu kaldırmak veya tamamen koparmak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192


Host Network Modu

Konteynerin ağ izolasyonunu tamamen kaldırır. Konteyner, doğrudan üzerinde çalıştığı bilgisayarın (Host) ağ arayüzünü kullanır. Port mapping (-p) yapmaya gerek kalmaz.

```
bash
```

```
docker run -d --network host nginx
```

Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda, Nginx doğrudan host makinenin 80 portunu işgal eder. Eğer host makinede 80 portu doluysa uygulama hata verir.

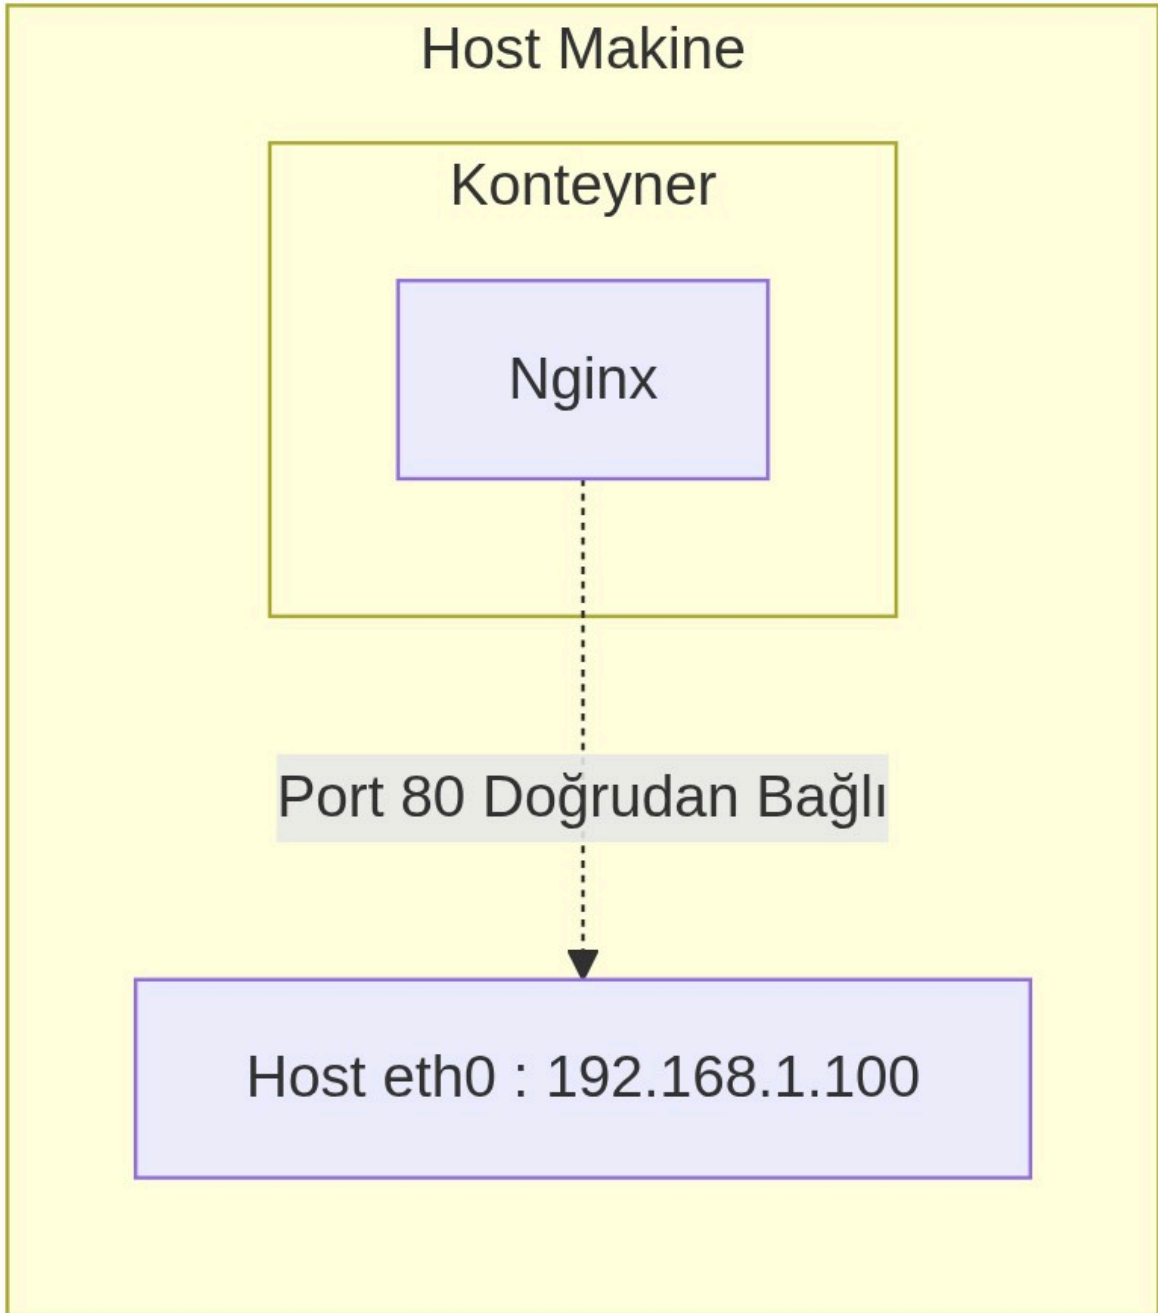

Şekil: Host Network Mantiğı

[+] Host Network Avantajları

- Network çevrimi (NAT) olmadığı için çok hızlıdır
- Performans kritik uygulamalarda (örn: load balancer) tercih edilir
- Çok geniş port aralıkları açılacaksa kolaylık sağlar

[-] Host Network Dezavantajları

- İzolasyon kaybolur (Güvenlik riski)
- Port çakışması (Port conflict) olasılığı yüksektir
- Sadece Linux'ta tam performanslı çalışır (Win/Mac Docker Desktop'ta çalışmaz)

None Network Modu

Konteynerin ağ bağlantısını tamamen koparır. Konteynerin sadece kendi 'loopback' (localhost / 127.0.0.1) arayüzü vardır. Dış dünya ile iletişim kuramaz.

```
bash
```

```
docker run -it --network none alpine sh
```

[i] NOT

None network ne işe yarar?

Maksimum güvenlik gerektiren durumlarda, sadece dışarıdan mount edilen dosyaları işleyip sonuç üreten ve dışarıya asla veri sızdırmaması gereken işlem (batch-processing) veya analiz konteynerlerinde kullanılır.