

DOCKER

Modül 17.9.4

Continuous Deployment (CD)

Yeni imajı canlı sunucuya otomatik dağıtmak

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Sorun: Yeni İmaj Nasıl Güncellenir?

CI pipeline başarıyla bitti ve `alican/myapp:v2` Docker Hub'a yüklendi. Peki canlı sunucu (Production) bu yeni imajı nasıl alacak ve çalıştıracak?

Push Tabanlı Dağıtım (SSH ile)


GitHub Actions'ın (veya GitLab CI'nın), imaj build olduktan sonra canlı sunucuya SSH üzerinden bağlanıp `docker pull` ve `docker compose up -d` komutlarını bizzat çalıştırmasıdır.

yaml

```
- name: Sunucuya Bağlan ve Güncelle
  uses: appleboy/ssh-action@v0.1.7
  with:
    host: ${ secrets.SERVER_IP }
    username: ubuntu
    key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
    script: |
      cd /opt/myapp
      docker compose pull
      docker compose up -d
```

Pull Tabanlı Dağıtım (GitOps / Watchtower)

Bu yöntemde dışarıdan sunucuya bağlanılmaz. Sunucunun içinde çalışan özel bir araç (örn: Watchtower veya ArgoCD), belirli aralıklarla Docker Hub'ı veya Git reposunu kontrol eder. Eğer yeni bir imaj çıkmışsa, otomatik olarak o imajı çeker ve uygulamayı kapatıp yeni imajla açar.

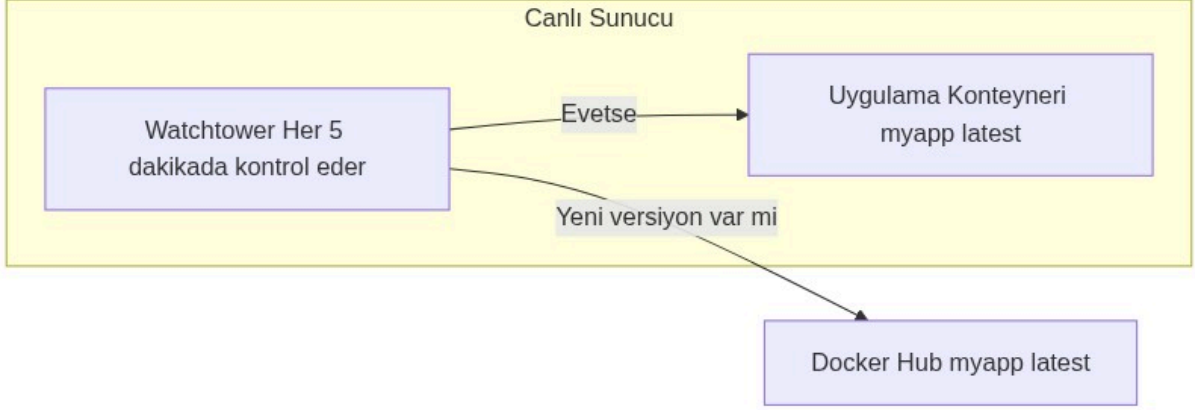

Şekil: Watchtower ile Otomatik CD

[*] İPUCU

Push yöntemi (SSH) küçük projeler ve tek sunucular için iyi bir başlangıçtır. Ancak güvenlik duvarları ve çoklu sunucu (Cluster) ortamlarında Pull tabanlı yöntemler (GitOps) endüstri standardıdır.