


外部ネットワーク

内部ネットワーク



Open SSH  
クライアント



Web クライアント

Teleport  
Proxy

3. ノードへの接続

2. 証明書の認証

Teleport  
認証局

Teleport ノード

Teleport ノード

Teleport ノード


4. アクセスの承認



CLI admin


外部ネットワーク

内部ネットワーク

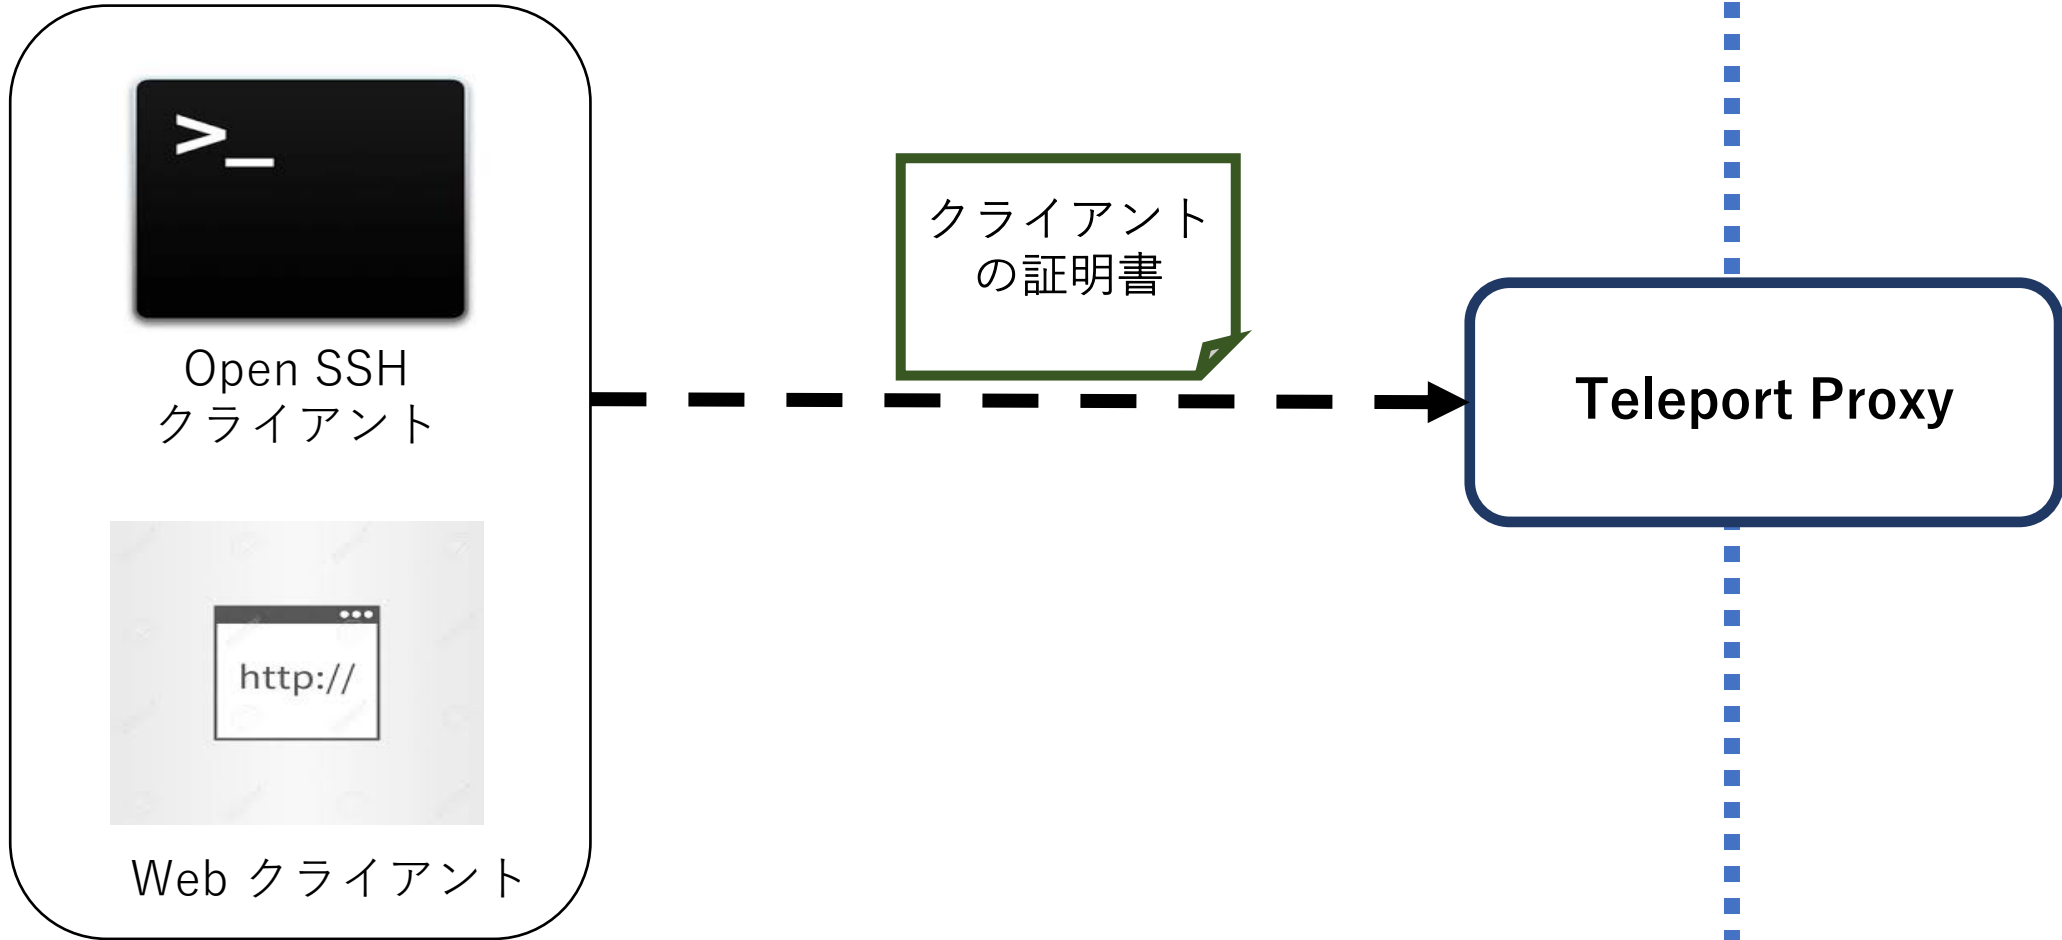


外部ネットワーク

内部ネットワーク

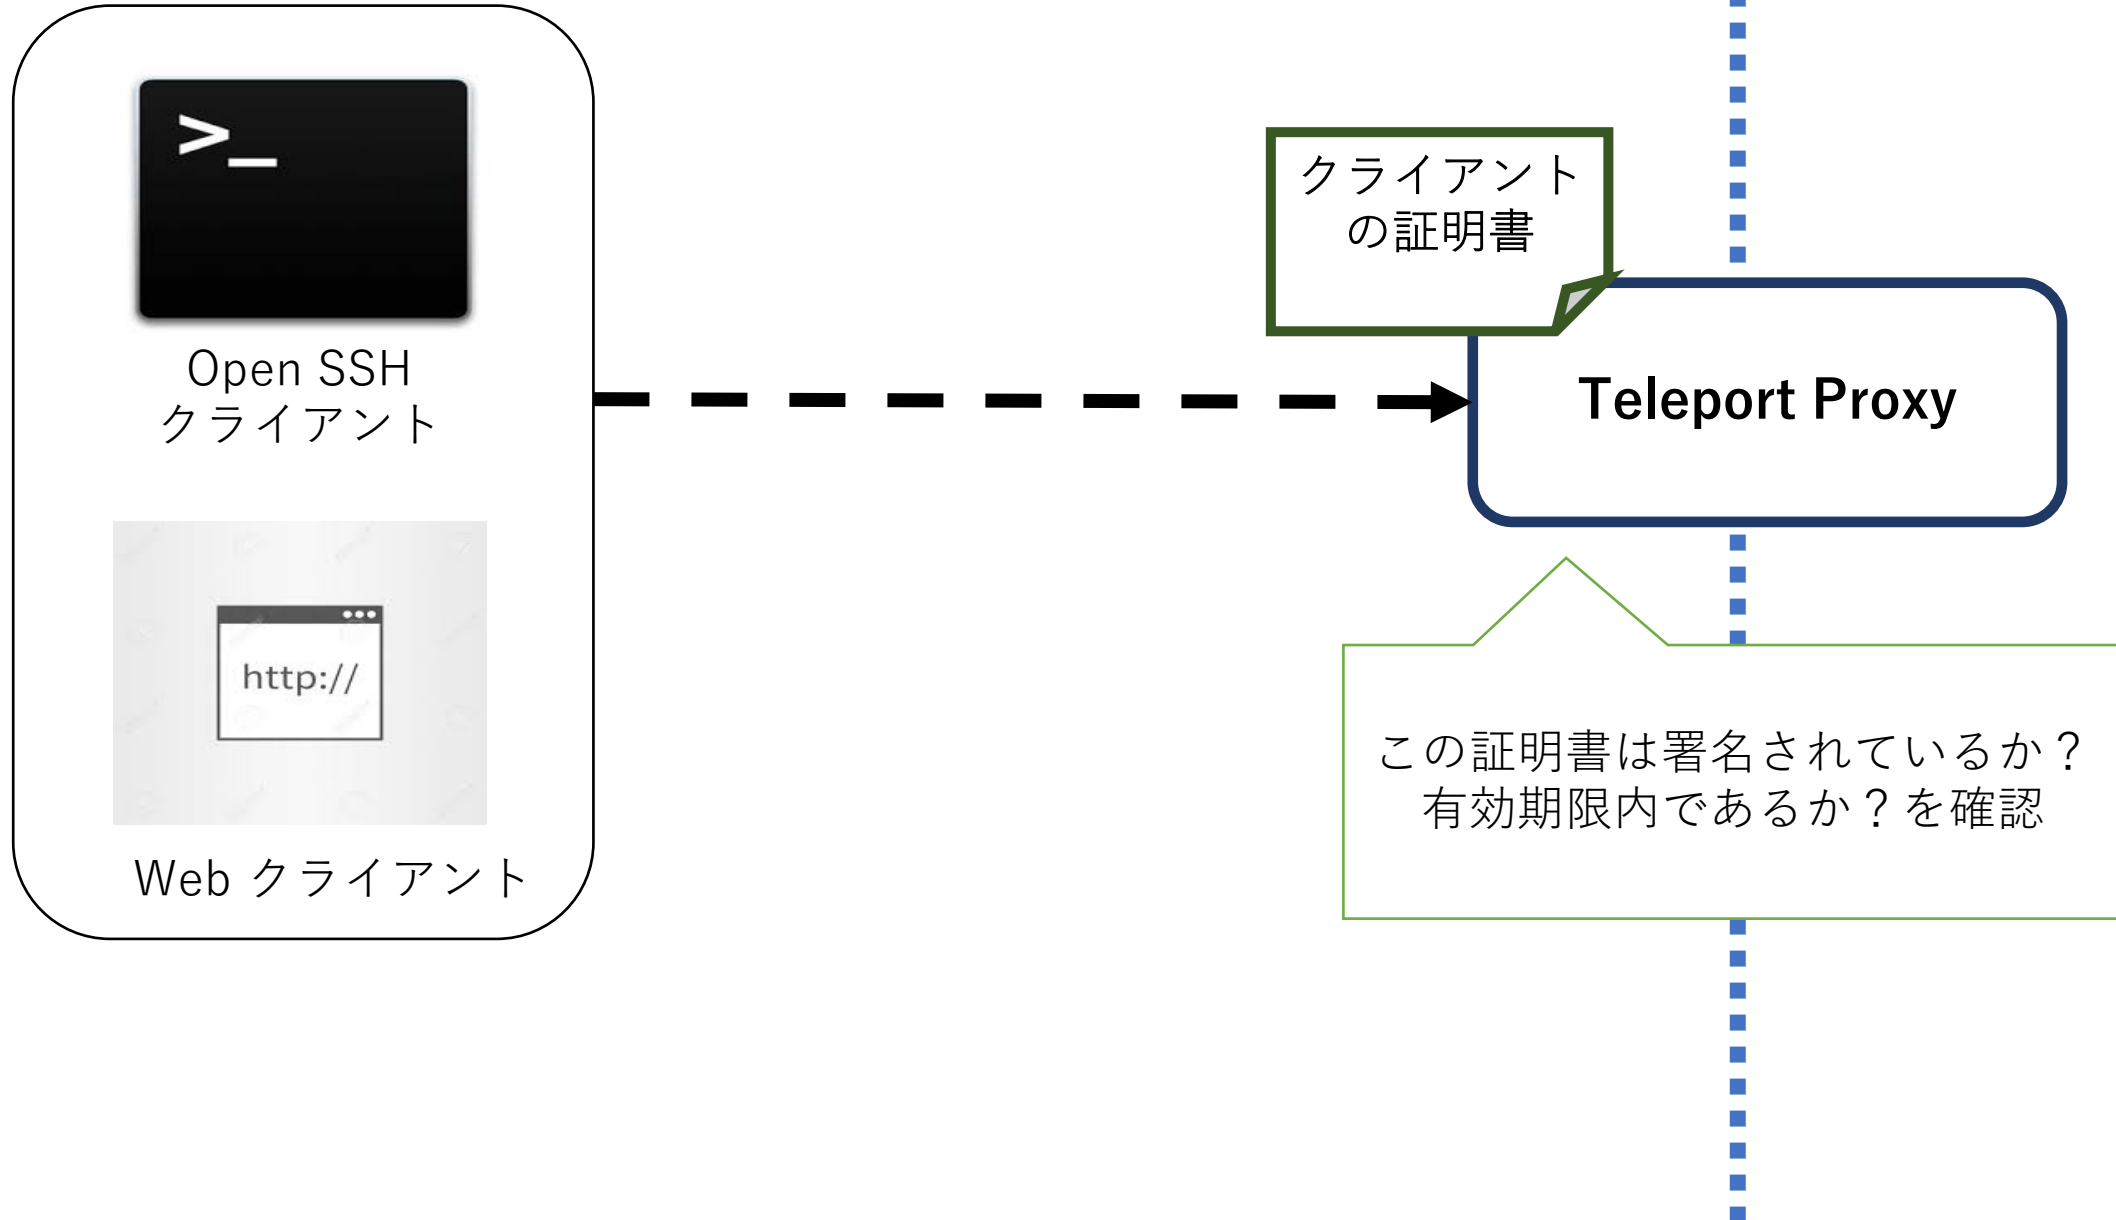

外部ネットワーク

内部ネットワーク

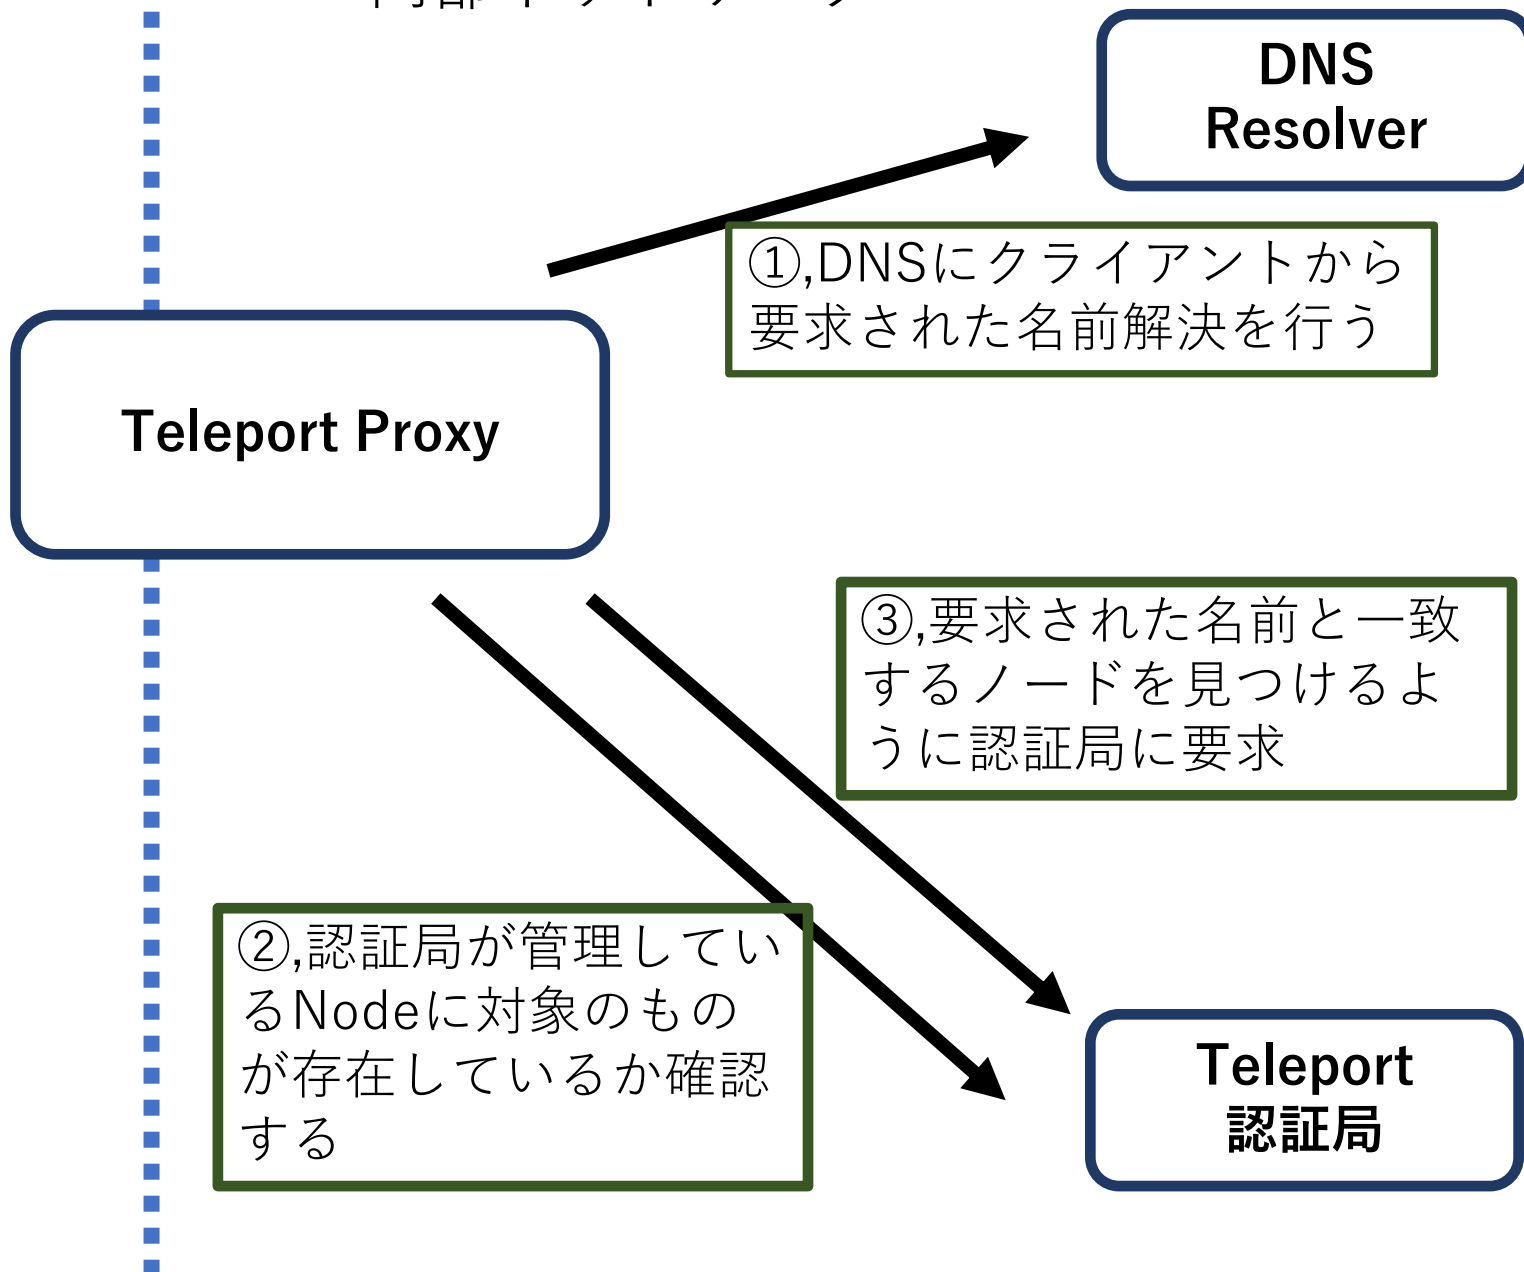

外部ネットワーク

内部ネットワーク

Teleport Proxy

①ノードに認証  
を要求する

10.x.x.3 ubuntu  
Teleportノード


Teleportノード

Teleportノード


Teleport  
認証局API

ノードの  
証明書

②ノードは証明書  
を認証局に送り、  
検証してもらう

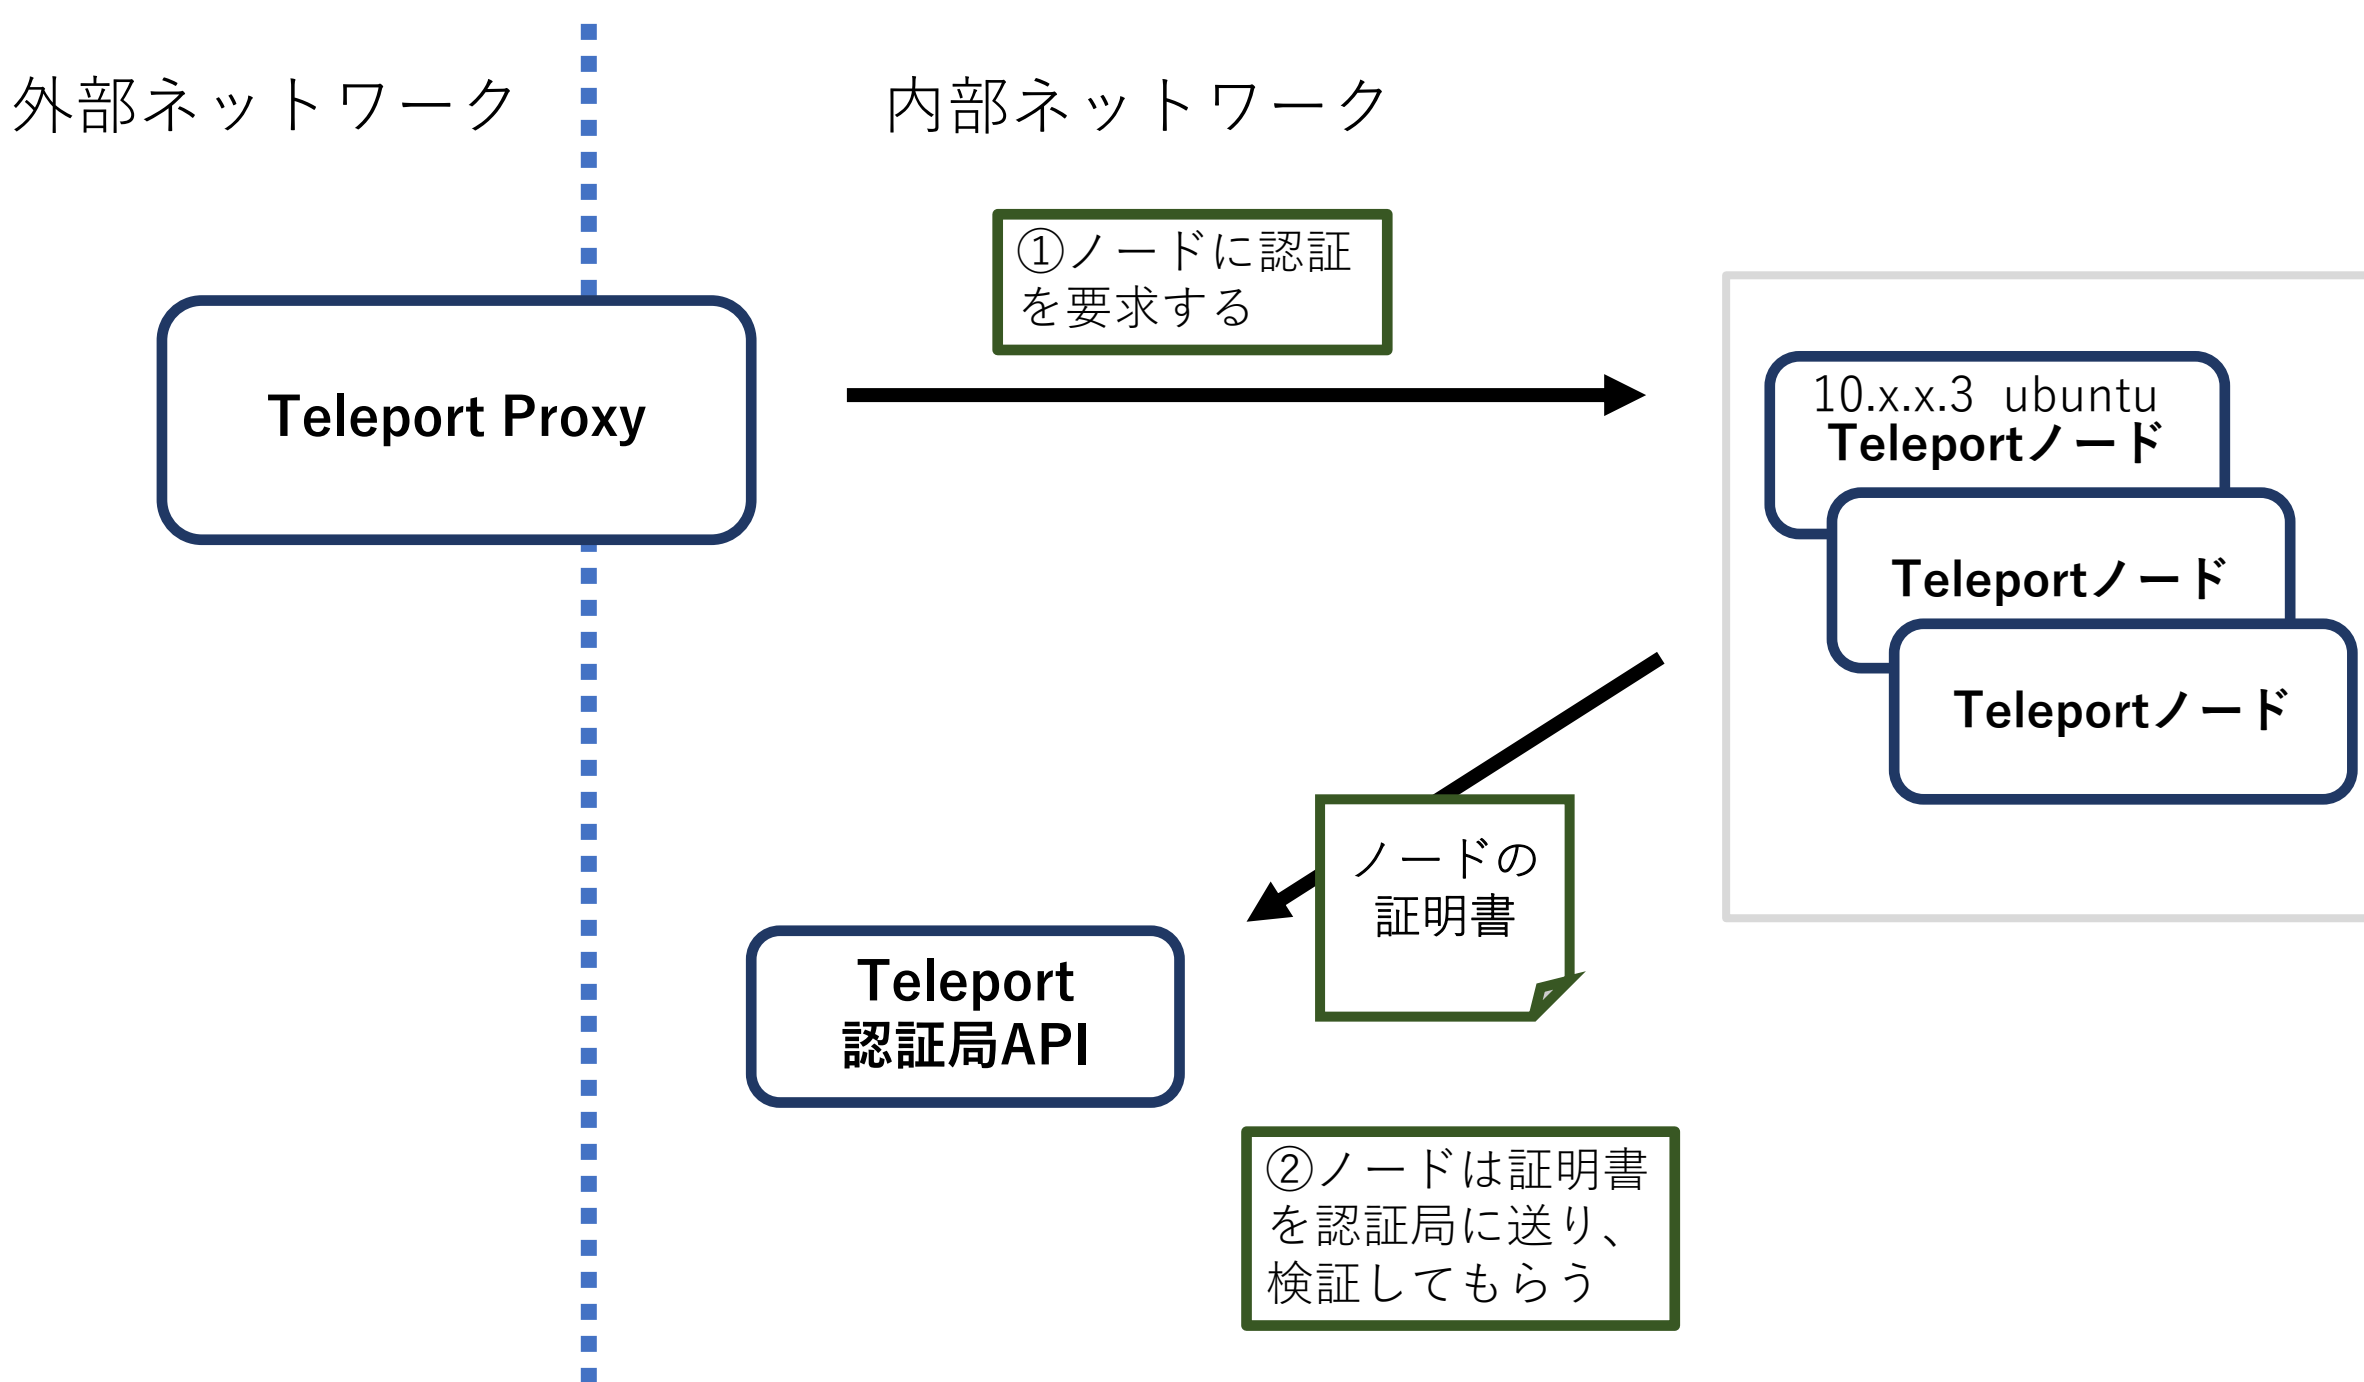


# 内部ネットワーク

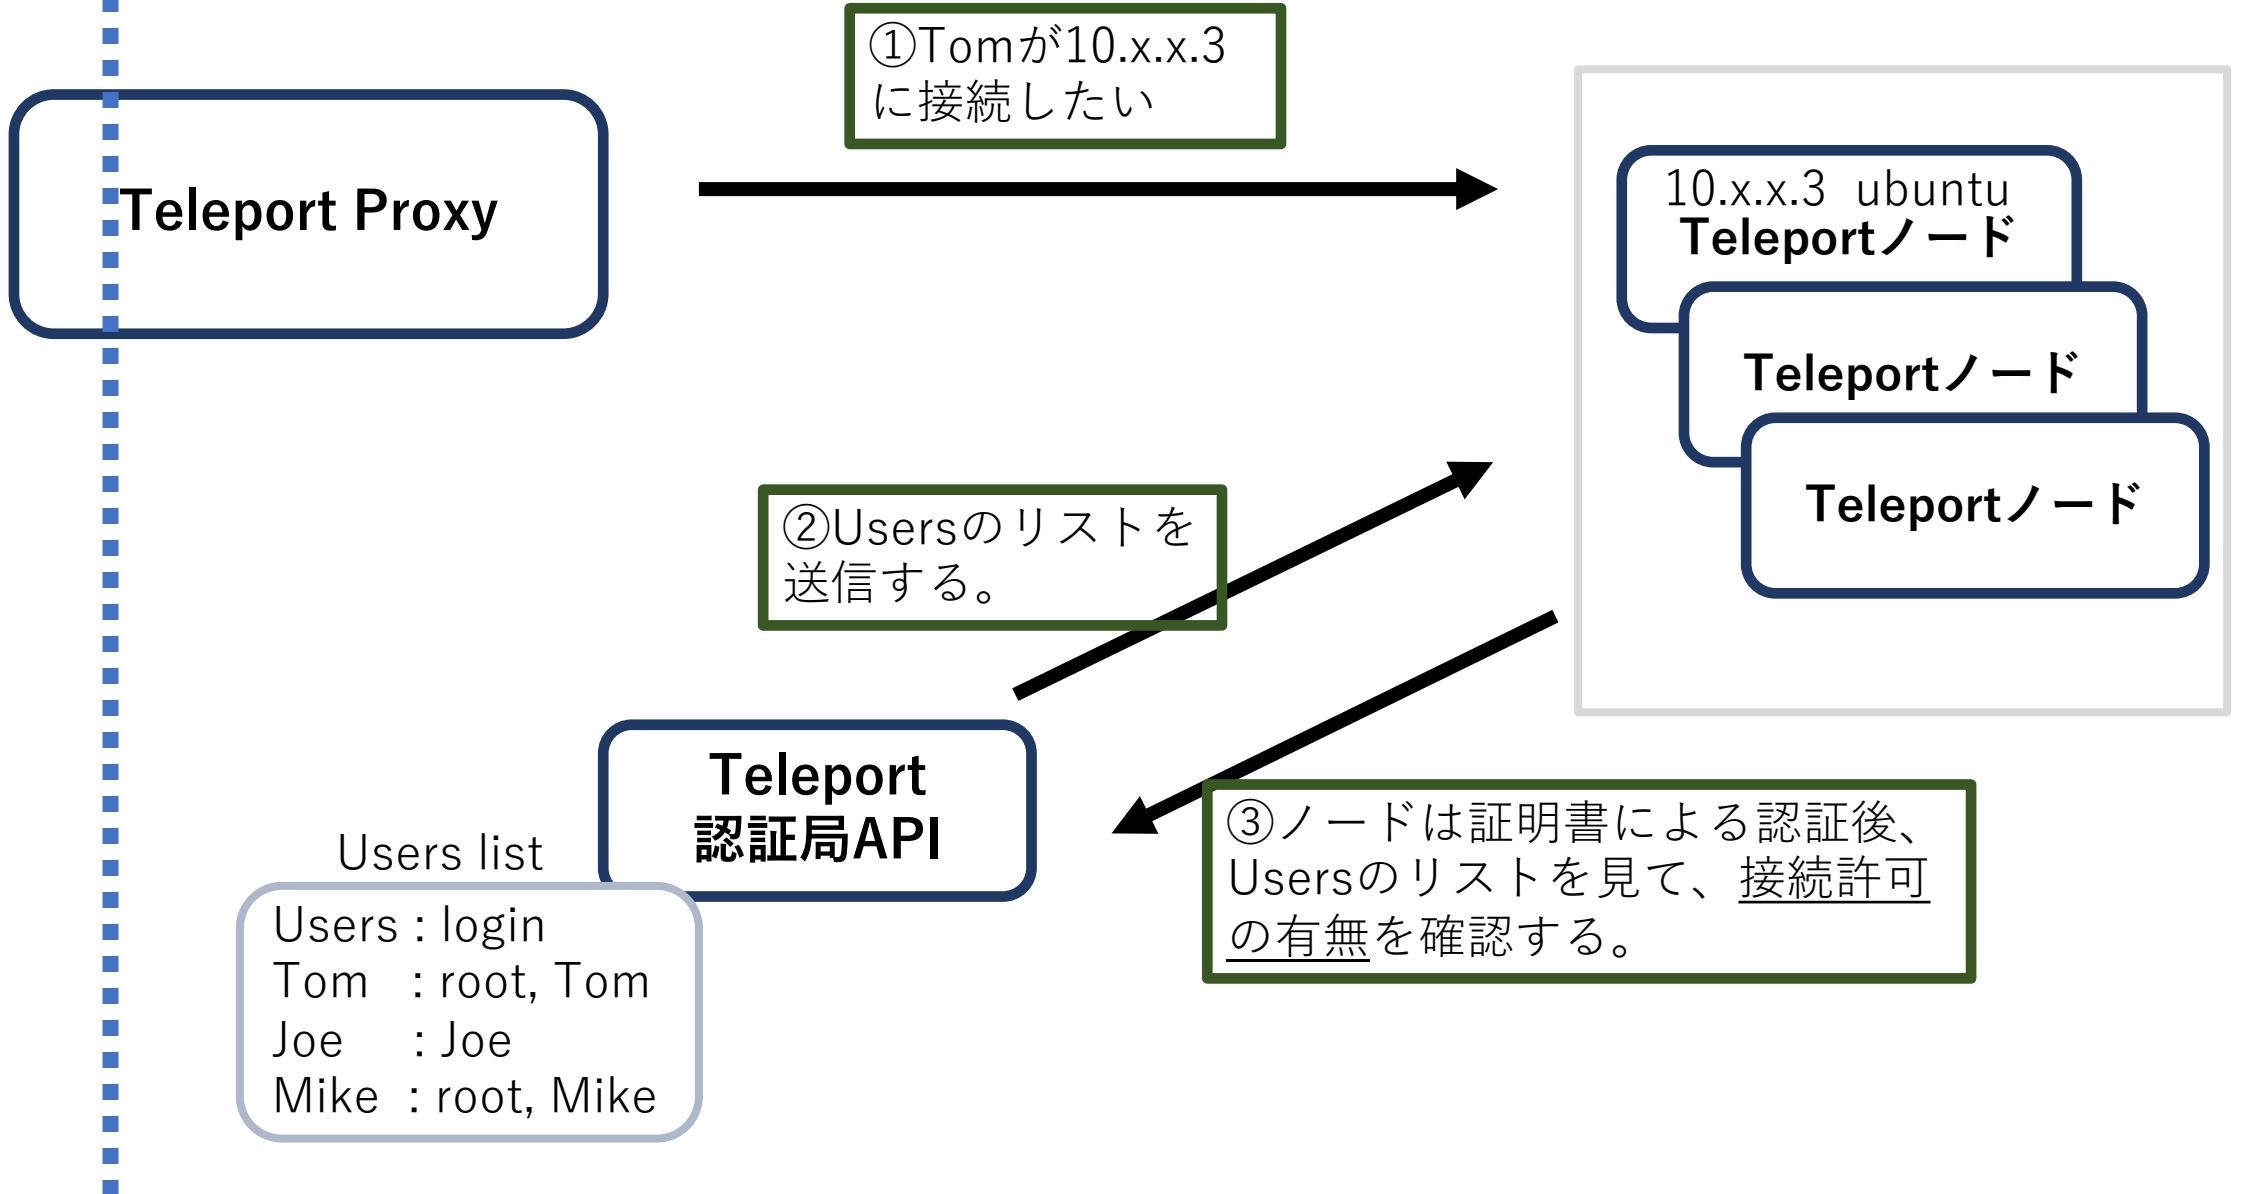

外部ネットワーク

内部ネットワーク

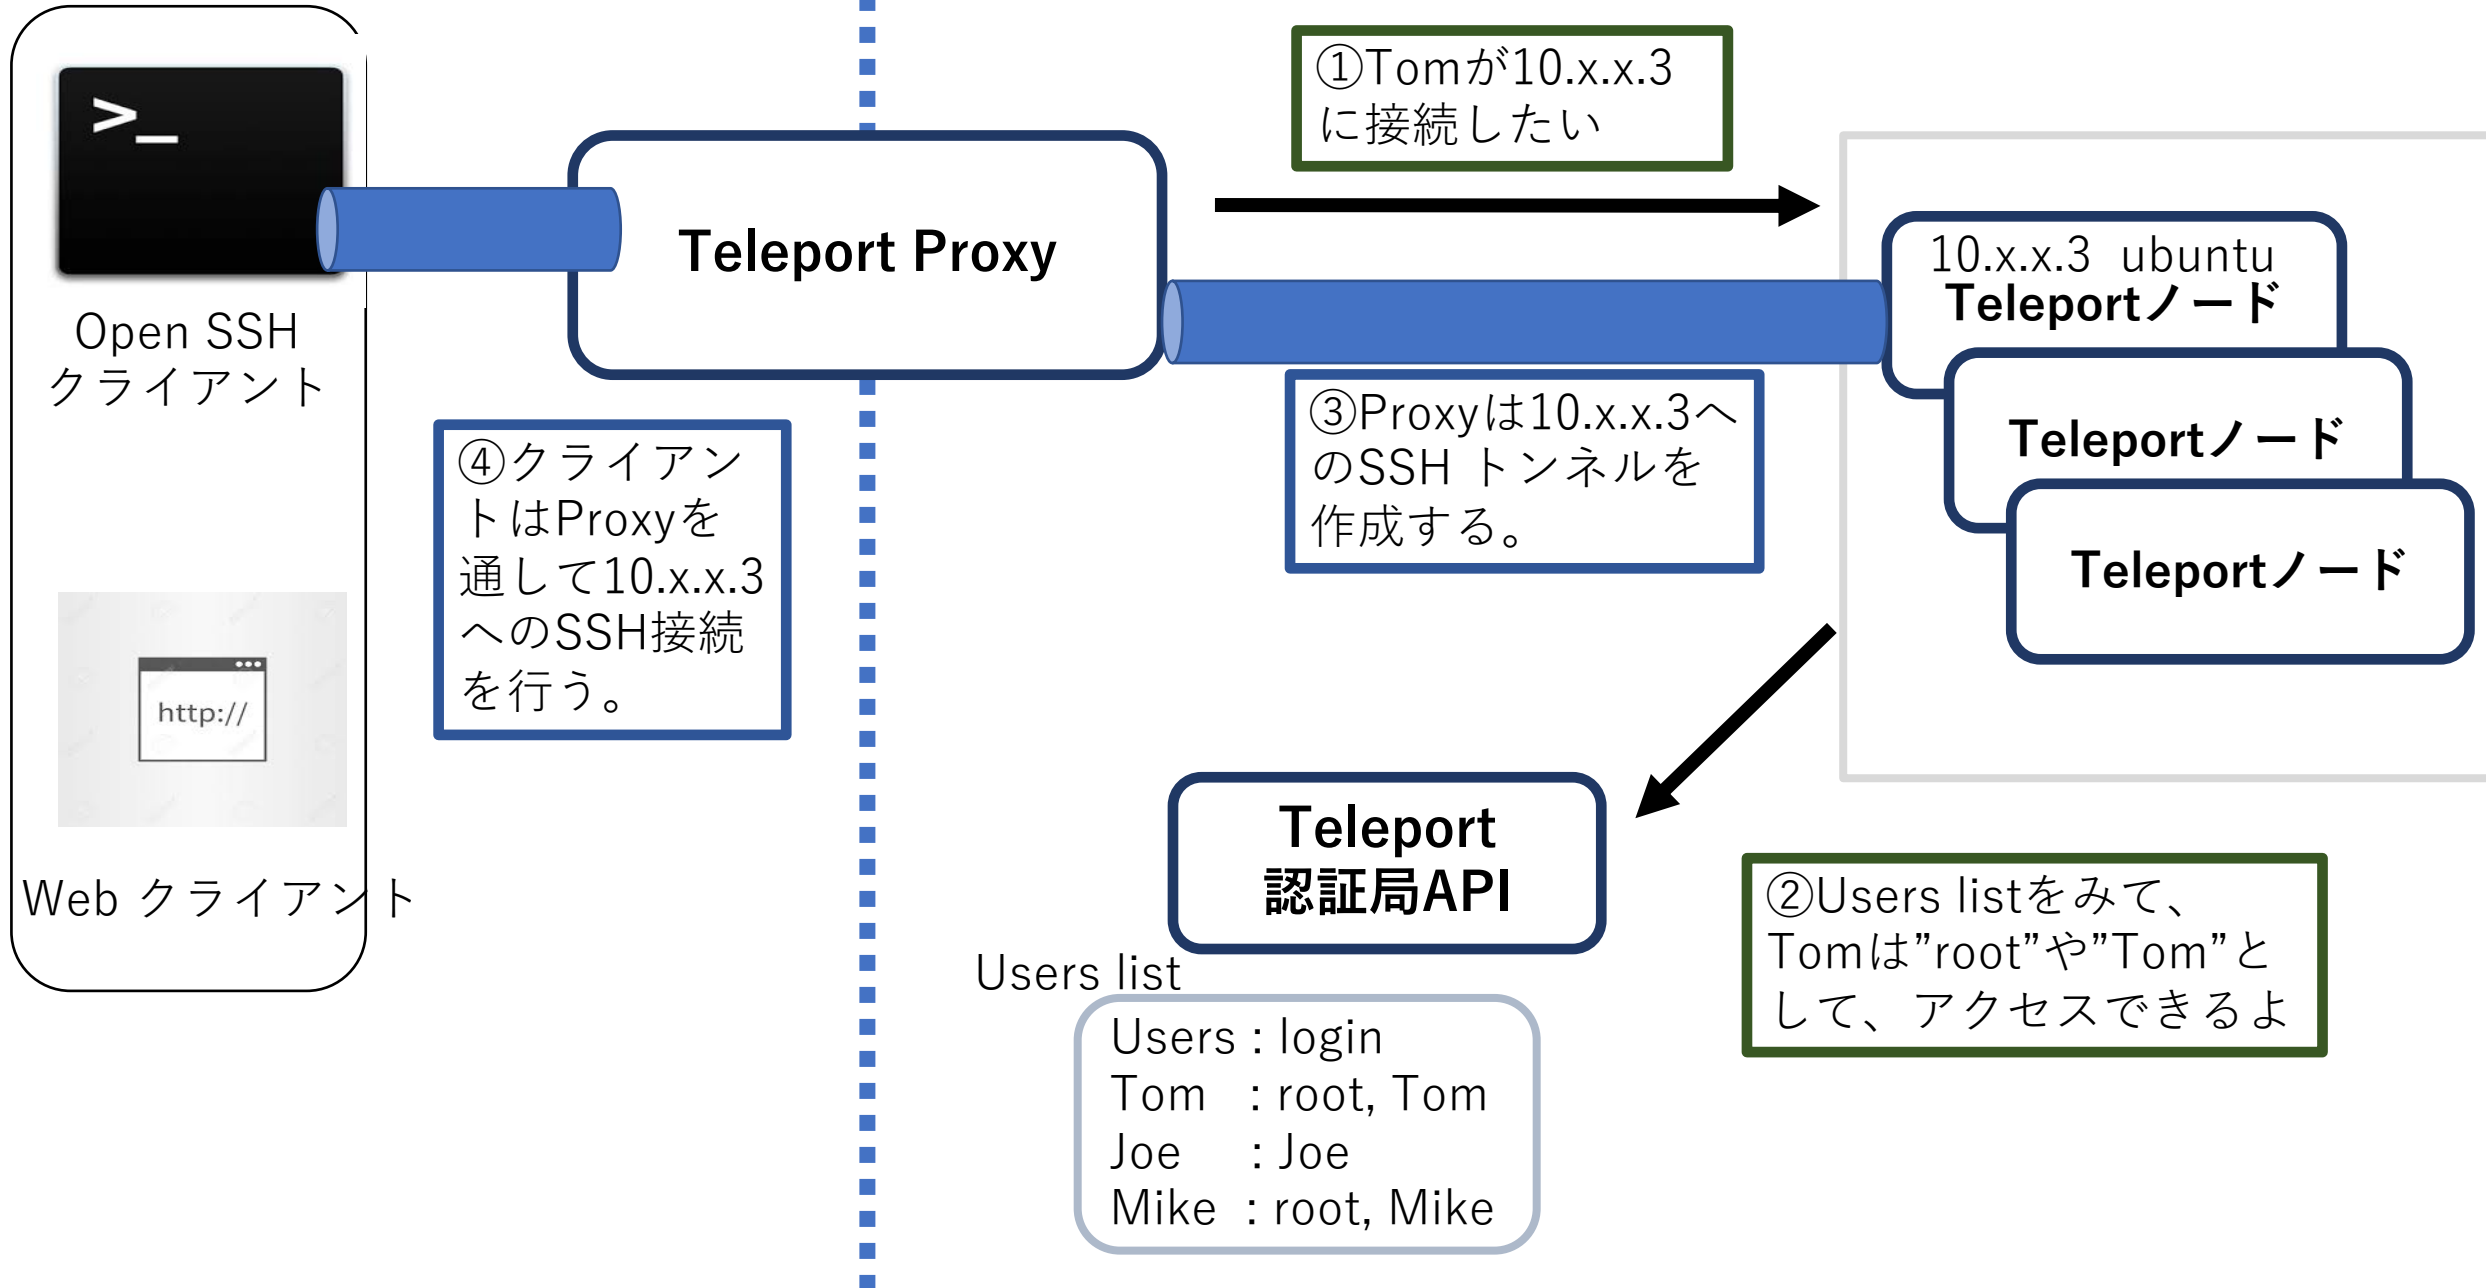

1、ノードの

Teleport Proxy




10.x.x.3 ubuntu  
Node Service

Node Service

Node Service

証明書

Teleport  
認証局

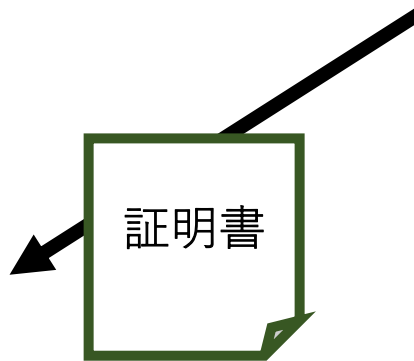





Open SSH  
クライアント



Web クライアント

証明書

Teleport Proxy