

Практикум на ЭВМ

Семестровая работа №1.

bash

Баев А.Ж.

Казахстанский филиал МГУ

23 октября 2018

Пишем кастомный интерпретатор.

Было:

1. Делим на лексемы.
2. Стандартный запуск программы.
3. Перенаправление ввода и вывода.

Сегодня:

4. Конвейер для двух элементов.
5. Конвейер для произвольного количества.

Потом:

6. Фоновый режим.
7. Смена директории `cd`.
8. Конвейер `&&`.
9. `Ctrl + C`.

Перенаправление вывода дочки

Перенаправим вывод дочернего процесса на стандартный ввод родительского процесса.


Этап 4. Именованный канал

```
1 #include <unistd.h>
2 int pipe(int pipefd[2]);
```

Именованный канал существует в системе и после завершения процесса.

Родитель получает сообщение от дочери

```
1  int fd[2];
2  pipe(fd);
3  if (fork() == 0) {
4      dup2(fd[1], 1);
5      close(fd[0]);
6      close(fd[1]);
7      execve(cmd[0], cmd)
8      return 1;
9  }
10 dup2(fd[0], 0);
11 close(fd[0]);
12 close(fd[1]);
```

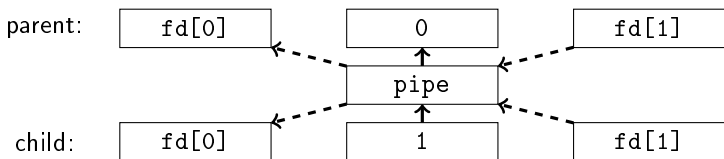


Двустороннее общение

```
1  int  child2parent[2], parent2child[2];
2  pipe(child2parent);
3  pipe(parent2child);
4  if (fork() == 0) {
5      dup2(child2parent[1], 1);
6      close(child2parent[0]);
7      close(child2parent[1]);
8      dup2(parent2child[0], 0);
9      close(parent2child[0]);
10     close(parent2child[1]);
11     execve(cmd[0], cmd)
12 }
13 dup2(child2parent[0], 0);
14 close(child2parent[0]);
15 close(child2parent[1]);
16 dup2(parent2child[1], 1);
17 close(parent2child[0]);
18 close(parent2child[1]);
```

Этап 4. Конвейер из двух программ.

```
ls -l | grep .c
```



Этап 4. Конвейер из двух программ.

```
1 char *A[] = {"ls", NULL}, **B = {"wc", NULL};
2 int fd[2];
3 pipe(fd);
4 if (fork() == 0) {
5     dup2(fd[1], 1);
6     close(fd[0]);
7     close(fd[1]);
8     execve(A[0], A)
9 }
10 if (fork() == 0) {
11     dup2(fd[0], 0);
12     close(fd[0]);
13     close(fd[1]);
14     execve(B[0], B)
15 }
16 close(fd[0]);
17 close(fd[1]);
18 wait(NULL);
19 wait(NULL);
```


Этап 4. Типичная ошибка.

Не будем закрывать pipe в родителе.

```
1 char *A[] = {"ls", NULL}, **B = {"wc", NULL};
2 int fd[2];
3 pipe(fd);
4 if (fork() == 0) {
5     dup2(fd[1], 1);
6     close(fd[0]);
7     close(fd[1]);
8     execve(A[0], A
9 }
10 if (fork() == 0) {
11     dup2(fd[0], 0);
12     close(fd[0]);
13     close(fd[1]);
14     execve(B[0], B
15 }
16 wait(NULL);
17 wait(NULL);
```

Этап 4. Типичная ошибка.

Всё зависнет. Так как `ws` ждет завершения ввода. Завершение потока происходит в тот момент, когда все входные потоки в `pipe` будут закрыты:

1. поток в `fd[1]` в родителе (закрываем вручную),
2. поток в `fd[1]` в дочке `ls` (закрываем вручную),
3. поток в `fd[1]` в дочке `ws` (закрываем вручную),
4. поток 1 в дочке `ls`, полученные с помощью `dup2` (закрывается автоматически по завершению `ls`).


Этап 4. Конвейер из двух программ.

Должен работать с перенаправлением из файла (первой программы) и в файл (последней программы).

```
grep "include" < input.txt | sort > output.txt
```

Этап 5. Конвейер из n программ.

```
ls * | grep .txt | sort
```



Этап 5. Конвейер из n программ.

```
1  int (*fd)[2];
2  ...
3  pipe(fd[i - 1]);
4  pipe(fd[i]);
5  ...
6  if (fork() == 0) {
7      dup2(fd[i - 1][0], 0);
8      close(fd[i - 1][1]);
9      close(fd[i - 1][0]);
10
11     dup2(fd[i][1], 1);
12     close(fd[i][0]);
13     close(fd[i][1]);
14
15     execve(cmd[i][0], cmd)
16     return 1;
17 }
18 wait(NULL);
```

Код

```
1 while (...) {
2     int input_fd = 0, output_fd = 1;
3     char ***cmd_io_array = get_list(...);
4     char ***cmd_array = prepare_io(cmd_io_array,
5                                     &input_fd,
6                                     &output_fd);
7     int pipefd[pipes][2], pid;
8     for (int i = 0; i < pipes; ++i) {
9         pipe(pipefd[i + 1])
10        if ((pid = fork()) == 0) {
11            /* dup2 or close some fds*/
12            execvp(cmd_array[i][0], cmd_array[i]);
13        } else {
14            /* close some fds */
15            waitpid(pid, NULL, 0);
16        }
17    }
18    /* clear heap */
19 }
```

Тестируем динамическую память.

Открываем 2 терминала. Первый терминал

```
yes "true" | ./super_program
```

Команды: true, yes.

Второй терминал

```
top -d 1 -p $(pgrep super_program)
```

Команды: top, pgrep.