

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Факултет по компютърни системи и технологии

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината „Паралелно програмиране“

на тема:

Интегриране на асинхронно, паралелно и реактивно програмиране

Поточна вибрационна диагностика на индустриални машини
(.NET 8, C#, Task, async/await, Parallel, System.Reactive)

Изготвил: Максим Ванчев
Фак. №: 121223097
ФКСТ, КСИ, група 42

Ръководител:
Петър Маринов

София, 2026

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Задание и индивидуален вариант

2. Архитектура и поток на данните

    2.1. Поток на данните за един кадър

3. Роля на всеки модел и аргументи за избора

4. Координация, обработване на грешки и прекратяване

    4.1. Натрупване на работа

    4.2. Грешки

    4.3. Прекратяване на два етапа

5. Ключови моменти от реализацията

6. Методика на експерименталното изследване

7. Резултати

    7.1. Пропускателност и латентност спрямо входната честота и степента на паралелизъм

    7.2. Претоварване: обратен натиск срещу изхвърляне

    7.3. Разпределение на пристиганията (експеримент 3)

    7.4. Променливост на платформата и контролен експеримент с QoS

    7.5. Сценарии с грешки и прекъсване

8. Анализ

    8.1. Кои компоненти използват асинхронност за вход/изход и кои — паралелизъм за изчисления?

    8.2. Как се управляват натрупването на работа, грешките и завършването на потока?

    8.3. Мащабиране и неговият таван

9. Ограничения на архитектурата

10. Изводи

11. Приложение: компилиране, стартиране, възпроизвеждане

1. Задание и индивидуален вариант


Целта е да се изследва съчетаването на три модела за организация на изпълнението — **асинхронност** за вход/изход, **паралелизъм** за изчислително интензивна обработка и **реактивност** за управление на събития и нови резултати — в общ приложен сценарий. Разработено е конзолно приложение `StreamPipeline`, което приема, обработва и представя поток от вибрационни измервания.

Таблица 1. Параметри на индивидуалния вариант

Параметър	**Избран вариант**
Източник на данни	16 отдалечени вибрационни сензора (акселерометри) на въртящи се машини. Всеки изпраща кадри от 16 384 отчета при 25,6 kHz (0,64 s сигнал) по симулирана мрежова връзка с латентност 2 ms ± 1 ms. Сигналът съдържа честота на вала (24–55 Hz) с хармоници, гаусов шум и — при 4 от сензорите — развиващ се дефект на външния пръстен на лагер (затихващи удари, възбуждащи резонанс около 3 kHz, с честота BPFO = 3,57·$f_{вал}$). Генераторът е детерминиран (seed), т.е. входните данни са възпроизводими.
Обработващи операции	(1) валидиране и статистики във времевата област — RMS, пик, crest factor, ексцес; (2) спектрална плътност по Welch (Hann, 1024 точки, 50% припокриване, 31 сегмента) → дял на високочестотната енергия; (3) FFT на целия кадър → честота на вала; (4) обвиващ анализ: лентов филтър 2–4,5 kHz в честотната област, аналитичен сигнал (Хилбертова трансформация чрез IFFT), спектър на обвиващата → *индекс на дефект* (енергия около BPFO, 2·BPFO, 3·BPFO спрямо общата). Цена: ≈1,3–1,5 ms процесорно време на кадър (≈ 680–800 кадъра/s на ядро).
Характеристики на натоварването	Обща входна честота 250–7000 кадъра/s (≈ 32–900 MB/s сурови данни); равномерни или поасонови пристигания; степен на паралелизъм 1–15; ограничена опашка (256 кадъра) с политика `Wait` или `DropOldest`; буфер в устройството 1 s.
Наблюдавани сценарии	`normal` — нормална работа и аларми; `faults` — мрежови грешки (2%), повредени кадри (1%), трайно отпаднал сензор; `fatal` — неустранима грешка (неподдържан протокол); `cancel` — претоварване и твърдо прекратяване; `overload` — претоварване с изхвърляне на най-старите кадри.

Изискването „не заменяйте реалните изчисления с `Task.Delay`“ е спазено: `Task.Delay` се използва само на две места, и двете моделират изчакване на мрежата — пристигането на следващия кадър (разписание + латентност) и отлагането преди повторен опит след мрежова грешка. Цялата обработка е реално изчисление (собствена реализация на FFT по Cooley–Tukey).

2. Архитектура и поток на данните

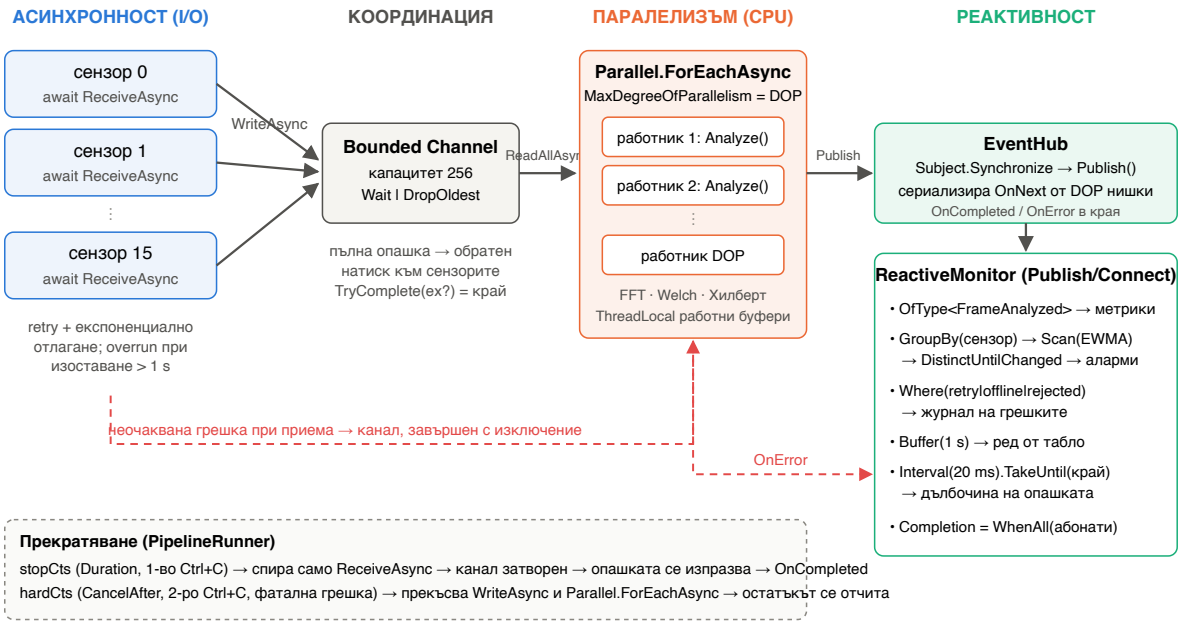

Фиг. 1. Архитектура: три етапа, свързани с ограничен канал и реактивен разпределител на събития. Червено — разпространение на грешки; пунктир — прекратяване.

2.1. Поток на данните за един кадър

1. **Пристигане.** `SimulatedSensorClient.ReceiveAsync` изчаква (асинхронно) момента на пристигане на следващия кадър, „декодира“ го в буфер, нает от `ArrayPool<double>`, и му поставя времеви печати *заснет* (по разписание на сензора) и *приет*.
2. **Буфериране.** Цикълът на сензора записва кадъра в ограничения канал с `await writer.WriteAsync`. Ако опашката е пълна: при `Wait` сензорът чака (обратен натиск); при `DropOldest` най-старият кадър се изхвърля и буферът му се връща в пула.
3. **Обработка.** Един от DOP работниците на `Parallel.ForEachAsync` взима кадъра (`ReadAllAsync`), изпълнява синхронно `SpectralAnalyzer.Analyze` и връща буфера в пула.
4. **Разпространение.** Резултатът се публикува като `FrameAnalyzed` в `EventHub`; оттам Rx операторите го разпределят към метриките, алармите и таблото. Отхвърлените кадри, повторните опити и отпадналите сензори също са събития в същия поток.
5. **Край.** Когато каналът бъде затворен и изпразнен, паралелният етап завършва; ръководителят извиква `OnCompleted` (или `OnError`) и изчаква `ReactiveMonitor.Completion` — така последният непълен прозорец на `Buffer` също се обработва.

3. Роля на всеки модел и аргументи за избора

Таблица 2. Роля на всеки модел за организация на изпълнението

Модел	Къде	Защо точно този модел
Асинхронност `async/await`	`SimulatedSensorClient.ReceiveAsync`, `RunSensorAsync` (повторни опити, `WriteAsync`)	Приемът е ограничен от I/O: 16 връзки прекарват почти цялото си време в чакане на мрежата. С `await` чакащата операция не държи нишка — при 7000 кадъра/s 16-те сензора използват общо под 0,3 ядра. Синхронна реализация би изисквала по нишка на връзка и би се конкурирала с изчислителните работници за процесора. Обратният натиск също е асинхронен: `WriteAsync` при пълна опашка освобождава нишката.
Паралелизъм `Parallel.ForEachAsync`	`PipelineRunner.RunProcessingAsync` → `SpectralAnalyzer.Analyze`	Анализът е чисто изчисление (≈1,4 ms процесорно време, без I/O) и кадрите са независими — класически паралелизъм по данни. `Parallel.ForEachAsync` консумира директно асинхронен източник (`ReadAllAsync`), ограничава броя едновременни работници (`MaxDegreeOfParallelism`) и поддържа `CancellationToken`; при изключение в тялото отменя останалите работници и го предава нагоре. `async` тук не би донесъл нищо — няма какво да се чака.
Реактивност `System.Reactive`	`EventHub`, `ReactiveMonitor`, `HealthTracker`	Резултатите са поток от събития, на които трябва да реагират няколко независими потребителя с *времева* логика: аларма при промяна на състоянието за всеки сензор поотделно, агрегиране по секунди, журнал на грешките. Rx изразява това декларативно (`GroupBy`, `Scan`, `DistinctUntilChanged`, `Buffer`, `TakeUntil`) и има ясен договор за завършване (`OnCompleted`/`OnError`), който естествено пренася състоянието на целия поток до потребителите.
Координация `Channel<T>`	`PipelineRunner.CreateChannel`	Rx няма обратен натиск — бърз производител би препълнил паметта. Ограниченият канал е мостът между асинхронния и паралелния етап: развързва ги по скорост, ограничава натрупаната работа (най-много 256 кадъра ≈ 32 MB) и избира политика при претоварване. Затварянето му (`TryComplete`) е сигналът за край на входа.

4. Координация, обработване на грешки и прекратяване

4.1. Натрупване на работа

Работата може да се натрупа на три места и всяко е ограничено: (1) в устройството — ако консуматорът забави сензора с повече от 1 s, най-старите кадри се губят (*overrun*); (2) в канала — най-много 256 кадъра; (3) в Rx — абонатите са синхронни и евтини (O(1) на събитие), а `Buffer(1 s)` държи само текущата секунда. При `Wait` пълната опашка забавя сензорите и загубата се премества в източника; при `DropOldest` загубата е в опашката, но в нея винаги остават най-новите данни.

4.2. Грешки

Таблица 3. Видове грешки и тяхното обработване

Вид	Къде възниква	Обработка	Ефект върху потока
Преходна мрежова грешка (`IOException`)	прием	до 3 повторни опита с експоненциално отлагане (20, 40, 80 ms); кадърът се изисква отново, не се губи; събитие `SensorRetry`	продължава
Трайно отпаднал сензор	прием	след изчерпване на опитите — събитие `SensorOffline`, цикълът на този сензор завършва	продължава с останалите 15
Повреден кадър (NaN)	обработка	`InvalidDataException` се хваща в тялото на работника, събитие `FrameRejected`, буферът се връща	продължава
Неустранима грешка (неподдържан протокол)	обработка	`FatalPipelineException` не се хваща → `Parallel.ForEachAsync` отменя работниците; ръководителят отменя източниците, отчита остатъка и извиква `OnError`	спира; статус `Faulted`
Неочаквана грешка в приема	прием	`writer.TryComplete(ex)` — каналът завършва с изключение, което `ReadAllAsync` хвърля в паралелния етап	спира; `OnError`

Принципът е: **локалните грешки стават събития** (видими и броими в реактивния поток), а **неустранимите грешки прекратяват потока** и стигат до всички абонати като `OnError`. Нито едно изключение не „изчезва“: отчетът на всяко изпълнение балансира *приети* = *обработени* + *отхвърлени* + *изхвърлени* + *останали* + *прекъснати*.

4.3. Прекратяване на два етапа

Плавно спиране (изтичане на `Duration` или първо Ctrl+C) отменя само `stopCts`, който спира *приема на нови кадри*. Кадър, който сензорът вече държи, се записва в канала (за `WriteAsync` се използва само твърдият токен — грешка, открита с тест при разработката: иначе се губеше по един приет кадър). Каналът се затваря, работниците изпразват опашката и потокът завършва с `OnCompleted`. **Твърдото прекратяване** (`CancelAfter`, второ Ctrl+C, фатална грешка) отменя `hardCts`, свързан с всички етапи: `WriteAsync` и `Parallel.ForEachAsync` се прекъсват веднага, а останалите в опашката кадри се преброяват и връщат в пула.

5. Ключови моменти от реализацията

Асинхронният прием с повторни опити е показан в листинг 1. Всяко изчакване (мрежа, отлагане, пълна опашка) е `await` и не държи нишка.

Листинг 1. Асинхронен прием с повторни опити (PipelineRunner.RunSensorAsync, съкратено)

```
while (!ct.IsCancellationRequested)
{
    SensorFrame frame;
    for (int attempt = 0; ; )
    {
        try { frame = await sensor.ReceiveAsync(ct); break; }            //
I/O
        catch (IOException ex)
        {
            if (++attempt > _o.MaxRetries) { _hub.Publish(new
SensorOffline(...)); return; }
            _hub.Publish(new SensorRetry(...));
            await Task.Delay(_o.RetryBaseDelay * Math.Pow(2, attempt - 1),
ct);  // изчакване на мрежата
        }
    }
    await writer.WriteAsync(frame, hardCt);   // точка на обратен натиск
}
```

Паралелният етап (листинг 2) консумира канала директно; локалните грешки се превръщат в събития, а фаталните излизат извън тялото и прекратяват всички работници.

Листинг 2. Паралелна обработка (PipelineRunner.RunProcessingAsync)

```
return Parallel.ForEachAsync(reader.ReadAllAsync(),
    new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = dop, CancellationToken =
ct },
    (frame, token) =>
    {
        try   { _hub.Publish(new FrameAnalyzed(analyzer.Analyze(frame,
Stopwatch.GetTimestamp()))); }
        catch (InvalidDataException ex) { _hub.Publish(new
FrameRejected(...)); }   // локална грешка
        finally { ArrayPool<double>.Shared.Return(frame.Samples); }
        return ValueTask.CompletedTask;          // FatalPipelineException
излиза навън
    });
```

Реактивните аларми (листинг 3) реализират машина на състоянията с хистерезис, отделна за всеки сензор, без нито едно заключване и без изрично съхранявано състояние.

Листинг 3. Реактивни аларми (ReactiveMonitor.Start)

```
analyzed.GroupBy(r => r.SensorId)
        .SelectMany(g => g.Scan(HealthTracker.Initial(g.Key), (s, r) =>
s.Next(r))   // EWMA + хистерезис
                          .DistinctUntilChanged(s => s.State)
// само промени
                          .Where((s, i) => i > 0 || s.State !=
HealthState.Normal))
        .Select(s => new HealthChanged(...));
```

Мостът паралелно → реактивно. Договорът на Rx забранява едновременни `OnNext`; работниците публикуват от много нишки, затова `EventHub` обвива `Subject` със `Subject.Synchronize`. Всички абонати делят един абонамент (`Publish`/`Connect`), а `Completion` е `Task.WhenAll` от задачите, които завършват при `OnCompleted`/`OnError` на всеки абонат.

Ефективност. Буферите на кадрите (128 KB, т.е. в Large Object Heap) идват от `ArrayPool`, а работните масиви на FFT са `ThreadLocal` — затова при хиляди кадри в секунда има 0–1 събирания на боклук (gen2) за цяло изпълнение. Използва се Server GC.

Тестове. 13 xUnit теста: коректност на FFT/IFFT; откриване на честотата на вала и на дефекта; отхвърляне на NaN; фатален протокол; плавно спиране с пълно отчитане на кадрите; повредени кадри; отпаднал сензор; фатална грешка → `OnError` преди изтичане на времето; външно прекратяване; `DropOldest`; хистерезис; Rx веригата `GroupBy→Scan→DistinctUntilChanged`.

6. Методика на експерименталното изследване


Таблица 4. Условия на експерименталното изследване

Елемент	Стойност
Машина	Apple M5 Pro, 15 логически процесора (5 производителни + 10 ефективни ядра), macOS 26 (Darwin 25.6), .NET 8.0.32, Arm64, Server GC, Release
Постоянни параметри	16 сензора; кадър 16 384 отчета; опашка 256; мрежа 2 ms ± 1 ms; буфер в устройството 1 s; seed 42
Продължителност	6 s на изпълнение, от които първата 1 s е загряване (JIT, растеж на пула от нишки) и е изключена от статистиките
Експеримент 1	входна честота {250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000} × DOP {1, 2, 4, 8, 12, 15}, политика `Wait` — 42 изпълнения
Контролно измерване	само изчислителният етап (`Parallel.For` над предварително генерирани кадри, без канал, сензори и Rx), 3 s за всяко DOP
Експеримент 2	{500 … 5000} кадъра/s при DOP 2, `Wait` срещу `DropOldest`
Експеримент 3	равномерни срещу поасонови пристигания при 800/1100/1250 кадъра/s и DOP 2 (близо до капацитета ≈ 1550/s), 3 повторения с различен seed
Експеримент 4	1100 кадъра/s, DOP 2, 8 повторения × {QoS по подразбиране, USER_INTERACTIVE}, редувани
Сценарии	normal, faults, fatal, cancel, overload — по 10 s (или до прекратяване)


Метрики. *Пропускателност* — обработени кадри след загряването / време до последния резултат. *Входна честота* — действително приети кадри/s (при обратен натиск е по-ниска от целевата). *Латентност e2e* — от приемането на кадъра до публикуването на резултата = *чакане в опашката* + *изчисление*. *Възраст на данните* — от заснемането в сензора до резултата (включва и изоставането на сензора при обратен натиск). Всички времена са с `Stopwatch.GetTimestamp`. Процесорът е `Process.TotalProcessorTime` / стенно време. Суровите данни (по кадър, по секунда, резюмета) са в `data/`.

7. Резултати

7.1. Пропускателност и латентност спрямо входната честота и степента на паралелизъм

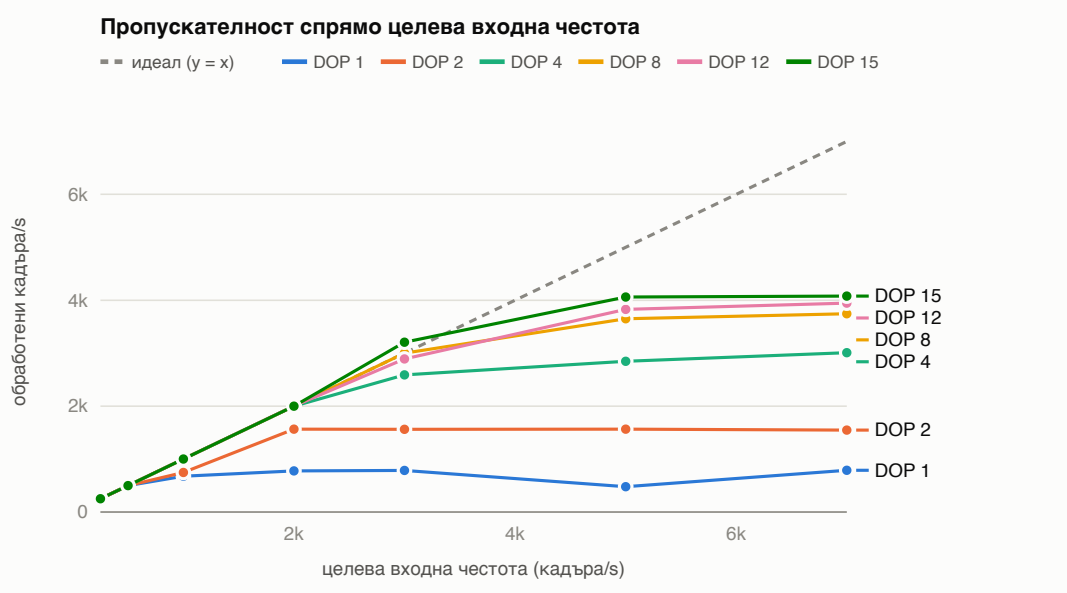

Фиг. 2. Докато входната честота е под капацитета, пропускателността я следва точно (идеалната линия y = x); над капацитета всяка крива се изравнява на стойност, определена от DOP.

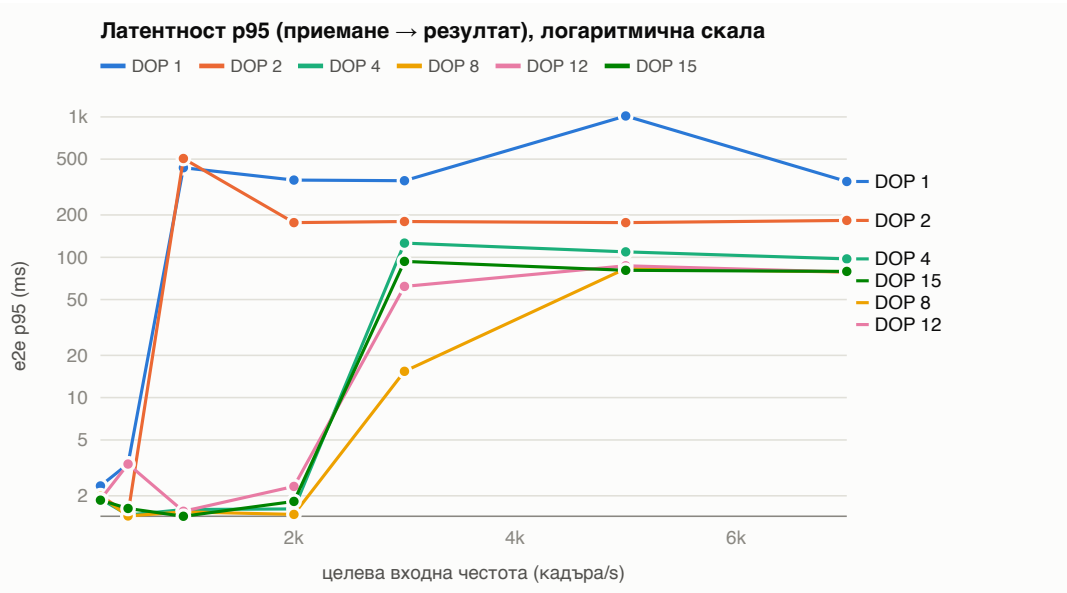


Фиг. 3. Латентност p95 (логаритмична скала). Под насищане тя е ≈ 1,5–3 ms (= цената на изчислението); при насищане скача с два порядъка до ≈ капацитет_на_опашката / пропускателност.


Забележка: точките DOP 2 при 1000/s (748/s, опашка 256) и DOP 1 при 5000/s (479/s) са засегнати от временното забавяне на работниците, описано в раздел 7.4; всички останали точки на DOP 1 и 2 са в интервала 775–790 и 1546–1570 кадъра/s.

Таблица 5. Мащабиране спрямо степента на паралелизъм (експеримент 1)

DOP	макс. пропускателност (кадъра/s)	ускорение	e2e p50 под насищане (ms)	e2e p50 при насищане (ms)	256 / пропуск. (ms)	CPU (ядра)
1	790	1,0	1,6–1,8	346–564	324	1,2
2	1 566	2,0	1,3–1,6	175	163	2,4
4	3 010	3,8	1,3–1,4	91–101	85	4,8
8	3 744	4,7	1,3–2,3	74–76	68	8,9
12	3 944	5,0	1,3–1,7	67–69	65	8,9
15	4 078	5,2	1,3–1,4	65–66	63	9,2

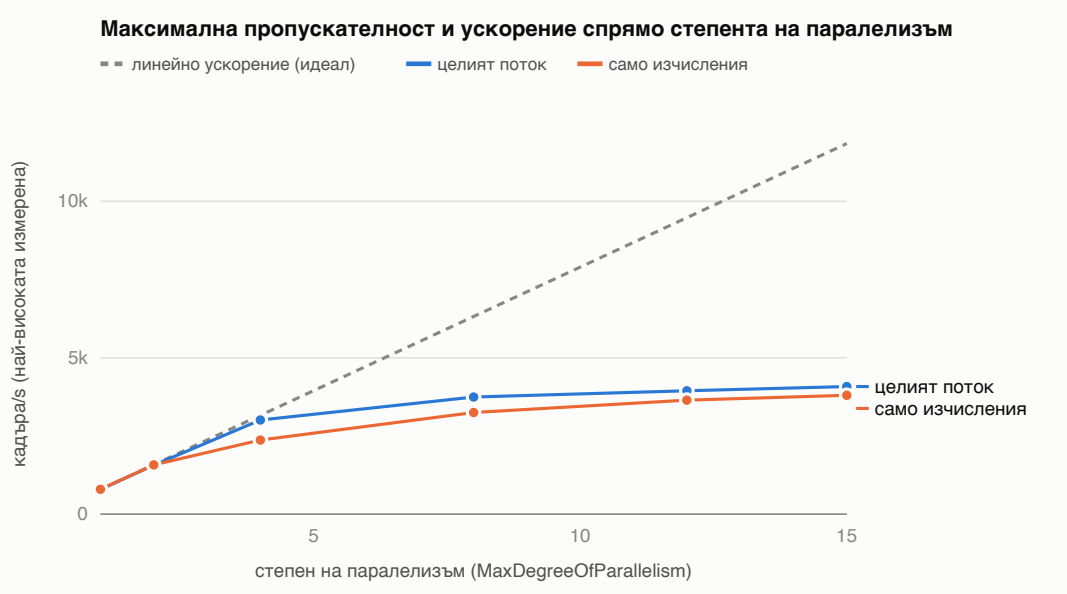

Фиг. 4. Максимална пропускателност на целия поток спрямо контролното измерване (само изчисления, `Parallel.For` без канал и Rx) и линейното ускорение.

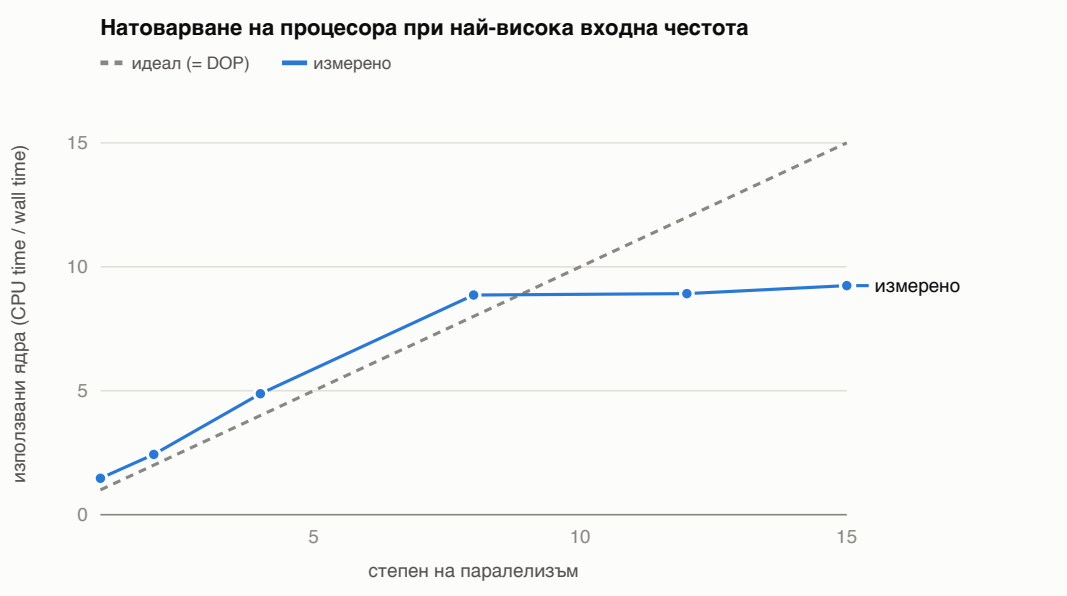


Фиг. 5. Използвани ядра при най-високата входна честота.


Таблица 6. Контролно измерване (само изчисления) спрямо целия поток

DOP	само изчисления (кадъра/s)	ускорение	CPU (ядра)	цял поток (кадъра/s)
1	795	1,00	1,00	790
2	1 573	1,98	1,98	1 566
4	2 369	2,98	3,94	3 010
8	3 250	4,09	6,85	3 744
12	3 642	4,58	7,74	3 944
15	3 797	4,77	8,07	4 078


7.2. Претоварване: обратен натиск срещу изхвърляне

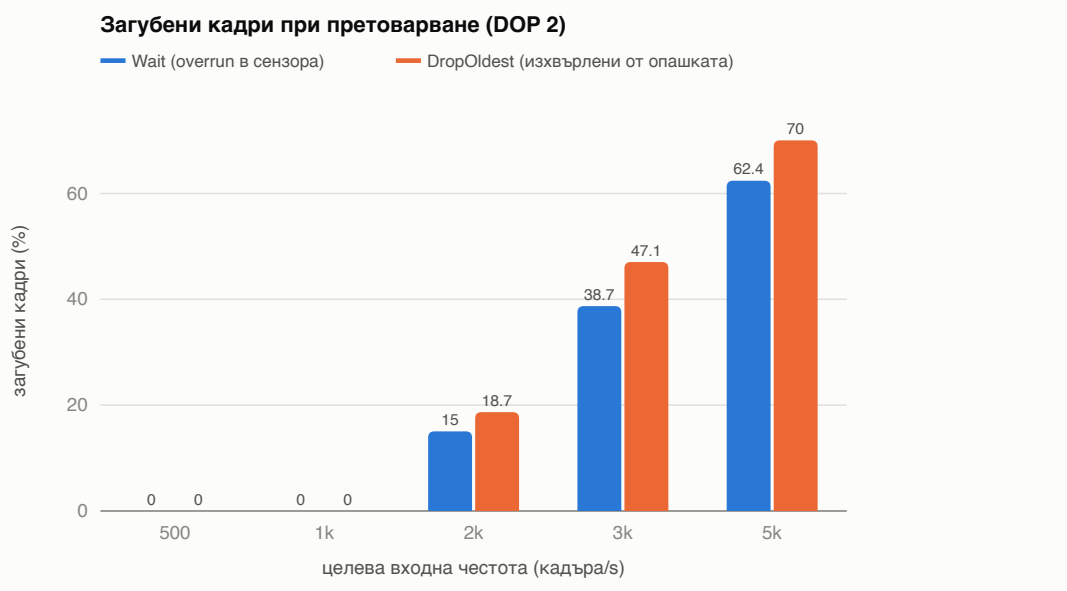

Фиг. 6. Дял на загубените кадри. При `Wait` загубата е в сензора (overrun), при `DropOldest` — в опашката.

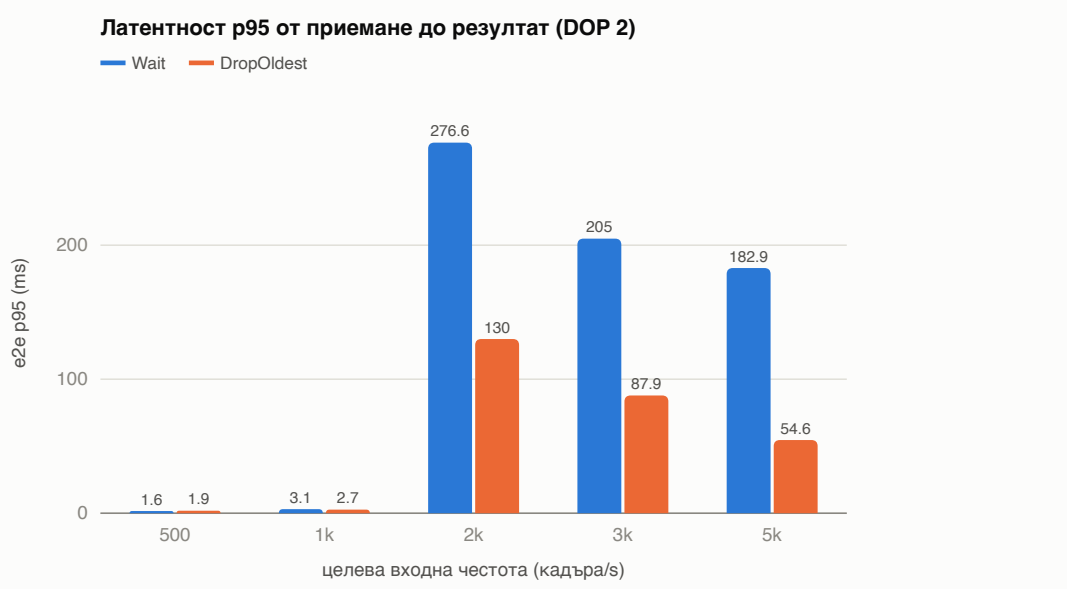

Фиг. 7. Латентност p95 от приемането до резултата.

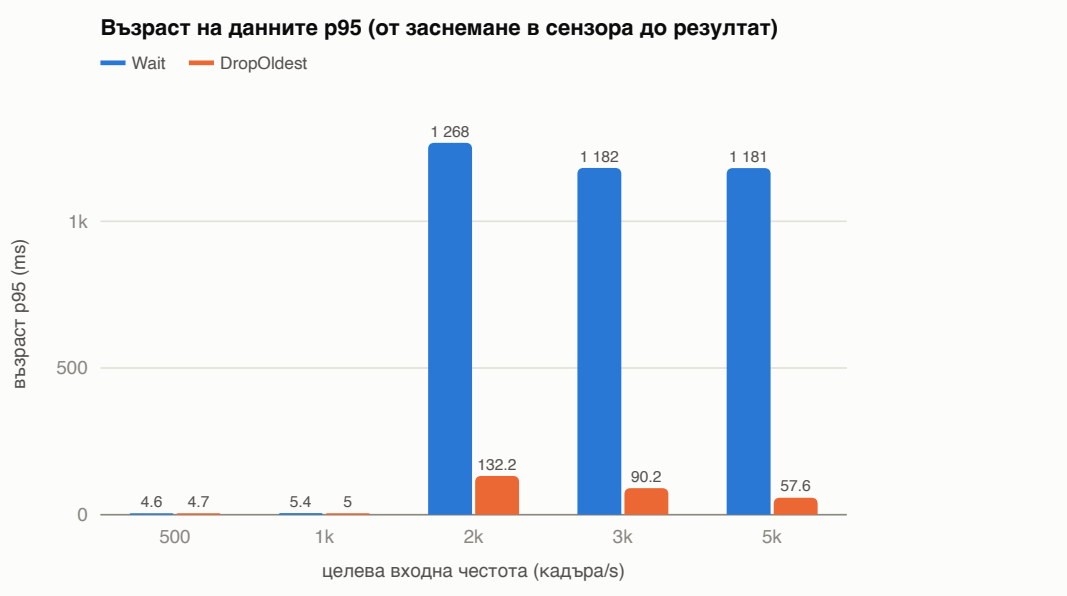

Фиг. 8. Възраст на данните p95 — колко „стар“ е сигналът, когато резултатът стане достъпен.

Таблица 7. Wait срещу DropOldest при претоварване, DOP 2 (експеримент 2)

Вход (кадъра/s)	Политика	приети/s	пропуск./s	загубени	e2e p95 (ms)	възраст p95 (ms)
2000	Wait	1 409	1 385	1 510 overrun (15%)	277	1 267
2000	DropOldest	2 008	1 587	2 250 изхвърлени (19%)	130	132
3000	Wait	1 505	1 499	5 835 overrun (39%)	205	1 182
3000	DropOldest	3 012	1 556	8 498 изхвърлени (47%)	88	90
5000	Wait	1 539	1 532	15 665 overrun (62%)	183	1 181
5000	DropOldest	5 021	1 439	21 081 изхвърлени (70%)	55	58

7.3. Разпределение на пристиганията (експеримент 3)


Таблица 8. Чакане в опашката p95 при равномерни и поасонови пристигания (експеримент 3)

Вход (кадъра/s)	Пристигания	seed 1	seed 2	seed 3
800	равномерни	1,8 (800/s)	1,4 (800/s)	53,9 (800/s)
800	поасонови	1,8 (815/s)	15,7 (806/s)	**904,1 (575/s)**
1100	равномерни	1,6 (1100/s)	8,2 (1100/s)	**1 249,6 (602/s)**
1100	поасонови	5,2 (1103/s)	**797,5 (790/s)**	**479,2 (922/s)**
1250	равномерни	**547,0 (1145/s)**	51,1 (1240/s)	**335,7 (931/s)**
1250	поасонови	5,5 (1281/s)	5,3 (1245/s)	**151,8 (954/s)**

Стойност: чакане в опашката p95 (ms); в скоби — пропускателност. С **удебелен шрифт** са изпълненията, в които опашката се е напълнила (256) поради временно забавяне на работниците (вж. 7.4).

Теорията на опашките предвижда, че при същата средна честота поасоновите пристигания (по-голяма вариация) дават по-голямо чакане близо до насищане. Данните **не позволяват надежден извод**: от четирите двойки, в които нито едното изпълнение не е засегнато от забавяне, поасоновите дават по-високо чакане в две (5,2 срещу 1,6 ms при 1100/s; 15,7 срещу 1,4 ms при 800/s), равно в една и по-ниско в една (5,3 срещу 51,1 ms при 1250/s). Ефектът е по-малък от променливостта на платформата: 9 от 18 изпълнения съдържат епизод, в който капацитетът на двата работника временно пада от ≈ 1550 до 600–1000 кадъра/s.

7.4. Променливост на платформата и контролен експеримент с QoS

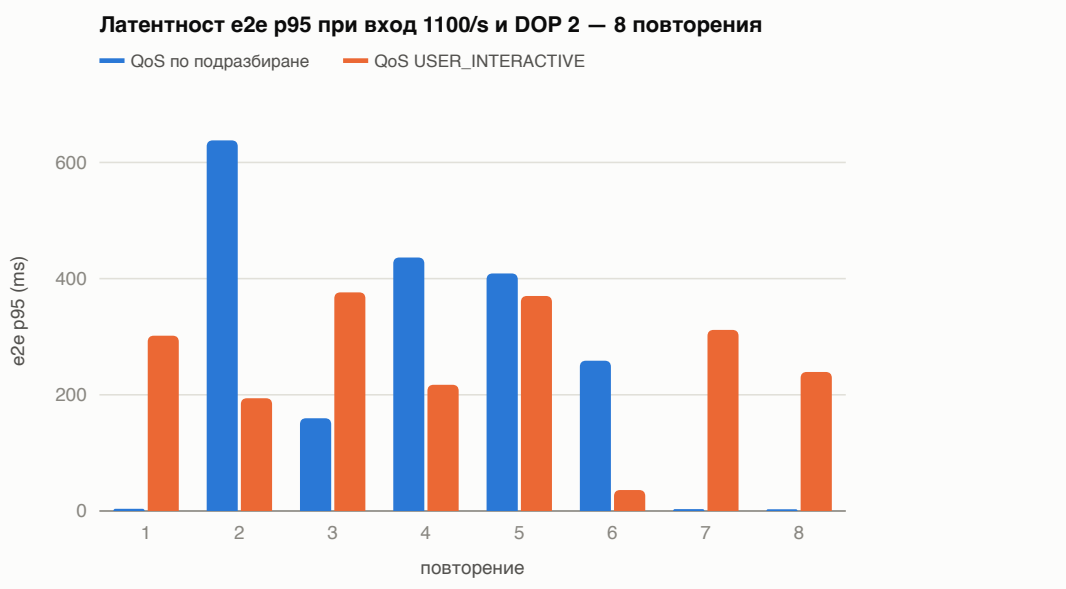


Фиг. 9. Експеримент 4: латентност p95 в 8 повторения при 1100 кадъра/s и DOP 2, с QoS по подразбиране и с USER_INTERACTIVE (`--qos`). Без забавяне p95 е ≈ 3 ms; стойностите над 150 ms са изпълнения с епизод на забавяне.

По време на забавянията и двете нишки са заети (CPU 2,0–2,2 ядра), но обработват по-малко кадри — т.е. изпълняват се по-бавно, а не са блокирани. Първоначалната хипотеза беше, че ОС ги премества на ефективните ядра. Тя е проверена с експеримент 4: работниците искат QoS клас USER_INTERACTIVE (`pthread_set_qos_class_self_np`), който подсказва на планировчика да ги държи на производителните ядра. Резултат: опашката се напълва в 5 от 8 изпълнения без QoS и в 7 от 8 с QoS — **хипотезата не се потвърждава**, подсказката не помага. Най-вероятното обяснение е конкуренция с други процеси на същия работен компютър (експерименти 1 и 2 са изпълнени по-рано, при по-слабо натоварена машина, и нямат такива епизоди), но причината не е установена окончателно. За архитектурата изводът е, че ограниченият буфер поглъща кратките епизоди без загуба на данни, а при по-дълги латентността стига тавана капацитет/пропускателност.


7.5. Сценарии с грешки и прекъсване

Таблица 9. Резултати от сценариите с грешки и прекъсване


Сценарий	Статус / край на Rx потока	приети	обработени	Отчетено
normal (400/s, DOP 8, 10 s)	Completed / OnCompleted	4 015	4 015	8 промени в здравето — само за сензорите с дефект (1, 5, 9, 13): Normal → Warning → Critical
faults	Completed / OnCompleted	3 838	3 800	74 повторни опита, 38 отхвърлени кадъра (≈1%), сензор 3 извън линия след 3,1 s; 3 800 + 38 = 3 838
fatal	Faulted / OnError(FatalPipelineException)	1 616	1 614	спрян на 4,04 s вместо 10 s; 1 кадър в опашката + 1 фатален кадър
cancel (3000/s, DOP 2)	Cancelled / OnCompleted	6 142	5 870	прекъснат на 4,00 s; 256 в опашката + 16 в ръцете на сензорите (по един на сензор, блокирани в `WriteAsync`); 2 862 overrun
overload (3000/s, DOP 2, DropOldest)	Completed / OnCompleted	30 104	14 275	15 829 изхвърлени; e2e p95 88 ms

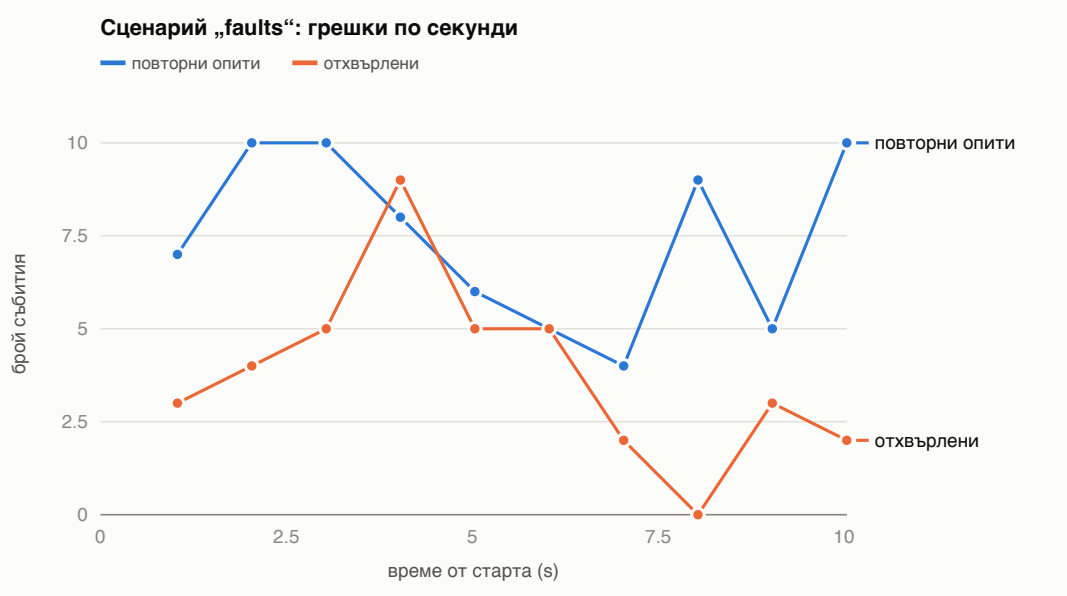


Фиг. 10. Сценарий faults: грешки по секунди. Пикът на повторните опити около 3-тата секунда е трайно отпадналият сензор (3 опита преди `SensorOffline`).

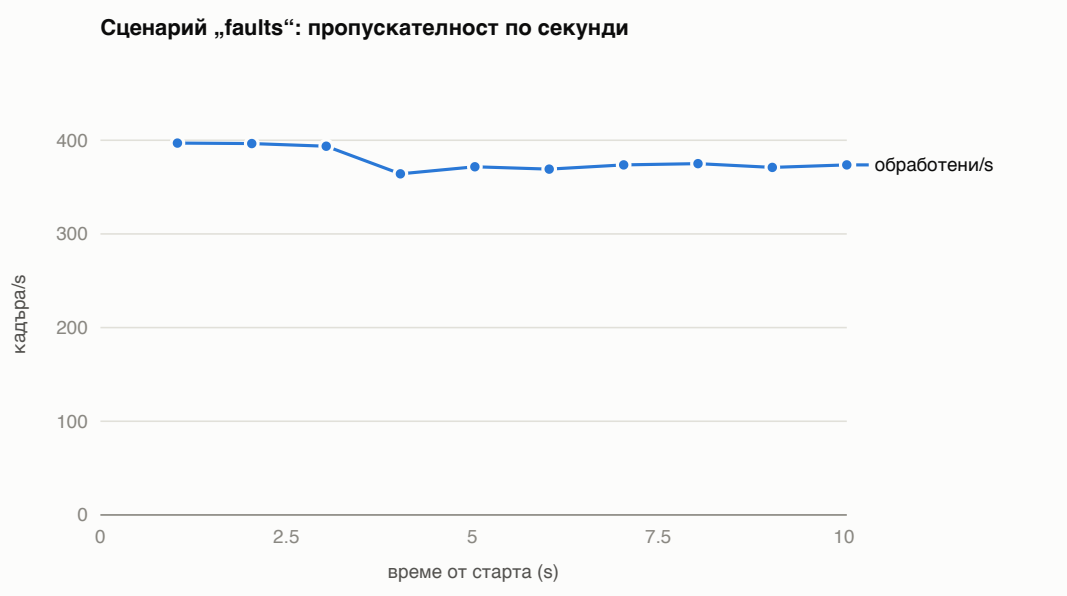

Фиг. 11. Сценарий faults: след отпадането на сензор 3 пропускателността пада от 400 на ≈ 375/s (= 15/16), а потокът продължава.

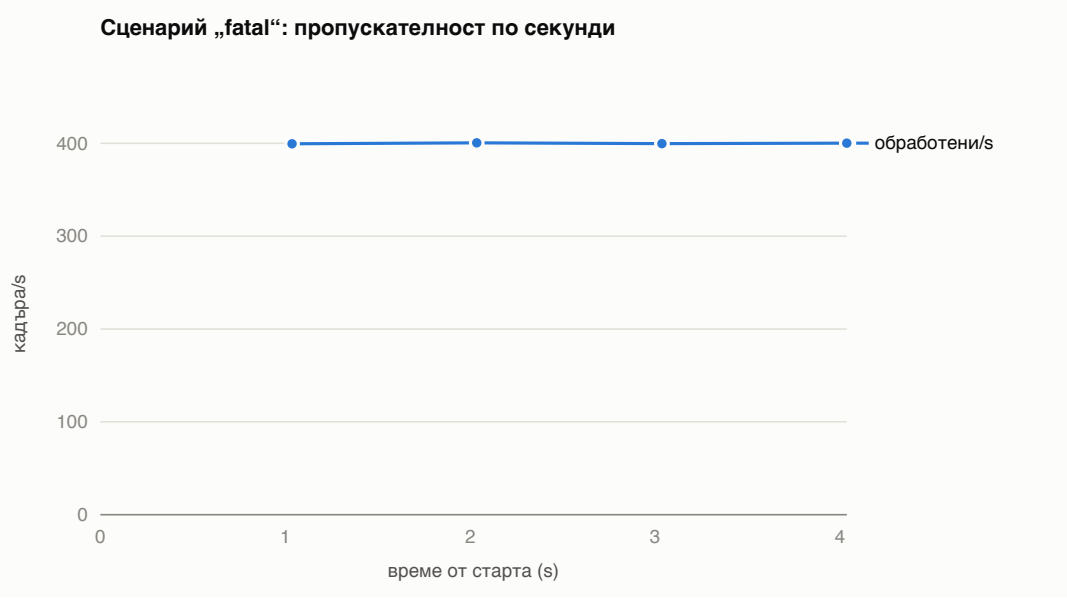

Фиг. 12. Сценарий fatal: потокът спира на 4-тата секунда.

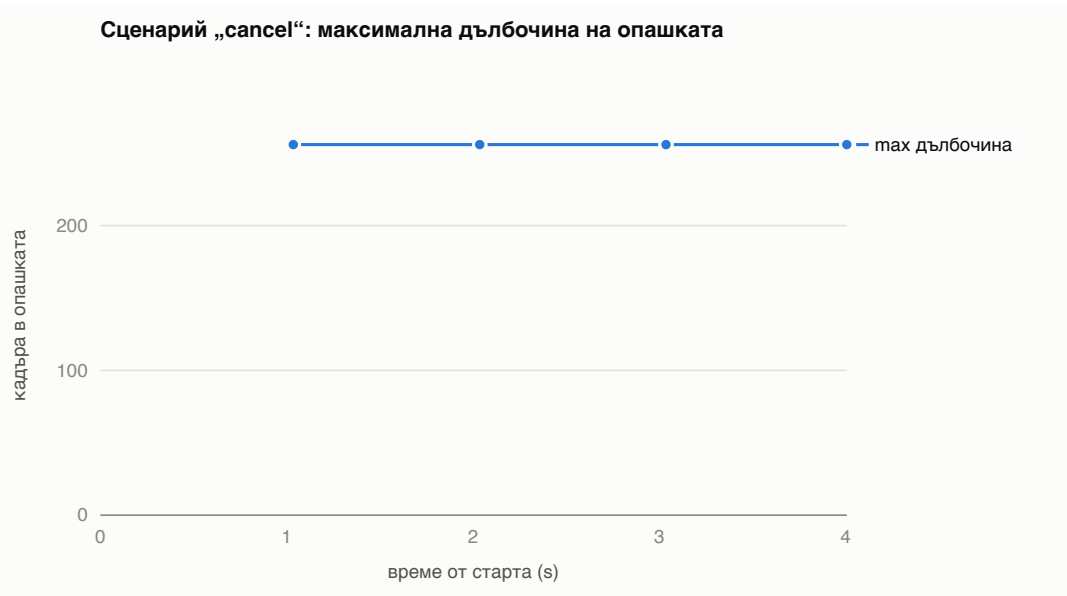

Фиг. 13. Сценарий cancel: опашката е пълна (256) през цялото време до прекратяването.

8. Анализ

8.1. Кои компоненти използват асинхронност за вход/изход и кои — паралелизъм за изчисления?

Асинхронни са всички операции, при които се *чака*: четенето от сензора (`ReceiveAsync`), отлагането преди повторен опит и записът в пълна опашка (`WriteAsync`). Наблюдение: при 7000 кадъра/s и DOP 15 процесът използва ≈ 9,2 ядра, а контролното измерване — 8,1 ядра за същите изчисления; разликата (< 1 ядро) включва 16-те асинхронни връзки, генерирането на сигнала (0,04 ms/кадър) и Rx. Шестнадесет синхронни връзки биха изисквали 16 блокирани нишки. **Паралелни** са

само анализите (`SpectralAnalyzer.Analyze`) — единственото място, където процесорът реално работи. Паралелизмът дава почти линейно ускорение до 4 работника (×2,0 при DOP 2, ×3,8 при DOP 4), а латентността под насищане не зависи от DOP (≈ 1,4 ms), защото един кадър винаги се обработва от една нишка — паралелизмът увеличава пропускателността, не намалява латентността на отделния кадър. **Реактивни** са всички потребители на резултатите. Те не правят тежки изчисления и затова не се нуждаят от собствена нишка — изпълняват се синхронно в нишката на публикуващия работник, под заключването на `Subject.Synchronize`.

8.2. Как се управляват натрупването на работа, грешките и завършването на потока?

Натрупване. Експериментите потвърждават, че опашката е единственото място с неограничено чакане и че то е ограничено от капацитета: при насищане латентността е почти точно *капацитет / пропускателност* (DOP 2: 175 ms при 256/1566 = 163 ms; DOP 15: 65 ms при 63 ms). Изборът на политика е **компромис между свежест и непрекъснатост**: при `Wait` обратният натиск връща загубата в сензора — резултатите са по-стари (възраст p95 ≈ 1,2 s, защото сензорът изостава до размера на буфера си), но кадрите от всеки сензор пристигат в последователни серии; при `DropOldest` e2e латентността е 2–3 пъти по-ниска (55 срещу 183 ms при 5000/s) и възрастта на данните е 20 пъти по-малка (58 срещу 1181 ms), за сметка на повече изхвърлени кадри и малко по-ниска пропускателност (≈ 1440 срещу 1530/s, защото сензорите приемат всички 5000 кадъра/s и изразходват процесор за кадри, които после се изхвърлят). За мониторинг на машини, където е важно *текущото* състояние, по-подходяща е `DropOldest`. **Пристигания.** Теоретично поасоновите пристигания трябва да увеличат чакането близо до насищане; в чистите изпълнения това се наблюдава в 2 от 4 двойки, т.е. ефектът не може да бъде отделен от променливостта на платформата (раздели 7.3–7.4). **Преходно забавяне.** При едно от изпълненията (запазено в `data/exp3-arrival-run0-transient-stall`) двата работника временно паднаха от ≈ 1500 до ≈ 600 кадъра/s за около 2 s (вероятно миграция на нишките към ефективните ядра от планировчика на ОС). Опашката се напълни (256), латентността p95 стигна 565 ms, а след възстановяването работниците изпразниха натрупаното с 1197 кадъра/s и латентността се върна на 2,7 ms за една секунда — ограниченият буфер поглъща краткотрайни смущения, без загуба на данни.

Грешки. Сценарият *faults* показва, че локалните грешки не нарушават потока: 74 повторни опита и 38 отхвърлени кадъра не променят латентността (p95 1,65 ms срещу 4,5 ms в normal — разликата е шум от загряването), а отпадането на един сензор намалява входа точно с 1/16. Сценарият *fatal* показва обратното: една неустранима грешка спира целия поток почти веднага (зададена на 4,00 s, статус `Faulted` на 4,04 s)

и достига до реактивните абонати като `OnError`. **Завършване.** При плавно спиране всеки приет кадър е обработен (normal: 4015 = 4015, 0 в опашката), а реактивният поток завършва с `OnCompleted` едва след като последният резултат е отразен — което се вижда от последния (непълен) ред на таблото. При твърдо прекратяване (*cancel*) загубата е точно преброена: 256 кадъра в опашката + 16 в сензорите. Rx получава `OnCompleted`, а не `OnError`, защото прекратяването е желано действие, а не повреда; статусът `Cancelled` е в отчета.

8.3. Мащабиране и неговият таван

Пропускателността на целия поток следва контролното измерване (Фигура 4) — т.е. каналът, асинхронният прием и Rx не са тясното място. Над 4 работника ускорението рязко намалява (×4,7 при 8, ×5,2 при 15), а използваните ядра спират около 9 от 15. Същото поведение има и контролното измерване без поток (×4,8 при 15 работника, 8,1 ядра), следователно таванът е на хардуера: процесорът има 5 производителни и 10 ефективни ядра (ефективното ядро е ≈ 2–2,5 пъти по-бавно за тази задача), ядрата споделят кеш и пропускателност към паметта (един кадър се обхожда многократно в 3 масива по 128 KB), а ОС не дава непременно всички ядра на един процес. Затова DOP над броя на производителните ядра носи все по-малко и е безсмислено над броя на логическите процесори.

9. Ограничения на архитектурата

- **Сериализираният разпределител.** `Subject.Synchronize` е глобално заключване. Абонатите тук са евтини (O(1) на събитие, ≈ µs), но ако някой стане бавен (запис в база данни, графичен интерфейс), той ще забави *всички* работници. Решение: `ObserveOn(EventLoopScheduler)` за бавните абонати — но тогава натрупването се премества в неограничена вътрешна опашка на Rx, защото Rx няма обратен натиск.
- **Липса на обратен натиск в Rx.** Обратният натиск съществува само до канала. Ако реактивният етап стане по-бавен от паралелния, няма механизъм, който да забави обработката, освен заключването в `Subject.Synchronize`.
- **Подредба.** Резултатите от един сензор могат да излязат в различен ред от входа (два кадъра се обработват едновременно от различни работници). `Scan` върху EWMA е нечувствителен към това, но анализ, който изисква строга подредба, би изисквал разделяне на опашката по сензор или пренареждане.
- **Един общ пул от нишки.** Асинхронните продължения на сензорите и изчислителните работници делят пула; при DOP близо до броя ядра продълженията на `Task.Delay` могат да се забавят — възможно обяснение защо при 3000/s опашката стига 256 при DOP 12 и 15, а при DOP 8 — само 50.

Отделни нишки или `TaskScheduler` с ограничена конкурентност биха ги разделили.

- **Хетерогенен процесор.** Ефективността на паралелизма зависи от това на кои ядра ОС поставя работниците; има разлики между повторенията (например DOP 1 при 5000/s даде 479/s вместо ≈ 790/s, вероятно на ефективно ядро). Затова експеримент 3 е повторен три пъти, а експеримент 4 изследва явлението отделно.
- **Едномашинна архитектура.** Каналът и Rx са в паметта: при срив на процеса натрупаните кадри се губят. Трайна опашка (Kafka, RabbitMQ) би добавила устойчивост за сметка на латентност.
- **Симулирана мрежа.** Сензорите са симулирани с `Task.Delay`; таймерите на ОС имат резолюция ≈ 1 ms, затова при много високи честоти на сензор (> 500 кадъра/s) пристиганията стават по-неравномерни от зададеното.

10. Изводи

1. Трите модела имат ясно разграничени роли, които се потвърждават от измерванията: асинхронността позволява 16 връзки да чакат почти без разход на процесор; паралелизмът е единственият източник на пропускателност (×3,8 при 4 работника); реактивността изразява логика по времето и по сензори (аларми с хистерезис, агрегиране по секунди) без ръчна синхронизация.
2. Свързващият елемент е ограниченият канал: той поставя горна граница на натрупаната работа и на латентността (≈ капацитет / пропускателност) и прави поведението при претоварване изрично избираемо (`Wait` срещу `DropOldest`).
3. Грешките трябва да се разделят на локални (стават събития в реактивния поток) и неустранима (прекратяват потока чрез `OnError`); прекратяването — на плавно (без загуба) и твърдо (с преброена загуба). И двете разделения са видими в отчетите и проверени с тестове.
4. Таванът на мащабиране (≈ 4000 кадъра/s) е на хардуера, а не на архитектурата — контролното измерване без поток има същия таван. Паралелизъм над броя на производителните ядра носи все по-малко.

11. Приложение: компилиране, стартиране, възпроизвеждане

Листинг 4. Компилиране, тестове, стартиране и възпроизвеждане

```
dotnet build -c Release                       # компилиране
dotnet test                                   # 13 теста
dotnet run -c Release --project src/StreamPipeline -- scenario faults
dotnet run -c Release --project src/StreamPipeline -- run --rate 2000 --dop
4 --policy drop
scripts/run-experiments.sh data               # всички експерименти (~8 мин.)
scripts/build-docs.sh                         # графики + този PDF
```

В Visual Studio Code: отворете папката, F5 → изберете сценарий; задачите (build, test, експерименти, документация) са в *Terminal → Run Task*. Подробности — в `README.md`.

Таблица 10. Файлове със сурови данни

Файл / папка	**Съдържание**
`data/exp1-rate-x-dop/summary.csv`	резюме на 42-те изпълнения; `runs/*/` — по кадър (`latencies.csv`), по секунда (`timeline.csv`), събития, нишки, `summary.json`
`data/bench-parallel.csv`	контролно измерване
`data/exp2-wait-vs-drop/`, `data/exp3-arrival/`, `data/exp4-qos/`	експерименти 2, 3 и 4; `data/exp3-arrival-run0-transient-stall/` — първото изпълнение на експ. 3 с преходно забавяне
`data/scenarios/*/`	сценарии, вкл. изхода от конзолата (`console.log`)
`data/*/machine.json`	машина, ОС, версия на .NET, параметри