



Une fois l'installation lancée, l'installateur se comportera de manière similaire à l'installation de Firefox. Suivez ces étapes : Appuyer sur **Suivant**; Sélectionner l'installation **Normale**; Cocher l'option pour créer un raccourci sur le Bureau ; Appuyer sur **Installer**.

Lorsqu'un message demandant les droits d'administrateur s'affiche, confirmez en appuyant **Oui**.

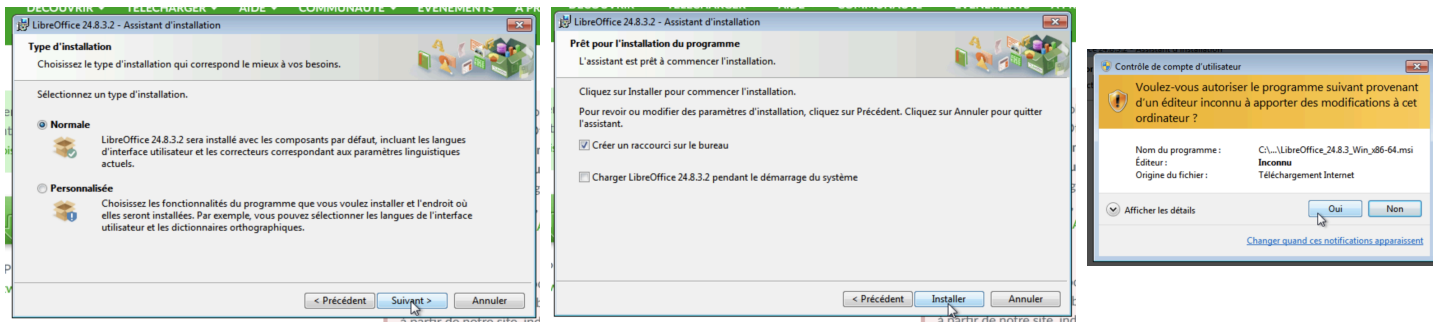


-Installation de Acrobat Reader :

On recherche à nouveau sur le moteur de recherche : **Acrobat reader**

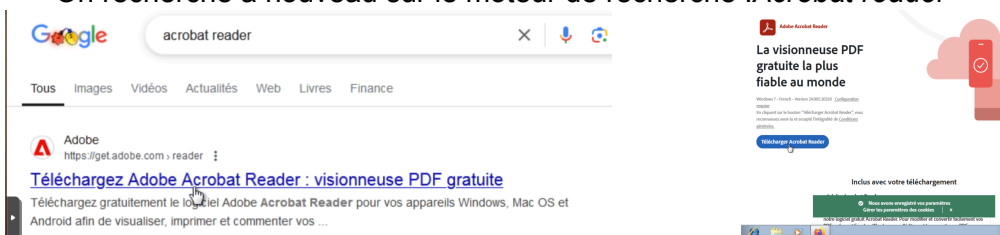

On sélectionne **Télécharger Acrobat Reader** puis il suffit de cliquer sur la jauge de téléchargement dans le coin supérieur droit de l'écran.

On clique sur **Oui** et on installe.

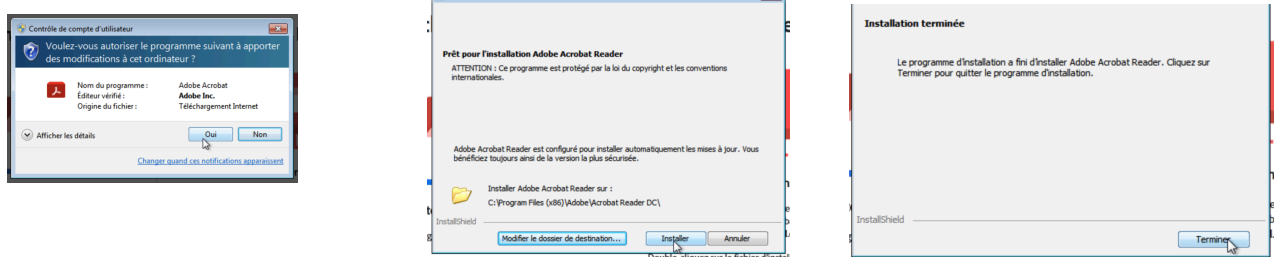


Pour que firefox soit défini comme navigateur par défaut pour tous les utilisateurs, il faut suivre ces étapes :


1. Ouvrez le Panneau de configuration et accédez à la section **Programmes par défaut** via le bandeau latéral.
2. Ensuite, cliquez sur **Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur**
3. Dans le pop-up qui apparaît, cliquez sur les flèches à côté de **Personnalisé** pour afficher une liste d'options.

4. Sélectionnez *Mozilla Firefox* comme navigateur par défaut et décochez l'option **Activer l'accès à ce programme sur Internet Explorer**
5. Enfin, validez votre sélection en cliquant sur **OK**.


Cela permettra de définir Firefox comme navigateur par défaut pour tous les utilisateurs.

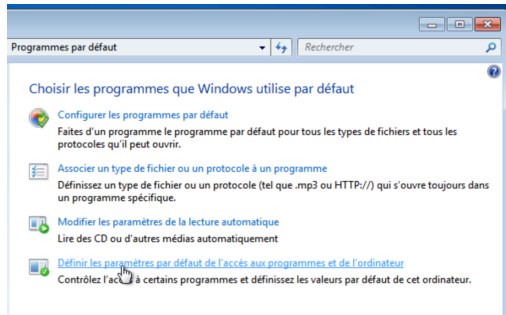

(2)

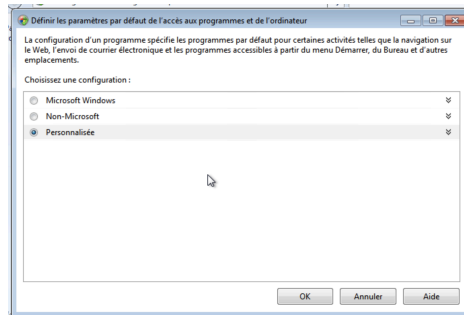


(3)

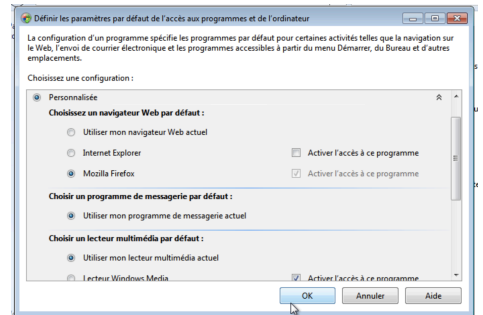


(4-5)

LibreOffice, *Firefox* et *Acrobat Reader* sont installés, à présent, configurons l'imprimante sur le poste.


-Configuration de l'imprimante :

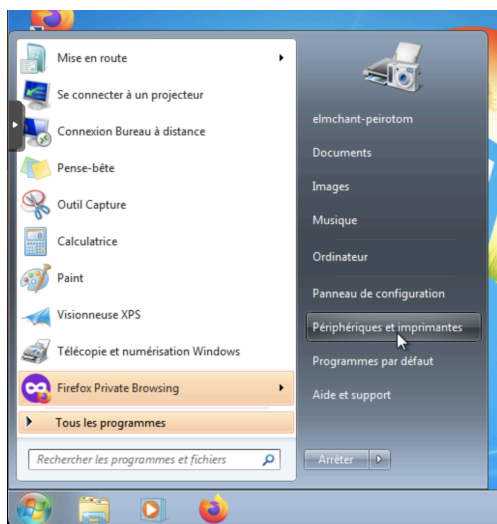

Pour se faire, il suffit de cliquer sur  puis **Périphériques et imprimantes** sur le bandeau latéral.


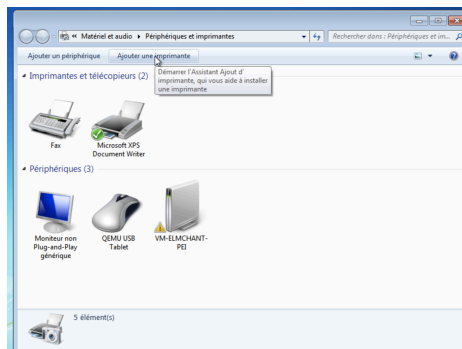


Une fois la page ouverte, cliquez sur **Ajouter une imprimante**, puis sélectionnez **Ajouter une imprimante locale** et cliquez sur **Suivant** pour continuer. Lorsque vous êtes invité à créer un nouveau port pour l'imprimante, assurez-vous de sélectionner **Standard TCP/IP Port**. Pour l'adresse IP et le port, entrez **172.16.1.15** et cochez la case pour **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**. Vous pourrez ensuite poursuivre la configuration de l'imprimante.



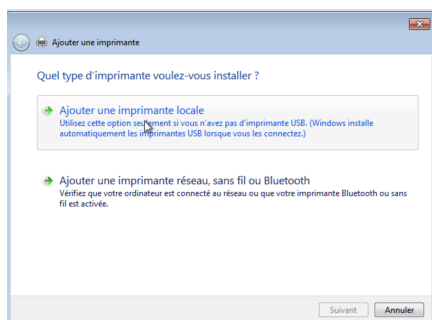


Choisir un port d'imprimante


Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

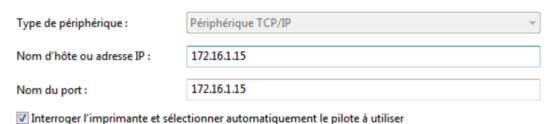

Sur la page suivante, sélectionnez **Standard** et laissez l'option par défaut, puis cliquez sur **Suivant** pour accéder au menu d'installation des pilotes. Une fois sur la page des pilotes, sélectionnez **HP** comme fabricant et **Color LaserJet 2700 Series PCL6** comme modèle afin d'assurer une installation correcte de l'imprimante.

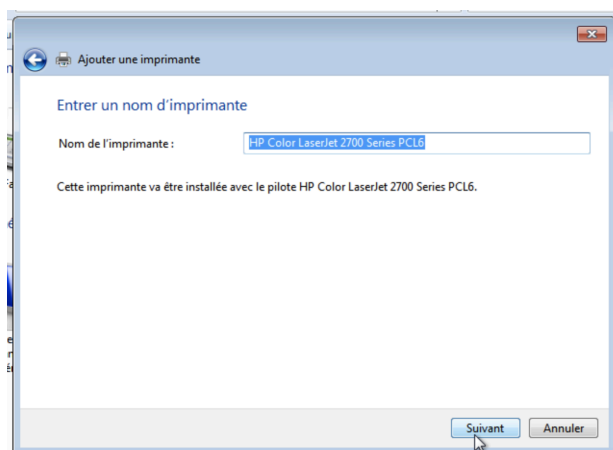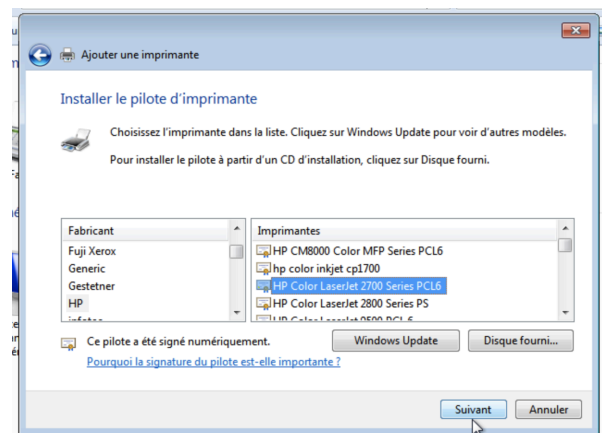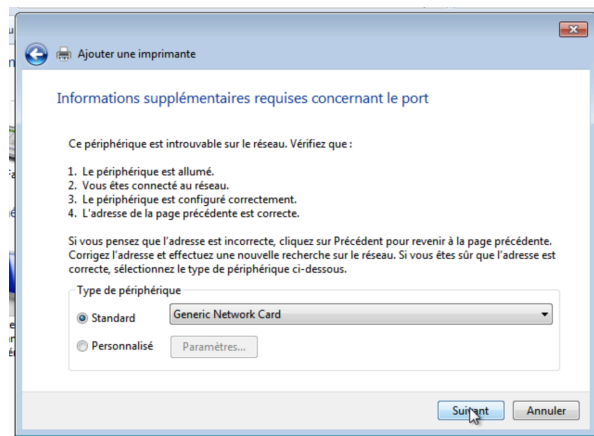

Windows étant maintenant installé et prêt, il est temps d'installer ArchLinux pour compléter la configuration du système. Pour ce faire, cliquez sur **Arrêter** afin de quitter Windows et démarrer le processus d'installation d'ArchLinux.

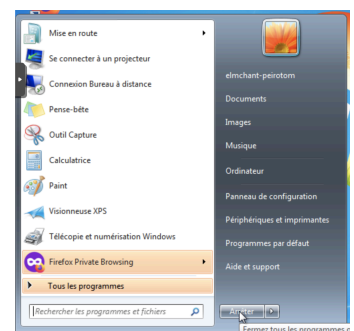

VI. Configuration de Linux pour l'entreprise :

-Création de groupes et d'utilisateurs :

À ce stade, seule la session root est active et l'OS est configuré en mode console. Pour résoudre ce problème, nous allons procéder par étapes. Tout d'abord, créons les groupes **développeurs** et **commerciaux** afin d'attribuer un espace de travail approprié à chaque utilisateur. Utilisez la commande **groupadd <nom du groupe>**.

```
[root@UM-EL-PE ~]# groupadd developpeurs
[root@UM-EL-PE ~]# groupadd commerciaux
```

Pour créer les utilisateurs et leurs répertoires personnels, il faut utiliser la commande **useradd -m alice** pour Alice et **useradd -m bob** pour Bob.

Ensuite, pour définir leurs mots de passe respectifs, on utilisera **passwd alice** pour Alice et **passwd bob** pour Bob, puis entrer le mot de passe correspondant. Pour ajouter Alice au groupe "développeurs" et Bob au groupe "commerciaux", on utilisera **gpasswd -a alice developpeurs** et **gpasswd -a bob commerciaux**.

```
[root@VM-EL-PE ~]# useradd -m alice
[root@VM-EL-PE ~]# passwd alice
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
[root@VM-EL-PE ~]# gpasswd -a alice developpeurs
Ajout de l'utilisateur alice au groupe developpeurs
[root@VM-EL-PE ~]#
```

```
[root@VM-EL-PE ~]# useradd -m bob
[root@VM-EL-PE ~]# passwd bob
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
[root@VM-EL-PE ~]# gpasswd -a bob commerciaux
Ajout de l'utilisateur bob au groupe commerciaux
[root@VM-EL-PE ~]#
```

Avant de continuer, il est fortement recommandé de mettre à jour le système en exécutant la commande **pacman -Syu**. Cette commande permet de mettre à jour les miroirs pour les installations et de s'assurer que toutes les composantes du firmware Linux sont à jour.

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -Syu
:: Synchronisation des bases de données de paquets
core                               115,6 KiB   35,2 KiB/s 00:03 [#####] 100%
extra                              7,6 MiB   10,7 MiB/s 00:01 [#####] 100%
:: Début de la mise à jour complète du système
résolution des dépendances
recherche des conflits entre paquets
Paquets (23) archlinux-keyring-20241203-1 curl-8.11.1-3 device-mapper-2.03.29-1 file-5.46-2 glib2-2.82.4-1 gnupg-2.4.7-1 gpgme-1.24.1-1 hwdm-0.390-1
iana-etc-20241206-1 kbd-2.7-1 libbpf-1.5.0-1 libldap-2.6.9-1 libsysprof-capture-47.2-1 linux-6.12.4.arch1-1
linux-firmware-20241210.b00a7f7e-1 linux-firmware-whence-20241210.b00a7f7e-1 ntp-1.8-1 pacman-7.0.0-r6.gc685ae6-1 sqlite-3.47.2-1
systemd-257-1 systemd-libs-257-1 systemd-resolved-257-1 systemd-sysucomp-257-1
Taille totale du téléchargement : 423,26 MiB
Taille totale installée : 556,83 MiB
Taille de mise à jour nette : 10,00 MiB
:: Procéder à l'installation ? [O/n]
```

Le mode console peut effectivement être déroutant pour des utilisateurs moins expérimentés, comme notre ami Bob le commercial, qui se limite principalement à la consultation web et à la bureautique. Pour rendre l'ordinateur plus convivial, il est donc essentiel d'installer une interface graphique afin de lui permettre de naviguer plus facilement.

-Installation des outils pour le mode graphique :

Pour préparer le terrain à l'installation de l'interface graphique, commencez par installer les composants nécessaires à Xorg en utilisant la commande **pacman -Ss xf86-video**.

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -Ss xf86-video
extra/xf86-video-amdgpu 23.0.0-2 (xorg-drivers)
X.org amdgpu video driver
extra/xf86-video-ati 1:22.0.0-2 (xorg-drivers)
X.org ati video driver
extra/xf86-video-dummy 0.4.1-2 (xorg-drivers)
X.org dummy video driver
extra/xf86-video-fbdev 0.5.1-1 (xorg-drivers)
X.org framebuffer video driver
extra/xf86-video-intel 1:2.99.917+923+gb74b67f0-2 (xorg-drivers)
X.org Intel i810/i830/i915/945G/6965+ video drivers
extra/xf86-video-nouveau 1.0.18-1 (xorg-drivers)
Open Source 3D acceleration driver for nVidia cards
extra/xf86-video-qxl 0.1.6-2 (xorg-drivers)
X.org X11 qxl video driver
extra/xf86-video-sisusb 0.9.7-5
X.org SiS USB video driver
extra/xf86-video-vesa 2.6.0-2 (xorg-drivers xorg)
X.org vesa video driver
extra/xf86-video-vmware 13.4.0-3 (xorg-drivers)
X.org vmware video driver
extra/xf86-video-vooodoo 1.2.6-2 (xorg-drivers)
X.org 3dfx Voodoo1/Voodoo2 2D video driver
```

Une fois l'environnement X installé, vous pouvez procéder à l'installation de l'environnement de bureau XFCE en exécutant la commande


pacman -S xfce4. Si on vous propose un choix entre plusieurs paquets, appuyez simplement sur Entrée pour tous les sélectionner, puis confirmez les installations en appuyant sur **o** et validez avec **Entrée**. Une fois l'installation terminée, il vous faudra également installer un gestionnaire de session. Pour cela, utilisez la commande **pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter**. Enfin, pour démarrer l'environnement graphique, il suffira de taper la commande suivante : **systemctl start lightdm**.

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S xfce4
:: Il y a 15 membres dans le groupe xfce4 :
:: Dépôt extra
 1) exo  2) garcon  3) thunar  4) thunar-volman  5) tumbler  6) xfce4-appfinder  7) xfce4-panel  8) xfce4-power-manager  9) xfce4-session  10) xfce4-settings
 11) xfce4-terminal  12) xfconf  13) xfdesktop  14) xfwm4  15) xfwm4-themes
Entrer une sélection (par défaut, tout est sélectionné):
```

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter
```

```
[root@VM-EL-PE ~]# systemctl start lightdm
```

Une fois sur l'écran de connexion, sur le choix de session sélectionnez **Autre...** pour se connecter à la session root.

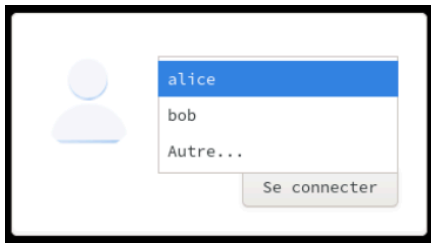

Une fois l'environnement graphique installé, vous pouvez procéder à la configuration du gestionnaire de session LightDM. Lors de la première connexion, sélectionnez **Autre...** dans le menu des utilisateurs, puis entrez le nom d'utilisateur **root** et le mot de passe **sarahmayleebutinfo**. Cela vous permettra de vous connecter avec les privilèges administratifs pour poursuivre l'installation et la configuration de votre système Linux.

Une fois connecté, vous vous retrouvez sur le bureau ArchLinux, mais seuls les packages essentiels sont installés par défaut. Pour compléter l'environnement de travail, il vous faudra installer un navigateur internet (firefox), libreoffice, l'IDE bluefish, et des visionneurs de documents okular et evince. Les commandes qu'on effectuera vont télécharger et installer les applications nécessaires pour naviguer sur Internet et travailler sur des documents texte. Une fois l'installation terminée, vous pourrez accéder à ces logiciels depuis le menu d'application de votre environnement graphique XFCE.

On ouvre le terminal:



On change d'abord la langue pour passer notre clavier de qwerty à azerty, avec la commande: **localectl set-x11-keymap fr**

```
Terminal - root@VM-EL-PE:~
Fichier Édition Affichage Terminal Onglets Aide
[root@VM-EL-PE ~]# localectl set-x11-keymap fr
[root@VM-EL-PE ~]#
```

Installez Mozilla Firefox, LibreOffice, BlueFish, Okular et Evince avec la commande **pacman -S firefox libreoffice bluefish okular evince**. Lors de l'installation, appuyez sur **Entrée** pour les options par défaut et confirmez avec '**O**' lorsque demandé.

(Simple exemple pour installer okular et evince:)

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S okular evince

Taille totale du téléchargement : 327,71 MiB
Taille totale installée : 1247,58 MiB

:: Procéder à l'installation ? [O/n] O
```

Lorsque l'installation est terminée, il nous reste à installer le package cups avec **pacman -S cups** pour pouvoir installer l'imprimante.

```
[root@VM-EL-PE ~]# pacman -S cups
résolution des dépendances...
recherche des conflits entre paquets...

Paquets (5) cups-filters-2.0.1-1 libcupsfilters-2.1.0-1 libppd-2.1.0-1
             qpdf-11.9.1-1 cups-2:2.4.11-1

Taille totale du téléchargement : 7,24 MiB
Taille totale installée : 19,80 MiB

:: Procéder à l'installation ? [O/n] O
```

Pour que le mode graphique se lance automatiquement au démarrage, il faut activer le gestionnaire de sessions LightDM. Pour cela, saisissez la commande **systemctl enable lightdm** dans le terminal. Cela permettra à **LightDM** de démarrer automatiquement à chaque démarrage du système.


```
[root@VM-EL-PE ~]# systemctl enable cups
Created symlink '/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service' → '/usr/lib/systemd/system/cups.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service' → '/usr/lib/systemd/system/cups.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket' → '/usr/lib/systemd/system/cups.socket'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path' → '/usr/lib/systemd/system/cups.path'.
```

Avant d'installer l'imprimante, il est nécessaire d'activer le service CUPS. Pour ce faire, utilisez la commande **systemctl enable cups** dans le terminal. Cela permettra d'activer le service d'impression pour qu'il démarre automatiquement au prochain démarrage du système.

```
[root@VM-EL-PE ~]# systemctl start cups
```

-Configuration de l'imprimante :

Le service CUPS étant activé, ouvrez maintenant Firefox et tapez **localhost:631** dans la barre d'adresses. Lorsque vous êtes invité à vous connecter, entrez l'identifiant et le mot de passe de root.

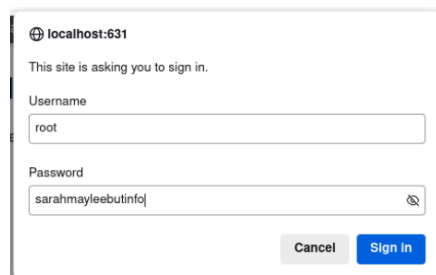

localhost:631

This site is asking you to sign in.

Username

root

Password

sarahmayleebutinfo

Cancel Sign in