


Создаем приватный репозиторий. Пусть будет DWH_Фамилия_инициалы

Затем клонируем его (перед этим скачайте Git Bash)

После клонируем наш репозиторий, для этого запускаем командную строку в папке куда мы хотим клонировать:

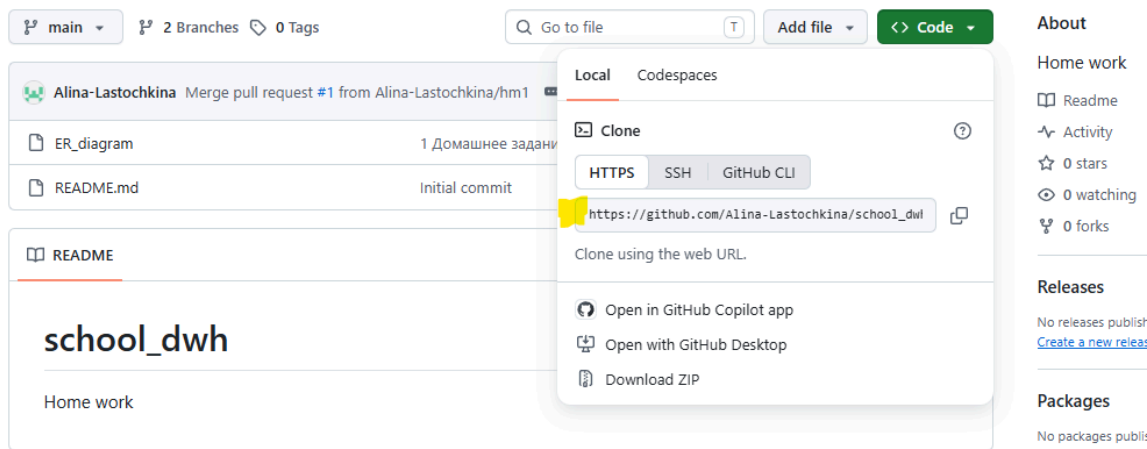

копируем ссылку нашего репозитория (рис1) и выполняем команду
git clone ссылка

Теперь мы можем выполнять работу.

Создадим ветку, в вашем случае для 1дз можно дать имя hm1, у меня будет manual.

Открываем командную строку :git checkout -b manual

и вносим наши изменения.

Я создаю папку мануал и вношу пустой файл

Вы создаете папку с номер дз.

Где будет

ДЗ

Описание ДЗ

Возвращаемся к командной строке

Пишем

git add .

добавляет все измененные и новые файлы из текущей директории

git commit -m "Для примера"

создаёт новый коммит в репозитории Git. Флаг -m означает message (сообщение), а текст в кавычках — краткое описание изменений, которые фиксируются в этом коммите.

После этого

git push origin manual

Команда отправляет локальные изменения из вашей текущей ветки в удалённый репозиторий

Переходим по ссылке, проверяем наши изменения. После этого нажимаем create pull request.

Здесь проверяющие будут вам писать замечания и тут же вы можете задавать свои вопросы.

Когда вы поправили замечания у себя в репозитории. вам нужно заново отправить изменения

ВАЖНО коммит всегда должен быть один.

Мы внесли изменения

и в командной строке возвращаемся в нашей ветке (если перемещались)

`git checkout manual`

выполняем снова

`git add .`

Для того, чтобы у нас оставался один коммит выполняем команду

`git commit --amend --no-edit`

Команда заменяет последний коммит новым, при этом сохраняя его исходное сообщение.

И выполняем

`git push --force-with-lease manual`

После этого ваш pull request должен обновиться.

После того как вашу работу приняли, можно нажимать merge pull request